




2026 THE NEW ESCALADE

사용자 매뉴얼

© Copyright GMAP Regional Headquarter 2025
All Rights Reserved



고객 여러분께

우리 회사는 귀하의 만족을 위해 최선의 노력을 다할 것입니다.

캐딜락의 2026 THE NEW ESCALADE를 선택해주신 고객 여러분께 깊은 감사를 드립니다.
폐사는 귀하에게 최상의 서비스를 제공하기 위해 최선의 노력을 다할 것입니다.
품질 보증기간 이내는 물론 기간이 경과한 이후에도 차량에 대해 완벽하게 만족하시기를 바라며
언제라도 서비스가 필요하면 서비스 센터를 방문해 주십시오.

● 차량 보증

본 사용자 매뉴얼과 더불어 신규 판매 차량에 제공되는 제품 보증과 관련된 보증기간 제시일, 보증거리 등의 정보가 수록되어 있는 보증서가 별도로 제공됩니다. 본 사용자 매뉴얼과 보증서를 차량에 보관해 두고 있다가 지정 서비스 센터에서 보증 수리를 받으실 때 제시하여 주십시오. 귀하께서 차량을 타인에게 판매할 때는 본 매뉴얼도 함께 인도하여 귀하로부터 차량을 구입하는 사람도 보증 서비스에 관한 정보를 공유할 수 있도록 해 주십시오.

● 차량의 운전 및 관리

차량의 안전 및 원활한 관리를 위하여 본 사용자 매뉴얼의 정비주기에 수록되어 있는 지시사항을 충실히 지켜주시기 바랍니다.

● 정비 기록

정기적으로 실시한 정비기록은 글로벌 박스에 보관해 두십시오. 정기점검을 소홀히 하여 생긴 차량 고장은 보증으로 보상하지 않습니다. 따라서 차량 문제의 원인이 정기점검 소홀 또는 사용한 부품 또는 서비스 잘못으로 일어난 것인지 명확하지 않을 경우 정기점검 기록은 중요한 자료가 됩니다.

● 소유자 만족

보증기간 동안 또는 보증기간 이후에 문제 발생시 당사 고객상담센터에 연락해 주시기 바랍니다.

캐딜락 자동차를 선택하여 주셔서 감사합니다.

지엠아시아퍼시픽지역본부(주)

제작사 : 지엠아시아퍼시픽지역본부㈜

주 소 : 인천광역시 부평대로 233(청천동) 한국지엠 내 홍보관 3층

연락처 : 080-800-1228(고객상담센터)

제작 결함 안내 (자동차 관리법 시행 규칙 제50조 관련)

귀하의 자동차 또는 자동차부품에 잦은 고장 등의 문제로 교통사고를 유발할 수 있는 결함이 있다고 판단되면, 자기 및 다른 사람의 안전을 위하여 즉시 지엠아시아퍼시픽지역본부㈜와 제작결함조사를 시행하는 교통안전공단 자동차안전연구원에 연락하여 주시기 바랍니다.

교통안전공단 자동차안전연구원은 소비자 불만사항 등을 접수하여 분석한 후 해당 자동차 또는 자동차부품에 제작결함의 가능성이 있다고 판단되는 경우 제작결함조사를 실시하여 해당 제작사에게 제작결함시정(recall) 등의 조치를 취할 것입니다.

교통안전공단 자동차안전연구원의 자동차 또는 자동차부품에 결함 등 소비자 불만 접수창구는 다음과 같습니다.

교통안전공단 자동차안전연구원

전화 : 080-357-2500

인터넷 홈페이지 : 제작결함정보전산망(www.car.go.kr)

리콜알리미 지금 바로 신청하세요!

▶ 자동차 리콜이란?

법규에 규정된 자동차 안전기준에 부적합하거나, 법규에 규정되지는 않았지만 자동차 제작과정상의 문제로 자동차의 안전운행에 지장을 줄 수 있는 결함이 발견된 경우에 자동차 소유자에게 공개적으로 이를 알려 시정(수리)해 주는 제도입니다.

▶ 리콜알리미 서비스란?

소유하신 차량에 리콜이 발생한 경우 즉각적으로 리콜여부를 확인할 수 있도록 안내문자(SMS)를 발송해 드리는 서비스입니다.





▶ 리콜알리미 서비스 신청은?

자동차결함신고센터 홈페이지(www.car.go.kr), 모바일 홈페이지(m.car.go.kr), 결함신고 전용전화(080-357-2500)를 이용하여 신청하실 수 있습니다.

▶ 리콜안내문자를 받으시면?

리콜안내문자를 받으셨다면 안전을 위해 즉시 리콜서비스를 받으시기 바랍니다.





2026 THE NEW ESCALADE 사용자 매뉴얼

차례

머리말	2
키, 도어 및 윈도우	7
좌석과 안전장치	44
보관 공간	106
계기판 및 조절장치	114
조명	148
인포테인먼트 시스템	157
온도조절 시스템	199
운전 및 작동	205
차량 관리	355
서비스 및 정비	438
기술 지원	446
고객 정보	449
온스타	457

2 머리말



본 매뉴얼에 나오는 GM, GM 로고, CADILLAC, CADILLAC 엠블럼, ESCALADE 등의 명칭, 로고, 엠블럼, 슬로건, 차량 모델명, 차체 디자인은 General Motors LLC, 그 자회사, 라이선스 제공자의 상표이거나 서비스 마크입니다.

본 매뉴얼에는 차를 구입할 때 장착하지 않은 옵션 장비, 차량 모델의 차이, 국별 규격의 차이, 사용자가 거주하는 지역에 제공되지 않는 기능, 본 매뉴얼 제작 후의 변경 사항 등으로 인해 차에 없는 기능에 대한 설명도 나올 수 있습니다.

차에 어떤 기능이 있는지는 차량 구매 서류를 참조하십시오.

본 매뉴얼은 쉽게 참조할 수 있도록 차에 보관하십시오.

위험, 경고, 주의

차에 부착되어 있는 라벨과 본 매뉴얼에 나오는 경고 메시지는 위험의 내용과, 위험을 방지하거나 줄이는 방법을 알려줍니다.

위험

사람이 큰 상해를 입거나 사망할 수 있을 만큼 심각한 위험을 가리킵니다.

경고

사람이 상해를 입거나 사망할 수 있는 위험을 가리킵니다.

주의

물건이나 차가 손상될 수 있는 위험을 가리킵니다.



사선이 그려진 동그라미는 '~을 하지 마십시오', '이것을 하지 마십시오', '이것이 발생하게 하지 마십시오' 등을 의미하는 안전 심볼입니다.

심볼

차에 문자 대신 심볼이 사용되는 구성품과 라벨이 있습니다. 심볼은 특정 구성품, 컨트롤, 메시지, 게이지, 표시등과 관련된 작동이나 정보를 설명하는 문자와 함께 표시됩니다.

 : 사용자 매뉴얼에 추가 지시나 추가 정보가 있을 때 표시됩니다.

 : 정비 매뉴얼에 추가 지시나 추가 정보가 있을 때 표시됩니다.

차량 심볼 차트

다음은 차에 사용되는 다른 심볼과 그 의미입니다. 기능에 대한 설명은 해당 단원을 참조하십시오.

 : 에어컨 시스템

 : 에어컨 냉매 오일

 : 에어백 경고등

 : ABS(안티록 브레이크 시스템)

 : 브레이크 시스템 경고등

 : 페뷸름은 올바르게 처분하십시오.

 : 고압수를 뿌리지 마십시오.

 : 냉각수 온도

 : 화염 금지

 : 가연성 물질

 : 전방충돌 경고

 : 퓨즈박스 커버 잠금장치 위치

 : 퓨즈

 : ISOFIX/LATCH 어린이 안전시트

 : 퓨즈박스 커버를 올바르게 설치해 놓으십시오.

 : 차선 변경 경고

 : 차선 이탈 경고

 : 차선 유지 보조

 : 오작동 표시등

 : 오일 압력

 : 주차 보조 시스템

 : 전방 보행자 표시등

 : 전원

 : 후측방 경고

 : 공인 정비사

 : 원격 시동

 : 전기 화재의 위험

 : 안전벨트 경고등

 : 사각지대 경고

 : 정지/시동

 : 타이어 공기압 모니터링 시스템


 : 트랙션 컨트롤/스태빌리트랙/
차량자세 제어 컨트롤 시스템(ESC)

 : 가압됨

 : 전방 차량 경고등

4 머리말

계기판 개관

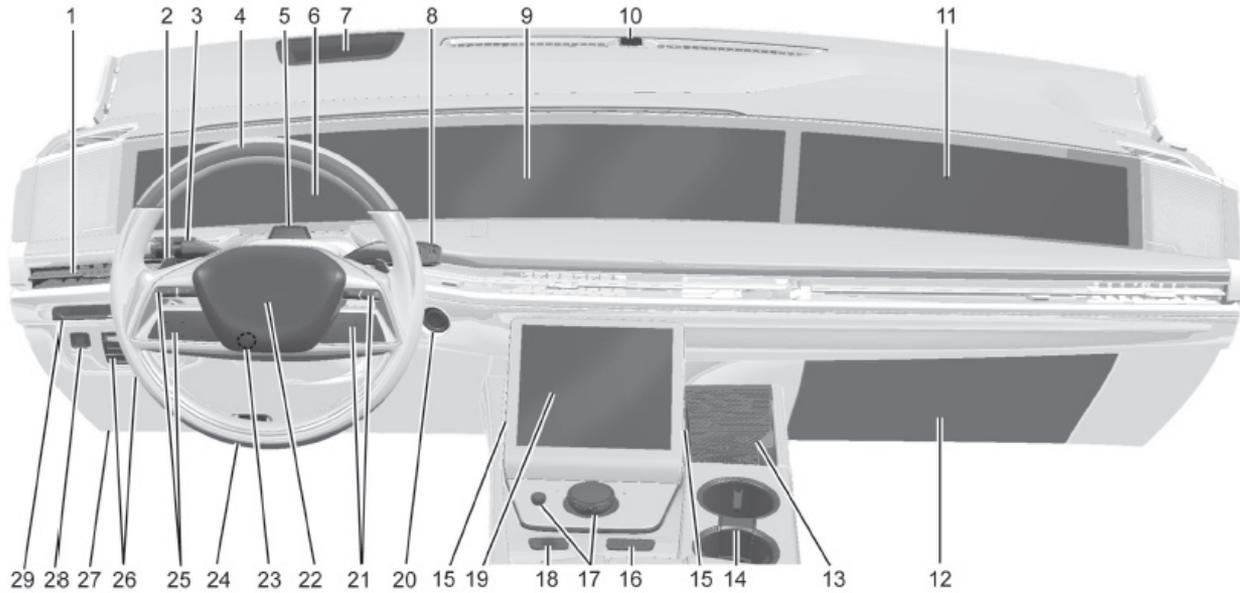

- | | | |
|---|--|---|
| <p>1. 송풍구(202페이지)</p> <p>2. 탭 변속 컨트롤. 235페이지의 '수동 모드'를 참조하십시오.</p> <p>3. 방향지시등 레버. 152페이지의 '회전 및 차선변경 신호'를 참조하십시오.
앞유리 와이퍼/워셔. 115페이지의 '앞유리 와이퍼/워셔'를 참조하십시오.</p> <p>4. 슈퍼크루즈 라이트 바. 273페이지의 '슈퍼크루즈'를 참조하십시오.</p> <p>5. 운전자 모니터링 시스템 카메라. 315페이지의 '운전자 주의 보조 시스템'을 참조하십시오.</p> <p>6. 계기판(122페이지)</p> <p>7. 헤드업 디스플레이(HUD)(144페이지)</p> <p>8. 기어 셀렉터. 230페이지의 '자동 변속기'를 참조하십시오.</p> <p>9. 인포테인먼트 화면. 160페이지의 '기본 사용법'을 참조하십시오.</p> | <p>10. 라이트 센서. 151페이지의 '자동 전조등 시스템'을 참조하십시오.</p> <p>11. 승객 화면. 167페이지의 '승객 인포테인먼트'를 참조하십시오.</p> <p>12. 글로브 박스(106페이지)</p> <p>13. 무선 충전(120페이지)</p> <p>14. 컵홀더(107페이지)</p> <p>15. USB 포트(166페이지)</p> <p>16. 온도조절 시스템(199페이지)</p> <p>17. 인포테인먼트 컨트롤. 159페이지의 '알아두기'를 참조하십시오.</p> <p>18. 비상 경고등(151페이지)</p> <p>19. 센터 콘솔 화면. 160페이지의 '기본 사용법'을 참조하십시오.
온도조절 시스템(199페이지)</p> | <p>스탑/스타트 시스템(228페이지)</p> <p>차선유지 보조 시스템(LKA)(317페이지)</p> <p>차선변경 경고 시스템(LCA)(309페이지)</p> <p>20. ENGINE START/STOP 버튼. 225페이지의 '시동 스위치의 위치'를 참조하십시오.</p> <p>21. 스티어링휠 컨트롤(160페이지)</p> <p>22. 경음기(115페이지)</p> <p>23. 스티어링휠 조절(115페이지)</p> <p>24. 후드 핸들. 360페이지의 '후드'를 참조하십시오.</p> <p>25. 어댑티브 크루즈 컨트롤(251페이지)
레인 센터링 지원. 273페이지의 '슈퍼크루즈'를 참조하십시오.
전방 충돌 경고 시스템(FCA)(299페이지)
열선 스티어링휠(115페이지)</p> <p>26. 통합 트레일러 브레이크 컨트롤(ITBC). 321페이지의 '트레일러 견인'을 참조하십시오.</p> |
|---|--|---|

6 머리말

계기판 밝기 조절(152페이지)(그림에 보이지 않음)

27. 데이터 링크 커넥터(DLC)(그림에 보이지 않음). 127페이지의 '오작동 표시등(엔진 점검 경고등)'을 참조하십시오.

28. 전자식 주차 브레이크(241페이지)

29. 드라이브 모드 컨트롤(245페이지)

4륜구동 시스템(236페이지)

에어 서스펜션(248페이지)

키, 도어 및 윈도우

키와 잠금장치	8
키.....	8
리모트 키.....	9
리모트 키 작동.....	9
원격 시동.....	15
도어 잠금 장치.....	16
파워 도어 잠금장치.....	19
자동 도어 잠금 지연.....	19
자동 도어 잠금.....	20
잠금 방지.....	20
어린이 안전 잠금장치.....	20
디지털 키.....	21
도어	22
도어 작동(파워 도어).....	22
리프트게이트.....	25
전동 발판(장착시).....	30

차량 보안	31
경보 시스템.....	31
스티어링휠 잠금장치.....	33
이모빌라이저.....	33
실외 미러	34
볼록 미러.....	34
전동 실외 미러.....	34
접이식 실외 미러.....	35
열선 실외 미러(장착시).....	36
자동 눈부심 방지 실외 미러.....	36
후진시 실외 미러 기울이기.....	36
실내 미러	37
실내 미러.....	37
자동 눈부심 방지 실내 미러.....	37
후방 카메라 미러.....	37
윈도우	39
윈도우.....	39

전동 윈도우.....	40
선바이저.....	41
루프	42
선루프.....	42

8 키, 도어 및 윈도우

키와 잠금장치

키

⚠ 경고

차에 어린이와 리모트 키를 함께 남겨 놓으면 어린이가 리모트 키에 손을 대었을 때 어린이나 다른 사람이 중상이나 치명상을 입는 사고가 날 수 있습니다. 어린이는 전동 윈도우 등을 작동시킬 수도 있고 차가 움직이게 할 수도 있습니다. 리모트 키를 잘못 만져 열린 윈도우가 닫히면 어린이나 다른 사람이 윈도우에 끼어 중상이나 치명상을 입을 수 있습니다. 차에 어린이와 리모트 키를 함께 남겨 놓지 마십시오.



리모트 키에 들어 있는 기계식 키는 모든 잠금장치에 사용할 수 있습니다.



기계식 키를 빼려면 리모트 키 하단 근처의 버튼을 누르고 키를 당깁니다. 버튼을 누르지 않고 기계식 키를 강제로 빼지 마십시오.

기계식 키가 키홀에서 잘 돌아가지 않으면 기계식 키에 이물질이 묻지 않았는지 점검하십시오. 기계식 키는 솔이나 뾰족한 도구로 정기적으로 닦아 주십시오.

새 키가 필요하면 서비스 센터에 연락하십시오.

키를 차에 두고 차를 잠갔을 때는 긴급출동 서비스를 요청하십시오. 450페이지의 '긴급출동 서비스'를 참조하십시오.

⚠ 주의

리모트 키의 정상적인 작동을 위해서는 리모트 키를 떨어뜨리거나, 리모트 키 위에 무거운 물체를 놓지 마십시오. 또한 물이나 직사광선을 피하고 만약 물에 젖으면 부드러운 천으로 닦으시고 서늘한 곳에서 말려주십시오.

⚠ 주의

리모트 키에 임의로 달린 액세서리에 의해 또는 주머니, 가방 등에 보관 시, 의도하지 않은 버튼(열림/닫힘 등) 눌림 가능성이 있으므로 주의하십시오.

⚠ 주의

리모트 키 내부에 습기(물, 커피 및 음료수 등)가 유입되거나, 가열 또는 고온에 장시간 노출되는 등 부적절한 취급 시, 내부회로 손상으로 오작동의 원인이 되므로 주의하십시오.

리모트 키

리모트 키 작동 거리가 짧아질 때

- 거리를 확인합니다. 리모트 키가 차에서 너무 떨어져 있을 수 있습니다.
- 위치를 확인합니다. 다른 차나 물체가 신호를 막고 있을 수 있습니다.
- 리모트 키의 배터리를 점검합니다. 본 단원 뒤에 나오는 '배터리 교체'를 참조하십시오.
- 리모트 키가 여전히 정상적으로 작동하지 않으면 서비스 센터에 가서 차와 리모트 키를 점검받으십시오.

리모트 키 작동

리모트 키가 차에서 1m 이내에 있으면 키리스 개폐 기능을 사용하여 키 없이 승차할 수 있습니다. 본 단원 뒤에 나오는 '키리스 개폐 기능'을 참조하십시오.

리모트 키는 차에서 60m 이내의 거리에서 작동합니다.

여러 가지 조건이 리모트 키의 성능에 영향을 미칠 수 있습니다. 9페이지의 '리모트 키'를 참조하십시오.



🔒 : 버튼을 누르면 모든 도어가 잠깁니다.

다시 누르면 잠그기가 이루어졌음을 알리기 위해 방향지시등이 1회 깜박입니다(본 기능을 활성화시켰을 경우). 3초 내에 다시 누르면 경음이 울립니다. 사용 가능한 세팅을 보려면 인포테인먼트 홈화면에서 설정 > 차량 > 원격 잠금, 잠금 해제 및 시동을 터치합니다.

10 키, 도어 및 윈도우

🔒 버튼을 누르면 경보 시스템이 설정됩니다. 31페이지의 '경보 시스템'을 참조하십시오.

🔒 : 운전석 도어와 연료 도어의 잠금을 해제하려면 한 번 누릅니다. 3초 내에 다시 한 번 누르면 남은 도어의 잠금이 해제됩니다. 실내등이 켜졌다가 시동 스위치를 켜면 꺼집니다. 시동 스위치를 켜지 않으면 20초 후에 실내등이 꺼집니다.

해제하기가 이루어졌음을 가리키기 위해 방향지시등이 2회 깜박입니다. 외부 조명이 켜질 수도 있습니다. 사용 가능한 세팅을 보려면 인포테인먼트 홈화면에서 설정 > 차량 > 원격 잠금, 잠금 해제 및 시동을 터치합니다.

리모트 키의 🔒 버튼을 누르면 경보 시스템이 해제됩니다. 31페이지의 '경보 시스템'을 참조하십시오.

차에 원격 윈도우 열기 기능이 있을 때 리모트 키의 🔒 버튼을 2회 길게 누르면 모든 윈도우가 열립니다. 차에 원격 윈도우 닫기 기능이 있을 때 리모트 키의 🔒 버튼을 2회 길게 누르면 모든 윈도우가 닫힙니다. 사용 가능한 세팅을 보려면 인포테인먼트 홈화면에서 설정 > 차량 > 원격

잠금, 잠금 해제 및 시동을 터치합니다. 40페이지의 '전동 윈도우'를 참조하십시오.

차에 실외 미러 자동접기 기능이 있을 때 🔒 버튼을 누르면 실외 미러가 펴지고 🔒 버튼을 누르면 실외 미러가 접힙니다. 사용 가능한 세팅을 보려면 인포테인먼트 홈화면에서 설정 > 차량 > (편의사항을 터치합니다. 35페이지의 '접이식 실외 미러'를 참조하십시오).

🔑 : 리프트게이트를 열거나 닫으려면 2회 누릅니다. 움직이는 리프트게이트를 멈추려면 1회 누릅니다.

🔑 : 리프트글라스를 열려면 2회 누릅니다.

➡ : 차가 있는 곳을 찾으려면 1초 이내에 버튼을 눌렀다 놓습니다. 방향지시등이 3회 깜박이고 경음이 3회 울립니다.

➡ 버튼을 3초 이상 누르면 비상 경보가 작동하여 방향지시등이 깜박이고 경음이 울리는 동작이 30초 계속됩니다. 시동 스위치를 켜거나 ➡ 버튼을 다시 누르면 비상 경보가 꺼집니다. 비상 경보는 시동 스위치가 꺼져 있을 때 작동합니다.

🔑 : 밖에서 리모트 키로 시동을 걸려면 2회 누릅니다. 15페이지의 '원격 시동'을 참조하십시오.


키리스 개폐 기능

키리스 개폐(키 없이 열기/닫기) 기능을 사용하면 리모트 키의 버튼을 누르지 않고 도어와 리프트게이트를 열고 닫을 수 있습니다. 이를 위해서는 도어/리프트게이트에서 1m 이내에 리모트 키가 있어야 합니다. 키리스 개폐 기능이 있는 차는 외부 도어 핸들에 버튼이 있습니다.

키리스 개폐 기능은 운전석 도어 핸들의 버튼을 한 번 누르면 모든 도어가 해제되도록 프로그램할 수 있습니다. 키없이 열기 기능은 끌 수 있습니다. 사용 가능한 세팅을 보려면 인포테인먼트 홈화면에서 설정 > 차량 > 원격 잠금, 잠금 해제 및 시동을 터치합니다.


차에 메모리 시트가 있으면 리모트 키(1과 2)가 메모리 위치(1 또는 2)에 연결됩니다. 50페이지의 '메모리 시트'를 참조하십시오.

운전석 도어에서 키없이 열기/잠그기

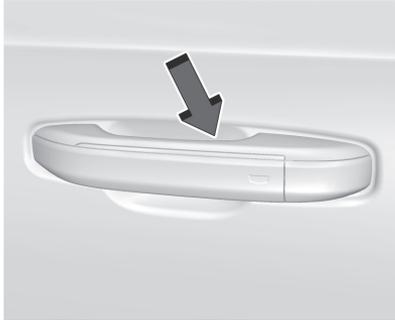

**운전석 도어 해제 터치패드
(승객석 도어도 이와 유사)**

도어가 모두 잠겨 있을 때 리모트 키를 운전석 도어 핸들에서 1m 이내에 위치시키고 운전석 도어 핸들 안쪽 터치패드를 터치하면 운전석 도어의 잠김이 해제됩니다. 도어 핸들 바깥쪽 센서를 터치하면 모든 도어가 잠깁니다.

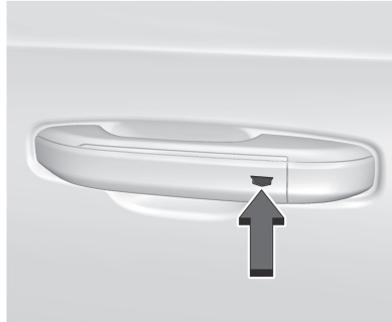

**운전석 도어 잠금센서
(승객석 도어도 이와 유사)**

차에 원격 접이식 실외 미러가 있을 때 운전석 도어 핸들 센서를 터치하면 실외 미러가 접히고 펴집니다. 35페이지의 '접이식 실외 미러'를 참조하십시오.

승객석 도어에서 키없이 열기/잠그기

도어가 모두 잠겨 있을 때 리모트 키를 승객석 도어 핸들에서 1m 이내에 위치시키고 승객석 도어 핸들 안쪽 터치패드를 터치하면 승객석 도어의 잠김이 해제됩니다. 도어 핸들 바깥쪽 센서

를 터치하면 모든 도어가 잠깁니다.

패시브 잠금 기능

차에 키리스 개폐 기능이 있을 때 시동 스위치가 꺼져 있고 실내에서 최소 1개의 리모트 키가 제거되었거나 실내에 아무 리모트 키도 남아 있지 않으면 도어를 모두 닫은 후 몇 초 내에 패시브 잠금 기능에 의해 차가 잠깁니다.

연료 도어도 잠깁니다(적용시).

다른 전자 장비가 리모트 키의 신호에 간섭을 일으킬 때는 실내에 있는 리모트 키가 감지되지 않을 수 있습니다. 패시브 잠금 기능이 켜져 있으면 실내에 리모트 키가 있어도 도어가 잠길 수 있습니다. 실내에 리모트 키를 두고 차를 떠나지 마십시오.

사용 가능한 세팅을 보려면 인포테인먼트 홈화면에서 설정 > 차량 > 도어 및 잠금장치를 터치합니다.

차에 원격 접이식 실외 미러가 있을 때는 패시브 잠금 기능에 의해 실외 미러가 접히고 펴질 수 있습니다. 35페이지의 '접이식 실외 미러'를 참조하십시오.

12 키, 도어 및 윈도우

패시브 잠금 기능 임시 끄기

어느 도어를 열어 놓고 도어 안쪽의  버튼을 4초 이상 누르거나 차임이 3회 울릴 때까지 누르면 패시브 잠금 기능이 임시로 꺼집니다. 패시브 잠금 기능은 도어 안쪽의  버튼을 누르거나 시동 스위치를 켤 때까지 꺼져 있습니다.

차에 리모트 키 남김 경고

차에 리모트 키를 남겨 놓은 채 시동 스위치를 끄고 도어를 모두 닫으면 경음이 3회 울립니다. 사용 가능한 세팅을 보려면 인포테인먼트 화면에서 설정 > 차량 > 원격 잠금, 잠금 해제 및 시동을 터치합니다.

차에 리모트 키 없음 경고

차에 시동 스위치를 켜고 어느 도어를 열었다 닫으면 시스템이 차에 리모트 키가 있는지 확인합니다. 차에서 리모트 키가 감지되지 않으면 DIC에 NO KEY FOUND(키를 찾을 수 없음)라는 메시지가 나타나고 경음이 3회 울립니다. 본 동작은 차를 운전할 때마다 한 번씩만 일어납니다. 사용 가능한 세팅을 보려면 인포테인먼트 화면

면에서 설정 > 차량 > 원격 잠금, 잠금 해제 및 시동을 터치합니다.

키없이 리프트게이트 열기

리프트게이트를 열려면 모든 도어의 잠김이 해제되어 있거나 리모트 키가 1m 이내에 있을 때 리프트게이트 핸들 밑면의 터치패드를 누릅니다.

키 없이 리프트글라스 열기

모든 도어의 잠김이 해제되어 있거나 리모트 키가 1m 이내에 있을 때 리프트글라스를 열려면 외부 리프트글라스 버튼을 누릅니다. 25페이지의 '리프트게이트'를 참조하십시오.

키로 열기

리모트 키 배터리가 약할 때 차를 여는 방법은 16페이지의 '도어 잠금 장치'를 참조하십시오.

리모트 키를 차에 맞추어 프로그램하기


리모트 키는 차에 맞게 프로그램된 것만 사용할 수 있습니다. 리모트 키를 분실했거나 도난당했

을 때는 서비스 센터에서 새 리모트 키를 구입하여 다시 프로그램할 수 있습니다. 분실했거나 도난당한 리모트 키를 다른 사람이 사용할 수 없도록 차를 다시 프로그램할 수도 있습니다. 차에 총 8개의 리모트 키를 프로그램할 수 있습니다.

리모트 키 배터리가 약할 때 시동 걸기

리모트 키의 배터리가 약하거나 신호에 간섭이 있으면 시동을 걸 때 DIC에 NO REMOTE DETECTED(리모트 키가 감지되지 않습니다)라는 메시지나 NO REMOTE KEY WAS DETECTED PLACE KEY IN TRANSMITTER POCKET THEN START YOUR VEHICLE(리모트 키가 감지되지 않습니다. 리모트 키를 리모트 키 포켓에 넣으십시오.)이라는 메시지가 나타납니다.

시동을 걸려면 다음과 같이 합니다.

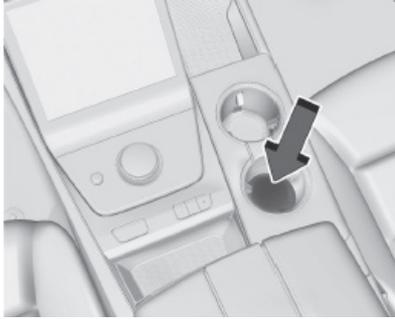

1. 새 리모트 키를 앞좌석 컵홀더에 넣습니다.
 2. 기어를 P나 N에 놓은 상태로 브레이크 페달을 밟고 ENGINE START/STOP 버튼을 누릅니다.
- 신속히 리모트 키 배터리를 교체하십시오.

배터리 교체

⚠ 경고

어린이가 리모트 키를 가지고 놀게 하지 마십시오. 리모트 키에 작은 배터리가 들어 있는데 어린이가 이를 삼키면 질식이나 화상으로 중상을 입거나 사망할 수 있습니다. 어린이가 배터리를 삼켰을 때는 신속히 가까운 병원을 방문하십시오.

⚠ 경고

리모트 키가 고온에 노출되었을 때는 리모트 키의 금속 부분에 손을 대지 마십시오(떨 수 있음). 리모트 키의 금속 부분은 59°C에서 뜨거워질 수 있습니다.

⚠ 주의

배터리를 교체할 때 리모트 키 회로를 건드리면 인체에서 발생하는 정전기로 인해 리모트 키가 손상될 수 있습니다.

⚠ 주의

배터리는 유형이 맞는 것으로 교체하십시오. 유형이 맞지 않는 것으로 교체하면 배터리가 폭발할 수 있습니다. 폐 배터리는 현지 법에 따라 정해진 방법으로 처분하십시오. 폐 배터리를 태우거나 부수거나 절단하지 말고 공기압이 너무 낮거나 온도가 너무 높은 환경에 노출시키지도 마십시오.

⚠ 주의

리모트 키를 올바르게 조립하지 않으면 액체가 하우징으로 들어가 회로가 손상될 경우 리모트 키에 오작동이나 고장이 발생할 수 있습니다. 리모트 키를 분해했을 때마다 본 설명서에 나오는 단계에 따라 리모트 키를 조립하여 리모트 키가 올바르게 밀봉되도록 하십시오.


DIC에 REPLACE BATTERY IN REMOTE KEY(리모트 키 배터리를 교체하십시오)라는 메시지가 나타나면 신속히 리모트 키 배터리를 교체하십시오.

14 키, 도어 및 윈도우


배터리 교체하기



1. 리모트 키 측면의 버튼을 누르고 기계식 키를 뺍니다. 버튼을 누르지 않고 기계식 키를 강제로 빼지 마십시오.

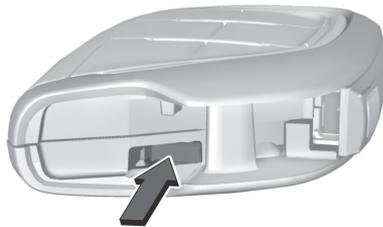

2. 기계식 키를 슬롯에 끼우고 손으로 배터리 커버를 제거합니다.

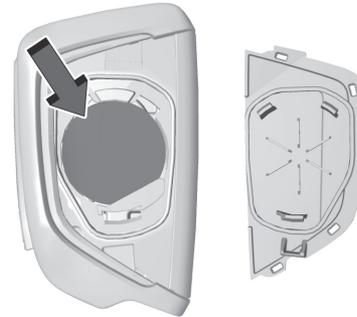

3. 배터리에 접근할 수 있도록 탭을 당겨 실을 제거합니다.
4. 리모트 키에서 배터리를 꺼냅니다. 배터리를 꺼낼 때 금속 도구를 사용하지 마십시오.
5. 새 배터리를 양극이 위로 오도록 삽입합니다. 새 배터리는 CR2450 리튬 배터리(또는 동급 배터리)여야 합니다.
6. 실을 배터리함 주변의 홈에 다시 끼웁니다.
7. 배터리 커버를 리모트 키의 원래 위치에 다시 설치합니다.
8. 기계식 키를 다시 삽입합니다.

원격 시동

원격 시동 기능을 사용하면 밖에서도 시동을 걸 수 있습니다.

Ⓜ: 리모트 키의 이 버튼은 원격 시동용입니다.

원격 시동을 걸 때는 온도조절 시스템에 이전 세팅이 적용됩니다. 기온이 낮을 때 원격 시동을 걸면 뒷유리 습기제거기가 작동할 수 있습니다. 원격 시동을 걸 때는 뒷유리 습기제거 표시등이 켜지지 않습니다.

차량 개인화 세팅을 작동시키면 앞좌석 열선 및 통풍 시트(장착시)도 켜질 수 있습니다. 53페이지의 '앞좌석 열선 및 통풍 시트'를 참조하십시오.

원격으로 시동을 걸면 열선 스티어링휠(장착시)도 켜질 수 있습니다. 115페이지의 '열선 스티어링휠'을 참조하십시오.

일부 지역에는 원격 시동 기능을 사용할 때 지켜야 하는 규정이 있습니다. 예를 들어, 원격 시동 기능을 사용하려면 차가 보이는 곳에 있어야 한다는 규정이 있을 수 있습니다. 현지에 어떤 규정이 있는지 알아보십시오.

차에 연료가 부족할 때는 원격 시동 기능을 사용하지 마십시오(연료가 소진될 수 있음).

차가 움직일 때는 리모트 키의 작동 거리가 짧아질 수 있습니다.

여러 가지 조건이 리모트 키의 성능에 영향을 미칠 수 있습니다. 9페이지의 '리모트 키'를 참조하십시오.

엔진 작동시간이 총 30분을 초과하지 않는 한 횟수에 제한 없이 시동을 걸 수 있습니다. 한 번 시동으로 엔진을 작동시킬 수 있는 시간은 최장 15분입니다. 15분이 지나면 엔진이 자동으로 꺼집니다. 한 번 시동으로 엔진을 10분간 작동시키는 일을 3회 반복할 수 있습니다(엔진이 10분 작동한 후 수동으로 엔진을 끌 경우). 이틀 3회 중 세 번째 시동을 걸었을 때는 엔진이 10분간 작동하고 자동으로 꺼지는데 이는 총 엔진 작동시간이 30분이 되기 때문입니다.

원격 시동 기능을 사용하여 시동 걸기

1. 리모트 키의 Ⓜ 버튼을 2회 누릅니다. 방향지시등이 깜빡이는데 이는 원격 시동 요청이 수신했음을 가리킵니다. 원격으로 시동을 걸면 엔진이 작동하는 동안 주차등이 켜집니다.
2. 엔진 작동이 완료되기 전에 원격 시동을 취소하거나 시동 스위치를 켜지 않는 한 15분이 지나거나 총 엔진 작동시간 30분 중 남은 시간이 사용되면 엔진이 꺼집니다.
3. 출발하려면 브레이크 페달을 밟고 시동 스위치를 켭니다.

엔진 작동시간 연장하기

원격으로 시동을 걸었을 때는 엔진을 최장 30분간 작동시킬 수 있습니다.

한 번의 원격 시동으로 엔진을 15분간 작동시키는 것을 2회 반복했거나 여러 번의 짧은 시동으로 총 엔진 작동시간이 30분이 되게 했을 때는 시동을 걸었다 꺼야 원격 시동이 다시 가능해집니다.

16 키, 도어 및 윈도우

원격 시동 취소하기

원격 시동은 다음 방법 가운데 하나로 취소할 수 있습니다.

-  버튼을 한 번 누릅니다. 주차등이 꺼집니다.
- 비상 경고등을 켭니다.
- 시동 스위치를 켜다 끕니다.

원격 시동이 불가능한 조건

다음과 같은 조건에서는 원격 시동 기능이 작동하지 않습니다.

- 시동 스위치가 OFF 이외의 모드에 있다.
- 리모트 키가 차안에 있다.
- 후드를 닫지 않았다.
- 비상 경고등을 켜다.
- 배출가스 컨트롤 시스템에 오작동이 있다.
- 엔진 냉각수 온도가 너무 높다.
- 오일 압력이 낮다.
- 30분의 엔진 작동시간을 사용했다.
- 기어가 P에 있지 않다.

도어 잠금 장치

경고

잠그지 않은 도어는 위험할 수 있습니다.

- 차가 움직일 때 탑승자(특히 어린이)가 쉽게 도어를 열고 차에서 떨어질 수 있습니다. 도어는 차가 움직이는 동안에도 잠금이 해제되거나 열릴 수 있습니다. 도어를 잠그지 않으면 충돌시 탑승자가 차밖으로 튕겨나갈 위험도 커집니다. 차가 움직일 때는 모든 탑승자가 안전벨트를 올바르게 채우고 도어를 잠가야 합니다.
- 차가 움직일 때는 도어핸들을 당기지 마십시오. 한 번만 당겨도 도어가 열릴 수 있습니다. 뒷좌석에 어린이가 있을 때는 항상 어린이 안전 잠금장치를 작동시키십시오. 20페이지의 '어린이 안전 잠금장치'를 참조하십시오
- 잠기지 않은 차에 어린이가 들어갔다 다시 나오지 못할 수 있습니다. 차에서 나오지 못하면 실내 온도가 높아졌을 때 비상병으로 심각한 상해를 입거나 사망할 수 있습니다. 차를 떠날 때는 반드시 도어를 잠그십시오.

경고(계속)

- 차량 속도를 낮추거나 차를 정지시키면 잠기지 않은 도어로 외부인이 쉽게 침입할 수 있습니다. 도어를 잠가 놓으면 외부인의 침입을 방지 할 수 있습니다.



실내에서 도어 잠그기/해제하기

- 파워 도어 잠금 스위치의  버튼이나  버튼을 누릅니다.
- 도어 트림에 있는 앞도어 핸들을 가볍게 한번 당기면 해당 앞도어가 해제되고 다시 한번 당기면 해당 앞도어가 열립니다. 앞도어 핸들을 위로 완전히 당기면 해당 앞도어가 해제되고 다시 한 번 당기면 해당 앞도어가 열립니다.
- 도어 트림에 있는 뒷도어 핸들을 한 번 당기면 해당 뒷도어가 해제되고 다시 한번 당기면 해당 뒷도어가 열립니다.
- 차량 전원이 상실되었을 때는 도어 트림의 핸들을 완전히 당기면 도어가 열립니다.

밖에서 도어 잠그기/해제하기

- 리모트 키의  버튼이나  버튼을 누릅니다.
- 운전석 도어에서 기계식 키를 사용합니다. 키홀에 캡이 씌워져 있습니다. 본 단원 뒤에 나오는 '운전석 도어 키홀에 접근하기'를 참조하십시오.

키리스 개폐

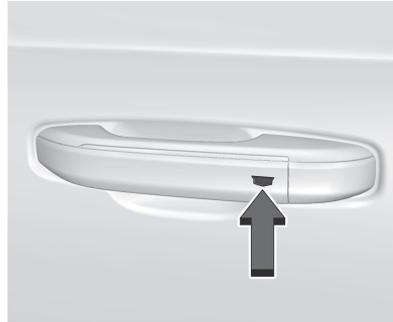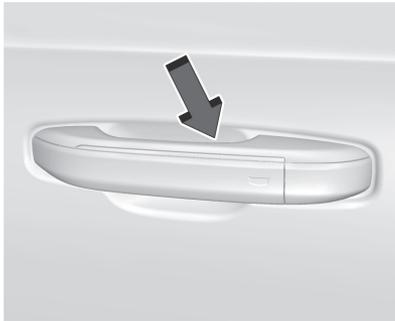


열거나 잠그려는 도어에서 1m 이내에 리모트 키가 있어야 합니다. 도어를 해제하고 열려면 해당 도어 외부핸들 안쪽 그림의 스위치를 누릅니다. 도어를 잠그려면 해당 도어 외부핸들 앞면의 센서를 터치합니다. 9페이지의 '리모트 키 작동'에 나오는 '키리스 개폐 기능'을 참조하십시오.

운전석 도어 키홀에 접근하기
(배터리가 방전되었을 경우)

운전석 도어 키홀에 접근하여 운전석 도어를 해제하려면 다음과 같이 합니다.

1. 리모트 키에서 기계식 키를 꺼냅니다.

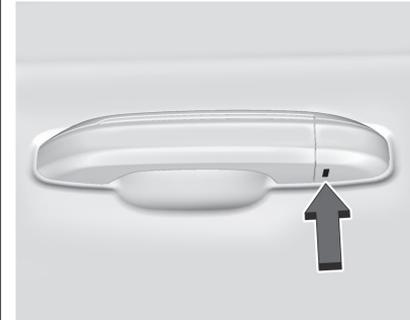


2. 기계식 키를 핸들 하단의 슬롯에 삽입하고 커버가 해제될 때까지 위로 밀니다. 기계식 키를 비틀거나 당기지 마십시오.

18 키, 도어 및 윈도우




3. 커버를 제거합니다.

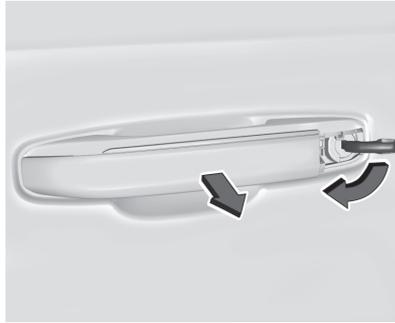

4. 키홀에 기계식 키를 삽입합니다.
5. 기계식 키를 시계 방향으로 멈출 때까지 돌립니다.
6. 핸들을 당기면서 기계식 키를 시계 반대방향으로 천천히 돌립니다. 도어가 해제됩니다.
7. 도어가 완전히 열리지 않으면 4~5단계를 반복합니다.

캡 씌우기

1. 커버 상단 가장자리를 핸들에 맞춥니다.

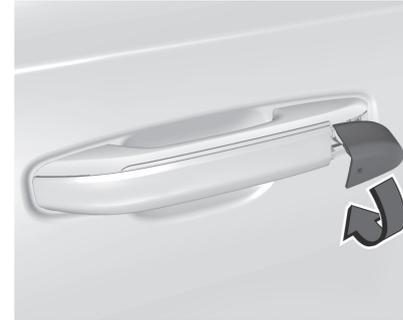


2. 커버를 밑으로 돌려 결합시킵니다.
3. 캡이 올바르게 자리잡았는지 확인합니다.

자유 회전식 도어 키홀

도어 키홀에 맞지 않는 키를 삽입하고 돌리거나 맞는 키를 불완전하게 삽입하고 돌리면 도어 키홀이 자유롭게 회전하는데 이는 도어를 강제로 여는 것을 방지하기 위한 것입니다. 도어 키홀을 리셋하려면 맞는 키를 도어 키홀에 완전히 삽입하고 도어 키홀이 딸깍 소리를 내며 리셋될 때까지 키를 돌립니다. 차의 잠금을 해제하려면 키를 제거했다 완전히 삽입하고 돌립니다.

밖에서 전동 도어 열기

도어는 전동으로 작동시킬 수 있습니다(적용시).

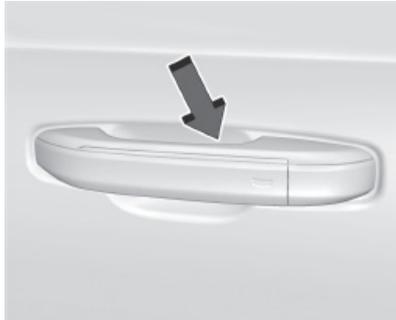


리모트 키를 작동 범위 내에 위치시키거나 차의 잠금을 해제하고 도어 핸들 안쪽 그림의 스위치를 누르면 도어가 전동으로 작동합니다.

도어를 전동으로 작동시키는 방법에 대한 자세한 정보는 22페이지의 '도어 작동(파워 도어)'을 참조하십시오

파워 도어 잠금장치

리모트 키의 버튼을이나 버튼을 누릅니다. 9 페이지의 '리모트 키 작동'을 참조하십시오.

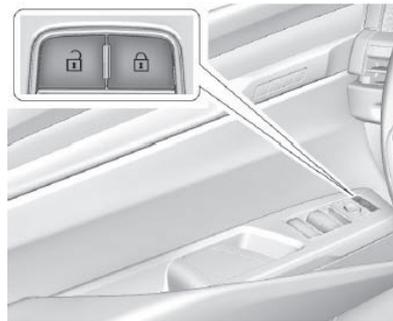

: 버튼을 누르면 모든 도어가 잠깁니다. 도어가 잠기면 버튼의 표시등에 불이 들어옵니다.

: 버튼을 누르면 모든 도어의 잠김이 해제됩니다.

연료 도어도 함께 잠기고 해제됩니다.

보안 상태 표시등

운전석 윈도우 근처에 위치한 표시등이 차량 보안 상태를 나타냅니다. 31 페이지의 '경보 시스템'을 참조하십시오.

아무 때나 시동 스위치를 켜면 표시등이 꺼집니다. 도어를 잠그면 표시등이 잠시 꺼집니다.

자동 도어 잠금 지연

자동 도어 잠금 지연 기능이 켜져 있으면 도어를 모두 닫은 후 5초가 경과한 후에 모든 도어가 잠깁니다.

차가 꺼져 있고 도어가 열려 있을 때 파워 도어 잠금 스위치에 있는 버튼을 누르면 경고음이 3회 울리고 자동 도어 잠금 지연 기능이 작동합니다.

이후 도어를 모두 닫으면 5초 후에 모든 도어가 잠깁니다. 5초가 지나기 전에 도어를 열면 해당 도어를 닫을 때 5초 타이머가 리셋되어 다시 5

20 키, 도어 및 윈도우

초 후에 모든 도어가 잠깁니다.

파워 도어 잠금 스위치의  버튼을 다시 누르거나 리모트 키의  버튼을 누르면 모든 도어가 바로 잠깁니다.

인포테인먼트 화면에서 사용 가능한 세팅을 보려면 설정 > 차량 > 도어 및 잠금장치를 터치합니다.

자동 도어 잠금

도어를 모두 닫고 시동 스위치를 켜고 기어를 P에서 빼면 자동으로 모든 도어가 잠깁니다.

어느 도어의 잠금을 해제하고 이를 열었다 닫으면 브레이크 페달에서 발을 떼거나 차량 속도가 13km/h를 초과할 때 모든 도어가 잠깁니다.

도어 잠금 해제하기

- 파워 도어 잠금 스위치의  버튼을 누릅니다.
- 기어를 P에 놓습니다.

자동 도어잠금 기능은 끌 수 없습니다. 자동 도어해제 기능은 프로그램이 가능합니다. 본 기능에 사용 가능한 세팅을 보려면 인포테인먼트 홈 화면에서 설정 아이콘을 터치합니다. 사용 가능한 옵션을 보려면 설정 > 차량 > 도어 및 잠금장치를 선택합니다.

잠금 방지

시동 스위치를 켜거나 액세스리 모드에 놓은 후 운전석 도어를 열고 파워 도어 잠금 스위치를 누르면 모든 도어가 잠긴 후 운전석 도어의 잠김만 해제됩니다.

시동 스위치를 끄고 도어를 열어 놓은 채 잠금 기능을 작동시킨 후에 도어를 닫으면 실내에 리모트 키가 있는지가 점검됩니다. 실내에 리모트 키가 있고 실내의 리모트 키 수가 감소하지 않은 것으로 확인되면 운전석 도어의 잠금이 해제되고 경음이 3회 울립니다.

운전석 도어를 열고 파워 도어 잠금 스위치의  버튼을 길게 누르면 본 기능이 취소됩니다.

어린이 안전 잠금장치

어린이 안전 잠금장치는 승객이 차량 내부에서 뒷도어를 여는 것을 방지하고 2열 좌석의 움직임을 차단합니다. 2열 좌석을 조절하는 방법은 55페이지의 '2열 좌석'을 참조하십시오.

앞좌석 중앙 화면에서 어린이 안전 잠금장치에 접근하여 이를 활성화/비활성화하는 방법은 세 가지가 있습니다.

- Quick Controls(퀵 컨트롤) > Child Safety Locks(어린이 안전 잠금) > Off(끄기) 또는 On(켜기)
- Controls(컨트롤) > Safety(안전) > Child Safety Locks(어린이 안전 잠금) > Off(끄기) 또는 On(켜기)

또는

- Controls(컨트롤) > Doors & Windows(도어와 윈도우) > Child Safety Locks(어린이 안전 잠금) > Off(끄기) 또는 On(켜기)

2열 좌석에 어린이 안전시트가 있을 때는 어린이 안전 잠금장치를 활성화시키는 것이 권장됩니다.

뒷좌석 제어 잠금장치는 뒷좌석에 뒷좌석 중앙 화면을 사용하는 것을 방지합니다.

뒷좌석 제어 잠금장치를 활성화/비활성화하려면 앞좌석 중앙 화면에서 Controls(컨트롤) > Safety(안전) > Rear Control Lock(뒷좌석 제어 잠금) > On(켜기) 또는 Off(끄기)를 선택합니다.

디지털 키

차에 디지털 키 기능이 있을 때 이를 활성화하려면 스마트폰이나 스마트워치와 같은 스마트 기기를 사용하여 차를 열고 작동시킬 수 있게 됩니다. 디지털 키는 리모트 키의 많은 기능을 수행할 수 있습니다. 9페이지의 '리모트 키 작동'을 참조하십시오.

디지털 키는 초광대역과 블루투스 저에너지 기술을 통해 차와 통신합니다.

iPhone, iWatch, 안드로이드 스마트 기기만 디지털 키를 지원합니다. 사용자의 스마트폰이 디지털 키를 지원하는지 알아보려면 myCadillac 앱을 참조하십시오.

스마트 기기 배터리가 약하거나 신호에 간

섭이 있으면 시동을 걸 때 DIC에 NO KEY FOUND(리모트 키를 찾을 수 없음)라는 메시지나 REMOTE KEY WAS DETECTED, PLACE KEY IN KEY POCKET THEN START YOUR VEHICLE(리모트 키가 감지되지 않음. 리모트 키를 키 포켓에 넣고 시동을 거십시오.)이라는 메시지가 나타납니다. 신속히 스마트 기기 배터리를 충전하십시오.

myCadillac 모바일 앱과 Wallet을 사용하여 디지털 키를 페어링, 관리, 삭제할 수도 있습니다.

디지털 키가 작동하지 않을 때

- 거리를 확인합니다. 스마트 기기가 차에서 너무 떨어져 있을 수 있습니다.
- 위치를 확인합니다. 다른 차량이나 물체가 신호를 막고 있을 수 있습니다. 사용자의 몸이 신호에 영향을 미칠 수도 있습니다. 최상의 결과를 위해서는 스마트 기기를 손에 들고 몸에서 멀리하고 차를 향하도록 하십시오.
- 스마트 기기가 켜져 있고 충분히 충전되어 있는지 확인합니다.

● 연결 상태를 확인합니다. 스마트 기기가 블루투스 연결이 활성화되어 있어야 합니다.

● 활성화되어 있으면 블루투스를 껐다가 다시 켜보십시오.

● 스마트 기기에 최신 iOS 또는 안드로이드 기기 운영 체제(OS)가 다운로드되었는지 확인하십시오.

● 추가 지원 및 자주 묻는 질문은 www.cadillac.com/support 에서 확인하십시오.

디지털 키 설정하기

디지털 키는 차와 연결된 온스타 계정을 통해서만 사용할 수 있습니다.

1. MyCadillac 모바일 앱에서 온스타 계정에 로그인합니다.
2. Controls(컨트롤) > Keys(키)를 선택합니다. 화면의 단계를 따라 기기를 페어링하십시오.

디지털 키 사용하기

디지털 키는 다음이 가능합니다.

- 키리스 개폐 기능으로 도어를 잠그거나 해제

22 키, 도어 및 윈도우

하고 리모트 키 없이 트렁크에 접근할 수 있습니다.

9페이지의 '리모트 키 작동'에 나오는 '키리스 개폐 기능'을 참조하십시오.

- 스마트 기기만 가지고 시동을 걸 수 있습니다.


키 카드

차를 잠그고 해제하거나 차에 시동을 거는 데 사용할 수 있는 키 카드가 차에 제공될 수 있습니다. 키 카드는 뒷면에 표시된 차량 위치를 터치하면 작동합니다.

디지털 키 배터리가 약하거나 신호에 간섭이 있는 경우에 대비하여 디지털 키 대응으로 키 카드를 휴대하는 것이 매우 권장됩니다.

키 카드는 차에 맞게 프로그램된 것만 사용할 수 있습니다. 키 카드를 분실했거나 도난당했을 때는 서비스 센터에서 새 키 카드를 구입하여 다시 프로그램할 수 있습니다. 분실했거나 도난당한 키 카드로 차를 작동시키는 것을 방지하려면 서비스 센터에 연락하십시오.

차에 총 8개의 키 카드를 프로그램할 수 있습니다.

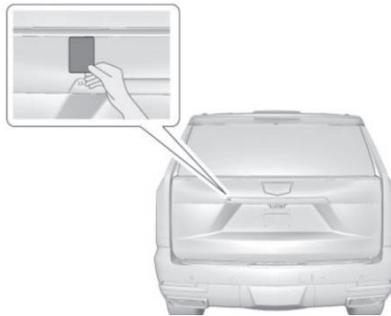

키 카드로 해제하기

모든 도어의 잠금을 해제하려면 번호판 근처 차량 후방 부위에 위치한 직사각형 심볼에 키 카드를 접촉시킵니다.

키 카드로 잠그기

모든 도어를 닫고 차를 켜거나 해제한 도어가 있는 상태에서 윈도우 가장자리 근처의 운전석 도어 부위에 위치한 직사각형 심볼에 키 카드를 접촉시키면 모든 도어가 잠깁니다.

키 카드로 시동 걸기

키 카드로 차를 해제한 후 짧은 시간 동안 시동을 걸 수 있습니다.

해당 시간이 경과한 후에 시동을 걸려면 키 카드로 차를 다시 해제해야 합니다.

도어

도어 작동(파워 도어)

⚠ 경고

잠그지 않은 도어는 위험할 수 있습니다.

- 차가 움직일 때 탑승자(특히 어린이)가 쉽게 도어를 열고 차에서 떨어질 수 있습니다. 도어는 차가 움직이는 동안에도 잠금이 해제되거나 열릴 수 있습니다. 도어를 잠그지 않으면 충돌시 탑승자가 차밖으로 튕겨나갈 위험도 커집니다. 차가 움직일 때는 모든 탑승자가 안전벨트를 올바르게 채우고 도어를 잠가야 합니다.

경고(계속)

- 잠기지 않은 차에 어린이가 들어갔다 가 다시 나오지 못할 수 있습니다. 차에서 나오지 못하면 실내 온도가 높아졌을 때 일사병으로 영구적인 상해를 입거나 사망할 수 있습니다. 차를 떠날 때는 반드시 차를 잠그십시오
- 차량 속도를 낮추거나 차를 정지시키면 잠기지 않은 도어로 외부인이 쉽게 침입할 수 있습니다. 도어를 잠가 놓으면 외부인의 침입이 방지됩니다.

경고

전동 도어를 사용할 때는 항상 주변 상황에 유의하십시오. 전동 도어 시스템은 작은 물체, 도어 가장자리에 있는 물체, 시야 밖에 있는 물체를 감지하지 못할 수 있습니다. 약천 후 등으로 센서가 막혀도 시스템이 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다. 차량 손상이나 인체 상해를 방지하기 위해 손, 발, 물건을 움직이는 부품에서 멀리 하십시오.

차에 전동 도어가 장착되어 있을 때 이를 활성화시키면 도어에 동력이 지원됩니다.

전동 도어 기능은 맞춤화할 수 있습니다. 사용 가능한 세팅을 보려면 인포테인먼트 홈화면에서 설정 > 차량 > 도어 및 잠금장치 > 전동 도어를 선택합니다.

전동 도어가 기본 상태인 'Manual(수동)'로 설정되어 있으면 도어가 전동으로 열리거나 닫히지 않으며 장애물 감지 기능도 꺼집니다.

전동 도어가 기본 상태인 'Manual(수동)' 이외의 세팅으로 설정되어 있으면 외부 핸들 안쪽 스위치를 누르면서 외부 핸들을 당길 때 도어가 수동으로 열리고 자동 열림이 방지됩니다.


평지나 경사면에서 도어를 열면 전원 지원 장치가 해당 도어를 잠시 같은 위치에 고정시켰다가 꺼지면서 도어 고정시키기를 멈춥니다.

한 동안 아무 동작이 없으면 차가 수면 모드로 들어갑니다. 차가 수면 모드에 있을 때는 도어에 전원이 지원되지 않습니다.

전원이 상실되었을 때는 실내 해제 핸들을 완전히 당기면 도어 래치가 풀려 수동으로 도어를 열 수 있게 됩니다. 전원 지원이 없으면 도어를 여는 데 힘이 많이 들 수 있습니다.


밖에서 도어 작동시키기

밖에서 도어를 잠그거나 해제하려면 리모트 키의  버튼을나  버튼을 누릅니다. 9페이지의 '리모트 키 작동'을 참조하십시오.

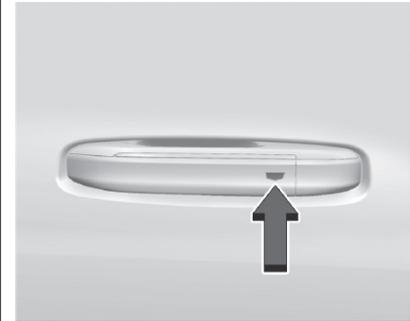

도어를 잠그려면 해당 도어 외부핸들의 작은 캐딜락 로고를 터치합니다.

24 키, 도어 및 윈도우

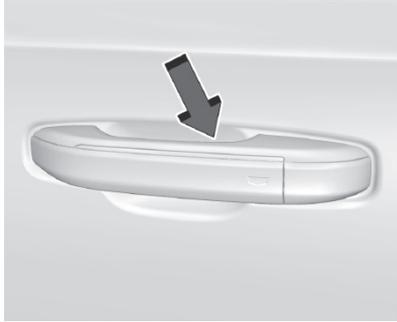

내부 그립 스위치를 눌렀다 놓으면 작동합니다. 도어가 움직일 때 스위치를 다시 누르면 도어가 멈추고 도어가 열린 상태로 정지해 있을 때 스위치를 다시 누르면 도어가 닫힙니다.

실내에서 도어 작동시키기

인포테인먼트 홈화면에서 사용 가능한 세팅을 보려면 설정 > 차량 > 도어 및 잠금장치 > 전동 도어를 터치합니다

도어 잠그고 해제하기

- 실내 도어핸들 위의 버튼이나 버튼을 누릅니다.
- 앞좌석 센터 콘솔 화면이나 뒷좌석 센터 콘솔 화면(장착시)을 사용합니다.
- 리모트 키의 버튼이나 버튼을 누릅니다. 9페이지의 '리모트 키 작동'을 참조하십시오.

도어 작동시키기

- 핸들을 가볍게 당깁니다. 뒷도어가 잠겨 있을 때 한 번 당기면 뒷도어가 해제되고 다시 한 번 당기면 뒷도어가 전동으로 열립니다. 긴급 상황에서는 핸들을 완전히 당겨 래치를 기계적으로 해제하고 전동으로 도어를 열 수 있습니다.
- 전동 도어가 장착되어 있고 활성화된 경우 앞좌석 센터 콘솔 화면이나 뒷좌석 센터 콘솔 화면을 사용하여 전동 도어가 작동시킵니다. 앞좌석 센터 콘솔 화면에서는 모든 도어를 따로따로 열거나 닫을 수 있고 모든 도어를 일

괄적으로 닫을 수도 있습니다. 뒷좌석 센터 콘솔 화면(장착시)에서는 뒷도어를 열거나 닫을 수 있습니다.

- 전동 도어가 장착되어 있고 활성화된 경우 브레이크 페달을 한 번 밟으면 운전석 도어가 닫힙니다. 사용 가능한 세팅을 보려면 인포테인먼트 홈화면에서 설정 > 차량 > 도어 및 잠금장치를 터치합니다.

주행 정보 표시창에 도어 열림 및 도어 정비 표시가 나타나면 도어에 문제가 있어 도어가 안전하게 닫히지 않을 수 있습니다. 도어가 잘 닫히고 도어 경로에 장애물이 없는지 확인하십시오.

장애물 감지 기능



주의

센서는 도어 경로에 있는 물체만 감지합니다. 전동 도어를 작동시킬 때는 차량 손상과 인체 상해를 방지하기 위해 항상 다른 차량, 사람, 장애물에 유의하십시오.



도어가 전동으로 열릴 때 도어 경로에서 장애물이 감지되면 도어가 자동으로 멈춥니다(장착 및 활성화시). 전동 도어 시스템은 도어가 전동으로 열릴 때 도어 쪽으로 이동하는 장애물로 인해 발생하는 충격을 방지할 수 없습니다. 센서는 차에 너무 가까운(25cm 이내) 물체를 감지하지 못할 수 있습니다.

도어 근처에서 장애물이 감지되거나 도어 경로가 막혔을 때는 조심스럽게 도어를 열 것을 알리기 위해 센터 콘솔에 경고가 표시됩니다.

도어가 열리거나 닫히는 도중에 장애물과 물리적 접촉하면 도어가 반대 방향으로 약간 이

동합니다.

비가 많이 오거나 기온이 극히 낮을 때는 시스템의 감지 기능이 약화될 수 있습니다.

전동 도어를 'Manual(수동)'로 설정하면 장애물 감지 기능이 꺼집니다.

리프트게이트

⚠ 경고

리프트게이트를 열고 운전하거나, 차체와 리프트게이트 사이의 틈에 물건이 걸린 상태로 운전하면 실내로 배기가스가 들어올 수 있습니다. 배기가스에 무색 무취의 일산화탄소(CO)가 들어 있어 이를 무시하면 의식을 잃거나 사망할 수 있습니다.

리프트게이트를 열고 운전할 때는 다음과 같이 하십시오.

- 윈도우를 모두 닫습니다.
- 계기판 위아래의 송풍구를 완전히 엽니다.
- 온도조절 시스템을 외부 공기만 들어올 수 있는 상태로 설정하고 팬 속도를 최대에 맞춥니다.

⚠ 경고(계속)

- 차에 전동 리프트게이트가 있을 때는 리프트게이트의 전동 기능을 끕니다.

230페이지의 '배기가스'를 참조하십시오.

⚠ 주의

리프트게이트를 열 때는 리프트게이트나 리프트글라스가 손상되는 것을 방지하기 위해 리프트게이트 위쪽과 뒤쪽에 아무것도 없는지 확인하십시오.

전동 리프트게이트의 작동

⚠ 경고

운전자나 다른 사람이 전동 리프트게이트의 이동 경로에 있으면 리프트게이트가 작동할 때 상해를 입을 수 있습니다. 전동 리프트게이트를 열고 닫을 때는 리프트게이트의 이동 경로에 아무도 없는지 확인하십시오.

26 키, 도어 및 윈도우

⚠ 주의

리프트게이트를 열고 이를 고정시키지 않은 채 운전하면 리프트게이트 구성품이 손상될 수 있습니다.

⚠ 주의

리프트게이트가 전동으로 움직일 때 손으로 리프트게이트를 강제로 열거나 닫으면 차가 손상될 수 있습니다. 리프트게이트가 전동으로 움직일 때는 리프트게이트에 손을 대지 마십시오.



오버헤드 콘솔에 전동 리프트게이트 스위치가 있습니다. 기어가 P에 있어야 합니다.

전동 리프트게이트에는 다음과 같은 모드가 있습니다.

MAX 모드 : 리프트게이트가 최대 높이로 열립니다.

3/4 : 리프트게이트가 3/4 높이에서 최대 높이 사이에서 설정한 높이로 열립니다. 리프트게이트가 열리면서 장애물(예 : 열린 차고도어, 루프의 짐)과 부딪치지 않도록 하려면 본 모드를 사용하십시오. 리프트게이트는 수동으로 완전히 열 수도 있습니다.


OFF : 리프트게이트를 수동으로만 열 수 있습니다.

리프트게이트를 전동으로 열고 닫으려면 MAX 모드나 3/4 모드를 선택하고 다음과 같이 하십시오.

- 리프트게이트가 움직일 때까지 리모트 키의  버튼을 2회 누릅니다.
- 오버헤드 콘솔의  스위치를 누릅니다. 운전석 도어가 해제되어 있거나 경고 시스템이 설정되지 않은 상태로 잠겨 있어야 합니다.



- 모든 도어를 해제한 후 리프트게이트 밑의 엠블럼을 누릅니다. 잠긴 차의 리모트 키를 엠블럼에서 1m 이내에 위치시키고 열 수 있습니다.

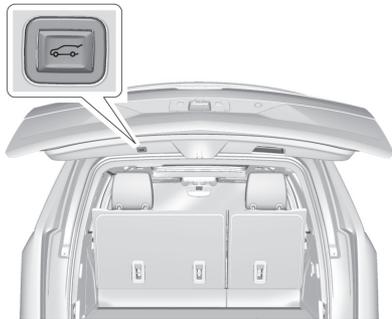

- 리프트게이트를 닫으려면 리프트게이트 하단의 래치 옆에 위치한  버튼을 누릅니다.

리프트게이트가 움직일 때 리프트게이트 버튼, 엠블럼, 리모트 키의  버튼을 누르면 리프트게이트가 멈춥니다. 리프트게이트 버튼을 1회 누르거나 리모트 키의  버튼을 빠르게 2회 누르면 리프트게이트가 반대 방향으로 이동합니다. 엠블럼을 눌렀을 때는 리프트게이트가 열리

는 방향으로만 이동합니다.

기운이 매우 낮을 때나 짧은 시간 내에 리프트게이트를 반복해서 열고 닫았을 때는 리프트게이트의 전동 기능이 꺼질 수 있는데 이런 경우에는 리프트게이트를 수동으로 열고 닫으십시오.

리프트게이트가 전동으로 움직일 때는 기어를 P에서 다른 위치로 옮겨도 리프트게이트가 멈추지 않고 끝까지 이동합니다. 리프트게이트가 멈추기 전에 차를 출발시키면 리프트게이트가 정지하거나 반대 방향으로 움직일 수 있습니다. 출발하기 전에 DIC에 메시지가 나타나지 않았는지 살펴보고 리프트게이트가 잘 닫혔는지 확인하십시오.

리프트게이트 자동 닫힘

리프트게이트가 전동으로 열린 후 자동으로 닫히면 리프트게이트가 과도한 무게를 받고 있거나 리프트게이트 받침대에 문제가 있을 수 있습니다. 리프트게이트에서 과도한 무게를 제거해 보십시오. 리프트게이트가 전동으로 열린 후 다시 자동으로 닫히면 리프트게이트를 전동으로 작동시키지 말고 서비스 센터에 연락하십시오.

리프트게이트가 전동으로 열린 후 리프트게이트의 움직임을 방해하거나 리프트게이트를 수동으로 너무 빨리 닫으면 리프트게이트 받침대에 문제가 있는 것 같은 현상이 나타날 수 있습니다. 리프트게이트 자동 닫힘 감지 기능이 작동할 수도 있습니다. 리프트게이트를 수동으로 닫으려면 리프트게이트의 움직임을 멈춘 후 몇 초가 지날 때까지 기다려 주십시오.

장애물 감지 기능

리프트게이트가 전동으로 열리거나 닫히다가 장애물을 만나면 리프트게이트가 장애물에서 약간 떨어지는 위치까지 반대 방향으로 움직입니다. 장애물을 제거하면 리프트게이트가 정상적으로 작동합니다. 리프트게이트가 열리거나 닫히면서 장애물을 여러 차례 만나면 전동 기능이 꺼집니다. 이런 경우에는 장애물을 제거하고 수동으로 리프트게이트를 닫으십시오. 전동 기능이 다시 살아납니다.

리프트게이트가 닫히다가 장애물을 만나 리프트게이트가 완전히 닫히지 않았을 때 차를 잠그면 경고를 보내기 위해 경음이 울립니다.

28 키, 도어 및 윈도우

3/4 모드 설정하기

리프트게이트가 열릴 때 리프트게이트가 정지하는 위치를 바꾸려면 다음과 같이 합니다.

1. MAX 모드나 3/4 모드를 선택하고 리프트게이트를 엽니다.
2. 리프트게이트가 원하는 높이로 열렸을 때 리프트게이트 버튼을 눌러 리프트게이트를 멈춥니다. 필요시 수동으로 리프트게이트 위치를 조절합니다.
3. 리프트게이트 하단의 래치 옆에 위치한  버튼을 방향지시등이 깜박이고 경음이 날 때까지 누릅니다. 방향지시등이 깜박이고 경음이 나면 리프트게이트의 현재 위치가 정지하는 위치로 설정된 것입니다.

리프트게이트가 정지하는 위치를 프로그램 가능한 최소 높이보다 낮게 설정할 수는 없습니다. 방향지시등이 깜박이지 않고 경음도 나지 않으면 현재의 리프트게이트 높이가 너무 낮은 것입니다.

수동 작동



주의

리프트게이트를 수동으로 열고 닫을 때 힘을 너무 많이 주면 차가 손상될 수 있습니다.

리프트게이트를 수동으로 열고 닫으려면 OFF를 선택합니다.

리프트게이트를 수동으로 열고 닫을 때는 저속으로 부드럽게 열고 닫으십시오. 리프트게이트는 구성품을 보호하기 위해 수동으로 열고 닫는 속도가 제한되어 있습니다.



리프트게이트를 열려면 파워 도어 잠금 스위치의  버튼을 누르거나 리모트 키의  버튼을 2회 눌러 모든 도어의 잠금을 해제하고 엠블럼을 누릅니다. 리프트게이트가 열리면 안쪽 가장자리의 핸들을 잡고 리프트게이트를 들어올립니다.



리프트글라스를 열려면 번호판 위의 버튼을 1회 누르거나 리모트 키의  버튼을 빠르게 2회 누릅니다. 리프트글라스가 열린 상태로 리프트게이트를 열지 마십시오.

뒷유리 와이퍼가 작동할 때 리프트글라스 열기를 시도하면 리프트글라스가 더디게 열립니다.

리프트게이트를 닫을 때는 손잡이(당김식 컵형 손잡이)를 잡고 리프트게이트를 당겨 내립니다. 리프트게이트를 닫을 때는 엠블럼을 누르지 마십시오. 터치패드를 누르면 리프트게이트가 고정되지 않을 수 있습니다.


잠긴 리프트게이트는 리모트 키를 엠블럼에서 1m 이내에 위치시키고 열 수 있습니다. 9페이지의 '리모트 키 작동'을 참조하십시오.

리프트게이트에는 전동 래치가 있습니다. 배터리가 분리되었거나 약하면 전동 래치가 작동하지 않아 리프트게이트가 열리지 않습니다. 배터리를 연결하거나 충전하면 전동 래치가 작동하여 리프트게이트가 열립니다.

핸즈프리 작동

접근 구역 밖에서 인증 구역으로 진입하여 리모트 키로 리프트게이트를 열 수 있습니다(적용 시). 두 구역 모두 차량 후미 근처에 위치합니다. 444페이지의 '무선 주차수 식별'을 참조하십시오.

리모트 키를 가지고 인증 구역에 진입하면 알림음이 울리고 미등이 깜박입니다. 리모트 키를 인증 구역에 몇 초 두면 리프트게이트가 자동으로 열립니다.

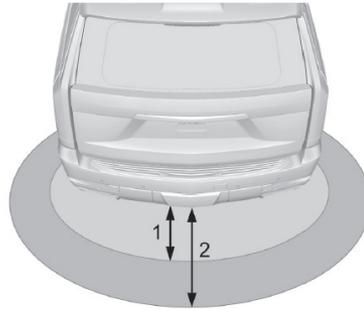

1. 인증 구역(1m) 2. 접근 구역(3m)

인증 구역 진입 후 핸즈프리 기능을 취소하려면 인증 구역 밖으로 나오거나 외부 리프트게이트 스위치를 누르거나  버튼을 한 번 누릅니다. 리프트게이트가 움직일 때는 핸즈프리 기능을 사용할 수 없습니다. 움직이는 리프트게이트를 멈추려면 리프트게이트 스위치의 하나를 누릅니다.

핸즈프리 기능은 끌 수 있습니다. 켜거나 끄려면 인포테인먼트 화면에서 설정 > 차량 > 편의사항 > 핸즈프리 트렁크 액세스를 선택합니다.

일부 차량은 리모트 키가 인증 구역에 있는 동안 외부 리프트게이트 스위치를 사용하여 핸즈프리 기능을 켜고 끌 수 있습니다. 스위치를 5초간 누르십시오. 이 방법으로 핸즈프리 기능을 성공적으로 켜거나 끄면 미등이 깜박입니다.

핸즈프리 작동 문제해결

차에 트레일러가 부착되어 있지만 전기 시스템에 연결되지 않은 경우에는 핸즈프리 리프트게이트가 비활성화됩니다.

핸즈프리 기능이 작동하지 않는다면 리모트 키가 일시정지 상태에 있을 수 있습니다. 리모트 키를 일시정지 상태에서 해제하려면 리모트 키의 아무 버튼이나 누르거나 차량 외부 스위치의 하나를 누릅니다.

30 키, 도어 및 윈도우

다음 중 하나가 발생했을 때는 리모트 키를 20초 이상 접근 구역 밖에 둘 때까지 핸즈프리 기능을 사용할 수 없습니다.

- 핸즈프리 기능을 사용하여 리프트게이트를 성공적으로 열었다.
- 리모트 키가 접근 구역에 진입했으나 짧은 시간 내에 인증 구역에 진입하지 못했다.
- 사용자가 리모트 키의 리프트 게이트 버튼 또는 외부 리프트 게이트 스위치를 사용하거나 인증 구역에서 몇 초 이상 벗어나는 방법으로 핸즈프리 기능을 취소했다.

다음 조건에서는 핸즈프리 기능이 작동하지 않습니다.

- 설정 > 차량 > 편의사항 > 핸즈프리 트렁크 액세스에서 핸즈프리 기능을 OFF(꺼짐)로 설정했다.
- 차에 측면 접근 기능이 있을 때 뒷도어가 열려 있으면 핸즈프리 잠금 기능이 작동하지 않을 수 있습니다.
- 접근 구역 진입 후 8초 내에 인증 구역에 진입해야 시스템이 정상적으로 작동합니다. 이

시간을 놓쳤을 때는 접근 구역에서 나와 20초를 기다렸다가 다시 핸즈프리 작동을 시도하십시오.

- 차량 배터리가 약하다.
- 전동 리프트게이트가 OFF로 설정되어 있다.
- 전동 리프트게이트를 나중에 다시 활성화시켜도 핸즈프리 작동 기능은 자동으로 활성화되지 않으므로 다시 활성화시켜야 합니다.
- 차안에 리모트 키가 있다.
- 기어가 P에 있지 않다.
- 리모트 키나 키리스 개폐 기능을 사용함이 없이 차를 며칠 이상 주차해 놓았다. 핸즈프리 기능을 다시 활성화시키려면 리모트 키의 아무 버튼이나 누르거나 차의 아무 도어나 열었다 닫습니다.

전동 발판(장착시)



경고

사람이 다치거나 물건이 손상되는 것을 방지하기 위해 차에 타고 내리기 전에 전동 발판이 완전히 전개되었는지 확인하십시오. 전동 발판이 움직일 때는 이를 밟지 마십시오. 전개된 전동 발판과 차량 사이에 몸의 일부(손 등)를 넣지 마십시오.

전동 발판은 도어를 열면 바로 나오고 도어를 닫으면 3초 후에 들어갑니다. 차가 움직이지 시작하면 전동 발판이 바로 들어갑니다.

책으로 차를 들어올리거나 차 밑에 물건을 놓을 때는 전동 발판을 끄십시오. 전동 발판에 얼음이 많이 끼면 전동 발판이 전개되지 않을 수 있습니다. 하차하기 전에 전동 발판의 위치를 확인하십시오. 얼음 때문에 전동 발판이 전개되지 않으면 전동 발판을 끄고 얼음을 제거한 후에 전동 발판을 켜고 정상적으로 작동하는지 확인하십시오.

움직이는 전동 발판에서 손, 어린이, 애완동물, 물건, 옷을 멀리하십시오. 전동 발판이 나오거나 들어갈 때 장애물을 만나면 전동 발판이 반대 방향으로 이동합니다. 장애물을 제거하고 해당 방향의 도어를 열었다 닫아 전동 발판을 다시 작동 시키십시오. 장애물을 제거하지 않으면 운전할 때 전동 발판이 전개된 상태로 있습니다.

켜기/끄기

전동 발판은 켜고 끌 수 있습니다. 인포테인먼트 화면에서 사용 가능한 세팅을 보려면 설정 > 차량 > 사이드 스텝을 터치합니다.

클리닝

전동 발판은 세척을 위해 닦고 뺄 수 있습니다. 인포테인먼트 화면에서 사용 가능한 세팅을 보려면 설정 > 차량 > 사이드 스텝을 터치합니다.

차량 보안

차에 도난억제 기능(도난방지 기능이 아님)이 있습니다.

경보 시스템



운전석 윈도우 근처에 위치한 표시등이 시스템의 상태를 나타냅니다.

아무 때나 시동 스위치를 켜면 표시등이 꺼집니다. 도어를 잠그면 표시등이 잠시 꺼집니다.

경보 시스템 설정하기

1. 시동 스위치를 끕니다.
2. 다음 세 가지 방법 가운데 하나로 차를 잠급니다.
 - 리모트 키를 사용합니다.
 - 키리스 개폐 기능을 사용합니다.
 - 도어를 열고 도어 안쪽의 버튼을 누릅니다.
3. 30초 후에 경보 시스템이 설정되고 표시등이 천천히 깜박이기 시작합니다. 리모트 키의 버튼을 누른 후 30초가 지나기 전에 본 버튼을 다시 누르면 경보 시스템이 바로 설정됩니다.

키로 도어를 잠그면 경보 시스템이 설정되지 않습니다.

경보 시스템을 해제하지 않고 동승석 도어, 리프트게이트, 후드를 열어도 메인 경보가 작동합니다. 메인 경보가 작동하면 30초간 방향지시등이 깜박이고 경음이 울립니다. 30초가 지나면 경보 시스템이 다시 설정 상태로 돌아가 차를 감시합니다.

32 키, 도어 및 윈도우

경보 시스템 해제하기

경보 시스템을 해제하거나 작동하는 경보를 끄려면 다음과 같이 합니다.

- 리모트 키의  버튼을 누릅니다.
- 키리스 개폐 기능을 사용하여 차의 잠금을 해제합니다.
- 시동을 겁니다.

경보가 우발적으로 작동하는 것을 방지하기 위해 다음과 같이 하십시오.

- 탑승자가 모두 하차한 후 차를 잠급니다.
- 리모트 키나 키리스 개폐 기능을 사용하여 도어의 잠금을 해제합니다.

키로 운전석 도어의 잠금을 해제하면 경보 시스템이 해제되지 않고 작동하는 경보가 꺼지지도 않습니다.

리모트 키로 운전석 도어의 잠금을 해제하지 않고 운전석 도어를 열면 경음이 울리고 라이트가 깜박이는 예비 경보가 10초 작동합니다. 예비 경보가 작동하는 10초 동안에 시동을 걸지 않거나 리모트 키의  버튼을 눌러 도어의 잠금을

해제하지 않으면 메인 경보가 작동합니다.

무단 침입 감지 방법

리모트 키의  버튼을 눌렀을 때 경음이 3회 울리면 경보 시스템이 설정되어 있을 때 경보가 작동한 것입니다.

경보가 작동했을 때는 주행 정보 표시창에 이를 가리키는 메시지가 나타납니다.

전동 사운더, 기울기 센서, 침입 센서

경보 시스템에는 도난방지 기능 외에 전동 사운더, 기울기 센서, 침입 센서도 사용될 수 있습니다.

전동 사운더는 경음과 다른 경고음을 내며 자체 전원이 있고 차량 배터리에 무단으로 손을 대면 경보를 울립니다.

기울기 센서는 차에 움직임이 있을 때(차의 방향이 바뀔 때 등) 경보를 작동시킵니다.

침입 센서는 차에 무단 침입이 있을 때 경보를 작동시킵니다. 침입 센서를 켜 놓고 차에 승객이나 애완동물을 남겨 놓지 마십시오.

경보 시스템을 설정하고 침입 센서를 켜기 전에 다음과 같이 하십시오.

- 도어와 윈도우를 잘 닫습니다.
- 움직일 수 있는 물건(선블라인드 등)을 모두 고정시킵니다.
- 오버헤드 콘솔에 위치한 센서가 막히지 않는지 확인합니다.
- 출발하기 전에 DVD 화면을 닫습니다.

기울기/침입 센서 끄기 스위치



차에 애완동물을 남겨 둘 때나 차를 운반할 때는 기울기 센서와 침입 센서를 끄는 것이 권장됩니다.

이들 센서를 끄려면 시동 스위치를 끄고 오버헤드 콘솔의  버튼을 누릅니다.

표시등이 잠시 켜지고 이들 센서가 다음에 경보 시스템을 설정할 때까지 꺼져 있습니다.

스티어링휠 잠금장치(장착시)

스티어링휠 잠금장치는 도난을 억제하는 장치로서 시동 스위치를 끄고 운전석 도어를 열거나 운전석 도어를 열고 시동 스위치를 끄면 작동합니다. 시동 스위치를 켜면 스티어링휠 잠금장치가 해제됩니다.

주행 정보 표시창(DIC)에 다음 메시지 중 하나가 나타날 수 있습니다.

- 스티어링휠 잠금장치를 정비하라는 메시지 : 스티어링휠 잠금장치에서 문제가 감지되어 차를 정비해야 함을 가리킵니다.

- 스티어링휠이 잠겼다는 메시지 : 엔진이 작동하고 있는데도 스티어링휠이 잠겨 있음을 가리킵니다. 원격으로 시동을 걸 때 스티어링휠이 잠겨 있는 것은 정상입니다. 단, 브레이크 페달을 밟고 시동을 건 후에는 스티어링휠이 해제되어야 합니다. 원격으로 시동을 걸 때는 아무 메시지도 나타나지 않습니다.

- 스티어링휠을 돌리고 시동을 다시 걸어야 한다는 메시지 : 스티어링휠 잠금장치가 고착되어 스티어링휠이 해제되지 않고 시동을 걸 수 없음을 가리킵니다. 스티어링휠을 좌우로 돌려 보십시오. 여전히 스티어링휠이 해제되지 않으면 시동 스위치를 끄고 운전석 도어를 열어 시스템을 리셋한 후 시동 스위치를 다시 켜고 스티어링휠을 좌우로 약 15초간 돌려 보십시오. 경우에 따라 고착된 스티어링휠 잠금장치를 해제하는 데 상당한 힘이 필요할 수 있습니다.

스티어링휠 잠금장치가 고착되는 것을 방지하려면 시동 스위치를 끄기 전에 스티어링휠을 정면으로 돌려 놓으십시오.

이모빌라이저

차에 패시브 도난방지 시스템인 이모빌라이저가 있습니다.

이모빌라이저는 수동으로 켜거나 끌 필요가 없습니다.

시동 스위치를 끄면 자동으로 이모빌라이저가 켜집니다.

시동 스위치를 켜거나 액세스리 모드에 놓았을 때 차에 유효한 리모트 키가 있으면 이모빌라이저가 꺼집니다.



이모빌라이저가 켜지거나 꺼지는 데 문제가 있으면 계기판의 보안 경고등에 불이 들어옵니다.

리모트 키는 이모빌라이저 컨트롤 유닛에 맞춘 것만 인식되어 시동을 거는 데 사용할 수 있습니다. 리모트 키가 손상되면 시동을 걸지 못할 수 있습니다.

34 키, 도어 및 윈도우

시동 걸기를 시도하면 보안 경고등이 잠시 켜집니다.

시동이 걸리지 않고 보안 경고등이 지속적으로 켜지면 시스템에 문제가 있는 것입니다. 시동 스위치를 껐다가 다시 시도해 보십시오.

시동 스위치의 모드(액세서리, ON, OFF)가 바뀌지 않으나 리모트 키가 손상되지 않은 것으로 보인다면 다른 리모트 키를 사용해 보십시오. 리모트 키를 백업 위치에 놓아볼 수도 있습니다. 9 페이지의 '리모트 키 작동'을 참조하십시오.

다른 리모트 키를 사용하거나 리모트 키를 백업 위치에 놓아도 시동 스위치의 모드가 바뀌지 않으면 차를 정비해야 합니다. 시동 스위치의 모드가 바뀌면 처음 사용한 리모트 키에 결함이 있을 수 있습니다. 서비스 센터에 연락하십시오.

이모빌라이저는 새 리모트 키나 교체용 리모트 키를 인식할 수 있습니다. 차에 총 8개의 리모트 키를 프로그래밍할 수 있습니다. 추가 리모트 키를 프로그래밍하려면 9페이지의 '리모트 키 작동'에 나오는 '리모트 키를 차에 맞추어 프로그래밍'을 참조하십시오.

이모빌라이저를 끌 수 있는 리모트 키나 장비를 차에 두고 내리지 마십시오.

실외 미러


볼록 미러

⚠ 경고

볼록 미러 속의 물체(예 : 다른 차)가 실제로 다 멀리 보이므로 우측 차선으로 너무 빨리 진입하면 우측 차와 충돌할 수 있습니다. 차선을 바꿀 때는 실내 미러를 이용하여 확인하거나 잠깐 고개를 돌려 옆차선을 살피십시오.

동승석쪽 실외 미러는 표면이 곡선으로 된 볼록 형이어서 운전석에서 보다 넓은 면적을 볼 수 있습니다.

전동 실외 미러

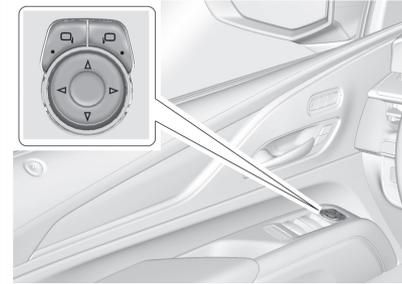

전동 실외 미러를 조절하는 방법은 다음과 같습니다.

1. □ 버튼이나 □ 버튼을 눌러 좌측 실외 미러나 우측 실외 미러를 선택합니다. 표시등에 불이 들어옵니다.
2. 컨트롤 패드의 화살표 버튼을 눌러 해당 실외 미러를 원하는 방향으로 조절합니다.
3. 차체가 약간 보이고 후방이 잘 보이도록 양쪽 실외 미러를 조절합니다.

4. 실외 미러의 선택을 취소하려면  버튼이 나  버튼을 다시 누릅니다.

메모리 미러

차에 메모리 미러가 장착되어 있을 수 있습니다. 50페이지의 '메모리 시트'를 참조하십시오.

차선변경 경고 시스템(LCA)

차에 LCA가 있을 수 있습니다. 309페이지의 '차선변경 경고 시스템(LCA)'을 참조하십시오.

접이식 실외 미러

전동 접이식 실외 미러



실외 미러를 접으려면  스위치를 누릅니다. 실외 미러를 펴려면  스위치를 다시 누릅니다.

차량 속도가 20km/h를 초과하면 실외 미러가 자동으로 펴질 수 있습니다. 자동으로 펴진 실외 미러는 스위치를 눌러 접을 수 있습니다. 차량 속도가 40km/h를 초과해도 실외 미러가 자

동으로 펴질 수 있는데 이 때는 스위치를 눌러도 실외 미러가 접히지 않을 수 있습니다.

전동 접이식 실외 미러의 리셋

다음과 같은 경우에는 전동 접이식 실외 미러를 리셋해 주십시오.

- 실외 미러가 접힐 때 장애물에 걸렸다.
- 실외 미러를 수동으로 접거나 폈다.
- 실외 미러가 편 상태로 있지 않는다.
- 정상 주행속도에서 실외 미러가 흔들린다.

실외 미러를 정상 위치로 리셋하려면 미러 컨트롤을 사용하여 한 번 접었다 펴십시오. 실외 미러를 리셋할 때 특이한 소리가 날 수 있는데 이는 수동으로 접은 뒤에 나는 정상적인 소리입니다.

실외 미러 원격 접기

전동 실외 미러 스위치를 눌러 실외 미러를 접었을 때는(전동 실외 미러 장착시) 실외 미러가 자동으로 펴지지 않을 수 있습니다.

36 키, 도어 및 윈도우

전동 실외 미러 스위치를 눌러 실외 미러를 접지 않았을 때(전동 실외 미러 장착시) 기어가 P에 있으면 실외 미러가 자동으로 다음과 같이 작동할 수 있습니다.

1. 리모트 키의  버튼을 눌러 도어를 잠그면 실외 미러가 접힙니다. 리모트 키의  버튼을 두번 도어를 해제하면 실외 미러가 펴집니다. 9페이지의 '리모트 키 작동'을 참조하십시오.
2. 도어 핸들의 잠금/해제 버튼을 눌러 도어를 잠그면 실외 미러가 접힙니다. 도어 핸들의 버튼을 눌러 도어를 해제하면 실외 미러가 펴집니다. 9페이지의 '리모트 키 작동'에 나오는 '운전석 도어에서 키없이 열기/잠그기'를 참조하십시오.
3. 패시브 잠금 기능이 켜져 있고 본 기능에 의해 도어가 잠기면 실외 미러가 접힙니다. 9페이지의 '리모트 키 작동'에 나오는 '패시브 잠금 기능'을 참조하십시오.

본 기능에 사용 가능한 세팅을 보려면 인포테인먼트 홈화면에서 설정 > 차량 > 편의 사항을 선택합니다.

열선 실외 미러(장착시)

열선 실외 미러가 장착된 경우

 : 실외 미러를 가열시키려면 누릅니다. 199 페이지의 '온도조절 시스템'에 나오는 '뒷유리 습기제거기'를 참조하십시오.

추운 온도에서 원격으로 시동을 걸면 후방 윈도우 습기제거기와 열선 미러가 자동으로 켜집니다(적용시).

자동 눈부심 방지 실외 미러(장착시)

뒤차의 전조등에서 강한 빛이 비치면 운전석 실외 미러가 자동으로 어두워집니다(본 기능이 있을 경우). 자동 눈부심 방지 기능은 시동을 걸 때마다 켜집니다.

후진시 실외 미러 기울이기(장착시)

메모리 시트가 있는 차는 기어를 R에 놓으면 좌우 실외 미러가 사전 선택된 위치로 기울어지므로 평행 주차시 노변을 잘 볼 수 있게 됩니다.

다음과 같이 하면 실외 미러가 원래 위치로 돌아갑니다.

- 기어를 R에서 다른 위치로 옮기거나 R에 30초 이상 둔다.
- 시동 스위치를 끈다.
- 기어를 R에 놓고 정해진 속도 이상의 속도로 운전한다.

인포테인먼트 화면에서 사용 가능한 세팅을 보려면 설정 > 차량 > 편의 사항을 터치합니다.

실내 미러

실내 미러

실내 미러는 차량 뒤쪽을 잘 볼 수 있도록 조절하십시오.

실내 미러는 유리 세제를 분사하지 말고 부드러운 타월에 물을 묻혀 닦으십시오.

자동 눈부심 방지 실내 미러


자동 눈부심 방지 실내 미러는 뒤차의 전조등에서 강한 빛이 비칠 때 자동으로 어두워집니다. 자동 눈부심 방지 기능은 시동을 걸 때마다 켜집니다.

후방 카메라 미러 (장착시)




경고
후방 카메라 미러(RCM)는 시야가 제한되므로 도로, 차량, 물체의 일부가 보이지 않을 수 있습니다. 운전하거나 주차할 때는 후방 카메라 미러를 사용하지 마십시오. 후방 카메라 미러 속의 물체는 실제보다 가깝게 보일 수 있습니다. 차선을 바꿀 때는 실외 미러를 보거나 고개를 돌려 옆을 살피십시오. 운전할 때 주의 의무를 소홀히 하면 사람이 상해를 입거나 차가 손상될 수 있습니다.

자동 눈부심 방지 실내 미러에 차량 후방을 광각으로 보여주는 카메라 영상이 제공됩니다.

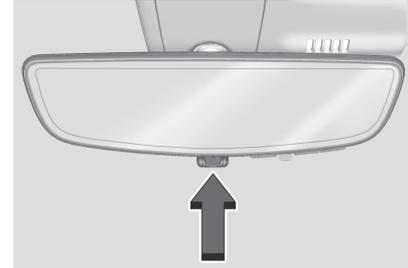

탭을 뒤로 당기면 카메라 영상이 켜지고 탭을 앞으로 밀면 카메라 영상이 꺼집니다. 카메라 영상을 끄면 실내 미러의 밝기가 자동으로 조절됩니다. 카메라 영상을 켜는 때는 후방이 잘 보이도록 실내 미러의 방향을 조절하십시오.


38 키, 도어 및 윈도우

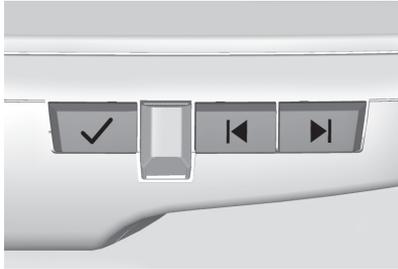


조절 옵션을 스크롤하려면 ✓ 버튼을 누릅니다.

미러의 표시등을 보고 세팅을 조절하려면 ◀ 버튼이나 ▶ 버튼을 누릅니다. 버튼을 마지막 누른 후 5초간 표시등이 켜지고 현재의 세팅이 저장됩니다.


조절 옵션에는 다음과 같은 것이 있습니다.

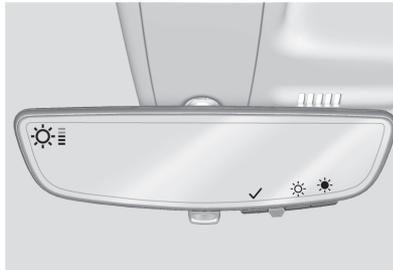


● 밝기

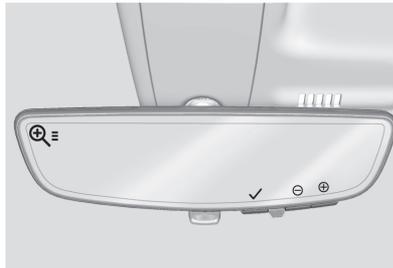


● 확대

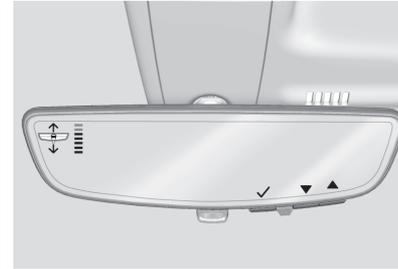

● 기울이기

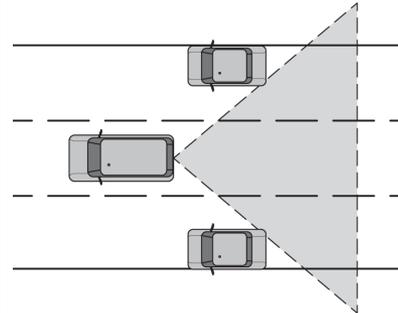

문제 해결

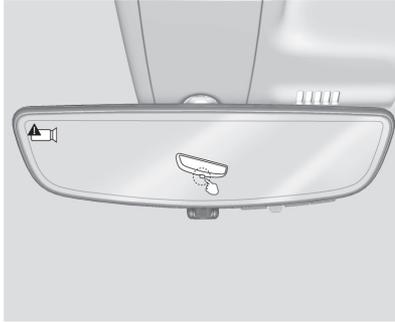

미러에 청색 스크린과 ▲ 표시가 나타난 후 화면이 꺼지면 시스템에 정비가 필요한 것이므로 서비스 센터에 연락하십시오. 자동 눈부심 방지 모드로 돌아가려면 표시된 방식으로 탭을 누릅니다.

다음과 같은 경우에는 후방 카메라 미러가 정상적으로 작동하지 않거나 후방 카메라 영상이 선명하게 나타나지 않습니다.

- 카메라에 햇빛이나 전조등 빛이 비친다. 물체가 보이지 않을 수 있습니다. 영상을 끄려면 탭을 누르십시오.



- 흙, 눈 등의 이물질로 카메라 렌즈가 막혔다. 부드럽고 축축한 헝겊으로 카메라 렌즈를 닦으십시오.
- 카메라 장착대가 손상되었거나, 카메라 위치나 카메라 장착 각도가 바뀌었다.

윈도우

⚠ 경고

기온이 높은 날 모든 윈도우를 닫은 상태로 차에 어린이, 도움이 필요한 성인, 애완동물을 홀로 두면 실내 온도가 높아졌을 때 이들이 차에서 나오지 못해 심각한 상해를 입거나 일사병으로 사망할 수 있습니다.



차의 공기역학적 구조는 연비를 높이도록 디자인되어 있습니다. 이로 인해 좌우 앞좌석 윈도우를 닫고 한쪽 뒷좌석 윈도우를 열면 기울림이 일어날 수 있는데 이럴 때는 한쪽 앞좌석 윈도우나 선루프를 여십시오.


40 키, 도어 및 윈도우

전동 윈도우



경고

어린이가 닫히는 창문에 끼면 중상이나 치명상을 입을 수 있습니다. 어린이가 있는 차에 키를 두고 차를 떠나지 마십시오. 뒷좌석에 어린이가 있을 때는 어린이가 윈도우를 작동시키지 못하도록 윈도우 차단 버튼을 눌러 놓으십시오. 8페이지의 '키'를 참조하십시오.

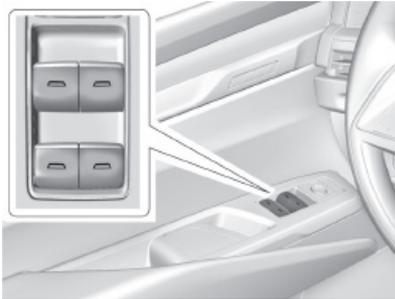

전동 윈도우는 시동 스위치를 켜거나 액세서리 위치에 있거나 차가 액세서리 전원 유지(RAP) 모드에 있을 때 열고 닫을 수 있습니다. 229페이지의 '액세서리 전원 유지(RAP)'를 참조하십시오.

윈도우를 열거나 닫으려면 스위치를 누르거나 당깁니다.

스위치를 짧은 시간 내에 여러 번 작동시키면 윈도우가 작동을 멈춥니다.

뒷좌석 윈도우 차단 기능

뒷승객이 뒷좌석 윈도우를 여는 것을 방지할 수 있습니다(적용시). 이 기능을 활성화하거나 비활성화하려면 인포테인먼트 홈화면에서 Controls App(컨트롤 앱) > Power Window Lockout quick control(파워 윈도우 잠금)을 선택합니다.

고속 열기/닫기(장착시)

사용자는 이 기능을 사용하여 스위치를 누르고 있지 않고도 모든 윈도우를 완전히 열 수 있습니다. 스위치를 완전히 눌렀다 놓으면 윈도우가 고속으로 열립니다.

스위치를 완전히 눌렀다 놓거나 완전히 당겼다 놓으면 윈도우가 고속으로 열리거나 닫힙니다.

움직이는 윈도우를 멈추려면 스위치를 짧게 누르거나 당깁니다.

윈도우 자동 반전 시스템

윈도우 경로에서 물체가 감지되면 윈도우 자동 반전 시스템이 윈도우를 반대 방향으로 이동시킨 후 정지시킵니다(적용시). 기온이 매우 낮거나 윈도우에 얼음이 끼면 이런 일이 일어날 수 있습니다. 기온이 올라가기를 기다리거나 윈도우에서 얼음을 제거하면 윈도우가 정상적으로 작동합니다.

자동 반전 시스템 기능 보류시키기



경고
 자동 반전 시스템 기능을 보류시키면 윈도우가 자동으로 후퇴하지 않아 사람이 다치거나 윈도우가 손상될 수 있습니다. 자동 반전 시스템 기능을 보류시키기 전에 윈도우의 경로에 사람이거나 장애물이 걸리지 않는지 확인하십시오.

엔진이 작동할 때 장애물로 인해 윈도우가 닫히지 않으면 윈도우 스위치를 당겨 자동 반전 시스템을 보류시키십시오.

전동 윈도우 리셋하기

배터리를 분리했다 연결했거나 방전된 배터리를 충전했을 때는 전동 윈도우를 리셋할 필요가 생길 수 있습니다. 윈도우 고속 닫기 프로그램하는 방법은 다음과 같습니다.

1. 도어를 모두 닫습니다.
2. 시동 스위치를 켭니다.

3. 스위치로 윈도우를 일부만 열었다 닫되 윈도우가 닫힌 후에도 스위치를 잠시 더 당깁니다.
4. 윈도우를 열고 윈도우가 완전히 열린 후에도 스위치를 잠시 더 누릅니다.

원격 윈도우 작동


모든 윈도우를 원격으로 열 수 있습니다(적용시).

인포테인먼트 홈화면에서 사용 가능한 세팅을 보려면 설정 > 차량 > 원격 잠금, 잠금 해제 및 시동을 터치합니다.

윈도우를 원격으로 열려면 리모트 키의 버튼을 2회 길게 누릅니다.

리모트 키로 모든 윈도우를 닫을 수도 있습니다(적용시). 모든 윈도우를 원격으로 닫으려면 리모트 키의 버튼을 2회 길게 누릅니다.

선바이저

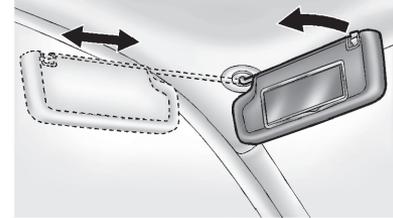

운전석 선바이저와 동승석 선바이저는 앞유리쪽 햇빛을 가리기 위해 밑으로 당겨내릴 수 있습니다. 선바이저는 중앙 고리에서 분리하여 윈도우 쪽으로 돌리거나 막대를 따라 이동시킬 수 있습니다(적용시).

선바이저 뒷면에 화장거울이나 카드홀더가 있을 수 있습니다. 선바이저를 내리면 화장거울이 노출됩니다.

42 키, 도어 및 윈도우


루프

선루프(장착시)

선루프를 열고 닫으려면 시동 스위치를 액세서리 모드나 액세서리 전원유지(RAP) 모드에 놓아야 합니다. 225페이지의 '시동 스위치의 위치'와 229페이지의 '액세서리 전원 유지(RAP)'를 참조하십시오.

선루프는 항상 고속 모드로 작동하지만 스위치를 눌러 움직임을 멈출 수 있습니다.

차에 전원이 끊어지면 선루프를 열거나 닫을 수 없습니다.

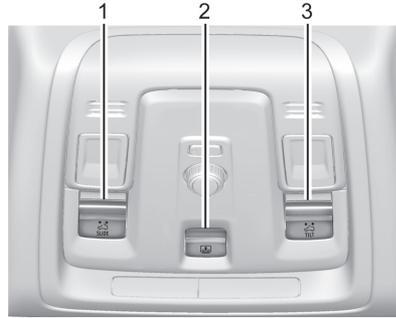

1. SLIDE(수평으로 열기) 스위치
2. 전동 선스크린 스위치
3. TILT(기울여 열기) 스위치

선루프의 작동

- 선스크린을 빠르게 완전히 열려면 스위치(1)를 눌렀다 놓습니다. 바람 소리가 많이 나는 것을 방지하기 위해 차에 콤포트 정지 위치가 설정되어 있을 수 있습니다. 이런 경우에 선루프를 고속으로 열면 선루프가 중간 위치에서 멈춥니다. 선루프를 완전히 열려면 스위치(1)를 눌렀다 놓습니다.

- 선스크린을 빠르게 닫으려면 스위치(1)를 당겼다 놓습니다.
- 선스크린을 원하는 위치에서 멈추게 하려면 스위치(1)를 다시 누르거나 당깁니다.

선스크린의 작동

- 선스크린을 빠르게 열려면 스위치(2)를 눌렀다 놓습니다.
- 선스크린을 빠르게 닫으려면 스위치(2)를 당겼다 놓습니다.
- 선스크린을 원하는 위치에서 멈추게 하려면 스위치(2)를 다시 누르거나 당깁니다.

선루프 기울여 열기(통기 위치)

- 선루프를 기울여 열려면 스위치(3)를 눌렀다 놓습니다.
- 기울여 연 선루프를 닫으려면 스위치(3)를 당겼다 놓습니다.

자동 반전 시스템

선루프/선스크린에는 자동 반전 시스템이 있습니다. 본 시스템은 선루프/선스크린을 고속 닫기 모드로 작동시킬 때만 작동합니다.

선루프/선스크린이 고속으로 닫히다가 장애물을 만나면 자동 반전 시스템이 이를 감지하고 선루프/선스크린을 정지시켰다 약간 다시 엽니다.

이런 경우에는 장애물을 제거하고 스위치를 당겼다 놓으십시오. 선루프/선스크린의 반전이 반복되면 DIC에 OPEN THEN CLOSE SUNROOF(선루프를 열었다 닫으십시오)라는 메시지가 나타나고 고속 닫기 기능이 작동을 멈춥니다. 고속 닫기 기능이 작동을 멈추었을 때 선루프를 작동시키려면 스위치를 누르고 있거나 당기고 있어야 합니다.



선루프의 씰이나 트랙에 먼지 등의 이물질이 쌓일 수 있습니다. 먼지 등의 이물질이 많이 쌓이면 선루프의 작동에 문제가 생기거나 선루프가 작동할 때 잡음이 생길 수 있고 배수 시스템이 막힐 수도 있습니다. 정기적으로 선루프를 열고 먼지 등의 이물질을 제거하십시오. 깨끗한 헝겊, 연성 비누, 물로 선루프 씰과 루프 밀봉부를 닦으십시오. 선루프의 그리스는 제거하지 마십시오.

44 좌석과 안전장치

좌석과 안전장치

헤드레스트	45
헤드레스트.....	45
앞좌석	47
전동식 시트 조절.....	47
등받이 각도 조절.....	48
허리받침대 조절.....	49
마사지.....	50
메모리 시트.....	50
앞좌석 열선 및 통풍 시트.....	53
뒷좌석	54
뒷좌석.....	54
2열 좌석.....	55
뒷좌석 열선 및 통풍.....	62
3열 좌석.....	63

안전벨트	66
안전벨트.....	66
안전벨트 착용 후 주행.....	67
올바른 안전벨트 착용법.....	68
허리/어깨 벨트.....	70
임산부의 안전벨트 착용.....	73
안전벨트 연장장치.....	73
안전벨트 시스템의 점검.....	73
안전벨트의 관리.....	74
충돌 후의 안전벨트 시스템 부품 교체.....	74
에어백 시스템	74
에어백 시스템.....	74
에어백은 어디에 위치하는가?.....	76
에어백은 언제 팽창하는가?.....	78
에어백은 무엇이 팽창시키는가?.....	78
에어백은 어떻게 탑승자를 보호하는가?...79	
에어백이 팽창하면 무엇이 보이는가?.....79	

승객 감지 시스템.....	80
에어백 장착 차량의 정비.....	83
에어백 장착 차량에 장비 추가.....	84
에어백 시스템의 점검.....	84
충돌 후의 에어백 시스템 부품 교체.....	85
어린이 안전시트	85
몸이 큰 어린이.....	85
유아와 소아.....	87
어린이 안전시트.....	89
어린이 안전시트 설치 위치.....	91
어린이 안전시트 설치용 하부 앵커와 묶음띠(LATCH 시스템).....	93
충돌 후의 LATCH 시스템 부품 교체.....	101
안전벨트를 사용하여 어린이 안전시트 설치하기(뒷좌석).....	101
안전벨트를 사용하여 어린이 안전시트 설치하기(동승석).....	103

헤드레스트

좌우 앞좌석에는 조절식 헤드레스트가 있습니다.

⚠ 경고

헤드레스트를 올바르게 설치하고 조절하지 않으면 충돌시 탑승자가 목과 척추에 상해를 입을 가능성이 커집니다. 모든 탑승자의 헤드레스트가 올바르게 설치되고 조절된 후에 출발하십시오.


접는 헤드레스트가 있는 뒷좌석에 승객이 탈 때는 헤드레스트를 펴야 합니다.



헤드레스트 상단이 머리 상단과 같은 높이가 되도록 조절하면 충돌시 목을 다칠 가능성이 적어집니다.

앞좌석

좌우 앞좌석에는 조절식 헤드레스트가 있습니다.

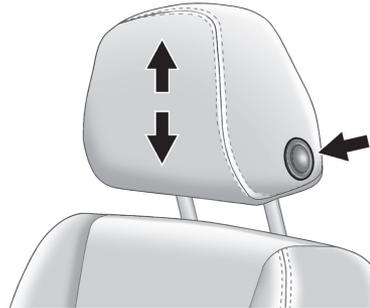

조절식 헤드레스트는 높이를 조절할 수 있습니다.

헤드레스트를 높이거나 낮추려면 측면의 버튼을 누르고 헤드레스트를 올리거나 내린 후 버튼을 놓습니다. 버튼을 놓은 후에는 헤드레스트가 위아래로 움직이지 않고 제자리에 고정되었는지 확인하십시오.

좌우 앞좌석 헤드레스트는 분리할 수 없습니다.

2열 좌석

기본 시트

2열 기본 시트의 헤드레스트는 접을 수 있습니다. 등받이를 접으면 헤드레스트가 자동으로 접힙니다.

좌석에 탑승자가 없을 때는 뒤가 잘 보이도록 헤드레스트를 앞으로 접을 수 있습니다.




헤드레스트를 접으려면 헤드레스트 측면의 버튼을 누릅니다.

46 좌석과 안전장치

헤드레스트가 자동으로 앞으로 접힙니다.

좌석에 탑승자가 있거나 어린이 안전시트를 설치했을 때는 해당 헤드레스트를 세워야 합니다. 헤드레스트를 세우고 뒤로 밀어서 고정시키십시오. 밀고 당겨서 잘 고정되었는지 확인하십시오. 2열 좌석의 헤드레스트는 분리할 수 없습니다.

고급 시트

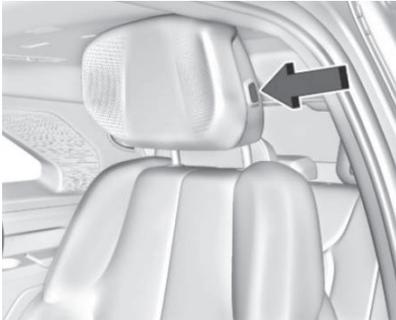

2열 고급 시트에는 조절식 헤드레스트가 있습니다. 헤드레스트를 높이거나 낮추려면 헤드레스트 측면의 버튼을 누르고 헤드레스트를 밀어서 누르거나 위로 당깁니다. 버튼을 놓은 후에는 헤

드레스트가 위아래로 움직이지 않고 제자리에 고정되었는지 확인하십시오.

헤드레스트 상단을 머리 상단과 같은 높이에 맞춥니다.

2열 좌석의 헤드레스트는 분리할 수 없습니다.


3열 좌석

3열 외측시트에는 헤드레스트가 있으며 헤드레스트를 상하로 조절할 수는 없습니다.


3열 외측시트의 헤드레스트는 분리할 수 없으며, 헤드레스트를 접을 수는 있습니다.

등받이를 접으면 헤드레스트가 자동으로 접힙니다.

좌석에 탑승자가 없을 때는 뒤가 잘 보이도록 헤드레스트를 앞으로 접을 수 있습니다.

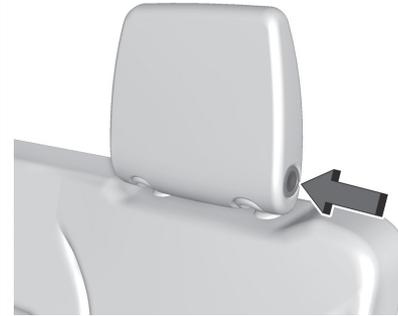

뒷좌석 헤드레스트 측면의 버튼을 누르십시오.

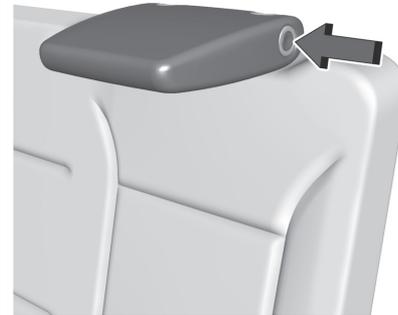

헤드레스트가 자동으로 앞으로 접힙니다.

뒷좌석에 탑승자가 있거나 어린이 안전시트를 설치했을 때는 뒷좌석 헤드레스트를 세워야 합니다. 헤드레스트를 위와 뒤로 밀어 고정시킨 후 다시 밀고 당겨서 잘 고정되었는지 확인하십시오.

3열 중앙시트에는 조절식 헤드레스트가 있습니다.

조절식 헤드레스트는 높이를 조절할 수 있습니다.



헤드레스트를 높이려면 위로 당깁니다. 헤드레스트를 당기고 밀어서 잘 고정되었는지 확인합니다.

헤드레스트를 낮추려면 등받이 상단의 버튼을 누르고 헤드레스트를 밑으로 누릅니다. 헤드레스트를 당기고 밀어서 잘 고정되었는지 확인하십시오.

3열 중앙시트의 헤드레스트는 분리할 수 없습니다.

앞좌석

전동식 시트 조절

⚠ 경고

차가 움직일 때 운전석을 조절하면 차량 통제력을 잃을 수 있습니다. 운전석은 차가 움직이지 않을 때 조절하십시오.

⚠ 경고

전동 시트는 시동 스위치가 꺼져 있을 때도 작동합니다. 어린이가 전동 시트를 작동시키면 위험하므로 차에 어린이를 홀로 두지 마십시오.



시트 조절하기

- 컨트롤을 앞이나 뒤로 밀면 시트가 앞이나 뒤로 이동합니다.
- 컨트롤 앞부분을 올리거나 내리면 시트쿠션의 앞부분이 높아지거나 낮아집니다(장착시).
- 컨트롤 뒤쪽을 올리거나 내리면 시트가 높아지거나 낮아집니다.

시트는 앞좌석 중앙 화면에서도 조절할 수 있습니다(적용시).

- > Position(위치)를 터치하고 시트 이미지에서 원하는 조절기능을 선택합니다.

48 좌석과 안전장치

- 고급 뒷좌석(장착시)을 조절하려면 Rear Right(우측 뒷좌석)나 Rear Left(좌측 뒷좌석)를 선택합니다.

30초 내에 조치를 취하지 않으면 조절할 시트를 다시 선택해야 할 수도 있습니다.

⚠ 경고

2열 승객은 뒷좌석 중앙 화면의 컨트롤로 동승석을 앞으로 이동시켜 보다 넓은 다리 공간을 확보할 수 있습니다(적용시). 앞좌석에 사람이 있을 때는 충돌시 중상이나 사망이 발생할 수 있으므로 뒷승객이 해당 앞좌석을 앞으로 이동시키는 것을 허용하지 마십시오. 앞좌석 중앙 화면에서 뒷좌석 제어 잠금장치를 작동시켜 해당 컨트롤을 차단하십시오.

뒷좌석 중앙 화면에서 동승석을 조절하려면 > Position(위치) > Right(우측) > 을 선택하십시오.

2열 승객이 뒷좌석 중앙 화면을 사용하지 못하도록 앞좌석 중앙 화면에서 뒷좌석 제어 잠금 기능을 켜려면 > Safety(안전) > Rear Control Lock(뒷좌석 제어 잠금)을 선택하십시오.

등받이 각도 조절

⚠ 경고

차가 움직일 때 등받이를 높이고 앉으면 위험합니다. 등받이를 높이고 앉아 안전벨트를 채우면 안전벨트가 정상적인 기능을 발휘하지 못합니다.

어깨벨트(안전벨트의 어깨 부분)는 몸에 밀착되지 않고 몸에서 떨어지게 됩니다. 충돌이 일어나면 몸이 어깨벨트를 가격하여 목이나 다른 부위에 상해를 입을 수 있습니다.

허리벨트(안전벨트의 허리 부분)는 복부에 위치할 수 있습니다. 허리벨트의 힘이 골반 대신 복부에 가해지면 큰 내상을 입을 수 있습니다.

차가 움직일 때 잘 보호받으려면 등받이를 세우고 좌석에 깊이 앉아 안전벨트를 올바르게 채우십시오.



등받이 각도 조절하기

- 컨트롤 윗부분을 뒤로 밀면 등받이가 뒤로 기울어집니다.
- 컨트롤 윗부분을 앞으로 당기면 등받이가 세워집니다.




차가 움직일 때는 등받이를 눕히지 마십시오.

앞좌석 중앙 화면에서 시트 눕히기


-  > Position(위치)을 선택하고 시트 이미지를 터치합니다.

허리받침대 조절

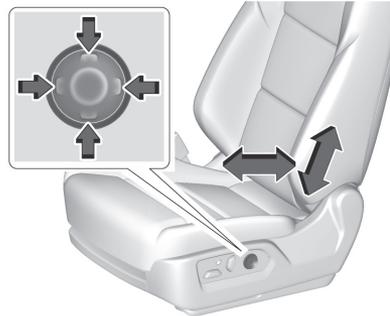

- 컨트롤 앞부분이나 뒷부분을 누르면 허리받침의 강도가 높아지거나 낮아집니다.
- 컨트롤 윗부분이나 아랫부분을 누르면 허리받침이 높아지거나 낮아집니다(장착시).

고급 시트 조절

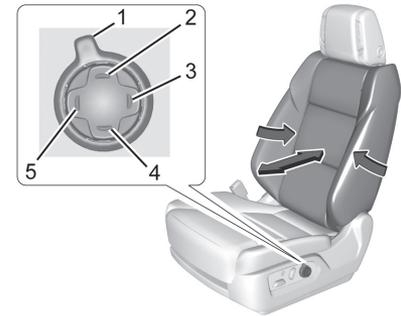

허리받침대 조절하기(장착시)

- 기능 선택 스위치(1)를 반복해서 누르거나 길게 눌러 인포테인먼트 화면에 허리받침을 불러옵니다.
- 앞으로 스위치(5)나 뒤로 스위치(3)를 누르면 허리받침이 나오거나 들어갑니다.
- 위로 스위치(2)나 아래로 스위치(4)를 누르면 허리받침이 높아지거나 낮아집니다.

50 좌석과 안전장치

볼스터(장착시)

볼스터 조절하기

기능 선택 스위치(1)를 반복해서 누르거나 길게 눌러 인포테인먼트 화면에 볼스터를 불러옵니다. 앞으로 스위치(5)나 뒤로 스위치(3)를 누르면 볼스터가 들어가거나 나옵니다.

상부 어깨받침(장착시)

상부 어깨받침 조절하기


- 기능 선택 스위치(1)를 반복해서 누르거나 길게 눌러 인포테인먼트 화면에 상부 어깨받침을 불러옵니다.
- 앞으로 스위치(5)나 뒤로 스위치(3)를 누르면 상부 어깨받침이 나오거나 들어갑니다.

⚠ 주의

전동식 시트 밑에 물건을 놓지 마십시오.

전동식 시트 밑에 물건을 놓을 경우 시트 조절 또는 메모리 시트 이동 시 시트 모터 및 케이블이 손상될 수 있습니다.

마사지(장착시)

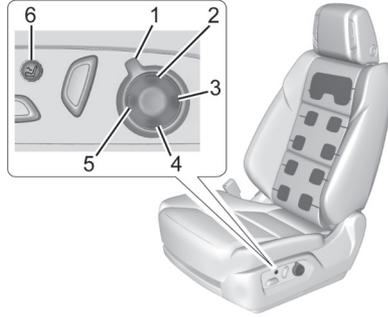

마사지 기능을 사용하려면 시동 스위치를 켜야 합니다.

기능 선택 스위치(1)를 사용하여 마사지 기능 켜기/조절하기

- 기능 선택 스위치(1)를 돌려 앞좌석 중앙 화면에 마사지 창을 불러옵니다.
- 마사지 기능을 끄거나 이전의 마사지 종류와 강도로 마사지 기능을 켜려면 마사지 켜기/끄기 컨트롤(6)을 누릅니다.

앞좌석 중앙 화면에서 마사지 기능 켜기/조절하기(적용시)

- > Massage(마사지)를 터치하고 시트 이미지에서 원하는 조절기능을 선택합니다.
- 고급(executive) 뒷좌석을 조절하려면 Rear Right(우측 뒷좌석)나 Rear Left(좌측 뒷좌석)를 선택합니다.

마사지 기능은 약 20분 후에 꺼집니다. 마사지 기능을 다시 켜려면 마사지 켜기/끄기 컨트롤(6)을 다시 누릅니다.

메모리 시트(장착시)



메모리 시트는 개별 운전자의 운전 위치와 공동 하차 위치를 저장할 수 있습니다. 다른 품목(예 : 전동 미러)의 위치도 저장할 수 있습니다.

운전자 번호 확인하기

차는 현재 운전자의 리모트 키 번호(1~8)를 인식합니다. 현재의 리모트 키 번호는 주행 정보 표시창(DIC)에 나오는 웰컴 메시지 'You are driver x for memory recalls(메모리 리콜 운전자 번호가 x입니다)'로 확인할 수 있습니다. 본 메시지는 다른 리모트 키를 사용하여 시동 스위치를 2~3회 켤 때 나타납니다. 승차시 메모리 기능이 정상적으로 작동하려면 웰컴 메시지에 표시되는 운전자 번호와 일치하는 메모리 버튼(1 또는 2)에 위치를 저장해야 합니다. 시스템의 리모트 키 식별을 돕기 위해 승차할 때는 한 개의 리모트 키만 소지하는 것이 권장됩니다. 웰컴 메시지가 나타나지 않으면 다음과 같이 하십시오.

1. 모든 키나 리모트 키를 차에서 멀리 합니다.
2. 다른 리모트 키로 시동을 겁니다. DIC의 웰컴 메시지에 해당 리모트 키의 운전자 번호가 표시됩니다. 시동 스위치를 끄고 다른 키나

리모트 키를 차에서 제거합니다.

3. 원래의 리모트 키로 시동을 겁니다. DIC의 웰컴 메시지에 해당 리모트 키의 운전자 번호가 표시됩니다.

시트 위치 저장하기

시트 위치를 저장하기 전에 다음 설명을 잘 읽어 보십시오.

시트 위치(1과 2) 저장하기

1. 시동 스위치를 켜거나 액세스리 모드에 놓습니다. DIC의 웰컴 메시지에 현재 리모트 키의 운전자 번호가 표시됩니다. 본 단원 앞에 나오는 '운전자 번호 확인하기'를 참조하십시오.
2. 저장 가능한 모든 품목을 원하는 위치로 조절합니다.
3. SET 버튼을 눌렀다 놓습니다. 경고음이 1회 울립니다.
4. SET 버튼을 놓은 후 바로 현재 운전자의 리모트 키 번호와 일치하는 메모리 버튼(1 또는 2)을 경고음이 2회 울릴 때까지 누릅니다.

SET 버튼을 누른 후 너무 늦게 메모리 버튼을 누르면 시트 위치가 저장되지 않고 경고음이 울리지도 않습니다. 이런 경우에는 3단계와 4단계를 반복하십시오.

5. 다른 리모트 키(1 또는 2)로 다른 메모리 버튼(1 또는 2)에 시트 위치를 저장하려면 1~4 단계를 반복합니다.

운전자가 한 명뿐일 때는 두 메모리 버튼 모두에 같은 시트 위치를 저장하는 것이 권장됩니다.

시트 위치 수동 리콜과 자동 하차시 메모리 리콜을 위해 모든 운전자가 사용하는  버튼에 공동 하차 위치를 저장하려면 하차 버튼  으로 1~4단계를 반복하십시오.

센터 콘솔 화면에서 시트 위치를 조절하고 저장할 수도 있습니다. 화면에서는 화면에서  버튼을 터치하고 Position(위치) 탭을 선택한 후 원하는 위치 형식을 길게 터치하십시오.

52 좌석과 안전장치

시트 위치 수동 리콜

버튼(1, 2, )에 저장된 위치를 불러오려면 해당 버튼을 불러오기가 완료될 때까지 누릅니다.

1번 버튼, 2번 버튼,  버튼을 사용하여 수동으로 메모리 위치 불러오기는 기어가 P에 있을 때나 없을 때 시작하여 저장된 메모리 위치까지 완료할 수 있습니다.

자동 리콜 활성화하기

- 차에 시동을 걸면 승차시 시트 메모리 기능에 의해 운전석 시트가 1 위치나 2 위치로 갑니다. 설정 > 차량 > 승차시 시트 설정 > 승차시 운전자 시트 메모리 > ON 또는 OFF를 선택하십시오. 본 단원 뒤에 나오는 '자동 승차시 시트 메모리 리콜'을 참조하십시오.
- 시동 스위치를 끄고 도어를 열면 하차시 시트 메모리 기능에 의해 운전석 시트가  버튼에 선택된 하차 위치로 갑니다. 설정 > 차량 > 승차시 시트 설정 > 하차시 운전자 시트 메모리 > ON 또는 OFF를 선택하십시오. 본 단원 뒤에 나오는 '자동 하차시 시트 메모리 리콜'을 참조하십시오.

자동 승차시 시트 메모리 리콜

승차시 시트 메모리 리콜을 활성화하면 다음과 같은 경우에 차가 감지한 리모트 키 번호(1 또는 2)와 같은 버튼(1 또는 2)에 저장된 위치로 시트가 자동으로 이동합니다.

- 시동 스위치가 켜져 있다.
- 같은 버튼(1 또는 2)에 시트 위치가 저장되어 있다. 본 단원 앞에 나오는 '시트 위치 저장하기'를 참조하십시오.
- 승차시 메모리가 활성화되어 있다. 본 단원 앞에 나오는 '자동 리콜 활성화'를 참조하십시오.
- 기어가 P에 있다.

저장된 위치가 완전히 불러지기 전에 기어를 P에서 빼도 승차시 메모리 리콜이 계속됩니다.

저장된 위치가 자동으로 불러지지 않으면 자동 리콜이 활성화되어 있는지 확인하십시오. 본 단원 앞에 나오는 '자동 리콜 활성화'를 참조하십시오.

시트가 틀린 위치로 불러지면 운전자의 리모트 키 번호(1 또는 2)가 해당 위치가 저장된 메모리 버튼과 일치하지 않을 수 있습니다. 다른 리모트 키로 불러오기를 다시 시도하거나 다른 메모리 버튼에 위치를 저장해 보십시오. 본 단원 앞에 나오는 '시트 위치 저장하기'를 참조하십시오.

자동 승차시 메모리 리콜 기능은 1번 리모트 키와 2번 리모트 키로만 작동시킬 수 있습니다. 3~8번 리모트 키로는 해당 기능을 작동시킬 수 없습니다.

자동 하차시 시트 메모리 리콜

하차시 시트 메모리 리콜을 활성화하면 다음과 같은 경우에 시트가  버튼에 저장된 위치로 이동합니다.

- 시동 스위치가 꺼져 있고 운전석 도어가 열려 있다. 또는 시동 스위치를 끄고 잠시 후에 운전석 도어를 열었다.
-  버튼에 시트 위치가 저장되어 있다. 본 단원 앞에 나오는 '시트 위치 저장하기'를 참조하십시오.

- 하차 메모리가 활성화되어 있다. 본 단원 앞에 나오는 '자동 리콜 활성화'를 참조하십시오.

- 기어가 P에 있다.

저장된 위치가 완전히 불러지기 전에 기어를 P에서 빼도 하차시 메모리 리콜이 계속됩니다.

하차시 메모리 기능은 리모트 키에 연계되지 않습니다.  버튼을 저장된 위치가 모든 운전자에게 적용됩니다.

메모리 리콜 취소

- 메모리 리콜 도중

시트 컨트롤을 누릅니다.

SET 버튼을 누릅니다.

- 수동 메모리 리콜 도중

1번 버튼, 2번 버튼,  버튼을 놓습니다.

- 자동 승차시 메모리 리콜 도중

시동 스위치를 끕니다.

SET 버튼, 1번 버튼, 2번 버튼,  버튼 중 하나를 누릅니다.

- 자동 하차시 메모리 리콜 도중

SET 버튼, 1번 버튼, 2번 버튼,  버튼 중 하나를 누릅니다.

장애물

저장된 위치로 가던 운전석이나 파워 스티어링 휠이 장애물에 의해 멈추면 불러오기가 중단될 수 있습니다. 장애물을 제거하고 불러오기를 다시 시도하십시오. 저장된 위치가 불러지지 않으면 서비스 센터에 연락하십시오.

앞좌석 열선 및 통풍 시트(장착시)



경고

피부로 온도 변화나 통증을 느끼지 못하는 사람은 열선 시트로 화상을 입을 수 있습니다. 열선 시트를 사용할 때 조심하십시오. 열을 차단하는 물건(담요, 쿠션, 덮개 등)을 열선 시트에 놓으면 열선 시트가 과열되어 탑승자가 화상을 입거나 열선 시트가 손상될 수 있습니다.

열선 및 통풍 시트 스위치

열선 및 통풍 시트 스위치는 앞좌석 중앙 화면에 있습니다(적용시). 열선 및 통풍 시트를 사용하려면 엔진이 작동해야 합니다.  > Temperature(온도)를 선택하고 다음 아이콘 중 하나를 터치하십시오.

 버튼이나  버튼을 누르면 운전석이나 동승석의 등받이가 히팅됩니다.

 버튼이나  버튼을 누르면 운전석이나 동승석의 등받이와 쿠션이 히팅됩니다.

운전석이나 동승석을 통풍시키려면  버튼이나  버튼을 누릅니다. 통풍 기능이 작동할 때는 시트를 통해 공기를 순환시킵니다.

열선 및 통풍 시트를 끄면 버튼의 열선 및 통풍 심볼이 백색이 됩니다. 열선 시트를 켜면 버튼의 열선 심볼이 적색이 됩니다. 통풍 시트를 켜면 버튼의 통풍 심볼이 청색이 됩니다.

버튼을 한 번 누르면 최고 세팅이 선택됩니다. 버튼을 누를 때마다 세팅이 한 단계씩 낮아져 꺼짐 위치까지 갑니다. 최고 레벨에서는 표시등이 3개 켜지고 최저 레벨에서는 표시등이 1개 켜짐

54 좌석과 안전장치

니다. 열선 시트를 최고 온도에 맞추면 30분 후에 온도가 자동으로 내려갈 수 있습니다.

동승석은 히팅되는 데 시간이 좀더 걸립니다.

자동 열선 및 통풍 시트(장착시)

자동 열선 및 통풍 시트를 선택해 놓고 시동 스위치를 켜면 실내 온도에 따라 시트가 자동으로 히팅되거나 통풍됩니다.

앞좌석 중앙 화면의 시트 아이콘으로 열선 및 통풍 시트 레벨(높음, 중간, 낮음, 꺼짐)이 표시됩니다. 자동 열선 및 통풍 시트를 끌 때는 화면의 시트 아이콘을 사용합니다. 비어 있는 동승석은 자동으로 히팅/통풍되지 않습니다. 자동 열선 시트나 자동 통풍 시트를 활성화하거나 비활성화하려면 설정 > 차량 > 실내 온도 및 공기 상태 > 시동시 자동 냉/통풍 시트 > ON 또는 OFF를 선택합니다.

원격 시동시 열선 및 통풍 시트 켜기

원격으로 시동을 걸면 열선 시트나 통풍 시트가 자동으로 켜질 수 있습니다. 바깥 추우면 열선 시트가 켜지고 바깥 더우면 통풍 시트가 켜집니다. 자동 열선 시트나 자동 통풍 시트(장착시)를 켜지 않으면 시동 스위치를 켤 때 열선 시트나 통풍 시트가 취소될 수 있습니다. 시동이 걸린 후에 열선 및 통풍 시트를 사용하려면 해당 버튼을 누르십시오.

원격으로 시동을 걸 때는 열선 및 통풍 시트 표시등이 켜질 수 있습니다.

사람이 없는 시트는 사람이 있는 시트보다 온도가 낮는데 이는 정상입니다.

원격 시동으로 열선 시트나 원격 시동 통풍 시트를 활성화하거나 비활성화하려면 설정 > 차량 > 원격 잠금, 잠금 해제 및 시동 > 원격 시동시 자동 냉풍/통풍 시트 작동 또는 원격 시동시 자동 열선 시트 작동 > ON 또는 OFF를 선택합니다. 15페이지의 '원격 시동'을 참조하십시오.

뒷좌석

뒷좌석 리마인더(장착시)

특정 조건에서는 뒷좌석에 물건이나 사람이 있을 수 있음을 가리키기 위해 뒷좌석 리마인더가 작동하여 운전자 인포테인먼트 센터 화면에 Rear Seat Reminder Look in Rear Seat(뒷좌석 리마인더 보기) 메시지가 나타납니다. 하차하기 전에 뒷좌석에 물건이나 사람이 없는지 확인하십시오.

본 기능은 시동 스위치가 켜져 있을 때나 시동 스위치를 켜기 전 10분 이내에 뒷도어를 열면 작동합니다. 차를 끄면 주행 정보 표시창 메시지와 경고음이 활성화됩니다. 시스템은 뒷좌석에서 물체를 직접 감지하지 않고 뒷도어가 열리고 닫히는 것을 감지하여 뒷좌석에 무엇이 있을 수 있음을 가리킵니다.

본 기능은 시동 스위치를 켜고 끌 때마다 한 번씩만 작동하므로 한 번 작동한 후에는 뒷도어를 열고 닫아 다시 작동시켜야 합니다. 뒷좌석에 아무것도 없어도 경고가 발생할 수 있습니다. 예를

들어, 어린이가 뒷도어로 승차했다가 시동 스위치를 끄기 전에 하차하면 경고가 발생할 수 있습니다.

본 기능은 켜고 끌 수 있습니다. 설정 > 차량) > 뒷좌석 승객 리마인더 > ON 또는 OFF를 선택합니다.

2열 좌석

고급 시트 기능

고급 시트 기능은 시트 컨트롤, 패널 스위치, 앞좌석 중앙 화면이나 뒷좌석 중앙 화면에서 조절할 수 있습니다.



시트 조절

컨트롤로 시트 조절하기

- 컨트롤을 앞이나 뒤로 밀면 시트가 앞이나 뒤로 이동합니다.
- 컨트롤 앞부분을 올리거나 내리면 시트쿠션의 앞부분이 높아지거나 낮아집니다.



후방 패널 스위치



56 좌석과 안전장치

후방 패널 스위치로 2열 좌석 조절하기

1. 2열 좌석 앞, 뒤, 위에서 물건을 제거합니다.
2. 시트를 앞으로 이동시키거나 등받이를 세우려면 **V** 스위치를 누릅니다.
3. 시트를 뒤로 이동시키거나 등받이를 눕히려면 **^** 스위치를 누릅니다.

후방 패널 스위치로 3열 좌석 조절하기

1. 3열 좌석의 앞, 뒤 또는 바닥에 있는 물건을 제거합니다.
2. 시트를 앞으로 이동시키거나 등받이를 세우려면 **V** 스위치를 누릅니다.


고급 시트는 평평하게 접히지 않고 3열로 승차할 때 기울일 수만 있습니다.



등받이 눕히기

컨트롤로 등받이와 눕히기

- 컨트롤 윗부분을 뒤로 밀면 등받이가 뒤로 눕혀집니다.
- 컨트롤 윗부분을 앞으로 당기면 등받이가 세워집니다.

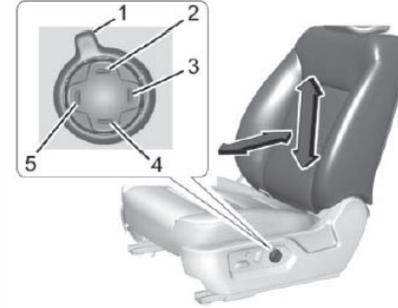

허리 받침대

컨트롤 노브로 허리받침대 조절하기

- 앞으로 스위치(5)나 뒤로 스위치(3)를 누르면 허리받침대가 나오거나 들어갑니다.
- 위로 스위치(2)나 아래로 스위치(4)를 누르면 허리받침대가 높아지거나 낮아집니다.
- 기능 선택기(1)를 돌려 뒷좌석 중앙 화면에 허리받침/마사지 창을 불러옵니다.



마사지

컨트롤 노브로 마사지 조절하기

- 기능 선택기(1)를 돌려 뒷좌석 중앙 화면에 마사지 창을 불러옵니다.
- 마사지 기능을 끄거나 이전의 유형 설정에서 활성화하려면 마사지 켜기/끄기 컨트롤(6)을 누릅니다.

화면

뒷좌석 중앙 화면에서 2열 좌석을 조절하려면 > Position(위치)을 터치하고 시트 이미지에서 원하는 조절기능을 선택합니다.

뒷좌석 중앙 화면에서 2열 좌석을 기울임을 조절하려면 > Position(위치)을 터치하고 시트 이미지에서 원하는 조절기능을 선택합니다.

앞좌석 중앙 화면에서 뒷좌석을 조절할 수도 있습니다. 47페이지의 '전동식 시트 조절'을 참조하십시오.

뒷좌석 중앙 화면에서 마사지 기능을 활성화하려면 > Massage(마사지)를 터치하고 시트 이미지에서 원하는 마사지 형식과 강도를 선택합니다.

2열 좌석 마사지 기능은 앞좌석 중앙 화면에서 활성화할 수도 있습니다. 50페이지의 '마사지'를 참조하십시오.

뒷좌석 중앙 화면에서 동승석을 조절하려면 > Position(위치) > Right(우측) > 을 선택하십시오. 47페이지의 '전동식 시트 조절'을 참조하십시오.

메모리

승객은 메모리 시트 기능을 사용하여 2열 좌석 각각의 시트 위치와 하차 위치를 저장할 수 있습니다.

시트 위치나 하차 위치 저장하기

- 시트를 원하는 위치로 조절합니다. 본 단원 앞에 나오는 '시트 조절'을 참조하십시오.
- 뒷좌석 중앙 화면의 좌석 Position(위치) 탭에서 Exit Position(하차 위치) 버튼이나 Save Position(위치 저장) 버튼을 길게 터치하여 원하는 위치를 저장합니다.

저장한 위치를 불러오려면 하차 위치 버튼이나 위치 저장 버튼을 짧게 터치합니다.

2열 좌석 메모리 위치는 앞좌석 중앙 화면에서 저장하고 불러올 수도 있습니다. 50페이지의 '메모리 시트'를 참조하십시오.


뒷좌석 잠그기

어린이 안전 잠금장치를 활성화시켜 2열 고급 좌석을 잠글 수 있습니다. 잠금 좌석은 움직임이 방지됩니다. 20페이지의 '어린이 안전 잠금장치'를 참조하십시오.

58 좌석과 안전장치

⚠ 경고

비상 당김띠는 비상시에만 사용하게 되어 있습니다. 시트를 수동으로 앞으로 기울일 때 비상 당김띠를 사용하지 마십시오. 비상 당김띠를 과도하게 사용하면 비상 당김띠가 손상되거나 3열 승객이 상해를 입을 수 있습니다.

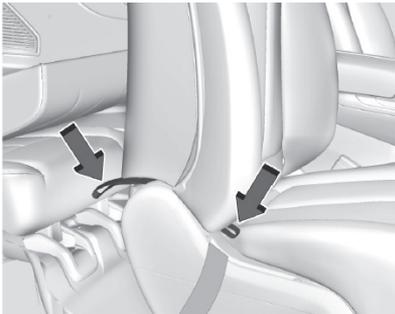

비상 당김띠

비상 당김띠는 차량 전원이 상실되었거나 화면을 사용할 수 없을 때만 사용하십시오. 비상 당김띠는 3열 승객의 하차를 돕기 위해 2열 좌석

이나 3열 좌석에서 시트를 앞으로 기울일 때 당길 수 있습니다.

뒷좌석 조절(기본 모델)



시트 위치 조절하기

1. 2열 좌석 위, 2열 좌석 앞바닥, 바닥의 시트 트랙에서 물건을 제거합니다.
2. 시트쿠션 측면의 레버를 위로 당기고 시트를 앞이나 뒤로 밀니다.



등받이 각도 조절

등받이 각도 조절하기

1. 시트 외측의 레버를 위로 당깁니다.
2. 등받이를 원하는 위치로 높히고 레버를 놓아 등받이를 고정시킵니다.
3. 등받이를 밀고 당겨 잘 고정되었는지 확인합니다.

등받이 세우기

⚠ 경고

등받이가 잘 고정되지 않으면 급정차나 충돌이 있을 때 앞으로 접혀 탑승자가 다칠 수 있습니다. 등받이를 밀고 당겨서 잘 고정되었는지 확인하십시오.

1. 등받이에 압력을 가하면서 레버를 위로 완전히 당깁니다. 등받이가 세워집니다. 등받이에 압력을 가하지 않으면 등받이가 접힙니다.
2. 등받이를 밀고 당겨 잘 고정되었는지 확인합니다.

3열 좌석에 타고 내리기(기본 모델)

수동 접기/넘기기 기능

⚠ 경고

차가 움직일 때는 2열 좌석을 앞으로 넘겨 놓지 마십시오. 2열 좌석은 앞으로 넘겨 놓았을 때 고정되지 않으므로 차가 움직이면 위치가 바뀔 수 있습니다. 급제동이나 충돌이 있을 때는 탑승자가 상해를 입을 수도 있습니다. 운전애 앞서 2열 좌석을 착석 위치로 돌려 놓으십시오. 좌석을 밀고 당겨 잘 고정되었는지 확인하십시오.

⚠ 주의


안전벨트를 버클에 채운 상태로 좌석을 접으면 시트나 안전벨트가 손상될 수 있습니다. 좌석을 접기 전에 안전벨트를 풀어 정상 대기 위치로 보내십시오.

2열 좌석은 접어서 적재 공간을 넓힐 수도 있고 접은 후 앞으로 넘겨 3열 좌석으로 승하차하는 것을 용이하게 만들 수도 있습니다.

접기/넘기기

다음과 같이 합니다.

1. 좌석 밑, 위, 앞에 아무것도 없는지 확인합니다.

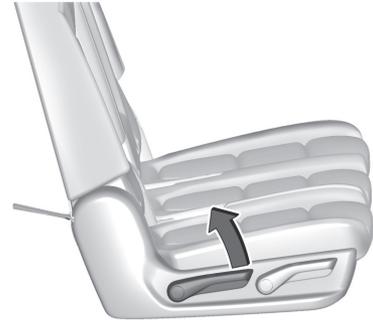

2. 시트 외측의 레버를 위로 당겨 등받이를 해제합니다.

60 좌석과 안전장치



등받이가 앞으로 접혀 평평한 적재 바닥이 만들어집니다.

등받이가 평평하게 접히지 않으면 앞좌석을 앞으로 이동시키거나 앞좌석 등받이를 수직으로 세워 보십시오.



3. 레버를 위로 다시 당겨 좌석 뒷부분을 바닥에서 분리합니다. 좌석이 앞으로 넘어갑니다.

3열 좌석에서 2열 좌석 접기/넘기기




경고

2열 좌석을 앞으로 접어 놓거나 넘겨 놓고 3열 좌석에 앉으면 급제동이나 충돌이 있을 때 상해를 입을 수 있습니다. 3열 좌석에 앉으려면 2열 좌석을 착석 위치로 돌려 놓으십시오. 좌석을 밀고 당겨 잘 고정되었는지 확인하십시오.

3열 좌석에서 2열 좌석 접기/넘기기

1. 좌석 밑, 위, 앞에 아무것도 없는지 확인합니다.

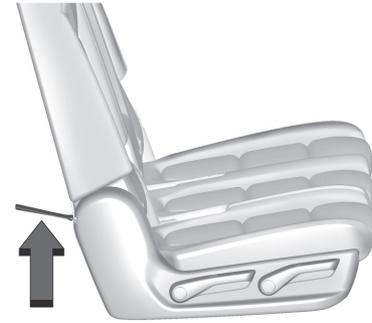

2. 2열 좌석 후방 하단의 띠를 당겨 등받이를 해제합니다. 등받이가 앞으로 접힙니다.



3. 띠를 다시 당겨 좌석 뒷부분을 바닥에서 분리합니다. 좌석이 앞으로 넘어갑니다.

자동 접기/넘기기 기능

⚠ 경고

차가 움직일 때는 2열 좌석을 앞으로 넘겨 놓지 마십시오. 2열 좌석은 앞으로 넘겨 놓았을 때 고정되지 않으므로 차가 움직이면 위치가 바뀔 수 있습니다. 급제동이나 충돌이 있을 때는 탑승자가 상해를 입을 수도 있습니다. 3열 좌석에 앉으려면 2열 좌석을 착석 위치로 돌려 놓으십시오. 좌석을 밀고 당겨 잘 고정되었는지 확인하십시오.

⚠ 경고

사람이 앉아 있는 좌석을 자동 접기/넘기기 기능을 사용하여 앞으로 접거나 넘기면 앉은 사람이 상해를 입을 수 있습니다. 자동 시트 해제 스위치를 누르기 전에 좌석에 사람이 있는지 확인하십시오.

⚠ 경고

안전벨트를 버클에 채운 상태로 좌석을 접으면 시트나 안전벨트가 손상될 수 있습니다. 좌석을 접기 전에 안전벨트를 풀어 정상 대기 위치로 보내십시오.

본 기능을 사용하려면 기어를 P에 놓아야 합니다.

접기/넘기기

1. 좌석 밑, 위, 앞에 아무것도 없는지 확인합니다.




운전석쪽 후방 패널 스위치

62 좌석과 안전장치

2. 뒷도어 뒤쪽 패널의 자동 시트 해제 스위치를 누릅니다. 등받이가 자동으로 접힙니다.
3. 스위치를 다시 눌러 좌석 뒷부분을 바닥에서 분리합니다. 좌석이 앞으로 넘어갑니다.

트렁크에서 2열 좌석 접기/넘기기(기본 모델)

본 기능을 사용하려면 기어를 P에 놓아야 합니다.

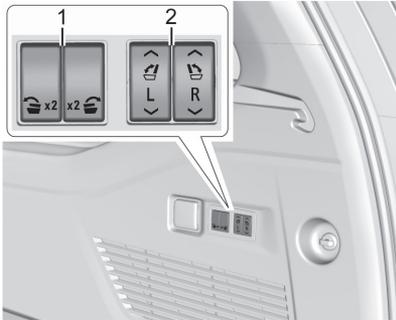

1. 2열 좌석 접기/넘기기 스위치
2. 3열 좌석 접기/세우기 스위치

트렁크에서 접기/넘기기

1. 좌석 밑, 위, 앞에 아무것도 없는지 확인합니다.
2. 트렁크 측면 스위치(1)를 눌러 2열 등받이를 접습니다.
좌측 스위치를 누르면 좌측 등받이가 접히고 우측 스위치를 누르면 우측 등받이가 접힙니다.
3. 스위치를 다시 눌러 좌석 뒷부분을 바닥에서 분리합니다. 좌석이 앞으로 넘어갑니다.

트렁크에서 3열 등받이를 접을 때는 스위치(2)를 사용합니다. 63페이지의 '3열 좌석'을 참조하십시오.

좌석을 착석 위치로 되돌리기



경고

등받이가 잘 고정되지 않으면 급정차나 충돌이 있을 때 앞으로 접혀 탑승자가 다칠 수 있습니다. 등받이를 밀고 당겨서 잘 고정되었는지 확인하십시오.

앞으로 넘긴 2열 좌석을 착석 위치로 되돌리기

1. 좌석을 뒤로 내려 바닥에 고정시킵니다. 좌석이 바닥에 고정되지 않으면 등받이를 세울 수 없습니다.
2. 등받이를 세워 뒤로 밀니다. 등받이를 밀고 당겨 잘 고정되었는지 확인합니다.
3. 60/40 분할형 벤치 시트는 중앙석 안전벨트가 꼬이거나 두 외측 좌석 사이에 끼지 않았는지 확인합니다.

뒷좌석 열선 및 통풍 시트



경고

피부로 온도 변화나 통증을 느끼지 못하는 사람은 열선 시트로 화상을 입을 수 있습니다. 53페이지의 '앞좌석 열선 및 통풍 시트'에 나오는 경고를 참조하십시오.

고급 시트

뒷좌석 중앙 화면이나 앞좌석 중앙 화면에서 뒷좌석 열선 및 통풍 시트를 켤 수 있습니다.

- 뒷좌석 중앙 화면에서 Temperature(온도)를 선택합니다.
- 앞좌석 중앙 화면 : 53페이지의 '앞좌석 열선 및 통풍 시트'를 참조하십시오.


등받이를 히팅하려면 버튼이나 버튼을 선택합니다.

등받이와 쿠션을 히팅하려면 버튼이나 버튼을 선택합니다.

시트를 통풍시키려면 버튼이나 버튼을 선택합니다.

버튼을 한 번 누르면 최고 세팅이 선택됩니다. 버튼을 누를 때마다 세팅이 한 단계씩 낮아져 OFF(꺼짐) 위치까지 갑니다. 최고 레벨에서는 버튼 옆의 표시등이 3개 켜지고 최저 레벨에서는 버튼 옆의 표시등이 1개 켜집니다. 열선시트를 최고 온도에 맞추면 30분 후에 온도가 자동으로 내려갈 수 있습니다.

기본 시트

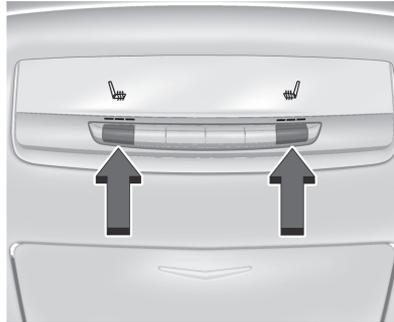

센터 콘솔 뒷면에 이를 작동시키는 데 사용하는 버튼이 있습니다(적용시).

시동 스위치가 켜져 있을 때 버튼이나 버튼을 누르면 좌측 뒷좌석이나 우측 뒷좌석의 시트쿠션이 히팅되고 뒷좌석 온도조절 화면에 표시등이 켜집니다.

버튼을 한 번 누르면 최고 레벨이 선택됩니다. 버튼을 누를 때마다 레벨이 한 단계씩 낮아져 꺼짐 위치까지 갑니다. 최고 레벨에서는 표시등이 3개 켜지고 최저 레벨에서는 표시등이 1개 켜집니다.

열선 시트를 높은 레벨로 30분 사용하면 자동으로 레벨이 낮아집니다.

열선 및 통풍 시트의 자동 및 원격 켜기

뒷좌석 열선 및 통풍 시트는 자동으로 켜질 수 있습니다. 53페이지의 '앞좌석 열선 및 통풍 시트'를 참조하십시오.

3열 좌석



경고


안전벨트를 버클에 채운 상태로 좌석을 접으면 시트나 안전벨트가 손상될 수 있습니다. 좌석을 접기 전에 안전벨트를 풀어 정상 대기 위치로 보내십시오.

3열 등받이를 접어 적재 공간을 넓힐 수 있습니다.


1. 컨트롤에 접근할 수 있도록 리프트게이트를 엽니다.
2. 좌석 밑, 위, 앞에 아무것도 없는지 확인합니다.

64 좌석과 안전장치


3. 2열 좌석이 뒤로 끝까지 물러나 있을 때는 3열 좌석 등받이를 완전히 접을 수 있도록 2열 좌석을 앞으로 당깁니다.

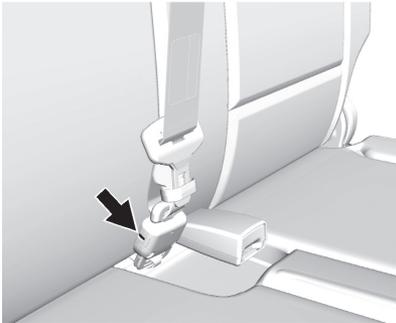

4. 안전벨트 미니버클의 슬롯에 키를 꽂아 미니 래치를 분리한 후 안전벨트를 헤드라이너로 들여보냅니다.

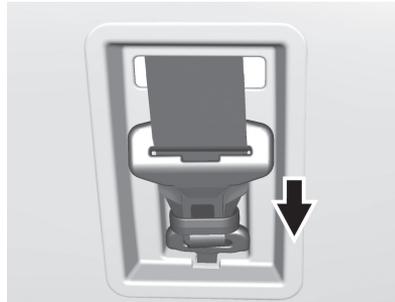


5. 미니래치를 헤드라이너의 홀더에 고정시킵니다.

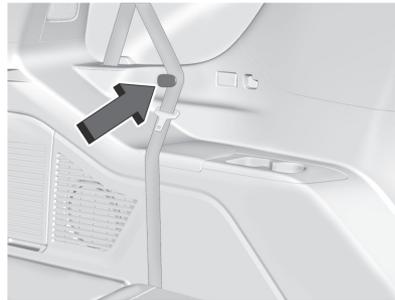

6. 안전벨트를 보관 클립에 끼웁니다. 다른 등받이도 접으려면 같은 절차를 반복합니다.

전동 등받이 접기

본 기능을 사용하려면 기어를 P에 놓아야 합니다.

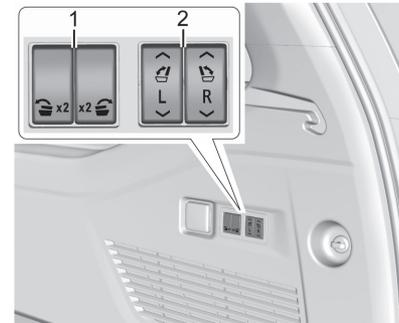

1. 2열 좌석 접기/넘기기 스위치(장착시)
2. 3열 좌석 접기/세우기 스위치(장착시)


1. 트렁크 측면 스위치(2)를 길게 눌러 3열 등받이를 접습니다.

좌측 스위치를 누르면 좌측 등받이가 접히고 우측 스위치를 누르면 우측 등받이가 접힙니다.

2. 다른 등받이도 접으려면 같은 절차를 반복합니다.


트렁크에서 2열 좌석을 접거나 넘길 때는 1번 스위치를 사용합니다. 55페이지의 '2열 좌석'을 참조하십시오.

3열 등받이 세우기

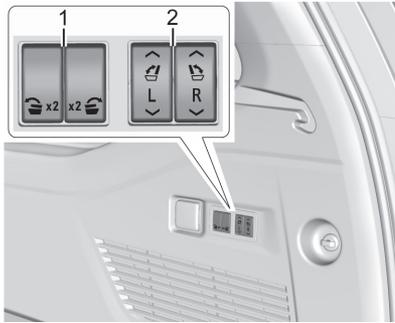

1. 2열 좌석 접기/넘기기 스위치(장착시)
2. 3열 좌석 접기/세우기 스위치(장착시)

3열 등받이 세우기

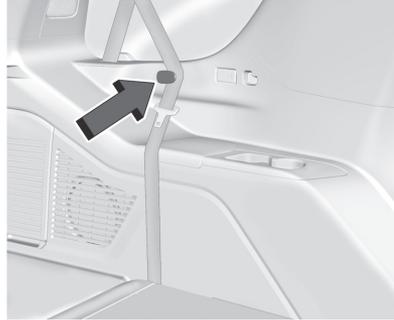

1. 안전벨트를 보관 클립에 끼워져 있는지 확인합니다.
2. 컨트롤에 접근할 수 있도록 리프트게이트를 엽니다.
3. 트렁크 측면 스위치(2)를 길게 눌러 3열 등받이를 세웁니다.

좌측 스위치를 누르면 좌측 등받이가 세워지고 우측 스위치를 누르면 우측 등받이가 세워집니다.

⚠ 경고

안전벨트의 위치가 틀리거나, 안전벨트가 잘못 고정되거나 꼬이면 충돌이 있을 때 안전벨트가 탑승자를 잘 잡아 주지 못하여 해당 탑승자가 상해를 입을 수 있습니다. 뒷좌석 등받이를 접었다가 세웠을 때는 안전벨트의 위치가 틀리거나, 안전벨트가 잘못 고정되거나 꼬이지 않았는지 확인하십시오.

4. 중앙석 안전벨트 미니래치를 미니버클에 연결합니다. 안전벨트가 꼬이지 않게 하십시오.
5. 안전벨트를 당겨서 미니래치가 잘 고정되었는지 확인합니다.
6. 다른 등받이도 접으려면 같은 절차를 반복합니다.

66 좌석과 안전장치

오버헤드 콘솔에서 3열 좌석 접기



오버헤드 콘솔에서 3열 좌석을 접으려면 다음과 같이 합니다(적용시).

본 기능을 사용하려면 기어를 P에 놓아야 합니다.

- 3열 등받이 접기 스위치를 길게 누릅니다.
좌측 스위치를 누르면 좌측 등받이가 접히고 우측 스위치를 누르면 우측 등받이가 접힙니다.
- 다른 등받이도 접으려면 같은 절차를 반복합니다.
- 접은 등받이를 세우려면 해당 스위치를 다시 길게 누릅니다.

3열 등받이가 착석 위치에 있지 않으면 스위치 위의 적색 표시등(적용시)이 점등됩니다.

트렁크에서 3열 등받이를 접을 때는 다른 스위치를 사용합니다. 본 단원 앞에 나오는 '전동 등받이 접기'를 참조하십시오.

안전벨트

본 단원에는 안전벨트를 올바르게 사용하는 방법과 하지 말아야 할 사항을 설명합니다.

⚠ 경고

안전벨트를 올바르게 착용할 수 없는 좌석에는 사람을 태우지 마십시오. 충돌이 있을 때는 안전벨트를 착용하지 않은 사람이 착용한 사람보다 훨씬 큰 상해를 입을 수 있습니다. 안전벨트를 착용하지 않은 사람은 실내의 물건에 강하게 부딪히거나 밖으로 튕겨나가 중상이나 치명상을 입을 수 있습니다. 안전벨트를 착용하지 않은 사람은 다른 승객과 부딪힐 수도 있습니다.


⚠ 경고(계속)

트렁크 안이나 밖에 사람이 타는 것은 매우 위험합니다. 충돌이 일어나면 트렁크 안이나 밖에 탄 사람이 좌석에 앉은 사람보다 중상이나 치명상을 입을 가능성이 큼니다. 좌석과 안전벨트가 갖추어지지 않은 위치에 사람이 타지 않도록 하십시오.

운전자는 항상 안전벨트를 잘 채우고 승객도 안전벨트를 잘 채웠는지 확인해야 합니다.

차에 안전벨트를 채울 것을 일깨우는 경고등이 있습니다. 125페이지의 '안전벨트 경고등'을 참조하십시오.

안전벨트를 착용하는 것이 중요한 이유

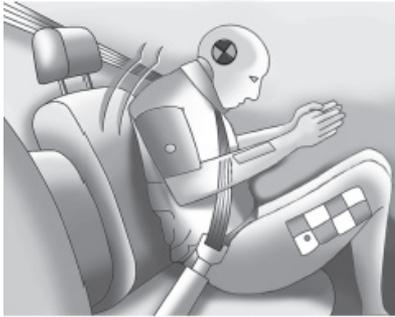

차에 탄 사람은 차와 같은 속도로 움직입니다. 차가 갑자기 정지할 때 차에 탄 사람은 무언가가 자신을 정지시킬 때까지 전진을 계속합니다. 이는 앞유리가 될 수도 있고 계기판이 될 수도 있고 안전벨트가 될 수도 있습니다.

안전벨트를 착용했을 때는 몸이 차와 함께 감속합니다. 또 몸이 정지하는 시간이 길어지고 강한 뼈가 안전벨트의 힘을 받게 됩니다(안전벨트를 올바르게 착용했을 때). 안전벨트를 착용하는 것이 중요한 이유는 여기에 있습니다.

안전벨트 관련 Q&A

Q : 안전벨트를 착용했을 때 충돌이 일어나면 차에 갇히게 됩니까?

A : 안전벨트를 착용했던 많은 차에 갇힐 수 있지만 안전벨트를 착용했다면 충돌 과정에서 나 충돌 후에 의식이 있어 안전벨트를 풀고 밖으로 탈출할 수 있는 가능성이 훨씬 커집니다.

Q : 차에 에어백이 있는데 무엇 때문에 안전벨트를 착용합니까?

A : 에어백은 보조 안전장치로서 안전벨트를 대신하지 못하고 보조하기만 합니다. 에어백이 있든 없든 모든 탑승자가 안전벨트를 착용해야 최상의 보호를 받을 수 있습니다.

안전벨트 착용을 의무화하고 있습니다.

안전벨트 착용 후 주행(장착식)

본 기능은 운전석 안전벨트를 채우지 않으면 기어를 P에서 빼는 것을 방지하는 기능입니다. 본 기능이 작동하려면 인포테인먼트 시스템에서 본 기능을 켜야 합니다. '안전벨트 착용 후 주행' 기

능을 켜거나 끄려면 설정 > 차량 > 버클 투 드라 이브를 선택합니다.

시동 스위치가 켜져 있고 기어가 P에 있을 때 운전석 안전벨트를 채우지 않고 브레이크 페달을 밟으면 주행 정보 표시창(DIC)에 특정 메시지가 나타나고 기어가 P에서 나오는 동작이 지연됩니다. 해당 메시지를 없애고 기어를 P에서 빼려면 운전석 안전벨트를 채우십시오. 위 조건이 존재하면 시동을 걸 때마다 기어를 P에서 빼는 것이 1회 지연됩니다.

일부 플리트 차량은 본 기능이 항상 켜져 있습니다(인포테인먼트 시스템에서 끌 수 없음). 운전자가 안전벨트를 채우지 않고 기어를 P에서 빼는 것을 시도할 때마다 기어가 P에서 나오는 동작이 지연됩니다. 시동 스위치를 껐다 켜는 것으로는 이를 방지할 수 없습니다.

일부 모델은 동승석 안전벨트를 채우지 않아도 기어를 P에서 빼는 것이 지연되고 주행 정보 표시창(DIC)에 특정 메시지가 나타납니다. 기어를 P에서 빼려면 동승석 안전벨트를 채워야 합니다. 동승석에 서류가방, 핸드백, 식품백, 전자장비(노트북 등) 같은 물건이 있어도 기어를 P에서

68 좌석과 안전장치

빠는 것이 지연될 수 있습니다. 이런 경우에 기어를 P에서 빼려면 동승석에서 물건을 치우거나 동승석 안전벨트를 채워십시오.

운전자나 동승자(일부 차량)가 계속 안전벨트를 채우지 않으면 몇 초 후에 DIC 메시지가 사라지고 기어를 P에서 뺄 수 있게 됩니다. 안전장치의 올바른 사용이 왜 중요한지 알아보려면 본 단원에 나오는 '안전벨트'와 '어린이 안전시트'를 참고하십시오.

차가 움직일 때 운전자나 동승자가 안전벨트를 풀면 안전벨트 리마인더에 의해 차임이 울리고 경고등이 켜집니다. 125페이지의 '안전벨트 경고등'을 참조하십시오. 에어백 경고등이 켜져 있으면 본 기능이 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다. 126페이지의 '에어백 경고등'을 참조하십시오.

올바른 안전벨트 착용법


운전자와 탑승자의 보호를 위해 다음 규칙을 따르십시오.

안전벨트와 어린이(유아 포함)에 대해 알아야 할 사항이 더 있습니다. 차에 어린이를 태울 때

는 85페이지의 '몸이 큰 어린이'나 87페이지의 '유아와 소아'를 참조하십시오. 다음에 나오는 규칙 외에 어린이에게 적용되는 규칙도 잘 지키십시오.

모든 탑승자가 안전벨트를 착용하는 것이 매우 중요합니다. 통계에 의하면 안전벨트를 착용하지 않은 사람이 착용한 사람에 비해 충돌시 상해를 입을 위험이 큼니다.

올바른 안전벨트 착용법은 다음과 같습니다.





- 똑바로 앉아서 발을 바닥에 가지런히 놓습니다.

- 허리벨트(안전벨트의 허리 부분)는 허프를 낮게 가로지르면서 허벅지에 약간 닿도록 합니다. 허리벨트를 이렇게 매면 충돌이 있을 때 튼튼한 골반이 충격을 흡수하고 몸이 허리벨트 밑으로 미끄러질 가능성도 적어집니다. 몸이 허리벨트 밑으로 미끄러지면 허리벨트가 복부에 힘을 가하여 중상이나 치명상을 입을 수 있습니다.



- 어깨벨트(안전벨트의 어깨 부분)는 어깨를 넘어 가슴을 가로지르도록 합니다. 어깨와 가슴이 어깨벨트의 조이는 힘을 가장 잘 견딜 수 있습니다. 급정차나 충돌이 있을 때는 어깨벨트가 잠깁니다.

⚠ 경고


안전벨트를 올바르게 착용하지 않으면 중상이나 치명상을 입을 수 있습니다.

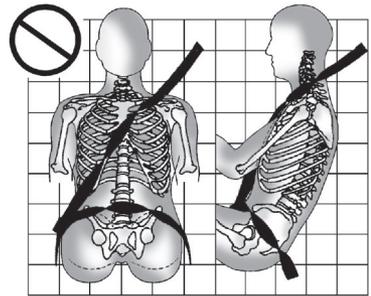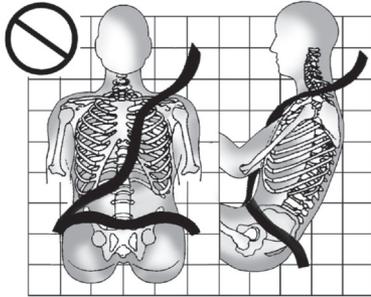


허리벨트나 어깨벨트가 느슨해지거나 꼬여지지 않도록 하십시오.

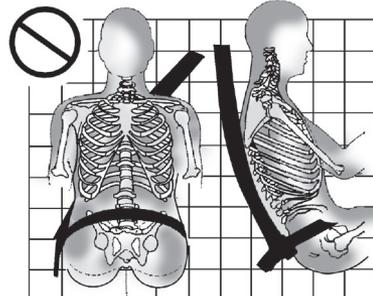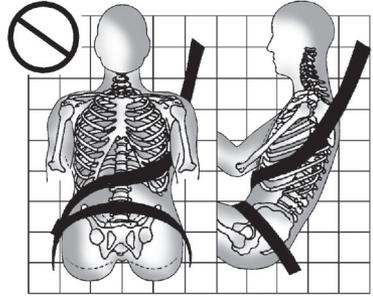

어깨벨트를 겨드랑이 밑으로 매거나 등뒤로 보내지 마십시오.



좌석에 맞는 버클을 사용하십시오.



70 좌석과 안전장치

허리벨트나 어깨벨트를 팔걸이 위로 넘기지 마십시오.

⚠ 경고

안전벨트가 시트의 플라스틱 부품(예 : 뒷좌석 등받이 접기 핸들이나 사이드 에어백 주변의 플라스틱 부분) 밑으로 지나가면 안전벨트가 낄 수 있습니다. 안전벨트가 끼면 충돌이 있을 때 탑승자를 적절히 보호하지 못할 수 있습니다. 안전벨트가 시트의 플라스틱 부품 밑으로 지나가지 않도록 마십시오.

⚠ 경고

어깨벨트를 등 뒤나 다리 밑으로 두르거나 목에 매면 중상을 입거나 사망할 수 있습니다. 잠긴 어깨벨트는 조여지지만 하고 풀리지는 않습니다. 어깨벨트를 리트랙터에서 완전히 빼내면 어깨벨트가 잠깁니다. 어깨벨트를 리트랙터로 완전히 들여보내면 어깨벨트가 풀립니다. 목에 감긴 어깨벨트는 리트랙터로 완전히 들여보낼 수 없으므로 풀어지지 않습니다. 안전벨트가 고정되어 몸에서 풀 수 없을 때는 안전벨트를 절단하는 것이 필요할 수 있습니다.

허리/어깨 벨트

모든 좌석에 허리/어깨 벨트가 있습니다.


뒷좌석의 분리형 안전벨트가 분리되어 있을 때 이를 미니버클에 연결하는 방법은 63페이지 '3열 좌석'을 참조하십시오.

허리/어깨 벨트의 올바른 착용 방법은 다음과 같습니다.

⚠ 경고

2열 승객은 뒷좌석 중앙 화면의 컨트롤로 동승석을 앞으로 이동시켜 보다 넓은 다리 공간을 확보할 수 있습니다(적용시). 앞좌석에 사람이 있을 때는 충돌시 중상이나 사망이 발생할 수 있으므로 뒷승객이 해당 앞좌석을 앞으로 이동시키는 것을 허용하지 마십시오. 앞좌석 중앙 화면에서 뒷좌석 제어 잠금장치를 작동시켜 해당 컨트롤을 비활성화시키십시오.

1. 시트를 알맞게 조절하고(조절식일 경우) 시트에 똑바로 앉습니다. 시트를 조절하는 방법을 알아보려면 '좌석' 단원을 참고하십시오.

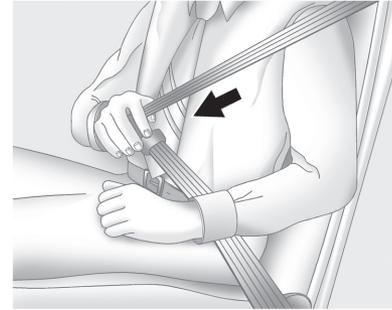


2. 래치 플레이트를 잡고 안전벨트를 몸에 가로질러 당깁니다. 안전벨트가 꼬이지 않게 하십시오.

안전벨트를 너무 빨리 당기면 안전벨트가 걸릴 수 있습니다. 걸린 안전벨트는 약간 감겨 들어가게 하면 풀립니다. 안전벨트를 몸에 가로질러 천천히 당기십시오.

동승석의 어깨벨트를 완전히 당겨 빼면 어린이 안전시트 잠금 기능이 작동할 수 있습니다. 이런 경우에는 안전벨트를 리트랙터로 완전히 들여보냈다가 다시 당겨 빼십시오.

동승석에서 어린이 안전시트 잠금 기능이 작동하면 승객 감지 시스템이 영향을 받을 수 있습니다. 80페이지의 '승객 감지 시스템'을 참조하십시오.

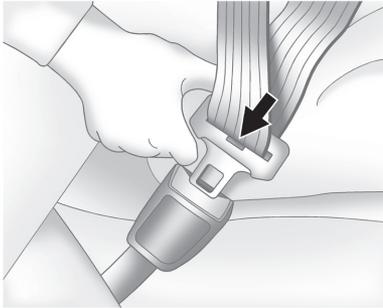

3. 래치 플레이트를 찰칵소리가 나도록 버클에 끼웁니다.


래치 플레이트가 버클에 완전히 들어가지 않으면 버클이 맞는 것인지 확인하십시오.

래치 플레이트를 당겨서 잘 고정되었는지 확인하십시오.


안전벨트의 길이가 충분하지 않을 때는 73페이지의 '안전벨트 연장장치'를 참조하십시오.

버클의 릴리스 버튼은 필요할 때 안전벨트를 신속히 풀 수 있는 위치에 놓으십시오.

4. 어깨벨트 높이 조절기를 몸에 맞는 위치로 옮깁니다. 어깨벨트 높이 조절기를 사용하는 방법과 관련 안전 정보는 본 단원의 '어깨벨트 높이 조절기'를 참조하십시오.

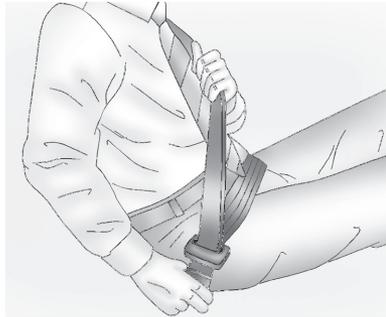

5. 어깨벨트를 당겨 허리벨트를 조입니다.

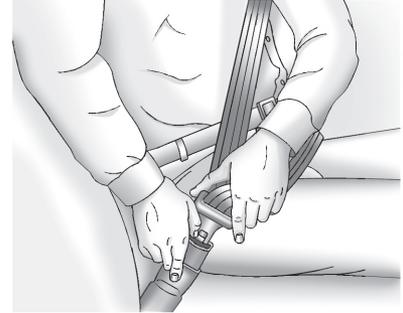

안전벨트를 풀려면 버클의 릴리스 푸시버튼을 누릅니다. 안전벨트가 리트랙터로 들어갑니다.

안전벨트는 천천히 리트랙터로 들어보내십시오. 안전벨트를 너무 빨리 리트랙터로 들어보내면 리트랙터가 잠겨 안전벨트가 나오지 않을 수 있습니다. 이런 경우에는 안전벨트를 똑바로 당겨 리트랙터를 해제하고 안전벨트를 놓으십시오. 리트랙터가 해제되지 않으면 서비스 센터에 연락하십시오.

72 좌석과 안전장치

도어를 닫기 전에 안전벨트가 밖으로 나오지 않았는지 확인하십시오. 안전벨트가 밖으로 나와 있을 때 도어를 닫으면 안전벨트와 차가 함께 손상될 수 있습니다.

어깨벨트 높이 조절기

운전석과 동승석에는 어깨벨트 높이 조절기가 있습니다.

어깨벨트가 어깨를 벗어나지 않도록 조절하십시오. 어깨벨트는 목에 근접하되 목과 접촉하지는 않아야 합니다. 어깨벨트의 높이를 잘못 조절하면 충돌시 안전벨트의 보호 효과가 떨어집니다. 68페이지의 '올바른 안전벨트 착용법'을 참조하십시오.



높이 조절기를 옮기려면 릴리스 버튼을 누릅니다. 높이 조절기를 원하는 위치에 맞춘 다음에는 릴리스 버튼을 누르지 말고 높이 조절기를 밑으로 당겨 잘 고정되었는지 확인하십시오.

안전벨트 프리텐셔너

좌우 앞좌석에는 안전벨트 프리텐셔너가 있습니다.

안전벨트 프리텐셔너는 안전벨트 어셈블리에 내장되어 육안으로 보이지 않습니다. 안전벨트 프리텐셔너는 중간 강도 이상의 정면 충돌이나 준정면 충돌이 있을 때 안전벨트를 조여줍니다. 후

면 충돌이 있을 때는 충돌 강도가 특정 레벨에 도달할 경우에 안전벨트를 조여줍니다.

안전벨트 프리텐셔너는 측면 충돌이 있을 때나 차가 전복될 때도 안전벨트를 조여줄 수 있습니다.

안전벨트 프리텐셔너는 한 번만 작동합니다. 충돌로 안전벨트 프리텐셔너가 작동했을 때는 안전벨트 프리텐셔너를 교체해야 합니다(안전벨트 시스템의 다른 부품도 교체할 필요가 있을 수 있음). 74페이지의 '충돌 후의 안전벨트 시스템 부품 교체'를 참조하십시오.

차에 타고 내릴 때나 좌석에 앉아 있을 때 외측 안전벨트를 깔고 앉지 마십시오. 외측 안전벨트를 깔고 앉으면 안전벨트와 그 하드웨어가 손상될 수 있습니다.

뒷좌석 어깨벨트용 콤포트 가이드

뒷좌석 어깨벨트용 콤포트 가이드는 보조 시트를 사용하기에는 몸이 너무 큰 어린이와 몸이 작은 성인이 안전벨트를 맬 때 편안한 느낌을 더해줍니다. 콤포트 가이드를 어깨벨트에 설치하면 어깨벨트가 목과 머리에서 떨어진 지점에 위치하게 됩니다.

컴포트 가이드는 좌우 외측 뒷좌석에서 사용하는 것으로 서비스 센터에서 구입할 수 있습니다. 컴포트 가이드에 사용 설명서가 들어 있습니다.

임산부의 안전벨트 착용

안전벨트는 임산부를 포함한 모든 사람에게 필요합니다. 임산부도 다른 탑승자와 마찬가지로 안전벨트를 착용하지 않으면 중상을 입을 수 있습니다.



임산부는 임신 기간 내내 허리/어깨 벨트를 매되 허리벨트는 복부 밑으로 최대한 낮게 매야 합니다.

태아를 가장 잘 보호하는 방법은 임산부를 보호하는 것입니다. 안전벨트 연장장치는 캐딜락 서비스 센터에서 제공하는 것을 사용해야 합니다. 안전벨트를 올바르게 착용하면 충돌시 태아가 다치지 않을 가능성이 커집니다. 임산부도 다른 사람과 마찬가지로 안전벨트를 올바르게 착용해야 잘 보호받을 수 있습니다.

안전벨트 연장장치

안전벨트가 몸에 맞을 때는 안전벨트를 그대로 사용해야 합니다.

안전벨트가 몸에 비해 짧을 때는 서비스 센터에서 안전벨트 연장장치를 구입할 수 있습니다. 안전벨트 연장장치는 입는 옷 중에서 가장 두꺼운 옷을 입어도 길이가 충분한 것을 주문하십시오. 안전벨트 연장장치는 다른 사람이 사용하지 못하게 하고(다칠 수 있음) 정해진 좌석에서만 사용하십시오. 안전벨트 연장장치는 성인만 사용하게 되어 있습니다. 안전벨트 연장장치를 어린이 안전시트를 고정시키는 데 사용하지 마십시오. 안전벨트 연장장치를 사용하려면 이를 좌석 안전벨트에 부착하십시오. 자세한 것은 안전벨트

연장장치와 함께 제공되는 설명서를 참조하십시오.

안전벨트 시스템의 점검

안전벨트 경고등, 안전벨트, 버클, 래치 플레이트, 리트랙터, 어깨벨트 높이 조절기(장착시), 안전벨트 앵커가 정상인지 주기적으로 점검하십시오. 느슨해지거나 손상되어 안전벨트 시스템의 정상적인 작동을 방해하는 부품이 없는지 확인하십시오. 안전벨트 시스템에 수리가 필요하다면 서비스 센터에 연락하십시오. 찢어졌거나 해어진 안전벨트는 충돌시 탑승자를 보호하지 못하고 충격에 의해 끊어질 수도 있습니다. 찢어졌거나 해어진 안전벨트는 신속히 교체하십시오. 안전벨트가 꼬였을 때는 래치 플레이트를 후진시켜 펴 수 있습니다. 펴지지 않으면 서비스 센터에 연락하십시오.

안전벨트 경고등이 작동하는지 확인하십시오. 125페이지의 '안전벨트 경고등'을 참조하십시오.

안전벨트는 항상 깨끗하고 건조해야 합니다. 74 페이지의 '안전벨트의 관리'를 참조하십시오.

74 좌석과 안전장치

안전벨트의 관리

안전벨트는 항상 깨끗하고 건조해야 합니다.

안전벨트는 올바르게 관리해야 합니다.

안전벨트 하드웨어는 먼지 등의 이물질이 없고 건조해야 합니다. 안전벨트와 그 하드웨어는 연성 비누와 물로 가볍게 세척할 수 있습니다. 작동 장치에 먼지 등의 이물질이 들어가지 않도록 하십시오. 시스템에 먼지 등의 이물질이 있을 때는 서비스 센터에 연락하십시오. 시스템의 정상적인 작동을 위해 부품을 교체하는 것이 필요할 수도 있습니다.

⚠ 경고

안전벨트를 표백하거나 염색하면 안전벨트가 약해져 충돌시 정상적인 보호 기능을 발휘하지 못할 수 있습니다. 안전벨트는 연성 비누와 미지근한 물로 세척하고 건조할 때까지 기다렸다가 리트랙터로 들여보내십시오.

충돌 후의 안전벨트 시스템 부품 교체

⚠ 경고

충돌은 안전벨트 시스템을 손상시킬 수 있습니다. 손상된 안전벨트 시스템은 충돌이 있을 때 사용자를 잘 보호하지 못합니다(사용자가 충상이나 치명상을 입을 수 있음). 충돌이 있는 다음에는 신속히 서비스 센터에 가서 안전벨트 시스템을 점검받고 손상된 부품을 교체하여 시스템이 정상적으로 작동하도록 하십시오.

충돌이 경미할 때는 안전벨트를 교체할 필요가 없을 수도 있지만 충돌이 있었을 때는 충돌의 크기에 관계 없이 사용하던 안전벨트 어셈블리가 충격을 받았거나 손상되었을 수 있습니다. 안전벨트 어셈블리를 점검하거나 교체하려면 서비스 센터에 연락하십시오.

충돌시 안전벨트 시스템을 사용하지 않았더라도 부품의 교체나 수리가 필요할 수 있습니다.

충돌이 있었거나, 시동을 걸 때나 운전 도중에 에어백 경고등이 켜지면 안전벨트 프리텐셔너를

점검받으십시오. 126페이지의 '에어백 경고등'을 참조하십시오.

에어백 시스템

차에 다음과 같은 에어백이 있습니다.

- 운전석 프런트 에어백
- 동승석 프런트 에어백
- 운전자와 동승자용 프런트 센터 에어백
- 운전석 사이드 에어백
- 동승석 사이드 에어백
- 운전석과 좌측 2/3열 좌석 커튼 에어백
- 동승석과 우측 2/3열 좌석 커튼 에어백

에어백이 장착된 부위에는 AIRBAG이라는 표시가 있습니다.

프런트 에어백은 운전석 스티어링휠 중앙과 동승석 계기판에 AIRBAG이라는 표시가 있습니다.

프런트 센터 에어백은 운전석 등받이 내측에 AIRBAG이라는 표시가 있습니다.

사이드 에어백은 도어쪽 등받이 측면에 AIRBAG이라는 표시가 있습니다.

커튼 에어백은 천장이나 트림에 AIRBAG이라는 표시가 있습니다.

에어백은 안전벨트의 보호 기능을 보조하게 되어 있습니다. 오늘날의 에어백은 팽창할 때 부상 위험이 적도록 디자인되어 있지만 어떤 에어백이든 제 기능을 발휘하려면 매우 빠르게 팽창해야 하므로 어느 정도의 부상 위험은 있습니다.

다음은 에어백 시스템에 대해 알아 두어야 할 사항입니다.

⚠ 경고

에어백이 있더라도 안전벨트를 착용하지 않으면 충돌시 중상이나 치명상을 입을 수 있습니다. 에어백은 안전벨트를 보조하기만 하고 대신하지는 못합니다. 충돌이 있을 때마다 에어백이 팽창하는 것도 아닙니다. 충돌에 따라 안전벨트만 탑승자를 보호할 수도 있습니다. 78페이지의 '에어백은 언제 팽창하는가?'를 참조하십시오.

⚠ 경고(계속)

충돌시 안전벨트를 채우고 있으면 차내 구조물에 부딪거나 차밖으로 튕겨 나갈 가능성이 적어집니다. 에어백은 안전벨트를 '보조하는 장치'입니다. 에어백이 있든 없든 모든 탑승자가 안전벨트를 착용해야 합니다.

⚠ 경고

에어백이 큰 힘으로 순식간에 팽창하기 때문에 에어백이 팽창할 때 에어백에 가까이 있으면 중상이나 치명상을 입을 수 있습니다. 에어백에 불필요하게 가까이 앉지 마십시오(예: 시트 앞쪽에 앉기, 몸을 앞으로 숙이기). 안전벨트는 충돌 전과 충돌 과정에서 탑승자의 몸을 자리에 잡아줍니다. 에어백이 있더라도 안전벨트를 착용하십시오. 운전자는 운전시 문제가 없는 한 스티어링휠에서 최대한 멀리 앉아야 합니다. 안전벨트와 동승석 프론트 에어백은 시트에 깊이 앉아 몸을 똑바로 세우고 두 발을 바닥에 놓았을 때 최상의 보호 효과를 발휘합니다.

⚠ 경고(계속)

프런트 센터 에어백이 있는 차에서는 탑승자가 앞좌석 중앙 팔걸이나 센터 콘솔에 몸을 기대지 말아야 합니다.

사이드 에어백이나 커튼 에어백이 있는 좌석의 탑승자는 도어나 윈도우에 몸을 기대지 말아야 합니다.

⚠ 경고

에어백에 가까이 있는 어린이는 에어백이 팽창할 때 중상이나 치명상을 입을 수 있습니다. 어린이를 차에 태울 때는 적절한 보호 조치를 취하십시오. 85페이지의 '몸이 큰 어린이'와 87페이지의 '유아와 소아'를 참조하십시오.



76 좌석과 안전장치


계기판에 에어백 심볼로 된 에어백 경고등이 있습니다.

에어백 시스템 스스로 자체의 전기 계통에 오작동이 있는지를 점검합니다. 에어백 시스템의 전기 계통에 오작동이 있으면 에어백 경고등으로 표시가 됩니다. 126페이지의 '에어백 경고등'을 참조하십시오.

에어백은 어디에 위치하는가?



운전석 프런트 에어백은 스티어링휠 중앙에 위치합니다.

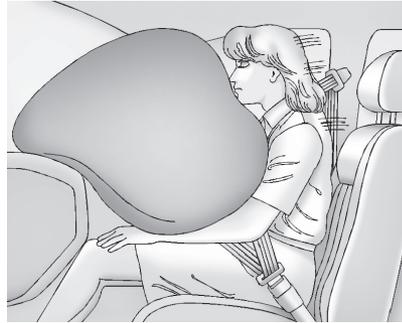

동승석 프런트 에어백은 동승석쪽 계기판에 위치합니다.



프런트 센터 에어백은 운전석 등받이 내측에 위치합니다.



운전석(동승석도 이와 유사)

운전석과 동승석의 사이드 에어백은 등받이 측면(도어쪽)에 위치합니다.



운전석(동승석도 이와 유사)

운전석, 동승석, 2/3열 외측 좌석의 커튼 에어백은 윈도우 위쪽 천장에 위치합니다.

경고

탑승자와 에어백 사이에 장애물이 있으면 에어백이 정상적으로 팽창하지 못하거나 에어백이 팽창할 때 장애물이 탑승자를 가격하여 중상이나 치명상을 입힐 수 있습니다. 에어백이 팽창하는 경로에서 장애물을 치우십시오. 탑승자와 에어백 사이에 아무것도 놓지 말고 에어백 커버에 아무것도 부착하거나 놓지 마십시오.

사이드 에어백이나 프론트 센터 에어백의 팽창을 방해하는 시트 액세서리나 콘솔 액세서리를 사용하지 마십시오.

커튼 에어백이 있는 차는 도어나 윈도우로 로프나 끈을 통과시키는 방법으로 루프에 물건을 고정시키지 마십시오(커튼 에어백의 팽창이 방해받게 됨).

78 좌석과 안전장치

에어백은 언제 팽창하는가?

차에 다수의 에어백이 장착되어 있습니다. 74페이지의 '에어백 시스템'을 참조하십시오. 에어백은 충돌 강도가 정해진 레벨을 초과하면 팽창하게 되어 있습니다. 에어백 시스템은 에어백이 팽창하여 탑승자를 보호할 수 있는 시간 안에 충돌 강도가 어느 정도인지를 판단합니다. 차에 에어백 시스템이 충돌 강도를 판단하는 것을 돕는 전자 센서가 장착되어 있습니다. 에어백이 팽창하는 충돌 강도는 차량 디자인에 따라 달라질 수 있습니다.

프런트 에어백은 중간 강도 이상의 정면 충돌이 있을 때 팽창하여 운전자와 동승자의 머리와 가슴에 충상을 입을 가능성을 줄이게 되어 있습니다.

프런트 에어백의 팽창 여부는 주행 속도보다 충돌한 물체, 충격의 방향, 차의 감속 속도에 근거하여 결정됩니다.

프런트 에어백은 차가 물체와 부딪치는 각도와 물체가 고정되어 있는지, 움직이는지, 단단한지, 연한지, 넓은지, 좁은지에 따라 팽창하는 충

돌 속도가 달라집니다.

차량 전복, 후면 충돌, 측면 충돌(일부)이 있을 때는 프런트 에어백이 팽창하지 않습니다.

프런트 에어백은 충돌의 크기와 탑승자의 상태에 따라 두 가지 강도로 팽창합니다.

프런트 센터 에어백은 중간 강도 이상의 측면 충돌이 있을 때 충돌 위치에 따라 팽창합니다. 프런트 센터 에어백은 감지 시스템이 차량 전복이 임박한 것으로 판단할 때도 팽창합니다. 정면 충돌, 준정면 충돌, 차량 전복, 후면 충돌이 있을 때는 프런트 센터 에어백이 팽창하지 않습니다.

시트에 장착된 사이드 에어백은 중간 강도 이상의 측면 충돌이 있을 때 팽창합니다. 사이드 에어백은 중간 강도 이상의 정면 충돌이 있을 때도 팽창할 수 있습니다. 정면 충돌, 준정면 충돌, 차량 전복, 후면 충돌이 있을 때는 사이드 에어백이 팽창하지 않습니다. 사이드 에어백은 충격받은 쪽에서만 팽창합니다.

루프레일에 장착된 커튼 에어백은 중간 강도 이상의 측면 충돌이 있을 때 충격받은 쪽에서 팽창

합니다. 커튼 에어백은 차가 전복될 때나 큰 정면 충돌이 있을 때도 팽창합니다. 후면 충돌이 있을 때는 커튼 에어백이 팽창하지 않습니다. 차의 좌측이나 우측이 충격을 받았거나, 감지 시스템이 차량 전복이 임박했음을 인식했거나, 큰 정면 충돌이 있을 때는 양쪽 커튼 에어백이 모두 팽창합니다.

충돌 후 차의 손상 정도나 수리 비용을 근거로 특정 에어백이 팽창했어야 한다고 주장할 수는 없습니다.

에어백은 무엇이 팽창시키는가?

에어백의 팽창이 필요한 상황이 발생하면 감지 시스템이 팽창기에 가스를 분사하라는 신호를 보냅니다. 팽창기가 분사한 가스가 에어백을 채우면 에어백이 커버를 뚫고 팽창하게 됩니다. 팽창기, 에어백, 관련 하드웨어 모두가 에어백 모듈의 구성품입니다.

에어백의 위치는 76페이지의 '에어백은 어디에 위치하는가?'를 참조하십시오.

에어백은 어떻게 탑승자를 보호하는가?

중량 강도 이상의 정면 충돌이나 준정면 충돌이 있을 때는 안전벨트를 착용한 사람도 스티어링 휠이나 계기판에 몸이 닿을 수 있습니다. 중간 강도 이상의 측면 충돌이 있을 때는 안전벨트를 착용한 사람도 실내 구조물에 몸이 닿을 수 있습니다.

에어백은 충격을 탑승자의 몸에 고르게 분산시켜 안전벨트가 제공하는 보호 기능을 보완합니다.

차량 전복시의 충격을 흡수하는 커튼 에어백은 좌우 앞좌석 탑승자와 1/2열 외측 좌석 탑승자의 머리와 가슴을 보호하게 되어 있습니다. 커튼 에어백은 차량 전복이 있을 때 몸의 일부나 전부가 밖으로 튕겨나갈 위험을 줄여 주기도 합니다. 몸의 일부나 전부가 밖으로 튕겨나갈 위험을 완전히 없애 주는 시스템은 없습니다.

몸의 움직임이 에어백을 향하지 않을 때는 에어백이 도움이 되지 않습니다. 78페이지의 '에어백은 언제 팽창하는가?'를 참조하십시오.

에어백은 안전벨트를 보조하는 장치에 불과합니다.

에어백이 팽창한 후에 무엇이 보이는가?

프런트 에어백과 사이드 에어백은 팽창 후 신속히 수축되어 탑승자가 이들 에어백이 팽창한 사실을 깨닫지 못할 수도 있습니다. 프런트 센터 에어백과 커튼 에어백은 팽창 후 얼마 동안 일부가 팽창한 상태로 있을 수 있습니다. 에어백 모듈의 일부 구성품은 팽창 후 몇 분 동안 뜨거울 수 있습니다. 에어백의 위치는 76페이지의 '에어백은 어디에 위치하는가?'를 참조하십시오.

에어백이 팽창할 때 사람의 몸에 닿는 부분은 온도가 높을 수 있지만 만질 수 없을 정도로 뜨거운 것은 아닙니다. 에어백이 수축되면 통기구에서 연기와 먼지가 나올 수 있습니다. 에어백이 팽창하더라도 앞유리로 밖을 내다보고 방향을 조작할 수 있고 밖으로 나올 수도 있습니다.

경고

에어백이 팽창하면 먼지가 날릴 수 있는데 이 먼지는 천식 등의 호흡기 질환을 가진 사람에게 호흡 곤란을 유발할 수 있습니다. 호흡 곤란을 방지하려면 에어백이 팽창한 후 모든 사람이 빨리 밖으로 나와야 합니다. 호흡 곤란이 있지만 에어백이 팽창한 후 밖으로 나올 수 없을 때는 윈도우나 도어를 열어 신선한 공기를 마셔야 합니다. 에어백이 팽창한 후 호흡 곤란이 있을 때는 진료를 받으십시오.

에어백이 팽창하면 자동으로 도어의 잠김이 해제되고 실내등과 비상 경고등이 켜지며 엔진에 연료 공급이 중단됩니다. 에어백이 팽창하지 않더라도 충돌 강도가 정해진 한계를 초과하면 도어의 잠김이 해제되고 실내등과 비상 경고등이 켜지며 엔진에 연료 공급이 중단될 수 있습니다. 탑승자는 컨트롤을 사용하여 도어를 다시 잠고 실내등과 비상 경고등을 끌 수 있습니다.

80 좌석과 안전장치

경고

에어백이 팽창할 정도의 큰 충돌이 일어나면 중요한 시스템(연료 시스템, 브레이크 시스템, 스티어링 시스템 등)이 손상될 수 있습니다. 중간 정도의 충돌이 있었을 때는 차를 운전하는 것이 가능해 보여도 숨겨진 손상에 차를 안전하게 운전하기가 어려울 수 있습니다.

충돌 후 시동을 다시 걸 때는 다른 문제가 발생하지 않도록 조심하십시오.

에어백이 팽창할 정도의 큰 충돌이 있으면 차체가 변형되어 앞유리가 깨지는 경우가 많습니다. 동승석 에어백의 팽창으로 인해 앞유리가 깨질 수도 있습니다.

- 에어백은 한 번만 팽창하게 되어 있습니다. 에어백이 팽창하면 에어백 시스템에 새 부품이 필요하게 됩니다. 새 부품을 사용하지 않으면 다른 충돌이 있을 때 에어백 시스템이 탑승자를 보호하지 못하게 됩니다. 새 에어백 시스템에는 에어백 모듈과 부품이 포함됩니다. 차량 정비 매뉴얼에 부품을 교체할 필요성에 대한 설명이 나옵니다.

- 차에 충돌 후의 차량 정보를 기록하는 충돌 감지전단 모듈이 있습니다.
- 에어백 시스템을 정비하는 일은 유자격 정비사에게 맡기십시오. 에어백 시스템을 잘못 정비하면 에어백 시스템이 정상적으로 작동하지 못할 수 있습니다. 정비가 필요하면 서비스 센터에 연락하십시오.

에어백의 안전한 사용을 위한 안내

1. 특히, 13세 미만의 어린이는 에어백 팽창 충격으로 피해를 입을 수 있습니다.
2. 어린이에게는 뒷좌석이 안전합니다.
3. 유아용 보조좌석은 앞좌석에 설치하지 마십시오.
4. 좌석안전띠와 어린이보호장치를 사용하십시오.
5. 에어백에서 가능한 멀리 떨어져 착석하십시오.

승객 감지 시스템

동승석에는 승객 감지 시스템이 있습니다. 시동을 걸면 오버헤드 콘솔에 동승석 에어백 상태 표시등이 켜집니다.

PASS AIR BAG



시스템 점검이 이루어지는 동안 ON과 OFF라는 단어가 나타나거나 ON과 OFF에 해당하는 심볼이 나타납니다. 시스템 점검이 완료되면 ON과 OFF라는 단어 중 하나나 ON과 OFF에 해당하는 심볼 중 하나가 나타납니다. 126페이지의 '동승석 에어백 상태 표시등'을 참조하십시오.

승객 감지 시스템은 특정 조건에서 동승석 프런트 에어백을 끕니다. 다른 에어백은 영향을 받지 않습니다.

승객 감지 시스템은 동승석에 내장된 센서와 함께 작동합니다. 본 센서는 동승석에 탑승자가 존재하는지 여부를 감지하여 동승석 프론트 에어백을 켤 것인지를 판단합니다.

사고 통계에 따르면 어린이는 뒷좌석에 체중과 크기에 맞는 어린이 안전시트를 설치하여 앉았을 때 가장 안전합니다.

12세 이하의 어린이는 가능하면 뒷좌석에 어린이 안전시트를 설치하여 앉히십시오.

동승석에 후향 어린이 안전시트를 설치하고 어린이를 앉히지 마십시오. 에어백이 팽창하면 뒤를 향하고 앉은 어린이가 다칠 위험이 매우 큼니다.

경고

동승석에 후향 어린이 안전시트를 설치하고 어린이를 앉으면 동승석 프론트 에어백이 팽창할 때 어린이가 중상이나 치명상을 입을 수 있는데 이는 후향 어린이 안전시트의 등받이가 에어백에 매우 가깝기 때문입니다. 동승석에 전향 어린이 안전시트를 설치하고 어린이를 앉혔을 때 동승석이 너무 앞으로 나가 있어도 동승석 프론트 에어백이 팽창할 때 어린이가 중상이나 치명상을 입을 수 있습니다.

경고(계속)

승객 감지 시스템이 동승석 프론트 에어백을 켜더라도 안심하면 안됩니다. 상황에 따라 꺼놓은 동승석 프론트 에어백이 팽창할 수도 있습니다.

동승석 프론트 에어백이 꺼져 있더라도 동승석에 후향 어린이 안전시트를 설치하지 마십시오. 동승석에 전향 어린이 안전시트를 설치할 때는 동승석을 뒤로 최대한 물리십시오. 어린이 안전시트는 뒷좌석에 설치하는 것이 좋습니다. 뒷좌석에 어린이 안전시트를 설치할 수 없을 때는 다른 차를 사용하는 것을 고려하십시오.

후향 어린이 안전시트를 수용하는 뒷좌석이 없으면 에어백이 꺼져 있더라도 후향 어린이 안전시트를 설치하십시오.

승객 감지 시스템은 다음 상황에서 동승석 프론트 에어백을 끕니다.

- 동승석이 비어 있다.
- 어린이 안전시트에 몸이 작은 어린이가 앉아 있다.

- 동승자가 한참 동안 좌석에서 몸을 떼고 있다.
- 에어백 시스템이나 승객 감지 시스템에 중대한 문제가 있다.

승객 감지 시스템이 동승석 프론트 에어백을 끄면 이를 알리기 위해 OFF 표시등이 켜집니다. 126페이지의 '동승석 에어백 상태 표시등'을 참조하십시오.

승객 감지 시스템은 동승석에 성인 크기의 탑승자가 올바르게 앉아 있는 것이 감지될 때마다 동승석 프론트 에어백을 켭니다.

승객 감지 시스템이 동승석 프론트 에어백을 켜면 이를 알리기 위해 ON 표시등이 켜집니다.

앞좌석에 어린이 안전시트를 사용하기에는 몸이 너무 큰 어린이나 몸이 매우 작은 성인이 없을 때는 앉은 자세와 체형에 따라 동승석 프론트 에어백이 꺼질 수도 있고 꺼지지 않을 수도 있습니다. 어린이 안전시트를 사용하기에는 몸이 너무 큰 탑승자는 에어백이 있든 없든 안전벨트를 착용해야 합니다.

82 좌석과 안전장치

⚠ 경고

에어백 경고등이 켜진 후 꺼지지 않으면 에어백 시스템에 문제가 있는 것입니다. 운전자나 다른 사람이 상해를 입을 것을 방지하기 위해 신속히 차를 점검받으십시오. 중요한 안전 정보를 비롯한 자세한 정보는 126페이지의 '에어백 경고등'을 참조하십시오.

동승석에 어린이 안전시트를 설치했을 때 ON 표시등이 켜지는 경우

동승석에 어린이 안전시트를 설치하고 어린이를 앉히면 승객 감지 시스템이 동승석 프런트 에어백을 끕니다. 동승석에 어린이 안전시트를 설치했을 때 ON 표시등이 켜지면 다음과 같이 하십시오.

1. 시동 스위치를 끕니다.
2. 어린이 안전시트를 제거합니다.
3. 시트에서 담요, 쿠션, 시트 커버, 시트 히터, 시트 마사저 등의 물건을 제거합니다.
4. 어린이 안전시트 설명서에 나오는 방법으로 어린이 안전시트를 다시 설치합니다. 101페이지의 '안전벨트를 사용하여 어린이 안전시트

트 설치하기(뒷좌석)'나 103페이지의 '안전벨트를 사용하여 어린이 안전시트 설치하기(동승석)'를 참조하십시오.

어린이 안전시트를 설치할 때는 안전벨트를 리트랙터에서 완전히 빼내서 리트랙터를 잠그십시오. 이는 안전벨트 잠금장치가 있는 어린이 안전시트에도 적용됩니다. 리트랙터를 잠그면 안전벨트가 리트랙터로 들어가지만 하고 나오지는 않습니다.

5. 어린이 안전시트를 다시 설치하고 시동을 다시 켜도 ON 표시등이 켜지면 시동을 끈 후 등받이를 약간 높히고 시트쿠션을 조절하여(조절식일 경우) 등받이가 어린이 안전시트를 시트쿠션쪽으로 압박하지 않게 만듭니다.

어린이 안전시트가 헤드레스트 밑에 끼지 않도록 하십시오. 어린이 안전시트가 헤드레스트 밑에 낄 때는 헤드레스트를 조절하십시오. 45페이지의 '헤드레스트'를 참조하십시오.

6. 시동을 다시 켭니다.

승객 감지 시스템은 어린이 안전시트에 앉은 어린이의 크기에 따라 에어백을 끌 수도 있고 끄지 않을 수도 있습니다. 어린이 안전시트는 뒷좌석

에 설치하는 것이 좋습니다. 동승석 에어백이 꺼져 있더라도 동승석에 후향 어린이 안전시트를 설치하지 마십시오.

동승석에 성인 크기의 탑승자가 앉았을 때 OFF 표시등이 켜지는 경우



동승석에 성인 크기의 탑승자가 앉았을 때 OFF 표시등이 켜지는 것은 탑승자가 올바르게 앉아 있지 않거나 어린이 안전시트 잠금 기능이 작동하고 있기 때문일 수 있습니다. 이런 경우에는 다음과 같이 하여 시스템이 탑승자를 감지하고 동승석 프런트 에어백을 끄게 하십시오.

1. 시동 스위치를 끕니다.
2. 시트에서 담요, 쿠션, 시트 커버, 시트 히터, 시트 마사저 등의 액세서리를 제거합니다.
3. 등받이를 똑바로 세웁니다.
4. 탑승자로 하여금 다리를 편안하게 편 상태로 시트쿠션 중앙에 똑바로 앉게 합니다.
5. 안전벨트의 어깨 부분(어깨벨트)을 완전히 당겨 빼면 어린이 안전시트 잠금 기능이 작동하여 동승석에 성인 크기의 탑승자가 있을 때도 승객 감지 시스템이 동승석 에어백을 끌 수 있습니다. 이런 경우에는 안전벨트를 풀어 리트랙터로 완전히 들여보낸 후 안전벨트를 일부만 빼서 버클에 채워 보십시오.
6. 시동을 다시 걸고 탑승자로 하여금 ON 표시등이 켜진 후 2~3분 동안 같은 자세를 유지하게 합니다.

⚠ 경고

동승석에 성인 크기의 탑승자가 앉았을 때 동승석 프런트 에어백을 끄면 충돌이 있을 때 동승석 프런트 에어백이 팽창하지 않아 해당 탑승자가 중상이나 치명상을 입을 위험이 커집니다. 동승석 프런트 에어백 꺼짐 표시등이 켜졌을 때는 동승석에 성인 크기의 탑승자가 앉지 말아야 합니다.

시스템의 작동에 영향을 미치는 다른 요인

안전벨트는 차가 움직일 때 동승자를 좌석에 잡아 주어 승객 감지 시스템이 동승석 에어백의 상태를 정상으로 유지하는 것을 돕습니다. 안전장치의 올바른 사용이 왜 중요한지 알아보려면 '안전벨트'와 '어린이 안전시트' 단원을 참고하십시오.

시트에 담요나 쿠션을 깔거나 시트 커버, 시트 히터, 시트 마사저와 같은 제품을 설치하면 승객 감지 시스템의 작동이 영향을 받을 수 있습니다. 시트 커버와 같은 제품은 GM이 고객의 차에 사

용하는 것을 승인한 것만 사용하는 것이 바람직합니다. 시스템의 작동에 영향을 미칠 수 있는 개조에 대해서는 84페이지의 '에어백 장착 차량에 장비 추가'를 참조하십시오.

빈 동승석에 서류 가방, 핸드백, 식품백, 랩탑 컴퓨터 등의 물건을 놓으면 ON 표시등이 켜질 수 있습니다. ON 표시등이 켜지는 것을 원하지 않을 때는 동승석에서 물건을 치우십시오.

⚠ 경고

동승석 밑이나 동승석의 시트쿠션과 등받이 사이에 물건을 놓으면 승객 감지 시스템이 정상적으로 작동하지 못할 수 있습니다.

에어백 장착 차량의 정비

에어백은 차를 정비하는 방법에 영향을 미칩니다. 차의 여러 곳에 에어백 시스템의 부품이 설치되어 있습니다. 서비스 센터에서 차와 에어백 시스템의 정비에 대한 정보를 얻을 수 있습니다.

84 좌석과 안전장치

⚠ 경고

에어백은 시동 스위치를 끄거나 배터리를 분리한 후에도 10초 동안 팽창할 수 있으므로 정비할 때 조심해야 합니다. 팽창하는 에어백에 가까이 있으면 상해를 입을 수 있습니다. 황색 커넥터는 에어백 시스템의 부품일 수 있으므로 손을 대지 마십시오. 올바른 정비 절차를 따라야 합니다. 정비하는 사람에게 자격이 있는지 확인하십시오.

에어백 장착 차량에 장비 추가

차의 프레임, 범퍼, 높이, 전면, 측면을 변경시키는 장비를 추가하면 에어백이 정상적으로 작동하지 못할 수 있습니다.

아래 품목에 변경을 가해도(잘못된 수리나 교체 포함) 에어백 시스템의 작동이 영향을 받을 수 있습니다.

- 에어백 시스템(에어백 모듈, 전방/측면 충돌 센서, 감지/진단 모듈, 에어백 배선, 앞좌석 센터 콘솔 포함)

- 앞좌석(봉제선, 솔기, 지퍼 포함)
- 안전벨트
- 스티어링휠, 계기판, 오버헤드 콘솔, 천장, 필라 커버
- 도어 내부 쉘(스피커 포함)

서비스 센터와 정비 매뉴얼에서 에어백 모듈/센서, 에어백 감지/진단 모듈, 에어백 배선의 위치와 교체에 대한 정보를 얻을 수 있습니다.

동승석에는 센서가 내장된 승객 감지 시스템이 있습니다. 시트 커버를 GM 제품이 아닌 커버나 다른 차량용 GM 커버로 교체하면 승객 감지 시스템이 정상적으로 작동하지 못할 수 있습니다. 시트 직물 밑이나 위에 시판 시트 히터나 쿠션을 설치하면 동승석 에어백의 정상적인 팽창이 방해받거나 승객 감지 시스템이 동승석 에어백을 정상적으로 끄지 못할 수 있습니다. 80페이지의 '승객 감지 시스템'을 참조하십시오.

커튼 에어백이 있는 차는 394페이지의 '다른 규격의 타이어 및 휠'도 참조하십시오.

신체 장애 등으로 인해 차를 개조할 필요가 있거나 차량 개조가 에어백 시스템에 영향을 미치는지 의문이 있을 때는 고객 지원 센터에 연락하십시오.

에어백 시스템의 점검

에어백 시스템은 정기적인 정비나 교체가 필요하지 않지만 에어백 경고등이 작동하는지는 확인해야 합니다. 126페이지의 '에어백 경고등'을 참조하십시오.

⚠ 주의

에어백 커버가 손상되었거나 열려 있으면 에어백이 정상적으로 작동하지 못할 수 있습니다. 에어백 커버를 열거나 손상시키지 마십시오. 에어백 커버가 열렸거나 손상되었을 때는 서비스 센터에 가서 에어백 커버와 에어백 모듈을 교체하십시오. 에어백의 위치는 76페이지의 '에어백은 어디에 위치하는가?'를 참조하십시오. 정비가 필요하면 서비스 센터에 연락하십시오.

충돌 후의 에어백 시스템 부품 교체




경고

충돌은 에어백 시스템을 손상시킬 수 있습니다. 손상된 에어백 시스템은 충돌이 있을 때 탑승자를 잘 보호하지 못할 수 있습니다(탑승자가 중상이나 치명상을 입을 수 있음). 충돌 후에는 신속히 에어백 시스템을 점검받고 손상된 부품을 교체하여 시스템이 정상적으로 작동하도록 하십시오.

에어백이 팽창했을 때는 에어백 시스템 부품을 교체해야 합니다. 정비가 필요하면 서비스 센터에 연락하십시오.

에어백 경고등이 시동을 건 후에도 켜져 있거나, 꺼졌다가 운전 도중에 켜지면 에어백 시스템이 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다. 신속히 차를 점검받으십시오. 126페이지의 '에어백 경고등'을 참조하십시오.

어린이 안전시트 몸이 큰 어린이

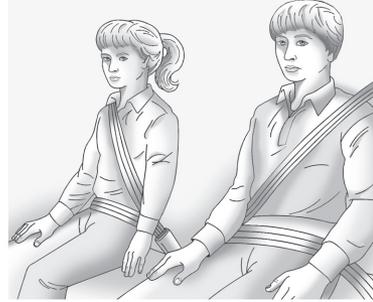

보조 시트를 사용하기에는 몸이 너무 큰 어린이는 안전벨트를 착용해야 합니다. 68페이지의 '올바른 안전벨트 착용법'을 참조하십시오.

보조 시트와 함께 제공되는 설명서에 해당 보조 시트에 맞는 체중과 신장이 나와 있습니다. 어린이가 다음 테스트를 통과하기 전에는 보조 시트와 허리/어깨 벨트를 함께 사용하십시오.

- 시트에 깊이 앉습니다. 무릎이 시트 끝에서 구부러집니까? 답이 '예'이면 다음 단계로 진행하고 답이 '아니오'이면 보조 시트를 사용하십시오.
- 허리/어깨 벨트를 매 줍니다. 어깨벨트가 어깨에 걸쳐집니까? 답이 '예'이면 다음 단계로 진행하고 답이 '아니오'이면 뒷좌석 어깨벨트용 컴포트 가이드(장착시)를 사용하십시오. 70페이지의 '허리/어깨 벨트' 단원에 나오는 '뒷좌석 안전벨트용 컴포트 가이드'를 참조하십시오. 뒷좌석 안전벨트용 컴포트 가이드가 없거나 어깨벨트가 여전히 어깨에 걸쳐지지 않으면 보조 시트를 사용하십시오.
- 허리벨트가 허프를 낮게 감싸면서 허벅지에 닿습니까? 답이 '예'이면 다음 단계로 진행하고 답이 '아니오'이면 보조 시트를 사용하십시오.
- 운전하는 동안 안전벨트가 잘 매어져 있습니까? 답이 '예'이면 다음 단계로 진행하고 답이 '아니오'이면 보조 시트를 사용하십시오.

86 좌석과 안전장치

Q : 안전벨트를 올바르게 착용하는 방법은 무엇입니까?

A : 몸이 큰 어린이는 어깨벨트가 제공하는 보호 기능도 사용할 수 있도록 허리/어깨 벨트를 착용해야 합니다. 어깨벨트가 얼굴이나 목에 걸쳐서는 안됩니다. 허리벨트는 히프를 낮게 감싸면서 허벅지에 약간 닿아야 합니다. 허리벨트를 이렇게 매면 충돌시 허리벨트의 힘이 골반에 가해지게 됩니다. 허리벨트를 복부에 매면 충돌시 큰 내상을 입을 수 있습니다.

70페이지의 '허리/어깨 벨트' 단원에 나오는 '뒷좌석 안전벨트용 컴포트 가이드'를 참조하십시오.

사고 통계에 따르면 어린이는 뒷좌석에 어린이 안전시트를 설치하여 앉히는 것이 가장 안전합니다.

어린이 안전시트에 앉히지 않은 어린이는 충돌시 안전벨트를 착용한 다른 탑승자와 부딪거나 차밖으로 튕겨나갈 수 있습니다. 몸이 큰 어린이는 안전벨트를 착용해야 합니다.

⚠ 경고

하나의 안전벨트를 두 명의 어린이가 함께 사용하지 않게 하십시오. 충돌시 안전벨트가 충격을 올바르게 분산시킬 수 없으므로 두 어린이가 함께 충상을 입을 수 있습니다. 안전벨트는 한 사람이 하나씩 사용해야 합니다.



⚠ 경고

어린이가 어깨벨트를 등뒤로 넘기지 못하게 하십시오. 어깨벨트를 올바르게 매지 않으면 충돌시 어깨벨트의 보호를 받을 수 없어 어린이가 충상을 입을 수 있습니다. 몸이 앞으로 너무 많이 이동하여 머리와 목에 상해를 입을 수도 있고 몸이 허리벨트 밑으로 미끄러질 수도 있습니다. 몸이 허리벨트 밑으로 미끄러지면 허리벨트의 힘이 복부에 가해져 충상이나 치명상을 입을 수 있습니다. 어깨벨트는 어깨를 넘어 가슴을 가로지르도록 매야 합니다.



⚠ 경고

어린이가 어깨벨트를 등 뒤나 다리 밑으로 두르거나 목에 매면 중상을 입거나 사망할 수 있습니다. 잠긴 어깨벨트는 조여지기만 하고 풀리지는 않습니다. 어깨벨트를 리트랙터에서 완전히 빼내면 어깨벨트가 잠깁니다. 어깨벨트를 리트랙터로 완전히 들여보내면 어깨벨트가 풀립니다. 목에 감긴 어깨벨트는 리트랙터로 완전히 들여보낼 수 없으므로 풀리지 않습니다. 어린이를 차에 홀로 두지 마십시오. 어린이가 안전벨트를 잘못 착용하지 않도록 하십시오. 어린이가 안전벨트를 가지고 놀게 하지 마십시오.

유아와 소아

모든 탑승자에게 보호가 필요합니다. 탑승자에는 유아를 비롯한 모든 어린이가 포함됩니다. 운전 거리나 탑승자의 나이와 크기에 관계 없이 모두가 안전벨트를 착용해야 합니다. 대한민국에서는 일정 연령대의 모든 어린이를 안전시트로 보호할 것을 법으로 정해 놓고 있습니다.

⚠ 경고

어린이가 어깨벨트를 등 뒤나 다리 밑으로 두르거나 목에 매면 중상을 입거나 사망할 수 있습니다. 잠긴 어깨벨트는 조여지기만 하고 풀리지는 않습니다. 어깨벨트를 리트랙터에서 완전히 빼내면 어깨벨트가 잠깁니다. 어깨벨트를 리트랙터로 완전히 들여보내면 어깨벨트가 풀립니다. 목에 감긴 어깨벨트는 리트랙터로 완전히 들여보낼 수 없으므로 풀리지 않습니다. 어린이를 차에 홀로 두지 마십시오. 어린이가 안전벨트를 잘못 착용하지 않도록 하십시오. 어린이가 안전벨트를 가지고 놀게 하지 마십시오.

유아와 소아는 적절한 어린이 안전시트를 설치하여 앉혀야 합니다. 안전벨트 시스템과 에어백 시스템은 유아와 소아를 보호하기 위한 것이 아닙니다.

어린이 안전시트에 앉히지 않은 어린이는 충돌 시 다른 탑승자와 부딪거나 차밖으로 튕겨나갈 수 있습니다.

⚠ 경고

차가 움직일 때는 어린이(유아 포함)를 안지 마십시오. 충돌이 있으면 어린이가 매우 무거워져 안고 있을 수 없게 됩니다. 예를 들어, 차가 시속 40km로 충돌하면 체중 5.5kg의 어린이가 성인의 팔에 110kg의 힘을 가합니다. 어린이(유아 포함)는 적절한 안전시트에 앉히십시오.



88 좌석과 안전장치

⚠ 경고

에어백에 가까이 있는 어린이는 에어백이 팽창할 때 중상이나 치명상을 입을 수 있습니다. 동승석에 후향 어린이 안전시트를 설치하지 마십시오. 후향 어린이 안전시트는 뒷좌석에 설치하십시오.

전향 어린이 안전시트를 뒷좌석에 설치하면 더 좋습니다. 전향 어린이 안전시트를 동승석에 설치할 때는 동승석을 뒤로 최대한 물리십시오.

2열 중앙석에 어린이 안전시트를 설치했을 경우에는 해당 좌석을 뒤로 돌려 앞좌석 중앙 에어백과 접촉할 가능성을 최소화하십시오.



어린이 안전시트는 어린이를 차에 안전하게 앉히는 데 사용하는 장비로서 어린이 시트나 카시트로 불리기도 합니다.

어린이 안전시트에는 기본적으로 다음 세 종류가 있습니다.

- 전향 어린이 안전시트
- 후향 어린이 안전시트
- 벨트 포지셔닝 보조 시트

어린이 안전시트는 어린이의 크기, 몸무게, 나이에 맞고 차에 안전하게 설치할 수 있는 것을 사용해야 합니다.

기본적인 종류에도 여러 가지 모델이 있습니다. 어린이 안전시트를 구입할 때는 자동차에 사용할 수 있는 것인지, 공인 어린이 안전시트 제조사가 디자인한 것인지 확인하십시오. 이런 어린이 안전시트는 미국 자동차 안전 표준에 부합함을 표시한 라벨이 부착되어 있습니다.

어린이 안전시트 제조사의 설명서에 해당 어린이 안전시트에 맞는 체중과 신장이 나와 있습니다. 특별한 신체 조건을 가진 어린이를 위한 안전시트도 많이 나와 있습니다.


⚠ 경고

충돌이 있을 때 유아나 소아가 목이나 머리를 다칠 위험을 줄이려면 이들을 나이가 두 살이 되거나 몸이 어린이 안전시트의 신장 한계와 체중 한계에 도달할 때까지 후향 어린이 안전시트에 앉히십시오.

⚠ 경고

몸이 작은 어린이는 히프가 매우 작기 때문에 안전벨트를 채워 주면 안전벨트가 히프를 감싸주지 못하고 복부로 올라올 수 있습니다. 이런 경우에 충돌이 있으면 안전벨트가 단단한 뼈로 보호되지 않는 신체 부위에 힘을 가하게 되는데 어린이는 이것만으로도 중상이나 치명상을 입을 수 있습니다. 충돌시 몸이 작은 어린이가 중상이나 치명상을 입을 위험을 줄이려면 해당 어린이를 적절한 어린이 안전시트에 앉혀야 합니다.

어린이 안전시트



후향 유아 안전시트


후향 유아 안전시트는 충돌시 앉는 면이 유아의 등을 받쳐 줍니다.

멜빵은 유아를 잡아 충돌시 몸이 안전시트를 벗어나지 않게 합니다.



전향 어린이 안전시트

전향 어린이 안전시트는 충돌시 멜빵이 어린이의 몸을 잡아 줍니다.

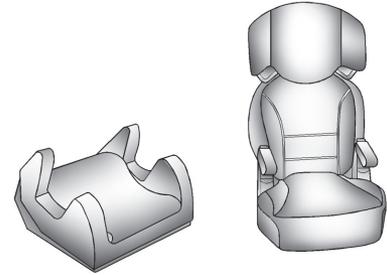

보조 시트

전향 어린이 안전시트를 사용하기에는 몸이 너무 큰 어린이는 벨트 포지셔닝 보조 시트에 앉힐 수 있습니다. 벨트 포지셔닝 보조 시트를 사용하면 안전벨트만 사용할 수 있을 만큼 어린이의 몸이 클 때까지 안전벨트를 어린이의 몸에 맞출 수 있습니다. 85페이지의 '몸이 큰 어린이'에 나오는 테스트를 참조하십시오.

90 좌석과 안전장치



등받이 없는 보조 시트

등받이 없는 보조 시트 설치 조건

일부 등받이 없는 보조 시트는 시트 측면 받침이 너무 큰 뒷좌석에는 적합하지 않는데 이는 뒷좌석 등받이가 등받이 없는 보조 시트를 앞으로 밀어낼 수 있기 때문입니다.

등받이 없는 보조 시트 사용하기

1. 등받이 없는 보조 시트를 시트쿠션 중앙에 위치시킵니다.
2. 등받이 없는 보조 시트가 등받이와 접촉하는지 확인합니다.

등받이 없는 보조 시트가 1~2단계를 만족시키지 못하면 다른 보조 시트를 선택하십시오.

차에 어린이 안전시트 설치하기

⚠ 경고

상부 묶음띠 앵커는 각각 하나의 어린이 안전시트만 고정시킬 수 있게 되어 있습니다. 한 개의 상부 묶음띠 앵커에 복수의 어린이 안전시트를 고정시키지 마십시오. 앵커가 느슨해지거나 부러져 사람이 부상을 입거나 사망하거나 재산 피해가 발생할 수 있습니다.

⚠ 경고

어린이 안전시트를 올바르게 설치하지 않으면 충돌시 안전시트에 앉은 어린이가 중상이나 치명상을 입을 수 있습니다. 본 매뉴얼과 어린이 안전시트 설명서를 참조하여 안전벨트나 LATCH 시스템으로 어린이 안전시트를 올바르게 고정시키십시오.

어린이를 차에 태웠을 때 어린이나 다른 탑승자가 다칠 위험을 줄이려면 어린이 안전시트를 설

치하고 어린이를 앉혀야 합니다. 어린이 안전시트는 허리벨트, 허리/어깨 벨트의 허리 부분, LATCH 시스템을 사용하여 좌석에 고정시켜야 합니다. 93페이지의 '어린이 안전시트 설치용 하부 앵커와 묶음띠(LATCH 시스템)'를 참조하십시오. 어린이 안전시트를 설치할 때 안전벨트 연장장치를 사용하지 마십시오. 시중에서 판매하는 비규격 앵커나 부착장치는 어린이 안전시트를 고정시키는 데 사용하지 마십시오. 어린이 안전시트를 올바르게 고정시키지 않으면 충돌시 안전시트에 앉은 어린이가 위험해질 수 있습니다.

어린이 안전시트를 설치할 때는 본 매뉴얼과 어린이 안전시트 설명서에 나오는 지시를 잘 따르십시오.

어린이 안전시트 설명서는 매우 중요하므로 어린이 안전시트에 설명서가 딸려오지 않았을 때는 제조사에 설명서를 요청하십시오.

어린이 안전시트를 잘 고정시키지 않으면 충돌이나 급제동이 있을 때 움직여 탑승자에게 상해를 입힐 수 있습니다. 어린이 안전시트는 어린이가 앉지 않았더라도 잘 고정시켜야 합니다.

어린이 안전시트에 어린이 앉히기

 경고

어린이를 안전시트에 올바르게 앉히지 않으면 충돌시 어린이가 중상이나 치명상을 입을 수 있습니다. 어린이는 안전시트 설명서에 나오는 방법으로 앉하십시오.

어린이 안전시트 설치 위치

사고 통계에 따르면 어린이와 유아는 뒷좌석에 어린이 안전시트나 유아 안전시트를 설치하여 앉히는 것이 가장 안전합니다.

12세 이하의 어린이는 가능하면 뒷좌석에 어린이 안전시트를 설치하여 앉하십시오.

운전석 등받이 내측에 프런트 센터 에어백이 위치합니다. 차에 프런트 센터 에어백이 있더라도 어린이 안전시트를 2열 아무 좌석에나 설치할 수 있습니다.

동승석에 후향 어린이 안전시트를 설치하고 어린이를 앉히지 마십시오. 에어백이 팽창하면 뒤를 향하고 앉은 어린이가 다칠 위험이 매우 큽니다.

 경고

동승석에 후향 어린이 안전시트를 설치하고 어린이를 앉히면 동승석 프런트 에어백이 팽창할 때 어린이가 중상이나 치명상을 입을 수 있는데 이는 후향 어린이 안전시트의 등받이가 에어백에 매우 가깝기 때문입니다.

동승석에 전향 어린이 안전시트를 설치하고 어린이를 앉혔을 때 동승석이 너무 앞으로 나가 있어도 동승석 프런트 에어백이 팽창할 때 어린이가 중상이나 치명상을 입을 수 있습니다.

승객 감지 시스템 동승석 프런트 에어백을 꺾더라도 안심하면 안됩니다. 상황에 따라 꺼놓은 동승석 프런트 에어백이 팽창할 수도 있습니다.

동승석 프런트 에어백이 꺼져 있더라도 후향 어린이 안전시트는 뒷좌석에 설치하십시오. 동승석에 전향 어린이 안전시트를 설치할 때는 동승석을 뒤로 최대한 물리십시오. 어린이 안전시트는 뒷좌석에 설치하는 것이 좋습니다.

80페이지의 '승객 감지 시스템'을 참조하십시오.

 경고(계속)

2열 중앙석에 어린이 안전시트를 설치했을 경우에는 해당 좌석을 뒤로 물려 앞좌석 중앙 에어백과 접촉할 가능성을 최소화하십시오.

어린이 안전시트를 뒷좌석에 설치할 때는 제공된 설명서를 보고 차에 맞는지 확인하십시오.

어린이 안전시트와 보조 시트는 크기가 다양하고 일부 어린이 안전시트와 보조 시트는 특정 좌석에만 맞습니다. 어린이 안전시트를 뒷좌석에 안전하게 설치할 수 없을 때는 뒷좌석에 설치하지 마십시오.

어린이 안전시트를 설치하는 위치나 어린이 안전시트의 크기에 따라 인접한 안전벨트를 다른 탑승자가 사용하지 못하거나 일부 LATCH 앵커를 다른 어린이 안전시트에 사용하지 못할 수도 있습니다. 어린이 안전시트로 인해 인접 안전벨트를 사용할 수 없을 때나 사용하는 데 방해가 될 때는 인접 좌석을 사용하지 말아야 합니다.

92 좌석과 안전장치

⚠ 주의

어린이 안전시트는 내장재의 표면을 긁고 스크린을 손상시킬 수 있습니다. 어린이 안전시트가 스크린과 접촉하지 않게 하십시오.

어린이 안전시트를 설명서에 따라 올바르게 설치하려면 어린이 안전시트를 설치할 좌석 바로 앞의 좌석을 적절히 조절해야 합니다. 앞좌석을 앞으로 이동시켜 어린이 안전시트와 앞좌석 또는 이에 장착된 액세서리가 서로 접촉하지 않도록 하십시오.

어린이 안전시트를 조절식 2열 좌석에 설치할 때는 해당 시트를 다음과 같이 조절해야 합니다.

- 하부 허리받침을 완전히 들어간 위치로 조절합니다.
- 어린이 안전시트 설명서에 나오는 방법으로 설치할 수 있도록 시트를 앞이나 뒤로 이동시킵니다. 55페이지의 ‘2열 좌석’을 참조하십시오.



⚠ 경고

뒷좌석에서는 어떤 종류의 어린이 안전시트나 보조 시트도 접이식 트레이 테이블과 함께 사용하지 마십시오. 접이식 트레이 테이블과 접촉하면 상해를 입을 수 있습니다. 접이식 트레이 테이블은 어린이 안전시트나 보조 시트를 설치하기 전에 올바른 보관 위치로 보내십시오.



⚠ 경고

상해 위험을 줄이기 위해 어린이 안전시트 제조사의 지시에 따라 등받이를 수직 위치에 가까운 위치로 세우십시오. 어린이 안전시트는 등받이에 밀착되어야 합니다.

3열 좌석에 어린이 안전시트를 설치할 경우에는 좌우 2열 좌석 사이로 어린이 안전시트를 통과시켜야 할 수도 있습니다. 3열 좌석에 접근하려면 뒷좌석 인포테인먼트 화면 컨트롤을 사용하여 2열 좌석을 필요한 만큼 기울이거나 앞

뒤로 이동시키십시오. 55페이지의 '2열 좌석'을 참조하십시오.

어린이 안전시트는 어느 좌석에 설치하든 함께 제공된 설명서를 참조하여 올바르게 고정시키십시오.

어린이 안전시트를 잘 고정시키지 않으면 충돌이나 급제동이 있을 때 움직여 탑승자가 상해를 입을 수 있습니다. 어린이 안전시트는 어린이가 앉지 않았더라도 잘 고정시켜야 합니다.

어린이 안전시트 설치용 하부 앵커와 묶음띠(LATCH 시스템)

LATCH 시스템은 운전할 때나 충돌이 있을 때 어린이 안전시트를 잡아 줍니다. 어린이 안전시트의 LATCH 부착구는 어린이 안전시트를 앵커에 연결하는 데 사용합니다. LATCH 시스템은 어린이 안전시트를 쉽게 설치할 수 있도록 디자인되어 있습니다.

LATCH 시스템을 사용하려면 LATCH 부착구가 있는 어린이 안전시트가 필요합니다. LATCH 시스템을 지원하는 후향 어린이 안전시트나 전

향 어린이 안전시트는 LATCH 앵커나 안전벨트를 사용하여 설치할 수 있습니다. 후향 어린이 안전시트나 전향 어린이 안전시트를 설치할 때 LATCH 앵커와 안전벨트를 함께 사용하지는 마십시오.

보조 시트에 앉은 어린이는 안전벨트를 채워 주어야 합니다. 보조 시트 제조사가 LATCH 시스템을 사용하여 보조 시트를 고정시키는 것을 권장할 때는 보조 시트가 좌석에 잘 자리잡고 어린이에게 안전벨트를 채워 주는 데 문제가 없을 경우에 한해 LATCH 시스템을 사용하여 보조 시트를 고정시킬 수 있습니다.

어린이 안전시트 설명서와 본 매뉴얼에 나오는 지시를 잘 따르십시오.

상부 묶음띠를 사용하여 어린이 안전시트를 설치할 때는 하부 묶음띠나 안전벨트도 사용해야 어린이 안전시트가 잘 고정됩니다. 상부 묶음띠만 사용해서는 안됩니다.

5점 벨트식 전향 어린이 안전시트를 설치할 때 어린이와 어린이 안전시트의 복합 중량이 29.5kg 이하이면 LATCH 앵커와 상부 묶음띠

앵커를 사용하거나 안전벨트와 상부 묶음띠 앵커를 사용하십시오. 어린이와 어린이 안전시트의 복합 중량이 29.5kg을 초과하면 안전벨트와 상부 묶음띠 앵커만 사용하십시오.

94 좌석과 안전장치

어린이 안전시트 설치에 권장되는 방법

어린이 안전시트 형식	어린이와 어린이 안전시트의 복합 중량	X가 표시된 설치 방법 사용			
		LATCH - 하부 앵커	안전벨트	LATCH - 하부 앵커와 상부 묶음띠 앵커	안전벨트와 상부 묶음띠 앵커
후향 어린이 안전시트	29.5kg 이하	X	X		
후향 어린이 안전시트	29.5kg 초과		X		
전향 어린이 안전시트	29.5kg 이하			X	X
전향 어린이 안전시트	29.5kg 초과				X

101페이지의 '안전벨트를 사용하여 어린이 안전시트 설치하기(뒷좌석)'나 103페이지의 '안전벨트를 사용하여 어린이 안전시트 설치하기(동승석)'를 참조하십시오.


2014년 3월 이후에 제작된 어린이 안전시트에는 LATCH 시스템으로 이를 설치할 경우 앉힐 수 있는 어린이의 체중 한도가 표시되어 있습니다.

다음은 LATCH 부착구를 사용하여 어린이 안전시트를 설치하는 방법입니다.

하부 앵커/부착구나 상부 묶음띠 앵커/부착구가 모든 좌석이나 모든 어린이 안전시트에 있는 것은 아닙니다. 하부 앵커/부착구나 상부 묶음띠 앵커/부착구가 없을 때는 안전벨트를 사용하여 어린이 안전시트를 고정시켜야 합니다.


101페이지의 '안전벨트를 사용하여 어린이 안전시트 설치하기(뒷좌석)'나 103페이지의 '안전벨트를 사용하여 어린이 안전시트 설치하기(동승석)'를 참조하십시오.

하부 앵커

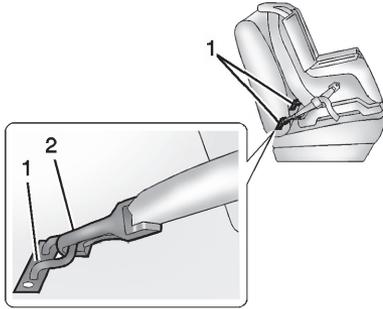

하부 앵커(1)는 차에 만들어진 금속 막대입니다. LATCH 시스템이 있는 좌석마다 하부 부착구(2)가 있는 어린이 안전시트를 고정시키는 데 사용하는 2개의 하부 앵커가 있습니다.

상부 묶음띠 앵커

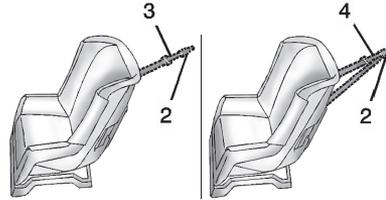


상부 묶음띠(3/4)는 어린이 안전시트 상부를 차에 고정시키는 데 사용합니다. 차에 한 개의 상부 묶음띠 앵커가 만들어져 있습니다. 어린이 안전시트의 상부 묶음띠 부착구(2)를 차의 상부 묶음띠 앵커에 연결하면 운전할 때나 충돌이 있을 때 어린이 안전시트가 앞으로 쏠리거나 돌아가는 것이 방지됩니다.

어린이 안전시트에는 묶음띠가 한 개(3) 있을 수도 있고 두 개(4) 있을 수도 있습니다. 묶음띠가 한 개든 두 개든 상부 묶음띠를 앵커에 고정시키는 부착구(2)가 한 개 있습니다.

상부 묶음띠가 있는 어린이 안전시트의 일부는 상부 묶음띠를 사용하여 고정시킬 수도 있고 상

부 묶음띠를 사용하지 않고 고정시킬 수도 있게 되어 있지만 일부는 상부 묶음띠를 반드시 사용하여 고정시켜야 합니다. 전향 어린이 안전시트에 상부 묶음띠가 있어야 하고 전향 어린이 안전시트를 설치할 때 이를 연결해야 합니다. 어린이 안전시트 설명서에 나오는 지시를 잘 읽고 따르십시오.

하부 앵커와 상부 묶음띠 앵커의 위치

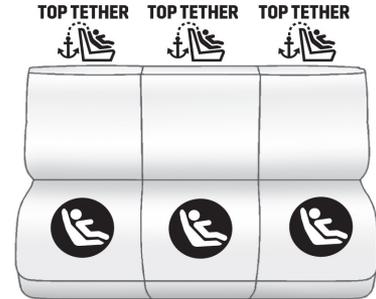


2열 좌석 - 60/40

-  : 2개의 하부 앵커가 있는 좌석
-  : 상부 묶음띠 앵커가 있는 좌석


96 좌석과 안전장치



하부 앵커는 등받이와 시트쿠션이 만나는 부위에 위치합니다.

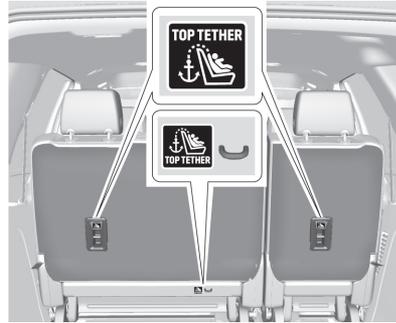

외측 시트는 상부 묶음띠 앵커가 등받이 뒤에 있고 중앙석은 상부 묶음띠 앵커가 시트쿠션 뒤에 있습니다. 어린이 안전시트를 설치할 때는 해당 좌석 바로 뒤에 있는 앵커를 사용하십시오.

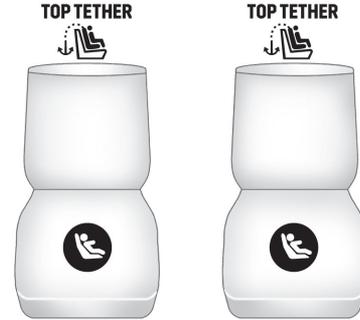

2열 좌석 - 버킷 시트

 : 2개의 하부 앵커가 있는 좌석


 : 상부 묶음띠 앵커가 있는 좌석



기본 시트는 하부 앵커가 등받이와 시트쿠션이 만나는 부위에 위치합니다.



고급 시트는 하부 앵커가 등받이와 시트쿠션이 만나는 부위에 위치합니다. 하부 앵커에 접근하려면 등받이와 시트쿠션이 만나는 부위에서 등받이 커버를 밀어올리십시오.

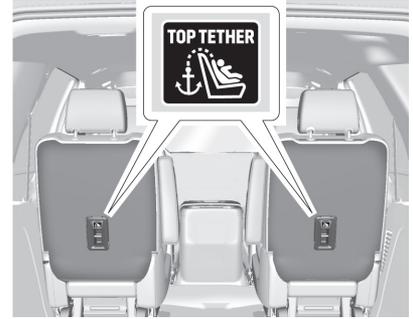


기본 시트는 상부 묶음띠 앵커가 2열 각 좌석 등받이 뒷면에 위치합니다. 어린이 안전시트를 설치할 때는 해당 좌석 바로 뒤에 있는 앵커를 사용하십시오.

98 좌석과 안전장치



고급 시트는 상부 묶음띠 앵커가 등받이 하부 구조물의 갈라진 직물 뒤에 위치합니다. 시트를 앞으로 밀면 앵커에 접근할 수 있습니다. 어린이 안전시트를 설치할 때는 해당 좌석 바로 뒤에 있는 앵커를 사용하십시오. 55페이지의 '2열 좌석'을 참조하십시오.

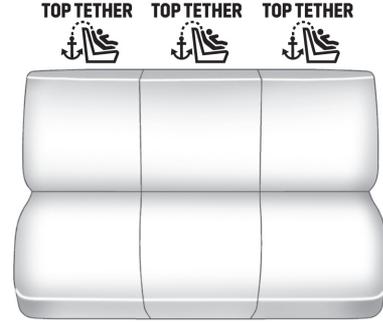

3열 좌석

 : 상부 묶음띠 앵커가 있는 좌석



3열 좌석은 상부 묶음띠 앵커가 등받이 뒤에 위치합니다. 상부 묶음띠 앵커는 어린이 안전시트를 설치할 좌석에 있는 것을 사용해야 합니다.

화물 커버가 있는 차는 모든 뒷좌석의 등받이 뒤에 상부 묶음띠 앵커가 있습니다. 상부 묶음띠를 설치하기 전에 화물 커버를 제거하십시오. 상부 묶음띠를 사용할 때는 화물 커버가 없어야 합니다. 어린이 안전시트를 설치할 때는 해당 좌석 바로 뒤에 있는 앵커를 사용하십시오.

상부 묶음띠를 연결하는 것이 법으로 정해져 있거나 어린이 안전시트 설명서에 상부 묶음띠를 부착하게 되어 있을 때는 상부 묶음띠 앵커 없이 어린이 안전시트를 설치하지 마십시오.

사고 통계에 따르면 어린이와 유아는 뒷좌석에 어린이 안전시트나 유아 안전시트를 설치하여 앉히는 것이 가장 안전합니다. 91페이지의 '어린이 안전시트 설치 위치'를 참조하십시오.

LATCH 어린이 안전시트의 설치

⚠ 경고

LATCH 어린이 안전시트를 앵커에 고정시키지 않으면 어린이가 잘 보호되지 않습니다(충돌시 어린이가 중상이나 치명상을 입을 수 있음). LATCH 어린이 안전시트는 본 매뉴얼과 어린이 안전시트 설명서에 나오는 지시에 따라 앵커를 사용하여 고정시키거나 안전벨트를 사용하여 고정시키십시오.

⚠ 경고

충돌시 어린이나 다른 탑승자가 중상이나 치명상을 입을 위험을 줄이려면 한 개의 앵커에 한 개의 어린이 안전시트만 고정시켜야 합니다. 한 개의 앵커에 두 개의 어린이 안전시트를 고정시키면 충돌시 앵커나 부착구가 느슨해지거나 부러져 어린이나 다른 탑승자가 상해를 입을 수 있습니다.

⚠ 경고

어깨벨트가 어린이의 목에 감기면 어린이가 중상을 입거나 질식사할 수 있습니다. 잠긴 어깨벨트는 조여지지만 하고 풀리지는 않습니다. 어깨벨트를 리트랙터에서 완전히 빼내면 어깨벨트가 잠깁니다. 어깨벨트를 리트랙터로 완전히 들여보내면 어깨벨트가 풀립니다. 어린이 목에 감긴 어깨벨트는 리트랙터로 완전히 들여보낼 수 없으므로 풀어지지 않습니다. 잠긴 어깨벨트가 어린이 목에 감겨 있을 때 이를 푸는 유일한 방법은 어깨벨트를 절단하는 것입니다.

사용하지 않는 안전벨트는 어린이 안전시트 뒤로 채워서 어린이가 손을 대지 못하게 하십시오. 어린이 안전시트를 설치한 후에는 어깨벨트를 리트랙터에서 완전히 빼서 리트랙터를 잠그고 어린이 안전시트 뒤에서 어깨벨트를 조이십시오.

⚠ 주의

LATCH 부착구가 안전벨트와 마찰을 일으키지 않도록 하십시오(LATCH 부착구와 안전벨트가 손상될 수 있음). LATCH 부착구가 안전벨트와 마찰을 일으킬 때는 안전벨트를 옮기십시오.

뒷좌석에 탑승자가 있을 때는 뒷좌석 등받이를 접지 마십시오. 뒷좌석에 탑승자가 없을 때 뒷좌석 안전벨트를 채우고 뒷좌석 등받이를 접지 마십시오(뒷좌석 안전벨트나 뒷좌석이 손상될 수 있음). 뒷좌석 등받이를 접기 전에 뒷좌석 안전벨트를 풀어 대기 위치로 보내십시오.

운전석 등받이 내측에 프런트 센터 에어백이 위치합니다. 차에 프런트 센터 에어백이 있더라도 어린이 안전시트를 2열 아무 좌석에나 설치할 수 있습니다. 2열 중앙석에 어린이 안전시트를 설치했을 경우에는 해당 좌석을 뒤로 물려 앞좌석 중앙 에어백과 접촉할 가능성을 최소화하십시오.

100 좌석과 안전장치

뒷좌석에 복수의 어린이 안전시트를 설치할 때는 91페이지의 '어린이 안전시트 설치 위치'를 참조하십시오.

1. 하부 부착구를 하부 앵커에 연결합니다. 어린이 안전시트에 하부 부착구가 없거나 설치할 좌석에 하부 앵커가 없을 때는 상부 묶음띠와 안전벨트를 사용하여 어린이 안전시트를 고정시키십시오(어린이 안전시트 제조사가 권장할 경우). 본 매뉴얼과 어린이 안전시트 설명서에 나오는 지시를 잘 따르십시오. 3열 외측 좌석에 어린이 안전시트를 설치할 때 헤드레스트가 방해가 되면 헤드레스트를 제거할 수 있습니다. 93페이지의 '어린이 안전시트 설치용 하부 앵커와 묶음띠(LATCH 시스템)' 단원에 나오는 '헤드레스트의 제거와 설치'를 참조하십시오.

1.1. 좌석에서 하부 앵커를 찾습니다.


1.2. 어린이 안전시트를 좌석에 놓습니다.

1.3. 어린이 안전시트의 하부 부착구를 하부 앵커에 연결합니다.


2. 어린이 안전시트 제조사가 상부 묶음띠를 연결할 것을 권장할 때는 상부 묶음띠를 해당 앵커에 연결합니다. 어린이 안전시트 설명서를 참조하면서 다음 단계를 따르십시오.

2.1. 상부 묶음띠 앵커를 찾습니다.

2.2. 어린이 안전시트 설명서에 나오는 지시와 다음 설명에 따라 상부 묶음띠를 연결하고 조입니다.

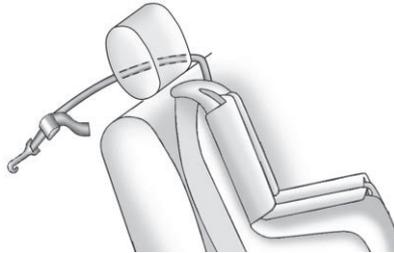

2.3. 한 개의 묶음띠만 사용할 때 좌석에 고정식 헤드레스트가 있으면 묶음띠를 헤드레스트 안쪽이나 바깥쪽으로 넘깁니다.



중앙석 옆에 어린이 안전시트를 설치할 때는 상부 묶음띠가 중앙석 어깨벨트/리트랙터를 방해하지 않는지 확인하십시오. 상부 묶음띠가 중앙석 어깨벨트/리트랙터를 방해하면 다른 좌석에 어린이 안전시트를 설치하십시오.

3. 어린이 안전시트에 어린이를 앉히기 전에 어린이 안전시트가 단단히 고정되었는지 확인합니다. LATCH 경로에서 어린이 안전시트를 잡고 전후좌우로 움직여 보십시오. 어린이 안전시트가 2.5cm 이상 움직이지 않아야 합니다.

충돌 후의 LATCH 시스템 부품 교체



경고

충돌은 LATCH 시스템을 손상시킬 수 있습니다. 손상된 LATCH 시스템은 충돌시 어린이 안전시트를 올바르게 고정시키지 못합니다(어린이가 중상이나 치명상을 입을 수 있음). 충돌 후에는 신속히 서비스 센터에 가서 LATCH 시스템을 점검받고 손상된 부품을 교체하여 LATCH 시스템이 정상적으로 작동하도록 하십시오.

충돌시 LATCH 시스템이 사용되었을 때는 LATCH 시스템에 새 부품이 필요할 수 있습니다.

충돌시 LATCH 시스템이 사용되지 않았더라도 부품의 교체나 수리가 필요할 수 있습니다.

안전벨트를 사용하여 어린이 안전시트 설치하기(뒷좌석)

운전석 등받이 내측에 프런트 센터 에어백이 위치합니다. 차에 프런트 센터 에어백이 있더라도 어린이 안전시트를 2열 아무 좌석에나 설치할 수 있습니다. 2열 중앙석에 어린이 안전시트를 설치했을 경우에는 해당 좌석을 뒤로 물려 앞좌석 중앙 에어백과 접촉할 가능성을 최소화하십시오.

어린이 안전시트를 뒷좌석에 설치할 때는 제공된 설명서를 보고 차에 맞는 지 확인하십시오.

어린이 안전시트에 LATCH 시스템이 있을 때 LATCH를 사용하여 안전시트를 설치하는 방법과 설치하는 위치는 93페이지의 '어린이 안전시트 설치용 하부 앵커와 묶음띠(LATCH 시스템)'를 참조하십시오. 안전벨트를 사용하여 고정시킨 어린이 안전시트에 상부 묶음띠가 있을 때 이를 연결할 앵커의 위치를 알아보려면 93페이지의 '어린이 안전시트 설치용 하부 앵커와 묶음띠(LATCH 시스템)'를 참조하십시오.

상부 묶음띠를 연결하는 것이 법으로 정해져 있거나 어린이 안전시트 설명서에 상부 묶음띠를

부착하게 되어 있을 때는 상부 묶음띠 앵커 없이 어린이 안전시트를 설치하지 마십시오. 어린이 안전시트에 딸려오는 설명서와 '어린이 안전시트용 하부 앵커와 묶음띠(LATCH 시스템)'를 참조하십시오.


전향 어린이 안전시트에 상부 묶음띠가 있어 하고 전향 어린이 안전시트를 설치할 때 이를 연결해야 합니다.

어린이 안전시트나 좌석에 LATCH 시스템이 없을 때는 안전벨트를 사용하여 어린이 안전시트를 고정시키십시오. 어린이 안전시트 설명서에 나오는 지시를 잘 따르십시오.

뒷좌석에 복수의 어린이 안전시트를 설치할 때는 91페이지의 '어린이 안전시트 설치 위치'를 참조하십시오.

1. 어린이 안전시트를 좌석에 놓습니다.
2. 래치 플레이트를 잡고 안전벨트의 허리 부분과 어깨 부분을 어린이 안전시트로 통과시키거나 어린이 안전시트에 두릅니다. 안전벨트는 시트 핸들이나 플라스틱 부품에 걸리지 않도록 채우십시오. 어린이 안전시트 설명서에 방법이 나와 있습니다.

102 좌석과 안전장치

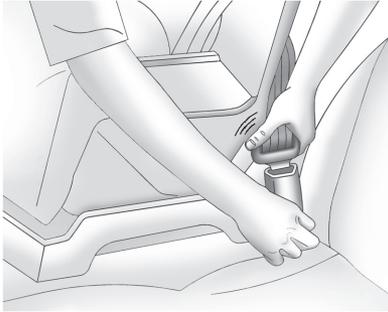


3. 래치 플레이트를 찰각소리가 나도록 버클에 끼웁니다.


버클의 릴리스 버튼은 어린이 안전시트에서 떨어지되 안전벨트를 신속히 풀 수 있는 곳에 위치시키십시오.

어린이 안전시트가 푸시버튼과 직접 접촉하지 않아야 합니다.

4. 잠금 리트랙터나 어린이 안전시트 고정장치를 사용하기 전에 뒷좌석을 가장 뒤쪽으로 이동시킵니다.

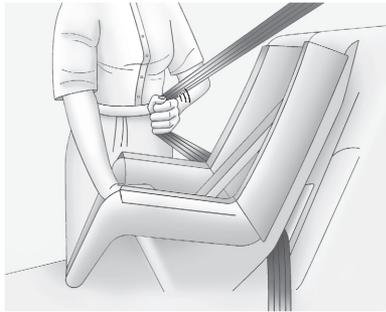

5. 어깨벨트를 리트랙터에서 완전히 빼서 리트랙터를 잠급니다. 리트랙터를 잠그면 안전벨트가 리트랙터로 들어가지만 하고 나오지는 않습니다.

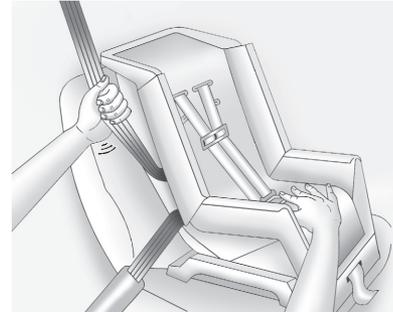

6. 안전벨트를 조이려면 어린이 안전시트를 밑으로 누르면서 어깨벨트를 당겨 허리벨트를 조이고 어깨벨트를 리트랙터로 들어보냅니다. 전향 어린이 안전시트를 설치할 때는 무릎으로 어린이 안전시트를 밑으로 누르면서 안전벨트를 조이는 것이 편리합니다.

어린이 안전시트가 버클 해제 버튼과 직접 접촉하지 않아야 합니다. 접촉이 있으면 어린이 안전시트와 함께 제공된 설명서를 참조하여 어린이 안전시트의 위치를 조절하십시오. 여전히 접촉이 있으면 다른 좌석을 사용하거나 어린이 안전시트를 바꾸십시오.

안전벨트를 리트랙터에서 당겨서 리트랙터가 잠겼는지 확인하십시오. 리트랙터가 잠기지 않았으면 5단계와 6단계를 반복하십시오.

7. 상부 묶음띠를 조입니다. 93페이지의 '어린이 안전시트 설치용 하부 앵커와 묶음띠 (LATCH 시스템)'를 참조하십시오.
8. 어린이 안전시트에 상부 묶음띠가 있을 때는 어린이 안전시트 설명서에 나오는 상부 묶음띠 사용 방법을 참조하십시오. 93페이지의 '어린이 안전시트 설치용 하부 앵커와 묶음띠 (LATCH 시스템)'를 참조하십시오.
9. 어린이 안전시트에 어린이를 앉히기 전에 어린이 안전시트가 단단히 고정되었는지 확인합니다. 안전벨트 경로에서 어린이 안전시트를 단단히 잡고 전후좌우로 움직여 보십시오. 어린이 안전시트가 2.5cm 이상 움직이지 않아야 합니다.

어린이 안전시트를 분리하려면 안전벨트를 풀어 리트랙터로 돌려보내십시오. 상부 묶음띠가 앵커에 연결되어 있을 때는 앵커에서 분리하십시오.

많은 어린이 안전시트가 너무 넓어서 뒷좌석 중앙석에 올바로 고정시킬 수 없지만 일부는 뒷좌

석 중앙석에 맞습니다. 뒷좌석 중앙석이 어린이 안전시트를 설치하기에 너무 좁으면 뒷좌석 외측 시트에 어린이 안전시트를 설치하십시오.

뒷좌석 중앙석에 후향 어린이 안전시트를 설치했을 때는 2열 좌석 팔걸이가 보관(단함) 위치에 있는지 확인하십시오. 2열 팔걸이를 보관 위치에 놓을 수 없을 때는 어린이 안전시트를 다른 좌석에 설치하십시오.

안전벨트를 사용하여 어린이 안전시트 설치하기(동승석)

차에 에어백이 장착되어 있기 때문에 뒷좌석에 전향 어린이 안전시트를 설치하는 것이 안전합니다. 91페이지의 '어린이 안전시트 설치 위치'를 참조하십시오.

차에 특정 상황에서 동승석 프론트 에어백을 끄는 승객 감지 시스템도 있습니다. 중요한 안전 정보를 비롯한 자세한 정보는 80페이지의 '승객 감지 시스템'과 126페이지의 '동승석 에어백 상태 표시등'을 참조하십시오.

동승석에 후향 어린이 안전시트를 설치하고 어린이를 앉히지 마십시오. 에어백이 팽창하면 뒤를 향하

고 앉은 어린이가 다칠 위험이 매우 큽니다.



경고

동승석에 후향 어린이 안전시트를 설치하고 어린이를 앉히면 동승석 프론트 에어백이 팽창할 때 어린이가 중상이나 치명상을 입을 수 있는데 이는 후향 어린이 안전시트의 등받이가 에어백에 매우 가깝기 때문입니다. 동승석에 전향 어린이 안전시트를 설치하고 어린이를 앉혔을 때 동승석이 너무 앞으로 나가 있어도 동승석 프론트 에어백이 팽창할 때 어린이가 중상이나 치명상을 입을 수 있습니다.

승객 감지 시스템이 동승석 프론트 에어백을 꺾더라도 안심하면 안됩니다. 상황에 따라 꺼놓은 동승석 프론트 에어백이 팽창할 수도 있습니다.

동승석 프론트 에어백이 꺼져 있더라도 후향 어린이 안전시트는 뒷좌석에 설치하십시오. 동승석에 전향 어린이 안전시트를 설치할 때는 동승석을 뒤로 최대한 물리십시오. 어린이 안전시트는 뒷좌석에 설치하는 것이 좋습니다.

80페이지의 '승객 감지 시스템'을 참조하십시오.

104 좌석과 안전장치

어린이 안전시트에 상부 묶음띠가 있을 때 이를 연결할 위치를 알아보려면 93페이지의 '어린이 안전시트 설치용 하부 앵커와 묶음띠(LATCH 시스템)'를 참조하십시오.

상부 묶음띠를 연결하는 것이 법으로 정해져 있거나 어린이 안전시트 설명서에 상부 묶음띠를 부착하게 되어 있을 때는 상부 묶음띠 앵커 없이 어린이 안전시트를 설치하지 마십시오.

허리/어깨 벨트를 사용하여 동승석에 어린이 안전시트를 설치할 때는 어린이 안전시트 설명서에 나오는 지시와 아래 설명을 따르십시오.

⚠ 경고


2열 승객은 뒷좌석 중앙 화면의 컨트롤로 동승석을 앞으로 이동시켜 보다 넓은 다리 공간을 확보할 수 있습니다(적용시). 앞좌석에 사람이 있을 때는 충돌시 중상이나 사망이 발생할 수 있으므로 뒷승객이 해당 앞좌석을 앞으로 이동시키는 것을 허용하지 마십시오. 앞좌석 중앙 화면에서 뒷좌석 제어 잠금장치를 작동시켜 해당 컨트롤을 비활성화하십시오.

1. 앞좌석을 뒤로 최대한 물립니다. 어린이 안전시트가 단단히 고정되도록 시트를 높이거나 등받이를 똑바로 세워야 할 수도 있습니다.

승객 감지 시스템이 동승석의 프런트 에어백을 끄면 동승석 에어백 상태 표시등 가운데 OFF 표시등이 켜집니다(차가 출발해도 켜져 있음). 126페이지의 '동승석 에어백 상태 표시등'을 참조하십시오.


2. 어린이 안전시트를 좌석에 놓습니다.

3. 래치 플레이트를 잡고 안전벨트의 허리 부분과 어깨 부분을 어린이 안전시트로 통과시키거나 어린이 안전시트에 두릅니다. 안전벨트는 시트 핸들이나 플라스틱 부품에 걸리지 않도록 채우십시오. 어린이 안전시트 설명서에 방법이 나와 있습니다.

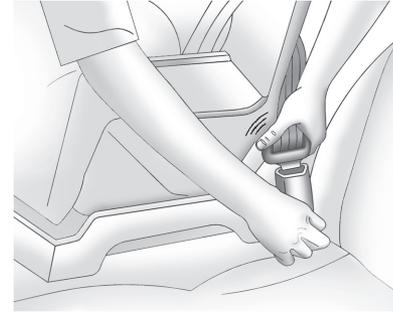


4. 래치 플레이트를 찰칵소리가 나도록 버클에 끼웁니다.

버클의 릴리스 푸시버튼은 어린이 안전시트에서 떨어지되 안전벨트를 신속히 풀 수 있는 곳에 위치시키십시오.

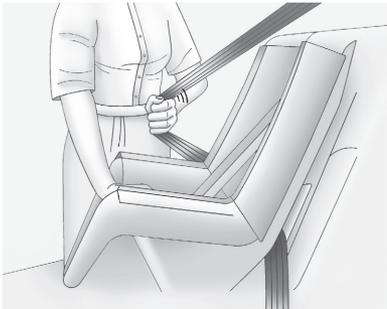

5. 어깨벨트를 리트랙터에서 완전히 빼서 리트랙터를 잠급니다. 리트랙터를 잠그면 안전벨트가 리트랙터로 돌아가기만 하고 나오지는 않습니다.

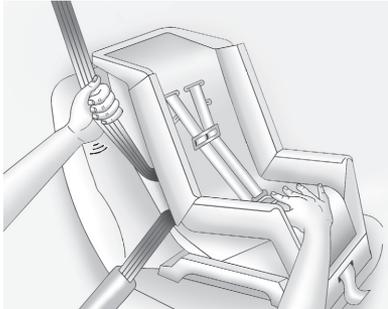

6. 안전벨트를 조이려면 어린이 안전시트를 밀어서 누르면서 어깨벨트를 당겨 허리벨트를 조이고 어깨벨트를 리트랙터로 돌려보냅니다.

전향 어린이 안전시트를 설치할 때는 무릎으로 어린이 안전시트를 밀어서 안전벨트를 조이는 것이 편리합니다.

누름 버튼과 어린이 안전시트 사이에 손가락을 넣을 만한 간격이 있어야 합니다. 누름 버튼과 어린이 안전시트 사이에 손가락을 넣을 만한 간격이 없을 때는 시트를 높여 설치 단계를 다시 밟으십시오. 대신 어린이 안전시트를 뒷좌석에 설치할 수도 있습니다.

안전벨트를 리트랙터에서 당겨서 리트랙터가 잠겼는지 확인하십시오. 리트랙터가 잠기지 않았으면 5단계와 6단계를 반복하십시오.

7. 어린이 안전시트에 어린이를 앉히기 전에 어린이 안전시트가 단단히 고정되었는지 확인합니다. 안전벨트 경로에서 어린이 안전시트를 잡고 전후좌우로 움직여 보십시오. 어린이 안전시트가 2.5cm 이상 움직이지 않아야 합니다.

동승석 프런트 에어백이 꺼지면 동승석 에어백 상태 표시등 가운데 OFF 표시등이 켜집니다(차가 출발해도 켜져 있음).

어린이 안전시트가 설치되어 있을 때 ON 표시등이 켜지면 80페이지의 '승객 감지 시스템' 단원에 나오는 '동승석에 어린이 안전시트를 설치했을 때 ON 표시등이 켜지는 경우'를 참조하십시오.

어린이 안전시트를 분리하려면 안전벨트를 풀어 리트랙터로 돌려보내십시오.

106 보관 공간

보관 공간

보관함.....	106
보관함.....	106
글로벌 박스.....	106
컵홀더.....	107
후방 보관함.....	107
센터 콘솔 보관함.....	109
기타 보관 장치.....	111
화물 고정 고리.....	111
비상 삼각 표지판(제공시).....	112
소화기(장착시).....	112
정리망.....	112
루프랙 시스템.....	112
루프랙.....	112


보관함



경고

무거운 물건이나 예리한 물건을 보관함에 넣으면 충돌이 있을 때 이들 물건으로 인해 커버가 열려 탑승자가 상해를 입을 수 있습니다.

글로벌 박스

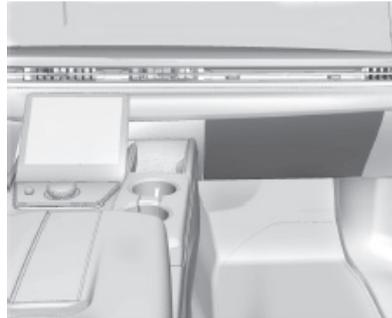

글로벌 박스를 열려면 인포테인먼트 화면의 컨트롤 홈화면에서 글로벌 박스 해제 버튼을 누르거나 Controls(컨트롤) > Doors & Windows (도어 & 윈도우) > Glove Box Release (글로벌 박스 해제)를 터치합니다.

차가 정지해 있을 때는 인포테인먼트 홈화면에 글로벌 박스 해제 아이콘이 나타납니다. 글로벌 박스를 열려면 해당 아이콘을 터치합니다.

차가 꺼져 있어도 글로벌 박스를 열 수 있습니다. 인포테인먼트 홈화면을 켜서 가상 글로벌 박스 해제 버튼에 접근하기 위해 볼륨 버튼이나 다기능 컨트롤러(MFC)를 누릅니다.


글로벌 박스를 닫으려면 위로 올려 고정시킵니다.

12볼트 배터리가 방전되면 글로벌 박스가 열리지 않습니다. 421페이지의 '점프 시동'을 참조하십시오.


컵홀더

앞좌석 콘솔과 2열 콘솔에 컵홀더가 있습니다.

뒷좌석 컵홀더

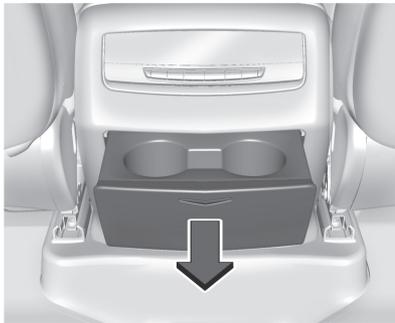


뒷좌석 센터 콘솔에 컵홀더가 있을 때 이를 사용하려면 커버를 눌렀다 놓습니다. 센터 콘솔 뒷면에 2개의 USB 포트, 2개의 HDMI 포트, 1개의 전원 소켓이 있을 수 있습니다.

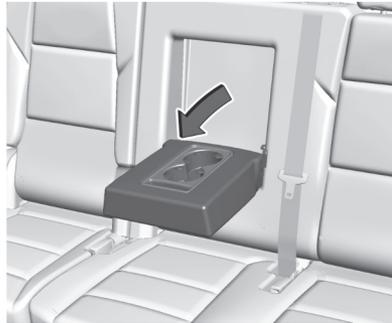

뒷좌석 팔걸이에 컵홀더가 있을 수도 있습니다. 해당 컵홀더를 사용하려면 팔걸이를 내립니다.

후방 보관함

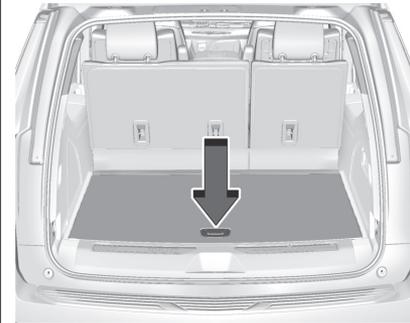

트렁크 바닥 밑에 보관함이 있습니다. 해당 보관함을 열려면 핸들을 위로 당깁니다.

108 보관 공간

센터 콘솔 보관함



버튼을 누르고 들어 올리면 열립니다. 내부에는 보조 잭, USB 포트, 액세서리 전원 소켓, 소품함, 기기 홀더가 있습니다.

콘솔 뒷면에는 보조 잭, 전원 소켓, 수납 공간이 있습니다.

118페이지의 '전원 소켓'과 '인포테인먼트' 단원을 참조하십시오.

센터 콘솔 냉장고/냉동고

⚠ 경고

냉동고 모드에서는 유리 용기나 알루미늄 용기를 상자에 보관하지 마십시오. 유리 용기나 알루미늄 용기는 내용물이 얼면 파손될 수 있습니다. 파손된 용기를 꺼낼 때는 손을 다치지 않도록 조심하십시오.

⚠ 경고

냉동고가 켜져 있을 때는 젖은 손이나 축축한 손을 상자 표면에 대지 마십시오. 상자 표면에 피부가 붙을 수 있습니다.

⚠ 주의

앞좌석과 센터 콘솔 측벽 사이에 물건을 놓지 마십시오. 공기 통로가 막혀 냉장고/냉동고가 작동하지 않을 수 있습니다.



센터 콘솔에 냉장고/냉동고가 있을 때 이에 접근하려면 팔걸이를 들어올립니다. 팔걸이를 들어 올리면 라이트가 켜집니다.

냉장고/냉동고 모드는 엔진이 작동할 때만 사용할 수 있습니다. 엔진을 껐다 켜면 마지막 작동했던 모드가 다시 작동합니다.

냉장고 모드를 사용하려면 버튼을 1회 누릅니다. 버튼에 표시등이 1개 켜집니다. 작동 온도는 5°C입니다.


냉동고 모드를 사용하려면 버튼을 2회 누릅니다. 버튼에 표시등이 2개 켜집니다. 작동 온도는 -5°C입니다.

냉장고나 냉동고를 끄려면 버튼을 라이트가 꺼질 때까지 누릅니다. 냉장고/냉동고를 끄면 상자에 라이트가 켜질 수 있습니다.

상자 안의 바닥 매트는 꺼낼 수 있습니다. 클리닝할 때는 물과 연성 비누를 사용하십시오.

냉장고/냉동고를 클리닝할 때는 시동 스위치와 냉장고/냉동고를 끄십시오. 상자는 부드럽고 축축한 걸레로 조심스럽게 닦으십시오. 상자 표면에 긁힘이나 구멍을 만들지 마십시오.

뒷좌석 센터 콘솔 보관함

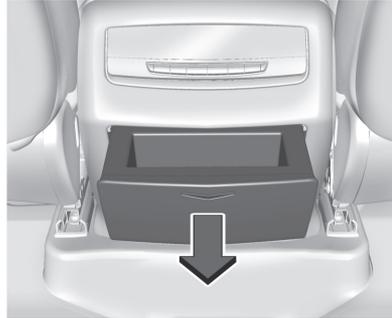

뒷좌석 센터 콘솔에 보관함이 있을 때 이에 접근하려면 커버를 눌렀다 놓습니다. 센터 콘솔 뒷면에 2개의 USB 포트, 2개의 HDMI 포트, 1개의 전원 소켓이 있을 수 있습니다.

뒷좌석 콘솔 접이식 트레이 테이블

⚠ 경고

뒷좌석에서는 어떤 종류의 어린이 안전시트나 보조 시트도 접이식 트레이 테이블과 함께 사용하지 마십시오. 접이식 트레이 테이블과 접촉하면 상해를 입을 수 있습니다. 접이식 트레이 테이블은 어린이 안전시트나 보조시트를 설치하기 전에 올바른 보관 위치로 보내십시오.

⚠ 경고

접이식 트레이 테이블은 복부를 압박하여 임산부와 태아에게 해를 끼치고 부상 위험을 초래할 수 있습니다. 임산부는 접이식 트레이 테이블을 사용하지 말아야 합니다.

⚠ 경고

접이식 트레이 테이블을 열고 닫을 때 손가락이 끼일 수 있습니다. 조심스럽게 열고 닫으십시오.

110 보관 공간

⚠ 경고

접이식 트레이 테이블이 열려 있을 때 앞좌석을 뒤로 이동시키면 접이식 트레이 테이블이 손상되거나 뒷승객이 부상을 입을 수 있습니다. 앞좌석을 조절할 때는 승객이 부상을 입거나 접이식 트레이 테이블이 손상되지 않도록 조심하십시오. 안전에 필요하면 앞좌석을 뒤로 이동시킬 때 접이식 트레이 테이블을 보관 위치로 보내십시오.

⚠ 경고

접이식 트레이 테이블은 사람이 그 위에 앉거나 서게 되어 있지 않고 40kg를 초과하는 무게를 지탱할 수 없습니다. 접이식 트레이 테이블 위에 앉거나 서지 마십시오. 부상을 입거나 트레이 테이블이 손상될 수 있습니다.

⚠ 경고

접이식 트레이 테이블에 물건을 올려 놓거나 부착하면 충돌이나 급제동/급조작시 본인이나 다른 사람이 부상을 입거나 차가 손상될 수 있습니다.

⚠ 주의

접이식 트레이 테이블은 한 번에 하나씩 열게 되어 있습니다. 양쪽 접이식 트레이 테이블을 동시에 열면 접이식 트레이 테이블이 손상될 수 있습니다. 양쪽 접이식 트레이 테이블을 함께 열지 마십시오.

⚠ 주의

접이식 트레이 테이블에 과도한 부하를 가하면 접이식 트레이 테이블이 손상될 수 있습니다. 접이식 트레이 테이블을 사용할 때는 40kg의 허용 부하를 넘지 않도록 하십시오.


⚠ 주의

접이식 트레이 테이블이 열려 있을 때 뒷좌석 센터 콘솔함에 넣은 물건은 접이식 트레이 테이블을 닫을 때 손상될 수 있습니다. 접이식 트레이 테이블을 닫기 전에 뒷좌석 센터 콘솔함에서 물건을 제거하십시오.



뒷좌석 센터 콘솔에 2개의 접이식 트레이 테이블이 있습니다(장착시).



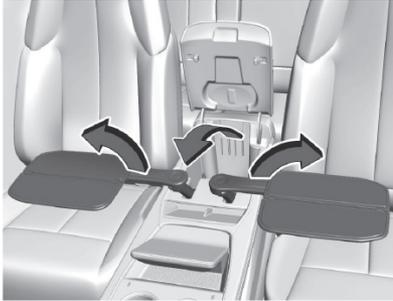

보관 위치에 있는 접이식 트레이 테이블에 접근하기

1. 팔걸이를 들어올려 뒷좌석 센터 콘솔을 엽니다.
2. 콘솔함 안의 버튼을 눌러 접이식 트레이 테이블을 해제합니다. 접이식 트레이 테이블은 한 번에 하나씩 해제해야 합니다.
3. 접이식 트레이 테이블을 하부 암이 수직 위치에 올 때까지 돌립니다.
4. 접이식 트레이 테이블을 수평 위치로 돌립니다.

5. 접이식 트레이 테이블을 바깥 쪽으로 밀니다.
6. 접이식 트레이 테이블을 팝니다.

펴 놓은 접이식 트레이 테이블은 승하차를 용이하게 하기 위해 앞으로 돌릴 수 있습니다.

접이식 트레이 테이블을 보관 위치로 보내기

1. 접이식 트레이 테이블을 접습니다. 접이식 트레이 테이블은 한 번에 하나씩 보관 위치로 보내야 합니다.
2. 접이식 트레이 테이블을 안 쪽으로 밀니다.
3. 접이식 트레이 테이블의 암을 수직 위치로 당깁니다.
4. 접이식 트레이 테이블을 하부 암이 보관 위치에 도달할 때까지 뒤로 돌립니다.
5. 접이식 트레이 테이블을 밑으로 눌러 고정시킵니다.
6. 뒷좌석 센터 콘솔 팔걸이를 닫습니다.

기타 보관 장치

화물 고정 고리




트렁크에 2개의 화물 고정 고리가 있습니다. 화물 고정 고리는 짐을 묶어 움직이지 않도록 하는데 사용합니다.

112 보관 공간

비상 삼각 표지판(제공시)

비상 삼각 표지판은 화물칸에 보관되어 있습니다.

소화기(장착시)




장착된 경우, 소화기는 차량 출고 시 화물칸에 장착되어 있습니다.

소화기 사용 및 관리법은 소화기 옆면에 부착된 설명서를 통해 사전에 숙지하여 주십시오.

소화기를 사용했거나 작동에 문제가 있는 경우, 해당 국가의 규정에 맞는 새 소화기로 교체하십시오.

적절한 유지 관리가 이루어지지 않으면, 소화기가 제대로 작동하지 않아 부상을 입거나 사망에 이를 수도 있습니다.

정리망

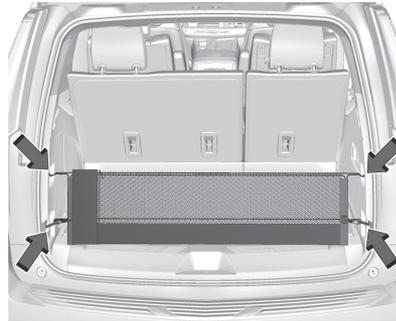

트렁크에 정리망이 들어 있을 수 있습니다. 정리망은 카고 고리에 고정시켜 작은 물건을 보관하는데 사용합니다.

정리망에 무거운 짐을 보관하지 마십시오.

루프랙 시스템

차에 루프랙용 사이드 레일이 장착되어 있을 수 있습니다.

⚠ 경고

운전하기 전과 운전하면서 가끔씩 짐이 단단히 고정되어 있는지, 크로스 레일 사이에 고르게 분산되어 있는지, 차의 램프나 윈도우를 가리지 않는지 점검하십시오. 루프에 직접 짐을 싣지 마십시오. 차량 후면이나 측면으로 짐이 돌출되지 않도록 하십시오. 크로스 레일 등 짐을 고정시키는 데 사용하는 액세서리를 설치하지 않은 채 짐을 싣지 마십시오. 노면이 불규칙한 도로에서 장거리를 운전하거나 고속으로 장거리를 운전할 때는 가끔씩 차를 세우고 짐이 잘 고정되어 있는지 확인하십시오. 이는 인체 상해, 차량 손상, 재물 손괴의 원인이 될 수 있습니다.

화물 적재 한계

경고

루프랙에 본 단원에 규정된 하중이 초과되도록 짐을 실지 마십시오. 루프랙에 짐을 실으면 차의 무게 중심이 높아집니다. 루프랙에 짐을 실었을 때는 차량 통제력을 잃지 않도록 고속 운전, 급출발, 급회전, 급제동, 급조작을 피하십시오.

루프랙에 허용되는 최대 하중은 100kg과, 크로스 레일 등 액세서리의 하중 용량 중 작은 것이 됩니다. 짐을 운반하는 데 사용하는 크로스 레일과 자전거 랙, 루프 박스 등 액세서리의 무게를 포함한 하중이 루프랙의 적재 한계를 초과하지 않도록 하십시오.

차의 적재 중량을 계산할 때는 루프랙에 실은 짐의 무게를 포함시켜야 합니다. 루프랙에 실은 짐, 차안에 실은 짐, 승객의 중량을 포함한 차의 총하중이 차의 최대 적재 용량을 초과하지 마십시오. 적재 용량과 적재에 대한 자세한 정보는 221페이지의 '적재 한계'를 참조하십시오.

114 계기판 및 조절장치

계기판 및 조절장치

조절장치.....	115
스티어링휠 조절	115
경음기	115
앞유리 와이퍼/워셔.....	115
뒷유리 와이퍼/워셔.....	117
나침반	118
시계	118
전원 소켓	118
무선 충전	120
경고등, 게이지 및 표시등	115
계기판	122
속도계	123
주행 거리계	123
구간 거리계	124
타코미터	124
연료 게이지	124
안전벨트 경고등	125
에어백 경고등	126
동승석 에어백 상태 표시등	126

충전 시스템 경고등(12V 배터리)	127
오작동 표시등(엔진점검 경고등)	127
브레이크 시스템 경고등	129
전자식 주차 브레이크 지시등	130
전자식 주차 브레이크 시스템 경고등	130
ABS 경고등	130
4륜구동 표시등	131
자동 차량홀드 시스템(AVH) 표시등.....	131
차선유지 보조 시스템(LKA) 표시등.....	131
핸즈 온 스티어링 보조 표시등(차선 중앙 유지 보조).....	132
자동 긴급 제동 시스템(AEB) 꺼짐 표시등	132
전방 차량 경고등	132
전방 보행자 표시등	132
트랙션 꺼짐 경고등	133
트랙션 컨트롤 시스템(TCS)/차량자세 제어 시스템(ESC) 경고등.....	133
차량자세 제어 시스템(ESC) 꺼짐 경고등	134
냉각수 온도 경고등	134
드라이브 모드 컨트롤 표시등	134
에어 서스펜션 표시등	135

타이어 공기압 경고등	135
엔진 오일 압력 경고등	136
연료 부족 경고등	136
자동 스탭 표시등	137
보안 경고등	137
상향 전조등 켜짐 표시등	137
자동 상향등 표시등	137
램프 켜짐 경고등	137
서비스 전조등 시스템 경고등	138
크루즈 컨트롤 표시등	138
어댑티브 크루즈 컨트롤 표시등	138
슈퍼크루즈 표시등	138
운전자 주의 보조 표시등	138
도어 열림 경고등	139

정보 디스플레이.....	139
주행 정보 표시창(DIC)	139
차량 상태	142
헤드업 디스플레이(HUD).....	144
차량 메시지.....	146
차량 메시지	146

엔진 출력 메시지 147
 차량 속도 메시지 147

조절장치

스티어링휠 조절



전동 높이/거리 조절식 스티어링휠 조절하기
 스티어링휠을 상하전후로 조절하려면 컨트롤을 원하는 방향으로 누릅니다.
 운전할 때는 스티어링휠을 조절하지 마십시오.

열선 스티어링휠(장착시)



 : 열선 스티어링휠을 켜거나 끄려면 누릅니다. 열선 스티어링휠을 켜면 버튼 옆의 표시등에 불이 들어옵니다.

스티어링휠이 완전히 가온되기까지 약 3분이 걸립니다.

자동 열선 스티어링휠

차에 원격 시동 기능이 있을 경우 밖이 추울 때 원격으로 시동을 걸면 열선 스티어링휠이 열선 시트와 함께 켜집니다. 원격으로 시동을 걸면 열

선 스티어링휠 표시등이 켜질 수 있습니다.

자동 열선 시트(장착시)를 켜면 열선 스티어링휠도 켜집니다. 열선 스티어링휠 표시등으로 스티어링휠의 온도가 표시됩니다.

53페이지의 '앞좌석 열선 및 통풍 시트'를 참조하십시오.

경음기

경음을 울리려면 스티어링휠의  표시부를 누릅니다.

앞유리 와이퍼/워셔

 경고
<p>영하의 기온에서는 앞유리가 따뜻해질 때까지 워셔를 작동시키지 마십시오. 앞유리가 따뜻해지기 전에 워셔를 작동시키면 앞유리에서 워셔액이 얼어 앞이 보이지 않게 됩니다.</p>

116 계기판 및 조절장치

⚠ 경고

운전을 시작하기 전에 후드, 워셔 노즐, 루프, 차량 후면, 램프, 윈도우에서 눈과 얼음을 제거하십시오. 눈이나 얼음으로 시야가 가려지면 사고가 날수 있습니다.

차에 레인센서가 부착되어 있습니다. 앞유리 중앙 상단 근처에 위치한 레인센서는 앞유리에서 물의 양을 감지하고 현재 설정된 감도에 맞추어 앞유리 와이퍼의 작동 빈도를 조절합니다. 센서가 위치한 앞유리 부위에 이물질이 없어야 센서가 정상적인 성능을 발휘합니다.



차를 켜 상태에서 앞유리 와이퍼 레버를 사용하여 와이퍼 속도를 선택합니다.

OFF : 와이퍼가 꺼집니다.

LO : 와이퍼가 저속으로 작동합니다.

HI : 와이퍼가 고속으로 작동합니다.

밴드를 돌려 간헐 작동빈도를 OFF와 LO 사이에서 선택합니다. 와이퍼를 작동시키기 전에 와이퍼 블레이드와 앞유리에서 눈이나 얼음을 제거하십시오. 와이퍼 블레이드가 앞유리에 얼어붙어 있을 때는 조심스럽게 떼거나 녹이십시오. 손상된 와이퍼 블레이드는 교체해야 합니다. 377페이지의 '와이퍼 블레이드 교체'를 참조하십시오.

와이퍼 암 어셈블리의 보호

자동 세차장을 사용할 때는 와이퍼 레버를 OFF 위치에 놓아 레인센서 와이퍼를 꺼야 합니다.

기어가 N에 있는 상태로 차가 매우 낮은 속도로 움직이면 와이퍼가 앞유리 하단의 대기 위치로 가서 멈춥니다.

기어를 N에서 빠고 차량 속도를 높이면 와이퍼가 정상적으로 작동합니다.

앞유리 워셔



> ⚡ : 와이퍼를 작동시키려면 앞유리 와이퍼 레버 측면의 버튼을 첫 번째 위치로 누릅니다.

>> ⚡ : 앞유리 와이퍼 레버 측면의 버튼을 두 번째 위치로 누르면 워셔액이 분사되면서 와이퍼가 작동합니다. 버튼을 놓으면 워셔가 얼마나 작동했는지에 따라 와이퍼가 더 작동할 수도 있습니다. 워셔액을 보충하는 방법은 371페이지의 '워셔액'을 참조하십시오.

와이퍼 대기의 위치

와이퍼가 LO 모드나 HI 모드로 작동할 때 차를 끄면 와이퍼가 바로 멈춥니다.

이후 운전석 도어를 열거나 10분이 지나기 전에 와이퍼 레버를 OFF 위치로 돌리면 와이퍼가 앞유리 하단으로 갑니다.

워셔의 작동으로 와이퍼가 작동할 때나 레인센서에 의해 와이퍼가 작동할 때 차를 끄면 와이퍼가 앞유리 하단의 대기 위치로 가서 멈춥니다.

열선 와이퍼의 대기 위치

뒷유리 습기제거기를 켜면 와이퍼의 열선(장착시)도 켜져 와이퍼에서 서리가 제거됩니다.

 : 온도조절 패널에 버튼이 있습니다.


199페이지의 '온도조절 시스템'에 나오는 '뒷유리 습기제거기'를 참조하십시오.

나이트 비전 카메라 워셔

차에 나이트 비전 시스템이 있을 때 카메라 센서를 세척하려면 앞유리 워셔를 5회 작동시킵니다. 시스템이 작동하려면 밖이 충분히 어두워야 합니다.

나이트 비전 시스템의 사용에 대한 정보는 307 페이지의 '나이트 비전 시스템'을 참조하십시오.

뒷유리 와이퍼/워셔

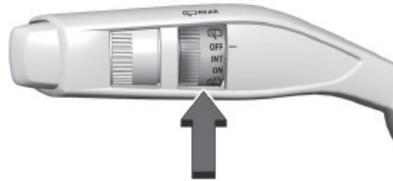

앞유리 와이퍼 레버의 끝에 뒷유리 와이퍼/워셔 컨트롤이 있습니다.

뒷유리 와이퍼/워셔의 세팅을 선택하려면 본 컨트롤을 돌립니다.

OFF : 뒷유리 와이퍼가 꺼집니다.

INT : 뒷유리 와이퍼가 간헐적으로 작동합니다.

ON : 뒷유리 와이퍼가 켜집니다.

 : 밴드를  위치로 돌리면 뒷유리와 후방 카메라 미러(장착시)에 워셔액이 분사됩니다. 밴드를 놓으면 워셔액 분사가 멈춥니다.

앞유리 워셔액 탱크에서 앞유리, 뒷유리, 후방 카메라 미러로 워셔액이 공급됩니다. 37페이지의 '후방 카메라 미러'를 참조하십시오. 한쪽 워셔가 작동하지 않으면 워셔액 탱크에서 워셔액 레벨을 점검하십시오. 워셔액을 보충하는 방법은 371페이지의 '워셔액'을 참조하십시오.

리프트게이트가 열려 있을 때는 뒷유리 와이퍼/워셔가 작동하지 않습니다. 뒷유리 와이퍼가 작동할 때 리프트게이트를 열면 뒷유리 와이퍼가 대기 위치로 가서 멈춥니다.

뒷유리 와이퍼 암 어셈블리의 보호

자동 세차장을 사용할 때는 뒷유리 와이퍼 컨트롤을 OFF 위치에 놓아 뒷유리 와이퍼를 끄십시오. 기어가 N에 있는 상태로 차가 매우 낮은 속도로 움직이면 뒷유리 와이퍼가 리어 스포일러 밑의 대기 위치로 가서 멈춥니다(일부 차량).

기어를 N에서 빠고 차량 속도를 높이면 와이퍼가 정상적으로 작동합니다.

118 계기판 및 조절장치

후진시의 와이퍼 작동

뒷유리 와이퍼가 꺼진 상태에서 앞유리 와이퍼가 저속이나 고속으로 작동할 때 기어를 R에 놓으면 뒷유리 와이퍼가 연속해서 작동합니다. 뒷유리 와이퍼가 꺼진 상태에서 앞유리 와이퍼가 간헐적으로 작동할 때 기어를 R에 놓으면 뒷유리 와이퍼가 간헐적으로 작동합니다.

이 기능은 인포테인먼트 홈화면에서 설정 > 차량 > 편의 사항 > 후진시 자동 와이퍼 작동을 선택하여 켜고 끌 수 있습니다.

나침반

계기판에 나침반이 있을 수 있습니다. 나침반은 GPS 안테나, 스태빌리트랙/차량자세 제어 시스템(ESC), 차량속도 센서에서 방위 등에 대한 정보를 수신합니다.

나침반은 정해진 주행 거리나 회전 각도가 초과될 때 GPS 위성 신호를 필요로 합니다. 나침반에 CAL이 표시되면 GPS 신호를 수신할 수 있는 개활지에서 짧은 거리를 운전하십시오. 나침반은 GPS 신호가 수신되는지 확인하고 다시 방위를 표시합니다.

시계

인포테인먼트 시스템을 사용하여 시간과 일자를 설정합니다. 191페이지의 '설정' 단원에 나오는 '시간/일자'를 참조하십시오.

전원 소켓

⚠ 주의
엔진을 작동시키지 않고 전원 소켓에 전기장비를 오래 연결해 놓으면 배터리가 방전됩니다. 사용하지 않는 전기장비는 12V 직류 전원 소켓에서 분리해 놓으십시오. 정격 전류가 15암페어를 초과하는 전기장비는 12V 직류 전원 소켓에 연결하지 마십시오.

⚠ 주의

전원 소켓을 잘못 사용함으로써 인한 차량 손상은 보증이 적용되지 않습니다. 전원 소켓은 휴대폰 충전 코드 등의 액세서리 전원 플러그만 맞게 되어 있습니다.

12V 직류 전원 소켓

전원 소켓은 휴대폰, MP3 플레이어 등의 전기장비를 연결하는 데 사용합니다.



센터 콘솔에 1개의 전원 소켓이 있습니다.

전원 소켓을 사용하려면 커버를 엽니다. 전원 소켓을 사용하지 않을 때는 커버를 닫아 놓으십시오.

전원 소켓에는 다음과 같이 전원이 공급됩니다.

- 이들 전원 소켓은 시동이 걸려 있거나 시동 스위치가 액세서리 모드에 있을 때 작동하다가 시동 스위치를 끄면 10분 더 작동하고 멈춥니다. 시동 스위치를 끈 후 10분이 지나기 전에 운전석 도어를 열면 바로 작동을 멈춥니다. 229페이지의 '액세서리 전원 유지 (RAP)'를 참조하십시오.

지원되지 않는 전원 플러그를 전원 소켓에 꽂으면 차량 퓨즈나 어댑터 퓨즈가 끊어질 수 있습니다. 문제가 발생하면 서비스 센터에 연락하십시오.

차에 전기장비를 추가할 때는 전기장비와 함께 제공되는 설치 설명서를 잘 따르십시오. 354페이지의 '전기 장비의 추가'를 참조하십시오.

전원 소켓 220/230V 교류

차에 2개의 전원 소켓이 있습니다.

- 후방 보관 공간
- 센터 콘솔 뒷면

시동 스위치를 켜면 220/230V 전원이 활성화됩니다. 220/230V 전원이 활성화되어 있을 때 전기장비의 플러그를 전원 소켓에 연결하면 전원이 공급됩니다. 하나의 220/230V 전원 소켓에 최대 출력 400와트의 전기장비를 연결할 수 있습니다.

복수의 전기장비를 연결했을 때는 이들의 총출력이 400와트를 초과하지 않도록 하십시오.

220/230V 전원 소켓이 활성화 상태이고 시스템에서 결합이 감지되지 않으면 전원 소켓에 하나의 표시등이 켜집니다.

시동 스위치가 꺼져 있거나 플러그가 잘 끼워져 있지 않으면 전원 소켓이 전원을 공급하지 않습니다. 시동을 거는 동안에는 전원 소켓이 작동하지 않습니다. USB형 스트리밍 장비를 사용할 때는 USB 포트에서 전원을 공급 받는 것이 권

장됩니다. 166페이지의 'USB 포트'를 참조하십시오.

운전할 때 중단없는 전원 공급이 필요한 경우에는 자동 스탑 끄기 스위치를 눌러 자동 스탑/스타트 시스템을 끄십시오. 228페이지의 '스탑/스타트 시스템'을 참조하십시오.

전원 소켓에 출력이 400와트를 초과하는 전기장비를 연결하거나 시스템에서 결합이 감지되면 회로 차단기에 의해 전원이 차단되고 표시등이 꺼집니다.

커버가 없어졌거나 손상된 전원 소켓은 사용하지 마십시오.

220/230V 전원 소켓은 다음 장비에 사용하게 되어 있지 않으므로 이들 장비를 연결하면 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.

- 초기 피크 전압이 큰 장비(컴프레서 구동식 냉장고, 전동 공구 등)
- 고도로 안정된 전압을 필요로 하는 장비(마이크로컴 전기 담요, 터치센서 램프 등)
- 의료 장비

120 계기판 및 조절장치

무선 충전(장착시)

⚠ 경고

무선 충전 시스템은 의료 장비(심박조절기 등)의 작동에 영향을 미칠 수 있습니다. 의료 장비를 사용하는 사람은 의사에게 무선 충전 시스템이 해당 의료 장비에 영향을 미치지 않는지 알아보는 것이 권장됩니다.

⚠ 경고

스마트폰을 충전하기 전에 충전기에서 금속 물건을 제거하십시오. 스마트폰과 충전기 사이에 낀 금속 물건(예 : 동전, 키, 반지, 클립)은 충전 과정에서 뜨거워질 수 있습니다.

충전 시스템이 금속 물건을 감지하지 못하는 드문 경우에 스마트폰과 충전기 사이에 금속 물건이 끼었을 때는 손을 대는 것을 방지하기 위해 스마트폰을 제거한 후 금속 물건이 식기를 기다렸다가 충전기에서 금속 물건을 제거하십시오.

앞좌석 센터 콘솔 보관함과 2열 좌석 센터 콘솔에 무선 충전기가 있을 수 있습니다. 무선 충전기는 127.7kHz로 작동하여 Qi 스마트폰을 무선으로 충전시킵니다. 무선 충전기는 스마트폰의 필요에 따라 최대 3암페어(15W)로 스마트폰을 충전시킬 수 있습니다.


스마트폰을 무선으로 충전하려면 시동 스위치를 켜거나 액세서리 위치에 있거나 차가 액세서리 전원 유지(RAP) 모드에 있어야 합니다. 차가 RAP 모드에 있을 때, 블루투스 통화가 진행 중일 때, 전화 세션(예 : 애플 카플레이/안드로이드 오토)이 활성화되어 있을 때는 충전 상태가 올바르게 표시되지 않을 수 있습니다. 229페이지의 '액세서리 전원유지(RAP)'를 참조하십시오.

충전 시스템의 작동온도는 -40~85°C이고 스마트폰의 작동온도는 0~35°C입니다. 충전기나 스마트폰이 정상 작동온도를 벗어나면 인포테인먼트 화면에 충전 중단 경고가 표시될 수 있습니다. 정상 작동온도가 회복되면 자동으로 충전이 재개됩니다.

참고 : 핸드폰 기종에 따라 무선 충전 호환이 되지 않을 수도 있습니다.



앞좌석 콘솔

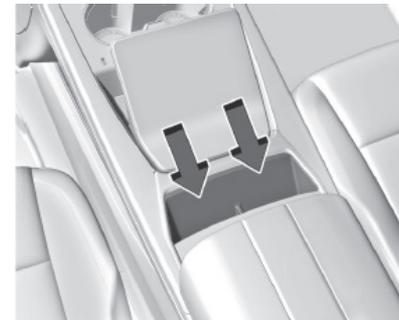

뒷좌석 콘솔

스마트폰 충전하기

1. 스마트폰이 무선 충전을 지원하는지 확인합니다.
2. 충전기에 물건이 있으면 모두 제거합니다. 스마트폰과 충전기 사이에 물건이 있으면 스마트폰이 충전되지 않을 수 있습니다.
3. 스마트폰을 앞면이 뒤를 향하게 하여 충전기에 놓습니다.

스마트폰 케이스가 두꺼우면 충전이 정상적으로 이루어지지 않거나 전혀 이루어지지 않을 수 있습니다.

4. 인포테인먼트 화면의 전화 아이콘 옆에 녹색의 등이 나타납니다. 이는 스마트폰이 감지되었음을 가리킵니다.

충전할 때 스마트폰이 따뜻해질 수 있는데 이는 정상입니다. 온도가 높을 때는 스마트폰을 충전하는 데 시간이 많이 걸릴 수 있습니다.

무선 충전 문제해결

스마트폰이 충전기에 놓여 있을 때 등이 켜지면 스마트폰을 꺼내고 충전기에서 물건을 제거하십시오. 스마트폰을 180도 돌린 후 3초를 기다렸다가 충전기에 다시 놓으십시오.

스마트폰이 충전기에 놓여 있을 때 등이 켜지면 충전기나 스마트폰이 과열된 것입니다. 스마트폰을 꺼내고 충전기에서 물건을 제거하여 시스템을 식히십시오.

무선 전화 기능이 있는 차량은 충전 과정에서 스마트폰이 과열될 수 있습니다. 이런 경우에는 배터리를 보호하기 위해 스마트폰이 느리게 충전되거나 충전이 중단되거나 꺼질 수 있습니다. 스마트폰의 과열을 방지하기 위해 스마트폰을 케이스에서 꺼내는 것이 필요할 수 있습니다. 충전이 자동으로 재개될 수 있을 만큼 스마트폰이 식으면 등이 깜박일 수 있는데 이는 정상입니다. 스마트폰마다 충전 성능이 다릅니다.


경고등, 게이지 및 표시등

경고등, 게이지, 표시등은 차에 문제가 있음을 알려줄 수 있습니다. 일부 경고등은 차에 시동을 걸 때 정상적으로 작동함을 보여주기 위해 잠시 켜집니다. 운전할 때 특정 경고등이 계속 켜지거나 특정 게이지가 문제가 있을 수 있음을 표시하면 '경고등, 게이지, 표시등' 단원을 참조하십시오.

경고등, 게이지, 표시등에 주의를 기울이고 문제가 발생했을 때 이를 신속히 해결하면 고비용 수리나 인체 상해를 방지하는 데 도움이 될 수 있습니다. 수리를 미루면 비용이 더 들고 위험이 초래될 수도 있습니다.

122 계기판 및 조절장치

계기판

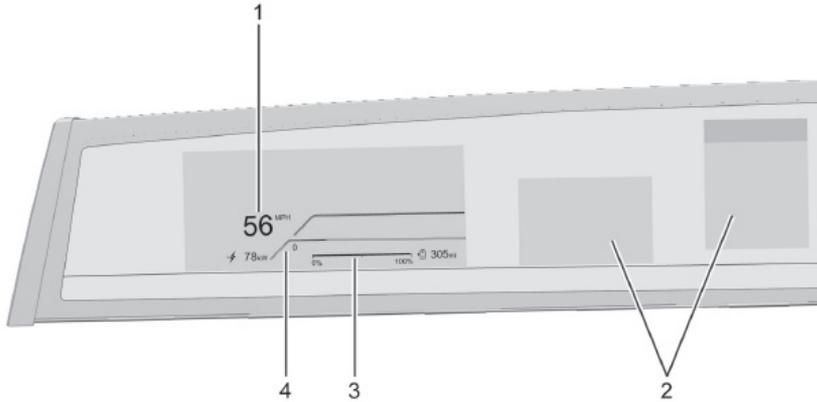

영미식 선행 뷰(다른 뷰와 미터식도 이와 유사)

- | | |
|---------------------------|-------------------|
| 1. 속도계(123페이지) | 3. 연료 게이지(124페이지) |
| 2. 주행 정보 표시창(DIC)(139페이지) | 4. 타코미터(124페이지) |

선택형 계기판

아래는 선택 가능한 항목입니다.

게이지 : 타코미터와 연료 게이지(속도계 근처)가 표시됩니다. 속도계 우측에 2개의 정보 존이 있습니다.

지도 : 내비게이션 지도가 표시됩니다.

운전자 지원 : 어댑티브 크루즈 컨트롤(ACC), 차간거리, 차선유지 지원 시스템(LKA), 전방충돌 경고 시스템(FCA), 슈퍼크루즈에 대한 정보가 표시됩니다(적용시).

나이트 비전 : 계기판에 나이트 비전 카메라 영상이 표시됩니다(적용시). 307페이지의 '나이트 비전 시스템'을 참조하십시오.

AR 카메라 : 차량 전방의 카메라 영상이 표시됩니다(적용시). 계기판에 나타나는 전방 카메라 영상에 경로 안내 정보와 다가오는 회전 구간이 그래픽으로 표시됩니다. 내비게이션이 작동하지 않을 때는 전방 카메라 영상에 내비게이션 정보가 표시되지 않습니다.

미니멀리스트 : 정보 존이 표시되지 않습니다(적용시).



화면을 열고 메뉴를 스크롤할 때는 스티어링휠 우측 컨트롤을 사용합니다.

계기판 형식을 바꾸려면 우측 스티어링휠 컨트롤의 **∧** 버튼이나 **∨** 버튼을 누릅니다

목록이 표시되면 원하는 옵션을 선택하십시오. 목록에서 원하는 옵션을 선택하려면 우측 스티어링휠 컨트롤의 **✓** 버튼을 누릅니다.

다른 항목을 선택하면 계기판의 정보 공간에 표시되는 차량 상태가 숨겨질 수 있습니다. 정보 공간이 있는 항목을 선택하면 마지막 선택한 차량 상태가 표시됩니다. 139페이지의 '주행 정보 표시창(DIC)'과 142페이지의 '차량 상태'를 참조하십시오.

화면 설정

정보 화면에서 다음 옵션을 켜고 끌 수 있습니다. 차에 따라 일부 옵션을 사용할 수 없을 수도 있습니다. 191페이지의 '설정'을 참조하십시오.

속도 표시

내비게이션 시스템에 들어 있는 도로 데이터베이스에 나오는 표지판 정보(제한속도)를 표시합니다. 제한속도가 감지되지 않거나 시스템을 사용할 수 없을 때는 속도 표지에 '- '가 표시됩니다.

턴바이턴 그래픽

운전자 화면에 현재 경로의 턴바이턴 내비게이션 그래픽이 표시됩니다.

교통표지 인식

감지된 제한속도가 운전자 화면에 표시됩니다.

속도계

속도계에는 차량 속도가 시간당 킬로미터(km/h)나 시간당 마일(mph)로 표시됩니다.

어린이 보호 구역 등과 같은 속도 제한 구역에서 운행 중일 때는 제한 속도를 지키십시오 (30km/h).

주행 거리계

주행 거리계에는 차가 주행한 거리가 킬로미터 단위로 마일 단위로 표시됩니다.

참고

총 주행거리를 불법적으로 조작하는 것은 법으로 금지되어 있습니다.

124 계기판 및 조절장치

구간 거리계

구간 거리계에는 리셋한 후에 운전한 거리가 표시됩니다.

구간 거리계는 DIC에서 리셋할 수 있습니다. 142페이지의 '차량 상태'를 참조하십시오.

타코미터

타코미터에는 엔진 속도가 분당 회전수(rpm)로 표시됩니다.

자동 스탭 모드에서 엔진이 자동으로 정지했다 작동할 때는 타코미터가 몇 백 rpm의 차이를 보일 수 있습니다.

연료 게이지



미터식 선형 뷰(다른 뷰도 이와 유사)



영미터식 선형 뷰(다른 뷰도 이와 유사)

시동 스위치를 켜면 연료 게이지에 연료 탱크에 남은 연료가 표시됩니다.

연료 게이지 옆의 화살표는 연료 도어가 위치한 방향을 가리킵니다.

연료 게이지의 바늘이 빈표시(Empty)에 가까워지면 연료 부족 경고등이 켜집니다. 연료 탱크에 연료가 조금밖에 남아 있지 않으므로 신속히 연료를 보충해야 합니다.

- 연료 탱크에 연료 게이지가 표시하는 것보다 연료가 다소 많이 들어가거나 적게 들어간다. 예를 들어, 연료 게이지에는 연료 탱크가 반쯤 채워진 것으로 표시되지만 실제로는 이보다 다소 많거나 적게 채워질 수 있다.
- 코너를 돌 때나 가속할 때나 제동할 때 연료 게이지가 약간 움직인다.
- 시동 스위치를 켜 후 연료 게이지가 안정되는데 몇 초가 걸리고 시동 스위치를 끄면 연료 게이지가 Empty를 가리킨다.

이들은 정상적인 상태이며, 연료 게이지에 문제가 있음을 가리키지 않습니다.

안전벨트 경고등

운전석 안전벨트 경고등

운전석 안전벨트 경고등은 계기판에 있습니다.



차에 시동을 걸었거나 차가 움직일 때 운전자가 안전벨트를 채우지 않거나 채웠다가 풀면 경고등이 깜박이고 경고음이 울려 운전자에게 안전벨트를 채울 것을 촉구합니다. 다음에는 운전자가 안전벨트를 채울 때까지 경고등이 지속적으로 켜질 수 있습니다. 운전자가 안전벨트를 채울 때까지 해당 동작이 여러번 또는 연속적으로 반복될 수 있습니다. 운전자가 안전벨트를 채우면 경고등이 꺼지고 경고음도 멈춥니다.

동승석 안전벨트 경고등

동승석 안전벨트 경고등은 동승석 에어백 상태 표시등 근처에 있습니다. 80페이지의 '승객 감지 시스템'을 참조하십시오.



차에 시동을 걸었거나 차가 움직일 때 동승자가 안전벨트를 채우지 않거나 채웠다가 풀면 경고등이 깜박이고 경고음이 울려 동승자에게 안전벨트를 채울 것을 촉구합니다. 다음에는 동승자가 안전벨트를 채울 때까지 경고등이 지속적으로 켜질 수 있습니다. 동승자가 안전벨트를 채울 때까지 해당 동작이 여러번 또는 연속적으로 반복될 수 있습니다. 동승자가 안전벨트를 채우면 경고등이 꺼지고 경고음도 멈춥니다.

빈 동승석에 서류가방, 핸드백, 식품백, 노트북 컴퓨터 등의 물건을 놓으면 경고가 발생할 수 있습니다. 좌석에서 물건을 치우거나 안전벨트를 채우면 경고등과 경고음이 꺼집니다.

2열/3열 좌석 안전벨트 경고등

차에 2열/3열 좌석 안전벨트 경고등이 있을 수 있습니다.



차에 시동을 걸었으나 차가 움직이지 않을 때 뒷승객이 안전벨트를 채우지 않으면 경고등이 깜박이다가 뒷승객이 안전벨트를 채울 때까지 지속적으로 켜집니다. 차가 움직일 때 뒷승객이 안전벨트를 채우지 않거나 채웠다가 풀면 경고등이 깜박이고 경고음이 울려 뒷승객에게 안전벨트를 채울 것을 촉구합니다.

126 계기판 및 조절장치

X 표시는 안전벨트를 채우지 않았음을 가리킵니다. ✓ 표시는 안전벨트를 채웠음을 가리킵니다.

앞좌석 안전벨트 경고등에 대해서는 앞에 나오는 '운전석 안전벨트 경고등'과 '동승석 안전벨트 경고등'을 참조하십시오.

빈 동승석에 서류가방, 핸드백, 식품백, 노트북 컴퓨터 등의 물건을 놓으면 경고가 발생할 수 있습니다. 좌석에서 물건을 치우거나 안전벨트를 채우면 경고등과 경고음이 꺼집니다.

에어백 경고등

에어백 시스템에 전기적인 문제가 있으면 에어백 경고등이 켜집니다. 에어백 경고등은 센터 스택의 인포테인먼트 화면 밑에 위치합니다. 차에 시스템 점검 기능이 있어 에어백 센서, 승객 감지 시스템, 프리텐서너, 에어백 모듈, 배선, 충돌 센서, 진단 모듈이 자동으로 점검됩니다. 에어백 시스템에 대한 자세한 정보는 74페이지의 '에어백 시스템'을 참조하십시오.



시동을 걸면 에어백 경고등이 몇 초 켜집니다. 에어백 경고등이 켜지지 않으면 신속히 서비스 센터에 연락하십시오.



경고

에어백 경고등이 시동을 건 후에도 켜져 있거나, 꺼졌다가 운전 도중에 켜지면 에어백 시스템이 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다(충돌이 있을 때 에어백이 팽창하지 않거나 충돌이 없어도 에어백이 팽창할 수 있음). 탑승자가 상해를 입을 것을 방지하기 위해 신속히 차를 점검받으십시오.

에어백 시스템에 문제가 있으면 주행 정보 표시창(DIC)에 경고 메시지가 나타날 수도 있습니다.

동승석 에어백 상태 표시등

차에 승객 감지 시스템이 있습니다. 80페이지의 '승객 감지 시스템'을 참조하십시오. 동승석 에어백 상태 표시등은 오버헤드 콘솔에 있습니다.

PASS AIR BAG



시동을 걸면 시스템 점검의 일환으로 동승석 에어백 상태 표시등(ON과 OFF)이나 심볼(켜짐 심볼과 꺼짐 심볼)이 몇 초 켜집니다. 몇 초 더 지나면 동승석 에어백 상태 표시등(ON 또는 OFF)이나 에어백 켜짐/꺼짐 심볼로 동승석 프런트 에어백의 상태를 알 수 있게 됩니다.

동승석 에어백 상태 표시등 가운데 ON이 켜지거나 켜짐 심볼이 켜지면 동승석 프런트 에어백이 켜져 있는 것입니다(팽창할 수 있음).

동승석 에어백 상태 표시등 가운데 OFF가 켜지거나 아무 상태 심볼이 켜지면 동승석 프론트 에어백이 꺼져 있는 것입니다.

몇 초 후에 두 상태 표시등(심볼)이 모두 켜지거나 아무 상태 표시등(심볼)도 켜지지 않거나 에어백 경고등이 켜지면 상태 표시등(심볼)이나 승객 감지 시스템에 문제가 있는 것입니다. 신속히 서비스 센터에 연락하십시오.

경고

에어백 경고등이 켜진 후 꺼지지 않으면 에어백 시스템에 문제가 있는 것입니다. 운전자나 다른 사람이 상해를 입을 것을 방지하기 위해 신속히 차를 점검받으십시오. 중요한 안전 정보를 비롯한 자세한 정보는 126페이지의 '에어백 경고등'을 참조하십시오.

충전 시스템 경고등(12V 배터리)



차에 시동을 걸면 경고등이 잠시 켜집니다. 이는 시동시 차가 수행하는 정상적인 테스트입니다.

경고등이 시동을 건 후에도 켜져 있거나, 꺼졌다가 운전 도중에 켜지면 충전 시스템에 문제가 있을 수 있습니다. 서비스 센터에 가서 충전 시스템을 점검받으십시오. 경고등이 켜진 상태로 운전하면 12볼트 배터리가 방전될 수 있습니다.

경고등이 켜진 상태로 운전하는 것이 불가피할 때는 배터리 전원을 절약하기 위해 라디오나 에어컨과 같은 전장품을 모두 끄십시오. 안전한 장소에 차를 세우십시오.

오작동 표시등(엔진점검 경고등)



주의

오작동 표시등이 켜진 상태로 운전을 계속하면 배출가스 컨트롤 시스템이 정상적으로 작동하지 않거나 연비가 떨어지거나 운전성이 나빠질 수 있습니다. 이로 인해 차량 보증이 적용되지 않는 고비용 수리가 필요하게 될 수도 있습니다.

주의

엔진, 변속기, 배기 시스템, 흡기 시스템, 연료 시스템에 변경을 가하거나 규격이 맞지 않는 타이어를 사용하면 오작동 표시등이 켜질 수 있습니다. 이로 인해 차량 보증이 적용되지 않는 고비용 수리가 필요하게 될 수도 있습니다. 차가 배출가스 검사/정비 테스트를 통과하지 못하게 될 수도 있습니다. 359페이지의 '액세서리와 개조'를 참조하십시오.

128 계기판 및 조절장치

차에 시동을 걸면 경고등이 잠시 켜집니다. 이는 시동시 차가 수행하는 정상적인 테스트입니다. 경고등이 켜지지 않으면 서비스 센터에 가서 차를 점검받으십시오.

오작동 표시등은 온보드 배출가스 진단 시스템의 일부입니다. 주행 중에 오작동 표시등이 계속 켜져 있거나 표시되면 오작동이 발생했음을 의미하며, 차량 점검이 필요할 수 있습니다. 225 페이지의 '시동 스위치의 위치'를 참조하십시오.

시스템은 문제가 드러나기 전에 오작동을 표시하는 경우가 많습니다. 오작동 표시등에 유의하고 있다가 오작동 표시등이 표시될 때 차를 신속히 정비하면 차가 손상되는 것을 방지할 수 있습니다.

오작동 표시등이 깜박일 경우 : 배출가스 컨트롤 시스템이 손상되고 배출가스가 증가할 수 있는 오작동이 감지된 것입니다. 차에 진단과 정비가 필요할 수 있습니다.

배출가스 컨트롤 시스템의 손상을 방지하기 위해 차량 속도를 낮추고 급가속과 오르막길 운전을 피하십시오. 트레일러를 견인할 때는 신속히 짐을 줄이십시오.

오작동 표시등이 계속 깜박이면 안전한 곳에 차를 세우고 시동을 끈 후 10초 이상 기다렸다가 다시 시동을 거십시오. 오작동 표시등이 여전히 깜박이면 신속히 서비스 센터에 가서 차를 점검받으십시오.

오작동 표시등이 지속적으로 켜질 경우 : 오작동이 감지된 것입니다. 차에 진단과 정비가 필요할 수 있습니다.

다음을 점검하십시오.


- 무캡 깔때기 어댑터를 사용하여 연료를 보충했을 경우에는 본 어댑터를 제거합니다. 319 페이지의 '주유' 단원에 나오는 '연료캔으로 연료 보충하기'를 참조하십시오. 무캡 깔때기 어댑터를 차에 설치한 상태로 두어 연료가 대기로 증발하면 진단 시스템이 이를 감지할 수 있습니다. 무캡 깔때기 어댑터를 제거하고 차를 몇 차례 운전하면 오작동 표시등이 꺼질 수 있습니다.
- 연료 품질이 낮으면 엔진이 비효율적으로 작동하고 운전성이 나빠질 수 있습니다(엔진이 윌업되면 이런 현상이 사라질 수도 있음). 이런 경우에는 연료 브랜드를 바꾸어 보십시오.

오작동 표시등이 꺼지려면 양질의 연료를 적어도 한 연료 탱크 분량만큼 사용해야 합니다. 319페이지의 '연료'를 참조하십시오.

오작동 표시등이 꺼지지 않으면 서비스 센터에 연락하십시오.

배출가스 검사/정비 프로그램

차에 배출가스 검사/정비 테스트를 실시할 때는 테스트 장비를 차의 데이터 링크 커넥터(DLC)에 연결할 가능성이 큼니다.

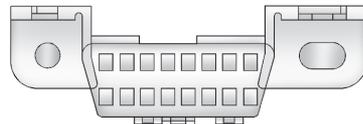

DLC는 스티어링휠 좌측 계기판 밑에 있습니다. 배출가스 검사/정비 테스트나 차량 정비에 사용되지 않는 장비를 DLC에 연결하면 차의 작동이 영향을 받을 수 있습니다. 354페이지의 '전기 장비의 추가'를 참조하십시오. 도움이 필요하면 서비스 센터에 연락하십시오.

다음과 같은 경우에는 차가 검사를 통과하지 못할 수 있습니다.

- 엔진이 작동할 때 오작동 표시등이 켜진다.
- 시동이 꺼져 있는 동안 시동 스위치를 껐을 때 오작동 표시등이 켜지지 않는다.
- 배출가스 컨트롤 시스템이 완전히 진단되지 않았다. 이런 경우에는 차가 검사를 받을 준비가 되지 않은 것입니다(차가 검사를 받을 준비가 되려면 차를 평소와 같이 며칠 운전하는 것이 필요할 수 있음). 12볼트 배터리를 교체했거나 방전시켰거나, 최근에 차를 정비했을 경우에 이런 일이 발생할 수 있습니다.

차가 검사를 통과하지 못하거나 검사를 받을 준비가 되지 않을 때는 서비스 센터에 연락하십시오.

브레이크 시스템 경고등



BRAKE

미터식

영미식



운전 도중에 브레이크 시스템 경고등이 켜지면 브레이크 시스템이 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다. 브레이크 시스템 경고등이 켜진 상태로 운전하면 충돌이 일어날 수 있습니다. 도로를 벗어나 차를 세워도 브레이크 시스템 경고등이 계속 켜져 있으면 차를 서비스 센터로 견인시켜 브레이크 시스템을 점검 받으십시오.

차에 시동을 걸면 경고등이 잠시 켜집니다. 이는 시동시 차가 수행하는 정상적인 테스트입니다. 경고등이 켜지지 않으면 서비스 센터에 가서 차를 점검받으십시오.

경고등이 지속적으로 켜지면 신속히 브레이크 시스템을 점검 받으십시오. 브레이크 액이 부족해도 경고등이 켜질 수 있습니다. 373페이지의 '브레이크 액'을 참조하십시오.

운전할 때 경고등이 켜지면 안전한 곳에 조심스럽게 차를 세우십시오. 브레이크 시스템에 전동 브레이크 부스터가 있습니다. 경고등이 켜지면 차량 속도가 제한될 수 있습니다. 브레이크 페달을 밟는 데 힘이 많이 들거나 브레이크 페달이 바닥에 가까워질 수 있고 제동거리가 길어질 수도 있습니다. 경고등이 계속 켜져 있으면 차를 서비스 센터로 견인시켜 브레이크 시스템을 점검 받으십시오.

130 계기판 및 조절장치

전자식 주차 브레이크 지시등



PARK

미터식

영미식

주차 브레이크를 걸면 지시등이 켜집니다. 주차 브레이크를 풀었을 때나 운전할 때 지시등이 깜박이면 주차 브레이크 시스템이나 다른 시스템에 문제가 있는 것입니다. 주행 정보 표시창에 경고 메시지가 나타날 수도 있습니다.

지시등이 켜지지 않거나 계속 깜박이면 서비스 센터에 연락하십시오.

전자식 주차 브레이크 경고등



차에 시동을 걸면 이 경고등이 잠시 켜집니다. 이는 시동시 차가 수행하는 정상적인 테스트입니다. 경고등이 켜지지 않으면 서비스 센터에 가서 차를 점검받으십시오.

경고등이 지속적으로 켜지면 시스템에 주차 브레이크의 성능을 떨어뜨릴 수 있는 문제가 있는 것입니다. 차를 운전할 수는 있지만 신속히 서비스 센터에 가서 차를 점검받는 것이 권장됩니다. 주행 정보 표시창에 경고 메시지가 나타날 수도 있습니다. 241페이지의 '전자식 주차 브레이크'를 참조하십시오.

ABS(안티록 브레이크 시스템) 경고등



차에 시동을 걸면 이 경고등이 잠시 켜집니다. 이는 시동시 차가 수행하는 정상적인 테스트입니다. 경고등이 켜지지 않으면 서비스 센터에 가서 차를 점검받으십시오.

ABS가 문제를 감지하면 경고등이 지속적으로 켜집니다. 경고음이 울릴 수도 있습니다. 기본 브레이크는 여전히 작동하지만 ABS는 정상적으로 작동하지 않습니다. 서비스 센터에 연락하십시오.

이 경고등과 브레이크 시스템 경고등이 함께 켜지면 ABS와 기본 브레이크 모두가 정상적으로 작동하지 않는 것입니다. 서비스 센터에 연락하십시오.

129페이지의 '브레이크 시스템 경고등'을 참조하십시오.

4륜구동 표시등



자동 모드(다른 모드도 이와 유사)

4륜구동 표시등(장착시)은 차가 2WD 모드, 4HI 모드, AUTO 모드(모든 트랜스퍼 케이스), 4LOW 모드, N 모드(2단 트랜스퍼 케이스) 중 어느 모드에 있는지를 표시합니다.

모드가 전환되는 동안 표시등이 깜박입니다. 전환이 완료되면 표시등이 지속적으로 켜집니다.


표시등이 진황색으로 켜지면 4륜구동 시스템에 오작동이 있을 수 있습니다. 서비스 센터에 연락하십시오.

자동 차량홀드 시스템(AVH) 표시등



AVH가 차를 정지시켜 놓고 있으면 녹색 표시등이 켜집니다. 243페이지의 '자동 차량홀드 시스템(AVH)'을 참조하십시오.

차선유지 보조 시스템(LKA) 표시등



LKA 표시등은 다음 색상으로 켜질 수 있습니다.

- 백색 : 시동 스위치를 켜면 백색으로 나타납니다. 지속적으로 백색으로 켜지면 LKA가 작동할 준비가 되지 않은 것입니다.

- 녹색 : LKA가 켜져 있고 또 작동할 준비가 되어 있으면 녹색으로 켜집니다. 차가 차선표시에 접근하면 LKA가 스티어링휠을 가볍게 돌려 차를 차선 중앙으로 유도할 수 있습니다.
- 진황색 : LKA가 작동하면 진황색으로 켜집니다. 운전자가 본의 아니게 차선표시를 넘어가면 차선이탈 경고(LDW)를 보내기 위해 표시등이 진황색으로 깜박입니다. 운전자가 의도적으로 스티어링휠을 돌리는 것이 감지되면(다른 차를 추월하거나 차선을 바꾸기 위해) LDW 경고가 없을 수 있습니다. 사각지대 시스템이 내차가 진입하려는 차선에서 주행하는 차량과 내차가 충돌할 가능성을 감지해도 표시등이 진황색으로 켜집니다. 312페이지의 '사각지대 조향 보조 시스템(BZSA)'을 참조하십시오.

차선을 이탈하는 쪽의 방향지시등이 작동하거나, 운전자가 가속 또는 감속하거나 스티어링휠을 돌리면 LKA가 작동하지 않습니다. 317페이지의 '차선유지 보조 시스템(LKA)'을 참조하십시오.

132 계기판 및 조절장치

핸즈 온 스티어링 보조 표시등 (차선 중앙 유지 보조)



해당 기능이 장착된 경우, 이 표시등은 핸즈 온 스티어링 보조 (차선 중앙 유지 보조) 상태를 표시합니다.



운전자가 차를 제어할 필요가 있으면 이 표시등이 켜집니다(장착시).

해당 기능이 장착된 경우, 이 표시등은 차량을 단단히 조향하여 즉각적인 조치를 취해야 할 때 켜집니다.

핸즈 온 스티어링 보조 (차선 중앙 유지 보조) 항목 아래의 “보조 수준이 증가하는 순서에 따른

운전자 보조 단계 및 해당 표시등”을 참조하십시오.

273페이지의 ‘슈퍼크루즈’를 참조하십시오.

자동 긴급 제동 시스템(AEB) 꺼짐 표시등



자동 긴급 제동 시스템(AEB)이나 전방 보행자 제동 시스템(FPB)을 끄면 켜집니다.

오작동, 굵은 날씨, 앞유리 오염 등으로 AEB나 FPB를 사용할 수 없을 때도 켜집니다.

302페이지의 ‘자동 긴급 제동 시스템(AEB)’을 참조하십시오.

305페이지의 ‘전방 보행자 제동 시스템(FPB)’을 참조하십시오.

전방 차량 경고등



앞차가 감지되면 녹색으로 켜지고 앞차를 너무 가깝게 따르면 진황색으로 켜집니다.

299페이지의 ‘전방 충돌 경고 시스템(FCA)’을 참조하십시오.

전방 보행자 표시등



차량 전방 근처에서 보행자가 감지되면 표시등이 진황색으로 켜집니다.

305페이지의 ‘전방 보행자 제동 시스템(FPB)’을 참조하십시오.

트랙션 꺼짐 경고등



차에 시동을 걸면 경고등이 잠시 켜집니다. 이는 시동시 차가 수행하는 정상적인 테스트입니다. 경고등이 켜지지 않으면 서비스 센터에 가서 차를 점검받으십시오.

트랙션 컨트롤 시스템을 끄면 트랙션 꺼짐 경고등이 켜집니다. 스테빌리트랙/차량자세 제어 시스템을 끄면 트랙션 컨트롤 시스템도 꺼집니다. 트랙션 컨트롤과 스테빌리트랙/차량자세 제어 시스템을 끄고 켜는 방법은 243페이지의 '트랙션 컨트롤/차량자세 제어 시스템'을 참조하십시오.

트랙션 컨트롤 시스템을 끄면 구동 라인의 손상을 방지하는 데 필요하지 않은 한 휠스핀이 제한되지 않을 수 있습니다. 조심스럽게 운전하십시오.

트랙션 컨트롤 시스템(TCS)/차량 자세 제어 시스템(ESC) 경고등



차에 시동을 걸면 경고등이 잠시 켜집니다. 이는 시동시 차가 수행하는 정상적인 테스트입니다. 경고등이 켜지지 않으면 서비스 센터에 가서 차를 점검받으십시오.

경고등이 깜박이면 트랙션 컨트롤이나 스테빌리트랙/차량자세 제어 시스템이 작동하고 있는 것입니다.

경고등이 깜박이지 않고 지속적으로 켜지면 트랙션 컨트롤 시스템과 스테빌리트랙/차량자세 제어 시스템이 정상적으로 작동하지 않거나 차량 제어를 지원하지 못하는 것입니다. 조심스럽게 운전하십시오. 문제가 지속되면 신속히 서비스 센터에 연락하십시오. 주행 정보 표시창에 경고 메시지가 나타날 수도 있습니다.

243페이지의 '트랙션 컨트롤/차량자세 제어 시스템'을 참조하십시오.

트레일러 스웨이 컨트롤 표시등



트레일러 스웨이 컨트롤(장착시)이 작동하면 표시등이 깜박입니다. 321페이지의 '트레일러 견인'을 참조하십시오.

134 계기판 및 조절장치

차량자세 제어 시스템(ESC) 꺼짐 경고등



차에 시동을 걸면 경고등이 잠시 켜집니다. 이는 시동시 차가 수행하는 정상적인 테스트입니다. 경고등이 켜지지 않으면 서비스 센터에 가서 차를 점검받으십시오.

스태빌리트랙/차량자세 제어 시스템을 끄면 경고등이 켜집니다. 스태빌리트랙/차량자세 제어 시스템을 끄면 트랙션 컨트롤 시스템도 꺼집니다. 스태빌리트랙/차량자세 제어 시스템을 끄고 켜는 방법은 243페이지의 '트랙션 컨트롤/차량자세 제어 시스템'을 참조하십시오.

스태빌리트랙/차량자세 제어 시스템과 트랙션 컨트롤 시스템을 끄면 이들 시스템이 차량 제어를 지원하지 않습니다. 조심스럽게 운전하십시오.

냉각수 온도 경고등



⚠ 주의

냉각수 온도 경고등이 켜지면 엔진이 과열된 것입니다. 냉각수 온도 경고등이 켜진 상태로 운전하면 엔진이 손상될 수 있는데 이에선 차량 보증이 적용되지 않습니다. 369페이지의 '엔진 과열'을 참조하십시오.

차에 시동을 걸면 정상적인 테스트로 잠시 경고등이 켜집니다. 시동시 경고등이 켜지지 않거나 계속 켜져 있으면 서비스 센터에 가서 차를 점검 받으십시오.

운전할 때 경고등이 켜지면 신속히 도로를 벗어나 차를 세우고 엔진을 끄십시오.

드라이브 모드 컨트롤 표시등



스포츠 모드를 선택하면 켜집니다.



스노우 모드를 선택하면 켜집니다.



지형 모드를 선택하면 켜집니다.



오프로드 모드를 선택하면 켜집니다.



견인/운반 모드를 선택하면 켜집니다.



My Mode를 선택하면 켜집니다. 245페이지의 '드라이브 모드 컨트롤'을 참조하십시오.

에어 서스펜션 표시등



차가 보다 높은 지상고로 높아지면 이 표시등이 켜집니다.

차가 지상고를 높이는 동안에는 표시등이 녹색으로 깜박입니다.



차가 지상고를 낮추는 동안에는 표시등이 녹색으로 깜박입니다.



간편 승하차를 위해 차가 낮아지면 이 표시등이 켜집니다.



차가 서비스 모드나 얼라인먼트 모드로 들어가면 이 표시등이 켜집니다.

248페이지의 '에어 서스펜션 시스템'을 참조하십시오.

타이어 공기압 경고등



차에 타이어 공기압 모니터링 시스템(TPMS)이 있을 때 시동을 걸면 이 경고등이 잠시 켜집니다. 이는 시동시 차가 수행하는 정상적인 테스트입니다.

이 경고등은 타이어 공기압과 타이어 공기압 모니터링 시스템에 대한 정보를 제공합니다.

136 계기판 및 조절장치

경고등이 지속적으로 켜질 때

하나 이상의 타이어에 공기압이 크게 부족한 것입니다.

주행 정보 표시창에 타이어 공기압에 대한 메시지가 나타날 수도 있습니다. 신속히 차를 세우고 타이어 하중 정보 라벨에 나오는 공기압으로 타이어에 공기를 주입하십시오. 396페이지의 '타이어 공기압'을 참조하십시오.

경고등이 깜박이다가 지속적으로 켜질 때

경고등이 약 1분 깜박인 후 지속적으로 켜지면 타이어 공기압 모니터링 시스템(TPMS)에 문제가 있을 수 있습니다. 문제가 해결되지 않으면 시동 스위치를 켤 때마다 경고등이 표시됩니다. 399페이지의 '타이어 공기압 모니터링 시스템의 작동'을 참조하십시오.

엔진 오일 압력 경고등



주의

엔진 오일 압력이 낮은 상태로 운전하면 엔진이 손상될 수 있는데 이는 차량 보증이 적용되지 않습니다.

운전할 때 엔진 오일 압력 경고등이 켜질 경우

1. 안전한 곳에 차를 세우고 엔진을 끕니다.
2. 오일 레벨을 점검합니다. 362페이지의 '엔진 오일'을 참조하십시오.
3. 오일 레벨이 정상 범위에 미달하면 오일을 보충합니다.
4. 시동을 다시 겁니다. 엔진 오일 압력 경고등이 10초 이상 켜지면 시동 스위치를 끕니다. 시동을 다시 걸지 마십시오. 서비스 센터에 연락하십시오.



시동을 걸면 경고등이 잠시 켜집니다. 엔진은 꺼져 있으나 시동 스위치가 켜져 있을 때는 경고등이 켜진 상태로 있습니다. 어느 경우에도 경고등이 켜지지 않으면 서비스 센터에 연락하십시오.

엔진이 작동할 때 경고등이 지속적으로 켜지면 엔진 오일 압력이 부적절할 수 있습니다. 오일 레벨이 낮거나 오일 시스템에 문제가 있을 수 있습니다. 안전할 때 엔진을 끄고 서비스 센터에 연락하십시오.

연료 부족 경고등



차에 시동을 걸면 경고등이 잠시 켜집니다. 이는 시동시 차가 수행하는 정상적인 테스트입니다.

연료 탱크에 연료가 부족하면 경고등이 켜졌다가 연료를 보충하면 경고등이 꺼집니다. 연료를 보충해도 경고등이 꺼지지 않으면 서비스 센터에 가서 차를 점검받으십시오.

주행 정보 센터(DIC)에 HEAVY FUEL USE(연료 과다 사용)을 나타내는 메시지가 표시되면 가능한 한 빨리 주유하십시오.

자동 스탑 표시등



엔진이 자동 스탑 모드에 있으면 켜집니다.

228페이지의 '스탑/스타트 시스템'을 참조하십시오.

보안 경고등



차에 시동을 걸면 경고등이 잠시 켜집니다. 이는 시동시 차가 수행하는 정상적인 테스트입니다. 경고등이 켜지지 않으면 서비스 센터에 가서 차를 점검받으십시오.

경고등이 지속적으로 켜지고 시동이 걸리지 않으면 도난방지 시스템에 문제가 있을 수 있습니다. 33페이지의 '이모빌라이저'를 참조하십시오.

상향 전조등 켜짐 표시등



상향 전조등을 켜면 표시등이 켜집니다. 149페이지의 '상향/하향 전조등 체인저'를 참조하십시오.

자동 상향등 표시등



인텔리빔 시스템(장착시)을 켜면 켜집니다. 149페이지의 '상향 전조등 시스템'을 참조하십시오.

외부 조명 지시등



외부 조명을 켜면 켜집니다. 주간 주행등(DRL)만 켜졌을 때는 켜지지 않습니다. 148페이지의 '외부 조명 스위치'를 참조하십시오.

138 계기판 및 조절장치

전조등 시스템 서비스 경고등



전조등 시스템에 문제가 있으면 지속적으로 켜집니다(적용시).

크루즈 컨트롤 표시등



크루즈 컨트롤(장착시)이 켜져 작동 태세가 되면 백색으로 켜지고 크루즈 컨트롤이 작동하면 녹색으로 켜집니다.

크루즈 컨트롤을 끄면 표시등이 꺼집니다. 251 페이지의 '어댑티브 크루즈 컨트롤'을 참조하십시오.

어댑티브 크루즈 컨트롤 표시등



어댑티브 크루즈 컨트롤(ACC)이 켜져 작동 태세가 되면 백색으로 켜지고 ACC가 작동하면 녹색으로 켜집니다.

커브 경고등



ACC가 차량 속도를 제어하다가 전방에서 급한 커브를 감지하면 경고등이 녹색으로 켜질 수 있습니다.

커브를 돌 때는 ACC가 차를 감속시킬 수 있고 커브에서 나올 때는 ACC가 차를 가속시킬 수 있습니다(설정 속도를 초과하지는 않음).

251페이지의 '어댑티브 크루즈 컨트롤'을 참조하십시오.

슈퍼크루즈 표시등



이 표시등은 슈퍼크루즈의 상태를 표시합니다. 273페이지의 '슈퍼크루즈'를 참조하십시오.

운전자 주의 보조 표시등



다음과 같은 경우에 진황색으로 켜집니다(적용시).

- 출음 지원 기능을 사용할 수 없다.
- 운전자 주의 보조 시스템이 꺼져 있다.

315페이지의 '운전자 주의 보조 시스템'을 참조하십시오.

도어 열림 경고등



도어가 잘 닫히지 않으면 켜집니다. 운전석 앞좌석 도어가 모두 잘 잠겼는지 점검하십시오.

정보 디스플레이

주행 정보 표시창(DIC)

계기판에 주행 정보 표시창이 있습니다. 주행 정보 표시창에는 각종 차량 시스템의 상태가 표시됩니다.

주행 정보 표시창의 정보는 크게 세 영역으로 나뉩니다.

좌측 영역 : 계기판의 속도계 좌측에 표시됩니다.

우측 영역 : 계기판의 속도계 우측에 표시됩니다.



∧ 또는 ∨ : 이전 항목이나 다음 항목으로 스크롤할 때 사용합니다.

✓ : 메뉴를 열거나 메뉴 항목을 선택하려면 누릅니다. 특정 화면을 리셋하려면 길게 누릅니다.

DIC 정보 표시 옵션

인포테인먼트 화면의 Vehicle Status(차량 상태)에서 Add to Driver Display(운전자 화면에 추가)를 선택하여 DIC에 표시할 정보를 선택합니다. 142페이지의 '차량 상태'를 참조하십시오.

140 계기판 및 조절장치

DIC에 표시되는 정보

다음은 DIC에 표시될 수 있는 정보와 해당 위치입니다. 차에 따라 일부 정보가 표시되지 않을 수도 있습니다.

좌측 영역

자동 차선 변경 : 슈퍼크루즈가 작동할 때 운전자가 요청한 차선 변경의 상태가 표시됩니다.

현재 재생중인 오디오 : 현재 재생되고 있는 오디오가 표시됩니다.

내비게이션 : 다양한 내비게이션 정보가 표시됩니다.

전화 : 다양한 전화 정보가 표시됩니다.

퍼포먼스 타이머 : 가속시 달성한 현재 시간과 최상 시간(best time)을 표시합니다(적용시).

최상 시간을 리셋하거나 맞춤 타이머를 설정하려면 퍼포먼스 타이머 메뉴에서 선택 항목을 하이라이트하고 ✓ 버튼을 누릅니다.

꺼짐 : 계기판의 정보 표시 영역에 아무 정보도 표시되지 않습니다.

우측 영역

구간 정보 : 구간 1 항목과 구간 2 항목에는 구간 거리를 리셋한 후에 운전한 거리가 킬로미터(km) 단위나 마일(mi) 단위로 표시됩니다. 현재 구간을 리셋하려면 차량 상태 화면에 구간 거리가 표시되어 있을 때 터치스크린을 길게 터치합니다.

평균 연비 항목에는 주행거리 100km당 평균 연료 소모량(L/100km), 연료 1리터당 평균 주행거리(km/L), 연료 1갤런당 평균 주행거리(mpg) 중 하나가 표시됩니다. 평균 연비는 리셋한 후에 기록된 100km당 연료 소모량(L/100km)이나 연료 1리터당 주행거리(km/L)를 근거로 계산됩니다. 이는 현재의 평균 연비만 나타내는 것으로 운전 조건에 따라 수시로 달라집니다. 차량 상태 화면에 구간 거리가 표시되어 있을 때 터치스크린을 길게 터치하면 평균 연비와 구간 거리가 리셋됩니다.

현재 구간 : 주행 거리, 연비, 시동 후 경과 시간을 표시합니다. 차를 끄면 리셋됩니다.

시간/일자 : 현재의 일자, 시간, 온도가 표시됩니다.

배터리 전압 : 현재의 배터리 전압이 표시됩니다.

오일 수명 : 엔진 오일의 남은 수명이 대략적으로 표시됩니다. REMAINING OIL LIFE 99%(남은 오일 수명 99%)가 표시되면 오일 수명의 99%가 남아 있는 것입니다.

엔진 오일의 남은 수명이 부족하면 화면에 CHANGE ENGINE OIL SOON(빠른 시일 내에 엔진 오일을 교환하십시오)이라는 메시지가 나타납니다. 신속히 엔진 오일을 교환하십시오. 331페이지의 '엔진 오일'을 참조하십시오. 시스템이 모니터링하는 오일 수명에 맞추어 엔진 오일을 교환하는 외에 '정비 스케줄'에 권장되는 정비도 실시하십시오. 439페이지의 '정비 스케줄'을 참조하십시오.

엔진 오일 수명은 엔진 오일을 교환할 때마다 리셋해야 합니다. 엔진 오일 수명은 자동으로 리셋되지 않습니다. 엔진 오일을 교환할 후가 아닌 시점에 엔진 오일 수명을 리셋하지 않도록 조심하십시오(다음에 엔진 오일을 교환할 때까지 정확하게 리셋되지 않음). 리셋 방법은 364페이지의 '엔진 오일 수명 시스템'을 참조하십시오.

연비 : 순간연비와 평균연비가 표시됩니다.

엔진 작동시간 : 엔진이 작동한 시간이 표시됩니다. 엔진이 공회전한 시간도 표시됩니다.

타이어 공기압 : 네 타이어의 대략적인 공기압이 표시됩니다. 타이어 공기압은 kPa(킬로파스칼) 단위나 psi(평방인치당 파운드) 단위로 표시됩니다. 낮은 타이어 공기압은 진황색으로 표시됩니다. 398페이지의 '타이어 공기압 모니터링 시스템'과 399페이지의 '타이어 공기압 모니터링 시스템의 작동'을 참조하십시오.

트레일러 브레이크 : 통합형 트레일러 브레이크 컨트롤(ITBC) 시스템이 있는 차는 DIC에 트레일러 브레이크 화면이 표시됩니다.

TRAILER GAIN에는 트레일러 게인 세팅이 표시됩니다. 트레일러 게인 세팅은 트레일러 연결 여부에 관계 없이 0.0에서 10.0 사이에서 조절할 수 있습니다.

TRAILER OUTPUT에는 전동 브레이크가 장착된 트레일러를 연결했을 때 트레일러로 가는 출력 전원이 표시됩니다. 해당 출력 전원은 막대 그래프로 표시됩니다. 트레일러를 연결하지 않았을 때는 점선이 표시됩니다.

트레일러 타이어 공기압 : 모든 트레일러 타이어의 대략적인 공기압이 표시됩니다(적용시). 타이어 공기압은 kPa(킬로파스칼) 단위나 psi(평방인치당 파운드) 단위로 표시됩니다. 낮은 타이어 공기압은 진황색으로 표시됩니다.

트레일러 타이어 공기압 밑에 트레일러 타이어 온도가 표시됩니다. 트레일러 타이어 각각의 온도가 섭씨나 화씨로 표시됩니다.

브레이크 패드 수명 : 앞바퀴 브레이크 패드와 뒷바퀴 브레이크 패드의 남은 수명이 대략적으로 표시됩니다. 브레이크 패드의 마모 정도와 시스템의 상태에 따른 메시지도 표시됩니다. 브레이크 패드를 교체했을 때는 브레이크 패드 수명 화면을 리셋해 주십시오. 372페이지의 '브레이크 패드 수명 시스템'을 참조하십시오.

에어필터 수명 : 엔진 에어필터의 대략적인 남은 수명과 시스템의 상태가 표시됩니다. Engine Air Filter Life 95%(엔진 에어필터 수명 95%)는 엔진 에어필터의 남은 수명이 95%임을 가리킵니다. 엔진 에어필터의 남은 수명과 시스템의 상태에 따라 메시지가 표시되기도 합니다. REPLACE AT NEXT OIL CHANGE(다음 오일교환시 교체)라는 메시지가 나타나면 다음에

엔진 오일을 교환할 때 엔진 에어필터를 교체해야 합니다. REPLACE SOON(빠른 시일 내에 교체)이라는 메시지가 나타나면 가능한 한 빨리 엔진 에어필터를 교체해야 합니다.

엔진 에어필터를 교체한 다음에는 에어필터 수명 화면을 리셋해 주어야 합니다. 365페이지의 '엔진 에어필터 수명 시스템'을 참조하십시오.

온도와 압력 : 오일 온도, 오일 압력, 냉각수 온도, 변속기 오일 온도를 표시합니다.

관성력(G-Force) : 차의 가로방향(측면) 관성력과 세로방향(가속과 제동) 관성력이 숫자와 그래프로 표시됩니다(적용시).

엔진 부스트 : 대기 압력에 비교한 엔진 매니폴드 압력이 표시됩니다(적용시). 이는 슈퍼차지 시스템이나 타보차지 시스템이 생성하는 부스트 압력이 됩니다.

론치 코치(Launch Coach) : 브레이크 페달 위치와 가속 페달 위치를 반영하는 지시 메시지와 동적 게이지가 표시됩니다. 245페이지의 '드라이브 모드 컨트롤'을 참조하십시오.

꺼짐 : 정보 표시 영역에 아무 정보도 표시되지 않습니다.

142 계기판 및 조절장치

차량 상태

차량 상태 메뉴로 가려면 인포테인먼트 홈화면에서 차량 상태 아이콘을 선택합니다. 차량 상태 항목이 그룹화되어 인포테인먼트 화면에 표시됩니다.

인포테인먼트 화면에서 차량 상태 항목을 선택하면 사용 가능한 옵션이 표시됩니다. 메시지나 경고가 표시되면 이를 따르십시오. 운전할 때는 일부 옵션을 사용할 수 없습니다.

원하는 항목을 계기판의 주행 정보 표시창(DIC)으로 보내려면 Add to Driver Display(운전자 화면에 추가)를 터치합니다. 선택한 항목을 계기판에서 제거하려면 Remove from Display(화면에서 제거)를 터치합니다. 139페이지의 '주행 정보 표시창(DIC)'을 참조하십시오.

옵션

다음은 사용 가능한 모든 차량 상태 항목과 이들의 위치입니다. 차에 따라 콘텐츠와 옵션의 일부(전부가 아님)가 제공될 수도 있습니다.

개관

차의 성능과 상태를 보여주는 대화형 이미지가 표시됩니다.

정보

타이어 공기압 : 네 타이어의 대략적인 공기압이 표시됩니다. 타이어 공기압은 kPa(킬로파스칼) 단위나 psi(평방인치당 파운드) 단위로 표시됩니다. 낮은 타이어 공기압은 진황색으로 표시됩니다. 398페이지의 '타이어 공기압 모니터링 시스템'과 399페이지의 '타이어 공기압 모니터링 시스템의 작동'을 참조하십시오.

다음과 같은 옵션을 선택할 수 있습니다. Relearn Sensors(센서 재학습), Add to Driver Display(운전자 화면에 추가)

브레이크 패드 수명 : 앞바퀴 브레이크 패드와 뒷바퀴 브레이크 패드의 남은 수명이 대략적으로 표시됩니다. 브레이크 패드의 마모 정도와 시스템의 상태에 따른 메시지도 표시됩니다.

다음과 같은 옵션을 선택할 수 있습니다. Turn Off/On(끄기/켜기), Reset Front Brake Pads(앞바퀴 브레이크 패드 리셋), Reset Back

Brake Pads(뒷바퀴 브레이크 패드 리셋), Add to Driver Display(운전자 화면에 추가). 브레이크 패드를 교체했을 때는 브레이크 패드 수명을 리셋해 주십시오. 372페이지의 '브레이크 패드 수명 시스템'을 참조하십시오.

오일 수명 : 엔진 오일의 남은 수명이 대략적으로 표시됩니다. REMAINING OIL LIFE 99%(남은 오일 수명 99%)가 표시되면 오일 수명의 99%가 남아 있는 것입니다.

엔진 오일의 남은 수명이 부족하면 화면에 CHANGE ENGINE OIL SOON(빠른 시일 내에 엔진 오일을 교환하십시오)이라는 메시지가 나타납니다. 신속히 엔진 오일을 교환하십시오. 362페이지의 '엔진 오일'을 참조하십시오. 시스템이 모니터링하는 오일 수명에 맞추어 엔진 오일을 교환하는 외에 '정비 스케줄'에 권장되는 정비도 실시하십시오. 439페이지의 '정비 스케줄'을 참조하십시오.

다음과 같은 옵션을 선택할 수 있습니다. Reset(리셋), Add to Driver Display(운전자 화면에 추가) 엔진 오일 수명은 엔진 오일을 교환할 때마다 리셋해야 합니다. 엔진 오일 수명은

자동으로 리셋되지 않습니다. 엔진 오일을 교환한 후가 아닌 시점에 엔진 오일 수명을 리셋하지 않도록 조심하십시오(다음에 엔진 오일을 교환할 때까지 정확하게 리셋되지 않음). 리셋 방법은 364페이지의 '엔진 오일 수명 시스템'을 참조하십시오.

엔진 에어필터 수명 : 엔진 에어필터의 대략적인 남은 수명과 시스템의 상태가 표시됩니다. Engine Air Filter Life 95%(엔진 에어필터 수명 95%)는 엔진 에어필터의 남은 수명이 95%임을 가리킵니다. 엔진 에어필터의 남은 수명과 시스템의 상태에 따라 메시지가 표시되기도 합니다. REPLACE AT NEXT OIL CHANGE(다음 오일교환시 교체)라는 메시지가 나타나면 다음에 엔진 오일을 교환할 때 엔진 에어필터를 교체해야 합니다. REPLACE NOW(신속히 교체)라는 메시지가 나타나면 가능한 한 빨리 엔진 에어필터를 교체해야 합니다. 엔진 에어필터를 교체한 다음에는 에어필터 수명 화면을 리셋해 주어야 합니다. 365페이지의 '엔진 에어필터 수명 시스템'을 참조하십시오.

다음과 같은 옵션을 선택할 수 있습니다. Turn

Off/On(끄기/켜기), Reset(리셋), Add to Driver Display(운전자 화면에 추가).

계이지

온도와 압력 : 오일 온도, 오일 압력, 냉각수 온도, 변속기 오일 온도가 표시됩니다.

오일 압력은 kPa(킬로파스칼) 단위나 psi(평방인치당 파운드) 단위로 표시됩니다. 냉각수 온도, 변속기 오일 온도, 오일 온도는 섭씨나 화씨로 표시됩니다.

Add to Driver Display(운전자 화면에 추가)를 선택할 수 있습니다.

관성력(G-Force) : 차의 가로방향(측면) 관성력과 세로방향(가속과 제동) 관성력이 숫자와 그 래프로 표시됩니다(적용시).

Add to Driver Display(운전자 화면에 추가)를 선택할 수 있습니다.

엔진 부스트 : 대기 압력에 비교한 엔진 매니폴드 압력이 표시됩니다(적용시). 이는 슈퍼차지 시스템이나 타보차지 시스템이 생성하는 부스트 압력이 됩니다.

Add to Driver Display(운전자 화면에 추가)를 선택할 수 있습니다.

배터리 전압 : 현재의 배터리 전압이 표시됩니다.

Add to Driver Display(운전자 화면에 추가)를 선택할 수 있습니다.

구간

구간 정보 : 구간 1 항목과 구간 2 항목에는 구간 거리를 리셋한 후에 운전한 거리가 킬로미터(km) 단위나 마일(mi) 단위로 표시됩니다.

평균 연비 항목에는 주행거리 100km당 평균 연료 소모량(L/100km)이나 연료 1갤런당 평균 주행거리(mpg)가 표시됩니다. 평균 연비는 리셋한 후에 기록된 100km당 연료 소모량(L/100km)이나 갤런당 마일(mpg)을 근거로 계산됩니다. 이는 현재의 연비를 대략적으로 나타내는 것으로 운전 조건의 변화에 따라 달라집니다.

이들 값을 리셋하려면 구간 정보 대화가 선택되어 있을 때 터치스크린에서 리셋을 터치합니다.

144 계기판 및 조절장치

다음과 같은 옵션을 선택할 수 있습니다. Reset Trip 1(구간 1 리셋), Reset Trip 2(구간 2 리셋), Add to Driver Display(운전자 화면에 추가).

연비 : 평균 연비, 선택한 구간의 최고 연비, 순간 연비(막대 그래프)가 표시됩니다. 주행거리 100km당 연료 소모량(L/100 km)이나 연료 1 갤런당 주행거리(mpg)가 표시됩니다. 이는 현재의 연비를 대략적으로 나타내는 것으로 운전 조건에 따라 수시로 달라집니다. 최상의 수치만 리셋할 수 있습니다.

액티브 연료관리 표시등이 있는 차는 본 화면에 엔진작동 모드가 표시될 수 있습니다.

다음과 같은 옵션을 선택할 수 있습니다. Change Distance(거리 변경), Reset Best Score(최고 점수 리셋), Add to Driver Display(운전자 화면에 추가). 평균 연비 및 최상 연비 용 거리는 40km, 80km, 725km 사이에서 바꿀 수 있습니다.

엔진 작동시간 : 엔진이 작동한 시간이 표시됩니다. 엔진이 공회전한 시간도 표시됩니다.

Add to Driver Display(운전자 화면에 추가)를 선택할 수 있습니다.

현재 구간 : 현재 운전한 거리가 킬로미터(km) 단위나 마일(mi) 단위로 표시됩니다.

평균 연비도 표시됩니다. 평균 연비로는 주행거리 100km당 평균 연료 소모량(L/100km), 연료 1리터당 평균 주행거리(km/L), 연료 1갤런당 평균 주행거리(mpg) 중 한 가지가 표시됩니다. 이는 현재의 대략적인 평균 연비만 나타내는 것으로 운전 조건의 변화에 따라 달라집니다.

타이머는 현재 운전 사이클에서 경과한 시간을 표시합니다.

시동을 걸 때마다 주행 개요(Drive Summary)의 모든 값이 리셋됩니다.

Add to Driver Display(운전자 화면에 추가)를 선택할 수 있습니다.

헤드업 디스플레이(HUD)(장착시)

HUD가 있는 차는 특정 차량 정보가 계기판 상단의 렌즈를 통해 앞유리에 투사됩니다.

경고

HUD 이미지가 너무 밝거나 너무 높으면 밖이 어두울 때 물체를 보는 데 시간이 걸릴 수 있습니다. HUD 이미지의 밝기와 높이를 낮추십시오.

HUD가 있는 차량은 차의 작동에 대한 정보의 일부가 앞유리에 투사됩니다. HUD 이미지는 계기판 뒷면에 위치한 렌즈를 통해 투사됩니다. HUD 정보는 차량 전방에 초점을 맞춘 이미지로 표시됩니다.

주의

HUD 이미지를 주차보조 도구로 사용하면 거리를 잘못 판단하여 차를 손상시킬 수 있습니다. HUD 이미지를 주차보조 도구로 사용하지 마십시오.

HUD 정보에는 여러 언어를 사용할 수 있습니다. 차량 속도 등의 수치에는 영미 단위를 선택할 수도 있고 미터 단위를 선택할 수도 있습니다.

언어와 측정 단위는 인포테인먼트 화면에서 바꿀 수 있습니다. 191페이지의 '설정'을 참조하십시오.


차의 장비 레벨에 따라 HUD에 다음에 대한 차량 정보, 메시지, 경고가 표시될 수 있습니다.

- 차량 속도
- 전화 받기
- 내비게이션
- 운전자 보조 시스템 표시등
- 차량 메시지

HUD에 표시되는 메시지와 경고의 일부는 스티어링휠의 컨트롤로 삭제할 수 있습니다. 146페이지의 '차량 메시지'를 참조하십시오. HUD에 중대한 경고가 표시될 수 있습니다(HUD를 켜는 때 포함).

HUD 컨트롤

HUD 컨트롤은 앞좌석 센터 콘솔 화면의 컨트롤 앱 밑에 위치합니다. 사용자는 HUD의 밝기, 높이, 각도를 조절하고 HUD를 켜고 끌 수 있습니다. 본 기능은 기어가 P에 있을 때만 사용할 수 있습니다.

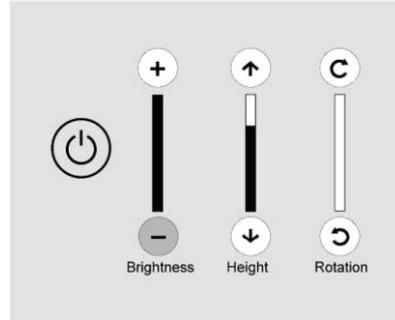

HUD 이미지 조절하기

1. 운전석을 최상의 운전 위치로 조절합니다.
2. 시동을 겁니다.

3. 앞좌석 센터 콘솔 화면에서 Controls(제어 센터) > HUD를 선택합니다.

4. 회전 아이콘과 높이 아이콘을 사용하거나 막대를 탭하여 HUD를 지면과 수평이 되는 위치로 조절하면 전체 이미지가 선명하게 보입니다.

5. 밖의 밝기에 따라 HUD 이미지가 자동으로 밝아지거나 어두워집니다. 밝기 아이콘을 사용하여 원하는 밝기를 선택할 수도 있습니다.

HUD에 비치는 햇빛의 각도에 따라 HUD 이미지가 일시적으로 밝아질 수 있는데 이는 정상입니다.

편광 선글라스를 착용하면 HUD 이미지가 잘 보이지 않을 수 있습니다.

제한 속도 표시판(적용시)

HUD에 표시되는 제한 속도 표시판을 켜거나 끄려면 인포테인먼트 홈화면에서 Settings(설정) > Display(디스플레이)를 선택합니다.

HUD 콘텐츠

HUD에는 다음 콘텐츠가 표시됩니다(적용시).

146 계기판 및 조절장치

속도 : 속도계에 표시되는 차량 속도와 제한 속도 표시판의 속도가 영미 단위나 미터 단위로 표시됩니다(활성화시). 일부 상태 표시등도 HUD에 표시됩니다. 2페이지의 '심볼'을 참조하십시오.

내비게이션 : 현재 경로의 속도 표시판(활성화시), 속도계, 일부 표시등, 턴바이턴 내비게이션 정보를 표시합니다.

계기판에 표시되는 턴바이턴 내비게이션 경고는 HUD에도 표시될 수 있습니다.

HUD의 관리

앞유리 내면을 자주 닦아 HUD 이미지의 선명도를 떨어뜨릴 수 있는 이물질(먼지막 등)을 제거하십시오.

HUD 렌즈는 부드러운 형겅에 유리 세제를 묻혀 가볍게 닦고 잘 건조시키십시오.

HUD 문제 해결

차량이 켜져 있을 때 HUD 이미지를 볼 수 없는 경우 다음을 점검하십시오.

- HUD 렌즈가 가려져 있지 않은가
- HUD가 너무 어둡거나 너무 밝지 않은가
- HUD의 높이나 회전이 적절한가
- 편광 선글라스를 쓰고 있지 않은가
- 앞유리와 HUD 렌즈가 깨끗한가

HUD에 문제가 지속될 경우 서비스 센터에 문의하십시오.

앞유리는 HUD 시스템의 일부입니다. 378페이지의 '앞유리 교체'를 참조하십시오.

차량 메시지

주행 정보 표시창에 나타나는 메시지는 차의 상태를 가리키기도 하고 문제를 해결하기 위해 취해야 할 조치를 가리키기도 합니다. 복수의 메시지가 함께 나타날 수도 있습니다.

차량 상태 알림 메시지가 인포테인먼트 화면으로 전송되기도 합니다. 인포테인먼트 홈화면에서  버튼을 터치하면 차량 메시지가 표시됩니다. 알림 아이콘의 적색 점은 현재의 문제를 나타냅니다. 메시지의 종류에 따라 서비스 일정

을 잡거나 가장 가까운 딜러를 찾거나 가장 가까운 충전소를 찾을 수 있습니다.

신속한 조치가 필요하지 않은 메시지를 확인하고 지우려면  버튼을 누릅니다. 신속한 조치가 필요한 메시지는 조치를 취할 때까지 지울 수 없습니다.

메시지의 모든 지시를 신속히 따르십시오. 메시지를 지우는 것으로는 문제가 해결되지 않습니다.

서비스 메시지가 나타나면 서비스 센터에 연락하십시오.

시스템은 다음과 관련된 메시지를 띄울 수 있습니다.

- 서비스 메시지
- 유액 레벨
- 차량 보안
- 브레이크
- 라이드 컨트롤 시스템
- 첨단 운전자 보조 시스템
- 크루즈 컨트롤

- 조명과 전구 교체
- 와이퍼/워셔 시스템
- 도어와 윈도우
- 안전벨트
- 에어백 시스템
- 엔진과 변속기
- 타이어 공기압
- 배터리

엔진 출력 메시지

REDUCED ACCELERATION DRIVE WITH CARE(가속력이 감소되었습니다. 조심스럽게 운전하십시오.)

엔진 출력이 떨어지면 나타납니다. 엔진 출력이 떨어지면 가속력이 약해질 수 있습니다. 본 메시지가 나타났더라도 엔진 출력이 떨어지지 않는다면 목적지까지 운전해 갈 수 있습니다. 다음에 차를 운전할 때는 엔진 출력이 떨어질 수 있습니다. 본 메시지가 나타났을 때는 속도가 제한되고

가속력이 떨어질 수 있으므로 저속으로 운전하는 것이 권장됩니다. 본 메시지가 지속적으로 나타나거나 반복해서 나타나면 신속히 서비스 센터에 가서 차를 점검받으십시오.

특정 운전 조건에서는 추진이 비활성화됩니다. 시동을 2분 동안 꺼 놓았다가 다시 걸어 보십시오.

차량 속도 메시지

**SPEED LIMITED TO XXX KM/H (MPH)
[속도가 XXX KM/H(MPH)로 제한됨]**

차량 속도가 표시된 속도로 제한됨을 가리킵니다. 제한 속도는 다양한 추진 시스템과 차량 시스템(윤활 시스템, 열 시스템, 브레이크, 서스펜션, 타이어, My Driving Coach 등)을 보호하는데 목적이 있습니다.

148 조명

조명

외부 조명.....	148
외부 조명 스위치.....	148
상향 전조등 시스템.....	149
외부 조명 켜짐 경고.....	150
주간 주행등(DRL).....	150
자동 전조등 시스템.....	151
전조등 레벨링 컨트롤.....	151
비상 경고등.....	151
회전 및 차선변경 신호.....	152
실내등.....	152
계기판 밝기 조절.....	152
돔 램프.....	153
독서등.....	153

조명 기능.....	153
승차 조명.....	153
하차 조명.....	154
실내 무드 조명.....	154
배터리 방전 보호.....	156
외부 조명등 배터리 절감 장치.....	156

외부 조명

외부 조명 스위치

외부 조명 스위치는 센터 콘솔 화면 하단 가장자리에 위치합니다.  심볼을 터치하고 다음 옵션 중 하나를 선택하십시오.

OFF : 외부 조명이 꺼집니다.

AUTO : 밖의 밝기에 따라 외부 조명과 계기판등을 제어하는 자동 전조등 시스템이 활성화됩니다. 151페이지의 '자동 전조등 시스템'을 참조하십시오.

 : 미등, 주차등, 번호판등 같은 실외등과 계기판등이 켜집니다. 기어가 P에 있지 않을 때는 DRL도 켜집니다.

 : 전조등과 에 표시된 모든 등이 켜집니다.

전조등은 '컨트롤과 안전(Controls & Safety)' 앱에서 켤 수도 있습니다.  > See More Controls(컨트롤 더 보기) > Lights(라이트) > Headlights(전조등)를 선택하십시오.

전조등이 꺼졌을 때의 리마인더 옵션

밖이 어두울 때 전조등이 꺼져 있는 경우 차가 메시지를 표시하는 리마인더를 설정할 수 있습니다. 앞좌석 센터 콘솔 화면에서  > See More Controls(컨트롤 더 보기) > Lights(라이트) > Headlights(전조등)를 터치하고 전조등 메뉴 상단 코너의 > 버튼을 터치하십시오. 본 옵션을 켜거나 끄려면 Turn Headlight Reminder On(전조등 리마인더 켜기) 옆의 상자를 터치합니다.

상향 전조등 시스템

수동 상향 전조등 스위치

상향/하향 전조등 체인저

수동으로 상향 전조등을 켜려면 방향지시등 레버를 앞으로 밀니다(멈출 때까지). 상향 전조등을 끄고 하향 전조등을 켜려면 방향지시등 레버를 앞으로 다시 밀거나 뒤로 당겼다 놓습니다.

상향 전조등이 켜지면 계기판에  표시등이 켜집니다.

추월 신호

추월 신호를 보내기 위해 상향 전조등을 깜박이려면 방향지시등 레버를 당겼다 놓습니다.

자동 전조등 시스템 - 인텔리빔

인텔리빔 시스템(장착시)은 교통 상황에 따라 자동으로 상향 전조등을 켜고 끕니다. 밖이 충분히 어두울 때 다른 차량이 없으면 상향 전조등을 켭니다.

인텔리빔 시스템 켜기/끄기

인텔리빔 시스템을 활성화하려면 인포테인먼트 홈화면에서 컨트롤 램  Lights(라이트) > Auto High Beams(오토 하이빔) > On 을 선택합니다. 또는 컨트롤 램  > See more Controls(컨트롤 더 보기) > Auto High Beam(오토 하이빔) 을 선택하여 활성화할 수도 있습니다.

시스템은 전조등 컨트롤이  위치나 Auto 위치에 있을 때만 작동합니다.

인텔리빔 시스템이 작동하면 계기판에 인텔리빔 표시등  이 켜집니다.

상향빔이 켜졌을 때 시스템을 비활성화하려면 상향/하향 전조등 체인저 또는 추월 신호를 사용하여 수동 상향 전조등을 켭니다.

시스템을 비활성화하려면  > Auto High Beams(오토 하이빔) > Off를 선택합니다.

인텔리빔 시스템을 켜고 운전하기

경고

질은 배기가스, 연기, 안개, 눈, 물보라 등의 공중 장애물이 있는 상황에서 상향 전조등을 사용하면 눈부심이 발생하여 시야가 가려질 수 있습니다. 시야가 가려지면 충돌이 발생할 수 있습니다. 짙은 배기가스, 연기, 안개, 눈, 물보라 등으로 시야가 나쁠 때는 오토 하이빔을 사용하지 마십시오.

인텔리빔 시스템을 켜는 때는 차량 속도가 40km/h를 초과해야 계기판에 상향 전조등이 켜집니다.

상향 전조등이 켜지면 계기판에  청색 표시등이 켜집니다.

150 조명

앞유리 중앙 상단에 시스템을 제어하는 센서가 위치합니다. 센서가 위치한 앞유리 부위에 이물질이 없어야 센서가 정상적인 성능을 발휘합니다.

자동으로 켜진 상황 전조등은 다음 상황이 발생할 때까지 켜져 있습니다.

- 차량 속도가 20km/h 이하로 떨어졌다.
- 밖이 상향 전조등이 필요 없을 만큼 밝아졌다.
- 시스템이 접근하는 차량의 전조등을 감지했다.
- 시스템이 앞서 가는 차량의 미등을 감지했다.
- 인텔리빔을 수동으로 껐다.
- 외부 조명 스위치를 Off(끄기)나 주차 30초로 설정했다.

다음 조건 중 하나로 인해 시스템이 다른 차의 라이트를 감지할 수 없을 때는 상향 전조등이 자동으로 꺼지지 않을 수 있습니다. 이런 경우에는 인텔리빔을 끄는 것이 필요할 수 있습니다.

다른 차의 라이트가 없어졌거나 손상되었거나 가려져 있다.

다른 차의 라이트에 먼지, 눈 등의 이물질이 덮여 있다.

배기가스, 연기, 안개가 짙거나 눈이 많이 내리거나 도로에서 물이 많이 튀거나 공기에 이물질이 많이 섞여 있다.

앞유리가 불결하거나 깨졌거나 장애물로 가려져 라이트 센서의 시야가 막혔다.

트렁크에 실은 짐 때문에 차의 앞쪽이 들러라이트 센서가 위를 향하고 있다.

구불구불한 도로나 언덕이 많은 도로에서 운전한다.

외부 조명 켜짐 경고

전조등이 켜져 있는 상태로 시동을 끄고 운전석 도어를 열면 경고 차임이 1회 울립니다.

주간 주행등(DRL)

주간 주행등은 낮에 다른 사람들이 차량 전면을 잘 볼 수 있게 해 줍니다.

자동 전조등 시스템이 주간 주행등을 켜거나 끕니다.

주간 주행등은 언제 켜지는가

주간 주행등은 다음 조건이 모두 충족될 때 켜집니다.

- 시동이 켜져 있다.
- 외부 조명 스위치가 AUTO(자동)로 설정되어 있다.
- 라이트 센서가 현재를 낮시간으로 판단한다.

주간 주행등이 켜져 있을 때는 계기판등, 미등, 기타 실외등이 켜지지 않습니다.

주간 주행등은 언제 꺼지는가

밖이 어두워지기 시작하면 자동 전조등 시스템이 주간 주행등을 끄고 전조등을 켭니다.

운전자가 전조등이나 시동을 끄면 주간 주행등이 꺼집니다.

자동 전조등 시스템

자동 전조등 시스템은 밖의 밝기에 맞추어 외부 조명과 계기판등을 제어합니다.

시스템을 켜려면 전조등 컨트롤을 AUTO 위치에 놓습니다.

- 밖이 충분히 어두우면 시스템이 외부 조명 - 예 : 전조등, 미등, 주차등, 번호판등 - 과 계기판등을 켵니다.
- 밖이 충분히 밝으면 시스템이 외부 조명과 계기판등을 끄고 주간 주행등(DRL)을 켵 수 있습니다.

자동 전조등 시스템을 끄려면 전조등 컨트롤을 Off 위치에 놓거나 차를 끍니다.

낮시간에 밖이 어두울 때

주차 빌딩이나 터널을 통과할 때나 날씨가 흐린 날 운전할 때는 자동 전조등 시스템이 밝기가 낮음을 감지하고 전조등을 켵 수 있습니다. 이는 정상입니다.

어두운 차고에서 시동을 걸면 전조등이 즉시 켵집니다. 어두운 차고에서 나왔을 때 밖이 밝으면 잠시 후에 시스템이 전조등을 DRL로 바꿍니다. 전조등이 꺼질 때까지 계기판이 평소처럼 밝지 않을 수 있습니다. 계기판 밝기 조절이 가장 밝은 위치에 있는지 확인하십시오. 152페이지의 '계기판 밝기 조절'을 참조하십시오.

라이트 센서 위치

계기판 상단에 위치한 라이트 센서가 밖의 밝기를 측정합니다. 4페이지의 '계기판 개관'을 참조하십시오.

라이트 센서가 가려지지 않도록 하십시오. 라이트 센서가 가려지면 불필요하게 외부 조명이 켵지게 됩니다.

와이퍼가 작동할 때 라이트 켵짐

낮에 전조등 컨트롤이 Auto 위치에 있는 상태로 차가 켵져 있을 때 앞유리 와이퍼를 작동시키면 전조등을 비롯한 모든 외부 조명이 켵집니다. 외부 조명은 와이퍼 속도에 따라 빨리 켵지기도 하고 늦게 켵지기도 합니다. 앞유리 와이퍼를 끄면 외부 조명이 꺼집니다.

전조등 컨트롤을 Off 위치나 주차  위치에 놓으면 이 기능이 꺼집니다.

전조등 레벨링 컨트롤

자동 전조등 레벨링(장착시)

다른 운전자의 눈부심을 줄이기 위해 전조등 기울기 레벨은 차량 하중에 따라 자동으로 조정됩니다.

비상 경고등



152 조명

△ : 버튼을 누르면 비상 경고등이 작동하여 전후방 방향지시등이 깜박입니다. 버튼을 다시 누르면 비상 경고등이 취소됩니다(전후방 방향지시등이 깜박임을 멈춤).

비상 경고등이 작동할 때는 방향지시등이 작동하지 않습니다.

회전 및 차선변경 신호

계기판의 화살표가 원하는 방향으로 깜박일 때까지 방향지시등 레버를 올리거나 내립니다. 4 페이지의 '계기판 개관'을 참조하십시오.

차선 변경 : 차선 변경을 마칠 때까지 방향지시등 레버를 올리거나 내려 잡고 있습니다. 방향지시등 레버를 놓으면 방향지시등 레버가 시작 위치로 돌아갑니다.

방향지시등 레버를 빠르게 올리거나 내렸다면 3회 깜박입니다. 견인/운반 모드에서는 방향지시등이 6회 깜박입니다. 245 페이지의 '드라이브 모드 컨트롤'을 참조하십시오.

방향지시등 레버를 사용하지 않고 차선을 바꾸면 차선유지 보조 시스템(장착시)이 반응을 보

일 수 있습니다. 317페이지의 '차선유지 보조 시스템(LKA)'을 참조하십시오.

코너 회전 : 방향지시등 레버를 위나 아래로 끝까지 옮겨 놓고 손을 땁니다. 회전을 마치고 스티어링휠을 중앙 위치로 돌리면 방향지시등이 자동으로 꺼집니다.

스티어링휠을 충분히 돌리지 않았을 때는 운전자가 방향지시등 레버를 시작 위치로 옮길 때까지 방향지시등이 깜박입니다.

방향지시등 켜짐 경고

방향지시등을 켜 채 1.2km 이상 주행하면 방향지시등이 깜박일 때마다 경고음이 울립니다. 주행 정보 표시창에는 TURN SIGNAL ON(방향지시등 켜짐)이라는 메시지가 나타납니다. 경고음과 메시지를 없애려면 방향지시등 레버를 시작 위치로 옮깁니다.

방향지시등이 정상적으로 작동하지 않음

방향지시등을 사용할 때 계기판의 화살표가 빠르게 깜박이면 외부 LED에 고장이 있을 수 있습니다. 서비스 센터에 연락하십시오.

외부 LED에 고장이 없을 때는 퓨즈를 점검하십시오. 387페이지의 '실내 퓨즈 박스'를 참조하십시오.

실내등

계기판 밝기 조절



조명된 모든 밝기를 조절하려면 이 컨트롤 을 돌립니다. 이 컨트롤은 스티어링휠 좌측 계기판에 있습니다.

밝기는 밤일 때나 전조등 또는 주차등이 켜져 있을 때만 조절할 수 있습니다. 낮에는 밖의 밝기에 맞추어 화면 밝기가 자동으로 조절됩니다.

스텔스 모드

스텔스 모드는 밤에만 사용할 수 있습니다. 스텔스 모드를 활성화하려면 섬황을 OFF 위치로 돌립니다.

스텔스 모드에서는 냉각수 온도, 디지털 속도, 활성 경고를 제외한 모든 그래픽이 계기판에 표시되지 않습니다.

돔 램프

승객실과 트렁크에 조명을 제공하는 돔 램프는 승객실 천장과 트렁크 천장에 위치합니다. 돔 램프는 승하차등의 일부로 자동으로 켜질 수도 있습니다.

돔 램프를 수동으로 켜거나 끄려면 인포테인먼트 화면에서  >  버튼을 선택합니다.

자동 모드

도어를 열면 돔 램프가 자동으로 켜지거나 꺼져 있는 옵션을 선택할 수 있습니다.

 > See More Controls(컨트롤 더 보기) > Lights(라이트)를 선택합니다.

돔 램프 메뉴 상단 코너의 > 버튼을 터치합니다. 이 옵션을 활성화하거나 비활성화하려면 Auto 상자를 터치합니다.

독서등

독서등은 오버헤드 콘솔과 뒷좌석 위쪽에 위치합니다. 독서등을 켜거나 끄려면 렌즈를 누릅니다.

독서등은 돔 램프로 사용되기도 하고 승하차등과 함께 켜질 수도 있습니다. 153페이지의 '돔 램프'를 참조하십시오.



앞좌석 독서등



뒷좌석 독서등

조명 기능

승차 조명

승차 조명 시스템은 차량 내부와 주변의 가시성을 높이기 위해 다양한 실내등과 실외등을 켭니다.

실내 : 도어를 열거나 리모트 키의  버튼을 누르면 실내등이 켜질 수 있습니다.

실내등이 켜지려면 돔 램프의 Auto 옵션을 활성화시켜야 합니다. 153페이지의 '돔 램프'를 참조하십시오.

154 조명

실외 : 리모트 키의  버튼을 누르면 일부 실외 등도 켜집니다.

밤일 때나 어두운 곳에서는 하향 전조등이 잠시 켜집니다.

리모트 키의  버튼을 누르거나 차에 시동을 걸면 실내등과 실내등이 모두 꺼집니다. 장시간 아무 동작이 없으면 자동으로 실내등과 실외등이 모두 꺼집니다.

이 기능을 바꾸려면 인포테인먼트 홈화면에서 설정 > 차량 > 라이팅을 선택하십시오.

접근 감지

차에 접근 감지 기능이 있을 때 차에서 2m 이내에서 리모트 키가 감지되면 승차 조명이 자동으로 켜집니다.

리모트 키나 키리스 개폐 기능을 사용하지 않고 차를 오래 주차해 놓으면 접근 감지 기능이 비활성화됩니다. 접근 감지 기능을 다시 활성화하려면 리모트 키의 아무 버튼이나 누르거나 도어를 열었다 닫습니다.

하차 조명

차를 끈 후 운전석 도어를 열면 일부 외부 조명과 실내등이 켜집니다.

이들 등은 일정 시간 후에 자동으로 꺼집니다.

차를 끄면 실내등이 켜집니다.

외부 조명 스위치를 OFF 위치에 놓으면 외부 조명이 바로 꺼집니다.

이 기능은 사용자의 필요에 맞게 설정할 수 있습니다. 인포테인먼트 홈화면에서 설정 > 차량 > 라이팅을 선택하십시오.

실내 무드 조명

승객실 전체의 보조 조명 색상을 사용자가 원하는 것으로 바꿀 수 있습니다. 인포테인먼트 홈화면이나 뒷좌석 센터 콘솔 화면에서 보조 조명 앱에 접속할 수 있습니다.

보조 조명 앱은 한 번에 하나만 사용할 수 있습니다. 예를 들어, 인포테인먼트 화면에 보조 조명 앱이 열려 있으면 뒷좌석 센터 콘솔 화면에 보조 조명 앱이 표시되지 않습니다.

보조 조명을 활성화하거나 비활성화하려면 화면의 토글을 반대 위치로 끄십시오.

뒷좌석 화면에서 접근하는 기능 비활성화하기

뒷승객이 보조 조명을 바꿀 수 없도록 하기 위해 뒷좌석 센터 콘솔 화면을 비활성화할 수 있습니다.

앞좌석 센터 콘솔 화면에서  > Safety(안전) > Rear Control Lock(뒷좌석 제어 잠금)을 선택하십시오.

개요

스타일 : 스타일은 일련의 사전 설정값입니다. 선택 항목을 더 표시하려면 상자열을 스와이프합니다. 모든 보조 조명을 같은 스타일로 바꾸려면 상자를 터치합니다.

현재 조명 : 효과 명칭을 터치하면 모든 보조 조명에 해당 명칭이 적용됩니다.

사용자 지정

실내의 여러 영역에 다양한 색상과 효과를 선택할 수 있습니다.

한 점을 탭하여 변경할 영역을 선택한 다음 효과 명칭을 선택하십시오. 색상의 종류가 표시됩니다. 원하는 색상을 터치하여 해당 색상을 적용시킨 다음 확인을 터치하여 선택한 색상을 유지합니다.

- 실내 모든 영역에 같은 색상을 한 번에 적용시키려면 Sync를 터치합니다.
- 이전 색상으로 돌아가려면 Undo를 선택합니다.

선택한 색상을 나중에 사용할 수 있도록 저장하려면 Save to Styles(스타일에 저장)를 터치합니다. 사용자의 맞춤 스타일을 찾으려면 Styles 탭으로 가서 사전 설정값 열을 스와이프합니다.

밝기

각 효과의 밝기를 맞춤화하려면  아이콘이나  아이콘을 탭하거나 손가락으로 슬라이더 바를 드래그합니다.

밝기 동기화 : 모든 효과에 같은 조절값을 동시에 적용하려면 이 옵션을 선택합니다.

스타일

스타일은 모든 보조 조명에 대한 일련의 사전 설정값입니다. 선택 항목을 더 표시하려면 타일열을 스와이프합니다. 모든 보조 조명을 저장된 스타일로 바꾸려면 해당 상자를 터치합니다.

모드

테마 링크 : 인포테인먼트 테마 앱에서 선택한 테마를 근거로 미리 정해진 색상을 보조 조명에 할당합니다(적용시). 사용자가 다른 테마를 선택하면 해당 테마를 보완하기 위해 보조 조명 색상이 자동으로 변경됩니다.

테마에서 링크를 해제하면 다른 색상을 선택하거나 테마에 다시 링크하거나 드라이브 모드에 링크할 때까지 보조 조명에 해당 테마 색상이 유지됩니다.

드라이브 모드 링크 : 드라이브 모드 컨트롤(적용시)의 각 모드에 하나씩 미리 정해진 색상 세트를 활성화합니다. 모드를 변경하면(예 : 투어 모드에서 스포츠 모드로) 보조 조명이 할당된 색상으로 자동 변경됩니다.

드라이브 모드에서 링크를 해제하고 기본 조명으로 돌아가려면 모드 탭을 떠났다가 다시 모드 탭으로 돌아갑니다. 링크를 해제하라는 메시지가 나타납니다. Unlink를 터치하여 해제를 확인해 주십시오.

사용자 지정 : 보조 조명 앱의 다른 화면에서 색상을 선택할 수 있습니다.

데모 모드 : 사용 가능한 색상과 효과가 자동으로 순환됩니다(적용시). 데모 모드를 사용하려면 기어를 P에 놓아야 합니다. 230페이지의 '자동 변속기'를 참조하십시오.

배터리 부하 관리

전원 관리 시스템은 배터리의 온도와 충전 상태를 점검하여 배터리가 최상의 성능을 발휘하고 수명이 길어지도록 전압을 조절합니다.

배터리의 충전 레벨이 낮아지면 이를 정상 레벨로 환원시키기 위해 전압을 약간 높입니다. 배터리의 충전 레벨이 높아지면 다시 이를 정상 레벨로 환원시키기 위해 전압을 약간 낮춥니다. 전압 게이지나 DIC의 전압 표시창에 전압이 올라가고 내려가는 것이 표시될 수 있는데 이는 정상입

156 조명

니다. 시스템에 문제가 있으면 경고 메시지가 나타납니다. 122페이지의 '계기판'을 참조하십시오.

엔진이 공회전하고 있을 때 전기 부하가 매우 크면 배터리가 방전될 수 있는데(모든 차량에 공통) 이는 엔진이 공회전할 때는 제너레이터(알터네이터)가 매우 높은 전기 부하를 수용하기에 충분할 만큼 전원을 생산하지 못하기 때문입니다.

하향 전조등, 상향 전조등, 안개등, 뒷유리 습기 제거기, 송풍팬(고속), 열선 시트, 냉각팬, 트레일러 전장품, 전기 액세서리(전원 소켓에 연결한 것) 가운데 몇 가지가 켜져 있으면 전기 부하가 높아질 수 있습니다.

전원 관리 시스템의 이런 동작은 단계적으로 일어나며 운전자에게 인식되지 않습니다. 드문 경우에 최고 레벨의 시정 조치가 취해지면 운전자가 해당 조치를 인식할 수 있고 주행 정보 표시창에 배터리 전압 및 충전과 관련된 메시지가 나타날 수도 있습니다. 이런 상황에서는 운전자가 전기 부하를 최대한 낮추십시오. 139페이지의 '주행 정보 표시창'을 참조하십시오.

배터리 방전 보호

돔 램프나 독서등을 켜 놓아도 배터리가 방전되는 것이 방지됩니다. 시동을 끄면 10분 후에 이들 등이 자동으로 꺼집니다. 다음 동작 중 하나가 있기 전에는 이들 등이 다시 켜지지 않습니다.

- 시동을 건다.
- 도어를 닫았다 연다.

외부 조명등 배터리 절감 장치

주차등이나 전조등을 수동으로 켜 놓으면 시동을 끈 후 약 10분 후에 이들 등이 꺼집니다. 이로 인해 배터리가 방전되는 것이 방지됩니다.

10분 타이머를 리셋하려면 외부 조명 스위치를 끄고  위치나  위치를 선택합니다.

주차등이나 전조등을 10분 이상 켜 놓으려면 시동을 거십시오.

인포테인먼트 시스템

알아두기.....	158
알아두기	158
둘러보기	158
스티어링휠 컨트롤	160
기본 사용법	160
라디오.....	164
AM-FM 라디오	164
라디오 수신	165
다대역 안테나	166
오디오 플레이어.....	166
신뢰성 없는 미디어 장비 피하기	166
USB 포트	166
블루투스 오디오	166

내비게이션.....	170
내비게이션.....	170
음성 인식.....	181
음성 인식	181
전화.....	184
블루투스(휴대폰의 페어링과 사용)	185
애플 카플레이와 안드로이드 오토	189
설정.....	191
설정	191
My Driving Coach	194
등록상표와 라이선스.....	197
등록상표와 라이선스	197

알아두기

인포테인먼트 시스템의 기능을 알아보려면 다음에 나오는 설명을 잘 읽어 보십시오.

⚠ 경고

인포테인먼트 시스템을 조작하기 위해 도로에서 눈을 너무 오래 떴거나 너무 자주 떴면 충돌이 일어나 운전자나 다른 사람이 상해를 입거나 사망할 수 있습니다. 운전할 때는 엔터테인먼트 시스템을 너무 오래 조작하지 마십시오. 화면을 보는 것은 잠깐으로 제한하고 운전이 정신을 집중하십시오. 가능하면 음성 명령어를 사용하십시오.

운전할 때는 안전을 위해 인포테인먼트 시스템의 일부 기능이 작동하지 않게 되어 있습니다. 이 기능들은 사용할 수 없을 때는 인포테인먼트 홈화면에서 비활성화될 수 있습니다. 계기판이나 스티어링휠 컨트롤을 사용하여 인포테인먼트 시스템의 주요 기능을 제어할 수도 있습니다.

운전에 앞서 다음과 같이 하십시오.

- 차의 작동 방식, 센터 스택 컨트롤, 인포테인먼트 화면에 대해 잘 알아 놓으십시오.
- 즐겨 찾는 방송국을 저장하고 사운드를 설정하고 스피커를 조절하여 오디오를 셋업하십시오.
- 휴대폰 번호는 단일 컨트롤을 누르거나 단일 음성 명령어를 사용하여 다이얼할 수 있도록 미리 설정하십시오.

207페이지의 '부주의 운전'을 참조하십시오.

액티브 노이즈 제거 시스템


액티브 노이즈 제거는 실내로 들어오는 엔진 소리를 줄입니다. 액티브 노이즈 제거가 정상적으로 작동하려면 공장에서 설치한 오디오 시스템, 라디오, 스피커, 앰프(장착시), 유도 시스템, 배기 시스템이 필요합니다. 관련 시판 장비를 설치했을 때는 서비스 센터에 가서 액티브 노이즈 제거를 꺼야 합니다.

둘러보기

인포테인먼트 시스템

인포테인먼트 시스템은 인포테인먼트 화면, 센터 콘솔 다기능 컨트롤러(MFC), 스티어링휠 컨트롤, 음성 인식으로 제어합니다.

다기능 컨트롤러(MFC)의 인포테인먼트 컨트롤

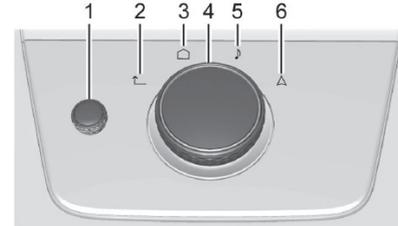

1. (전원/볼륨)

- 전원을 켜려면 누릅니다.

- 시스템이 켜져 있을 때 전원을 끄려면 길게 누릅니다.
 - 시스템이 켜져 있을 때 음소거 기능을 켜거나 끄려면 누릅니다.
 - 볼륨을 높이거나 낮추려면 돌립니다.
2. ⏪ (뒤로가기)
현재의 메뉴에서 이전 화면으로 가려면 선택합니다.
3. 🏠 (홈화면)
홈화면으로 가려면 선택합니다. 본 단원 뒤에 나오는 '홈화면'을 참조하십시오.
4. 메인 노브
- 원하는 기능을 하이라이트하려면 돌립니다. 하이라이트된 기능을 작동시키려면 누릅니다.
 - 화면에 하이라이트된 영역을 바꾸려면 좌우 또는 상하로 옮깁니다.

5. 🎵 (라디오/오디오)

현재 오디오 모드 페이지를 열려면 선택합니다.

6. 🗨️ (내비게이션)

내비게이션 화면을 열려면 선택합니다(장착시).

홈화면

홈화면에서는 앱 아이콘이나 앱 카드에 접속할 수 있습니다. 차가 움직일 때는 일부 앱을 사용할 수 없습니다.

홈화면을 옮기려면 화면을 좌우로 밀어서 이동하거나 MFC를 작동시킵니다. 화면을 바꾸려면 노브를 좌우로 옮깁니다.

홈화면 아이콘의 관리

1. 홈화면의 아무 아이콘이나 길게 터치하여 편집 모드로 들어갑니다. 차가 움직일 때는 편집 모드를 사용할 수 없습니다.


2. 해당 아이콘을 터치한 상태로 원하는 위치로 드래그합니다.
3. 손가락을 떼면 해당 아이콘이 드래그한 위치에 자리합니다.
4. 특정 앱을 다른 페이지로 옮기려면 해당 아이콘을 원하는 페이지 방향의 화면 가장자리로 드래그합니다.
5. 원하는 대로 다른 아이콘/카드를 드래그하여 원하는 위치에 놓습니다.

마지막 페이지를 제외한 모든 페이지에 10개의 아이콘이 있습니다. 한 아이콘을 첫 번째 페이지에서 두 번째 페이지로 옮기면 두 번째 페이지의 아이콘이 첫 번째 페이지에서 제거된 아이콘을 대체합니다.

160 인포테인먼트 시스템

스티어링휠 컨트롤

스티어링휠에서 일부 오디오 기능을 제어할 수 있습니다.

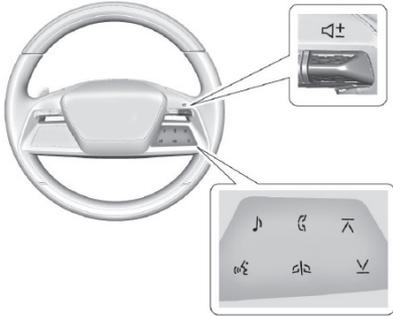

↕ 또는 ↘ : 볼륨을 높이거나 낮추려면 올리거나 내립니다.

🎵 : 오디오 모드 목록을 열려면 누릅니다.

☎ : 걸려온 전화를 받으려면 누릅니다. 통화중이 아닐 때는 최근 전화 목록을 보려면 누릅니다.

⏪ 또는 ⏩ : 라디오를 들을 때는 다음/이전 즐겨찾기 방송국을 선택하려면 누릅니다. 미디어 모드를 들을 때는 다음/이전 트랙으로 가려면 누릅니다.

📞 : 걸려온 전화를 거부하거나, 현재의 통화를 종료하거나, 음성 인식 세션을 종료하거나, 통화중이 아닐 때 오디오를 멈추려면 누릅니다.

🗣 : 음성 어시스턴트를 시작하려면 누릅니다.

기본 사용법

오디오

현재 오디오 소스 화면을 열려면 인포테인먼트 화면에서 오디오 아이콘을 터치하거나 MFC에서 🎵 버튼을 터치합니다. 가용 소스에는 AM, FM, USB, 블루투스 같은 것이 있습니다.

전화

전화 메뉴를 열려면 인포테인먼트 화면에서 전화 아이콘을 터치하거나 MFC에서 ☎ 버튼을 터치합니다. 185페이지의 '블루투스(휴대폰의 페어링과 사용)'와 184페이지의 '블루투스(개요)'

를 참조하십시오.

애플 카플레이(Apple CarPlay)

지원되는 장비를 연결하고 애플 카플레이 아이콘을 터치하면 애플 카플레이가 작동합니다(적용시). 189페이지의 '애플 카플레이와 안드로이드 오토'를 참조하십시오.

안드로이드 오토(Android Auto)

지원되는 장비를 연결하고 안드로이드 오토 아이콘을 터치하면 안드로이드 오토가 작동합니다(적용시). 187페이지의 '애플 카플레이와 안드로이드 오토'를 참조하십시오.

지도

구글 지도 화면을 열려면 지도 아이콘을 터치합니다(적용시).

NUGU auto 음성 인식

NUGU auto 음성인식 앱을 열려면 NUGU auto 음성인식 아이콘을 터치합니다(적용시). 181 페이지의 '음성 인식'을 참조하십시오.

조절 장치

컨트롤 메뉴를 열려면 컨트롤 아이콘을 터치합니다.

대화 개선

차내 마이크와 일부 스피커는 승객의 음량을 증폭시켜 앞좌석과 뒷좌석 사이의 대화를 보다 쉽게 만들어 줍니다. 이 기능을 켜거나 끄려면 인포테인먼트 화면의 컨트롤 홈페이지에서 대화 개선 아이콘을 터치합니다.

윈도우, 도어, 루프, 테일게이트를 닫고 미디어 볼륨을 정상 레벨에 맞추십시오. 음악을 높은 볼륨으로 틀을 때나 통화할 때나 음성 인식을 사용할 때는 이 기능이 작동하지 않습니다.

앱 트레이

화면 하단에 위치합니다. 총 6개의 앱이 표시됩니다.

손동작

인포테인먼트 시스템을 제어할 때 다음과 같은 손동작을 사용할 수도 있습니다.

터치/탭



아이콘이나 옵션을 선택하거나 앱을 작동시키거나 지도에서 위치를 바꿀 때 사용합니다.


길게 터치



앱을 이동시키거나 삭제할 때 사용합니다.

162 인포테인먼트 시스템

드래그

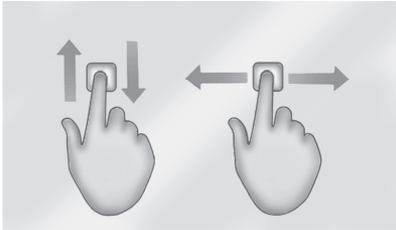


인포테인먼트 홈화면에서 앱을 이동시키거나 지도를 패닝할 때 사용합니다. 앱을 드래그할 때는 앱을 누른 상태로 새 위치로 이동시켜야 합니다. 드래그는 상하좌우로 가능합니다. 본 기능은 차가 움직이지 않을 때(주차되어 있을 때)만 사용할 수 있습니다.

짧게 밀기




목록이나 지도에서 항목을 짧게 이동시킬 때 사용합니다. 선택한 항목을 누르고 위아래로 이동시키십시오.

넘기기와 훑기

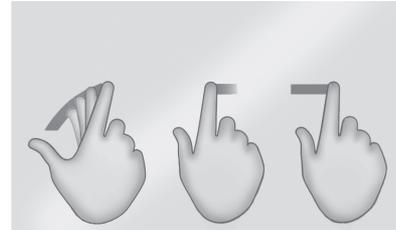


목록을 스크롤하거나 지도를 패닝하거나 페이지를 바꿀 때 사용합니다. 화면에 손가락을 놓고 상하나 좌우로 빠르게 이동시키십시오.

펼치기

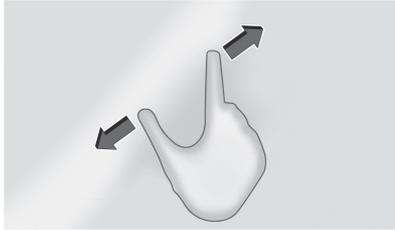

지도, 이미지, 웹 페이지를 확대할 때 사용합니다. 화면에 엄지와 검지를 함께 놓고 벌리십시오.

오므리기

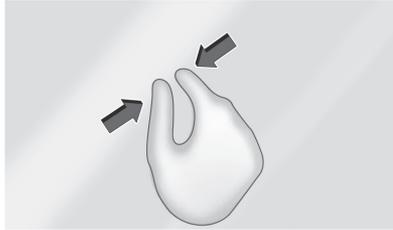

지도, 이미지, 웹 페이지를 축소할 때 사용합니다. 화면에 엄지와 검지를 벌려 놓고 오므리십시오.

유광 표면, 차량 정보 화면, 라디오 화면의 클리닝

유광 표면이나 차량 정보 화면은 극세사 형겅으로 닦으십시오. 먼저 먼지를 제거한 후에 극세사 형겅으로 가볍게 문질러 닦으십시오. 윈도우 클리너나 솔벤트는 사용하지 마십시오.

극세사 형겅은 정기적으로 연성 비누를 사용하여 손으로 세탁하십시오. 표백제나 섬유 연화제는 사용하지 마십시오. 세탁한 극세사 형겅은 깨끗이 린스하고 건조시키십시오.

라디오

AM-FM 라디오

라디오 듣기

인포테인먼트 홈화면에서 오디오 아이콘을 터치하면 현재 오디오 모드 페이지가 열립니다. 페이지 상단의 모드 아이콘을 터치하여 AM, FM, 블루투스를 선택할 수 있습니다.

방송국 찾기

방송국 찾기

AM 화면이나 FM 화면에서 이전 가청 방송국이나 다음 가청 방송국을 찾으려면 <<버튼이나 >>버튼을 터치합니다.

튜닝

튜닝 화면을 열려면 인포테인먼트 화면에서  버튼을 터치합니다. 키패드를 사용하여 방송국을 직접 입력할 수도 있습니다.

키보드로 유효하지 않은 주파수를 입력하면 해당 주파수가 회색 처리되고 유효한 주파수를 입력하면 해당 주파수에 소수점이 자동으로 표시됩니다.

입력한 숫자를 하나씩 삭제하려면  버튼을 짧게 터치합니다. 입력한 숫자를 모두 삭제하려면  버튼을 길게 터치합니다.

유효한 AM/FM 방송국이 자동으로 새 주파수에 맞추어지고 해당 방송국 화면이 열립니다.

튜닝 화면 우측에 브라우즈용 가청 방송국 목록이 표시됩니다. 원하는 방송국으로 가려면 해당 방송국을 터치하고 해당 방송국을 즐겨찾기에 저장하려면 ☆ 버튼을 터치합니다.

즐거찾는 방송국 저장

저장된 즐겨찾기 방송국이 현재 재생 중인 화면의 좌측에 표시됩니다.

AM/FM 즐겨찾기 방송국은 화면 좌측의 Hold to Set(설정으로 유지)을 터치하여 저장할 수 있습니다.

오디오 설정

현재 재생 중인 AM/FM 화면에서  버튼을 터치하면 다음 옵션이 나타납니다.

사운드

- Equalizer(이퀄라이저)
- Fade/Balance(전후/좌우)
- Sound Mode(사운드 모드)(적용시)

어댑티브 볼륨

켜거나 끄려면 터치합니다.

라디오 즐겨찾기 관리

옮거나 삭제할 수 있는 오디오 즐겨찾기 목록이 표시됩니다.

라디오 문자

켜져 있으면 라디오 방송국 호출 문자와 라디오 방송국 메시지가 표시됩니다.

라디오 문자 범주

켜져 있으면 현재 라디오 콘텐츠의 범주 정보가 표시됩니다.

라디오 문자-라디오 데이터 시스템 (RDS)

RDS는 방송국이 제공하는 특정 정보를 수신하는 기능으로 방송국에서 해당 정보를 제공할 때만 작동합니다. 방송국이 잘못된 정보를 내보내 라디오가 부적절하게 작동하는 경우가 있습니다.

RDS 기능은 판매하는 지역과 국가가 지정될 수 있습니다. 이는 라디오를 듣는 지역이나 차를 운행하는 국가에 따라 특정 RDS 콘텐츠를 사용할 수 없을 수도 있음을 의미합니다. RDS 기능을 켜고 끄는 방법은 앞에 나오는 '오디오 설정'을 참조하십시오.

사용자가 듣는 지역의 라디오 방송사에서 다음과 같은 RDS 기능을 지원할 수 있습니다

라디오 문자(RDS) 기능

- 라디오 방송국 호출 문자 표시
- 라디오 방송국 메시지 표시
- 라디오 방송국 범주 정보 제공(있을 경우)

돌비 애트모스(Dolby Atmos)(적용시)

돌비 애트모스는 차에서 물입감 있는 사운드 경험을 생성하는 공간 오디오 기술입니다. 콘텐츠를 재생하려면 호환되는 앱에 돌비 애트모스로 만든 엔터테인먼트만 있으면 됩니다. 시작하려면 호환되는 앱을 사용하거나 구글 플레이 스토어에서 해당 앱을 다운로드하십시오.

라디오 수신

라디오에 전파 간섭이 있을 때는 액세서리 전원 소켓에서 전자 장비를 분리하십시오.

FM

FM 신호의 통달 거리는 16~65km입니다. 라디오에 전파 간섭을 줄이는 전자 회로가 내장되어 있기는 하지만 큰 건물이나 언덕이 있으면 잡음이 생겨 사운드가 나빠질 수 있습니다.

AM

대다수 AM 방송국의 서비스 범위는 FM 방송국의 서비스 범위보다 넓습니다(야간에는 특히 넓음). 서비스 범위가 넓으면 복수의 방송국 전파가 서로 간섭을 일으킬 수 있습니다. 폭풍과 송전선도 라디오 수신을 방해할 수 있습니다. 정전기 간섭이 발생하면 라디오의 고음을 줄여 보십시오.

모바일 장비

모바일 장비를 사용해도(전화 걸기, 전화 받기, 휴대폰 충전하기, 휴대폰 켜 놓기 등) 정전기가 발생할 수 있습니다. 정전기가 발생하면 모바일 장비의 플러그를 분리하거나 모바일 장비를 끄십시오.

다대역 안테나

차에 설치된 옵션에 따라 다대역 루프 안테나를 라디오, 내비게이션, 통신 시스템에 사용할 수 있습니다. 수신이 잘 되려면 안테나에 눈, 얼음 등의 장애물이 없어야 합니다. 열려 있는 선루프나 지붕에 실은 화물이 수신에 영향을 미칠 수도 있습니다.

오디오 플레이어

신뢰성 없는 미디어 장비 피하기

신뢰성 없는 모바일 장비를 피하고 시스템의 작동이나 성능에 나쁜 영향을 미치는 파일이 들어 있을 수 있는 USB 미디어 장비도 피하십시오.

USB 포트

차에 다수의 USB 포트가 제공될 수 있습니다. USB 포트에 연결한 USB 장비에서 음악을 재생할 수도 있습니다. USB 포트는 충전에 사용할 수도 있습니다.

⚠ 주의

액세서리와 액세서리 케이블을 사용하지 않을 때는 이들을 USB 포트에서 분리해 놓으십시오. USB 포트에 연결된 상태로 두면 차가 손상될 수 있습니다. USB 포트에 연결되어 있으나 장비와 분리된 액세서리 케이블은 분리된 쪽이 액체나 다른 전원 모드(액세서리 전원소켓 등)와 접촉하면 손상되거나 감전을 일으킬 수 있습니다.

USB 오디오

USB를 통해 음악 재생하기

1. 현재 재생중인 오디오 화면에서 Source(모드) > USB를 선택합니다.
2. 차에 연결된 장비가 없으면 화면의 안내에 따라 장비를 연결합니다.
3. 지원되는 미디어 콘텐츠가 화면에 나타납니다.

블루투스 오디오

차에 연결된 블루투스 모바일 장비의 음악을 재생할 수 있습니다.

볼륨 조절이나 음악 선택에는 인포테인먼트 컨트롤러를 사용합니다. 블루투스 오디오를 선택했을 때 사운드가 나오지 않으면 인포테인먼트 시스템과 모바일 장비 모두의 볼륨 세팅을 점검하십시오.

블루투스를 통해 음악 재생하기

1. 현재 재생중인 오디오 화면에서 모드를 터치하고 원하는 블루투스 모바일 장비를 선택합니다.
2. 차에 연결된 모바일 장비가 없으면 화면의 안내에 따라 모바일 장비를 페어링합니다.
3. 지원되는 미디어 콘텐츠가 화면에 나타납니다.

블루투스 장비의 관리

블루투스 장비를 관리한다는 것은 페어링된 모바일 장비를 추가, 삭제, 선택하는 것을 말합니다.

한 번에 한 대의 블루투스 장비를 사용할 수 있습니다.

일부 모바일 장비는 블루투스 음악 정보를 전송하여 라디오에 표시되게 할 수 있습니다. 지원되는 블루투스 기능에 대한 정보는 장비 판매사 웹 사이트를 참조하십시오.

미디어 시스템

승객 인포테인먼트

승객 인포테인먼트 시스템이 있는 차는 승객이 앞좌석과 뒷좌석의 터치스크린에서 콘텐츠를 생성할 수 있습니다.

시스템은 HDMI 포트, 블루투스 헤드폰 지원, 비디오 지원, 웹 브라우저 사용(지원시)을 기반으로 합니다.

시스템은 온도가 -20°C보다 높고 55°C보다 낮을 때 가장 잘 작동합니다.

시스템의 작동

1. 스크린의 아무 곳이나 터치하면 전원이 켜지고 홈화면이 나옵니다.
2. 스크린을 끄려면 상태 표시줄의  버튼을 터치합니다.


스크린은 인포테인먼트 홈화면 엔터테인먼트 허브나 승객석 앞뒤 홈화면을 통해 켜고 끌 수 있습니다.

스크린을 끄면 해당 스크린에서 재생되던 미디어가 멈춥니다.

인포테인먼트 홈화면에서 엔터테인먼트 허브를 통해 승객 스크린을 잠글 수 있습니다.

기어가 D에 있으면 운전자의 주의력 분산을 줄이기 위해 동승석 화면에서 액티브 프라이버시 스크린이 활성화됩니다.

엔터테인먼트 허브에서 모드 선택하기

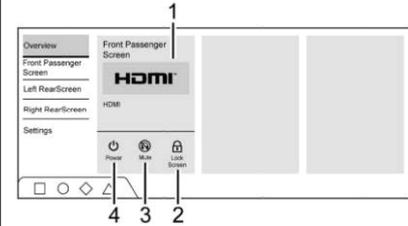

1. 현재의 승객 모드 스크린
2. 스크린을 터치로 작동시키지 못하게 하려면 터치합니다.
3. 스크린 오디오음을 소거하려면 터치합니다.
4. 스크린을 켜거나 끄려면 터치합니다.

엔터테인먼트 허브 설정

엔터테인먼트 허브 둘러보기 화면에서 설정을 터치하면 설정 메뉴가 나옵니다.

168 인포테인먼트 시스템

메뉴에 다음 옵션이 들어 있을 수 있습니다.

스크린 전원 상태 기억

차에 시동을 걸 때 스크린이 자동으로 켜지게 하려면 선택합니다.

Voice-Over(보이스오버)(적용시)

승객 인포테인먼트 시스템에 시청각 장애자에게 유용한 보이스오버 기능이 있을 수 있습니다.

보이스오버가 활성화되면 사용자가 스크린의 어느 부분을 터치하고 있는지에 대한 청각적 피드백을 사용자에게 제공합니다.

Voice-Over(보이스오버)를 터치하고 보이스오버를 사용할 스크린을 선택할 수 있습니다. 시동을 끄면 보이스오버도 꺼집니다.

초기화 리셋 승객 스크린

스크린을 초기화 세팅으로 리셋하려면 선택합니다.

승객 스크린 다시 시작

승객 스크린을 다시 시작하려면 선택합니다.

계정

차량 데이터 플랜을 표시하려면 선택합니다.

법률

사용 약관을 보려면 선택합니다.

퀵 리모컨

차가 주차되어 있거나 움직일 때 리모컨을 사용하여 승객 미디어 스크린을 검색할 수 있습니다. 모바일 장비에 해당 리모컨이 표시됩니다.

리모컨을 연결하려면 차량 핫스팟에 리모컨을 연결하고 화면의 지시에 따라 QR 코드를 스캔합니다. 연결이 완료되면 트랙패드를 사용하여 승객 스크린을 검색할 수 있습니다.

홈화면에서 선택한 앱에 따라 추가 원격 기능을 사용할 수도 있습니다.

승객 스크린 모드

- 앱(적용시)
- 웹 브라우저(적용시)
- HDMI

● 차량 상태

상태 표시줄

-  : 스크린을 끄려면 터치합니다. 스크린을 다시 켜려면 스크린의 아무 곳이나 터치합니다.
-  : 블루투스 헤드폰 볼륨과 세팅을 보려면 터치합니다. 본 단원 뒤에 나오는 '설정'을 참조하십시오.
-  : 홈화면으로 가려면 터치합니다.
-  : 설정 메뉴로 가려면 터치합니다.

앱과 웹 브라우저

미디어를 스트림하고 웹 콘텐츠를 보려면 터치합니다. 활성 데이터 플랜이 필요합니다.

HDMI 입력잭

HDMI 장비를 승객 엔터테인먼트 화면에 연결하려면 HDMI 케이블이 필요합니다. HDMI 입력잭에는 비디오 게임, 디스크 플레이어, 카메라, 스마트폰, 태블릿, 스트리밍 장비, A/V 동글(HDMI 버전 1.4a 출력잭이 있는 것)을 연결할 수 있습니다.

차량 상태

차에 대한 정보를 보려면 터치합니다. 142페이지의 '차량 상태'를 참조하십시오.

설정

설정 메뉴를 열려면  버튼을 터치합니다.

메뉴에 다음 옵션이 들어 있을 수 있습니다.

스크린 밝기

스크린 밝기를 선택합니다. 막대를 좌측이나 우측으로 이동시키십시오.

고객의 블루투스 헤드폰

블루투스 헤드폰 페어링하기

1. 승객 홈화면에서  버튼을 터치합니다.
2. Add New Headphones(새 헤드폰 추가)를 선택합니다.
3. 블루투스 헤드폰이 페어링 모드에 있는지 확인합니다. 시스템이 해당 헤드폰을 인식하면 가용 헤드폰 목록에 해당 헤드폰이 표시됩니다.

4. 목록에서 해당 헤드폰을 선택합니다. 해당 헤드폰이 연결되면 페어링 성공 팝업창에서 OK를 터치합니다.

홈화면에서 헤드폰을 분리하려면  > Options(옵션) > Forget Headphones(헤드폰 잊기)를 터치합니다.

실내 스피커로 돌아가려면  > Switch to Cabin Speakers(실내 스피커로 돌아가기)를 선택합니다.

Voice-Over(보이스오버(적용시))

보이스오버는 시청각 장애인에게 도움을 줍니다.

보이스오버는 화면의 어느 영역이 선택되었는지를 청각적 신호로 알려주고 활성 버튼을 표시하며 화면 종류, 현재 상태, 목록 콘텐츠, 메타데이터, 팝업에 대한 정보를 제공합니다. 화면의 아무 곳이나 두 번 탭하면 마지막 터치로 선택한 것을 소리로 들을 수 있습니다.

Voice-Over(보이스오버)를 터치하고 보이스오버를 사용할 스크린을 선택할 수 있습니다. 시동을 끄면 보이스오버도 꺼집니다.

초기화 리셋 스크린

화면을 공장 세팅으로 초기화하고, 앱에서 로그아웃하고, 페어링된 헤드폰을 지우고, 웹 브라우저 캐시를 지우려면 선택합니다.

공개 모드 라이선스

라이선스 정보를 보려면 선택합니다.

법률

사용 약관을 보려면 선택합니다.

고객 포트

동승석 화면이 있는 차는 글로브 박스에 고객 포트가 위치합니다. 고객 포트는 1개의 HDMI 포트와 1개의 USB-C 충전포트만으로 이루어집니다.

뒷승객 화면용 고객 포트는 센터 콘솔 뒷면에 위치합니다.

HDMI 입력책에는 휴대용 장비(캠코더, 비디오 게임, 애플 장비 등)의 HDMI A/V 케이블을 연결할 수 있습니다. 애플 장비에는 애플에서 나온 케이블이 필요합니다.

170 인포테인먼트 시스템

홈화면에서 외부 장비가 연결된 HDMI를 터치합니다.

USB 충전을 지원하는 HDMI 장비를 위해 USB 포트를 전원 공급장치로 사용할 수 있습니다.

인포테인먼트 화면에서는 HDMI 포트의 콘텐츠에 접속할 수 없습니다.

HDMI 입력잭 사용하기

1. HDMI 케이블로 휴대용 장비를 연결합니다.
2. 휴대용 장비와 동승석 스크린을 모두 켭니다.
3. HDMI를 모드로 선택합니다. 다른 승객 스크린과 화면을 공유하려면  버튼을 터치합니다. HDMI를 모드로 선택합니다.

문제 해결

켜지지 않는다 : 시동이 걸려 있는지 확인합니다.

헤드폰의 표시등이 켜져 있지만 헤드폰에서 소리가 나지 않는다 : 시동이 걸려 있는지 확인합니다.

● 헤드폰이 충분히 충전되어 있는지 확인합니다. 헤드폰을 충전하려면 USB-C 포트에 연결하십시오.

● 헤드폰이 스크린에 페어링되어 있는지 확인합니다.

위 조치로 문제가 해결되지 않으면 헤드폰과 스크린의 페어링을 해제하고 헤드폰을 껐다 켜 후 다시 페어링해 보십시오. 본 단원 앞에 나오는 '고객의 블루투스 헤드폰'을 참조하십시오.

비디오 왜곡

휴대폰, 스캐너, CB 라디오, GPS, 양방향 라디오, 모바일 팩스, 워키토키를 작동할 때는 영상이 왜곡될 수 있습니다.

이들 장비를 차의 안이나 근처에서 사용하려면 비디오 플레이어를 꺼야 할 수도 있습니다.

내비게이션

TMAP AUTO 내비게이션 실행

홈 페이지에서 또는 인포테인먼트 화면의 하단 가까이에 있는 티맵 오토(TMAP AUTO) 앱 아이콘을 눌러 내비게이션을 실행할 수 있습니다.

내비게이션 앱을 처음 실행하면, 기능별 초기 사용자 이용 안내를 사용할 수 있습니다.

이 기능을 사용하려면 이용 약관과 위치정보 이용 약관에 동의해야 합니다.

검색

지도 화면을 터치하여 좌측 상단 검색 버튼을 눌러 새로운 목적지를 검색하거나 최근 목적지, 즐겨찾기로 저장된 목적지를 확인할 수 있습니다.



1. 검색하기

돋보기 아이콘의 버튼을 누르면 검색 화면으로 이동합니다.



2. 통합 검색

이름, 주소, 전화번호 등 장소 정보를 직접 입력해 목적지를 검색할 수 있습니다.

3. 주소 검색


지역과 '도로' 혹은 '동' 이름을 차례대로 선택한 뒤 화면 안내에 따라 상세 주소를 입력하여 원하는 장소를 검색할 수 있습니다. 원하는 주소 유형(도로명 또는 지번)을 선택할 수 있습니다.

4. 집·회사 바로가기

집이나 회사로 등록된 장소까지 경로를 안내합니다. 등록된 장소가 없다면, 원하는 주소를 추가할 수 있습니다.

5. 주변 검색

주변에 있는 장소를 카테고리 별로 검색할 수 있습니다. 원하는 장소 카테고리를 선택하면 현재 위치, 목적지 혹은 경로 주변에 존재하는 장소들을 확인할 수 있습니다.

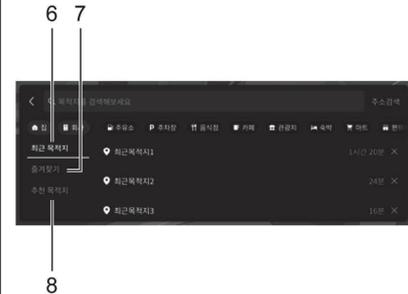

172 인포테인먼트 시스템

6. 최근 목적지

최근 이용한 목적지를 확인할 수 있으며, 최근 목적지를 선택하면 바로 경로를 탐색합니다. 목적지를 길게 눌러 즐겨찾기로 등록하거나, 리스트 상단에 고정할 수 있습니다.

7. 즐겨찾기


우리집, 회사와 함께 자주 방문하는 목적지를 즐겨찾기로 저장할 수 있으며, 저장된 목적지를 선택하면 바로 경로를 탐색합니다. 저장된 목적지를 길게 누르면 명칭 변경하거나 삭제할 수 있습니다.

8. 추천 목적지

사용자의 특성을 고려해, 선호할만한 새로운 장소를 추천합니다. 자세한 내용은 '개인화 추천 기능' 항목을 참고하십시오.

검색 결과 보기/목적지 설정하기

장소 검색 결과 화면에서 장소의 상세 위치와 주소를 확인할 수 있습니다. 원하는 장소를 선택하여 목적지로 설정할 수 있습니다.

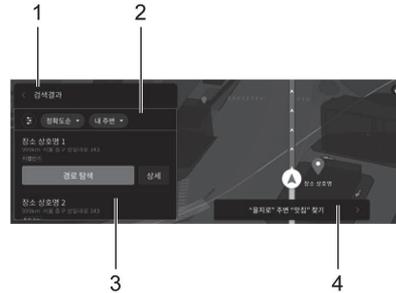

1. 뒤로 가기

검색 결과 이전 화면으로 이동합니다.

2. 검색 옵션

리스트 정렬 순서를 변경하거나 검색 기준(현 위치 주변, 목적지 주변, 경로 주변)을 변경할 수 있습니다.

참고 : 목적지 주변/경로 주변 옵션은 하나 이상의 목적지가 이미 설정되어 있는 상태에서만 선택 가능합니다.

3. 검색된 장소

검색된 장소의 상세 정보를 확인하거나, 목적지로 설정하여 경로를 탐색할 수 있습니다.

4. 주변검색 혹은 장소 이름 검색으로 전환

검색어에 지역 이름과 카테고리 이름이 포함되어 있을 경우, 주변검색으로 전환하여 검색 결과를 확인할 수 있습니다.

- '지역 이름' 주변 '카테고리' 찾기 : 해당 지역 주변에 존재하는 카테고리 장소를 검색합니다. (예 : "종로" 주변에 있는 "맛집" 검색)


- **장소 이름으로 찾기** : 지역과 카테고리 구분 없이 검색어가 이름에 포함되어 있는 장소를 검색합니다. (예: “종로 맛집”이 이름에 포함된 장소 검색)

길 찾기

특정 장소를 목적지로 설정한 경우, 실시간 교통 정보를 반영하여 현재 위치부터 목적지까지의 경로를 보여줍니다. 다양한 조건의 경로 옵션 중 원하는 경로 하나를 선택하여 길 안내를 받을 수 있습니다.

- **티맵 추천** : 주행 예상 거리, 소요 시간, 교통 정보를 고려하여 최적의 경로로 안내합니다.
- **최소 시간** : 소요 시간이 가장 짧은 경로로 안내합니다.
- **무료 도로** : 유료도로 이용을 최대한 회피한 경로로 안내합니다.
- **최단 거리** : 주행 거리가 가장 짧은 경로로 안내합니다.
- **고속도로 우선** : 고속도로를 우선으로 안내합니다.

- **어린이 보호** : 어린이 보호구역을 최대한 회피한 경로로 안내합니다.

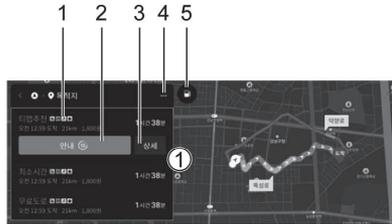

1. 주의 안내

어린이 보호구역, 하이패스 전용 톨게이트, 페리 경로 등 운전자가 주의해야 할 구간이 경로에 포함되어 있을 경우 특정 아이콘으로 표시합니다.

2. 안내 시작

원하는 경로 옵션의 '안내' 버튼을 누르면 해당 경로로 안내를 시작합니다.

3. 경로 상세

경로 명칭 글자 영역을 누르면 경로 옵션 별 상세 정보를 확인할 수 있습니다.

4. 경로 편집

우측 상단 "..." 버튼을 누르면 경유지를 추가하거나 목적지 순서를 조정할 수 있습니다.

5. 경로상 주유소/전기차 충전소 검색

내연기관 차량은 경로상 주유소의 위치와 유가 정보를 확인할 수 있습니다. 원하는 위치의 주유소를 선택해 경유지나 목적지로 설정할 수 있습니다.

전기차는 경로상 충전소와 실시간이용 가능 대수를 표시합니다. 원하는 충전소를 선택해 경유지로 바로 추가할 수 있습니다.

도착 시 예상 배터리(정착시) 잔량 안내

전기차의 경우, 현재 차량의 배터리 상태를 기준으로 설정된 목적지 도착 시 예상 배터리 잔량을 계산하여 표시합니다.

174 인포테인먼트 시스템


도달 불가 시 자동 전기차(장착시) 충전소 경유지 추가

현재 배터리 상태로 목적지까지 주행이 어렵다고 판단된 경우, 경로상 최적의 전기차 충전소를 경유지로 자동 추가합니다. 경유지로 자동 추가된 충전소에서 필요한 권장 충전량도 함께 안내합니다.



길 안내

목적지까지의 경로를 선택하여 안내 시작 시, 길 안내 화면에 표시되는 정보는 다음과 같습니다.

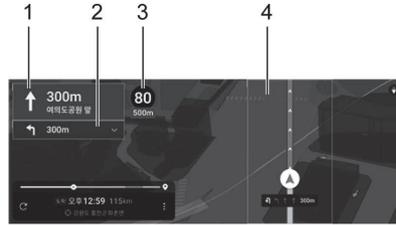

1. 회전 안내

다음 회전 지점에 대해 회전 방향, 잔여 거리, 방면 명칭을 표시합니다.

2. 연속 회전 안내

다음 회전 지점 이후 회전 방향과 잔여 거리를 표시합니다. 오른쪽 화살표를 누르면, 목적지까지 모든 회전 정보를 볼 수 있습니다. 모든 회전 정보가 표출된 상태에서 아래 화살표를 다시 한 번 누르면 이전 표시 상태로 돌아갑니다.


참고 : 고속도로에서는 고속도로 출구 전까지 경로상 존재하는 IC, JC, 휴게소 정보를 표시합니다.

3. 카메라 단속 구간, 주의 구간 안내

전방에 단속 카메라나 주의 구간이 있으면 음성 안내와 경고 아이콘을 표시합니다. 과속 단속 구간에서는 제한 속도를 초과할 때 경고음과 함께 화면이 점멸합니다. 경고음은 내비게이션 설정에서 끌 수 있습니다.

4. 자차 아이콘/경로선

현재 위치에서 목적지까지의 경로를 표시합니다. 설정에 따라 경로선 위에 교통정보 색상을 표시할 수 있습니다.

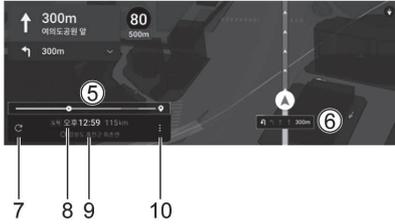

5. 교통정보 요약선

목적지까지 교통정보를 요약하여 표시합니다. 경로상 경유지가 있을 경우, 교통정보 요약선 위에 아이콘으로 해당 위치를 표시합니다.

6. 차로 정보

전방 회전 지점 근처에서 차로 정보를 표시하고, 권장 차로를 강조하여 안내합니다.

7. 경로 재탐색

아이콘을 누르면 실시간 교통정보를 반영하여 경로를 재탐색합니다. 설정에 따라 아이콘을 누르지 않아도 특정 주기마다 자동으로 경로를 재탐색합니다.

8. 예상 주행 거리/도착 시각/남은 시간

목적지 혹은 경유지까지의 예상 주행 거리 및 도착 시각이 표시됩니다. 해당 영역을 한 번 누르면 도착 시각 대신 남은 시간이 표시됩니다.

9. 주행도로 및 현위치/목적지 정보

차량 위치를 기반으로 현재 주행 중인 도로명을 보여줍니다. 도로명을 누르면 현위치, 주행도로, 목적지 정보를 확인할 수 있습니다.

10. 주행 설정

지도 표시와 길 안내 설정을 조절하는 패널이 나타나며, 안내를 종료할 수도 있습니다.

복잡교차로 안내

복잡한 교차로 지점에서 실제 도로 환경과 유사한 이미지와 주행 방향을 표시하여, 혼선으로 인한 경로 이탈을 최소화합니다. 표시된 이미지를 한 번 누르면 작게 표시됩니다.

고속도로 휴게소/JC/IC 안내

경로 안내 중 고속도로 진입 시, 진출 지점까지 해당 고속도로에 존재하는 모든 휴게소/JC/IC 정보를 리스트로 표시합니다. 주유소가 있는 휴게소의 경우, 설정에서 선택한 유종의 가격 정보를 함께 표시합니다. 표시된 리스트를 누르면 전체 리스트를 스크롤하여 볼 수 있으며, 다시 누르면 작게 표시됩니다.

대안경로 추천

주행 중 특정 구간에서 정체가 발생할 경우, 전방의 대안 경로를 탐색합니다. 탐색된 대안 경로는 기존에 제공하던 경로와 비교 및 선택할 수 있도록 지도 위에 함께 표시합니다.

176 인포테인먼트 시스템

실시간 신호등 정보 안내

전방 신호등의 실시간 신호 상태를 보여줍니다.



1. 현재 신호

직진, 좌회전, 정지 등 현재 신호등의 상태를 아이콘으로 표시합니다.

2. 남은 시간

다음 신호로 바뀌기까지 남은 시간을 숫자로 표시합니다.

참고 : 신호 정보를 제공하는 도로에 한하여 표시됩니다.

주행 중 검색·지도 조작하기

주행 화면에서 지도 영역을 한 번 누르면, 검색 혹은 지도를 조작할 수 있는 버튼이 나타납니다.



1. 검색하기

검색 기능을 이용할 수 있는 화면으로 이동합니다.

2. 지도 확대/축소

+, - 버튼을 눌러 지도를 확대하거나 축소할 수 있습니다. 두 손가락을 이용해서도 확대/축소가 가능합니다.

3. 현 위치 복귀

'현위치로' 버튼 혹은 회전 안내 영역을 누르면 기존 길 안내 화면으로 돌아갑니다.

4. 전기차 충전소 바로 검색

전기차는 전기 모양 버튼을 누르면 주변 충전소의 이용 가능 정보를 확인할 수 있습니다. 이때, 지도를 축소하거나 이동하면 배터리 상태에 따른 주행 가능 거리도 함께 볼 수 있습니다.

5. 회전 안내 미니모드

검색 메뉴가 표시되면 기존 길 안내 화면에서 표시되어 있던 차기/차차기 회전정보는 경로 선 중앙에 작게 표시됩니다.

경로 옵션 변경하기

경로 안내를 시작한 후에도 주행 화면에서 다른 경로 옵션으로 변경할 수 있습니다.

지도 표시

지도 위에 지역/도로 명칭과 함께 주요 시설물을 심볼 및 텍스트로 표시합니다. 표시된 심볼을 누르면, 선택된 장소의 상세정보를 확인하거나 목적지로 설정할 수 있습니다.

참고: 강, 호수, 산 등 일부 자연 명소에 대해 표시된 심볼은 선택되지 않을 수 있습니다.

지도 모드 변경하기

지도의 표시 각도와 방향을 설정할 수 있습니다. 지도 모드는 크게 세 가지로 구분되어 제공됩니다.

- **3D:** 주행 방향에 따라 지도를 회전하며, 3D 모드로 건물 등을 입체적으로 표시합니다.
- **2D:** 주행 방향에 따라 지도를 회전하여 표시합니다.

- **정북 고정:** 북쪽을 항상 지도의 위로 고정하여 표시합니다.

즐거찾기/최근목적지/도로 사고정보 표시하기

저장된 즐겨찾기, 최근목적지, 또는 사고·통제·재해 등의 교통 정보의 위치를 지도 위에 아이콘으로 표시합니다. 설정 패널에서 아이콘 표시를 켜거나 끌 수 있습니다.

개인화 추천 기능

내비게이션 주행 및 사용 이력을 통해 선호할만한 장소나 자주 주행한 경로를 추천합니다.

추천 목적지

사용자가 자주 방문한 장소의 특성, 사용자의 연령대, 마지막 방문 위치 등을 고려하여, 그 주변의 선호할만한 새로운 음식점/카페를 추천합니다.



1. 추천 목적지

추천된 목적지가 내비게이션에 즐겨찾기로 저장된 장소일 경우, 리스트 좌측 아이콘이 구분되어 표시됩니다.

또한, 추천된 목적지가 티맵 사용자가 자주 방문한 인기 있는 장소인 경우, '티맵인기' 태그가 함께 표시됩니다.

즐거찾는 경로 자동생성

이동했던 경로 중 평소 자주 다녔던 길을 경로옵션으로 제안합니다. 특정 기간동안 몇 회 주행했는지 확인할 수 있습니다.

178 인포테인먼트 시스템

추천 기능 설정

개인화 추천 기능은 티맵 계정으로 로그인한 경우에만 이용 가능하며, 내비게이션 환경설정에서 기능을 켜고 끌 수 있습니다.




Super Cruise 안내 (장착시)

차량 주행 보조 시스템 Super Cruise 기능을 이용할 수 있는 경우, 내비게이션에서 경로상 Super Cruise 구간에 대한 정보를 함께 흰색 실선으로 표시합니다.

참고 : 해당 기능은 지원하는 차종에 한하여 이용 가능합니다. 내비게이션 경로에 표시되는 Super Cruise구간은 참고용이므로 안전을 위해 시스템의 안내를 따르십시오.

경로 탐색

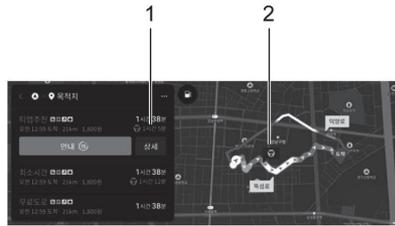


1. Super Cruise 주행 가능 예상 시간

탐색된 경로에 Super Cruise 주행가능 구간이 포함된 경우, 예상 주행 가능 시간을 함께 흰색 실선으로 표시합니다.

2. Super Cruise 주행 가능 구간

지도상의 경로선 위에 Super Cruise 주행이 가능한 구간을 표시합니다.

주행 중 안내

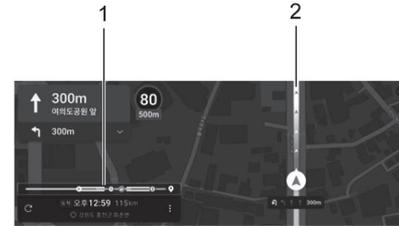

1. Super Cruise 주행 가능 구간

지도상의 주행 경로선 위에 Super Cruise 주행이 가능한 구간을 흰색 실선으로 표시합니다.

2. 교통정보 요약선 위 Super Cruise 주행 가능 구간

교통정보 요약선에서도 Super Cruise 구간에 해당하는 부분을 별도로 흰색 실선으로 표시합니다.

3. 주행선 위 Super Cruise 구간 표시 설정

주행 설정에서 주행 경로선 위의 Super Cruise 구간 표시를 켜거나 끌 수 있습니다.

환경 설정



1. Super Cruise 기능 활성화

Super Cruise와 관련된 안내 표시 정보가 필요하지 않은 경우, 환경 설정에서 해당 기능을 끌 수 있습니다.

클러스터로 내비게이션 이용

시스템 설정을 통해 클러스터에서 내비게이션 기능을 이용할 수 있습니다.

참고 : 해당 기능은 지원하는 차종에 한하여 이용 가능합니다.

기본적으로 주행에 필요한 단속/주의 구간, 회전/연속 회전, 도착 예정 시간 정보를 제공하며, 지도 표시 모드에 따라 톨게이트 요금, 복잡교차로 이미지, 도착 시각 등의 부가 정보를 함께 제공합니다.

내비게이션 설정

소리

설정 패널에서 내비게이션 볼륨을 조절하거나, '환경설정' 메뉴에서 안내 음성 및 경고음을 조절할 수 있습니다.

- **음소거 시 과속 경고음** : 내비게이션 볼륨이 음소거 상태일 때에도 과속 경고음을 재생합니다.
- **최소 안내 모드** : 기본 길안내와 과속 단속 경고 안내만 제공합니다.
- **과속 단속 안내 시작 시점** : 과속 단속 구간 진입 전 재생하는 경고음의 시작 시점을 설정합니다.

180 인포테인먼트 시스템

- **과속 단속 경고음 발생 기준** : 차량 속도가 제한속도 초과 시 경고음 재생을 위해, 속도 초과 기준을 설정합니다.
- **경고음 볼륨** : 안내 음성 기준으로 경고음의 볼륨을 설정합니다.

그 외 단속 카메라, 주의구간 등 요소 별안내 여부를 설정할 수 있습니다.

지도

- **속도 반응 지도** : 차량 속도에 따라 지도 축척을 자동으로 변경합니다. '속도 반응 지도'를 비활성화할 경우, 차량 속도와 무관하게 수동으로 조정할 지도 축척 그대로 고정 표시합니다.
- **지도 글씨 크기** : 지도에 표시되는 글씨 크기를 조정할 수 있습니다.
- **주소 표시 방법** : 내비게이션에 표시되는 주소 표기 방식을 '도로명 주소'와 '지번주소' 중 하나로 설정할 수 있습니다.
- **야간 지도 사용** : 지도 색상을 어둡게 설정할 수 있습니다. '자동'을 선택하면, 낮/밤 시간

에 따라 자동으로 지도 색상을 밝고 어둡게 조정합니다.

- **스카이 박스** : 지도 수평선에 자연스럽게 하늘 배경을 표시합니다.

길안내

- **자동차 아이콘** : 지도 위 현재 차량 위치를 나타내는 아이콘을 변경할 수 있습니다.
- **Super Cruise(장착시)** : Super Cruise 구간에 대한 안내 정보를 표시합니다.
- **고속도로 전광판 교통정보** : 긴급 출동 차량 혹은 재난 발생에 대해 안내합니다.
- **전기차 충전소 자동 추가** : 현재 배터리 잔량으로 목적지까지 주행이 불가능한 경우, 자동으로 전기차 충전소를 경유지로 추가합니다.
- **신호등 정보 표시** : 주행 중 전방 신호등의 실시간 상태 정보를 표시합니다.
- **실시간 경로 탐색** : 주행 중 실시간 교통정보를 반영하여 자동으로 경로를 재탐색 합니다.

- **즐거찾는 경로 자동생성** : 이동했던 경로 중 자주 다녔던 길을 경로 옵션으로 추천합니다.

- **추천 목적지** : 자주 방문한 목적지, 시간, 현재 위치를 고려하여 맞춤형 장소를 추천합니다.

계정 정보

모바일 TMAP 계정을 연결하여 최근 목적지와 즐겨찾기를 동기화하여 사용할 수 있습니다.

- **TMAP 아이디로 로그인** : 아이디 및 비밀번호를 입력하십시오.
- **OTP로 로그인** : 모바일 TMAP 설정 > 회원 정보에서 일회용 인증번호(OTP)를 확인 후 입력하십시오.

이용 안내

- **이용 약관 동의 철회** : TMAP AUTO 서비스 이용 및 위치정보 활용에 대한 약관 동의를 철회할 수 있습니다. 약관 동의를 철회하면 내비게이션 사용이 제한됩니다.

음성 인식

음성 인식

장착된 경우, NUGU auto 음성 인식 시스템은 음성을 사용해 온도 조절 시스템(공조 시스템), 내비게이션 앱(TMAP AUTO), 라디오 및 전화 등 다양한 기능을 핸즈프리로 작동시킬 수 있습니다. NUGU auto 음성 인식 시스템은 호출어를 부르거나 스티어링휠의 마이크 버튼 또는 NUGU auto 음성 인식 앱의 홈 화면에 있는 마이크 버튼을 터치하여 작동시킬 수 있습니다

NUGU auto 음성 인식 시스템은 자연어를 이해합니다. 특정 명령어에 대한 지식 없이도 대화가 가능합니다. 시스템과 자유롭게 대화할 수 있으며 사용자 요청에 대한 적절한 응답을 제공합니다. 많은 수동 조작이 필요한 복잡한 기능을 음성 명령으로 대신할 수 있도록 도와줍니다.

NUGU auto 음성 인식 시스템 실행하기

NUGU auto 음성 인식 시스템은 초기화 후에 사용할 수 있습니다. 시동 스위치를 켜면 초기화가 시작됩니다. 초기화가 완료될 때까지 약간의

시간이 걸릴 수 있습니다.

1. 스티어링휠의 마이크 버튼을 누르거나 음성 호출어('아리아' 혹은 '팅커벨')를 말해서 NUGU auto 음성 인식 시스템을 켭니다.
2. 오디오 시스템의 사운드가 멈추고 응답 효과음과 함께 인포테인먼트 화면 하단에 음성 대화창(Voice chrome windows)가 나타납니다.
3. 원하는 제어 명령어나 질문을 말합니다. 음성 대화창은 스티어링휠의 마이크 버튼을 다시 눌러 중단시키거나 대화 세션에서 "종료"라고 말할 수 있습니다.

NUGU auto 음성 인식 시스템이 작동을 시작하면 인포테인먼트 화면에 음성 대화창이 나타나고 여기에 음성 대화 내용이 표시됩니다. 사용 가능한 옵션과 대화 내용은 "도움말 알려줘"이라고 요청하거나, NUGU auto 음성 인식 시스템 설정 메뉴의 '서비스 도움말'을 참고할 수 있습니다.

명령어를 말할 때 유용한 정보

NUGU auto 음성 인식 시스템은 문장 형식으로 자연스럽게 말하는 명령어나 특정 작업을 직

접 가리키는 명령어를 알아들을 수 있습니다. 원활한 진행을 위해 다음과 같이 하십시오.

- 명령어를 말하기 전에 응답 효과음과 음성 대화창을 확인합니다.
- 자연스럽게 명령어를 말합니다. 너무 빠르거나 너무 느리게 말하지 마십시오.
- 불필요한 말을 빼고 최대한 직관적으로 말합니다. 예를 들어, "에어컨 켜줘" 라고 말하거나, "오늘 날씨 알려줘" 라고 말할 수 있습니다.
- 목적지는 키워드로 된 단일 명령어로 지정할 수 있습니다. 예를 들어, "회사로 가자", "GM 서비스센터로 가자", "부평대로 233으로 가자" 라고 말할 수 있습니다.

NUGU auto 음성 인식 서비스 주요 기능

NUGU auto 음성 인식 서비스를 활용하면 다음과 같은 기능을 사용하실 수 있습니다. 다양한 음성 대화를 통해 사용자의 안전하고 편리한 운행을 지원합니다.

- 내비게이션: 목적지 검색, 경로 안내, 경유지 추가 등

182 인포테인먼트 시스템

- 자동차 기능: 공조 제어, 시트/핸들 열선 제어, 타이어 상태 조회 등
- 전화: 연락처 검색, 전화 발신 등
- 라디오: 주파수 채널 검색, 재생 제어 등
- 볼륨: 볼륨 항목별 레벨 설정, 오디오 볼륨 음소거 등
- 기타/편의: 시간, 날짜, 날씨, 뉴스, 지식대화, 감성대화, 도움말 등

내비게이션

음성 명령 예시: "GM서비스센터로 가자"

- 목적지 검색
- 경로 안내
- 경로 확인
- 경로 변경
- 경유지 추가
- 주소 확인
- 교통 정보 확인

자동차 기능

음성 명령 예시: "에어컨 온도 22도로 설정해줘"

- 공조 전원 켜기/끄기
- 공조 온도 설정
- 공조 풍향 설정
- 공조 풍량 설정
- 내기/외기 순환 설정
- 김서림 제거 설정
- 시트 열선 및 통풍 설정
- 핸들 열선 설정
- 주행 가능 거리 조회 등

전화

음성 명령 예시: "아내에게 전화 걸어줘"

- 연락처 검색
- 저장된 연락처로 전화 발신
- 112, 119 비상 연락처로 전화 발신

- 최근 통화/부재중 통화 조회
- 전화 수신 승인/거절

라디오

음성 명령 예시: "라디오 틀어줘"

- 라디오 재생
- 라디오 채널명 검색 재생
- 라디오 방송사명 검색 재생
- 라디오 주파수 검색 재생
- 라디오 재생 제어(다음 채널/이전 채널)
- 채널 정보 확인

미디어

음성 명령 예시: "블루투스로 음악 틀어줘"

- USB/Bluetooth 플레이어 음악 재생
- 재생 제어(재생/다음/이전/정지)

볼륨

음성 명령 예시: "내비게이션 볼륨 30으로 설정해줘"

- 항목별 볼륨 제어(내비게이션/오디오/통화/벨소리 등)
- 현재 볼륨 레벨 조회
- 음소거 제어(오디오 볼륨 항목만)

기타/편의

음성 명령 예시: "이번 주 날씨 알려줘"

- 기타/편의 제공 서비스는 변경될 수 있습니다.
- 날씨
- 시간/날짜
- 뉴스(스트리밍)
- 지식대화
- 감성대화
- 주식/환율
- 도움말 등

NUGU auto 음성 인식 서비스 설정

앱의 설정 메뉴에서 NUGU auto 음성 인식 서비스의 다양한 설정을 조정할 수 있습니다.

- T 아이디 로그인 : '전화' 기능을 위한 T 아이디 로그인 지원
- 서비스 도움말 : 도메인별 음성 대화 도움말 제공
- 이름을 불러서 대화 시작하기 : 음성 호출어로 서비스 시작하기 설정
- 부르는 이름 : "아리아", "팅커벨" 중 음성 호출어 선택 지원
- 호출/응답/응답 실패 효과음 : 항목별 효과음 송출 여부 설정
- 공지사항/고객센터/버전정보/이용약관/개인정보 처리방침/라이선스 정보조회

계정 정보

'T 아이디'로 로그인하면 모바일 NUGU 앱과 연동되어 더욱 다양한 기능과 설정을 사용할 수 있습니다.

- 차량에서 로그인 : T 아이디를 입력하여 로그인(T아이디 웹페이지)
- 스마트폰에서 로그인 : QR 코드, OTP로 로그인(모바일 NUGU 앱)

이용 안내

앱의 설정 > '이용약관' 메뉴에서 이용약관 조회와 이용약관 동의 철회가 가능합니다. 약관 동의를 철회하면 NUGU auto 음성 인식 서비스 사용이 제한됩니다.

T 아이디 로그인 이후에는 개별 이용약관 동의 및 철회는 모바일 NUGU 앱에서 가능합니다. (NUGU 앱 내 설정 > 앱 설정 > 이용약관)

전화지원 음성 인식

블루투스, Android Auto, Apple CarPlay를 통해 휴대폰이 차에 연결되어 있을 때 스티어링휠 컨트롤의 버튼을 길게 누르면 해당 휴대폰에서 음성 어시스턴트(예: 구글 어시스턴트, Siri)가 시작됩니다.

184 인포테인먼트 시스템

전화

블루투스(개요)

차의 블루투스 시스템은 모바일 장비와 상호작용하여 다음 기능을 수행할 수 있습니다.

- 핸드프리 모드로 전화 걸기/받기
- 모바일 장비의 전화번호부나 연락처 목록을 차와 공유하기
- 오디오 스트리밍하기(음악, 팟캐스트)
- 문자 메시지 수신 알리기

운전자의 주의력이 분산되는 것을 방지하기 위해 운전 전을 시작하기 전에 차를 주차하고 다음과 같이 하십시오.

- 모바일 장비의 기능을 잘 알아 놓으십시오. 전화번호부와 연락처 목록을 보기 쉽게 정리하고 중복되는 정보와 사용하지 않는 정보를 삭제하십시오.
- 인포테인먼트 시스템의 컨트롤과 사용 방법을 알아 놓으십시오.

- 모바일 장비를 차와 페어링하십시오. 시스템이 모든 모바일 장비를 지원하는 것은 아닙니다. 본 단원 뒤에 나오는 '페어링'을 참조하십시오.

블루투스 시스템이 있는 차는 핸드프리 기능이 있는 블루투스 모바일 장비로 전화를 걸고 받을 수 있습니다. 블루투스 시스템은 인포테인먼트 시스템과 음성 인식으로 제어합니다. 블루투스 시스템은 차가 켜져 있을 때 사용할 수 있습니다. 블루투스 시스템의 통달 거리는 9.1m입니다. 모든 모바일 장비가 모든 기능을 지원하는 것은 아니며 모든 모바일 장비가 블루투스 시스템을 지원하는 것도 아닙니다. 지원되는 모바일 장비에 어떤 것이 있는지 알아보려면 서비스 센터에 문의하십시오.

조절장치

블루투스 시스템은 인포테인먼트 화면과 스티어링휠에 있는 컨트롤로 제어합니다.

스티어링휠 컨트롤

 : 블루투스, 애플 카플레이, 안드로이드 오토를 통해 연결된 휴대폰에서 음성 인식을 시작하려면 눌렀다 놓습니다. 걸려오는 전화를 받으려면 눌렀다 놓습니다.

 : 통화를 끝내거나 전화를 거부하거나 동작을 취소하려면 누릅니다. 전화를 사용하지 않을 때는 인포테인먼트 시스템의 사운드를 멈추거나 살리는 데 사용합니다.

인포테인먼트 시스템 컨트롤

인포테인먼트 컨트롤로 메뉴 시스템을 검색하는 방법은 160페이지의 '기본 사용법'을 참조하십시오.

오디오 시스템

블루투스 시스템을 사용할 때는 앞좌석 오디오 스피커에서 말소리가 납니다(오디오 소리는 멈춤). 모바일 장비의 통화 볼륨은 통화중에 스티어링휠이나 인포테인먼트 시스템의 볼륨 컨트롤을 눌러 조절할 수 있습니다. 조절한 볼륨은 다음에 통화할 때도 적용됩니다. 볼륨을 특정 레벨 밑으로 낮출 수는 없습니다.

블루투스(휴대폰의 페어링과 사용)

페어링

차에서 블루투스 모바일 장비를 사용하려면 해당 장비를 블루투스 시스템과 페어링하고 차에 연결해야 합니다. 블루투스 모바일 장비를 페어링하기 전에 해당 장비의 사용 설명서에 나오는 블루투스 기능을 읽어보십시오.

페어링 정보

- 인포테인먼트 홈화면에서 전화 아이콘을 터치합니다.
- 차와 페어링된 모바일 장비가 없으면 인포테인먼트 화면에 전화 관리 옵션이 표시됩니다. 이 옵션을 선택하면 전화 화면이 열립니다. 본 단원 뒤에 나오는 '휴대폰 페어링하기'를 참조하십시오.
- 음악 기능이 있는 블루투스 모바일 장비는 전화 겸 음악 플레이어로 차와 페어링할 수 있습니다.

- 블루투스 시스템에 최대 10개의 장비를 페어링할 수 있습니다.
- 차가 움직일 때는 장비를 페어링할 수 없습니다.
- 모바일 장비의 페어링 정보를 변경하거나 모바일 장비를 시스템에서 삭제하지 않은 한 페어링은 한 번만 필요합니다.
- 전에 페어링한 모바일 장비가 블루투스 시스템에 연결되지 않는 경우에는 인포테인먼트 시스템에 들어 있는 모바일 장비와, 모바일 장비의 블루투스 세팅에 들어 있는 차량을 무시하고 페어링 절차를 다시 밟으십시오.
- 시스템의 작동 범위 내에 복수의 모바일 장비(페어링된 것)가 있으면 First to Connect(먼저 연결하는 휴대폰)로 설정된 휴대폰이 연결됩니다. First to Connect로 설정된 모바일 장비가 없으면 마지막 사용된 모바일 장비가 연결됩니다. 시스템을 페어링된 다른 모바일 장비에 연결하려면 본 단원 뒤에 나오는 '다른 휴대폰에 연결하기'를 참조하십시오.

휴대폰 페어링하기

1. 휴대폰의 블루투스 기능을 켭니다.
2. 인포테인먼트 홈화면에서 전화 아이콘을 터치합니다.
3. 전에 추가한 휴대폰이 있으면 설정 > 연결 > 휴대폰을 선택하여 장비 관리자로 갑니다. 장비 관리자에서 'Add Phone(휴대폰 추가)'를 선택합니다. 전에 추가한 휴대폰이 있으면 'Add Phone' 카드가 단순히 '+' 버튼이 됩니다.
4. Manage Phones(휴대폰 관리)를 선택하여 전화 화면을 엽니다.
5. Add Phone(휴대폰 추가)를 선택합니다.
전에 추가하거나 분리한 휴대폰이 있으면 'Add Phone' 카드가 단순히 '+' 카드가 됩니다.
6. 성공적인 페어링을 위해서는 휴대폰과 인포테인먼트 화면의 PIN 코드를 확인해 주어야 합니다.

186 인포테인먼트 시스템

- 휴대폰의 지시에 따라 인포테인먼트 화면에 표시된 6자리 PIN 코드를 확인하고 Pair를 선택합니다. 성공적인 페어링을 위해서는 휴대폰과 인포테인먼트 화면의 PIN 코드를 확인해 주어야 합니다.
- 전에 페어링한 모바일 장비가 블루투스 시스템에 연결되지 않는 경우에는 인포테인먼트 시스템에 들어 있는 모바일 장비와, 모바일 장비의 블루투스 세팅에 들어 있는 차량을 무시하고 페어링 절차를 다시 밟으십시오.
- 휴대폰의 'other devices(다른 장비)' 밑이나 'available devices(가용 장비)' 메뉴에 차량 명칭이 표시되지 않을 때는 다음 방법으로 페어링 절차를 다시 시작할 수 있습니다.
 - 휴대폰에서 블루투스를 껐다 켭니다.
 - 인포테인먼트 화면의 전화 메뉴로 돌아가서 페어링 절차를 다시 시작합니다.
 - 휴대폰을 껐다 켭니다.
 - 휴대폰을 리셋합니다. 이 방법은 제일 나중에 사용하십시오.

- 휴대폰이 연결을 수락할 것을 요청하거나 전화번호부 다운로드를 허용할 것을 요청하면 Always Accept(항상 수락)와 Allow(허용)를 선택합니다. 전화번호부 다운로드를 허용하지 않으면 전화번호부를 사용할 수 없게 됩니다.
- 휴대폰을 추가로 페어링하려면 설정 > 연결 > 휴대폰을 선택합니다.

먼저 연결하는 휴대폰

시스템의 작동 범위 내에 복수의 모바일 장비(페어링된 것)가 있으면 First to Connect(먼저 연결하기)로 설정된 휴대폰이 연결됩니다. 페어링된 모바일 장비를 '먼저 연결하는 휴대폰'으로 설정하려면 다음과 같이 합니다.

- 휴대폰을 켭니다.
- 인포테인먼트 홈화면에서 설정 아이콘을 선택합니다.
- Connections(연결)를 선택합니다.
- Phone(휴대폰)을 선택합니다.

- 연결된 휴대폰 밑의 Options(옵션)를 터치합니다.
 - 휴대폰의 설정 메뉴에서 First to Connect(먼저 연결하기)를 선택하고 First to Connect를 On으로 설정합니다.
- 장비는 추가, 제거, 연결, 분리가 가능합니다. 휴대폰이나 모바일 장비의 추가나 관리를 요청할 때마다 하위 메뉴가 표시됩니다.

장비목록 화면에 접근하기

장비목록 화면에 접근하는 방법은 두 가지가 있습니다.

설정 아이콘 사용하기

- 인포테인먼트 홈화면에서 설정 아이콘을 선택하거나 화면 좌측 근처의 앱 트레이에서 설정 아이콘을 선택합니다.
- Connections(연결)를 선택합니다.
- Phones(전화)를 선택합니다.

전화 아이콘 사용하기

1. 인포테인먼트 홈화면에서 전화 아이콘을 선택하거나 화면 좌측 근처의 앱 트레이에서 전화 아이콘을 선택합니다.
2. 전화 화면에서  버튼을 선택합니다.
3. Connected Phone(연결된 휴대폰)을 선택합니다.

연결된 휴대폰 분리하기

휴대폰을 분리하려면 다음과 같이 합니다.

1. 장비목록 화면을 엽니다. 본 단원 앞에 나오는 '장비목록 화면에 접근하기'를 참조하십시오.
2. 전화 카드에서 Option(옵션)을 터치하여 휴대폰/모바일 장비의 설정 메뉴를 불러옵니다.
3. Disconnect(연결)를 선택합니다.

페어링된 휴대폰 삭제하기

페어링된 휴대폰을 삭제하려면 다음과 같이 합니다.

1. 장비목록 화면을 엽니다. 본 단원 앞에 나오는 '장비목록 화면에 접근하기'를 참조하십시오.
2. 전화 카드에서 Option(옵션)을 터치하여 휴대폰/모바일 장비의 설정 메뉴를 불러옵니다.
3. Forget Phone(휴대폰 무시하기)를 선택합니다.

다른 휴대폰에 연결하기

다른 휴대폰을 연결하려면 해당 휴대폰이 차에 있고 블루투스 시스템에 페어링되어 있어야 합니다.

다른 휴대폰에 연결하려면 다음과 같이 합니다.

1. 장비목록 화면을 엽니다. 본 단원 앞에 나오는 '장비목록 화면에 접근하기'를 참조하십시오.
2. 가용 휴대폰 목록에서 연결할 새 휴대폰을 선택합니다. 본 단원 앞에 나오는 '먼저 연결하는 휴대폰'을 참조하십시오.

핸드셋 모드와 핸즈프리 모드 사이에서 전환하기

다음과 같이 합니다.

- 핸즈프리 모드로 통화하고 있을 때 Audio Output(오디오 출력) 옵션을 선택하고 Phone(전화)를 선택하면 핸드셋 모드로 전환됩니다.

핸드셋 모드에서는 음소거 아이콘이 표시되지 않고 작동하지도 않습니다.

- 핸드셋 모드로 통화하고 있을 때 Audio Output(오디오 출력) 옵션을 선택하고 Car Speakers(차량 스피커)를 선택하면 핸즈프리 모드로 전환됩니다.

연락처를 사용하여 전화 걸기

전화번호부 기능을 지원하는 휴대폰은 블루투스 시스템을 통해 휴대폰에 저장된 연락처로 전화를 걸 수 있습니다. 휴대폰을 설정하고 조작하는 방법을 잘 알아놓고 휴대폰이 블루투스를 통해 차와 연락처를 공유할 수 있도록 설정되어 있는지 확인하십시오. 휴대폰이 이 기능을 지원하는

188 인포테인먼트 시스템

고 휴대폰이 블루투스를 통해 차와 연락처를 공유할 수 있도록 설정되어 있는지 확인하십시오.

연락처 메뉴는 휴대폰의 전화번호부에 접속하는데 사용됩니다.

연락처 메뉴를 사용하여 전화 걸기

1. 인포테인먼트 홈화면에서 전화 아이콘을 선택하거나 화면 좌측 근처의 앱 트레이에서 전화 아이콘을 선택합니다.
2. Contacts(연락처)를 선택합니다.
3. 연락처를 찾는 방법이 두 가지가 있습니다.
 - 검색 막대 - 휴대폰 윈도우 우상단의 검색 아이콘을 선택하고 키보드로 연락처의 이름이나 전화번호를 입력합니다. 사용자가 입력한 정보에 상응하는 검색 결과가 표시됩니다. 전화를 걸 이름을 선택합니다.
 - 스크롤 - 목록을 선택하고 스크롤하거나 휴대폰 윈도우 좌측의 스크롤 막대를 사용합니다. 전화를 걸 이름을 선택합니다.

최근 메뉴를 사용하여 전화 걸기

최근 메뉴는 휴대폰의 최근 전화 목록에 접속하는데 사용됩니다.

최근 메뉴를 사용하여 전화를 걸려면 다음과 같이 합니다.

1. 인포테인먼트 홈화면에서 전화 아이콘을 선택하거나 화면 좌측 근처의 앱 트레이에서 전화 아이콘을 선택합니다.
2. Recents(최근)를 선택합니다.
3. 전화를 걸 이름이나 전화 번호를 선택합니다.

키패드를 사용하여 전화 걸기

다음과 같이 합니다.

1. 인포테인먼트 홈화면에서 전화 아이콘을 선택하거나 화면 좌측 근처의 앱 트레이에서 전화 아이콘을 선택합니다.
2. 키패드를 선택하고 전화 번호를 입력합니다.
3. 인포테인먼트 화면에서 전화 아이콘을 선택하면 입력한 전화번호가 다이얼됩니다.

키패드를 사용하여 연락처 검색하기

다음과 같이 합니다.

1. 인포테인먼트 홈화면에서 전화 아이콘을 선택합니다.
2. 키패드를 선택하고 키패드의 숫자키로 전화 번호나 연락처 이름의 일부를 입력하여 검색을 시작합니다.

화면 우측에 검색 결과가 표시됩니다. 전화를 걸 전화번호/연락처 이름을 선택합니다.

전화 받기/거부하기

전화가 걸려오면 인포테인먼트 시스템의 사운드가 멈추고 벨이 울립니다.

전화 받기

걸려온 전화는 다음 2가지 방법으로 받을 수 있습니다.

- 스티어링휠의  버튼을 누릅니다.
- 인포테인먼트 화면에서 Answer(응답)를 터치합니다.

전화 거부하기

걸려온 전화는 다음 2가지 방법으로 거부할 수 있습니다.

- 스티어링휠의  버튼을 누릅니다.
- 인포테인먼트 화면에서 Decline(거부)을 터치합니다.

통화 대기

통화 대기 기능은 블루투스 휴대폰에 해당 기능이 있고 무선 서비스 사업자가 이를 지원해야 사용할 수 있습니다.

전화 받기

 버튼을 누르고 인포테인먼트 화면에서 Switch(전환)를 선택합니다.

전화 거부하기

 버튼을 누르고 인포테인먼트 화면에서 Decline(거부)을 선택합니다.

통화 전환(대기중인 전화가 있을 때)

통화하는 전화를 전환하려면 인포테인먼트 홈화면에서 전화 아이콘을 선택하여 Call View(전화 보기)를 불러옵니다. Call View에서 보류된 전화에 대한 정보를 선택하면 통화가 전환됩니다.

전화 끊기

- 스티어링휠의  버튼을 누릅니다.
- 인포테인먼트 화면에서 전화 옆의  버튼을 터치합니다(해당 전화만 끊김).

DTMF(이중 톤 다중 주파수) 신호음

블루투스 시스템에는 통화 도중에 번호를 전송하는 기능이 있습니다. 이 기능은 메뉴 방식 전화 시스템에 전화를 걸 때 사용합니다. 번호를 입력할 때는 키패드를 사용합니다.

애플 카플레이와 안드로이드 오토

지원되는 스마트폰을 통해 애플 카플레이와 안드로이드 오토를 사용할 수 있습니다(적

용시). 휴대폰이 페어링되어 있고 프로젝션(projection)을 사용할 수 있는 경우에는 인포테인먼트 홈화면의 애플 카플레이 아이콘과 안드로이드 오토 아이콘에 불이 들어옵니다.

애플 카플레이와 안드로이드 오토 사용하기

휴대폰의 유선 사용

1. 안드로이드 9 스마트폰 이전 모델은 구글플레이 스토어에서 안드로이드 오토 앱을 휴대폰으로 다운로드합니다. 애플 카플레이는 앱을 필요로 하지 않습니다.
2. 제공된 전화용 USB 케이블을 사용하여 안드로이드 휴대폰이나 애플 아이폰을 데이터용 USB 포트에 연결합니다. 최상의 성능을 위해서는 공장에서 제공한 USB 케이블을 사용하는 것이 권장됩니다. USB 케이블이 많이 마모되었을 경우에는 연결 품질을 유지하기 위해 해당 케이블을 교체해야 합니다. 애프터마켓 USB 케이블이나 타회사의 USB 케이블은 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.

190 인포테인먼트 시스템

3. 애플 카플레이나 안드로이드 오토를 작동시키기 위해 휴대폰을 처음 연결할 때는 인포테인먼트 시스템과 해당 휴대폰에 나오는 약관을 모두 수락합니다.

4. 휴대폰에 나오는 지시를 따릅니다.

인포테인먼트 홈화면의 애플 카플레이 아이콘과 안드로이드 오토 아이콘에 불이 들어옵니다. 다음에 USB를 연결하면 애플 카플레이나 안드로이드 오토가 자동으로 작동할 수 있습니다. 자동으로 작동하지 않으면 인포테인먼트 홈화면에서 애플 카플레이 아이콘이나 안드로이드 오토 아이콘을 선택하십시오.

인포테인먼트 홈화면으로 돌아가려면 센터 스택의 홈 버튼을 누릅니다.

휴대폰의 무선 사용

안드로이드 오토 지원 페이지나 애플 카플레이 지원 페이지를 방문하여 사용자의 휴대폰이 무선 연결을 지원하는지 확인하십시오.

1. 안드로이드 9 스마트폰 이전 모델은 구글 플레이 스토어에서 안드로이드 오토 앱을 휴대

폰으로 다운로드합니다. 애플 카플레이는 앱을 필요로 하지 않습니다.

2. 처음 연결할 때는 휴대폰 설정 메뉴에서 블루투스 및 와이파이를 켜져 있는지 확인합니다. 블루투스로 휴대폰을 연결하는 방법은 185페이지의 '블루투스(휴대폰의 페어링과 사용)'와 184페이지의 '블루투스(개요)'를 참조하십시오.

3. 애플 카플레이나 안드로이드 오토를 작동시키기 위해 휴대폰을 처음 연결할 때는 인포테인먼트 시스템과 해당 휴대폰에 나오는 약관을 모두 동의합니다.

4. 휴대폰에 나오는 지시를 따릅니다.

인포테인먼트 홈화면의 애플 카플레이 아이콘과 안드로이드 오토 아이콘에 불이 들어옵니다. 무선 연결이 이루어지면 애플 카플레이나 안드로이드 오토가 자동으로 작동할 수 있습니다. 자동으로 작동하지 않으면 인포테인먼트 홈화면에서 애플 카플레이 아이콘이나 안드로이드 오토 아이콘을 선택하십시오.

무선 카플레이나 무선 안드로이드 오토는 외부 와이파이의 간섭으로 가끔씩 서비스가 중단될 수 있습니다.

페어링된 특정 휴대폰의 무선 연결 해제하기

1. 인포테인먼트 홈화면에서 Settings(설정)를 선택합니다.

2. Connections(연결)를 선택합니다.

3. Phones(휴대폰)를 선택합니다.

4. 전화 카드에서 블루투스 아이콘이나 Options(옵션)를 선택합니다.

5. 목록에서 Connection Type(연결 형식)을 선택하고 Bluetooth Calling(블루투스 전화)과 Media(미디어)를 선택합니다.

인포테인먼트 홈화면으로 돌아가려면 센터 스택의 홈 버튼을 누릅니다.

위 서비스 기능은 변경될 수 있습니다. 차에 안드로이드 오토와 애플 카플레이를 셋업하는 방법에 대해서는 서비스 센터에 문의하십시오.

카플레이는 iOS 13 이전 버전 아이폰의 Fast Connect(빠른 연결) 옵션을 지원하지 않습니다.

안드로이드 오토는 구글이 제공하는 것으로 구글이 정한 약관과 개인정보 보호 정책이 적용됩니다. 애플 카플레이는 애플이 제공하는 것으로 애플이 정한 약관과 개인정보 보호 정책이 적용됩니다. 이들의 사용에는 데이터 플랜 요금이 적용됩니다. 안드로이드 오토에 지원이 필요하거나 사용자의 휴대폰이 지원되는지 알아보려면 www.android.com/auto/compatibility를 방문하십시오. 애플 카플레이에 지원이 필요하거나 고객의 전화기가 지원되는지 알아보려면 www.apple.com/ios/carplay/를 방문하십시오. 애플이나 구글은 아무 때나 자사 앱의 제공 방식을 바꾸거나 제공을 보류할 수 있습니다. Google, Android, Android Auto, Google Maps, 기타 마크는 Google LLC의 상표입니다. Apple CarPlay는 Apple Inc.의 상표입니다.

애플 카플레이나 안드로이드 오토에서 나오려면 센터 스택의 홈 버튼을 선택합니다. 애플 카플레이나 안드로이드 오토로 다시 들어가려면 센터 스택의 홈 버튼을 길게 누릅니다.

인포테인먼트 시스템에서 애플 카플레이와 안드로이드 오토를 끌 수 있습니다(적용시). Home(홈) > Settings(설정) > Connections(연결)를 선택합니다. 목록을 밑으로 스크롤하여 Android Auto나 Apple CarPlay를 찾습니다. On/Off 토글 버튼을 사용하여 애플 카플레이나 안드로이드 오토를 켜거나 끕니다.

설정

설정 메뉴에 접속하기

1. 인포테인먼트 홈화면에서 Settings(설정)를 터치합니다.
2. 원하는 세팅을 터치합니다.
3. 특정 세팅을 바꾸려면 인포테인먼트 화면에서 해당 옵션을 터치합니다.
4. 돌아가려면 < 버튼을 터치합니다.

설정 메뉴에 다음 옵션이 들어 있을 수 있습니다.

Connections(연결)

메뉴에 다음 옵션이 들어 있을 수 있습니다.

Phones(휴대폰)

다른 휴대폰/모바일 장비를 연결하거나 하나의 휴대폰/미디어 장비를 분리하거나 하나의 휴대폰/미디어 장비를 삭제할 수 있습니다.

Apple CarPlay(애플 카플레이)

지원되는 휴대폰이 연결되어 있을 때 차에서 애플 카플레이에 연결할 수 있습니다.

Android Auto(안드로이드 오토)

지원되는 휴대폰이 연결되어 있을 때 차에서 안드로이드 오토에 연결할 수 있습니다.

Wi-Fi Networks(와이파이 망)

연결되어 사용이 가능한 와이파이 망이 표시됩니다.

192 인포테인먼트 시스템

Wi-Fi Hotspot(와이파이 핫스팟)

각종 와이파이 기능을 조절합니다.

Vehicle-to-Phone Sharing(차와 휴대폰 사이의 공유)

목록에 나오는 휴대폰의 차량 데이터를 GM 앱이 사용할 수 있습니다.

Trusted Device(신뢰받는 장비)

휴대폰을 신뢰받는 장비로 설정하여 휴대폰과 차량 사이에 안전한 통신 채널을 구축하고 순간 프로필 해제, 계정 로그인 등의 편리한 기능을 사용할 수 있습니다. 해당 휴대폰이 차량 근처에 있으면 고유의 블루투스 연결을 통해 신뢰받는 장비로 자동 인식됩니다. MyBrand 앱이 필요합니다.

Vehicle(차량)

메뉴에 다음 옵션이 들어 있을 수 있습니다.

Audio Settings(오디오 설정)

각종 오디오 세팅을 조절합니다.

Drive Mode Customization(드라이브 모드 맞춤화)

245페이지의 '드라이브 모드 컨트롤'을 참조하십시오.

Doors and Locks(도어와 잠금장치)

각종 도어록 세팅을 조절합니다.

Occupant Left Behind Reminder(탑승자 남음 리마인더)

탑승자 남음 리마인더 세팅을 조절합니다.

Super Cruise Lane Change(슈퍼크루즈 차선 변경)

273페이지의 '슈퍼크루즈'를 참조하십시오.

Turn Signal Activated View(방향지시등 작동 영상)

방향지시등 작동 영상 세팅을 조절합니다.

Climate and Air Quality(온도 조절과 공기 질)

각종 온도조절 세팅을 조절합니다.

Collision/Detection Systems(충돌/감지 시스템)

각종 운전자 보조 시스템 세팅을 조절합니다.

Comfort and Convenience(편의 사항)

각종 편의사항 세팅을 조절합니다.

Lighting(라이팅)

각종 조명 세팅을 조절합니다.

Remote Lock, Unlock, Start(원격 잠금, 잠금 해제 및 시동)

각종 원격 잠금 세팅을 조절합니다.

Ride Height(승차 높이 조절)

각종 라이드 높이 세팅을 조절합니다.

Phone Call Audio(통화음)

각종 통화음 세팅을 조절합니다.

Power Assist Steps(사이드 스텝)

승하차시 발판의 움직임을 전동으로 조절합니다.

Seating Position(착석 위치)

각종 착석 위치 세팅을 조절합니다.

Suspension(서스펜션)

각종 서스펜션 세팅을 조절합니다.

Transport Mode(운송 모드)

운송 모드를 켜거나 끕니다. 시동을 다시 걸면 적용됩니다.

Notifications(알림)

설치된 앱과 사용된 승인사항의 목록을 봅니다

Apps(앱)

설치된 앱과 사용된 승인사항의 목록을 표시합니다.

Date/Time(일자/시간)

시계를 설정합니다.

Display(화면)

인포테인먼트 화면을 조절합니다.

Sounds(사운드)

인포테인먼트 시스템 사운드를 조절합니다.

Profiles and Accounts(프로필과 계정)

인포테인먼트 시스템의 프로필을 수정하고 현재의 프로필에 할당된 계정에 접근할 수 있습니다.

Privacy(개인정보 보호정책)

인포테인먼트 프라이버시 세팅을 조절합니다.

Accessibility(접근성)

인포테인먼트 시스템에 접근성에 대한 정보를 표시합니다.

Assistant and Voice(보조와 음성)

보조 세팅과 음성 세팅을 조절합니다.

Security(보안)

인포테인먼트 보안 세팅을 조절합니다.

System(시스템)

메뉴에 다음 옵션이 들어 있을 수 있습니다.

Language(언어)

인포테인먼트 화면에 사용되는 언어를 설정합니다.

194 인포테인먼트 시스템

Keyboard and Speech(키보드와 음성)

키보드/음성 세팅을 바꾸려면 터치합니다.

Units(단위)

단위 세팅을 바꾸려면 터치합니다.

Reset Options(리셋 옵션)

리셋할 세팅을 바꾸려면 터치합니다.

TTY Mode(TTY 모드)

켜거나 끄려면 터치합니다.

Storage(보관공간)

인포테인먼트 시스템에 보관공간에 대한 정보를 표시합니다.

About(정보)

인포테인먼트 시스템의 소프트웨어 정보를 보려면 터치합니다.

Legal Information(법률)

법적 정보와 라이선스 정보를 보려면 터치합니다.

Updates(업데이트)

차량 업데이트 세팅을 조절할 수 있습니다.

Google(구글)

구글 세팅을 조절할 수 있습니다.

My Driving Coach(장착시)

My Driving Coach 기능이 있으면 안전한 운전을 조장하기 위해 초보 운전자용 키를 다수 등록할 수 있습니다. My Driving Coach 키로 시동을 걸면 특정 안전 시스템이 작동하고 일부 기능을 사용하는 것이 제한됩니다. 리포트 카드에 운전 방식에 대한 데이터가 기록되어 나중에 볼 수 있게 됩니다. My Driving Coach 키로 시동을 걸면 DIC에 My Driving Coach 모드가 작동한다는 메시지가 나타납니다.

접속하기

1. 인포테인먼트 홈화면에서 설정 > 차량 > My Driving Coach를 선택합니다.

2. 4자리 PIN(개인 식별번호)을 만듭니다. 확인을 위해 만든 PIN을 다시 입력합니다. PIN을 바꾸려면 Change PIN(PIN 변경)을 터치합니다.

PIN은 다음 작업에 필요합니다.

- 키의 셋업/추가 또는 제거
- My Driving Coach 세팅의 변경
- My Driving Coach PIN의 변경 또는 소거
- 리포트 카드 데이터의 접근 또는 삭제

키에 My Driving Coach 기능을 작동시켜 제한 사항을 적용하기 위해 키 셋업/추가하기

총 8개의 키를 My Driving Coach 키로 등록할 수 있습니다. My Driving Coach 키로 등록한 키는 다른 키와 구별되도록 표시를 해 놓으십시오.

푸시버튼 시동 시스템

1. 시동을 겁니다.
2. 기어가 P에 있어야 합니다.

3. 설정 > 차량 > My Driving Coach를 터치합니다.
4. PIN을 입력합니다.
5. 등록할 키를 리모트 키 포켓에 넣습니다. 해당 키가 시동을 거는 데 사용한 키일 필요는 없습니다. 리모트 키 포켓의 위치에 대해서는 9페이지의 '리모트 키 작동'을 참조하십시오.
6. My Driving Coach 메뉴에서 My Driving Coach 키 추가/제거를 터치합니다.
 - 해당 리모트 키가 이미 등록되어 있지 않으면 키를 추가하는 옵션이 표시됩니다. Add를 터치하면 이를 확인하는 메시지가 나타납니다. 차를 작동시키기 위해 본 키를 사용할 때마다 My Driving Coach 제한 사항이 적용됩니다.
 - 해당 리모트 키가 이미 등록되어 있으면 키를 제거하는 옵션이 표시됩니다. Remove를 터치하면 해당 키의 등록이 취소되고 이를 확인하는 메시지가 나타납니다. 이후에는 차를 작동시키기 위해 해당 리모트 키를 사용할 때 제한 사항이 적용되지 않습니다.

푸시버튼 시동 시스템이 있는 차는 시동시 My Driving Coach용 키와 다른 키가 함께 있을 경우 시스템이 다른 키를 시동 거는 키로 인식하여 My Driving Coach 세팅이 작동하지 않게 됩니다.

세팅 또는 My Driving Coach 세팅의 관리

차의 옵션에 따라 다음 메뉴 항목이 표시될 수 있습니다.

운전하기 전에 안전벨트 채우기 : 본 기능을 컨 상태에서 운전자나 동승자(일부 차량)가 안전벨트를 채우지 않으면 브레이크 페달을 밟은 후 일정 시간 동안 운전자가 기어를 P에서 빼는 것이 허용되지 않습니다. 일부 차량은 My Driving Coach 모드가 작동할 때 Buckle to Drive가 켜집니다(끌 수 없음).

오디오 볼륨 제한 : 오디오의 최대 볼륨을 설정합니다. 오디오 볼륨 한도를 켜거나 끌 수 있습니다. 화살표로 최대 오디오 볼륨을 선택합니다. 일부 인포테인먼트 시스템은 Set Audio Volume Limit를 터치하면 최대 오디오 볼륨이 선택됩니다.

오디오 볼륨 제한 설정 : 화살표로 최대 오디오 볼륨을 선택합니다.

My Driving Coach 속도 제한 장치 : 차의 최고 속도를 제한할 수 있습니다. 속도 제한 장치를 켜고 My Driving Coach 키로 시동을 걸면 DIC에 최고 속도가 제한된다는 메시지가 나타납니다.

일부 차량은 속도 제한 장치를 켜면 차의 최대 가속도가 제한되고 DIC에 가속도가 제한된다는 메시지가 나타납니다.

My Driving Coach 속도 경고 : 선택된 속도가 초과되면 DIC에 속도 경고가 나타납니다. 속도 경고는 켜거나 끄고 원하는 경고 레벨을 선택할 수 있습니다. 속도 경고로 차량 속도가 제한되지는 않습니다. 일부 인포테인먼트 시스템은 속도 경고가 설정됩니다.

My Driving Coach 속도 경고 설정 : 원하는 속도 경고 레벨을 선택합니다. 속도 경고로 차량 속도가 제한되지는 않습니다(적용시).

196 인포테인먼트 시스템

My Driving Coach 모드가 작동할 때

- 운전자나 동승자(일부 차량)가 안전벨트를 풀면 라디오 소리가 멈춥니다(적용시). 차와 페어링된 장비의 오디오도 멈춥니다.
- 동승석에 물건(서류가방, 핸드백, 식품백, 랩탑 등)을 놓으면 승객 감지 시스템이 동승자가 안전벨트를 풀 것으로 인식하고 라디오 소리를 멈출 수 있습니다. 이런 경우에는 동승석에서 물건을 치우십시오. 80페이지의 '승객 감지 시스템'을 참조하십시오.
- 일부 안전 시스템(자동 긴급 제동 시스템 등)은 끌 수 없습니다.
- 어댑티브 크루즈 컨트롤의 간격 설정과 전방 충돌 경고 시스템(장착시)의 경고 타이밍은 변경할 수 없습니다.
- My Driving Coach 모드에서 변경할 수 없는 안전 기능을 변경하려 하면 인포테인먼트 메뉴에서 해당 기능이 회색 처리되거나 제거되거나, DIC에 My Driving Coach 모드가 활성화되어 있어 해당 기능을 변경할 수 없다는 메시지가 나타날 수 있습니다.

- 슈퍼크루즈는 사용할 수 없습니다.
- 차에 자동 긴급 제동 시스템이 있을 때는 트레일러를 견인하지 마십시오.
- 기어를 P에서 빼면 주간 주행등이나 전조등이 자동으로 켜집니다. 외부 조명 스위치가 Off나 300으로 설정되어 있어도 자동 전조등 시스템이 외부 밝기에 따라 주간 주행등이나 전조등을 켤 수 있습니다.

리포트 카드

차주는 등록된 My Driving Coach 키로 차를 운전하는 사람으로부터 특정 데이터를 기록하는 데 대한 동의를 받아야 합니다. 차량당 하나의 리포트 카드가 제공됩니다. 차를 작동시키기 위해 등록된 My Driving Coach 키를 사용할 때만 데이터가 기록됩니다.

데이터는 My Driving Coach 모드가 작동하기 시작한 시점에서 리포트 카드를 리셋하는 시점까지 기록됩니다. 기록되는 데이터에는 다음과 같은 것이 있습니다.

- 운전 거리 - 총 운전 거리
- 최대 속도 - 기록된 최대 속도

- 과속 경고 - 속도 경고 설정이 초과된 횟수
- 스로틀 완전 개방 - 가속 페달을 바닥까지 밟은 횟수
- 전방 충돌 경고(장착시) - 운전자가 충돌 위험이 있을 만큼 빠르게 앞차에 접근함을 경고 받은 횟수
- 전진 자동 제동(자동 긴급 제동)(장착시) - 시스템이 전방 충돌이 임박함을 감지하여 차에 브레이크를 건 횟수
- 후진 자동 제동 - 시스템이 후방 충돌이 임박함을 감지하여 차에 브레이크를 건 횟수
- 트랙션 컨트롤 - 휠스핀이나 트랙션 상실을 억제하기 위해 트랙션 컨트롤이 작동한 횟수
- 스태빌리티 컨트롤 - 차량자세 제어 시스템의 사용을 필요로 한 이벤트의 수
- ABS 작동 - ABS가 작동한 횟수
- 테일게이팅 경고(장착시) - 앞차를 너무 가깝게 따름을 경고받은 횟수

리포트 카드 데이터

모든 운전 구간의 데이터가 누적해서 저장되는데 이는 리포트 카드를 리셋하거나 최대 횟수가 초과될 때까지 계속됩니다. 리포트 카드 내 어느 항목의 최대 횟수가 초과되면 리포트 카드를 리셋할 때까지 해당 항목이 업데이트되지 않습니다. 항목당 저장되는 데이터 수는 최대 1,000개입니다. 데이터가 기록될 수 있는 최대 거리는 64,374km입니다.

리포트 카드 데이터를 삭제하는 방법에는 다음과 같은 것이 있습니다.

- 리포트 카드 보기 화면에서 Reset(재설정)을 터치합니다.
- My Driving Coach 메뉴에서 'PIN 및 모든 My Driving Coach 키 지우기' 를 터치합니다. My Driving Coach 키의 등록이 취소되고 PIN이 삭제됩니다.

PIN을 잊었을 때

서비스 센터에 연락하여 PIN을 다시 만드십시오.

등록상표와 라이선스

FCC 정보

사용자 매뉴얼의 '무선 주파수 식별'을 참조하십시오.



'Made for iPhone'(iPhone용)이라는 문구는 특정 전자 액세서리가 iPhone에 연결할 수 있게 되어 있고 이의 개발자에 의해 Apple 성능 표준에 부합함이 인증되었음을 의미합니다. Apple은 본 장비의 작동 상태나 안전/규제 기준 부합 여부에 책임을 지지 않습니다. 본 장비를 iPhone과 함께 사용하면 무선 통신 성능이 영향을 받을 수 있습니다. iPhone은 미국을 비롯한 여러나라에 등록된 Apple Inc.의 상표입니다.



TouchSense Technology와 TouchSense System 1000 Series에는 Immersion Corporation의 라이선스가 있습니다. TouchSense System 1000 Series에는 하나 이상의 미국 특허가 나 있거나(www.immersion.com/patent-marking.html 참조) 출원되어 있습니다.

블루투스

Bluetooth®라는 마크와 로고는 Bluetooth® SIG, Inc.의 소유로서 General Motors는 라이선스를 받아 본 마크와 로고를 사용합니다. 등록된 다른 상표와 명칭에도 소유자가 있습니다.

Java(자바)

Java는 Oracle과 그 자회사의 등록 상표입니다.

198 인포테인먼트 시스템

MPEG4-AVC (H.264)

본 제품은 소비자가 개인적이고 비상업적인 용도로 (i) AVC 기준에 따라 비디오('AVC 비디오')를 인코딩하고 (ii) 개인적이고 비상업적인 활동을 하는 소비자가 인코딩한 AVC 비디오 중 AVC 비디오를 제공하는 것이 허가된 비디오 제공자로부터 입수한 AVC 비디오를 디코딩하는 데 사용하는 것이 AVC 라이선스 조건에 의해 허가되었습니다. 다른 용도로 사용하는 것은 명시적으로나 묵시적으로 허용되지 않습니다. MPEG LA, LLC에서 자세한 정보를 얻을 수 있습니다. [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com)을 방문하십시오.

MPEG4-Visual(비주얼)

본 제품은 개인적이고 비상업적인 활동을 하는 소비자가 MPEG-4 VISUAL 기준에 따라 사용하는 것을 제외하고는 어떤 방식으로든 사용할 수 없습니다.

MP3

Fraunhofer IIS & Thomson에 의해 MPEG Layer-3 오디오 코딩 기술을 사용하는 것이 허가되었습니다.

WMV/WMA

본 제품에는 Microsoft Corporation가 소유하는 기술이 사용되며 Microsoft Licensing, GP에 의해 사용권이 부여되었습니다. 본 제품에 사용된 기술을 Microsoft Corporation이나 Microsoft Licensing, GP의 허가 없이 본 제품 이외의 곳에서 사용하거나 본 제품 이외의 곳으로 유출하는 것은 금지됩니다.

온도조절 시스템

온도조절 시스템	199
온도조절 시스템	199
뒷좌석 온도조절 시스템	202
송풍구	202
송풍구	202
정비	203
실내 에어필터	203
서비스	204

온도조절 시스템

실내의 난방이나 냉방을 위한 팬속도, 송풍방향, 실내공기 순환을 뒷좌석 콘솔에서 제어할 수 있습니다. 다음 옵션 중에서 선택하십시오.

- **ON/OFF** : 켜기/끄기
-  : 뒷유리 습기제거기
-  : 고속 서리제거
-  : 온도조절 구획 선택 시작 버튼
-  : 실내공기 순환
- **SYNC** : 온도의 동기화
- **A/C** : 에어컨
- \wedge, \vee : 운전석/동승석 온도 컨트롤
-  : 팬 컨트롤
- **AUTO** : 자동 작동

자동 작동

시스템은 팬 속도, 송풍 방향, 냉방 기능, 실내공기 순환 기능을 자동으로 제어하여 실내를 바람

직한 온도로 덥히거나 식힙니다.

AUTO를 선택하면 시스템이 완전 자동으로 작동합니다. 각 기능을 수동으로 설정하고 화면에서 설정한 내용을 볼 수도 있습니다. 수동으로 설정하지 않은 기능은 계속 자동으로 제어됩니다. 이는 **AUTO** 표시등이 켜지지 않았을 때도 적용됩니다.

자동 모드 선택하기

1. **AUTO**를 누릅니다.
2. 온도를 설정합니다. 시스템에 실내 온도를 설정한 온도에 맞출 시간을 주십시오. 실내 온도가 설정한 온도에 맞추어지면 온도를 다시 알맞게 조절하십시오.

연비를 높이면서 실내를 빠르게 냉난방시키기 위해 실내공기 순환 기능이 자동으로 작동할 수 있습니다. 이때는 실내공기 순환 표시등이 켜지지 않습니다.  버튼을 누르면 실내공기 순환 기능이 선택되고 버튼을 다시 누르면 외부공기 유입 기능이 선택됩니다.

200 온도조절 시스템

OFF : 팬을 켜거나 끄려면 OFF를 누릅니다. 팬을 끄면 실내로 공기가 들어오지 않습니다. 팬을 켜거나 아무 버튼이나 누르면 온도조절 시스템이 켜져 현재의 세팅으로 작동합니다.

▲/▼ : 운전석 온도와 동승석 온도를 따로따로 조절할 수 있습니다. 온도를 높이거나 낮추려면 버튼을 누릅니다. 온도를 빠르게 높이거나 낮추려면 버튼을 누르고 있습니다. SYNC를 누르면 앞승객석 온도가 운전석 온도에 맞추어집니다.

앞좌석, 2열 좌석 : 온도조절 화면을 열려면 터치합니다. 앞좌석에서 2/3열 온도조절 설정을 조절할 수 있게 됩니다(적용시).

수동 작동

▼▲ : 팬 속도를 낮추거나 높이려면 누릅니다. 팬 속도를 빠르게 조절하려면 길게 누르고 있습니다. 화면에 선택한 팬 속도가 표시됩니다. 수동으로 팬 속도를 조절하면 자동 팬 제어가 취소됩니다. 자동 모드로 돌아가려면 AUTO를 누릅니다.

센터 스택의 온도조절 시스템에서 OFF 버튼을 누르면 팬과 온도조절 시스템이 꺼집니다. 팬과

온도조절 시스템이 꺼지면 서리제거 모드 이외의 모든 모드에서 송풍구로 바람이 나오지 않습니다.

자동 팬의 최대 속도를 낮음, 중간, 높음 사이에서 선택할 수 있습니다. 자동 팬속도를 조절하려면 설정 > 차량 > 실내 온도 및 공기 상태 > 자동 실내 온도 조절 풍량을 선택합니다.

송풍구와 공기 배분 : 202페이지의 '송풍구'를 참조하십시오.

A/C : 에어컨을 켜거나 끄려면 누릅니다. 에어컨을 켜면 표시등에 불이 들어옵니다. 팬을 끄면 에어컨이 작동하지 않습니다.

AUTO를 누르면 자동 모드가 선택되어 필요에 따라 에어컨이 작동합니다.

실내 온도가 보통일 때 환기 모드나 콤비 모드에서 앞유리에 습기가 차면 에어컨을 켜십시오.

 : 앞유리에서 서리나 습기가 빠르게 제거됩니다. 앞유리 송풍구로 바람이 나옵니다. 이 기능을 켜거나 끄려면 버튼을 누릅니다. 송풍 방향을 바꾸면 서리제거 기능이 꺼집니다.

 : 버튼을 누르면 실내공기 순환 모드와 외부공기 유입 모드 사이에서 전환됩니다. 실내공기 순환 모드가 작동하면 버튼의 표시등에 불이 들어옵니다. 실내공기 순환 모드에서는 외부공기가 들어오지 않고 실내 공기가 순환되어 실내 온도가 빠르게 낮아지며 밖에서 냄새가 들어오지도 않습니다.

자동 실내공기 순환 기능이 작동할 때 버튼을 누르면 자동 실내공기 순환 기능이 꺼집니다. 자동 모드로 돌아가려면 AUTO를 누릅니다. 실내공기 순환 기능은 필요에 따라 자동으로 작동합니다.

서리제거 모드에서는 수동 실내공기 순환 기능을 사용할 수 없습니다.

온도조절 시스템은 센서를 사용하여 실내 습도를 감지합니다. 높은 습도가 감지되면 온도조절 시스템이 외기 공급을 조절하고, 히터와 에어컨을 켜고, 팬속도와 온도를 높이고, 앞유리보다 많은 공기를 보낼 수 있습니다. 윈도우에서 습기가 감지되지 않으면 시스템이 정상 작동 모드로 돌아갑니다. 자동 습기제거 기능을 켜거나 끄려면 설정 > 차량 > 실내 온도 및 공기 상태 > 앞유리 김서림 자동 제거 > ON 또는 OFF를 선택합니다. 자동 습기제거 기능이 꺼져 있거나 습

기가 빨리 제거되지 않으면  버튼을 선택하여 앞유리에서 습기를 보다 빨리 제거할 수 있습니다

뒷유리 습기제거기

주의

면도날 같은 날카로운 도구로 앞유리 내면이나 뒷유리 내면에서 서리나 이물질 제거하지 마십시오. 특히 뒷유리 내면을 날카로운 도구로 긁으면 습기제거기와 안테나가 손상될 수 있는데 이는 차량 보증이 적용되지 않습니다.

 : 뒷유리 습기제거기를 켜거나 끄려면 누릅니다. 뒷유리 습기제거기를 켜면 버튼의 표시등에 불이 들어옵니다.


뒷유리 습기제거기는 차가 켜져 있을 때만 작동합니다.

뒷유리 습기제거기는 자동 모드에 놓을 수 있습니다. 뒷유리 자동 습기제거 기능을 선택하면 추운 날 시동을 걸었을 때 뒷유리 자동 습기제거기가 자동으로 켜졌다가 온도가 높아지면 꺼집니다.

니다. 자동 뒷유리 습기제거기를 켜거나 끄려면 설정 > 차량 > 실내 온도 및 공기 상태 > 뒷유리 김서림 자동 제거 > ON 또는 OFF를 선택합니다.

뒷유리 습기제거기를 켜면 실외 미러의 열선도 켜져 실외 미러에서 습기나 서리가 제거됩니다.

센서

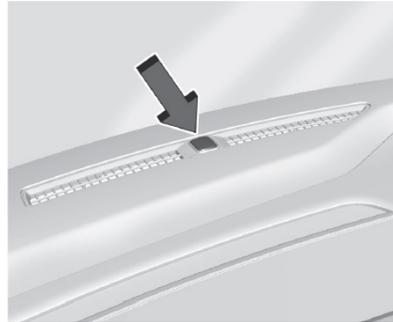

앞유리 근처의 계기판 뒷면에 위치한 센서가 태양열을 모니터링합니다.

온도조절 시스템은 센서가 보내는 정보로 근거로 공기 온도, 팬속도, 실내공기 순환 기능, 송풍 방향을 제어하여 실내를 안락하게 만듭니다.

센서가 가려지면 자동 온도조절 시스템이 정상적으로 작동하지 못할 수 있습니다.

원격 시동시의 온도조절 시스템 작동 : 원격으로 시동을 걸면 온도조절 시스템이 작동할 수 있습니다. 온도조절 시스템은 운전자가 전에 설정한 온도에 맞추어 실내를 냉난방시킵니다. 기온이 낮을 때 원격으로 시동을 걸면 뒷유리 습기제거기가 작동할 수 있습니다. 원격으로 시동을 걸 때는 뒷유리 습기제거 표시등이 켜지지 않습니다. 원격으로 시동을 걸면 열선 및 통풍 시트(장착시)도 켜질 수 있습니다. 15페이지의 '원격 시동'과 53페이지의 '앞좌석 열선 및 통풍 시트'를 참조하십시오.

애프터블로 현상

특정 조건에서는 팬이 계속 켜져 있거나, 차를 끄고 차를 잠근 후에도 팬이 몇 차례 켜졌다 꺼졌다 할 수 있는데 이는 정상입니다.

202 온도조절 시스템

뒷좌석 온도조절 시스템

뒷좌석 온도조절 시스템(장치)은 온도조절 기획 선택 메뉴에서 원하는 구역을 선택하는 방식으로 앞좌석이나 뒷좌석에서 제어할 수 있습니다. 199페이지의 '온도조절 시스템'을 참조하십시오.

ON/OFF(켜기/끄기) : 뒷좌석 온도조절 시스템을 켜거나 끄려면 화면에서 ON/OFF를 터치합니다.

▲/▼ : 우측 좌석과 좌측 좌석의 온도를 따로 따로 조절할 수 있습니다. 온도를 높이거나 낮추려면 누릅니다. 온도를 빠르게 높이거나 낮추려면 버튼을 누르고 있습니다.

▼▲ : 팬 속도를 낮추거나 높이려면 누릅니다. 팬속도를 빠르게 조절하려면 누르고 있습니다. 화면에 선택한 팬속도가 표시됩니다. 수동으로 팬 속도를 조절하면 자동 팬 제어가 취소됩니다. 자동 모드로 돌아가려면 AUTO를 누릅니다.

AUTO : 자동 모드를 선택하거나 취소하려면 누릅니다. 자동 모드를 선택하면 시스템이 자동으로 제어되고 수동으로 온도나 팬속도를 조절하면 자동 모드가 취소됩니다.

SYNC : 뒷좌석 온도조절 세팅을 운전석 온도조절 세팅에 맞추려면 터치합니다. SYNC 버튼에 불이 들어옵니다.


뒷좌석 : 뒷좌석 온도조절 화면을 열려면 터치합니다. 뒷좌석에서 뒷좌석 온도조절 시스템을 제어할 수 있게 됩니다.

송풍구

앞좌석의 송풍 방향을 바꿀 때는 계기판 중앙과 측면에 있는 송풍구의 노브를 사용합니다. 계기판 송풍구를 열거나 닫을 때는 해당 송풍구 옆의 노브를 사용합니다.

2열 좌석에서는 센터 콘솔과 도어 근처 센터 트림에 있는 송풍구 노브를 사용하여 송풍 방향을 바꾸거나 송풍구를 열고 닫습니다. 뒷좌석에는 조절식 오버헤드 송풍구도 있습니다.

시스템이 최상의 성능을 발휘하려면 모든 송풍구가 열려 있어야 합니다. 추운 날에는 송풍구가 윈도우로 더운 공기를 보냅니다. 바닥 모드, 습기제거 모드, 서리제거 모드를 선택하면 윈도우 가까이에 있는 송풍구에서 소량의 공기가 나옵니다.

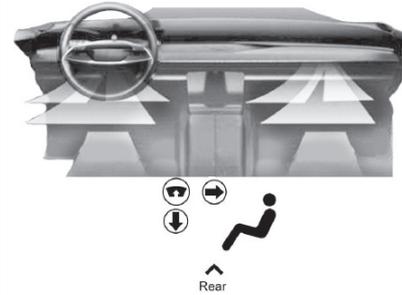

송풍방향 컨트롤 - 송풍구 탭

송풍모드 컨트롤 : 송풍방향을 바꾸려면 원하는 송풍모드를 터치합니다. 선택한 송풍모드 버튼에 불이 들어옵니다. 아무 송풍모드 버튼이나 누르면 자동 모드가 취소되고 수동 모드가 됩니다. 자동 모드로 돌아가려면 AUTO를 누릅니다.

송풍모드를 바꾸려면 다음 가운데 하나 이상을 선택합니다.

 : 앞자리 송풍구, 계기판 외측 송풍구, 윈도우 송풍구로 바람이 나옵니다.

 : 계기판 송풍구로 바람이 나옵니다.

 : 바닥 송풍구로 바람이 나옵니다.

뒷좌석 송풍 컨트롤을 사용하려면 2nd Row를 엽니다.

사용 요령

- 앞유리 밑의 흡기구에서 얼음, 눈, 나뭇잎을 제거하십시오. 앞유리 밑의 흡기구가 막히지 않아야 실내로 공기가 잘 들어옵니다.
- 가시성을 높이고 차내로 습기가 유입되는 것을 방지하기 위해 후드에서 눈을 치우십시오.
- 앞좌석 밑에서 물건을 치우십시오. 앞좌석 밑에 아무것도 없어야 실내 공기가 잘 순환됩니다.
- 후드에 GM의 승인이 없는 바람막이를 설치하면 온도조절 시스템의 성능이 떨어질 수 있습니다. 외부에 장비를 설치할 때는 서비스 센터에 조언을 구하십시오.

- 송풍구 날개에 물건을 부착하지 마십시오(바람이 잘 나오지 않고 송풍구가 손상될 수도 있음).


정비

실내 에어필터

실내 에어필터는 실내로 유입되는 외부 공기에서 먼지, 꽃가루 등의 이물질을 제거합니다. 실내 에어필터를 교체하려면 다음과 같이 합니다



1. 글로브 박스 도어를 완전히 엽니다.

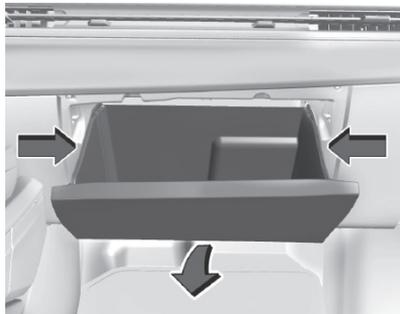


2. 글로브 박스 측면을 안으로 눌러 스톱퍼에서 분리하고 밑으로 돌려 글로브 박스를 내립니다.

204 온도조절 시스템



3. 끈을 풀어 글로브 박스를 완전히 분리합니다.

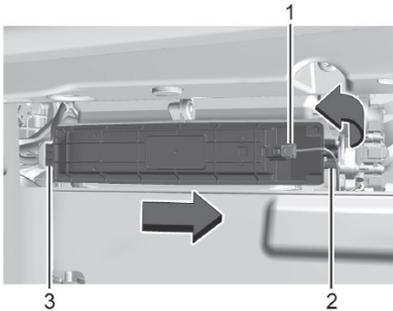

4. 필터 도어 우측 전원 케이블(1)의 흑을 풀고 필터 도어의 흑을 풀어 필터 도어를 빼낸 후 (2) 좌측에서(3) 흑을 풀어 필터 도어를 분리합니다. 기존 에어필터를 들어냅니다.
5. 새 에어필터를 설치합니다.
6. 에어필터 도어를 다시 부착합니다.
7. 1~4 단계를 반대 순서로 글로브 박스를 설치합니다.

도움이 필요하면 서비스 센터에 연락하십시오.

서비스

엔진룸에 차에 사용된 냉매가 표시된 라벨이 부착되어 있습니다. 냉매 시스템은 숙련된 유자격 정비사가 정비해야 합니다. 에어컨 증발기는 수리하지 말고 폐차에서 회수한 증발기로 교체하지도 마십시오. 에어컨 증발기는 신제품으로 교체해야 정상적인 작동과 안전이 보장됩니다.

냉매를 교환할 때는 배출되는 냉매를 적절한 장비로 전량 회수해야 합니다. 냉매를 대기로 배출시키면 환경이 나쁜 영향을 받을 뿐 아니라 흡

입, 인화, 동상 등에 의해 사람의 건강이 위협받을 수도 있습니다.

운전 및 작동

운전 정보	206
연비를 높이는 운전 방법.....	206
부주의 운전.....	207
방어 운전.....	207
음주/약물복용 운전.....	207
차량 제어.....	208
제동.....	208
스티어링.....	208
차도를 벗어났을 때.....	209
통제력 상실.....	209
오프로드 운전.....	210
젖은 도로.....	214
언덕길과 산간도로.....	215
겨울철 운전.....	215
차가 빠졌을 때.....	217
비상 시 조치.....	217
적재 한계.....	221

시동과 운전	224
신차 길들이기.....	224
시동 스위치의 위치.....	225
시동 걸기.....	227
스탑/스타트 시스템.....	228
액세서리 전원 유지(RAP).....	229
가연성 물질이 있는 곳에 주차하기.....	229
다이내믹 연료관리 시스템.....	229
장기 주차.....	229
배기가스	230
배기가스.....	230
주차 상태에서의 엔진 작동.....	230
자동 변속기	230
자동 변속기.....	230
수동 모드.....	235
구동 시스템	236
4륜 구동.....	236

브레이크	240
전동 브레이크 부스트 시스템.....	240
ABS(안티록 브레이크 시스템).....	240
전자식 주차 브레이크(EPB).....	241
브레이크 보조장치.....	242
경사로 밀림 방지(HSA).....	242
자동 차량홀드 시스템(AVH).....	243
라이드 컨트롤 시스템	243
트랙션 컨트롤(TCS)/차량자세 제어 시스템(ESC).....	243
드라이브 모드 컨트롤.....	245
마그네틱 라이드 컨트롤.....	248
잠금 리어 액슬.....	248
에어 서스펜션 시스템.....	248
크루즈 시스템	251
어댑티브 크루즈 컨트롤.....	251
핸즈 온 스티어링 보조 (LV3 추가).....	263
슈퍼크루즈.....	273

206 운전 및 작동

첨단 운전자 보조 시스템.....	286
첨단 운전자 보조 시스템.....	286
주차/후진 보조 시스템.....	288
후방 카메라(RVC).....	288
서라운드 비전 시스템.....	299
주차 보조 시스템.....	291
자동 주차 시스템(APA).....	293
후진 자동 브레이크 시스템(RAB).....	296
후방 보행자 경고 시스템.....	297
후측방 경고 시스템(RCTA).....	298
운전 보조 시스템(장착시).....	299
전방 충돌 경고 시스템(FCA).....	299
자동 긴급 제동 시스템(AEB).....	302
전방 보행자 제동 시스템(FPB).....	305
나이트 비전 시스템(장착시).....	307
차선변경 경고 시스템(LCA).....	309
사각지대 조향 보조 시스템(BZSA).....	312
교통 표지판 보조 시스템.....	313
운전자 주의 보조 시스템.....	315
차선유지 보조 시스템(LKA).....	317

연료.....	319
권장 연료.....	319
사용이 금지된 연료.....	319
주유.....	319
휴대용 연료 용기에 연료 넣기.....	321
트레일러 견인.....	321
일반 견인 정보.....	321
주행 특성 및 견인 요령.....	322
트레일러 견인.....	325
견인 장치.....	329
트레일러 스위치 컨트롤(TSC).....	339
트레일러 앱(장착시).....	340
트레일러 타이어 공기압 모니터링 시스템의 작동.....	352
개조와 추가.....	354
전기 장비의 추가.....	354

운전 정보

연비를 높이는 운전 방법

운전 습관은 연비에 영향을 미칠 수 있습니다. 다음은 연비를 높이는 운전 방법입니다.

- 온도조절 시스템을 원하는 온도에 맞춘다. 시스템이 필요하지 않을 때는 이를 끈다.
- 급출발을 피하고 천천히 가속한다.
- 점차적으로 브레이크를 걸고 급제동을 피한다.
- 엔진을 장시간 공회전시키지 않는다.
- 크루즈 컨트롤은 도로 상태와 날씨가 좋을 때 사용한다.
- 제한속도를 지키고 상황에 따라 속도를 줄인다.
- 정해진 타이어 공기압을 유지한다.
- 잦은 단거리 운전을 피한다.
- 타이어는 측벽에 새겨진 TPC 규격 번호(크기 표시 옆에 위치)가 같은 것으로 교체한다.
- 권장 정비 스케줄을 지킨다.

부주의 운전

주의력 분산은 여러 형태로 나타나 운전 중 정신을 집중하는 것을 방해합니다. 운전할 때는 주의력을 분산시킬 수 있는 행위를 삼가십시오. 많은 나라에서 운전자가 주의력을 분산시키는 행위를 하는 것을 금지하고 있습니다. 현지 규정을 잘 알아 보십시오.

운전할 때는 주의력이 분산되지 않도록 양손으로 스티어링휠을 잡고 도로를 주시하면서 운전 중에 정신을 집중하십시오.

- 힘든 운전 조건에서는 전화를 걸거나 받지 마십시오. 전화를 걸거나 받는 것이 필요할 때는 핸즈프리 기능을 사용하십시오.
- 도로를 주시하십시오. 글을 읽거나 메모를 하지 말고 휴대폰 등의 전자 장비로 정보를 검색하지도 마십시오.
- 운전자의 주의력을 분산시킬 수 있는 문제는 동승자가 처리하게 하십시오.

- 운전하기 전에 차의 각종 기능(즐거찾기 방송국 저장 기능, 온도 조절 기능, 시트 조절 기능 등)에 대해 잘 알아 놓으십시오. 내비게이션은 운전을 시작하기 전에 프로그램하십시오.
- 바닥에 떨어진 물건은 차를 세운 후에 찾으십시오.
- 어린이를 돌볼 필요가 있을 때는 차를 세우십시오.
- 애완동물은 적절한 캐리어나 안전 장비로 보호하십시오.
- 운전할 때는 승객과 스트레스가 있는 대화를 주고 받거나 휴대폰으로 스트레스가 있는 통화를 하지 마십시오.

⚠ 경고

도로에서 눈을 너무 오래 떴거나 너무 자주 떴면 충돌이 일어나 사람이 상해를 입거나 사망할 수 있습니다. 운전 중 정신을 집중하십시오.

인포테인먼트 시스템, 내비게이션 시스템(장착 시), 휴대폰의 페어링/사용에 대한 정보는 인포테인먼트 설명서를 참조하십시오.

방어 운전

방어 운전이란 '예기치 않은 상황을 예상하면서 운전하는 것'을 말합니다. 방어 운전의 첫 번째 단계는 안전벨트를 착용하는 것입니다. 66페이지의 '안전벨트'를 참조하십시오.

- 다른 도로 사용자들(보행자, 자전거 사용자, 차량 운전자)이 부주의로 실수할 가능성을 염두에 두십시오. 다른 도로 사용자들의 행동을 예측하고 이에 대비하십시오.
- 앞차와 충분한 간격을 두십시오.
- 운전 중 정신을 집중하십시오.

음주/약물복용 운전

음주/약물복용 운전으로 인한 사망과 부상은 전 세계적인 문제가 되고 있습니다.

경고

술을 마시거나 약물을 복용하고 운전하는 것은 매우 위험합니다. 술이나 약물은 조금만 섭취해도 반응력, 인지력, 집중력, 판단력이 나쁜 영향을 받을 수 있습니다. 술을 마시거나 약물을 복용하고 운전하면 사람이 중상이나 치명상을 입는 충돌이 일어날 수 있습니다.

술을 마셨거나 약물을 복용했을 때는 차를 운전하지 말고 술을 마셨거나 약물을 복용한 운전자가 운전하는 차에 타지도 마십시오. 다른 이동 수단을 찾거나, 술이나 약물을 섭취하지 않은 사람에게 운전을 맡기십시오.

차량 제어

운전할 때는 제동, 조향, 가속이 차를 제어하는 중요한 요소가 됩니다.

제동

제동이라는 행위에는 인지 시간과 반응 시간이 필요합니다. 브레이크 페달을 밟기로 결정하는

데 걸리는 시간이 인지 시간이고 실제로 브레이크 페달을 밟는 데 걸리는 시간이 반응 시간입니다.

운전자의 평균 반응 시간은 약 0.75초입니다. 차량 속도가 100km/h일 때는 0.75초에 차가 20m를 이동하는 데 비상 상황에서는 이 거리가 매우 긴 거리가 됩니다.

유용한 제동 요령

- 앞차와 충분한 간격을 유지합니다.
- 불필요하게 급제동을 걸지 않습니다.
- 교통 흐름에 보조를 맞춥니다.


브레이크에 결함이 생기면 브레이크에 동력이 지원되지 않아 차를 정지시키는 데 힘이 많이 들고 시간도 많이 걸릴 수 있습니다.

차량 배터리에서 전원을 공급받는 브레이크 부스트 시스템은 운전 중 엔진이 정지하더라도 배터리에 충분한 전압이 있는 한 동력 지원 기능을 유지합니다. 안전한 범위 내에서 신속히 차를 도로 밖으로 이동시켜 정지시키십시오. 241페이지의 '전자식 주차 브레이크'를 참조하십시오.

스티어링

주의

3km/h 이상의 속도로 연석, 주차 블록 등을 넘어가면 스티어링 시스템이 손상될 수 있습니다. 차선분리 턱, 과속방지 턱 등은 조심스럽게 넘어가십시오. 차를 잘못 사용함으로 인한 차량 손상에는 차량 보증이 적용되지 않습니다.

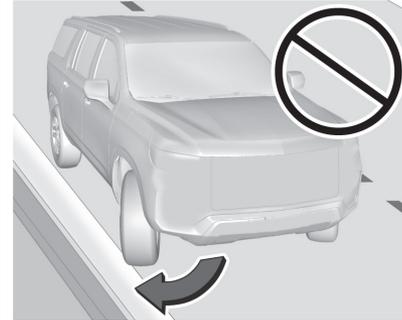

전동 파워 스티어링

차에 전동 파워 스티어링 시스템이 있어 스티어링휠을 돌릴 때 힘이 적게 듭니다. 파워 스티어링 오일이 사용되지 않고 시스템에 정기적인 정비도 필요하지 않습니다.

시스템에 오작동이 있거나 동력이 상실되면 스티어링휠을 돌리는 데 힘이 많이 듭니다. 스티어링휠을 한쪽으로 끝까지 돌린 상태로 오래 잡고 있어도 동력이 상실될 수 있습니다.

시스템에 문제가 있으면 서비스 센터에 연락하십시오.


커브길 운전 요령

- 저속으로 운전합니다.
- 커브길에 들어서기 전에 속도를 줄입니다.
- 커브길을 통과할 때까지 저속을 유지합니다.
- 커브길을 완전히 통과하면 천천히 가속합니다.

비상시 운전 요령

- 장애물은 브레이크 페달을 밟아서 피하는 것보다 방향을 전환하여 피하는 것이 효과적인 때가 있습니다.
- 양손으로 스티어링휠의 좌우를 잡으면 한 손을 떼지 않고 스티어링휠을 180도 돌릴 수 있습니다.
- ABS가 작동하면 브레이크를 걸면서 방향을 제어하는 것이 가능합니다.

차도를 벗어났을 때

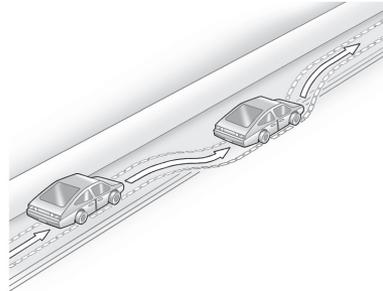

운전 도중에 우측 바퀴가 차도를 벗어나 갓길로 들어갈 수 있는데 이런 경우에는 다음과 같이 하십시오.

1. 가속 페달에서 발을 떼고 진행 방향에 장애물이 없을 때 차가 차도 가장자리를 타도록 방향을 맞춥니다.
2. 우측 앞바퀴가 차도 가장자리에 닿을 때까지 스티어링휠을 약 1/8바퀴 돌립니다.
3. 스티어링휠을 차선과 평행이 되도록 돌립니다.

통제력 상실

미끄러짐

차의 세 가지 제어 장치(브레이크 페달, 스티어링휠, 가속 페달)에 따라 3종류의 미끄러짐이 있습니다.

제동시 미끄러짐 - 급제동을 걸면 바퀴가 구르지 않고 미끄러집니다.

210 운전 및 작동

스티어링/코너링시 미끄러짐 - 커브길에서 과속이나 과도한 방향 전환이 있으면 바퀴가 미끄러집니다.

가속시 미끄러짐 - 가속 페달을 너무 깊이 밟으면 구동륜이 헛돌면서 미끄러집니다.

ABS는 제동시 바퀴가 미끄러지는 것만 방지합니다.

방어 운전에 익숙하면 상황에 맞추어 적절한 조치를 취하는 방식으로 미끄러짐을 잘 방지할 수 있습니다. 미끄러짐은 언제라도 발생할 수 있습니다.

차가 미끄러지면 다음과 같이 하십시오.

- 가속 페달에서 발을 떼고 원하는 방향으로 차를 돌립니다. 차의 방향이 바로 잡힐 수 있지만 오버스티어로 인해 다시 미끄러짐이 반복적으로 발생할 수 있다는 점을 염두해 두십시오.
- 운전 방식을 날씨에 맞춥니다(예 : 속도를 낮춤). 도로에 물, 눈, 얼음, 자갈이 있어 차의 접지력이 떨어지면 제동거리가 길어지고 차를 제어하기도 어려워질 수 있습니다. 노면이

빛을 반사하면 노면에 물, 얼음, 눈이 있어 노면이 미끄러울 수 있다는 점을 염두에 두십시오. 노면 상태가 의심스러우면 속도를 낮추십시오.

- 급회전, 급가속, 급제동을 피합니다. 저속 기어로 바꾸어 차량 속도를 급히 줄이는 것도 피하십시오. 갑작스런 조작이 있으면 바퀴가 미끄러질 수 있습니다.

오프로드 운전

4륜구동 시스템이 있는 차량은 오프로드 운전에도 사용할 수 있습니다. 4륜구동 시스템이 없는 차량이나, AT(전지형) 타이어나 OOR(온오프로드) 타이어를 장착하지 않은 차량은 표면이 평탄하고 단단하지 않은 오프로드에서 운전할 수 없습니다. 순정 타이어에 대한 정보가 필요하면 '한정 보증 및 사용자 지원 정보' 매뉴얼을 참조하십시오.

오프로드에서 성공적으로 운전하는 방법의 하나는 차량 속도를 적절히 제어하는 것입니다.

오프로드 운전에 앞서



오프로드에서 운전할 때 차량 속도가 부적절하여 차가 노면에서 튀거나 스티어링휠의 급한 조작으로 방향 전환이 너무 빠르면 차가 코스를 이탈하여 운전자가 차량 통제력을 잃을 수 있습니다. 이런 상황에 대비하여 운전자와 승객 모두가 반드시 안전벨트를 착용해야 합니다.

- 차를 완벽하게 정비하십시오.
- 연료를 보충하고 각종 오일 레벨, 워셔액 레벨, 타이어(스페어 타이어 포함) 공기압을 점검하십시오.
- 본 설명서에 나오는 4륜구동 차량에 대한 정보를 모두 읽어 보십시오.
- 오프로드 운전에서 적용되는 현지 규정을 알아 놓으십시오.

오프로드 운전을 위해 짐 실기

⚠ 경고
<ul style="list-style-type: none"> ● 트렁크에 실은 물건을 단단히 고정시키지 않으면 거친 노면에서 운전할 때 물건이 자리를 이탈하여 운전자나 승객에게 상해를 입을 수 있습니다. 트렁크에 실은 물건을 단단히 고정시키십시오. ● 물건은 트렁크 앞쪽에 최대한 낮게 실으십시오. 가장 무거운 물건을 리어 액셀 앞쪽 바닥에 실으십시오. ● 루프에 무거운 물건을 실으면 차의 무게중심이 높아져 차가 전복될 가능성이 커집니다. 차가 전복되면 탑승자가 중상이나 치명상을 입을 수 있습니다. 무거운 물건은 루프에 실지 말고 트렁크에 실으십시오.

221페이지의 '적재 한계'와 392페이지의 '타이어'를 참조하십시오.

환경 보호

- 오프로드 운전 관련 규정을 지키면서 일반인의 오프로드 레저 운전이 허용된 트레일, 도로, 장소에서 운전하십시오.
- 관목, 꽃, 나무, 풀을 손상시키거나 야생 동물의 삶을 방해하지 마십시오.
- 가연성 물질이 있는 곳에 주차하지 마십시오. 229페이지의 '가연성 물질이 있는 곳에 주차하기'를 참조하십시오.

언덕길 운전

⚠ 경고
<p>많은 언덕길이 차를 운전하기에 너무 가파릅니다. 언덕길을 올라갈 때는 차가 멈출 수 있고 언덕길을 내려갈 때는 차량 통제력을 잃기 쉽습니다. 언덕길을 가로지르는 때는 차가 전복될 수 있습니다. 차가 전복되면 탑승자가 중상이나 치명상을 입을 수 있습니다. 가파른 언덕길은 피하십시오. 가연성 물질이 있는 곳에 주차하지 마십시오.</p>

언덕길에서 안전하게 운전하려면 건전한 판단력과 차가 할 수 있는 것 및 할 수 없는 것에 대한 이해가 필요합니다.

언덕길을 운전하려면 먼저 경사도가 어느 정도인지, 노면의 마찰력이 어느 정도인지, 장애물이 없는지 알아보십시오. 앞의 지형이 보이지 않으면 차에서 내려 도로로 지형을 살핀 후에 운전하십시오.

언덕길에서 운전할 때

- 저속 기어를 사용하고 스티어링휠을 단단히 잡습니다.
- 저속을 유지합니다.
- 가능하면 직선으로 오르고 내립니다.
- 언덕 꼭대기에 가까워지면 속도를 낮춥니다.

⚠ 경고
<p>언덕 꼭대기에 빠른 속도로 접근하면 사고가 날 수 있습니다. 언덕 너머에 급경사, 돌, 절벽, 차량이 있으면 탑승자가 중상이나 치명상을 입을 수 있습니다. 언덕 꼭대기에 가까워지면 속도를 낮추고 경계심을 높이십시오.</p>

212 운전 및 작동

- 낮이라도 다른 도로 사용자가 차를 잘 볼 수 있도록 전조등을 켭니다.
- 기어나 트랜스퍼 케이스를 N에 놓고 언덕길에서 전진하거나 후진하면 브레이크의 지나친 사용으로 브레이크가 과열되어 운전자가 차량 통제력을 잃을 수 있습니다.

⚠ 경고

2단 자동 트랜스퍼 케이스가 있는 차는 기어가 P에 있더라도 트랜스퍼 케이스를 N에 놓으면 차가 전복될 수 있습니다. 이는 트랜스퍼 케이스의 N 위치가 기어의 P 위치를 무시하기 때문입니다. 차가 전복되면 운전자나 승객이 상해를 입을 수 있습니다. 차를 떠날 때는 주차 브레이크를 걸고 기어를 P에 놓으십시오. 트랜스퍼 케이스는 N 이외의 위치에 놓으십시오.

- 내리막길에서는 아래쪽을 똑바로 향하여 운전하십시오. 저속 기어를 사용하면 엔진이 브레이크와 함께 차량 속도를 늦추므로 차를 통제하기가 쉬워집니다.

⚠ 경고

내리막길에서 브레이크를 지나치게 사용하면 브레이크가 과열되어 페이드(미끄러짐) 현상이 나타날 수 있습니다. 페이드 현상이 나타나면 운전자가 차량 통제력을 잃어 운전자나 승객이 중상이나 치명상을 입을 수 있습니다. 내리막길에서는 브레이크를 약하게 걸고 저속 기어를 사용하십시오.

- 차가 경사를 가로지르도록 차를 돌리지 마십시오. 언덕길을 가로지를 때는 아래쪽 바퀴에 무게가 많이 가해져 차가 미끄러지거나 전복될 수 있습니다.
- 자갈, 진흙, 젖은 풀도 타이어를 옆으로 미끄러지게 만들 수 있습니다. 타이어가 옆으로 미끄러지면 차가 무언가에 부딪힐 수도 있고 차가 전복될 수도 있습니다.
- 보이지 않는 장애물이 경사를 더욱 급하게 만들 수 있습니다. 위쪽 바퀴가 바위를 넘어가거나 아래쪽 바퀴가 구멍으로 들어가면 차가 더욱 기울어질 수 있습니다.

- 언덕길을 가로지를 때 차가 미끄러지기 시작하면 차를 아래쪽으로 돌리십시오. 차를 아래쪽으로 돌리면 미끄러지는 것이 방지되어 차를 안정시키기가 쉬워집니다.

언덕길에서 엔진이 정지할 때

1. 브레이크를 밟아 차를 세우고 주차 브레이크를 겁니다.
2. 기어를 P에 놓고 시동을 다시 겁니다.
 - 오르막길에서 엔진이 정지했을 때는 기어를 R에 놓고 주차 브레이크를 푼 후 똑바로 바닥까지 후진하십시오
 - 차를 돌리지 마십시오. 엔진이 정지할 정도로 경사가 급하면 차를 돌릴 때 차가 쉽게 전복될 수 있습니다.
 - 언덕길을 오를 수 없을 때는 똑바로 후진해야 합니다.
 - 기어를 N에 놓고 브레이크만 사용하여 후진하지 마십시오(차가 빠르게 움직여 운전자가 차량 통제력을 잃을 수 있음).

- 오르막길에서 엔진이 정지했을 때는 저속 기어를 선택하고 주차 브레이크를 푼 후 똑바로 바닥까지 후진하십시오.

3. 엔진이 정지한 후에 다시 시동을 걸 수 없을 때는 주차 브레이크를 걸고 기어를 P에 놓고 시동 스위치를 끕니다.

⚠ 경고

언덕길에 차를 가로질러 세워 놓고 내리막쪽으로 하차하면 차가 전복되어 중상이나 치명상을 입을 수 있습니다. 언덕길에 차를 가로질러 세워 놓고 하차할 때는 오르막쪽으로 하차하고 차가 전복되는 경로를 피하십시오.

- 3.1. 차에서 내려 도움을 구하십시오.
- 3.2. 차가 구를 경우에 차가 이동할 경로를 피하십시오.

진흙길, 모랫길, 눈길, 얼음길에서 운전하기

⚠ 경고

얼어붙은 호수, 연못, 강에서 운전하는 것은 위험합니다. 얼음의 두께가 일정하지 않아 차가 얼음 속으로 빠질 수 있습니다(운전자와 승객이 익사할 수 있음). 안전한 노면에서만 운전하십시오.

진흙길에서 운전할 때는 저속 기어를 사용하십시오. 진흙이 깊을수록 낮은 기어를 사용하십시오. 진흙길을 벗어날 때까지 차를 멈추지 마십시오(차를 멈추면 탈출하기가 어려워질 수 있음).

모랫길은 접지력이 약합니다. 해변이나 모래언덕 처럼 모래가 많은 곳에서는 타이어가 모래 속으로 빠지는 경향이 있습니다. 타이어가 모래 속으로 빠지면 조향, 가속, 제동이 나쁜 영향을 받습니다. 모랫길에서는 급회전, 급가속, 급제동을 삼가면서 저속으로 운전하십시오.

단단한 눈이나 얼음이 덮인 노면에서는 접지력이 크게 떨어져 운전자가 차량 통제력을 잃기 쉽

습니다. 이런 노면에서는 차량 속도를 줄이십시오.

물에서 운전하기

⚠ 경고

물살이 빠른 물을 건너는 것은 위험합니다. 물이 깊으면 차가 물길에 휩쓸려 운전자와 승객이 익사할 수 있습니다. 물이 얇을 때는 타이어 밑의 흙이 물에 쓸려가 접지력이 사라지고 차가 전복될 수 있습니다. 물살이 빠른 물은 건너지 마십시오.

⚠ 주의

고여 있는 물이라도 휠 허브, 액슬, 배기 파이프가 잠길 만큼 깊을 때는 건너지 마십시오. 깊은 물은 액슬 등의 부품을 손상시킬 수 있습니다.

물이 고여 있고 깊지 않을 때는 천천히 건너십시오. 빠르게 건너면 엔진에 물이 들어가 엔진이 정지할 수 있습니다. 배기 파이프가 물에 잠겨도 엔진이 정지할 수 있습니다. 물을 건너는 도중에

214 운전 및 작동

엔진을 끄지 마십시오. 배기 파이프가 물에 잠기면 시동을 걸 수 없습니다. 물을 건널 때는 브레이크가 젖어 정지하는 데 시간이 많이 걸릴 수 있습니다. 본 단원 뒤에 나오는 '젖은 도로에서 운전하기'를 참조하십시오.

오프로드 운전 후

하체, 새시, 후드 밑에 붙은 덩불 등의 이물질 제거하십시오. 그대로 두면 화재가 날 수 있습니다.

진흙길이나 모랫길에서 운전한 후에는 브레이크 라이닝을 클리닝하고 상태를 점검하십시오. 그대로 두면 브레이크 라이닝이 유리화되어 (glazing) 제동이 불규칙해질 수 있습니다. 바디 구조물, 스티어링, 서스펜션, 휠, 타이어, 배기 시스템에 손상이 없는지, 연료 라인, 냉각 시스템에 누출이 없는지 점검하십시오.

오프로드에서 운전하면 보다 잦은 정비가 필요합니다. 414페이지의 '정비 스케줄'을 참조하십시오.

젖은 도로

젖은 도로에서는 트랙션이 떨어져 제동력과 가속력이 나쁜 영향을 받을 수 있습니다. 젖은 도로에서는 속도를 낮추십시오. 넓게 고인 물, 깊게 고인 물, 흐르는 물은 건너지 마십시오.

경고

브레이크가 젖으면 제동력이 떨어져 충돌이 일어날 수 있습니다. 차가 한쪽으로 쏠려 차량 통제력을 잃을 수도 있습니다.

넓게 고인 물을 통과했거나 세차장을 나온 후에는 브레이크가 정상적으로 작동할 때까지 브레이크 페달을 가볍게 밟아 브레이크를 건조시키십시오.

흐르는 물은 물살이 셉니다. 흐르는 물에서는 차가 휩쓸려 운전자나 승객이 익사할 수도 있습니다. 흐르는 물을 통과할 때는 경찰의 경고에 유의하면서 한층 조심스럽게 운전하십시오.

수막 현상

수막 현상은 위험합니다. 타이어 밑에 물이 고이면 차가 물 위를 달리게 되는데 이를 수막 현상이라 합니다. 수막 현상은 도로가 많이 젖었을 때 고속으로 운전하면 발생할 수 있습니다. 수막 현상이 있을 때는 차가 도로와 거의 접촉하지 않거나 전혀 접촉하지 않습니다.

수막 현상을 없애는 방법은 없습니다. 도로가 젖었을 때는 속도를 낮추어 수막 현상을 피하십시오.

젖은 도로에서 특히 주의할 점

젖은 도로에서는 속도를 줄이는 외에 다음과 같이 하는 것이 바람직합니다.

- 차간거리를 늘린다.
- 조심스럽게 추월한다.
- 앞유리 와이퍼를 잘 정비해 놓는다.
- 앞유리 워셔액 탱크를 채워 놓는다.
- 트레드가 넉넉한 타이어를 장착한다. 392페이지의 '타이어'를 참조하십시오.

- 크루즈 컨트롤을 끈다.

언덕길과 산간도로

가파른 언덕길이나 산간도로에서 운전하는 것은 평탄한 도로나 완만한 경사로에서 운전하는 것과 다릅니다. 다음과 같이 하십시오.

- 차를 좋은 상태로 정비해 놓습니다.
- 각종 오일 레벨과 브레이크, 타이어, 냉각 시스템을 점검합니다.
- 가파른 내리막길이나 긴 내리막길에서는 저속 기어로 변속합니다.

⚠ 경고

긴 내리막길에서 브레이크 페달을 지속적으로 밟아 차를 감속시키면 브레이크가 과열되어 제동력이 감소하거나 상실될 수 있습니다. 가파른 내리막길에서는 저속 기어를 선택하여 엔진 브레이크를 사용하십시오.

⚠ 경고

내리막길을 갈 때 기어를 N에 놓거나 시동 스위치를 끄고 타력으로 주행하면 브레이크가 과열되거나 스티어링휠이 작동하지 않아 매우 위험하게 됩니다. 운전할 때는 항상 엔진을 작동시키고 주행 기어를 선택하십시오.

- 차가 차선을 벗어날 위험이 없는 속도로 운전합니다. 차가 좌우로 쏠리거나 중앙선을 넘어가지 않도록 하십시오.
- 언덕 꼭대기에서는 내 차선에 다른 차가 서 있거나 사고가 나 있지 않은지 살핍니다.
- 도로 표지판(낙석 위험 구간, 강풍 구간, 긴 경사 구간, 추월 가능 구간, 추월 금지 구간)을 보고 적절한 조치를 취합니다.

겨울철 운전

눈길 또는 얼음길

⚠ 주의

휠과 브레이크 구성품의 손상을 방지하려면 운전을 시작하기 전에 휠 내부와 차밀에서 눈과 얼음을 제거하십시오.

타이어와 노면 사이에 눈이 있으면 접지력이 약해지므로 조심스럽게 운전하십시오. 기온이 0°C 안팎일 때 비가 내리면 노면에 젖은 얼음이 생길 수 있습니다. 노면에 젖은 얼음이 생겼거나 차가운 비가 내릴 때는 소금이나 모래를 부릴 때까지 운전을 삼가십시오.

미끄러운 도로

- 천천히 가속합니다. 빠르게 가속하면 바퀴가 헛돌아 바퀴 밑 노면이 더욱 미끄러워집니다.
- 트랙션 컨트롤을 켭니다. 243페이지의 '트랙션 컨트롤(TCS)/차량자세 제어 시스템(ESC)'을 참조하십시오.

216 운전 및 작동

- 건조한 도로에서 운전할 때보다 브레이크를 빨리 겁니다. 브레이크를 빨리 걸 때는 ABS가 차가 안정을 잃는 것을 방지합니다. 240페이지의 'ABS(안티록 브레이크 시스템)'을 참조하십시오.
- 차간거리를 늘리고 노면에 미끄러운 부분이 없는지 살핍니다. 그늘진 도로에는 얼음이 있을 수 있습니다. 다른 도로에는 얼음이 없어도 커브길이나 고가도로에는 얼음이 있을 수 있습니다. 얼음길에서는 급회전이나 급제동을 피하십시오.
- 크루즈 컨트롤을 끕니다.

추운 날씨 모드

기온이 매우 낮으면 DIC에 추운 날씨를 가리키는 메시지가 나타날 수 있습니다. 해당 메시지가 나타나면 엔진 속도, 변속 패턴, 팬 속도가 실내가 빠르게 난방되도록 조절될 수 있습니다. 팬 속도는 수동으로 제어할 수도 있습니다.

눈보라가 칠 때

안전한 곳에 차를 세우고 도움을 요청하십시오. 근처에 도와줄 사람이 없을 때는 차에 머무십시오. 가능하면 긴급출동 서비스를 이용하십시오.

탑승자를 보호하면서 도움을 얻는 방법

- 비상 경고등을 켭니다.
- 실외 미러에 적색 형광을 매 놓습니다.

⚠ 경고

가스가 들어올 수 있습니다. 배기가스에는 무색 무취의 일산화탄소(CO)가 들어 있어 마시면 의식을 잃거나 사망할 수 있습니다.

차가 깊은 눈에 빠졌을 때는 다음과 같이 하십시오.

- 차량 밑면에서 눈을 제거합니다. 특히 배기 파이프를 막고 있는 눈을 잘 제거하십시오.
- 바람을 받지 않는 쪽의 윈도우를 5cm 정도 열어 실내로 신선한 공기가 들어오게 합니다.

⚠ 경고(계속)

- 계기판 위아래의 송풍구를 완전히 엽니다. 온도조절 시스템을 실내 공기가 잘 순환되도록 설정하고 팬 속도를 최대에 맞춥니다. '온도조절 시스템' 단원을 참조하십시오.

230페이지의 '배기가스'에 나오는 일산화탄소 관련 정보를 참조하십시오.

차를 덥힐 필요가 있을 때는 연료가 절약되도록 엔진을 잠시만 작동시키고 윈도우를 일부 닫으십시오. 몸을 움직이는 것도 온기를 유지하는 데 도움이 됩니다.

구조원이 오는 데 시간이 걸리는 경우에는 엔진을 작동시킬 때 가속 페달을 가볍게 밟아 엔진이 공회전 속도보다 빠르게 작동하도록 하십시오. 엔진을 공회전 속도보다 빠르게 작동시키면 배터리가 충전되어 시동을 거는 데 문제가 없게 되고 전조등을 켜서 구조원에게 신호를 보낼 수도 있게 됩니다. 연료를 절약하려면 엔진을 공회전 속도보다 빠르게 작동시키는 일을 최소한으로 줄이십시오.

차가 빠졌을 때



경고

타이어를 고속으로 회전시키면 타이어가 폭 발하여 사람이 다칠 수 있습니다. 과열로 차가 손상될 수도 있고 엔진룸에 불이 날 수도 있습니다. 타이어는 가능한 한 적게 회전시키고 회전 속도는 56km/h를 초과하지 않게 하십시오.

차가 모래, 진흙, 얼음, 눈에 빠졌을 때는 바퀴를 천천히 회전시켜야 빠져나올 수 있습니다.

빠진 차를 꺼낼 때는 트랙션 컨트롤 시스템(TCS)이 도움이 될 수도 있습니다. 243페이지의 '트랙션 컨트롤 시스템(TCS)/차량자세 제어 시스템(ESC)'을 참조하십시오. 트랙션 컨트롤 시스템으로 차를 꺼낼 수 없을 때는 뒤에 설명된 '차를 앞뒤로 굴리기'를 사용해 보십시오.

타이어 체인은 사용하지 않아야 합니다. 다른 종류의 트랙션 장치는 사용할 수 없습니다. 406페이지의 '타이어 체인과 기타 트랙션 장치'를 참조하십시오.

차를 앞뒤로 굴려 꺼내기

스티어링휠을 좌우로 돌려 앞바퀴 주변에 공간을 만듭니다. 트랙션 시스템을 끕니다. 바퀴를 뒤틀수록 짧게 회전시키면서 R 기어와 전진 기어를 교대로 넣습니다. 변속기가 마모되는 것을 방지하기 위해 바퀴가 멈춘 후에 기어를 바꾸십시오. 바퀴를 앞뒤로 천천히 회전시키면 차가 앞으로 구르면서 빠진 곳에서 나오게 됩니다. 몇 번의 시도에도 차가 나오지 못할 때는 견인이 필요할 수 있습니다. 414페이지의 '차량 견인'을 참조하십시오.

비상 시 조치

자동 변속기 차량은 변속기를 N 위치에 놓고 다른 사람의 도움으로 차를 밀어 움직이십시오.



주의

한번에 10초 이상 스타터 모터를 작동하지 마십시오. 그러면 스타터 모터가 손상되거나 배터리가 방전될 수 있습니다.

주행 중 타이어가 펑크난 경우

주행 중 타이어 하나가 펑크가 나면 비상 경고등을 켜고 스티어링 휠을 꽉 잡은 후 발을 가속 페달에서 떼면서 차량 속도를 천천히 줄이고 브레이크 페달을 부드럽게 밟아 안전한 장소로 차를 이동한 후 타이어를 수리하십시오.



경고

타이어가 펑크나면 절대 급제동을 하지 마십시오. 급제동은 차량을 한쪽으로 쓸리게 하여 예상치 못한 사고를 유발할 수 있습니다.

주행 중 고장이 발생한 경우

주행 중 차량에 고장이 발생하면 비상경고등을 켜고 차량을 도로변 안전한 곳에 주차하십시오.

비상 삼각표지판을 낮에는 차량 뒤쪽으로 100m 지점에, 밤에는 200m 지점에 설치하십시오. 설치 시 주변 교통 상황을 고려하고 안전에 유의하십시오.

218 운전 및 작동

비상 삼각표지판은 차량 출고 시 트렁크에 함께 제공되며, 도로교통법에 따라 항상 차에 비치해 두어야 합니다. 그렇지 않을 경우 처벌을 받습니다.

점검 후 차량이 주행 가능한 경우, 가까운 당사 정비망에서 차량 점검을 받으십시오. 아니면 당사의 긴급 출동 서비스를 이용하십시오.

전자식 주차 브레이크(EPB) 비상 제동

- 주행 중 브레이크 페달에 문제가 생겼을 때 전자식 주차 브레이크(EPB) 스위치를 눌러 비상 제동을 할 수 있습니다. 전자식 주차 브레이크(EPB) 스위치를 누르고 있는 동안만 제동력이 작동하며, 스위치에서 손을 떼면 제동력은 해제됩니다. 지속적으로 눌러 차량이 정지되는 경우 전자식 주차 브레이크(EPB)가 체결됩니다.
- 제동력이 작동하는 동안 주행 정보 표시창(DIC)에 전자식 주차 브레이크 지시등이 켜집니다.

- 제동거리는 정상적인 제동거리보다 길어질 수 있습니다.

주의

전자식 주차 브레이크(EPB) 스위치를 비정상적으로 작동하였을 경우(과도한 조작, 지속적 작동)에는 전자식 주차 브레이크 경고등이 켜질 수 있습니다. 시동을 끄고 잠시 대기 후 다시 시동을 걸면 경고등이 꺼지면서 정상적인 작동 상태로 들어갑니다. 계속해서 경고등이 켜지면 당사 정비망에서 점검을 받으십시오.

전자식 주차 브레이크(EPB)로 비상 제동을 하고 난 후, 관련 장치에서 소음이 발생하거나 탄 냄새가 계속 날 경우, 시스템 손상일 수 있으니 당사 정비망에서 점검을 받으십시오.

경고

주행 중 전자식 주차 브레이크(EPB) 스위치를 작동하면 매우 위험한 상황이 발생할 수 있으므로 반드시 비상시에만 사용하십시오.

화재가 발생할 경우

전기 및 연료 시스템에 승인되지 않은 변경을 하거나 사고가 나면 화재가 발생할 수 있으므로 차량에 소화기를 비치하십시오.

화재가 발생할 경우에는 놀라지 말고 엔진을 끈 후 소화기를 사용하여 화재를 초기 진압하십시오.

소화기 옆쪽에 부착된 사용법을 읽어보고 소화기의 사용 및 취급 방법을 익혀 두십시오. 소화기가 없으면 물로 화재 진압을 시도하거나 119에 전화하여 소방대를 부르십시오.

경고

차량에는 각종 유리, 천 및 플라스틱계열 제품이 많아 화재 발생 시 순식간에 다른 부위로 번질 수 있으므로 모든 탑승자들은 즉시 내려 안전한 곳으로 이동하시기 바랍니다.

절대로 전기 및 연료장치에 대해 임의로 개조하지 마십시오. 차량의 전기 및 연료장치 개조는 화재발생의 원인이 될 수 있습니다. 만일 개조로 인해 화재가 발생할 경우 당사는 책임이 없음을 알려드립니다.

고속도로에서 사고고장 시 행동요령

사고 또는 고장으로 정차 시 2차사고 예방을 위해 다음 조치를 취하십시오.



1. 신속히 비상 경고등을 켜고 차량은 갓길로 이동시킵니다.
2. 차량 후방에 안전삼각대를 설치합니다. 안전삼각대는 트렁크 보관함에 비치되어 있습니다.
3. 운전자와 탑승자는 가드레일 밖 등 안전지대로 대피합니다.
4. 경찰(112), 소방(119) 또는 한국도로공사(1588-2504)로 연락하여 도움을 요청합니다.

폭설시 행동 요령

- 라디오를 항상 청취하고 고속도로 안내전화 1588-2504를 이용합니다.
- 커브길, 고갯길, 교량 등에는 감속운전을 하십시오.
- 차량방치 및 갓길 주차는 제설작업에 지장을 초래하니 삼가 합니다.
- 부득이 이석시 연락처를 반드시 남겨 두십시오.
- 차간 안전거리를 확보하고 브레이크 사용을 자제하십시오.
- 수시로 차량 주변의 눈을 치워 배기관(머플러)이 막히지 않도록 하십시오.

고속도로 콜센터 전화 및 권역별 라디오 주파수 안내

고속도로 안내전화 : 1588-2504
(지역번호 없이)

교통정보 제보접수 : 080-701-0404

220 운전 및 작동

- 재난시 라디오 주파수

구분		서울	대전	대구	부산	광주	군산	원주	강릉
KBS	표준	97.3	94.7	101.3	103.7	90.5	96.9	97.1	98.9
MBC	FM4U	91.9	97.5	95.3	88.9	91.5	99.1	98.9	94.3
	표준FM	95.9	92.5	96.5	95.9	93.9	94.3	92.7	96.3
SBS(TBC)		107.7	95.7	99.3	99.9	101.1	90.1	105.1	106.1
TBS(TBN)		95.1	102.9	103.9	94.9	97.3	102.5	105.9	105.5

[NSC(국가안전보장회의) 권장 대국민 행동요령]


적재 한계

운전자는 차가 지탱할 수 있는 무게가 얼마나 되는지 알고 있어야 합니다. 차가 지탱할 수 있는 무게(탑승자, 짐, 옵션의 무게)를 총 적재 용량이라 합니다. 차에 부착되어 있는 2개의 라벨(타이어 하중 정보 라벨과 인증/타이어 라벨)에 차가 지탱할 수 있는 무게가 표시되어 있습니다.

⚠ 경고

GVWR(정격 차량 총중량)이나 GAWR(정격 액셀 총중량)이 초과되도록 적재하면 차가 손상되거나 차량 핸들링이 달라져 차량 통제력 상실과 충돌이 일어날 수 있습니다. 제동 능력이 감소하고 타이어가 손상되며 차량 수명이 단축될 수도 있습니다.

타이어 하중 정보 라벨

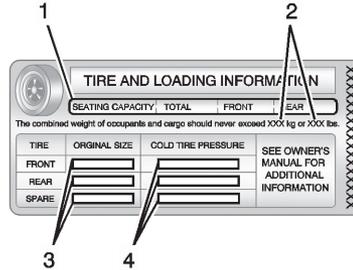

라벨의 예

중앙 필라(B 필라)에 부착되어 있는 타이어 하중 정보 라벨에는 좌석 수(1)와 최대 적재 용량(2)(킬로그램 단위와 파운드 단위)이 표시되어 있습니다.

타이어 하중 정보 라벨에는 순정 타이어의 사이즈(3)와 권장 타이어 공기압(4)도 표시되어 있습니다. 392페이지의 '타이어'와 397페이지의 '타이어 공기압'을 참조하십시오.

인증/타이어 라벨에는 하중에 대한 정보(GVWR과 GAWR 포함)가 표시되어 있습니다. 본 단원 뒤에 나오는 '인증/타이어 라벨'을 참조하십시오.

적재 한계를 알아보는 방법

1. 라벨에서 'The combined weight of occupants and cargo should never exceed XXX kg or XXX lbs(탑승자와 짐의 총중량이 XXX kg 또는 XXX lbs를 초과할 수 없습니다)'라는 문구를 찾습니다.
2. 운전자와 승객의 총중량을 계산합니다.
3. 라벨에 나오는 XXX kg 또는 XXX lbs에서 운전자와 승객의 총중량을 뺍니다.
4. 남은 값이 가용 적재 용량(짐에 허용된 중량)이 됩니다. 예를 들어, 'XXX' 중량이 1,400lbs인 차에 150lbs 체중의 탑승자 5명이 탄다면 짐에 허용된 중량(가용 적재 용량)이 650lbs[1,400 - 750(5 x 150) = 650lbs]가 됩니다.


222 운전 및 작동

5. 짐의 총중량을 계산합니다. 짐의 총중량이 4 단계에서 계산한 가용 적재 용량을 초과해서는 안됩니다.

6. 차에 트레일러를 연결하면 트레일러의 하중이 차로 전달됩니다. 차에 트레일러를 연결할 때 가용 적재 용량이 얼마나 감소하는지는 본 매뉴얼의 해당 단원을 참조하십시오.


321페이지의 '트레일러 견인'에 나오는 트레일러 견인 방법, 견인 관련 안전 수칙, 견인 관련 정보를 참조하십시오.

차에 애프터마켓 액세서리(예: 루프탑 캐리어)가 장착된 경우에는 장착된 모든 액세서리의 중량을 총중량에 추가해야 합니다.

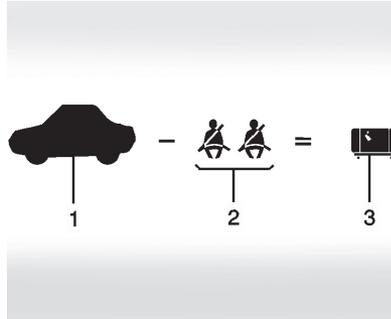


예 1

1. 총 적재 용량 = 453kg
액세서리 중량 공제(예 : 루프탑 카고박스) = 15.8kg
2. 탑승자 무게 공제 : 68kg × 2 = 136kg
3. 가용 적재 용량 = 301.2kg

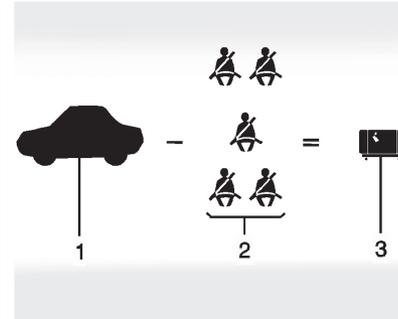

예 2

1. 총 적재 용량 = 453kg
액세서리 중량 공제(예 : 루프탑 카고박스) = 18.1kg
2. 탑승자 무게 공제 : 68kg × 5 = 340g
3. 가용 적재 용량 = 94.9kg

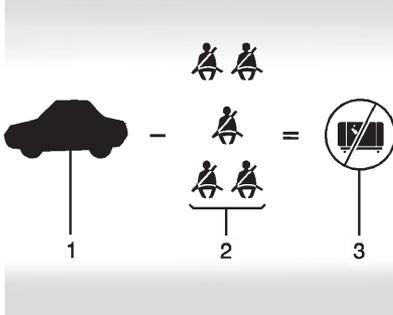


예 3

1. 총 적재 용량 = 453kg
2. 탑승자 무게 공제 : 91kg × 5 = 453kg
3. 가용 적재 용량 = 0kg

차의 총 적재 용량과 좌석 수는 '타이어 하중 정보 라벨'을 참조하십시오. 운전자, 승객, 짐의 총 중량이 총 적재 용량을 초과해서는 안됩니다.

인증/타이어 라벨

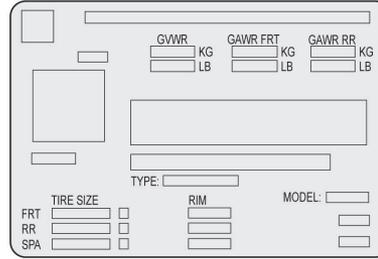

라벨의 예

B 필라에 부착되어 있는 인증/타이어 라벨에는 오리지널 타이어의 크기와 정격 차량 총중량(GVWR)에 적용되는 타이어 공기압이 표시되어 있습니다. GVWR은 최대 허용 차량 중량을 가리킵니다. GVWR에는 차량, 탑승자, 연료, 짐의 무게가 포함됩니다.

본 라벨에는 프런트/리어 액슬의 최대 중량이 표시되어 있으며 정격 액슬 총중량(GAWR)이라고 합니다. 프런트 액슬과 리어 액슬의 실제 하중을 알아보려면 중량 측정소에 가서 차량 중량을 측정해 보아야 합니다. 딜러에서 중량 측정소가 어디에 있는지 알려드릴 수 있습니다. 하중을 차량 중앙선 좌우로 고르게 분산시키십시오.

과적으로 인한 부품 손상에는 차량 보증이 적용되지 않습니다.

인증/타이어 라벨을 보면 차가 짐과 장비를 얼마나 수용할 수 있는지 알 수 있습니다.

서스펜션의 내구력을 높이기 위해 서스펜션에 고강도 부품을 사용해도 차의 정격 중량이 높아지지 않습니다. 차에 짐을 싣는 방법에 대해 도움이 필요하면 딜러에 연락하십시오.

224 운전 및 작동

⚠ 경고

승객실에 실은 물건은 급정차, 급회전, 충돌이 있을 때 돌진하여 탑승자에게 상해를 입힐 수 있습니다.

- 물건을 트렁크에 실으십시오. 가능하면 무게를 고르게 분산시키십시오.
- 여행 가방과 같이 무거운 짐을 실내에 포개 실을 때는 좌석 상단보다 높이 올라오는 짐이 없도록 하십시오.
- 어린이 안전시트를 고정시키지 않은 채 차에 두지 마십시오.
- 차에 실은 짐은 잘 고정시키십시오.
- 시트를 불필요하게 접어 놓지 마십시오.

본 설명서에는 오프로드 운전을 위해 차에 짐을 실는 방법도 나와 있습니다. 210페이지의 '오프로드 운전'에 나오는 '오프로드 운전을 위해 짐 실기'를 참조하십시오.

장비 추가

⚠ 주의

과적은 손상을 초래할 수 있는데 이에는 차량 보증이 적용되지 않습니다. 과적을 피하십시오.

물건을 운반할 때는 차에 탈 수 있는 사람의 수가 제한될 수 있습니다. 차에 새 장비를 설치하려면 먼저 차량 중량을 측정해 보십시오.

프런트/리어 액슬의 GAWR을 초과되지 않도록 하십시오.

시동과 운전

신차 길들이기

⚠ 주의

주행거리가 800km에 이를 때까지 다음과 같은 길들이기 요령을 따르면 차의 전반적인 성능이 향상됩니다.

- 급출발이나 급제동을 피합니다.
- 가속할 때나, 감속이나 정차를 위해 저속 기어를 선택할 때 다음 엔진 속도를 초과하는 것을 피합니다.

가솔린 엔진 : 4,000rpm

- 주행거리가 300km에 이를 때까지 급제동을 피합니다. 브레이크 라이닝이 새것일 때 급제동을 걸면 브레이크 라이닝이 빨리 마모되어 조기 교체가 필요해질 수 있습니다. 이는 브레이크 라이닝을 교체했을 때 마다 지키는 것이 권장됩니다.

⚠ 주의(계속)

- 트레일러를 견인하지 않습니다. 차를 길들이는 동안에는 트레일러를 견인하지 마십시오. 트레일러 견인에 대한 자세한 정보는 321페이지의 '트레일러 견인'을 참조하십시오


길들이기 기간 후에는 엔진 속도와 엔진 부하를 점차 높일 수 있습니다.

신차는 일상적인 방식으로 처음 6,400km를 주행하는 동안 각종 기계 시스템과 전기 시스템이 자리를 잡아 최상의 연비와 변속 성능을 제공하게 됩니다.

전기 시스템은 길들이기 기간 동안 적응과 보정이 이루어집니다. 길들이기 과정에서 발생하는 1회성 잡음(딸깍 소리 등)은 정상입니다.

차를 운전하면 배터리가 충전되면서 차가 최상의 성능을 발휘하게 됩니다.

시동 스위치의 위치

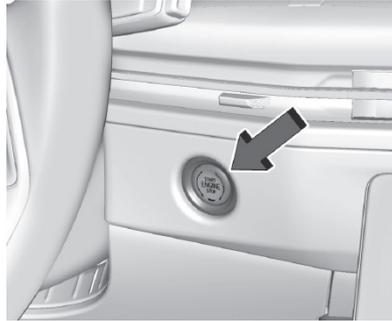

차에 키리스 개폐 기능과 푸시버튼 시동 기능이 있습니다.

시스템이 작동하려면 리모트 키가 차에 있어야 합니다. ENGINE START/STOP 버튼을 눌렀을 때 시동이 걸리지 않으면 근처에서 발생하는 안테나 신호가 키리스 개폐 시스템에 간섭을 일으키고 있을 수 있습니다. 9페이지의 '리모트 키 작동'을 참조하십시오.

기어를 P에서 빼려면 시동 스위치를 켜거나 서비스 모드에 놓고 브레이크 페달을 밟아야 합니다.

⚠ 경고

차가 움직일 때 엔진을 끄면 브레이크 시스템과 스티어링 시스템에 파워가 지원되지 않고 에어백이 꺼집니다. 차가 움직일 때는 비상 상황에서만 엔진을 끄십시오.

엔진정지/LOCK/OFF 위치(표시등 없음) : 차가 정지해 있을 때 ENGINE START/STOP 버튼을 한 번 누르면 엔진이 꺼집니다.

기어가 P에 있으면 시동 스위치만 꺼지고 액세서리 전원은 켜져 있습니다. 229페이지의 '액세서리 전원 유지(RAP)'를 참조하십시오.

기어가 P에 있지 않으면 시동 스위치가 ON/RUN 모드로 전환되고 DIC에 SHIFT TO PARK(기어를 P에 놓으십시오)라는 메시지가 나타납니다. 기어를 P에 놓으면 시동 스위치가 OFF 위치로 갑니다.

226 운전 및 작동

차에 전동 스티어링휠 잠금장치가 있을 수 있습니다. 시동 스위치를 끄고 앞도어를 열면 스티어링휠 잠금장치가 작동합니다. 스티어링휠 잠금장치가 작동하거나 풀리면 기계음이 들릴 수 있습니다. 앞바퀴가 정면을 향하고 있지 않으면 스티어링휠 잠금장치가 풀리지 않을 수 있습니다. 스티어링휠 잠금장치가 풀리지 않으면 시동이 걸리지 않을 수 있습니다. 이런 경우에는 스티어링휠을 좌우로 약간 돌리면서 시동을 걸어 보십시오. 여전히 시동이 걸리지 않으면 차를 정비해야 합니다.

비상 상황에서 시동 스위치를 꺼야 할 때

1. 브레이크 페달을 일정한 압력으로 단단히 밟습니다. 브레이크 페달을 펌핑하면(밟았다 뗐다 하면) 파워 지원이 감소되어 브레이크 페달을 밟는 데 힘이 많이 들 수 있습니다.
2. 기어를 N에 놓습니다. 기어를 N에 놓는 것은 차가 움직일 때도 가능합니다. 기어를 N에 놓은 다음에는 브레이크 페달을 단단히 밟고 안전한 곳으로 차를 이동시킵니다.
3. 차를 완전히 세웁니다.

4. 브레이크 페달을 밟고 기어를 P에 놓습니다. 시동 스위치를 끄려면 기어 셀렉터가 P에 있어야 합니다.

5. 브레이크 페달을 계속 밟습니다.

6. 주차 브레이크를 겁니다. 241페이지의 '전자식 주차 브레이크'를 참조하십시오.

7. ENGINE START/STOP 버튼을 눌러 시동 스위치를 끕니다.

8. 브레이크 페달에서 발을 뺍니다.

차를 정지시킬 수 없는 상황에서 시동 스위치를 꺼야 하는 경우에는 ENGINE START/STOP 버튼을 2초 이상 누르거나 5초 내에 2회 누릅니다.

액세서리 모드(황색 표시등) : 엔진이 꺼진 상태로 일부 전자장치를 사용할 수 있습니다.

시동 스위치가 꺼져 있을 때 브레이크 페달을 밟지 않고 ENGINE START/STOP 버튼을 한 번 누르면 시동 스위치가 액세서리 모드가 됩니다.

액세서리 모드에서 5분이 경과하면 배터리가 방전되는 것을 방지하기 위해 시동 스위치가 OFF 위치로 바뀝니다.

ON/RUN/START 위치(녹색 표시등) : 시동과 운전에서 사용하는 위치입니다. 시동 스위치가 꺼져 있을 때 브레이크 페달을 밟고 ENGINE START/STOP 버튼을 한 번 누르면 시동 스위치가 켜집니다. 엔진이 크랭킹을 시작하면 ENGINE START/STOP 버튼을 놓으십시오. 엔진은 시동이 걸릴 때까지 크랭킹됩니다. 227 페이지의 '시동 걸기'를 참조하십시오. 시동이 걸린 다음에는 시동 스위치가 ON/RUN 위치에 머뭅니다.

서비스 모드

서비스와 진단에 사용하는 모드입니다. 배출가스 검사를 위해 오작동 표시등이 정상적으로 작동하는지 확인하는 데도 사용합니다. 시동 스위치를 끄고 브레이크 페달을 밟지 않은 상태로 ENGINE START/STOP 버튼을 5초 이상 누르면 서비스 전용 모드가 됩니다. 계기판과 오디오 시스템은 시동 스위치가 켜져 있을 때만 작동

하지만 차를 운전할 수는 없습니다. 서비스 전용 모드에서는 시동이 걸리지 않습니다. ENGINE START/STOP 버튼을 다시 누르면 시동 스위치가 꺼집니다.

시동 걸기

주의

차에 전기 부품이나 전기 액세서리를 추가하면 엔진의 작동 방식이 달라져 차가 손상될 수 있는데 **이에는 차량 보증이 적용되지 않습니다.** 354페이지의 '전기 장비의 추가'를 참조하십시오.

기어를 P나 N에 놓습니다. 차가 움직일 때 시동을 걸려면 기어를 N에 놓으십시오.

주의

차가 움직일 때 기어를 P에 놓으면 변속기가 손상될 수 있습니다. 차가 정지해 있을 때만 기어를 P에 놓으십시오.

시동 절차

1. 리모트 키가 차에 있어야 합니다. 브레이크 페달을 밟고 ENGINE START/STOP 버튼을 누릅니다. 엔진이 크랭킹되기 시작하면 ENGINE START/STOP 버튼을 놓습니다.

엔진이 워업되면서 공회전 속도가 감소합니다. 시동이 걸린 후에 바로 엔진 속도를 높이지 마십시오. 오일 온도가 올라가서 움직이는 부품 모두에 오일이 공급될 때까지 엔진과 변속기를 가볍게 작동시키십시오.

계기판에 연료 부족 경고등이 켜지고 DIC에 FUEL LEVEL LOW(연료 부족)라는 메시지가 나타나면 ENGINE START/STOP 버튼을 눌러 크랭킹을 계속합니다.

주의

엔진의 크랭킹이 끝난 후 바로 시동 스위치를 START 위치에 놓아 다시 엔진을 오래 크랭킹하면 스타터 모터가 과열로 손상되고 배터리가 방전될 수 있습니다. 엔진을 크랭킹하는 사이에 15초 이상의 간격을 두어 스타터 모터를 식히십시오.

2. 기온이 매우 낮은 날(-18°C 이하) 엔진을 5~10초 크랭킹해도 시동이 걸리지 않으면 엔진에 연료가 너무 많이 공급되었을 수 있습니다. 가속 페달을 바닥까지 밟고 ENGINE START/STOP 버튼을 최대 15초 누르십시오. 엔진을 크랭킹하는 사이에 15초 이상의 간격을 두어 스타터 모터를 식히십시오. 시동이 걸리면 ENGINE START/STOP 버튼을 놓고 가속 페달에서 발을 떼십시오. 시동이 걸렸다가 바로 꺼지면 앞의 방법으로 다시 시동을 거십시오. 엔진에서 과도한 연료가 제거되어 시동이 잘 걸리게 됩니다. 시동이 걸린 후에 바로 엔진 속도를 높이지 마십시오. 오일 온도가 올라가서 움직이는 부품 모두에 오일이 공급될 때까지 엔진과 변속기를 가볍게 작동시키십시오.

228 운전 및 작동

스탑/스타트 시스템


차에 자동 스톱/스타트 시스템이 장착되어 있고 활성화되어 있으면 차가 정지할 때 엔진이 꺼져 연료 절약에 도움을 줍니다.

⚠ 경고

자동 스톱/스타트 시스템은 차가 작동할 때 엔진을 끕니다. 기어를 P에 놓지 않은 상태로 차에서 내리지 마십시오(엔진이 작동하여 차가 움직일 수 있음). 차에서 내리기 전에 기어를 P에 놓고 시동 스위치를 끄십시오.

자동 스톱/스타트 시스템이 있는 차는 브레이크를 밟아 차를 정지시키면 엔진이 꺼질 수 있습니다(자동 스톱). 엔진이 꺼지면 타코미터에 AUTO STOP이 표시됩니다. 엔진이 꺼졌을 때 브레이크 페달에서 발을 떼거나 가속 페달을 밟으면 엔진이 다시 작동합니다.

자동 스톱/스타트 끄기 스위치

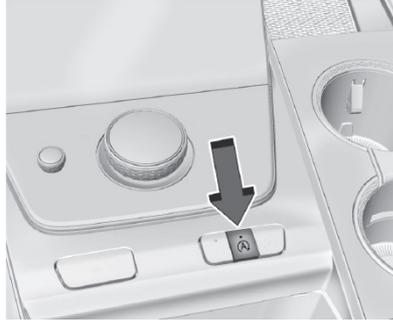

자동 스톱/스타트 시스템은 (A) 스위치를 눌러 켜고 끌 수 있습니다. 자동 스톱/스타트 시스템은 시동을 걸 때마다 켜집니다.

(A) 표시등이 켜져 있으면 시스템이 켜진 것입니다.

자동 스톱/스타트 작동

다음과 같은 경우에는 자동 스톱/스타트가 일어나지 않을 수 있습니다.

- 온도조절 시스템 세팅에 맞추어 실내를 냉방 하거나 난방하려면 엔진이 작동해야 한다.
- 배터리에 충전이 필요하다.
- 배터리를 분리했다 연결했다.
- 자동 스톱 이후 차가 최소 속도에 도달하지 않았다.
- 가속 페달을 밟았다.
- 엔진이나 변속기가 작동 온도에 있지 않다.
- 외부 온도가 필요한 범위에 있지 않다.
- 기어를 D에서 빠져 P 이외의 위치에 놓았다.
- 특정 드라이브 모드를 선택했다. 245페이지의 '드라이브 모드 컨트롤'을 참조하십시오.
- 차가 가파른 경사로에 있다.
- 운전석 도어를 열었거나 운전석 안전벨트를 풀었다.
- 후드가 열려 있다.
- 자동 스톱 시간이 허용된 시간을 초과했다.

액세서리 전원 유지(RAP)

시동 스위치를 ON에서 OFF로 옮기면 다음 기능(장착시)이 최장 10분간 또는 운전석 도어를 열 때까지 작동합니다. 이들 기능은 시동 스위치가 켜져 있거나 액세서리 모드에 있을 때 작동합니다.

- 인포테인먼트 시스템
- 전동 윈도우(RAP 시간 동안에 아무 도어나 열면 작동하지 않음)
- 선루프(RAP 시간 동안에 아무 도어나 열면 작동하지 않음)
- 보조 전원 소켓
- 오디오 시스템
- 온스타 시스템

가연성 물질이 있는 곳에 주차하기



경고

가연성 물질이 차밀의 뜨거운 배기 파이프에 닿으면 화재가 날 수 있습니다. 가연성 물질(종이, 낙엽, 마른 풀 등)이 있는 곳에 주차하지 마십시오.

다이내믹 연료관리 시스템

차에 다이내믹 연료관리 시스템이 있으면 엔진이 운전 조건에 따라 적고 많은 실린더(최대 8개)로 작동할 수 있습니다. 차에 동력이 적게 필요할 때(예 : 일정한 속도로 운전할 때)는 시스템이 엔진을 적은 수의 실린더로 작동하게 하여 연료 소모가 적어지게 됩니다. 차에 동력이 많이 필요할 때(예 : 다른 차를 추월할 때, 고속도로에 진입할 때)는 시스템이 엔진을 모든 실린더(8개)로 작동하게 합니다.

장기 주차

차가 켜져 있는 상태로 차를 주차해 놓지 않는 것이 좋습니다. 차가 켜져 있는 상태로 차에서 떠날 때는 차가 움직이지 않고 환기가 잘 되는지 확인해야 합니다. 230페이지의 '자동 변속기'와 230페이지의 '배기가스'를 참조하십시오.

차가 켜져 있는 상태로 주차해 놓고 리모트 키를 차 밖에 두면 차가 15분간 작동하고 꺼집니다.

차가 켜져 있는 상태로 주차해 놓고 리모트 키를 차 안에 두면 차가 30분 작동하고 꺼집니다.

차를 경사진 곳에 주차했거나 차에 연료가 부족하면 차가 일찍 꺼질 수 있습니다.

차가 켜져 있을 때 기어를 P에서 빼면 타이머가 리셋됩니다.

배기가스

⚠ 경고
<p>배기가스에는 무색 무취의 일산화탄소(CO)가 들어 있어 마시면 의식을 잃거나 사망할 수 있습니다.</p> <p>다음과 같은 경우에는 실내로 배기가스가 들어올 수 있습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 환기가 잘 되지 않는 곳(눈이 쌓여 배기 파이프가 막히거나 차밀이 잘 환기되지 않는 곳, 차고, 터널 등)에서 엔진이 공회전한다. ● 배기가스 냄새가 이상하거나 배기 파이프에서 이상한 소리가 난다. ● 부식이나 손상으로 배기 시스템에 누기가 있다. ● 배기 시스템이 개조되었거나 손상되었거나 부적절하게 수리되었다. ● 손상이나 개조로 차체에 구멍이 생겼다. <p>실내에서 이상한 냄새가 나거나 실내로 배기가스가 들어오는 것이 의심될 때는 다음과 같이 하십시오.</p>

⚠ 경고(계속)
<ul style="list-style-type: none"> ● 윈도우를 완전히 열고 운전합니다. ● 신속히 차를 정비합니다. <p>차고나 건물과 같이 환기가 잘 되지 않는 닫힌 공간에서는 엔진을 작동시킨 상태로 차를 세워 놓지 마십시오.</p>

주차 상태에서의 엔진 작동

엔진을 작동시킨 상태로는 차를 주차해 놓지 않는 것이 좋습니다.

엔진을 작동시켜 놓고 차를 떠날 때는 차가 움직이는 것을 막는 조치를 취하십시오. 230페이지의 '자동 변속기'와 230페이지의 '배기가스'를 참조하십시오.

경사로에 주차할 때나 트레일러를 견인할 때는 321페이지의 '트레일러 견인'을 참조하십시오.

자동 변속기



기어 셀렉터 전면에 변속 패턴이 표시되어 있습니다. 기어를 선택하면 기어 셀렉터에 해당 기어가 색으로 표시되고 다른 기어는 백색으로 표시됩니다. 기온이 매우 낮아 기어가 바로 체결되지 않으면 기어 셀렉터의 표시등이 깜박이다가 기어가 체결되면 멈춥니다.

P : 구동륜이 고정됩니다. 시동을 걸 때 차가 움직이는 것을 방지하기 위해 사용합니다.

⚠ 경고

엔진을 작동시켜 놓고 차를 떠나는 것은 위험합니다(엔진이 과열되어 화재가 날 수 있음).

주차 브레이크를 단단히 걸고 기어를 P에 놓지 않은 채 차에서 내리면 차가 움직일 수 있기 때문에 위험합니다.

엔진을 작동시켜 놓고 차에서 떠나면 차가 예기치 않게 움직여 충돌이 일어나 운전자나 다른 사람이 상해를 입을 수도 있습니다. 차가 움직이는 것을 막기 위해 주차 브레이크를 걸고 기어를 P에 놓으십시오(평지에 있을 때 포함). 231페이지의 '기어를 P로 옮기기'와 241페이지의 '전자식 주차 브레이크'를 참조하십시오.

기어를 P에서 빼기

1. 엔진을 작동시킵니다.
2. 브레이크 페달을 밟습니다.
3. 주차 브레이크를 풉니다. 241페이지의 '전자식 주차 브레이크'를 참조하십시오.
4. 기어 선택터를 원하는 위치로 옮깁니다.

5. 기어를 P에서 빼면 P 표시등이 백색이 되고 기어 선택터의 기어 표시등이 적색이 됩니다.

기어 선택터를 놓으면 기어 선택터가 중앙 위치로 갑니다.

기어를 P에서 뺄 수 없을 때는 주행 정보 표시창에 특정 메시지가 나타날 수 있습니다. 기어를 P에서 뺄 때 차가 켜져 있고 브레이크 페달을 밟았는지 확인합니다. 이후에도 기어를 P에서 뺄 수 없으면 서비스 센터에 연락하십시오.

기어를 P로 옮기기

⚠ 경고

얼음, 눈, 진흙, 자갈 등으로 마찰력이 좋지 않은 경사로에 주차하면 본의아니게 차가 움직여 사람이 상해를 입거나 차가 손상될 수 있습니다. 4륜구동 차량(장착시)은 접지력을 높이기 위해 AUTO 모드나 4(High) 모드를 선택하십시오. 주차 브레이크를 거십시오. 241페이지의 '전자식 주차 브레이크'와 236페이지의 '4륜구동 시스템'을 참조하십시오.

⚠ 경고

4륜구동 차량은 트랜스퍼 케이스가 N 위치에 있을 경우 기어가 P에 있더라도 차가 구를 수 있습니다. 본인이나 다른 사람이 상해를 입을 수 있습니다. 트랜스퍼 케이스를 N(중립)으로 전환하기 전에 반드시 드라이브 기어(2↑, 4↑ 또는 4↓)에 위치시켜야 하며, 그렇지 않을 경우 주차 브레이크를 걸어야 합니다. 236페이지의 '4륜구동 시스템'을 참조하십시오.

1. 브레이크 페달을 밟고 주차 브레이크를 겁니다. 241페이지의 '전자식 주차 브레이크'를 참조하십시오.
2. 기어 선택터 상단의 P 스위치를 누릅니다. 기어 선택터가 P로 들어가면 기어 선택터의 P 표시등이 적색이 됩니다.

차가 정지해 있을 때 ENGINE START/STOP 버튼을 누르면 엔진이 꺼집니다. 차가 N에 있지 않으면 기어가 자동으로 P로 변속됩니다. 본 단원 뒤에 나오는 '세차 모드'를 참조하십시오.

232 운전 및 작동

차가 너무 빠르게 움직일 때는 기어가 P로 전환되지 않습니다. 차를 정지시키고 기어를 P로 옮기십시오.

비교적 빠른 속도로 운전할 때 ENGINE START/STOP 버튼을 2회 누르면 차가 꺼지고 기어가 자동으로 N으로 변속됩니다. 차가 정지하면 기어를 P에 놓을 수 있습니다.

언덕길에서 기어를 P에 놓으면 자동으로 주차 브레이크가 걸릴 수 있습니다. 자동으로 주차 브레이크가 걸리면 운전자가 주차 브레이크 스위치로 주차 브레이크를 풀지 못할 수 있습니다. 기어를 P에서 빼면 주차 브레이크가 자동으로 풀립니다.

기어 선택터 정비 메시지

주행 정보 표시창에 SERVICE SHIFTER SEE OWNER'S MANUAL(기어 선택터 정비하십시오. 사용자 매뉴얼을 참조하십시오.)이라는 메시지가 나타나면 기어 선택터에 정비가 필요합니다. 신속히 서비스 센터에 연락하십시오. 기어가 자동으로 P로 들어가면 기어 선택터의 주차 버튼이 고착되지 않았는지 점검하십시오. 이

런 상태에서 차를 사용하려면 기어 선택터를 원하는 위치(R 또는 D)에 잡고 있다가 차량 속도가 16km/h를 초과하면 놓으십시오.

R : 후진할 때 사용합니다.

차량 속도가 높을 때 기어를 R에서 D 또는 L(Low) 또는 M(수동)으로 옮기거나 D 또는 L(Low) 또는 M(수동)에서 R로 옮기면 자동으로 N이 선택될 수 있습니다. 차량 속도를 낮추고 기어를 다시 옮기십시오.

기어를 R에 놓으려면 다음과 같이 합니다.

1. 차를 완전히 정지시킵니다.
2. 기어 선택터를 중앙 위치에서 뒤로 옮겼다가 위로 옮깁니다. R 표시등이 적색이 됩니다.
3. 기어 선택터를 놓으면 기어 선택터가 중앙 위치로 갑니다.

기어를 R에서 빼려면 다음과 같이 합니다.

1. 차를 완전히 정지시킵니다.
2. 원하는 기어를 선택합니다.
3. 기어 선택터를 놓으면 기어 선택터가 중앙 위치로 갑니다.

차가 눈, 얼음, 모래에 빠졌을 때 R 기어를 사용하여 차를 앞뒤로 굴리면 변속기를 손상시키지 않고 빠져 나올 수 있는 경우가 많습니다. 217 페이지의 '차가 빠졌을 때'를 참조하십시오.

N : 엔진이 바퀴와 연결되지 않습니다. 차가 움직일 때 시동을 걸려면 기어를 N에 놓으십시오.



주의

기어를 N에 너무 오래 두면 기어가 자동으로 P로 전환됩니다.



주의

차량 손상을 방지하기 위해 추운 날에는 차량이 충분히 예열된 후에 엔진을 끈 상태에서 세차 모드를 사용하십시오. 극한의 추운 환경에서는 엔진을 5분 이상 작동시켜야 할 수도 있습니다.

N 모드로 들어가려면 다음과 같이 합니다.

1. 기어 선택터를 뒤로 옮깁니다.
 - 기어가 P에 있을 때는 브레이크 페달을 밟고 기어 선택터를 뒤로 옮깁니다.

- N 표시등이 적색이 됩니다.
- 2. 기어 셀렉터를 놓으면 기어 셀렉터가 중앙 위치로 갑니다.

N 모드에서 나오려면 다음과 같이 합니다.

1. 차를 완전히 정지시킵니다.
2. 브레이크 페달을 계속 밟습니다.
3. 원하는 기어를 선택합니다.

브레이크 페달을 밟지 않으면 차가 N에 머뭇니다.

세차 모드

세차 모드는 자동 세차장에서 기어를 N에 유지시키는 데 사용됩니다. 차를 견인시킬 때는 세차 모드를 사용하지 마십시오. 차를 견인시킬 필요가 있을 때는 421페이지의 '차량 견인'을 참조하십시오.

 주의
<p>기어를 N에 너무 오래 두면 기어가 자동으로 P로 전환됩니다.</p>

세차 모드(차량 꺼짐 - 운전자가 차에 있음)

차에 운전자가 있을 때 차를 끈 상태로 기어를 N에 놓으려면 다음과 같이 합니다.

1. 세차장 입구로 운전해 갑니다.
2. 브레이크 페달을 밟습니다.
3. 기어를 N으로 옮깁니다.
4. 차를 끄고 브레이크 페달에서 발을 뺍니다.
5. 기어 표시등이 N을 가리키는지 봅니다. N을 가리키지 않으면 2~4단계를 반복하십시오.
6. 차가 세차 준비가 됩니다.

세차 모드(차량 꺼짐 - 운전자가 차에 없음)

차에 운전자가 없이 차를 끈 상태로 기어를 N에 놓으려면 다음과 같이 합니다.

1. 세차장 입구로 운전해 갑니다.
2. 브레이크 페달을 밟습니다.
3. 도어를 엽니다.
4. 기어를 N으로 옮깁니다.
5. 차를 끄고 브레이크 페달에서 발을 뺍니다.

6. 표시등이 N을 가리키는지 봅니다. 표시등이 N을 가리키지 않으면 2~5단계를 반복하십시오.

7. 차에서 내려 도어를 닫습니다. 차가 세차 준비가 됩니다.

8. 차에 다시 타면 기어가 자동으로 P로 전환될 수 있습니다.

세차 모드(차량 켜짐 - 운전자가 차에 있음)

차에 운전자가 있을 때 차를 켜 상태로 기어를 N에 놓으려면 다음과 같이 합니다.

1. 세차장 입구로 운전해 갑니다.
2. 브레이크 페달을 밟습니다.
3. 기어를 N으로 옮깁니다.

4. 브레이크 페달에서 발을 뺍니다. 차가 세차 준비가 됩니다.

세차 모드(차량 켜짐 - 운전자가 차에 없음)

차에 운전자가 없이 차를 켜 상태로 기어를 N에 놓으려면 다음과 같이 합니다.

1. 세차장 입구로 운전해 갑니다.

234 운전 및 작동

2. 브레이크 페달을 밟습니다.
3. 도어를 엽니다.
4. 기어를 N으로 옮기고 브레이크 페달에서 발을 뺍니다.
5. 기어 표시등이 N을 가리키는지 봅니다. N을 가리키지 않으면 2~4단계를 반복하십시오.
6. 차에서 내려 도어를 닫습니다. 차가 세차 준비가 됩니다.
7. 차에 다시 타면 기어가 자동으로 P로 전환될 수 있습니다.

D : 정상 운전에 사용하는 위치입니다. 추월을 위해 출력이 더 필요하다면 가속 페달을 밟으십시오.

⚠ 주의

변속기 오일이 너무 뜨거우면 변속기 과열 메시지가 나타날 수 있습니다. 이런 상태로 운전하면 차가 손상될 수 있으므로 차를 세우고 엔진을 공회전시켜 변속기 오일을 식히십시오. 변속기 오일이 충분히 식으면 변속기 과열 메시지가 사라집니다.

⚠ 주의

경사로에서 가속 페달을 밟아 타이어를 헛돌게 하거나 가속 페달만으로 차를 정지시켜 놓으면 변속기가 손상될 수 있는데 이에는 차량 보증이 적용되지 않습니다. 차가 움직이지 않을 때 타이어를 헛돌게 하지 마십시오. 경사로에서 차를 정지시켜 놓으려면 브레이크 페달을 밟으십시오.

기어를 D로 옮기기

1. 차를 완전히 정지시킵니다.
2. 기어 셀렉터를 중앙 위치에서 뒤로 옮겼다가 밑으로 옮깁니다.
 - 기어가 P에 있을 때는 브레이크 페달을 밟고 기어 셀렉터를 옮깁니다.
 - D 표시등이 적색이 됩니다.
3. 기어 셀렉터를 놓으면 기어 셀렉터가 중앙 위치로 갑니다.

기어를 D에서 빼기

1. 차를 완전히 정지시킵니다.

2. 원하는 기어를 선택합니다.

경사로에서 기어를 P에 놓으려면 브레이크 페달을 밟아 차를 정지시키고 기어를 P에 놓으십시오.

L(저속) 또는 M(수동) 사용하기

1. 기어를 D에 놓습니다.
2. 스티어링휠의 L 버튼이나 M 버튼을 누릅니다. 235페이지의 '수동 모드'를 참조하십시오.

L이나 M에서 나와 D로 들어가기 : 아무 속도에서나 D로 변속하거나 스티어링휠의 L 버튼이나 M 버튼을 누릅니다.

L이나 M에서 나와 N으로 변속하기 : 아무 속도에서나 N으로 변속합니다.

L이나 M에서 나와 P나 R로 변속하기

1. 차를 완전히 정지시킵니다.
2. 원하는 기어를 선택합니다.

차가 D 모드나 L 모드나 M 모드에 있을 때는 크루즈 컨트롤을 사용할 수 있습니다.


수동 모드

전자식 변속 범위 선택 모드(ERS)



주의

수동 모드 기능을 사용할 때 높은 엔진 rpm에서 상향 변속하지 않고 운전하면 차가 손상될 수 있습니다. 수동 모드 기능을 사용할 때는 엔진 속도에 맞추어 상향 변속하십시오.

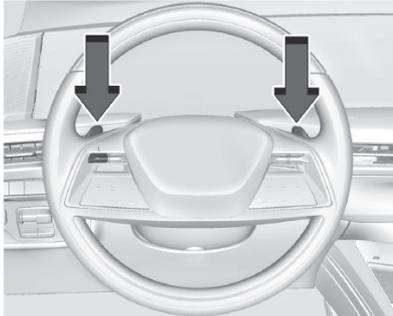

ERS 모드(수동 모드)에서는 수동으로 기어 위치를 선택할 수 있습니다. 내리막길에서 운전할 때나 트레일러를 견인할 때 이 모드를 사용하면 고속 기어와 차량 속도가 제한됩니다. 주행 정보 표시창 내에 기어위치 표시창의 L 옆에 표시되는 숫자는 사용 가능한 최고 기어를 가리킵니다.

전자식 변속 범위 선택 모드로 들어가기

1. 기어가 D에 있을 때 스티어링휠의 L 버튼을 누릅니다. 변속 패턴의 L 표시등이 적색이 되고 D 표시등이 백색이 됩니다.
2. 사용 가능한 최고 기어를 낮추려면 좌측 스티어링휠 컨트롤을 가볍게 당기고, 사용 가능한 최고 기어를 높이려면 우측 스티어링휠 컨트롤을 가볍게 당깁니다.
3. L에서 나와 D로 들어가려면 D로 변속하거나 스티어링휠의 L 버튼을 누릅니다. 변속 패턴의 D 표시등이 적색이 되고 L 표시등이 백색이 됩니다.

L을 선택하면 변속기가 정해진 저속 기어 레인지로 들어갑니다. 주행 정보 표시창의 L 옆에 해당 레인지에서 사용 가능한 최고 기어가 표시됩니다. 139페이지의 '주행 정보 표시창(DIC)'을 참조하십시오. 해당 기어 밑의 기어는 모두 사용할 수 있습니다. 예를 들어, L 옆에 4(4단)가 표시되면 기어가 1(1단)에서 4(4단) 사이에서 자동으로 변속됩니다. 5(5단)로 변속하려면 스티어링휠 우측 컨트롤을 가볍게 당기거나 기어를 D로 옮깁니다.

L은 엔진 속도가 너무 높을 때 변속기가 낮은 기어 레인지로 들어가는 것을 방지합니다. 차량 속도가 정해진 시간 내에 낮아지지 않으면 낮은 기어 레인지로 들어가기가 완료되지 않습니다. 낮은 기어 레인지로 완전히 들어가려면 차량 속도를 낮추고 스티어링휠 좌측 컨트롤을 가볍게 당기시오.

ERS 모드에서는 크루즈 컨트롤을 사용할 수 있습니다.

구동 시스템

4륜 구동(장착시)

44륜구동 모드에서는 트랙션을 높이기 위해 리어 액슬 외에 프런트 액슬도 구동됩니다.

⚠ 주의

평탄하고 건조한 포장도로에서 4↑ 모드나 4↓ 모드로 장시간 운전하면 다음과 같은 일이 발생할 수 있습니다.

- 과열
- 오일 누출
- 프런트 액슬 내외 부품 손상
- 파워트레인 조기 마모
- 구동라인 잡음 증가

평탄하고 건조한 포장도로에서 4↑ 모드나 4↓ 모드로 운전할 때 나타나는 현상

- 진동이 일어나 스티어링휠을 통해 느낄 수 있다.
- 타이어가 빨리 마모된다.

⚠ 경고

4륜 구동 차량은 트랜스퍼 케이스가 N 위치에 있을 경우 기어가 P에 있더라도 차가 구를 수 있습니다. 운전자나 다른 사람이 심각한 부상을 입을 수 있습니다. 트랜스퍼 케이스를 구동 기어 위치(2↑, 4↑, 4↓)에 놓으십시오(N은 아님). 230페이지의 '자동 변속기'를 참조하십시오.

⚠ 주의

4↓ 모드에서 고속으로 오래 운전하면 구동 트레인이 손상되거나 수명이 단축될 수 있습니다.

엔진이 작동하는 상태로 4↓ 모드, 4↑ 모드, N(중립) 모드 사이에서 전환할 때나 트랜스퍼 케이스를 N 위치에서 뺄 때 작동음이 나고 차가 출렁이는 것은 정상입니다.

4↓ 모드를 선택하면 트랙션 컨트롤과 스태빌리 트랙/차량자세 제어 시스템(ESC)이 꺼집니다. 243페이지의 '트랙션 컨트롤/차량자세 제어 시스템'을 참조하십시오.

자동 트랜스퍼 케이스

2단 트랜스퍼 케이스



4륜 구동 모드로 들어가고 나올 때는 트랜스퍼 케이스 컨트롤을 사용합니다(장착시).

트랜스퍼 케이스의 모드를 전환하려면 원하는 버튼을 누릅니다. 전환이 진행되는 동안 계기판에 그래픽이 깜박입니다. 요청한 모드에 맞추어 그래픽이 바뀝니다.

전환이 완료되면 그래픽이 깜박임을 멈추고 주행 정보 표시창의 메시지도 사라집니다. 트랜스퍼 케이스가 전환을 완료할 수 없으면 기존 모드

가 그대로 유지됩니다.

모드에는 다음과 같은 것이 있습니다.

N (중립) : 차를 견인시킬 때 사용합니다. 424 페이지의 '레져 차량 견인'과 425페이지의 '차량 견인'을 참고하십시오.

2↑ (2륜구동 하이) : 대부분의 일반 도로/고속 도로에서 사용합니다. 프런트 액슬이 구동되지 않습니다. 최상의 연비가 나옵니다.

AUTO (자동 4륜구동) : 노면 상태에 변화가 있는 도로에서 사용합니다. 프런트 액슬이 구동되고 운전 조건에 따라 앞바퀴와 뒷바퀴로 동력이 배분됩니다. 2↑ 모드보다 연비가 약간 낮습니다.

4↑ (4륜구동 하이) : 눈이나 얼음이 덮인 일반 도로나 오프로드에서 추가 트랙션이 필요할 때 사용하거나 도로에서 눈을 치울 때 사용합니다.

4↓ (4륜구동 로우) : 프런트 액슬이 구동되어 추가 토크가 생성됩니다. 모래, 진흙, 눈이 깊이 쌓인 오프로드에서 운전할 때나 가파른 언덕을 올라가거나 내려갈 때 사용합니다. 4↓ 모드로 운전할 때는 차량 속도를 72km/h 미만으로 유지하십시오.

본 모드를 선택하면 트랙션 컨트롤과 ESC가 꺼집니다. 243페이지의 '트랙션 컨트롤/차량자세 제어 시스템'을 참조하십시오.

2↑ 모드, 4↑ 모드, AUTO 모드 사이에서 전환하기

정상적인 운전 속도에서는 모든 전환이 가능합니다.

실제 4x4 전환 요청은 버튼을 누른 후에 이루어집니다. 전환 요청이 완료될 때까지 4x4 그래픽이 깜박입니다. 4x4 트랜스퍼 케이스를 바람직한 새 모드로 전환할 것이 요청되었음을 가리키는 DIC 메시지가 나타납니다.

4x4 전환이 완료되면 DIC 메시지가 사라지고 4x4 그래픽이 깜박임을 멈추며 화면에 현재 모드가 표시됩니다.

기어가 P에 있는 상태로 2↑ 모드 전환이 성공적으로 완료되면 주차 브레이크가 걸립니다. 운전을 재개하려면 원하는 기어를 선택하고 수동으로 주차 브레이크를 풀거나 가속 페달을 밟으십시오. 241페이지의 '전자식 주차 브레이크'를 참조하십시오.

노면에 얼음, 눈, 진흙, 자갈이 있어 접지력이 떨어지는 가파른 경사로에 주차할 때는 추가적인 접지력을 제공하기 위해 4↓, AUTO, 4↑ 모드를 사용하십시오(적용시).

4↓ 모드 선택하기

1. 시동 스위치를 켜 놓고 기어를 N에 놓은 상태로 차를 정지시키거나 5 km/h 미만의 속도로 움직입니다. 차를 1.6~3.2 km/h의 속도로 움직이는 것이 이상적입니다.

2. 4↓ 버튼을 누릅니다. 실제 4x4 전환 요청은 버튼을 누른 후에 이루어집니다. 전환 요청이 완료될 때까지 4x4 그래픽이 깜박입니다. 4x4 트랜스퍼 케이스를 바람직한 새 모드로 전환할 것이 요청되었음을 가리키는 주행 정보 표시창에 메시지가 나타납니다.

4x4 전환이 완료되면 DIC 메시지가 사라지고 4x4 그래픽이 깜박임을 멈추며 화면에 현재 모드가 표시됩니다.

변속 요청이 발생할 때 차량 속도가 더 높으면 주행 정보 표시창에 메시지가 표시됩니다. 주행 속도를 낮춥니다.

238 운전 및 작동

변속 요청이 발생할 때 기어가 N(중립) 상태가 아니면 주행 정보 표시창에 메시지가 표시됩니다. 차량은 변속이 발생하는 데 20초가 걸립니다. 이 후에는 계기판의 그래픽이 트랜스퍼 케이스가 4 ↓에 있음을 나타냅니다.

주의

선택한 위치의 표시등이 깜박임을 멈추기 전에 기어를 선택하면 트랜스퍼 케이스가 손상될 수 있습니다.

기어를 N에 놓지 않거나 차를 20초 이내에 5 km/h로 감속시키지 않으면 트랜스퍼 케이스가 원래 모드에 머뭙니다. 이는 계기판에 표시됩니다.

차량 속도를 5 km/h 이하로 낮추고 기어를 N에 놓은 상태로 다시 시도하십시오.

4 ↓ 모드에서 나오기

1. 시동 스위치를 켜 놓고 기어를 N에 놓은 상태로 차를 정지시키거나 5km/h 미만의 속도로 움직입니다. 차를 1.6~3.2km/h의 속도로 움직이는 것이 이상적입니다.

2. 4 ↑, AUTO, 2 ↑를 누릅니다.. 실제 4x4 전환 요청은 버튼을 누른 후에 이루어집니다. 전환 요청이 완료될 때까지 4x4 그래픽이 깜박입니다. 요청 상태를 나타내는 주행 정보 표시창에 메시지가 표시됩니다.

4x4 전환이 완료되면 주행 정보 표시창에 메시지가 사라지고 4x4 그래픽이 깜박임을 멈추며 화면에 현재 모드가 표시됩니다.

변속 요청이 발생할 때 차량 속도가 더 높으면 주행 정보 표시창에 메시지가 표시됩니다. 주행 속도를 낮춥니다.

변속 요청이 발생할 때 기어가 N(중립) 상태가 아니면 주행 정보 표시창에 메시지가 표시됩니다. 차량은 변속이 발생하는 데 20초가 걸립니다. 이 후에는 계기판의 그래픽이 트랜스퍼 케이스가 4 ↓에 있음을 나타냅니다.

주의

선택한 위치의 표시등이 깜박임을 멈추기 전에 기어를 선택하면 트랜스퍼 케이스가 손상될 수 있습니다.

기어를 N에 놓지 않거나 차를 20초 이내에 5 km/h로 감속시키지 않으면 트랜스퍼 케이스가 원래 모드에 머뭙니다. 이는 계기판에 표시됩니다.

차량 속도를 5km/h 밑으로 낮추고 기어를 N에 놓은 상태로 다시 시도하십시오.

N 모드로 들어가기

N 모드로 들어가려면 다음과 같이 합니다.

1. 시동을 겁니다.
2. 기어를 N에 놓습니다.
3. 트랜스퍼 케이스를 2 ↑ 모드에 놓습니다.
4. 주차 브레이크를 걸거나 브레이크 페달을 밟습니다.
5. 계기판에서 N 심볼이 깜박이기 시작할 때까지 2 ↑ 버튼을 누릅니다(10초 내에 5회 누름). 전환이 완료되면 N 심볼이 깜박임을 멈춥니다. 20초 내에 주차 브레이크를 걸거나 브레이크 페달을 밟지 않으면 트랜스퍼 케이스가 원래 모드에 머뭙니다.

6. 기어를 N에 놓지 않거나 차를 20초 이내에 5 km/h로 감속시키지 않으면 트랜스퍼 케이스가 원래 모드에 머뭙니다. 이는 계기판에 표시됩니다.

N 모드에서 나오기

N 모드에서 나오려면 다음과 같이 합니다.

1. 엔진을 작동시키지 않고 시동 스위치만 켭니다. 225페이지의 '시동 스위치의 위치'를 참조하십시오.
2. 주차 브레이크를 체결합니다. 241페이지의 '전자식 주차 브레이크'를 참조하십시오.
3. 기어를 N에 놓습니다.
4. 트랜스퍼 케이스를 2↑ 모드에 놓습니다. N 모드에서 나온 트랜스퍼 케이스는 2↑ 모드로만 전환될 수 있습니다. 2↑ 모드로의 전환이 완료되면 계기판의 심볼이 깜박임을 멈춥니다. 트랜스퍼 케이스가 전환을 완료할 수 없으면 심볼이 이전 상태로 돌아옵니다.

1단 트랜스퍼 케이스



4륜구동 모드로 들어가고 나올 때는 트랜스퍼 케이스 컨트롤을 사용합니다(장착시).

트랜스퍼 케이스의 모드를 전환하려면 원하는 버튼을 누릅니다. 전환이 진행되는 동안 계기판의 그래픽이 깜박입니다. 요청한 모드에 맞추어 그래픽이 바뀝니다.

전환이 완료되면 그래픽이 깜박임을 멈추고 주행 정보 표시창에 메시지도 사라집니다. 트랜스퍼 케이스가 전환을 완료할 수 없으면 기존 모드가 그대로 유지됩니다.

모드에는 다음과 같은 것이 있습니다.

2↑(2륜구동 하이) : 대부분의 일반 도로/고속도로에서 사용합니다. 프런트 액슬이 구동되지 않습니다. 최상의 연비가 나옵니다.

4↑(4륜구동 하이) : 눈이나 얼음이 덮인 일반 도로나 오프로드에서 추가 트랙션이 필요할 때 사용하거나 도로에서 눈을 치울 때 사용합니다.

AUTO (자동 4륜구동)

노면 상태에 변화가 있는 도로에서 사용합니다. 프런트 액슬이 구동되고 운전 조건에 따라 앞바퀴와 뒷바퀴로 동력이 배분됩니다. 2↑ 모드보다 연비가 약간 낮습니다.

2↑ 모드, 4↑ 모드, AUTO 모드 사이에서 전환하기

정상적인 운전 속도에서는 모든 전환이 가능합니다.

실제 4x4 전환 요청은 버튼을 누른 후에 이루어 집니다. 전환 요청이 완료될 때까지 4x4 그래픽이 깜박입니다. 주행 정보 표시창에 관련 메시지가 나타납니다.

240 운전 및 작동

4x4 전환이 완료되면 주행 정보 표시창에 메시지가 사라지고 4x4 그래픽이 깜박임을 멈추며 화면에 현재 모드가 표시됩니다.

실제 4x4 전환 요청은 버튼을 누른 후에 이루어 집니다. 전환 요청이 완료될 때까지 4x4 그래픽이 깜박입니다.

주행 정보 표시창에 관련 메시지가 나타납니다. 4x4 전환이 완료되면 주행 정보 표시창에 메시지가 사라지고 4x4 그래픽이 깜박임을 멈추며 화면에 현재 모드가 표시됩니다.

브레이크

전동 브레이크 부스트 시스템(장착시)

전동 브레이크 부스트 시스템이 있는 차량은 정상적인 운전 조건에서 브레이크 페달을 밟으면 전자식으로 제어되는 유압 브레이크 회로가 있습니다. 시동 스위치를 끄면 시스템이 루틴 테스트를 실시하고 몇 분 내에 꺼집니다. 테스트 과정에서 작동음이 날 수도 있습니다. 테스트가 진행될 때나 시스템이 꺼졌을 때 브레이크 페달을

밟으면 페달을 밟는 데 드는 힘과 페달 이동거리가 달라지는 것을 느낄 수 있는데 이는 정상입니다.

ABS(안티록 브레이크 시스템)

차에 브레이크를 걸 때 차가 미끄러지는 것을 방지하는 전자 브레이크 시스템인 ABS가 갖추어져 있습니다.



ABS에 문제가 있으면 그림과 같은 경고등이 켜 집니다. 129페이지의 '브레이크 시스템 경고등'을 참조하십시오

ABS의 사용

브레이크 페달을 펴핑하지(밟았다 뗐다 하지) 마십시오. 브레이크 페달을 단단히 밟고 있으면 ABS가 자동으로 작동합니다. ABS 펌프/모터


가 작동하는 소리가 나고 브레이크 페달에서 맥동이 느껴질 수 있는데 이는 정상입니다.

비상 제동

ABS(안티록 브레이크 시스템)가 항상 정지거리를 줄이는 것은 아닙니다. 차가 갑자기 속도를 낮추거나 멈추면 브레이크를 밟을 시간이 충분하지 않을 수 있습니다. 항상 앞차와 충분한 간격을 두십시오.

ABS는 운전자로 하여금 방향을 전환하고 브레이크를 거는 것을 동시에 할 수 있게 해 줍니다. 많은 비상 상황에서 스티어링휠을 돌려 장애물을 피하는 것이 브레이크를 거는 것보다 효과적일 수 있습니다.

전자식 주차 브레이크(EPB)

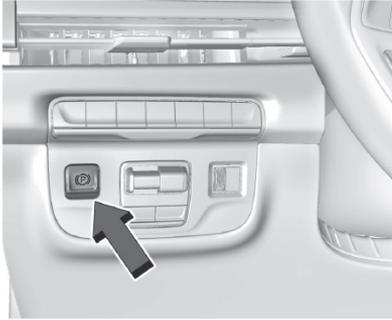

전자식 주차 브레이크(EPB)는 아무 때나 걸 수 있습니다(시동 스위치가 꺼져 있을 때 포함). 전원이 부족할 때는 EPB를 걸고 풀 수 없습니다. 배터리가 방전될 수 있으므로 EPB를 불필요하게 반복해서 걸고 풀지 마십시오.

차에 적색으로 켜지는 전자식 주차 브레이크 상태 표시등과 진황색으로 켜지는 전자식 주차 브레이크 정비 경고등이 있습니다. 130페이지의 '전자식 주차 브레이크 지시등'과 130페이지의 '전자식 주차 브레이크 경고등'을 참조하십시오. DIC에 주차 브레이크 관련 메시지가 나타나기

도 합니다.

차를 떠날 때는 적색 전자식 주차 브레이크 상태 표시등을 보고 주차 브레이크가 걸려 있는지 확인하십시오.

DIC에 기어가 빨리 변속되지 않는다는 메시지가 나타나고 전자식 주차 브레이크 정비 경고등이 켜지며 전자식 주차 브레이크 경고등이 깜박이면 시스템을 리셋해 주어야 합니다. 차에 시동을 걸고 전자식 주차 브레이크를 걸었다 해제하십시오. 메시지가 사라지고 경고등도 꺼집니다. 130페이지의 '전자식 주차 브레이크 지시등'과 130페이지의 '전자식 주차 브레이크 경고등'을 참조하십시오.

전자식 주차 브레이크 걸기



주의

주차 브레이크가 걸린 상태로 운전하면 브레이크 시스템이 과열되어 브레이크 부품이 빨리 마모되거나 손상될 수 있습니다. 운전에서 앞서 주차 브레이크가 완전히 풀렸고 브레이크 시스템 경고등이 꺼졌는지 확인하십시오.

다음과 같이 합니다.

1. 차를 완전히 정지시킵니다.
2. 전자식 주차 브레이크 스위치를 누릅니다.

전자식 주차 브레이크 걸리면 적색 전자식 주차 브레이크 상태 표시등이 깜박이다가 지속적으로 켜집니다. 적색 전자식 주차 브레이크 상태 표시등이 계속 깜박이면 전자식 주차 브레이크가 완전히 걸리지 않았거나 전자식 주차 브레이크에 문제가 있을 수 있습니다. 이런 경우에는 DIC에 특정 메시지가 나타납니다. 전자식 주차 브레이크를 풀었다 다시 걸어 보십시오. 경고등이 켜지 않거나 지속적으로 깜박이면 차를 점검받아야 합니다. 적색 전자식 주차 브레이크 상태 표시등이 지속적으로 깜박일 때는 차를 운전하지 말고 서비스 센터에 연락하십시오.

진황색 전자식 주차 브레이크 정비 경고등이 켜지면 EPB 스위치를 눌러 적색 전자식 주차 브레이크 상태 표시등이 켜질 때까지 잡고 있으십시오. 진황색 EPB 정비 경고등이 켜지면 서비스 센터에 연락하십시오.

차가 움직일 때 전자식 주차 브레이크 스위치를 누르면 차가 감속됩니다. 차는 전자식 주차 브레

242 운전 및 작동

이크 스위치를 누르고 있는 동안만 감속됩니다. 차가 정지할 때까지 스위치를 누르고 있으면 차가 정지한 후에도 전자식 주차 브레이크가 걸려 있습니다.

경우에 따라 차가 움직이지 않을 때 자동으로 전자식 주차 브레이크가 걸릴 수도 있는데 이는 전자식 주차 브레이크가 정상적으로 작동하는지 주기적으로 확인하기 위해 또는 전자식 주차 브레이크를 사용하는 안전 기능의 요청에 의해 이루어지는 정상적인 동작입니다.

전자식 주차 브레이크가 걸리지 않을 때는 뒷바퀴에 고임목을 대서 차가 움직이는 것을 막아야 합니다.

전자식 주차 브레이크 풀기

다음과 같이 합니다.

1. 시동 스위치를 켭니다.
2. 브레이크 페달을 밟습니다.
3. 전자식 주차 브레이크 스위치를 짧게 누릅니다.

전자식 주차 브레이크 상태 표시등(적색)이 꺼지면 EPB가 풀린 것입니다.

진황색 전자식 주차 브레이크 정비 경고등이 켜지면 스위치를 길게 눌러 전자식 주차 브레이크를 푸십시오. 적색 전자식 주차 브레이크 상태 표시등이 꺼질 때까지 EPB 스위치를 누르십시오. 전자식 주차 브레이크 해제를 시도한 후에 어느 경고등이라도 지속적으로 켜지면 서비스 센터에 연락하십시오.

전자식 주차 브레이크 자동 풀기

엔진이 작동할 때 기어를 선택하고 차를 출발시키면 전자식 주차 브레이크가 자동으로 해제됩니다. 브레이크가 걸려 있을 때는 급가속을 피해야 주차 브레이크 라이닝의 수명이 길어집니다.

브레이크 보조장치

브레이크 보조장치는 비상 제동 상황에서 운전자가 브레이크 페달을 급히 밟는 것을 감지하고 ABS를 작동시키기 위해 추가 제동력을 인가합니다(ABS가 작동할 정도로 브레이크 페달을 강하게 밟지 않았을 경우). 이 과정에서 가벼운 작동음과 브레이크 페달의 맥동 또는 이동이 발생할 수 있습니다. 상황에 맞게 브레이크 페달을 밟고 있으십시오. 브레이크 페달에서 발을 떼면

시스템이 작동을 멈춥니다.

경사로 밀림 방지(HSA)



HSA에 너무 의존하지 마십시오. HSA는 안전에 유의하면서 조심스럽게 운전할 필요성을 없애 주지 못합니다. 시스템이 보내는 경고를 운전자가 듣지 못하거나 인식하지 못할 수도 있습니다. 운전할 때 주의 의무를 소홀히 하면 사람이 상해를 입거나 차가 손상될 수 있습니다. 207페이지의 '방어 운전'을 참조하십시오.

HSA는 경사로에서 정지했다 출발할 때 발을 브레이크 페달에서 가속 페달로 옮기는 동안 차에 브레이크를 걸어 차가 원하지 않는 방향으로 움직이는 것을 방지합니다. 가속 페달을 밟으면 브레이크가 풀립니다. 몇 분이 지나도록 가속 페달을 밟지 않으면 전자식 주차 브레이크가 걸립니다. HSA는 다른 상황에서도 브레이크를 해제합니다. HSA의 제동 기능에 너무 의존하지 마십시오.

HSA는 전진 기어 상태에서 차가 위쪽을 향하고 있을 때나 후진 기어 상태에서 차가 아래쪽을 향하고 있을 때 작동합니다. HSA가 작동하려면 경사로에서 차가 완전히 정지해야 합니다.

자동 차량홀드 시스템(AVH)



⚠ 경고

시스템에 너무 의존하지 마십시오. 시스템은 안전에 유의하면서 조심스럽게 운전할 필요성을 없애 주지 못합니다. 시스템이 보내는 경고를 운전자가 듣지 못하거나 인식하지 못할 수도 있습니다. 운전할 때 주의 의무를 소홀히 하면 사람이 상해를 입거나 차가 손상될 수 있습니다.

AVH가 켜져 있을 때 브레이크 페달을 밟아 차를 정지시키면 이후 발을 브레이크 페달에서 가속 페달로 옮길 때 AVH에 의해 차에 브레이크가 걸립니다. 가속 페달을 밟으면 브레이크가 풀립니다. 브레이크는 다른 상황에서도 풀릴 수 있습니다. AVH의 제동 기능에 너무 의존하지 마십시오.

몇 분이 지나도록 가속 페달을 밟지 않으면 전자식 주차 브레이크가 걸립니다. AVH가 차를 정지시켜 놓고 있을 때 운전석 도어를 열거나 운전석 안전벨트를 풀어도 전자식 주차 브레이크가 걸립니다.

AUTO HOLD를 누르면 AVH가 켜지고 계기판의 AVH 표시등에 불이 들어옵니다. AVH가 차를 정지시켜 놓고 있을 때는 AVH 표시등이 녹색으로 켜집니다. 131페이지의 '자동 차량홀드(AVH) 표시등'을 참조하십시오.

라이드 컨트롤 시스템

트랙션 컨트롤(TCS)/차량자세 제어 시스템(ESC)

차에 트랙션 컨트롤 시스템(TCS)과 스태빌리트랙/차량자세 제어 시스템(ESC)이 있습니다. 이들 시스템은 미끄러운 도로에서 휠스핀(바퀴 헛돌기)을 억제하여 운전자가 차를 제어하는 것을 돕습니다. 차가 출발하면 두 시스템이 자동으로 켜집니다.

구동륜의 하나가 헛돌거나 접지력을 잃으면 트랙션 컨트롤 시스템이 작동합니다. 이런 경우에는 트랙션 컨트롤 시스템이 출력을 낮추고 브레이크를 걸어 휠스핀을 억제합니다.

244 운전 및 작동

스태빌리트랙/차량자세 제어 시스템(ESC)은 운전자가 의도한 경로와 차가 움직이는 방향에 차이가 있음이 감지될 때 작동하여 필요한 바퀴에 브레이크를 거는 방식으로 차를 운전자가 의도한 방향으로 돌립니다.

시스템이 작동하거나 자가점검을 실시할 때 특이한 소리나 느낌이 있을 수 있는데 이는 정상입니다.

정상적인 운전 조건에서는 두 시스템을 켜 놓는 것이 권장되지만 차가 모래, 진흙, 눈에 빠졌을 때는 트랙션 컨트롤 시스템을 끄는 것이 좋을 수도 있습니다. 217페이지의 '차가 빠졌을 때'와 본 단원 뒤에 나오는 '시스템 끄기/켜기'를 참조하십시오.

트레일러 스위치 컨트롤(장착시)은 시동을 걸면 자동으로 켜집니다. 321페이지의 '트레일러 견인'을 참조하십시오.

크루즈 컨트롤이 작동할 때 TCS나 ESC가 휠스핀을 억제하면 크루즈 컨트롤이 작동을 멈춥니다. 도로 상태가 호전되면 크루즈 컨트롤이 다시 작동합니다.

4륜구동 로우 모드에 놓으면 트랙션 컨트롤 시스템과 스태빌리트랙/차량자세 제어 시스템이 자동으로 꺼지고, 경고등이 켜지면 주행 정보 표시창에 관련 메시지가 나타납니다.



계기판에 두 시스템용 경고등이 있습니다. 본 경고등은 다음과 같이 작동합니다.

- 트랙션 컨트롤 시스템이 휠스핀을 억제할 때는 깜박입니다.
- 스태빌리트랙/차량자세 제어 시스템이 작동할 때는 깜박입니다.
- 이들 두 시스템이 작동하지 않으면 지속적으로 켜집니다.

133페이지의 '트랙션 컨트롤 시스템(TCS)/차량자세 제어 시스템(ESC) 경고등'을 참조하십시오.

두 시스템 중 하나가 켜지지 않거나 작동하지 않으면 주행 정보 표시창에 특정 메시지가 나타납니다. 차를 운전할 수는 있지만 안전에 보다 유의해야 합니다.

경고등이 지속적으로 켜질 때

1. 차를 세웁니다.
2. 차를 끄고 15초를 기다립니다.
3. 시동을 겁니다.
4. 운전을 재개합니다.

경고등이 지속적으로 켜지면 시스템이 문제를 진단하는 데 보다 오랜 시간이 필요할 수 있습니다. 문제가 지속되면 서비스 센터에 연락하십시오.

시스템 켜기/끄기



주의

트랙션 컨트롤 시스템이 꺼졌을 때는 급제동이나 급가속을 반복하지 마십시오. 구동 라인이 손상될 수 있습니다.

트랙션 컨트롤 시스템을 켜거나 끄려면 인포 테인먼트 홈화면에서 Controls(제어 센터) > Drive(주행) > Traction Control(TCS)을 선택합니다. 스태빌리트랙/ESC를 켜거나 끄려면 트랙션 컨트롤 메뉴 옆의 > 버튼을 선택합니다. 다음 옵션이 나타납니다.

- Traction Control Off(TCS 끄기)
- StabiliTrak/ESC Off and Traction Control Off(ESC 및 TCS 끄기)
- StabiliTrak/ESC On and Traction Control On(ESC 켜기 및 TCS 켜기 켜기)

트랙션 컨트롤 시스템을 끄면 계기판에 트랙션 꺼짐 경고등(🚗)이 나타납니다. 트랙션 컨트롤 시스템을 다시 켜면 계기판에서 트랙션 꺼짐 경고등(🚗)이 사라집니다. 133페이지의 '트랙션 꺼짐 경고등'을 참조하십시오.

트랙션 컨트롤 시스템이 휠스핀을 억제하고 있을 때는 휠스핀이 멈출 때까지 TCS가 꺼지지 않습니다.

스태빌리트랙/ESC를 끄려면 트랙션 컨트롤 메뉴 옆의 > 버튼을 선택합니다. StabiliTrak/ESC Off and Traction Control Off(ESC 및 TCS 끄기)' 옵션을 선택합니다. 계기판에 스태빌리트랙/차량자세 제어 시스템 꺼짐 경고등(🚗)이 켜집니다. 133페이지의 '차량자세 제어 시스템(ESC) 꺼짐 경고등'을 참조하십시오.

스태빌리트랙/차량자세 제어 시스템이 꺼져 있을 때는 TCS가 작동하지 않습니다.

에어스펜션 미장착 시에는 차량 속도가 56km/h를 초과하면 스태빌리트랙/차량자세 제어 시스템이 자동으로 켜집니다(차량 속도가 56km/h 밑으로 떨어질 때까지 끌 수 없음). 트랙션 컨트롤 시스템은 꺼진 상태로 있습니다.

에어 스펜션이 장착된 차량은 시속 32km에서 스태빌리트랙/차량자세 제어 시스템이 다시 작동합니다.

드라이브 모드 컨트롤

운전자는 전반적인 운전 경험을 개선하기 위해 드라이브 모드 컨트롤을 사용하여 다수의 하위 시스템을 취향에 맞도록 조절할 수 있습니다. 트림 레벨, 지역, 옵션 기능에 따라 사용 가능한 드라이브 모드와 조절할 수 있는 하위 시스템이 달라집니다.

My Mode가 활성화되지 않은 한, 시동 스위치를 켤 때마다 기본 모드인 투어 모드가 선택됩니다. 계기판에 각 모드 고유의 표시등이 지속적으로 켜집니다.

투어 모드, 스포츠 모드, 눈길/빙판길 모드, 오프로드 모드, 건인/운반 모드, 지형 모드, My Mode 중에서 트림 레벨에 맞는 모드를 사용할 수 있습니다.

246 운전 및 작동



원하는 모드를 작동시키려면 스티어링 휠 좌측 계기판의 MODE 버튼을 누릅니다. 지형 모드를 작동시키려면 MODE 버튼 옆의  버튼을 누릅니다.

투어 모드 : 시내 도로와 고속 도로에서 편안하게 운전하고자 할 때 사용합니다. 안락성과 핸들링 사이에 균형이 유지되는 기본 모드입니다. 계기판에 지속적으로 켜지는 표시등이 없습니다.

 **스포츠 모드** : 도로 상태나 운전자의 취향에 따라 차를 보다 많이 통제하고자 할 때 사용합니다.

스포츠 모드로 들어가면 기어가 자동으로 하향 변속됩니다. 시스템이 운전자의 동작을 모니터링하고 있다가 스포티한 운전이 감지되면 퍼포먼스 변속 기능을 작동시킵니다. 퍼포먼스 변속 기능이 작동하면 엔진 제동력과 가속력을 높이기 위해 저속 기어가 오래 유지됩니다. 스포티한 운전이 더 이상 감지되지 않으면 잠시 후에 퍼포먼스 변속 기능이 작동을 멈춥니다. 스티어링 휠은 보다 정밀한 제어가 가능해집니다. 차에 마그네틱 라이드 컨트롤이 있을 때는 보다 원활한 코너링이 가능하도록 서스펜션이 조절됩니다.

 **눈길/빙판길 모드(장착식)** : 눈길이나 얼음길에서 가속력이 높아집니다. 미끄러운 노면에서 접지력이 최적화되도록 가속력이 조절되기도 합니다. 건조한 아스팔트 도로에서 사용하면 가속력이 약화됩니다. 차가 모래, 진흙, 눈, 자갈에 빠졌을 때는 사용하지 마십시오. 차가 빠졌을 때는 217페이지의 '차가 빠졌을 때'를 참조하십시오.

 **오프로드 모드** : 오프로드에서 운전할 때 사용합니다. 풀밭, 비포장 도로(자갈길, 흙길 등), 눈길에서 보통 속도로 운전할 때 운전성을 개선할 목적으로 사용해야 합니다. 가속 페달의 작동이 오프로드 운전에 맞추어집니다. 차에 다음 기능이 있을 때는 오프로드 모드에서 페달 매핑, 라이드 높이, 트랙션 컨트롤 시스템(TCS) 성능이 달라집니다. 오프로드 주행시 자세한 내용(중요한 경고와 주의사항 포함)은 210페이지의 '오프로드 운전'을 참조하십시오.

 **견인/운반 모드** : 무거운 짐을 운반할 때 선택하면 엔진 성능이 높아지고 차를 제어하기도 쉬워집니다. 변속 패턴, 스티어링 시스템, 스태빌리제이션/차량자세 제어 시스템(ESC)의 성능도 개선됩니다.

견인/운반 모드가 작동하는 상태로 시동 스위치를 껐다가 4시간 이내에 다시 켜면 견인/운반 모드가 다시 작동합니다. 4시간 후에 시동 스위치를 다시 켜면 투어 모드가 작동합니다. 견인/운반 모드를 선택하면 트레일러 스웨이 컨트롤이 켜집니다.

트레일러 중량 규격에 대해서는 321페이지의 '트레일러 견인'을 참조하십시오.

❏ 힘지 모드 : 매우 거친 도로(두 줄의 바퀴자국이 난 도로, 바퀴자국이 깊은 도로 등)에서 매우 낮은 속도로 운전할 때 사용합니다. 보트를 물에서 끌어내 트레일러에 올릴 때도 사용할 수 있습니다. 기어가 자동으로 변속되지만 엔진 토크를 최대화하기 위해 낮은 기어가 오래 유지됩니다. 거친 지형에서 저속으로 운전할 때 보다는 차량 제어가 가능하도록 독특한 페달 매핑과 변속 패턴이 사용됩니다. 가속 페달 매핑, 변속 패턴, 라이드 높이, 전자 리미티드 슬립 디퍼렌셜이 운전 조건에 맞추어집니다.

차가 오르막길에서 정지하면 운전자가 가속 페달을 밟을 때까지 자동 차량홀드 시스템이 작동합니다. 자동 스탑/스타트 시스템과 크루즈 컨트롤은 작동하지 않습니다.

가속 페달에서 발을 떼면 액티브 제동 시스템이 작동합니다. 액티브 제동 시스템은 가벼운 제동력을 인가하여 4륜구동 로우의 강한 엔진 제동을 시뮬레이션합니다. 시스템은 D에서 차량 속도가 공회전 속도에 도달할 때까지 가벼운 제동력을 인가하기도 합니다. L1과 L2에서는 가벼운 제동으로 차가 정지하게 됩니다. 가속 페달

에서 발을 뗄 때 액티브 제동 시스템이 작동하면 트레일러 제동력이 감소되기도 합니다.

브레이크 온도가 너무 높거나 전자식 주차 브레이크가 작동하지 않거나 차가 제동력을 생성하지 못하거나 차량홀드 기능이 작동하지 않으면 지형 모드가 자동으로 투어 모드로 바뀝니다.

오프로드 운전에 대한 자세한 정보는 210페이지의 '오프로드 운전'과 215페이지의 '언덕길과 산간도로'를 참조하십시오.

My Mode(마이 모드)

My Mode는 일상적인 운전을 개인화하는 데 사용합니다. My Mode에서는 운전자가 차량 시스템을 취향에 맞게 설정할 수 있습니다. My Mode는 시동을 걸 때마다 켜집니다. My Mode 모드를 맞춤화하는 방법은 '드라이브 모드 사용자 지정' 단원을 참조하십시오.

드라이브 모드 사용자 지정

차의 구성 상태에 근거하여 차량 세팅을 바꿀 수 있습니다. My Mode를 맞춤화하거나 가시화

기능을 켜거나 끄려면 인포테인먼트 화면에서 Drive Mode(드라이브 모드) > Vehicle(차량) > Drive Mode Customization(드라이브 모드 사용자 지정)을 순서대로 선택하십시오.

시동 스위치를 껐다 켜도 세팅이 유지되므로 시동을 걸 때마다 세팅을 리셋할 필요가 없습니다. 지역, 트림 레벨, 옵션 기능에 따라 다음 세팅을 사용할 수 있습니다.

엔진 소리 : 엔진 소리의 볼륨을 조절합니다. 낮은 세팅에서는 엔진 소리가 낮아지고 높은 세팅에서는 엔진 소리가 높아집니다.

스티어링 : 스티어링휠을 돌리는 데 드는 힘을 조절합니다. 낮은 세팅에서는 조향감이 낮고 높은 세팅에서는 조향감이 큼니다.

서스펜션 : 속업소버와 스프링의 강도를 조절합니다. 낮은 세팅에서 높은 세팅으로 갈수록 승차감이 떨어지지만 운전자의 통제력은 강화됩니다.

엔진 시프트 : 스로틀 반응, 기어변속 성능, 엔진 성능을 조절합니다. 높은 세팅에서 스로틀 반응이 빨라지고 기어변속이 보다 공격적이 됩니다.

248 운전 및 작동

브레이크 반응 : 브레이크 페달의 반응속도를 조절합니다. 낮은 세팅에서는 페달감이 덜 민감하고 높은 세팅에서는 페달감이 더 민감합니다.

AWD(4륜구동 시스템) : 구동라인 시스템을 조절합니다. 각종 도로 조건에서 최상의 주행 성능과 핸들링 성능이 나오도록 각 세팅이 튜닝됩니다.

마그네틱 라이드 컨트롤 (장착시)

차에 마그네틱 라이드 컨트롤이라는 반자동 댄핑 시스템이 있을 수 있습니다. 본 시스템은 다양한 하중 조건에서 라이드와 핸들링을 개선합니다.

잠금 리어 액슬

잠금 리어 액슬이 있는 차는 눈길, 진흙길, 얼음길, 모랫길, 자갈길에서 접지력이 좋습니다. 잠금 리어 액슬은 평상시 표준 액슬처럼 작동하지만 접지력이 떨어지면 접지력이 보다 큰 뒷바퀴가 차를 움직이게 만듭니다.

에어 서스펜션 시스템

에어 서스펜션 시스템은 편의성과 성능을 높이는 상시 하중 레벨링 기능과 라이드 높이 조절 기능을 갖추고 있습니다.

⚠ 경고

차량 높이를 낮출 때는 사람이 상해를 입거나 사망하는 것을 방지하기 위해 차량 밀부분과 휠웰 안쪽에 아무도 없는지 확인하십시오.


⚠ 경고

사람이 상해를 입거나 사망하는 것을 방지하려면 항상 현재 운전 조건에서 가능한 가장 낮은 라이드 높이를 선택하십시오. 라이드 높이가 높으면 차의 무게 중심이 높아져 급조작이 있을 때 차가 전복될 가능성이 커집니다.

⚠ 경고

루프랙에 짐을 실으면 차의 무게 중심이 높아져 차가 전복될 가능성이 커집니다. 루프랙에 짐을 실었을 때는 차량 통제력을 잃지 않도록 항상 표준 높이를 선택하고 고속 운전, 급출발, 급회전, 급제동, 급조작을 피하십시오.

라이드 높이 바꾸기

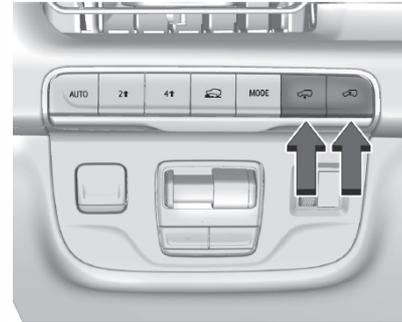

라이드 높이 '높이기' 버튼이나 라이드 높이 '낮추기' 버튼을 눌러 라이드 높이 메뉴를 열고 원

하는 라이드 높이를 선택합니다. 잠시 후에 선택이 확정됩니다. 사용할 수 없는 라이드 높이는 메뉴에서 비활성화됩니다.

라이드 높이 설정

표준 높이

일상적인 운전에서 사용합니다.

승하차 높이

표준 높이보다 50mm 낮습니다. 차에 타고 내릴 때와 도어나 리프트게이트에서 짐을 싣고 내릴 때 편리합니다.

차량 속도에 관계 없이 아무 때나 라이드 높이 메뉴에서 선택할 수 있습니다. 차량 속도가 높을 때 선택하면 차량 속도가 12km/h 밑으로 떨어진 후에 차가 낮아집니다.

차량 속도가 8km/h를 초과하면 차가 자동으로 승하차 높이에서 표준 높이로 높아집니다. 차가 승하차 높이로 낮아진 후 아무 도어도 열지 않으면 차량 속도가 30km/h에 도달한 후에 차가 표준 높이로 높아집니다. 운전자는 승객을 승차시

키거나 하차시키기 위해 차를 승하차 높이로 낮출 때 보다 큰 용통성을 가지게 됩니다.

기어가 P에 있을 때는 운전자가 자동 승하차 모드를 작동시켜 차가 자동으로 승하차 높이로 낮아지게 할 수 있습니다. 자동 승하차 모드를 작동시키려면 엔터테인먼트 화면에서 설정 > 차량 > 승차 높이 조절을 선택합니다. 차가 표준 높이보다 높을 때는 자동 승하차 모드가 작동하지 않습니다. 차가 견인/운반 모드 또는 오프로드 모드에 있거나 차에 트레일러가 연결되어 있어도 자동 승하차 모드가 작동하지 않습니다.

추가 높이

표준 높이보다 25mm 높습니다. 차가 오프로드용으로 높아지고 최대 높이일 때보다 높은 속도가 허용되며 특정 옵션이 있을 때만 사용할 수 있습니다.

차량 속도가 80km/h 미만일 때 라이드 높이 메뉴에서 선택할 수 있습니다. 차량 속도가 80km/h를 초과하면 차가 자동으로 표준 높이로 낮아집니다.

차량 속도가 80km/h 미만일 때 오프로드 모드와 지형 모드를 선택하면 자동으로 추가 높이가 설정됩니다. 차량 속도가 80km/h를 초과하면 차가 표준 높이로 낮아집니다. 표준 높이는 차량 속도가 16km/h 미만으로 떨어질 때까지 유지되었다가 자동으로 추가 높이로 높아집니다.

공격적인 조작이 감지되면 안정성을 높이기 위해 추가 높이가 자동으로 표준 높이로 낮아집니다.

최대 높이

표준 높이보다 50mm 높습니다. 차가 오프로드용으로 높아지고 특정 옵션이 있을 때만 사용할 수 있습니다.

차를 최대 높이로 높이려면 먼저 트랜스퍼 케이스를 4↑ 모드에 놓습니다. 트랜스퍼 케이스가 4↑ 모드에 있고 차량 속도가 48km/h 미만일 때 라이드 높이 메뉴에서 최대 높이를 선택합니다. 차량 속도가 48km/h를 초과하면 차가 자동으로 추가 높이로 낮아집니다.

공격적인 조작이 감지되면 안정성을 높이기 위해 최대 높이가 자동으로 표준 높이로 낮아집니다.

250 운전 및 작동

공기역학 높이

표준 높이보다 20mm 낮습니다. 차량 속도가 높으면 차의 공기역학적 성능을 개선하기 위해 차가 낮아집니다.

차량 속도가 일정 시간 동안 105km/h를 초과하면 차가 공기역학 높이로 자동으로 낮아집니다. 차량 속도가 48km/h 미만으로 떨어지면 차가 표준 높이로 높아집니다.

차에 트레일러를 연결하거나 견인/운반 모드를 선택하면 공기역학 모드가 자동으로 취소됩니다.

서스펜션 모드

에어 서스펜션에는 서비스 모드와 얼라인먼트 모드라는 두 가지 특수한 모드가 있습니다. 이러한 모드에 액세스하려면 인포테인먼트 화면에서 설정 > 차량 > 서스펜션을 선택합니다.

서비스 모드

에어 서스펜션의 모든 작동(차량 높이기/낮추기, 에어 컴프레서 작동 포함)이 정지합니다. 차를 플랫폼 트럭에 실어 운반할 때 유용하며 차를 호이스트나 바닥책에 올리고 차량 밑에서 작

업할 때 사용하는 것이 권장됩니다.

차량 속도가 16km/h를 초과하면 자동으로 취소됩니다.

얼라인먼트 모드

차를 가장 정확한 휠 얼라인먼트가 가능한 높이에 맞춥니다. 차를 얼라인먼트 스테이션에 올린 후에 작동시켜야 합니다.

차를 표준 높이에 맞추고 기어를 중립에 놓으십시오. 차량 속도가 16km/h를 초과하면 자동으로 취소됩니다.

도어나 후드가 열렸을 때의 에어 서스펜션 작동

도어나 후드가 열렸을 때는 에어 서스펜션이 높이 변경을 보류시킵니다. 후드와 도어를 모두 닫으면 에어 서스펜션이 높이 변경을 재개합니다. 리프트게이트를 여는 것으로는 에어 서스펜션의 작동이 보류되지 않습니다.

시스템 과열

에어 서스펜션이 과도하게 사용되면 컴프레서를 냉각시키기 위해 시스템이 높이 변경을 보

류시킬 수 있습니다. 이런 상황에서 높이 변경이 요청되면 계기판에 'Leveling System Unavailable(레벨링 시스템 사용 불가)'이라는 메시지가 나타납니다.

안전을 위해 서스펜션 낮추기

차량 속도가 높을 때 차량자세 제어 시스템(ESC)이 작동하지 않으면 차의 안정성을 높이기 위해 에어 서스펜션이 차를 낮춥니다. 이런 경우에는 계기판에 'Vehicle Lowering for Stability(안정성을 위해 차를 낮춤)'라고 표시됩니다.

과도한 차량 하중

에어 서스펜션이 과도한 차량 하중을 감지하면 차가 표준 높이보다 높아지지 않습니다.

에어 서스펜션 정비

계기판에 'Service Leveling System(레벨링 시스템 정비)'이라고 표시되면 신속히 서비스 센터에 연락하십시오.

크루즈 시스템

어댑티브 크루즈 컨트롤

어댑티브 크루즈 컨트롤(ACC)은 크루즈 속도와 앞차와의 간격을 선택할 수 있습니다. 시스템을 사용하기 전에 본 단원을 잘 읽어 보십시오. 앞차와의 간격은 같은 차선에서 바로 앞에 가는 차와의 간격(시간 또는 거리)을 가리킵니다. 같은 차선의 전방에 차가 없으면 ACC가 표준 크루즈 컨트롤처럼 작동합니다. ACC에는 카메라 센서와 레이더 센서가 사용됩니다. 459페이지의 '무선 주파수 식별(RFID)'을 참조하십시오.

같은 차선의 전방에서 차가 감지되면 ACC가 차를 가속시키거나 감속시켜 앞차와 설정된 간격을 유지합니다. ACC의 작동을 중단시키려면 아무때나 브레이크 페달을 밟습니다. ACC가 차량 속도를 제어할 때 TCS나 ESC가 작동해도 ACC가 꺼집니다. 243페이지의 '트랙션 컨트롤/차량 자세 제어 시스템'을 참조하십시오. 도로가 ACC를 안전하게 사용할 수 있는 상태가 되면 ACC가 다시 켜집니다.

TCS나 스태빌리트랙/ESC를 끄면 ACC가 꺼집니다(켜는 것도 방지됨).

ACC는 특히 고속도로에서 운전할 때 운전자가 감속이나 가속에 자주 개입할 필요성을 줄여줍니다. 일반 도로에서 ACC를 사용할 때는 운전자가 감속이나 가속에 보다 자주 개입할 필요가 생길 수 있습니다.

⚠ 경고

어댑티브 크루즈 컨트롤(ACC)의 제동력에 한계가 있기 때문에 상황에 따라 앞차와의 충돌을 피하기에 충분할 만큼 차량 속도를 감소시킬 여유가 없을 수도 있습니다. 앞차가 갑자기 속도를 낮추는 상황, 앞차가 갑자기 정지하는 상황, 다른 차선에서 앞에 가던 차가 갑자기 내 차선으로 진입하는 상황이 이런 상황에 해당합니다. 본 단원 뒤에 나오는 '운전자에게 경고 보내기'를 참조하십시오. 운전자는 경계를 늦추지 않고 있다가 위험 상황이 벌어지면 적절한 조치(브레이크 걸기 등)를 취해야 합니다. 207페이지의 '방어 운전'을 참조하십시오.

⚠ 경고

ACC는 어린이, 보행자, 동물을 감지하지 못하며 이들과의 충돌을 피하기 위해 브레이크를 걸지도 못합니다.

다음과 같은 경우에는 ACC를 사용하지 마십시오.

- 구불구불하거나 언덕이 많은 도로에서 운전할 때 또는 눈, 얼음, 먼지로 센서가 막혔을 때 : 시스템이 앞차를 감지하지 못할 수 있습니다. 차량 전면을 깨끗이 하십시오.
- 비, 눈, 안개, 흙, 곤충 잔해, 먼지로 인해 시야가 나쁠 때, 이물질이 카메라나 레이더를 가릴 때, 앞에 가는 차량이나 마주 오는 차량이 장애(예 : 물웅 튀김)를 초래할 때 : ACC의 성능이 떨어집니다.
- 미끄러운 도로에서 운전할 때 : 타이어의 접지력이 약해지면 바퀴가 미끄러질 수 있습니다.

252 운전 및 작동



 : 크루즈 컨트롤을 켜거나 끄려면 버튼을 누릅니다. ACC를 크루즈 컨트롤 모드로 선택하면 계기판의 ACC 표시등  이 백색으로 켜집니다.

RES+ : ACC가 정지되어 있을 때 설정 속도로 크루즈 컨트롤을 재개하거나 ACC가 작동할 때 차량 속도를 높이려면 스위치를 위로 짧게 누릅니다. 스위치를 위로 첫 번째 멈춤위치까지 누르면 차량 속도가 1km/h 증가합니다. 스위치를 위로 두 번째 멈춤위치까지 누르면 차량 속도가 속도계의 다음 5km/h 표시까지 증가합니다.

SET- : ACC가 정지되어 있을 때 크루즈 속도를 설정하여 크루즈 컨트롤을 작동시키거나 ACC가 작동할 때 차량 속도를 낮추려면 스위치를 밑으로 짧게 누릅니다. 스위치를 밑으로 첫 번째 멈춤위치까지 누르면 차량 속도가 1km/h 감소합니다. 스위치를 밑으로 두 번째 멈춤위치까지 누르면 차량 속도가 속도계의 이전 5km/h 표시까지 감소합니다.

 : 메모리에서 설정 속도를 지우지 않고 ACC를 취소하려면 누릅니다. ACC와 표준 크루즈 컨트롤 사이에서 전환하려면 길게 누릅니다.

 : ACC에 적용할 앞차와의 간격을 설정하려면 누릅니다. Far(깊), Medium(중간), Near(짧음) 중에서 선택할 수 있습니다.

속도계에는 영미 단위를 사용할 수도 있고 미터 단위를 사용할 수도 있습니다. 122페이지의 '계기판'을 참조하십시오. 속도 증감 수치는 선택한 단위에 따라 달라집니다.

ACC와 표준 크루즈 컨트롤 사이에서 전환하기

ACC와 표준 크루즈 컨트롤 사이에서 전환하려면  버튼을 길게 누릅니다. 주행 정보 표시창에 현재의 크루즈 컨트롤 모드를 가리키는 메시지가 나타납니다. 146페이지의 '차량 메시지'를 참조하십시오.

경고

크루즈 컨트롤을 사용하기 전에 계기판의 표시등을 보고 크루즈 컨트롤이 어느 모드에 있는지 확인하십시오. ACC가 작동하지 않으면 앞차에 접근할 때 자동으로 브레이크가 걸리지 않으므로 이때 운전자가 직접 브레이크를 걸지 않으면 충돌이 일어나 본인이나 다른 사람이 중상이나 치명상을 입을 수 있습니다.



ACC 표시등



표준 크루즈 컨트롤
표시등

ACC가 작동하면 계기판에 녹색 표시등  이 켜지고 앞차와의 간격이 표시됩니다. 표준 크루즈 컨트롤이 작동하면 계기판에 녹색 표시등  만 켜지고 앞차와의 간격은 표시되지 않습니다.

ACC에서 표준 크루즈 컨트롤로 전환하는 것은 앞차가 없을 때만 하십시오.

차를 켜면 크루즈 컨트롤이 차를 끄기 전에 작동한 모드로 설정됩니다.

ACC 설정하기

ACC를 사용하지 않고 켜 놓기만 하면 원하지 않을 때 스위치가 SET- 쪽이나 RES+ 쪽으로 눌러져 ACC가 작동할 수 있습니다. ACC를 사용하지 않을 때는  버튼을 눌러 꺼 놓으십시오.

ACC에 적용할 설정 속도를 선택하십시오. 설정 속도는 경로에서 다른 차가 감지되지 않을 때 ACC가 유지하는 차량 속도입니다.

선택 가능한 최저 설정속도는 25km/h입니다.

차량 속도가 5km/h 이상이면 ACC를 작동시킬 수 있습니다. 현재 차량 속도가 25km/h 미만

일 때 ACC를 작동시키기 위해 스위치를 SET- 쪽으로 누르면 차가 최저 설정속도인 25km/h 까지 가속하기 시작합니다.

차가 움직일 때 설정 속도를 선택하고 ACC를 작동시키려면 다음과 같이 합니다.

차가 움직일 때는 ACC를 5km/h보다 느린 속도로 설정할 수 없습니다. 25km/h보다 느린 속도에서 설정 속도로 복귀하는 것은 가능합니다.

차가 움직일 때 설정 속도를 선택하고 ACC 작동하기

1.  버튼을 누릅니다.
2. 원하는 속도로 가속합니다.
3. 스위치를 SET- 쪽으로 짧게 누릅니다.
4. 가속 페달에서 발을 뺍니다.

ACC를 작동시켰을 때 앞차가 설정 간격보다 가 까우면 바로 브레이크가 걸릴 수 있습니다.

차가 정지해 있을 때 ACC가 켜져 있으면 브레이크 페달을 밟고 ACC를 설정할 수도 있습니다.



ACC 표시등

계기판과 HUD(장착시)에 ACC 표시등  이 켜집니다. ACC를 켜면 ACC 표시등이 백색으로 켜지고 ACC가 작동하면 ACC 표시등이 녹색으로 켜집니다.

설정 속도를 선택할 때는 제한 속도, 교통 속도, 날씨를 고려하십시오.

설정 속도로 돌아가기

ACC에 속도를 설정하고 브레이크를 걸면 ACC가 꺼지지만 설정 속도는 메모리에 남아 있습니다.

ACC를 다시 사용하려면 스위치를 RES+ 쪽으로 짧게 누릅니다.

- 차가 5km/h 이상의 속도로 움직이고 있으면

254 운전 및 작동

ACC가 이전 설정 속도로 돌아옵니다.

- 브레이크 페달을 밟아 차를 정지시켜 놓았을 때는 스위치를 RES+ 쪽으로 누르고 브레이크 페달에서 발을 뺍니다. 스위치를 RES+ 쪽으로 다시 누르거나 가속 페달을 밟을 때까지 ACC가 차를 정지시켜 놓습니다.

계기판에 ACC 표시등이 녹색으로 켜지고 설정 속도가 표시됩니다. 움직이는 앞차가 있으면 전방 차량 경고등이 깜박일 수 있습니다. 본 단원 뒤에 나오는 '앞차에 접근하기와 앞차 따르기'를 참조하십시오.

ACC가 작동을 재개하면 다음 조건 하에서 차량 속도가 설정 속도로 높아집니다.

- 앞차가 없다.
- 앞차가 설정 간격을 벗어났다.
- 급커브로 내차의 속도가 제한되지 않는다

ACC가 설정 속도에 있을 때 속도 증가시키기

ACC가 작동하고 있을 때 다음 방법 가운데 하나를 사용합니다.

- 원하는 크루즈 속도에 도달할 때까지 가속 페달을 밟습니다. 스위치를 SET- 쪽으로 짧게 눌렀다 놓고 가속 페달에서 발을 뺍니다. 차가 높아진 설정 속도로 주행합니다. 가속 페달을 밟으면 ACC가 보류되어 브레이크가 걸리지 않고 계기판에 ACC 표시등이 청색으로 켜집니다.
- 스위치를 RES+ 쪽으로 누르고 있다가 원하는 설정 속도가 표시되면 놓습니다.
- 차량 속도를 작은 단위로 높이려면 스위치를 RES+ 쪽으로 첫 번째 멈춤위치까지 짧게 눌렀다 놓습니다. 속도가 1km/h씩 감소합니다.
- 차량 속도를 큰 단위로 높이려면 스위치를 RES+ 쪽으로 두 번째 멈춤위치까지 누릅니다. 스위치를 RES+ 쪽으로 두 번째 멈춤위치까지 누르고 있으면 차량 속도가 속도계의 다음 5km/h 표시까지 증가한 후 계속 5km/h씩 증가합니다.

설정 속도는 차가 정지해 있을 때도 높일 수 있습니다.

- 브레이크 페달을 밟아 차를 정지시켜 놓았을 때는 화면에 원하는 속도가 표시될 때까지 스위치를 RES+ 쪽으로 누릅니다.

- ACC가 차를 정지시켜 놓고 있고 앞차가 있을 때 스위치를 RES+ 쪽으로 누르면 설정 속도가 높아집니다.

- 스위치를 RES+ 쪽으로 누르면 앞차가 없거나 멀어져 가고 브레이크 페달을 밟지 않은 경우에만 ACC가 작동을 재개합니다.

앞차가 없거나 설정 간격보다 멀리 있으면 ACC가 차량 속도를 설정 속도까지 높입니다.

ACC가 설정 속도에 있을 때 속도 감소시키기

ACC가 작동하고 있을 때 다음 방법 가운데 하나를 사용합니다.

- 원하는 크루즈 속도로 감속할 때까지 브레이크 페달을 밟습니다. 브레이크 페달에서 발을 떼고 스위치를 SET- 쪽으로 짧게 눌렀다 놓습니다. 차가 낮아진 설정 속도로 주행합니다.

- 스위치를 SET- 쪽으로 누르고 있다가 원하는 설정 속도에 도달하면 놓습니다.
- 차량 속도를 작은 단위로 낮추려면 스위치를 SET- 쪽으로 첫 번째 멈춤위치까지 짧게 눌렀다 놓습니다. 속도가 1km/h씩 감소합니다.
- 차량 속도를 큰 단위로 낮추려면 스위치를 SET- 쪽으로 두 번째 멈춤위치까지 누릅니다. 스위치를 SET- 쪽으로 두 번째 멈춤위치까지 누르고 있으면 차량 속도가 속도계의 다음 5km/h 표시까지 감소한 후 계속 5km/h씩 감소합니다.

설정 속도는 차가 정지해 있을 때도 낮출 수 있습니다. 브레이크 페달을 밟아 차를 정지시켜 놓았을 때는 화면에 원하는 속도가 표시될 때까지 스위치를 SET- 쪽으로 누릅니다.

앞차와의 간격 설정하기

앞차가 설정 간격 내에서 느리게 움직이면 ACC가 차량 속도를 낮추어 앞차와 설정 간격을 유지합니다.

간격을 조절하려면  버튼을 누릅니다. 앞차와의 간격은 Far(긴 간격), Medium(중간 간격),

Near(짧은 간격)의 세 가지가 순서대로 선택됩니다.

 버튼을 짧게 누르면 계기판과 HUD(장착시)에 현재의 설정 간격이 표시됩니다.


설정 간격은 바꿀 때까지 그대로 유지됩니다.



긴 설정 간격



중간 설정 간격

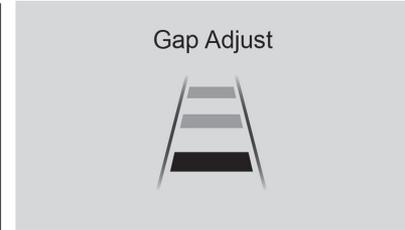

짧은 설정 간격

트레일러를 전기적으로 연결하면 설정 간격이 다음과 같이 표시됩니다(적용시).



트레일러 포함 긴 설정 간격

256 운전 및 작동

Gap Adjust - Towing



트레일러 포함 중간 설정 간격

Gap Adjust - Towing



트레일러 포함 짧은 설정 간격

앞차와의 간격(큼, 중간, 작음)이 시간 기준이므로 앞차와의 거리는 차량 속도에 따라 달라집니다. 앞차의 속도가 빠를수록 앞차를 멀리서 따르게 됩니다. 앞차와의 간격을 설정할 때는 교통 속도와 날씨를 고려하십시오. 선택 가능한 간격

의 종류가 맞지 않는 운전자나 운전 조건이 있을 수도 있습니다.

앞차와의 간격을 바꾸면 전방충돌 경고 시스템(FCA)의 감도(강함, 중간, 약함)도 달라집니다. 299페이지의 '전방충돌 경고 시스템(FCA)'을 참조하십시오.


커티시 갭

차가 움직일 때  버튼을 길게 누르면 앞차와의 간격이 일시적으로 늘어나 내차와 앞차 사이에 다른 차가 끼어드는 것을 허용할 수 있습니다.

차가 정지했을 때 ACC가 자동으로 작동을 재개하는 것을 막고(정지 시간이 짧은 경우) 차를 정지 상태로 두려면  버튼을 길게 누릅니다. 이는 내차와 앞차 사이에 다른 차가 끼어드는 것을 허용할 때 사용할 수 있습니다. ACC를 다시 사용할 준비가 되면 스위치를 RES+ 쪽으로 짧게 눌렀다 놓거나 가속 페달을 밟습니다.

ACC는 다시 기존의 설정 간격을 유지합니다.

운전자에게 경고 보내기

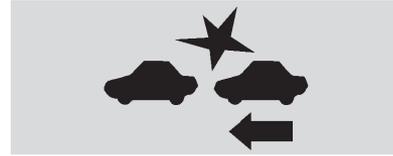

헤드업 디스플레이가 있을 때



헤드업 디스플레이가 없을 때

ACC가 작동하고 있으나 내차가 앞차에 너무 빠르게 접근하여 ACC가 브레이크를 충분히 걸 수 없을 때는 운전자의 조치가 요구됩니다.

위와 같은 상황이 발생하면 앞유리나 HUD(장착시)에서 충돌 경고 심볼이 깜박이고 전방에서 경음이 8회 울리거나 운전석(안전경고 기능 내장시)의 좌우 측면이 5회 진동합니다. 사용 가능

한 세팅을 보려면 인포테인먼트 화면에서 설정 > 차량 > 충돌 감지 시스템을 터치합니다.

207페이지의 '방어 운전'을 참조하십시오.

앞차 따르기



계기판과 HUD에 전방 차량 경고등이 있습니다. 전방 차량 경고등은 내 차선에서 내차와 같은 방향으로 움직이는 앞차가 감지될 때만 나타납니다. 전방 차량 경고등이 나타나지 않으면 ACC가 앞차에 반응하지 않거나 앞차의 속도에 맞추어 브레이크를 걸지 않습니다.

앞차가 느리게 움직이면 ACC가 차량 속도를 낮추어 앞차를 설정된 간격으로 따릅니다. 차량 속도는 설정 속도 내에서 앞차에 맞추어 증가하거나 감소합니다. ACC는 필요에 따라 제한적으로 브레이크를 걸기도 합니다. ACC가 브레이크를 걸면 브레이크등이 켜집니다. ACC가 브레이크

를 걸 때는 운전자가 브레이크를 걸 때와 느낌이 나 소리가 다를 수 있는데 이는 정상입니다.

ACC를 사용하면서 다른 차 추월하기

설정 속도가 충분히 높을 때 설정된 간격으로 주행하는 앞차를 추월하기 위해 좌측 방향지시등을 작동시키면 차선 변경이 있기 전에 추월을 돕기 위해 ACC가 차를 점차적으로 가속시킬 수 있습니다.

⚠ 경고

다른 차를 추월하거나 차선을 변경하기 위해 ACC를 사용할 때는 추월할 차를 따르는 거리가 감소될 수 있습니다. 다른 차를 추월하거나 차선을 변경할 때는 ACC가 차를 충분히 가속시키거나 감속시키지 못할 수 있습니다. 운전자는 추월이나 차선 변경을 완료하기 위해 직접 차를 가속하거나 감속할 준비를 하고 있어야 합니다.

정지한 물체나 느리게 움직이는 물체

⚠ 경고

ACC는 앞에서 정지해 있거나 느리게 움직이는 차를 감지하지 못할 수 있습니다. 앞에 움직임이 감지되지 않는 차가 있을 때는 ACC가 브레이크를 걸지 않습니다. 이런 상황은 교통이 혼잡하여 기다서다 하는 일이 반복되거나 앞차가 갑자기 차선을 바꿀 때 발생할 수 있습니다. ACC가 브레이크를 걸지 않으면 차가 정지하지 않아 충돌이 일어날 수 있습니다. ACC를 사용할 때는 운전자가 경계를 늦추지 않고 있다가 위험 상황이 벌어지면 적절한 조치(브레이크 걸기 등)를 취해야 합니다.

ACC에 영향을 미치는 불규칙한 물체

ACC는 다음 물체를 감지하는 데 어려움을 겪을 수 있습니다.

- 뒤로 돌출되는 화물을 실은 차량
- 모양이 특이한 차량(예 : 차량 운송트럭, 사이드카가 부착된 차량, 마차)
- 차량 전면에 가까운 물체

258 운전 및 작동

ACC의 자동 취소

다음과 같은 경우에는 ACC가 자동으로 취소되므로 차량 속도를 낮추려면 운전자가 브레이크를 걸어야 합니다.

- 센서가 막혔다.
- TCS나 스태빌리트랙/ESC가 켜졌거나 꺼졌다.
- 시스템에 결함이 있다.
- 다른 차량이나 노변 물체가 없는 사막이나 오지에서 운전할 때는 레이더가 막힘을 잘못 보고할 수 있는데 이런 경우에는 DIC에 ACC를 사용할 수 없다는 메시지가 나타날 수 있습니다.
- 이런 경우에는 DIC에 ACC를 일시적으로 사용할 수 없다는 메시지가 나타날 수 있습니다.

ACC가 작동하지 않으면 ACC 표시등이 나타나지 않습니다.

ACC를 일시적으로 사용할 수 없을 때는 표준 크루즈 컨트롤을 사용하는 것이 가능할 수 있습니다.

본 단원 앞에 나오는 'ACC와 표준 크루즈 컨트롤 사이에서 전환하기'를 참조하십시오.

ACC나 표준 크루즈 컨트롤을 사용하기 전에 운전 조건이 이에 맞는지 확인하십시오.

ACC 작동 재개 알림

ACC는 앞차와 설정 간격을 유지하다가 앞차가 정지하면 감속하여 그 뒤에 차를 정지시킬 수 있습니다.

앞차가 다시 출발했을 때 ACC가 작동을 재개하지 않으면 앞의 교통 상황을 점검할 것을 알리기 위해 계기판에서 전방 차량 경고등이 깜박이고 운전석(안전경고 기능 내장시)의 좌우 측면이 3회 진동하거나 경음이 3회 울립니다. 사용 가능한 세팅을 보려면 인포테인먼트 화면에서 설정 > 차량 > 충돌 감지 시스템 > 경고 유형을 터치합니다.

스티어링 칼럼 상단에 운전자 주의 시스템(DAS)이 있는 차는 앞차가 출발할 때 운전자가 전방 도로에 주의를 기울이고 있는 것으로 DAS가 판단하면 ACC가 자동으로 작동을 재개합니다.

앞차가 출발하면 스위치를 RES+ 쪽으로 누르거나 가속 페달을 밟아 ACC를 다시 작동시키십시오. 차가 2분 이상 정지해 있거나 운전석 도어가 열려 있거나 운전석 안전벨트가 풀려 있으면 ACC가 전자식 주차 브레이크(EPB)를 걸어 차를 정지시켜 놓습니다. EPB 상태 표시등도 켜집니다. 241페이지의 '전자식 주차 브레이크'를 참조하십시오. ACC를 다시 작동시키고 EPB를 풀려면 가속 페달을 밟습니다.

DIC에 하차하기 전에 기어를 P에 놓을 것을 알리는 메시지가 나타날 수 있습니다. 146페이지의 '차량 메시지'를 참조하십시오.

경고

ACC가 차를 정지시키고 있을 때 ACC를 끄면 ACC가 차를 더 이상 정지시켜 놓지 않으므로 차가 움직일 수 있습니다. ACC가 차를 정지시켜 놓고 있을 때는 브레이크 페달을 밟을 준비를 하고 있으십시오.

⚠ 경고

기어를 P에 놓지 않고 차를 떠나는 것은 위험할 수 있습니다. ACC가 차를 정지시켜 놓고 있을 때는 차를 떠나지 마십시오. 차를 떠날 때는 기어를 P에 놓고 시동 스위치를 끄십시오.

ACC 보류시키기

ACC가 작동할 때 가속 페달을 밟으면 ACC 제동이 이루어지지 않음을 가리키기 위해 계기판과 HUD(장착시)에 ACC 표시등이 청색으로 켜집니다. 가속 페달에서 발을 떼면 ACC가 작동을 재개합니다.

⚠ 경고

가속 페달을 밟고 있는 동안에는 ACC가 브레이크를 걸지 않으므로 앞차와 충돌할 수도 있습니다.

ACC에 영향을 미치는 비정형 개체

ACC는 다음 개체를 감지하는 데 어려움이 있을 수 있습니다.

- 후면이 낮거나 작거나 또는 비정형적인 전방 차량
- 화물칸의 빈 트럭 또는 트레일러
- 후미에 연장 화물칸이 있는 차량
- 운송용 차량, 측면 사이드카가 장착된 차량 또는 말 수송용 차량과 같은 표준화되지 않은 모양의 차량
- 노면으로부터 낮은 차량
- 차량 전면에 가까운 물체
- 화물칸 또는 뒷좌석에 매우 무거운 화물을 실은 차량

커브길

⚠ 경고

커브길에서는 ACC가 내 차선에 있는 앞차를 감지하지 못할 수 있습니다. 특히 진출로나 진입로로 들어가는 앞차를 따를 때 차가 설정 속도로 가속되면 운전자가 당황하여 차량 통제력을 잃을 수 있습니다. 진출로나 진입로로 들어갈 때는 ACC를 사용하지 마십시오. 항상 브레이크 페달을 밟을 준비를 하고 있으십시오.

⚠ 경고

ACC는 커브길에서 다른 차선에 있는 차에 반응할 수도 있고 내 차선에 있는 차에 반응하지 않을 수도 있는데 이런 경우에는 앞차와 충돌하거나 차량 통제력을 잃을 수 있습니다. 커브길에서는 브레이크 페달을 밟을 준비를 특히 잘 갖추어야 합니다. 커브길에서는 차량 속도를 낮추십시오.


급한 커브길에서는 ACC가 평소와 다르게 작동할 수 있습니다. 급한 커브길에 진입할 때는 잠

260 운전 및 작동


시 차량 속도를 낮출 수도 있습니다.

ACC가 전방에서 급커브를 감지하고 차량 속도를 제어하면 커브 속도 컨트롤 표시등  이 녹색으로 켜질 수 있습니다(적용시).

ACC는 급한 커브길에 진입하는 동안 자동으로 차량 속도를 낮출 수 있습니다. 커브길에서 나오면 ACC가 차량 속도를 높일 수 있습니다. 단, 설정 속도를 초과하지는 않습니다.

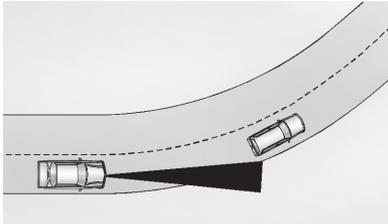


앞차를 따라 커브길에 들어설 때는 ACC가 앞차를 감지하지 못하여 차를 설정 속도로 가속시킬 수도 있는데 이런 경우에는 화면에 전방 차량 경고등이 나타나지 않습니다.

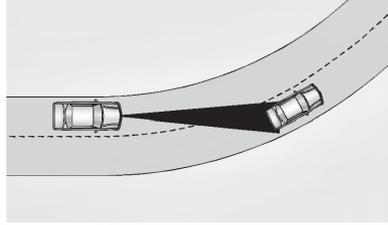

ACC는 다른 차선에 있는 차를 감지하고 브레이크를 걸 수도 있습니다.

ACC는 불필요하게 경고를 보내거나 브레이크를 걸 수도 있습니다. 커브길에 들어서거나 커브길에서 나올 때는 ACC가 다른 차선에 있는 차량, 도로 표지판, 가드 레일, 정지된 물체에 반응할 수 있는데 이는 정상입니다. 차를 정비할 필요는 없습니다.

다른 차량의 차선 변경

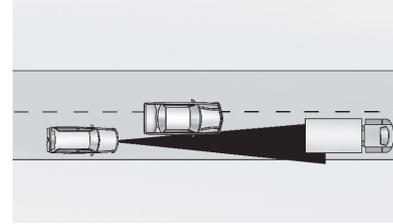

다른 차선에서 앞에 가던 차량이 내 차선으로 들어올 때는 해당 차량이 내 차선에 완전히 들어올 때까지 ACC가 해당 차량을 감지하지 못하므로 운전자가 브레이크 페달을 밟을 필요가 생길 수 있습니다.

차량 바로 앞에 있지 않은 물체


다음과 같은 경우에는 차량 앞에 있는 물체가 감지되지 않을 수 있습니다.

- 앞의 물체(차량 포함)가 내 차선에 있지 않다.
- 앞의 물체(차량 포함)가 좌우로 움직이거나 차선 중앙에 있지 않거나 차선 한쪽으로 쏠려 있다.

좁은 차선에서 운전할 때

옆 차선에서 주행하는 차나 노변에 위치한 물체가 장애물로 잘못 감지될 수 있습니다.

언덕길에서 운전할 때와 트레일러를 견인할 때

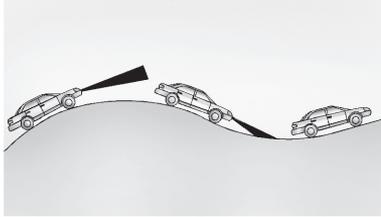

가파른 언덕길에서 운전할 때는 ACC가 앞차를 감지하지 못할 수 있으므로 ACC를 사용하지 마십시오.

견인과 ACC

GM의 승인이 있는 크기/중량 한도 내에 들어오는 트레일러를 견인할 때는 ACC를 사용할 수 있습니다. 321페이지의 '트레일러 견인'을 참조하십시오.

트레일러를 견인하면서 ACC를 사용할 때는 보다 편리한 견인을 위해 차간거리, 가속속도, 제동속도 등의 ACC 주행 특성이 바뀔 수 있습니다.

애프터마켓 브레이크 컨트롤러를 사용할 때는 트레일러를 견인하면서 ACC를 사용하는 것이 권장되지 않습니다. 애프터마켓 브레이크 컨트롤러는 ACC가 작동할 때 정상적인 기능을 발휘하지 못할 수 있습니다.

ACC를 사용하면서 트레일러를 견인할 때는 트레일러 게인을 올바르게 설정하는 것이 중요합니다. 트레일러 게인 조절 절차는 321페이지의 '트레일러 견인'에 나오는 '통합형 트레일러 브레이크 컨트롤 시스템'을 참조하십시오.

가파른 내리막길이나 산간도로에서 운전할 때나 무거운 짐을 운반할 때는 견인/운반 모드를 사용하십시오. 245페이지의 '드라이브 모드 컨트롤'을 참조하십시오.

트레일러를 견인하면서 오르막길이나 내리막길을 주행할 때는 ACC가 설정 속도를 유지합니다. 단, 차와 트레일러의 총중량이 정격 최대 복합중량(GCWR)에 가까울 경우에는 중간경사의 언덕길을 주행할 때 ACC가 크루즈 속도를 약간

바꿀 수 있습니다. 321페이지의 '트레일러 견인'을 참조하십시오. 이는 설정 속도를 유지하는데 필요한 정상적인 ACC 동작입니다.

브레이크 온도가 정상 범위를 초과하면 ACC가 작동을 멈출 수 있습니다.

ACC 끄기

ACC를 끄는 방법은 다음 세 가지가 있습니다.

- 브레이크 페달을 가볍게 밟는다.
- 버튼을 누릅니다.
- 버튼을 누릅니다.

설정 속도 지우기

버튼을 누르거나 시동 스위치를 끄면 메모리에서 설정 속도가 지워집니다.

262 운전 및 작동

ACC에 영향을 미치는 기상 조건

내부 온도가 너무 높으면 계기판에 ACC를 일시적으로 작동할 수 없다고 표시 될 수 있습니다. 이는 전면 카메라에 직사광선이 비치는 극도의 뜨거운 날씨로 인해 발생될 수 있습니다. ACC는 차 안의 온도가 낮아지면 정상 작동 될 수 있습니다.

안개, 비, 눈 또는 도로 물보라와 같이 가시성이 낮은 상태와 관련된 조건은 ACC 성능을 제한할 수도 있습니다. 앞유리에 남아있는 비나 눈의 물방울 역시도 ACC의 물체 감지 능력을 제한할 수도 있습니다.

ACC에 영향을 미치는 조명 조건

ACC 전면 카메라는 열악한 조명 조건의 영향을 받을 수 있고 다음과 같은 시에는 ACC 성능이 제한 될 수도 있습니다.

- 터널, 다리, 고가도로 출입하는 등 밝기의 변화가 있을 때
- 카메라가 물체를 감지하지 못하게 하거나, 또는 동일 차선에서 물체 감지를 좀 더 어렵게 하는 원인이 되는 낮은 태양이 있을 때

- 저녁이나 이른 아침에 조명이 약할 때
- 차량 도로를 따라 밝기 또는 그늘이 여러 번 변경될 때
- 터널에서 전조등을 켜지 않거나 또는 테일 램프가 켜지지 않은 차량이 전방에 있을 때
- 다가오는 차량의 상향등과 같은 차량 전방에서 반대 차선의 차량에서 강한 빛을 받을 때

액세서리 설치와 차량 개조

앞유리에 전방 카메라의 시야를 막을 수 있는 물건을 설치하거나 놓지 마십시오.

차위에 앞으로 돌출되어 전방 카메라의 시야를 막을 수 있는 긴 물건(루프랙에 싣는 카누, 카약 등)을 싣지 마십시오. 112페이지의 '루프랙 시스템'을 참조하십시오.

후드, 전조등, 안개등에 변경을 가하지 마십시오 (카메라의 물체 감지 능력을 약화시킬 수 있음).

차량 전면이나 후면에 아무것도 부착하지 마십시오(레이더 센서의 작동을 방해할 수 있음).

경고

차량 전면 또는 후면이나 그 주변에 부착한 스티커나 액세서리는 레이더 센서를 방해하여 차량 손상이나 인체 상해를 초래할 수 있습니다. 차에 금제동이 걸릴 수도 있습니다. 번호판, 범퍼, 그릴을 포함한 차량 전면 또는 후면이나 그 주변에 아무것도 부착하지 마십시오. 액세서리는 GM 순정품을 사용하십시오.

센서의 클리닝

실내 미러 뒤쪽 앞유리 부위에 위치한 카메라 센서와 차량 앞쪽에 위치한 레이더 센서는 눈, 얼음, 먼지, 흙으로 막힐 수 있습니다. ACC가 정상적으로 작동하도록 하기 위해 이들 센서를 클리닝해 줄 필요가 생길 수 있습니다.

ACC가 작동하지 않을 때는 표준 크루즈 컨트롤을 사용하는 것이 가능할 수 있습니다. 본 단원 앞에 나오는 'ACC와 표준 크루즈 컨트롤 사이에서 전환하기'를 참조하십시오. ACC나 표준 크루즈 컨트롤을 사용하기 전에 운전 조건이 이에 맞는 지 확인하십시오.

클리닝하는 방법은 429페이지의 '외장 관리' 단원에 나오는 '세차'를 참조하십시오.

핸즈 온 스티어링 보조

⚠ 경고

핸즈 온 스티어링 보조 기능은 운전자가 스티어링 휠에 손을 올린 상태에서 사용하는 운전자 보조 기능입니다. 이 기능을 사용할 때에는 항상 스티어링 휠에 손을 올리고 즉각적으로 조작할 준비를 해야 합니다. 핸즈 온 스티어링 보조 기능은 특정 조건에서 차선 중앙을 유지하도록 도와주는 차선 중앙유지 보조 기능만 제공합니다. 핸즈 온 스티어링 보조 기능은 어댑티브 크루즈 컨트롤이 활성화되고 작동 중일 때만 사용할 수 있습니다. 핸즈 온 스티어링 보조 기능은 자율주행 시스템이 아니며, 운전의 모든 측면을 수행하지 못하고 모든 상황을 정확하게 감지하거나 예측할 수 없습니다. 또한 충돌 방지 시스템이 아닙니다. 심각한 부상 또는 사망을 방지하기 위해, 핸즈 온 스티어링 보조 기능이 작동 중일 때에도 항상 운전자 본인이 운전 작업을 감독하고 도로 상황을 지속적으로 주시해야 합니다.

⚠ 경고(계속)

핸즈 온 스티어링 보조 기능은 다음을 수행하지 않습니다.

- 충돌을 방지하거나 충돌 가능성에 대해 경고하지 않습니다.
- 정지 또는 저속 차량, 교차하는 차량, 공사 구역의 방호벽 또는 콘, 오토바이, 어린이, 보행자, 동물 또는 도로 위의 기타 물체를 회피하기 위한 조향 또는 조향 보조 기능을 제공하지 않습니다.
- 차량 옆에 있는 차량이나 물체(차로로 진입하려는 차량 포함)에 대응하여 조향하거나 조향 보조 기능을 제공하지 않습니다.
- 신호등, 정지 표지 또는 기타 교통 통제 장치에 대응하지 않습니다.
- 교차하는 차량(횡단 교통)에 반응하지 않습니다.
- 회전을 수행하지 않습니다.
- 고속도로로 진입하거나 고속도로에서 빠져나가기 위해 조향하지 않습니다
- 공사 구역을 회피하거나 공사 구역을 통과하기 위해 조향하지 않습니다.

⚠ 경고(계속)

- 마주 오는 차량에 대응하지 않습니다.
- 차로 표시가 감지되지 않거나 차량이 차선 중앙에 위치하지 않은 경우 기능이 작동하지 않습니다.

⚠ 경고

핸즈 온 스티어링 보조 기능이 작동 중일 때에도 운전 작업을 감독하고 적절히 대응하지 않으면 충돌 사고가 발생할 수 있습니다. 핸즈 온 스티어링 보조 기능은 모든 운전 상황에서 운전자가 할 것과 동일하게 반응하지 않을 수 있으며, 모든 조건에서 차로를 유지하지 못할 수 있습니다. 핸즈 온 스티어링 보조 기능을 사용할 때에도 차량의 작동 상태에 주의를 기울이는 것이 매우 중요합니다. 핸즈 온 스티어링 보조 기능이 작동 중이더라도 운전 중 휴대용 기기를 사용하지 마십시오.

심각한 부상 또는 사망을 방지하기 위해 다음을 준수하십시오:

- 항상 운전자 좌석에 올바르게 착석하고 안전벨트를 착용하십시오.

⚠ 경고(계속)

- 핸즈 온 스티어링 보조 기능을 사용하기 전에 항상 교통 상황이 안전한지 확인하십시오.
- 전방 센서를 항상 깨끗하게 유지하십시오.
- 게시된 제한 속도를 항상 준수하십시오.
- 핸즈 온 스티어링 보조 기능은 게시된 제한 속도 이하에서만 사용하십시오.

핸즈 온 스티어링 보조 기능은 다음과 같은 복잡하거나 불확실한 주행 상황에서는 사용해서는 안 됩니다:

- 톨게이트에 진입하거나 통과할 때, 혹은 톨게이트를 지나 출구로 나갈 때
- 신호등, 정지 표시, 기타 교통 통제 장치가 있는 교차로에 접근할 때
- 차선 표시가 없거나 감지될 수 없을 때 (예: 눈부심이 심한 경우, 기상 조건이 좋지 않은 경우, 차선 표시가 흐릿한 경우)
- 도로가 미끄럽거나 얼어 있을 때
- 비, 진눈깨비, 안개, 얼음, 눈 등 악천후 상황에서

⚠ 경고(계속)

- 굽이치거나 언덕이 많은 도로에서
- 급제동 또는 긴급 제동 시
- GM이 승인한 기준을 충족하지 않는 트레일러를 견인하는 경우
- 고속도로 출구 차로에 있을 때

핸즈 온 스티어링 보조 기능은 운전자가 차선 중앙을 유지하도록만 도울 수 있습니다. 교통 상황에 따라 운전자가 직접 조향, 제동 또는 가속을 해야 할 수 있습니다. 핸즈 온 스티어링 보조 기능은 운전자가 깨어 있는지, 졸고 있는지, 신체적·정신적으로 정상인지, 안전 운전에 집중하고 있는지를 판단할 수 없습니다. 운전자가 스티어링 휠에 손을 올리지 않거나 도로를 주시하지 않은 상태에서 핸즈 온 스티어링 보조 기능이 해제되면, 차량이 다른 차량과 충돌하거나 차로를 벗어나거나 도로 밖으로 이탈할 수 있습니다. 자세한 내용은 방어 운전 항목을 참조하십시오.

⚠ 경고

핸즈 온 스티어링 보조 기능은 곡선 도로에서 차선 표시를 감지하지 못할 수 있습니다. 이 경우 핸즈 온 스티어링 보조 기능이 작동 중이라면 차량이 주행 차로 밖으로 벗어날 수 있습니다. 또한 특히 트레일러를 견인하는 경우, 급격한 커브에서 기능이 갑자기 해제될 가능성이 더 높습니다. 충돌을 방지하려면 항상 도로 상황에 주의를 기울이고, 차량을 단단히 조향하여 즉각적으로 조치할 준비를 하십시오. 브레이크 조작, 조향, 속도 및 앞차와의 거리 유지 등 차량의 안전한 운행에 대한 책임은 언제나 운전자에게 있습니다.

해당 기능이 장착된 경우, 핸즈 온 스티어링 보조는 전방 카메라 모듈을 사용해 차선 표시를 감지하고, 스티어링 휠 터치 센서를 통해 운전자의 손 위치를 모니터링하며, 운전자 주의 시스템을 사용해 운전자의 시선이 도로를 향하고 있는지 확인하여 차량이 차선 중앙에 유지되도록 도와줍니다.

핸즈 온 스티어링 보조는 조향 보조 기능만 제공하며, 차량을 대신하여 조향하지 않습니다. 이 기능을 사용할 때는 항상 스티어링 휠에 손을 올

리고 있어야 합니다. 기능 사용 중에는 차량이 설정된 속도와 앞차와의 설정된 차간 거리를 유지합니다.

핸즈 온 스티어링 보조는 장착된 경우 어댑티브 크루즈 컨트롤 및 슈퍼 크루즈와 함께 작동합니다.

자세한 내용은 어댑티브 크루즈 컨트롤 및 슈퍼 크루즈 항목을 참조하십시오.

핸즈 온 스티어링 보조는 차선 유지 보조 시스템(LKA)과 다릅니다. 차선 유지 보조 시스템(LKA)은 차선 이탈이 감지될 때 제한적인 조향 보정을 제공하지만, 핸즈 온 스티어링 보조는 기능이 작동 중일 때 지속적인 차선 중앙유지 조향 보조를 제공합니다. 자세한 내용은 차선 유지 보조 시스템(LKA) 항목을 참조하십시오.

핸즈 온 스티어링 보조 작동 조건

핸즈 온 스티어링 보조는 다음 조건이 충족될 때만 작동하도록 설계되었습니다:

- 차량이 온스타를 통한 활성화된 커넥티드 서비스 플랜을 보유하고 있을 것

- 어댑티브 크루즈 컨트롤이 작동 중일 것
- 시스템이 운전자의 손이 스티어링 휠에 있을 것을 감지할 것
- 운전자 주의 시스템이 운전자의 머리와 눈이 전방 도로를 향하고 있음을 감지할 것
- 운전자가 안전벨트를 착용하고 있을 것
- 차선 표시가 명확히 보이며 시스템이 감지할 수 있을 것
- 외부 온도가 너무 낮지 않을 것 (예: -9°C 이하가 아닐 것)
- 차량 속도가 약 137km/h 미만일 것
- Teen Driver 기능이 장착된 경우, 해당 기능이 활성화되어 있지 않을 것
- 카메라 및 레이더 센서가 작동 중이며, 가려져 있거나 방해받지 않고, 손상되지 않았을 것
- 라이드 높이 조절 기능이 장착된 경우, 표준 높이로 설정되어 있을 것
- 그 외 시스템 작동을 방해하는 조건이 없을 것

핸즈 온 스티어링 보조 한계

핸즈 온 스티어링 보조는 모든 주행 조건에서 차량을 차선 중앙에 유지하기 위한 충분한 조향 보조를 제공하지 못할 수 있습니다. 이 기능은 자동 차선 변경 기능을 제공하지 않으며, 현재 주행 차로 내에서만 차선 중앙유지 보조를 수행합니다. 기능이 충분한 차선 중앙유지 보조를 제공할 수 없을 경우, 예고 없이 갑작스럽게 해제될 수 있습니다.

다음과 같은 상황에서는 기능이 충분한 조향 보조를 제공하지 못할 수 있습니다:

- 차선 중앙유지를 위해 필요한 조향 정도가 시스템 한계를 초과하는 경우 (예: 커브가 매우 심한 경우, 커브곡률과 차량 속도의 조합이 시스템 조향 능력을 초과하는 경우)
- 차선 표시가 없거나 감지할 수 없거나, 차로가 합류 또는 분리되는 경우 (예: 눈부심이 심함, 기상 불량, 차선 표시 불명확 등)
- 주행 중인 구간이 공사 중인 경우
- 전면 유리 카메라 또는 전방 레이더가 가려진 경우

266 운전 및 작동

핸즈 온 스티어링 보조 작동 방법

1. 차량을 시동합니다.
2. 스티어링 휠의 어댑티브 크루즈 컨트롤 버튼  을 눌러 어댑티브 크루즈 컨트롤을 활성화합니다. 계기판에 흰색 어댑티브 크루즈 컨트롤 표시등  이 점등됩니다.
3. 장착된 경우, 슈퍼 크루즈 버튼  을 눌러 핸즈 온 스티어링 보조 및 슈퍼 크루즈를 활성화합니다.
 - 계기판에 흰색 핸즈 온 스티어링 보조 표시등  이 나타납니다.
어댑티브 크루즈 컨트롤, 핸즈 온 스티어링 보조, 슈퍼 크루즈는 다음 시동 시에도 활성화 상태가 유지됩니다.
4. SET+/RES- 버튼을 눌러 어댑티브 크루즈 컨트롤을 작동시킵니다. 설정 속도와 함께 녹색 어댑티브 크루즈 컨트롤 표시등  이 점등됩니다.
어댑티브 크루즈 컨트롤이 작동 중이고 차량이 차선 중앙에 위치하며 차선이 감지되면, 핸즈 온 스티어링 보조가 차선 중앙유지 보조

를 시작합니다. 핸즈 온 스티어링 보조 작동 시, 흰색 표시등  은 녹색 표시등으로 바뀝니다.



스티어링 휠 센서 위치

5. 스티어링 휠의 센서 위치가 표시된 부분을 따라 양손으로 스티어링 휠을 단단히 잡으십시오.

차로 내에서 차량 위치를 조정하거나, 차선을 변경하거나, 회전하거나, 주행 경로에 있는 물체를 피해야 할 경우에는 운전자가 직접 조향을 수행해야 합니다. 차량을 다시 차선 중앙에 맞추면, 기능은 자동으로 재작동하여 핸즈 온 차선 중앙 유지 조향 보조를 지속적으로 제공합니다.

핸즈 온 스티어링 보조 수동 해제

다음 중 하나의 조작을 하면 핸즈 온 스티어링 보조는 수동으로 해제됩니다:

- 스티어링 휠의 슈퍼 크루즈 버튼  을 누름
- 다음 중 하나로 어댑티브 크루즈 컨트롤을 해제 : 브레이크 페달을 가볍게 밟기, 어댑티브 크루즈 컨트롤 버튼  누르기, 스티어링 휠의 속도 설정 취소 버튼  누르기
- 장착된 경우, 리젠 온 디맨드 패들 조작

핸즈 온 스티어링 보조 자동 해제

경고

핸즈 온 스티어링 보조 표시등이 빨간색으로 깜박이는 동안에는 차량 속도가 유지되지 않습니다. 핸즈 온 스티어링 보조 표시등이 빨간색으로 점멸하면, 즉시 차량을 단단히 조향하여 심각한 부상 또는 사망을 방지하십시오. 기능이 작동 중이고 녹색 핸즈 온 스티어링 보조 표시등이 켜진 상태에서, 운전자가 스티어링 휠에서 손을 떼거나 도로에서 시선을

⚠ 경고(계속)

때고 경고 및 메시지, 빨간색 점멸 표시 등을 무시하는 경우, 시스템은 브레이크를 작동시켜 차량을 차로 내에서 서서히 정지시키며, 비상등을 켜고 온스타에 연락합니다.

시스템 한계로 인한 해제

차선 표시가 감지되지 않거나 도로 커브가 너무 심한 경우와 같은 외부 조건 또는 시스템 한계가 있을 경우 기능은 자동으로 해제됩니다.

시스템 한계가 있을 때는 사전 경고 없이 자주 또는 갑자기 해제될 수 있습니다.

손을 떼거나 시선을 벗어난 경우 해제

스티어링 휠 센서가 운전자의 손을 감지하지 못하거나 운전자의 머리와 눈이 전방 도로를 향하지 않는 조건이 감지되면 시스템은 자동으로 해제됩니다.

해제 전 경고

시스템 한계 또는 운전자가 손을 떼거나 시선을 떼는 이유로 곧 해제되기 전, 상황에 따라 다음 하나 이상이 제공됩니다:

- 운전자 정보 센터에 경고 메시지 표시
- 핸즈 온 스티어링 보조 표시등이 녹색으로 깜박이거나 빨간색으로 변경
- 음향 경고
- 장착 및 활성화된 경우, 안전 경고 시트 진동

이러한 경고가 발생하면 즉시 차량을 단단히 조향하고 시선을 도로에 두어야 합니다. 경고를 무시하고 손을 스티어링 휠에 올리지 않거나 시선을 도로로 돌리지 않을 경우, 시스템은 브레이크를 작동시키고 차로 내에서 차량을 서서히 정지, 비상등을 켜고 온스타에 연락합니다. 슈퍼 크루즈 항목을 참조하십시오.

반복적으로 손을 떼거나 시선을 벗어나는 등 기능을 잘못 사용할 경우 일시적 기능 잠금이 발생할 수 있으며, 이 잠금이 반복되면 기능 사용 가능 시점이 더욱 지연될 수 있습니다.

⚠ 주의

스티어링 휠의 상단에 손을 두고 운전하는 경우, 스티어링 칼럼 상단에 장착된 운전자 모니터링 시스템 카메라를 가릴 수 있습니다. 방어운전 항목을 참조하십시오. 카메라가 가려지면 운전자의 시선 및 주의 상태를 확인할 수 없으며, 시스템은 운전자가 시선을 도로에 두지 않으면 해제를 경고합니다. 핸즈 온 스티어링 보조를 최적으로 사용하려면 스티어링 휠의 상단 중앙을 잡은채로 운전하는 것을 피하십시오.

방향지시등이 활성화되어 있거나, 급가속 또는 급제동을 감지하거나, 운전자가 의도적으로 차선 경계를 넘어 조향하는 경우, 핸즈 온 스티어링 보조는 조향 보조를 제공하지 않으며 대기 모드로 전환됩니다.

어댑티브 크루즈 컨트롤이 작동 중일 때, 시스템 한계로 인해 또는 운전자가 스티어링 휠에서 손을 떼거나 도로에서 시선을 떼어 핸즈 온 스티어링 보조가 자동으로 해제되더라도, 해당 기능은 대기 모드로 유지되며 차량이 다시 차선 중앙에 위치하고 시스템이 차선 표시를 감지하면 자동

268 운전 및 작동

으로 다시 작동합니다.

어댑티브 크루즈 컨트롤, 핸즈 온 스티어링 보조, 슈퍼 크루즈의 통합 작동 방식

경고

스티어링 휠에서 손을 떼면 차량 제어를 상실할 수 있습니다. 스티어링 라이트바가 녹색으로 표시되어 슈퍼 크루즈 핸즈프리 기능이 활성화되기 전까지는 절대 스티어링 휠에서 손을 떼지 마십시오.

어댑티브 크루즈 컨트롤, 핸즈 온 스티어링 보조, 슈퍼 크루즈는 다음과 같이 단계적으로 높은 수준의 운전자 보조를 제공합니다:

1. 어댑티브 크루즈 컨트롤
 - 차량 속도와 앞차와의 차간 거리 유지
2. 핸즈 온 스티어링 보조
 - 조향 보조 및 차선 중앙 유지 추가
3. 슈퍼 크루즈

- 조향, 제동, 가속을 포함한 핸즈프리 주행 보조 제공
- 슈퍼 크루즈 지도가 적용되고 활성화된 도로에서만 사용 가능

도로 조건과 주행 상황에 따라 시스템은 사용 가능한 가장 높은 수준의 운전자 보조 기능을 자동으로 작동하며, 사용 가능한 보조 수준과 그 상태(대기 모드, 활성 모드, 또는 해제 중 여부)는 계기판, 운전자 정보 센터의 메시지 알림, 그리고 스티어링 휠 라이트바에 표시됩니다. 자세한 내용은 본 섹션 후반의 “운전자 보조 수준 및 표시등(보조 수준 증가 순)”을 참조하십시오.

핸즈 온 스티어링 보조 사용 시 트레일러 견인

핸즈 온 스티어링 보조는 트레일러 견인 섹션에 지정된 크기와 중량 한도 내의 트레일러를 견인하는 경우에 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 일반 견인 정보를 참조하십시오.

애프터마켓 트레일러 브레이크 컨트롤러가 장착된 차량에서 핸즈 온 스티어링 보조를 사용하는 경우, 수동 트레일러 브레이크를 작동하기 전에 반드시 핸즈 온 스티어링 보조를 해제해야 하며, 수동 트레일러 브레이크를 작동하더라도 핸즈 온 스티어링 보조가 자동으로 해제되지는 않습니다.

핸즈 온 스티어링 보조는 차량이 트레일러를 견인하고 있음을 인지할 수 있으며, 이를 감지하면 추가 제동거리를 확보하기 위해 앞차와의 차간 거리를 조정합니다.

핸즈 온 스티어링 보조 메시지 요약

이 기능과 관련된 경고 메시지는 운전자 정보 센터에 표시됩니다. 계기판 항목을 참조하십시오. 모든 경고 메시지는 이 기능을 “차선 중앙 유지 보조 (Lane Centering Assistance)”로 표기합니다.

<p>핸즈 온 차선 중앙 유지 기능이 켜져 있으나 활성화 상태가 아님.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 핸즈 온 스티어링 보조는 활성화되어 있지만, 현재 차선 중앙 유지 조향 보조를 적극적으로 제공하고 있지 않습니다. 예를 들어 운전자가 차선을 직접 변경하기 위해 수동으로 조향을 수행한 경우, 해당 기능은 운전자의 수동 조향으로 인해 일시적으로 무시된 상태입니다.
<p>차선 중앙 유지 활성화. 손을 스티어링 휠에 올리십시오.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 핸즈 온 스티어링 보조가 현재 조향 보조를 적극적으로 제공하고 있는 상태입니다.
<p>차량을 직접 조작하십시오.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 핸즈 온 스티어링 보조가 즉시 전체 조향을 운전자가 직접 수행할 것을 요청하고 있습니다. 운전자가 즉시 전면적인 수동 조향을 재개하지 않으면, 시스템은 해제됩니다.
<p>차선 중앙 유지 보조를 사용할 수 없습니다.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 비나 눈으로 인해 시스템이 차선 표시를 감지하기 어려운 상태입니다. ● 직사광선이 전방 카메라에 직접 비치고 있습니다. ● 도로에 차선 표시가 없거나 희미합니다. ● 도로 표면에 강한 눈부심이 있습니다. ● 강한 비, 웅덩이, 물보라, 또는 악천후로 인해 시스템 성능이 저하되고 있습니다. ● 어댑티브 크루즈 컨트롤이 활성화되어 있지 않습니다.
<p>차선 중앙 유지를 사용하는 동안 도로를 주시하십시오.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 운전자에게 도로에 집중하라는 경고입니다.
<p>차선 중앙 유지를 위해 손을 스티어링 휠에 올리십시오.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 운전자에게 스티어링 휠에서 손을 떼지 말라는 경고입니다.

270 운전 및 작동

차선 중앙 유지 보조가 잠금 상태입니다.	<ul style="list-style-type: none"> ● 핸즈 온 스티어링 보조 시스템의 요청에 따라 차량을 직접 조작하지 않아 기능이 비활성화되었습니다. 해당 기능은 차량을 꺾다가 다시 시동해야 다시 사용할 수 있습니다.
차선 중앙 유지 보조를 사용할 수 없음. 운전자 얼굴을 인식할 수 없습니다.	<ul style="list-style-type: none"> ● 태양광이 운전자 주의 시스템 카메라에 직접 들어오고 있습니다. ● 운전자의 얼굴에 강한 햇빛이 비치고 있습니다. ● 컵, 음식, 손, 기타 물체가 운전자 주의 시스템이 운전자의 얼굴을 보는 것을 가리고 있습니다. ● 스티어링 칼럼이 너무 위나 아래로 조정되어 있어 운전자 주의 시스템이 운전자를 인식하지 못하고 있습니다. ● 이 메시지가 자주 표시되는 경우, 스티어링 칼럼 또는 좌석 위치를 조정하십시오.

운전자 보조 수준 및 표시등 (보조 수준 증가 순)

운전자 보조 기능	계기판 표시등 및 색상	스티어링 휠 라이트바	운전자 보조 기능의 상태
어댑티브 크루즈 컨트롤	 백색	Off	어댑티브 크루즈 컨트롤이 활성화되었으며 대기 모드입니다.
	 녹색	Off	어댑티브 크루즈 컨트롤이 차량 속도를 적극적으로 제어하고 앞차와의 적절한 사전 설정된 차간 거리를 유지하고 있습니다.
	 청색	Off	어댑티브 크루즈 컨트롤이 무시되었고 제동하거나 차간 거리를 유지하지 않습니다.

핸즈 온 스티어링 보조 (차선 중앙 유지 보조)	 <p>백색</p>	Off	핸즈 온 스티어링 보조가 활성화되어 있으나, 현재 차선 중앙 유지 조향 보조를 적극적으로 제공하지 않고 있습니다.
	 <p>녹색</p>	Off	핸즈 온 스티어링 보조가 차선 중앙 유지 조향 보조를 적극적으로 제공하고 있습니다.
	 <p>녹색 점멸</p>	Off	핸즈 온 스티어링 보조가 운전자의 손이 스티어링 휠에 올라 있지 않거나 운전자가 도로 상황에 충분히 주의를 기울이지 않고 있음을 감지했습니다.
	 <p>적색 또는 적색 점멸</p>	Off	핸즈 온 스티어링 보조가 즉시 전체 조향을 운전자가 직접 수행할 것을 요청하고 있습니다. 운전자가 즉시 수동 조향을 재개하지 않으면 시스템은 해제됩니다.

272 운전 및 작동

핸즈 프리 슈퍼 크루즈 (장착시)	 백색	Off	핸즈프리 슈퍼 크루즈가 활성화되었으며 대기 모드입니다.
	 녹색	녹색	핸즈프리 슈퍼 크루즈가 차량을 적극적으로 조향하고 있습니다. 도로와 차량 작동 상태에 주의를 기울이십시오. 스티어링 휠 라이트바가 녹색으로 고정되기 전에는 스티어링 휠에서 손을 떼지 마십시오.
	 녹색	녹색 점멸	핸즈프리 슈퍼 크루즈가 운전자가 도로에 충분히 주의를 기울이지 않고 있음을 감지했습니다. 전방 도로에 집중하십시오. 이때 스티어링 휠 라이트바는 녹색으로 점멸합니다.
	 적색	적색 점멸	즉시 조향을 인수하십시오. 운전자가 조향을 인수하지 않으면 핸즈프리 슈퍼 크루즈는 해제됩니다. 이때 스티어링 휠 라이트바는 빨간색으로 점멸합니다.

연결

슈퍼 크루즈와 핸즈 온 스티어링 보조를 사용하려면 슈퍼 크루즈 서비스가 포함된 활성화된 커넥티드 서비스 플랜이 필요합니다. 차량에 온스타가 장착되어 있고 서비스 플랜이 활성화된 경우, 온스타 시스템을 통해 차량 운행 정보, 차량 관련 사고 정보, 차량 및 기능 사용 정보, 특정 상황에서 차량의 위치 및 대략적인 GPS 속도와 같은 추가 데이터가 수집될 수 있습니다. 차량 위치 공유 기능이 비활성화되었거나 약관에 동의하지 않은 경우, 이러한 데이터는 더 이상 수집되지 않습니다. 자세한 내용은 온스타 웹사이트의 온스타 이용 약관 및 개인정보 보호 정책을 참고하십시오.

핸즈 온 및 핸즈프리 주행 기능에 대한 추가 정보는 아래 웹사이트를 참조하십시오. <https://www.onstar.com/services/super-cruise-hands-free-driving>

시스템 관리

⚠ 주의

핸즈 온 스티어링 보조 시스템은 매우 정교한 시스템이므로, 적절한 교육과 장비, 안전 지침을 갖춘 기술자에 의해서만 서비스되어야 합니다. 적절한 교육과 장비 없이 작업할 경우 차량이 손상될 수 있습니다.

스티어링 칼럼에 장착된 운전자 주의 보조 시스템 카메라는 운전자의 머리 움직임과 시선 위치를 지속적으로 모니터링하여 운전자의 주의 상태를 판단합니다. 카메라 렌즈 커버는 시간이 지남에 따라 더러워질 수 있으며, 이는 카메라 성능에 영향을 줄 수 있습니다. 렌즈 커버는 유리 세정제를 분사한 부드러운 천으로 청소하십시오. 렌즈를 부드럽게 닦은 후 건조시키십시오. 연마성 천, 세정제 또는 부식성 화학 제품을 렌즈 커버에 사용하지 마십시오.

슈퍼크루즈

⚠ 경고

슈퍼크루즈는 운전의 모든 측면을 커버하지 않으며 운전자가 할 수 있는 모든 것을 하지도 않습니다. 슈퍼크루즈는 현재 차선에 차를 유지시키거나 일부 상황에서 차선을 바꿀 때만 조향에 개입합니다. 슈퍼크루즈는 ACC와 함께 사용하는 것만 가능합니다.

슈퍼크루즈는

- 충돌을 방지하거나 경고하지 않습니다.
- 정지해 있거나 느리게 움직이는 차량, 횡단하는 차량, 공사용 장비/콘, 오토바이, 어린이, 보행자, 동물 등의 도로 위 물체를 피하기 위해 차를 조향하지 않습니다.
- 내차 옆의 차량이나 물체(내 차선으로 들어오려는 차량 포함)에 반응하여 차를 조향하지 않습니다.

신호등, 정지등 등의 교통통제 장치에 반응하지 않습니다.

- 횡단하는 차량에 반응하지 않습니다.

274 운전 및 작동

⚠ 경고(계속)

- 차를 회전시키지 않습니다.
- 고속도로 진출입을 위해 차를 조향하지 않습니다.
- 공사 구간을 피하거나 통과하기 위해 차를 조향하지 않습니다.
- 일반 도로에서는 작동하지 않습니다.
- 마주오는 차량에 반응하지 않습니다.
- 도심 운전 조건에서는 작동하지 않습니다.

⚠ 경고

슈퍼크루즈가 작동하더라도 운전자가 운전 상황을 감시하면서 상황에 적절히 반응하지 않으면 충돌이 일어날 수 있습니다. 슈퍼크루즈는 모든 운전 상황에 운전자처럼 반응하지 못할 수 있으며 모든 조건에서 차선을 유지하지 못할 수도 있습니다.

⚠ 경고(계속)

슈퍼크루즈를 사용하는 동안에도 차의 작동에 주의를 기울이는 것이 매우 중요합니다. 슈퍼크루즈가 작동하더라도 운전할 때는 휴대용 장비를 사용하지 마십시오. 사람이 중상을 입거나 사망하는 것을 방지하기 위해 다음과 같이 하십시오.

- 항상 운전석에 똑바로 앉아 안전벨트를 착용하십시오.
- 슈퍼크루즈가 작동하지 않을 때는 스티어링휠에서 손을 떼지 마십시오.
- 교통 상황이 슈퍼크루즈를 사용하기에 안전한지 항상 확인하십시오.
- 센서를 포함하여 차량 전체를 항상 깨끗이 유지하십시오. 센서는 차량 전면, 측면, 후면에 위치합니다.
- 게시된 제한 속도를 항상 지키십시오. 슈퍼크루즈는 게시된 제한 속도 이내에서만 사용하십시오.

⚠ 경고(계속)

다음과 같은 복잡하거나 불확실한 운전 조건에서는 슈퍼크루즈를 사용하지 마십시오.

- 공사 구간을 통과한다.
- 통행 요금소에 진출입한다.
- 신호등, 정지 표지판 등의 교통통제 장치가 있는 교차로에 접근한다.
- 차선 표시가 없거나 감지되지 않는다. 빛의 반사가 심하거나 날씨가 나쁘거나 차선 표시가 뚜렷하지 않으면 차선 표시가 잘 감지되지 않을 수 있습니다.
- 빙판길 등의 미끄러운 도로에서 운전한다.
- 비, 진눈개비, 안개, 눈 등으로 날씨가 나쁘다.
- 구불구불한 도로나 언덕이 많은 도로에서 운전한다.
- 도심지에서 운전한다.
- 급제동이나 비상 제동을 걸고 있다.
- 일반 도로에서 운전한다.

⚠ 경고(계속)

- 노변, 서비스 도로, 고가도로 밑의 도로에서 운전한다.
- GM 지침에 부합하지 않는 트레일러를 견인한다.
- 고속도로 진출 차선에서 운전한다.

⚠ 경고

슈퍼크루즈는 지원되는 도로에서 운전할 때 차선 유지를 돕거나 차선 변경을 위한 조향만 할 수 있습니다. 운전자는 운전 상황을 감시하고 도로 상태에 주의를 기울여야 합니다. 운전자는 조향, 제동, 가속으로 교통 상황에 반응하는 것이 필요할 수 있습니다. '방어 운전'을 참조하십시오.

슈퍼크루즈는

- 자율 주행 시스템이 아닙니다.
- 충돌 회피/경고 시스템이 아닙니다.
- 운전을 적절히 감시하는 일을 대신하지 못합니다.

⚠ 경고

운전할 때는 항상 양손으로 스티어링휠을 잡을 것을 법으로 정해 놓는 곳도 있습니다. 슈퍼크루즈가 작동하고 있고 안전하며 현지 법에 허용되는 경우에만 스티어링휠에서 손을 떼십시오.

사람이 중상을 입거나 사망하는 것을 방지하려면 슈퍼크루즈로 고속도로 출구, 고속도로 입구, 교차로를 지날 때 각별히 주의하고 필요시 차를 통제할 준비를 하고 있으십시오. 출구나 입구 주변의 차선 표시가 바뀌면 슈퍼크루즈가 잠시 맞는 차선을 감지하지 못할 수 있습니다. 이런 경우에는 슈퍼크루즈가 차를 맞는 차선으로 되돌리기 위해 조향을 시도할 수 있습니다. 드물지만 슈퍼크루즈가 과도하게 조향하여 차가 잠시 옆 차선으로 넘어갈 수도 있습니다(운전자가 수동으로 조향하여 차선을 유지하지 않는 경우).

슈퍼크루즈는 지원되는 도로에서 핸즈프리 운전을 가능하게 하는 첨단 운전자 보조 기술입니다. 슈퍼크루즈는 다양한 도로에서 트레일러 견인, 차선 변경, 직접 운전을 지원하기도 합니다. 슈퍼크루즈는 ACC와 함께 작동하여 설정 속도와

설정 거리를 유지합니다. 운전자 주의 시스템은 운전자의 머리 자세와 시선 위치를 모니터링하여 도로에 주의를 기울이고 있는지 확인합니다. 운전자 주의 시스템은 영상을 녹화하거나 저장하지 않습니다.

슈퍼크루즈는 다음과 같은 경우에만 작동하게 되어 있습니다.

- My Driving Coach 기능이 작동하지 않는다.
- 카메라 센서와 레이더 센서가 작동하고 있고 가려지거나 막히거나 손상되지 않았다.
- 운전자 주의 시스템(DAS)이 운전자의 머리와 눈이 전방 도로를 향하고 있음을 감지한다.
- 차선 표시가 잘 보여 시스템이 쉽게 감지할 수 있다.
- 라이드 높이 조절 기능이 있는 차량 : 슈퍼크루즈를 허용하는 라이드 높이를 선택했다.
- 외부 온도가 너무 낮지 않다.
- 시스템의 작동을 막는 다른 조건이 존재하지

276 운전 및 작동

않는다.

슈퍼크루즈를 사용할 수 없을 때는 원인을 가리키는 메시지가 나타납니다. 본 단원 뒤에 나오는 '슈퍼크루즈 메시지 개요'를 참조하십시오.

시스템이 사용 불가 메시지를 띄우려면 사용자가 스티어링휠의  버튼을 길게 누르는 것이 필요할 수 있습니다.

슈퍼크루즈 작동시키기

경고

슈퍼크루즈는 하나의 운전자 보조 시스템으로서 모든 상황을 정확히 감지하거나 예측하지 못합니다. 슈퍼크루즈는 충돌 회피 시스템이 아닙니다. 운전자는 사람이 중상을 입거나 사망하는 것을 방지하기 위해 운전 상황을 감시하고 도로 상태에 주의를 기울여야 합니다. 운전자는 조향, 제동, 가속으로 교통 상황에 반응하는 것이 필요할 수 있습니다. 207페이지의 '방어 운전'을 참조하십시오. 슈퍼크루즈는 운전자가 깨어 있는지, 잠들어 있는지, 몸이 불편한지, 운전에 정신을 집중하고 있는지 판단할 수도 없습니다.

경고(계속)

차가 다른 차와 충돌할 수도 있고 차선을 이탈하거나 도로를 벗어날 수도 있습니다. 운전할 때는 슈퍼크루즈를 사용하더라도 운전에서 최대한 주의를 기울여야 합니다. 아무 때나 차를 조향하고 브레이크를 걸 준비를 하고 있으십시오.

경고

슈퍼크루즈를 사용할 수 있는 상황이고  버튼을 눌렀더라도 슈퍼크루즈가 즉시 조향을 시작하지 않을 수 있습니다. 사람이 중상을 입거나 사망하는 것을 방지하려면 스티어링휠 라이트바, 슈퍼크루즈 지시등 , ACC 표시등  이 녹색일 때만 스티어링휠에서 손을 떼십시오.

1. 시동이 켜져 있고 ACC가 활성화되어 있는지 확인합니다. 백색으로 켜진 아이콘  과 녹색으로 켜진 아이콘  (제한 속도 설정 값 포함) 중 하나가 나타납니다. 아무 아이콘도 나타나지 않으면 스티어링휠의  버튼을 누르십시오.

2. 스티어링휠의  버튼을 눌러 슈퍼크루즈를 작동시킵니다.

3. RES+/SET- 스위치를 사용하여 원하는 차량 속도를 설정합니다.

시스템은 사용 가능 여부와 작동 조건에 따라 적절한 레벨의 지원을 자동으로 선택합니다. 지원 레벨은 세 가지가 있습니다.

어댑티브 크루즈 컨트롤 : 어댑티브 크루즈 컨트롤이 작동할 때는 계기판에  아이콘이 녹색으로 표시됩니다.

핸즈온 : 차가 차선 중앙에 위치하고 계기판에  아이콘이 녹색으로 표시되면 차가 차선 중앙에 유지됩니다.  아이콘이 표시되어 있는 동안에는 운전자가 스티어링휠을 잡고 있어야 합니다.

핸즈프리 : 차가 차선 중앙에 위치하고 계기판에  아이콘이 녹색으로 표시되고 스티어링휠 라이트바가 녹색으로 바뀌면 스티어링휠에서 손을 뗄 수 있습니다. 이 레벨은 핸드프리 운전이 가능한 유일한 레벨입니다.

차선 변경

⚠ 경고

충돌을 방지하려면 차선을 바꾸기 전에 다음과 같이 하십시오.

- 항상 미러를 점검합니다.
- 어깨 너머로 뒤를 봅니다.
- 방향지시등을 켭니다.

⚠ 경고

슈퍼크루즈 차선 변경 기능은 옆 차선의 차를 감지하지 못할 수 있습니다. 슈퍼크루즈 차선 변경 기능을 사용할 때는 항상 운전 상황을 감시하고 교통 상황을 모니터링하십시오. 교통 상황이 차선 변경에 안전할 때만 차선 변경을 시도하십시오. 항상 차를 수동으로 조향할 준비를 하고 있으십시오.

슈퍼크루즈는 수동/자동 차선 변경이나 방향지시등을 사용한 차선 변경을 허용합니다. 자동 차선 변경과 방향지시등을 사용한 차선 변경은 슈퍼크루즈 핸드프리 레벨에서만 가능합니다. 트레일러나 액세서리(예 : 자전거 랙, 카고 트레이)가

감지되면 슈퍼크루즈 차선 변경 기능이 작동하지 않을 수 있습니다. 트레일러를 견인할 때는 슈퍼크루즈 차선 변경 기능을 사용하지 마십시오.

사용 가능한 세팅을 보려면 인포테인먼트 홈화면에서 설정 > 차량 > 슈퍼크루즈 차선 변경을 터치하십시오.

자동 차선 변경

다음 조건에서는 시스템이 자동 차선 변경을 실행합니다.

- 느린 차량을 추월한다.
- 끝나는 차선에서 나온다.
- 고속도로 진입 램프에서 다른 차가 합류할 공간을 만든다.
- 내장 내비게이션(장착시) 시스템에 설정된 경로를 따른다. 321페이지의 '트레일러 견인'을 참조하십시오.

자동 차선 변경을 취소하려면 방향지시등 레버를 작동시키거나 수동으로 차를 조향합니다.

공사 구간이 감지될 때는 자동 차선 변경 기능을 사용할 수 없습니다.

방향지시등을 사용한 차선 변경

다음과 같이 합니다.

1. 옆 차선에 차가 없는지 확인합니다.
2. 가고자 하는 방향의 방향지시등을 작동시킵니다.
3. 시스템이 차를 조향하여 차선 변경을 실행합니다.

방향지시등을 사용한 차선 변경을 취소하려면 방향지시등 레버의 작동을 멈추거나 수동으로 차를 조향합니다.

슈퍼크루즈를 사용한 트레일러 견인

트레일러 견인 단원에 나오는 크기 한도와 무게 한도 내에 있는 트레일러를 견인할 때는 슈퍼크루즈를 사용할 수 있습니다. 321페이지의 '트레일러 견인'을 참조하십시오.

애프터마켓 트레일러 브레이크 컨트롤러가 장착된 차에서 슈퍼크루즈를 사용할 때는 수동 트레일러 브레이크를 사용하기 전에 슈퍼크루즈를 끄십시오. 수동 트레일러 브레이크를 사용할 때는 슈퍼크루즈가 자동으로 꺼지지 않습니다.

278 운전 및 작동

슈퍼크루즈는 차가 트레일러를 견인하고 있을 때를 인식하고 정지거리를 늘리기 위해 앞차와의 거리를 조절합니다. 트레일러를 견인할 때는 안전을 위해 자동 차선 변경과 방향지시등을 사용한 차선 변경이 금지됩니다.

정지한 물체나 느리게 움직이는 물체, 횡단하는 차량

경고


슈퍼크루즈는 충돌 회피 시스템이 아니므로 충돌을 피하기 위해 차를 조향하거나 브레이크를 걸지 않습니다. 슈퍼크루즈는 정지한 차량이나 느리게 움직이는 차량과 충돌하는 것을 방지하기 위해 차를 조향하지 않습니다. 운전자는 운전 상황을 감시하고 있다가 충돌 위험이 있으면 이를 방지하기 위해 차를 조향하거나 브레이크를 걸어야 합니다(특히 가다 서다가 많은 교통 상황에서나 다른 차가 갑자기 내 차선으로 들어올 때). 슈퍼크루즈를 사용할 때는 교통 상황에 유의하십시오. 그렇지 않으면 사람이 중상을 입거나 사망하는 충돌이 발생할 수 있습니다.

커브길

경고


차가 차선을 벗어날 수 있습니다. 충돌을 방지하기 위해 항상 수동으로 차를 조향할 준비를 하고 있으십시오. 슈퍼크루즈는 커브길에서 내 차선을 감지하지 못할 수 있습니다. 슈퍼크루즈는 내 차선을 가리키는 표시를 감지하지 못할 수 있습니다. 커브길에서는 옆 차선의 차에 반응할 시간이 없을 수 있습니다. 트레일러를 견인하면서 급한 커브길을 주행할 때는 슈퍼크루즈가 보다 자주 운전자에게 차량 통제를 맡길 수 있습니다.

급한 커브길에서는 슈퍼크루즈가 평소와 다르게 작동할 수 있습니다. 커브가 너무 급하면 차선을 벗어날 수 있습니다.

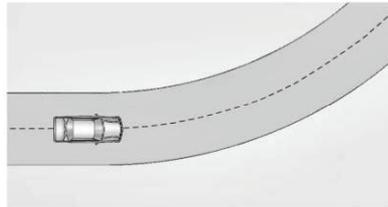


커브길에 진입할 때는 슈퍼크루즈가 차선 표시를 감지하지 못할 수도 있고 차선을 유지하도록 스티어링휠을 충분히 돌리지 못할 수도 있습니다. 이런 경우에는 운전자가 차를 조향해야 합니다.

슈퍼크루즈는 다른 차선의 차선 표시를 감지할 수 있고 차선을 유지하기 위해 차를 적절히 조향할 수도 조향하지 못할 수도 있습니다.

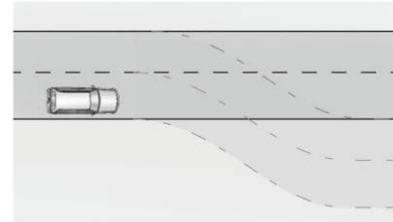

슈퍼크루즈는 불필요하게 경고를 보내거나 스티어링휠을 돌릴 수 있습니다. 커브길에 들어서거나 커브길에서 나올 때는 슈퍼크루즈가 다른 차선의 차선 표시, 도로 표지판, 가드 레일, 정지된 물체에 반응할 수 있는데 이는 정상입니다. 차를 정비할 필요는 없습니다.

내 차선으로 들어오는 다른 차량

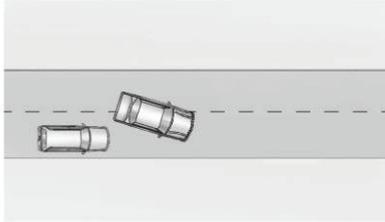

슈퍼크루즈는 내 차선으로 들어오는 차를 감지하지 못할 수 있고 충돌을 피할 수 있을 만큼 빠르게 브레이크를 걸지 못할 수도 있습니다. 이런 경우에는 운전자가 수동으로 브레이크를 걸거나 스티어링휠을 돌려야 합니다.

교차로와 앞도로를 횡단하는 차량

슈퍼크루즈는 신호등이나 정지 표지판이 있는 교차로에 접근할 때 브레이크를 걸지 않습니다. 슈퍼크루즈는 교차로 등에서 앞도로를 횡단하는 차량을 감지하지 않으며 충돌을 방지하기 위해 자동으로 스티어링휠을 돌리거나 브레이크를 걸지도 않습니다. 이런 경우에는 운전자가 수동으로 브레이크를 걸거나 스티어링휠을 돌려야 합니다.

니다.

언덕길에서의 슈퍼크루즈

가파른 언덕길에서 운전할 때는 슈퍼크루즈를 사용하지 마십시오.

슈퍼크루즈 끄기


슈퍼크루즈를 취소하거나 끌 때는 다음 방법 중 하나를 사용합니다.

- 스티어링휠의  버튼을 눌러 슈퍼크루즈를 취소합니다.
- 브레이크 페달을 밟아 슈퍼크루즈와 ACC를 취소합니다.
- ACC를 끕니다. 슈퍼크루즈도 취소됩니다.
- 리젠 온 디맨드 패들을 사용하여 슈퍼크루즈와 ACC를 취소합니다.

슈퍼크루즈의 상태와 라이트바



스티어링휠의 라이트바가 적색으로 깜박이면 슈퍼크루즈가 설정 속도를 유지하지 않습니다. 스티어링휠의 라이트바가 적색으로 깜박이면 사람의 중상이나 사망을 방지하기 위해 즉시 직접 스티어링휠을 제어하십시오. 운전자가 직접 스티어링휠을 제어하지 않으면 현재 차선에서 차가 감속하면서 정지하게 됩니다.



스티어링휠의 라이트바와 계기판등은 슈퍼크루즈의 작동과 관련하여 다음과 같은 중요한 정보를 제공합니다.

280 운전 및 작동

스티어링휠 라이트바	계기판등	슈퍼크루즈 설명
꺼짐	꺼짐	슈퍼크루즈가 꺼져 있습니다. 차를 수동으로 운전해야 합니다.
꺼짐	백색	슈퍼크루즈 사용 가능 상태입니다. 작동을 시작할 수 있습니다.
녹색으로 점등	녹색으로 점등	슈퍼크루즈가 조향 중입니다. 도로 상황에 주의하십시오.
녹색으로 점멸	녹색으로 점등	운전자가 도로를 충분히 주시하지 않는 것으로 감지되었습니다. 즉시 집중하십시오. 본 단원 앞에 나오는 '도로에서 주의'를 참조하십시오.
적색으로 점멸	적색으로 점등	즉시 수동 조향을 해야 합니다. 슈퍼크루즈가 해제됩니다. 본 단원 앞에 나오는 '알림 받기'를 참조하십시오.

슈퍼크루즈가 차를 조향하는 시기

차가 차선 중앙에 위치하고 스티어링휠의 라이트바와  표시등이 녹색으로 바뀌면 슈퍼크루즈가 차를 조향하고 있는 것입니다.

슈퍼크루즈가 차를 조향하고 있고 교통 조건 등 제반 조건과 법이 허용하며 안전한 것으로 판단되는 경우에는 운전자가 스티어링휠에서 손을 뗄 수 있습니다.

도로 상황과 차량 작동에 항상 주의를 기울이십시오. 주변 교통 상황에 항상 유의하십시오. 앞 도로를 횡단하는 차량에 특히 유의하십시오.

협력적 조향 또는 수동 조향



슈퍼크루즈 조향은 아무 때나 수동 조향으로 대체할 수 있습니다. 수동 조향을 시작하려면 양손으로 스티어링휠을 단단히 잡습니다.

운전자는 협력적 조향으로 차선 내에서 차량 위치를 조절할 수 있습니다. 운전자가 차선 밖으로 차를 조향하면 시스템이 취소됩니다.

슈퍼크루즈에게 다시 조향을 맡길 준비가 되면 차를 차선 중앙에 위치시키고 스티어링휠 라이트바가 녹색으로 바뀔 때까지 스티어링휠을 잡고 있다가 안전한 것으로 판단되면 스티어링휠을 놓습니다.

운전자가 스티어링휠을 제어해야 하는 상황

운전자가 스티어링휠을 제어할 필요가 생기면  표시등, 스티어링휠 라이트바가 적색으로 바뀌고 주행 정보 표시창에 특정 메시지가 나타납니다. 운전자가 수동으로 조향을 시작하면 슈퍼크루즈가 취소됩니다.

이와 더불어 경고음이 울리거나 운전석(안전경고 기능 내장시)이 진동할 수도 있습니다. 충돌

및 감지 관련 세팅을 보려면 인포테인먼트 홈화면에서 설정 > 차량 > 충돌 감지 시스템을 터치합니다.

스티어링휠 라이트바가 적색을 깜박이는 상황은 다음 조건 중 하나에서 발생할 수 있습니다.

- 차선 표시가 불확실하거나 가시성이 낮다.
- 운전자 주의 시스템이 운전자의 머리와 눈이 전방 도로를 향하고 있음을 감지하지 못한다.
- 어댑티브 크루즈 컨트롤이 취소되었다.
- 차가 급커브 길에 있거나 차선이 너무 넓거나 차가 커브길에 너무 빨리 진입한다.
- 슈퍼크루즈가 활성화되는 도로가 끝났다.
- 차가 신호등, 정지 표지판 등의 교통통제 장치가 있는 교차로에 접근한다.
- 슈퍼크루즈에 오작동이 발생했다.
- 슈퍼크루즈가 차선 변경 동작을 완료할 수 없다.

- 외부 온도가 너무 낮아 정상적인 작동이 불가능함을 슈퍼크루즈가 감지했다.
- 운전자가 안전벨트를 풀었다.

282 운전 및 작동

슈퍼크루즈 메시지 요약

슈퍼크루즈 시스템 경고 메시지	설명
구독 필요 - 온스타 확인하세요	<ul style="list-style-type: none"> ● 온스타 서비스 구독이 만료되었을 수 있습니다. ● 온스타 상담사에게 전화하여 문의 부탁드립니다.
사용할 수 없음. 어댑티브 크루즈 컨트롤을 켜세요.	<ul style="list-style-type: none"> ● 슈퍼크루즈를 사용하려면 어댑티브 크루즈 컨트롤을 켜야 합니다.
사용할 수 없음. 차선 끝나감	<ul style="list-style-type: none"> ● 주행 중인 차선이 끝나 슈퍼크루즈가 취소되었습니다.
사용할 수 없음. 도로 정보 없음	<ul style="list-style-type: none"> ● 해당 도로 구간에 대한 지도 정보가 없습니다. 최근 도로 공사로 인해 해당 구간에 대한 새로운 지도 정보가 제공되기 전까지 슈퍼크루즈 기능이 비활성화될 수 있습니다. ● 현재 도로의 구간에 대한 지도 정보가 없습니다. 최근의 도로 재건설로 새로운 지도 정보가 나올 때까지 현재 도로 구간에서 슈퍼크루즈가 작동하지 않을 수 있습니다. ● 차가 맞는 종류의 도로에 있지 않습니다. 슈퍼크루즈를 사용하려면 통제된 접근이 가능한 고속도로나 지원되는 분리형 도로 또는 비분형 도로에 차가 있어야 합니다. ● 도로의 좌측과 우측 모두에서 진입 또는 진출 차선이 있습니다.
사용할 수 없음. 센서가 차선을 인식할 수 없습니다.	<ul style="list-style-type: none"> ● 비나 눈으로 시스템이 차선을 인식하는 능력을 방해하고 있습니다. ● 새벽이나 저녁에 전방 카메라에 햇빛이 직접 쬐입니다. ● 차선 표시가 유실되었거나 불확실합니다. ● 노면에서 햇빛이 반사합니다. ● 폭우, 고인물, 또는 도로에서 튀는 물이 있습니다.

슈퍼크루즈 시스템 경고 메시지	설명
사용할 수 없음. 얼굴을 분명하게 인식할 수 없습니다.	<ul style="list-style-type: none"> ● DAS 카메라로 햇빛이 쏘입니다. ● 새벽이나 저녁에 햇빛이 운전자의 얼굴에 비칩니다. ● 컵, 음식, 손 등의 물체가 DAS가 운전자의 얼굴을 보는 것을 방해합니다. ● 스티어링 칼럼이 너무 높거나 낮아 DAS가 운전자를 볼 수 없습니다. 본 메시지가 자주 나타나면 스티어링 칼럼이나 시트를 조절하십시오
사용할 수 없음. 운전자가 오랫동안 전방을 주시하지 않음	<ul style="list-style-type: none"> ● 운전자가 도로를 보고 있지 않음을 DAS가 감지했습니다.
사용할 수 없음. 주행 속도가 너무 빠름	<ul style="list-style-type: none"> ● 차가 137km/h보다 빠른 속도로 움직이고 있습니다. ● 커브길에서의 최대 슈퍼크루즈 속도는 커브 각도에 따라 달라집니다. 차량 속도는 필요시 자동으로 감속됩니다.
사용할 수 없음. 진출 차선 주행 중	<ul style="list-style-type: none"> ● 차가 진출 차선에 있음을 슈퍼크루즈가 감지했습니다.
사용할 수 없음. GPS 신호 없음	<ul style="list-style-type: none"> ● 음영 지역에서는 수신 상태가 좋지 않을 수 있습니다. ● 건물이나 기타 대형 구조물로 인해 수신이 차단되고 있습니다.
사용할 수 없음. 직접 운전 중입니다.	<ul style="list-style-type: none"> ● 브레이크 페달을 밟았습니다. ● ACC가 취소되었거나 꺼졌습니다.
사용할 수 없음. 센서 차단됨	<ul style="list-style-type: none"> ● 차의 앞과 뒤에서 눈, 얼음, 흙 등의 오염물질을 주의해서 제거하십시오.

284 운전 및 작동

슈퍼크루즈 시스템 경고 메시지	설명
사용할 수 없음. 급커브	● 일부 커브는 너무 급해 슈퍼크루즈 시스템이 감당하지 못합니다. 커브를 통과하면 슈퍼크루즈를 다시 사용할 수 있습니다.
사용할 수 없음. 중량 한계 초과	● 트레일러가 허용 중량 한도를 초과했음을 슈퍼크루즈가 감지했습니다.
사용할 수 없음. 트레일러 너무 불안정함	● 차에 연결된 트레일러가 불안정을 유발함을 슈퍼크루즈가 감지했습니다. 트레일러와 짐을 점검하십시오.
사용할 수 없음. 트레일러 너무 큼	● 트레일러 크기(길이/너비)가 슈퍼크루즈가 지원하는 것보다 큼니다.
사용할 수 없음. 차선이 너무 좁음	● 트레일러를 견인하면서 슈퍼크루즈를 작동시키기에는 전방 차선이 너무 좁음을 슈퍼크루즈가 감지했습니다.
슈퍼크루즈 사용할 수 없음	● 다른 메시지에 언급되지 않은 이유로 슈퍼크루즈를 사용할 수 없습니다.
슈퍼크루즈 잠김. 취급 설명서를 참조하세요.	● 슈퍼크루즈의 차량 제어 요청이 있을 때 운전자가 차를 제어하지 않았습니다. 차를 꺾다 꺾 때까지 슈퍼크루즈가 정지됩니다.
사용할 수 없음. 안전벨트를 착용하지 않았습니다.	● 운전자가 안전벨트를 착용하지 않았습니다.
사용할 수 없음. My Driving Coach가 활성화되어 있습니다.	● My Driving Coach 모드가 작동하고 있습니다.
사용할 수 없음. 눈 길 모드 중	● 차에 제설기가 부착되어 있습니다.
사용할 수 없음. 지원되지 않는 교차로	● 슈퍼크루즈 시스템이 지원되지 않는 교차로를 감지했습니다.

사용할 수 없음. 톨게이트 접근 중	● 슈퍼크루즈가 전방에 요금소를 감지했습니다.
사용할 수 없음. 승차 높이가 범위 초과됨	● 차량의 승차 높이가 슈퍼크루즈의 작동 범위를 벗어났습니다.
주의. 공사 구간 - 주의해서 운전하세요.	● 슈퍼크루즈가 공사 구간을 감지했습니다.

지도 업데이트

슈퍼크루즈는 LIDAR 기반 지도를 사용하며, 이 지도는 GM에서 정기적으로 업데이트되어 고객의 차량으로 자동으로 전송됩니다. 이 작업은 고객의 차량을 운전할 때 자동으로 이루어집니다. 사용자의 조치는 필요하지 않습니다. 고화질 지도 업데이트에 문제가 있으면 Service Driver Assist(운전자 보조 시스템 정비) 오류 메시지가 나타납니다. 이 메시지가 나타나면 GM 서비스 센터에 연락하십시오.

연결

슈퍼크루즈를 사용하려면 슈퍼크루즈 서비스가 포함된 활성 커넥티드 서비스 플랜이 필요합니다. 차가 온스타를 지원하고 차에 활성 서비스 플랜이 있을 때는 온스타 시스템을 통해 추가 데이터가 수집됩니다. 이들 데이터에는 다음에 대한 정보가 포함됩니다. 차의 작동, 차가 개입된 충돌, 차와 그 기능의 사용, 차의 위치와 대략적인 GPS 속도(특정 상황에 한함). 온스타 웹사이트에 나오는 온스타 약관과 개인정보 보호정책을 참조하십시오.

위치 서비스

위치 서비스 세팅은 차량 밖에서 특정 목적을 위해 차량 위치를 공유하는 것을 활성화하거나 비활성화합니다. 위치 서비스 세팅을 비활성화해도 긴급 서비스와 슈퍼크루즈를 위해 차량 위치 정보가 계속 공유됩니다.

시스템 관리

⚠ 주의

슈퍼크루즈는 매우 정교한 시스템이므로 적절한 교육을 받고 적절한 도구와 안전 지식을 갖춘 정비사가 서비스해야 합니다. 적절한 교육을 받지 않았거나 적절한 도구와 안전 지식이 없는 사람이 서비스하면 차가 손상될 수 있습니다.

스티어링 칼럼에 위치한 카메라에 렌즈 커버가 있습니다. 이 렌즈 커버는 시간이 지나면서 오염되어 카메라 성능에 나쁜 영향을 미칠 수 있습니다. 부드러운 헝겊에 유리 세제를 묻혀 렌즈 커버를 가볍게 닦고 잘 건조시키십시오. 렌즈 커버를 마찰성 헝겊이나 세제 또는 부식성 화학물질로 닦지 마십시오.

슈퍼크루즈는 전방 레이더, 전방 카메라, 후방 레이더, 360도 카메라를 사용하여 작동합니다. 슈퍼크루즈가 정상적으로 작동하려면 이들 표면이 깨끗해야 합니다. 관리에 대해서는 289페이지의 '서라운드 비전 시스템'과 317페이지의 '차선유지 보조 시스템(LKA)'을 참조하십시오.

첨단 운전자 보조 시스템

차에 전진, 후진, 주차시 충돌을 피하거나 충돌로 인한 손상을 줄이는 것을 돕는 시스템이 다수 갖추어져 있을 수 있습니다. 이들 시스템을 사용하기 전에 본 단원을 잘 읽어 보십시오.

⚠ 경고

운전자 보조 시스템에 너무 의존하지 마십시오. 운전자 보조 시스템이 운전자의 주의 의무와 안전 운전 의무를 대신해 주는 것은 아닙니다. 운전자 보조 시스템이 보내는 경고를 운전자가 듣지 못하거나 인식하지 못할 수도 있습니다. 운전할 때 주의 의무와 안전 운전 의무를 소홀히 하면 사람이 상해를 입거나 차가 손상될 수 있습니다. 207페이지의 '방어 운전'을 참조하십시오.

운전자 보조 시스템의 한계

- 어린이, 보행자, 자전거, 동물을 감지하지 못합니다.
- 감지 범위 밖에 있는 차량이나 물체를 감지하지 못합니다.

⚠ 경고(계속)

- 운전 속도에 따라 작동하지 않을 수도 있습니다.
- 경고를 보내지 않거나, 충돌을 피하기에 충분한 시간을 주지 못할 수도 있습니다.
- 날씨가 나쁜 등으로 가시 거리가 짧을 때는 작동하지 않을 수 있습니다.
- 센서가 눈, 얼음, 흙, 먼지 등으로 덮여 있으면 작동하지 않을 수 있습니다.
- 센서가 스티커, 자석, 금속판 등으로 가려지면 작동하지 않을 수 있습니다.
- 센서 주변이 손상되면 작동하지 않을 수 있습니다.

운전자는 경계를 늦추지 않고 있다가 위험 상황이 벌어지면 적절한 조치(브레이크 걸기, 방향 전환하기 등)를 취해야 합니다.

⚠ 경고

차량 전면 또는 후면이나 그 주변에 부착한 스티커나 액세서리는 레이더 센서를 방해하여 차량 손상이나 인체 상해를 초래할 수 있습니다. 차에 급제동이 걸릴 수도 있습니다. 번호판, 범퍼, 그릴을 포함한 차량 전면 또는 후면이나 그 주변에 아무것도 부착하지 마십시오. 액세서리는 GM 순정품을 사용하십시오.

가칭 경고와 안전 경고 기능

일부 운전자 보조 시스템은 장애물이 있을 때 경고음으로 운전자에게 경고를 보냅니다. 인포테인먼트 화면에서 사용 가능한 세팅을 보려면 설정 > 차량 > 편의사항을 터치합니다.

운전석에 안전경고 기능이 있으면 경고음을 내는 대신 운전석 시트쿠션을 진동시켜 운전자에게 경고를 보냅니다. 사용 가능한 세팅을 보려면 인포테인먼트 화면에서 설정 > 차량 > 충돌 감지 시스템을 터치합니다.

클리닝

운전자 보조 시스템이 최상을 성능을 발휘하려면 차량 옵션에 따라 그림의 부위를 깨끗이 유지해야 합니다. 시스템이 막히는 등으로 시스템을 사용할 수 없게 되면 주행 정보 표시창(DIC)에 경고 메시지가 나타납니다.



- 앞범퍼와 뒷범퍼 및 이들 일부분
- 전방 그릴과 전조등
- 전방 그릴이나 전방 엠블럼에 위치한 전방 카메라
- 전방 측면 패널과 후방 측면 패널
- 실내 미러 앞쪽 앞유리 외면
- 실외 미러 밑의 측면 카메라 렌즈
- 후방 코너 범퍼
- 번호판 위의 후방 카메라

주차/후진 보조 시스템


후방 카메라(RVC), 후방 주차 보조 시스템(RPA), 전방/후방 주차 보조 시스템(FRPA), 서라운드 비전 시스템, 후진 자동 브레이크 시스템(RAB)과 후진 경고 시스템, 후방 경고 시스템(RCTA), 자동 주차 지원 시스템(APA)은 운전자의 주차 동작이나 물체 회피 동작을 돕습니다. 주차할 때나 후진할 때는 차량 주변을 잘 살펴십시오.

후방 카메라(RVC)


⚠ 경고

카메라는 시야 밖, 범퍼 밑, 차량 밑에 위치한 어린이, 보행자, 자전거, 차량, 동물 등의 물체를 보여주지 못합니다. 화면에 표시되는 거리는 실제 거리와 다를 수 있습니다. 운전하거나 주차할 때 전방 카메라에만 의존하지 마십시오. 운전하기 전에 차량 주변에 장애물이 없는지 확인하십시오. 운전할 때 주의 의무를 소홀히 하면 사람이 상해를 입거나 차가 손상될 수 있습니다.

기어를 R에 놓으면 RVC가 인포테인먼트 화면에 후방 영상을 보여줍니다. 기어를 R에서 빼면 잠시 후 이전 화면이 다시 나옵니다. 이전 화면이 빨리 나오게 하려면 인포테인먼트 시스템에서 Home 버튼이나 Back 버튼을 누르거나, 기어를 P에 놓거나, 기어를 D에 놓고 차량 속도를 약 12 km/h로 높입니다. RVC는 번호판 위에 위치합니다.



1. 후방 카메라의 영상 범위

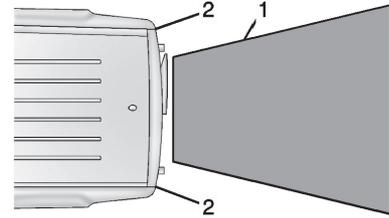

- 1. 후방 카메라의 영상 범위
- 2. 뒷범퍼의 코너

화면의 이미지는 실제보다 멀리 보일 수도 있고 가까워 보일 수도 있습니다. 영상의 범위에는 제한이 있습니다. 뒷범퍼 코너에 가까이 있는 물체나 뒷범퍼 밑에 있는 물체는 표시되지 않습니다.

화면에 경고 삼각형이 나타나 후방 주차 보조 시스템이나 후측방 경고 시스템이 감지한 물체를 표시할 수도 있습니다. 물체가 가까워지면 경고 삼각형이 진황색에서 적색으로 바뀌고 크기도 커집니다.


서라운드 비전 시스템(장착시)

서라운드 비전 시스템은 정보 화면에 차량 주변 영상을 다양한 방법으로 표시합니다. 아래의 카메라 영상 설명과 기타 정보를 참조하십시오.


차에는 트레일러 전용 뷰가 장착되어 있을 수 있습니다. 321페이지의 '트레일러 견인'을 참조하십시오.

⚠ 경고

서라운드 카메라는 사각지대가 있어 차량 코너 근처의 물체를 모두 보여주지 못합니다. 접이식 실외 미러의 위치가 바뀌면 차량 주변 영상이 정확히 표시되지 않습니다. 주차할 때나 후진할 때는 차량 주변을 잘 살피십시오.

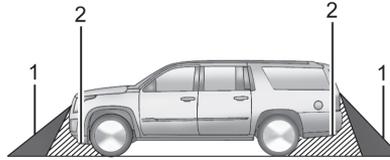

1. 서라운드 카메라의 영상 범위
2. 보이지 않는 부분




1. 서라운드 카메라의 영상 범위
2. 보이지 않는 부분

⚠ 경고

카메라는 시야 밖, 범퍼 밑, 차량 밑에 위치한 어린이, 보행자, 자전거, 차량, 동물 등의 물체를 보여주지 못합니다. 화면에 표시되는 거리는 실제 거리와 다를 수 있습니다. 운전하거나 주차할 때 전방 카메라에만 의존하지 마십시오. 운전하기 전에 차량 주변에 장애물이 없는지 확인하십시오. 운전할 때 주의 의무를 소홀히 하면 사람이 상해를 입거나 차가 손상될 수 있습니다.

카메라 영상

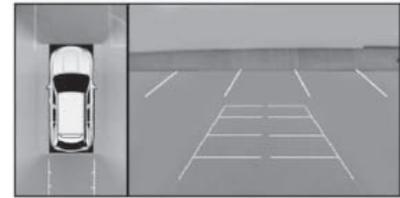

원하는 영상을 보려면 인포테인먼트 화면에서 카메라 영상 버튼을 터치합니다(적용시).

290 운전 및 작동

● 전방/후방 표준 영상

차량 전후방 영상이 나타납니다. 선택하려면 카메라 영상이 작동할 때 인포테인먼트 화면에서 Front/Rear Standard View(전방/후방 표준 영상)를 터치합니다.

히치 안내선을 선택하면 기어를 바꾸어도 후방 표준 영상이 계속 나타납니다. 히치 안내선을 선택하지 않으면 기어 위치에 따라 전방 표준 영상과 후방 표준 영상 사이에서 전환됩니다. 전방 표준 영상은 주차 보조 시스템이 전방에서 물체를 감지해도 나타납니다(적용시).

후방 표준 영상을 보려면 인포테인먼트 화면에서 CAMERA를 선택하고 Rear Standard View를 선택합니다. 영상을 닫으려면 인포테인먼트 화면에서 X, Home, Back 중 하나를 선택합니다.

● 전방/후방 조감 영상

차량 전후방 조감 영상이 나타납니다. 본 영상을 보려면 카메라 영상이 작동할 때 인포테인먼트 화면에서 Front/Rear Top-Down

View(전방/후방 조감 영상)를 선택합니다.

● 전방/후방 측면 영상

차량 전후방 측면의 물체를 보여주는 영상이 나타납니다. 선택하려면 카메라 영상이 작동할 때 인포테인먼트 화면에서 Front/Rear Side View(전방/후방 측면 영상)를 터치합니다. 본 버튼을 터치할 때마다 전방 영상과 후방 영상 사이에서 바뀝니다. 전방/후방 측면 영상이 나올 때는 주차 보조 시스템과 후방 경고 시스템이 표시하는 라인이 사라집니다.

● 히치 영상

차량 히치볼을 트레일러 커플러에 맞추고 트레일러 연결 상태를 모니터링하는 것을 돕기 위해 히치 부위의 확대된 모습이 나타납니다. 본 영상을 보려면 카메라 영상이 작동할 때 인포테인먼트 화면에서 Hitch View(히치 영상)를 선택합니다. 영상을 닫으려면 인포테인먼트 화면에서 X, Home, Back 중 하나를 선택합니다. 히치 영상이 나와 있을 때 기어를 P에 놓으면 전자식 주차 브레이크(EPB)

가 걸립니다.

● 주변 영상

주변 영상을 선택하거나 취소하려면 주변 영상 아이콘을 터치합니다. 차량 주변 영상이 나타납니다. 현재 선택된 영상 옆에 주변 영상이 나타납니다.

● 카메라 앱 안내선

카메라 앱은 안내 없음, 차량 안내, 트레일러 안내의 세 가지 안내 모드를 지원합니다. 안내 모드를 바꾸려면 원하는 안내 아이콘을 선택합니다. 선택한 안내 모드와 영상에 따라 서로 다른 안내선이 나타납니다. 회색 처리된 아이콘은 안내선을 사용할 수 없음을 가리킵니다. 특정 영상은 안내선을 지원하지 않습니다.

- 차량 안내 모드를 선택하면 전방/후방 표준 영상, 전방/후방 조감 영상, 주변 영상에 표준 안내선이 나타납니다. 표준 안내선은 현재의 차량 경로와 의도된 차량 경로를 표시합니다.

⚠ 경고

히치 안내선은 차를 트레일러 히치로 후진시키거나 12km/h 이상의 속도로 전진할 때 트레일러의 상태를 잠시 확인하는 데 사용하십시오. 차선 바꾸기 등 다른 목적을 위해 사용하지 마십시오. 차선을 바꿀 때는 실외 미러와 실내 미러를 보고 어깨 너머로 고개를 돌려 주변을 살피십시오. 히치 안내선을 잘못 사용하면 운전자나 다른 사람이 상해를 입는 사고가 날 수 있습니다.

- 트레일러 안내 모드를 선택하면 후방 표준 영상에 히치 안내선이 나타납니다. 차량 히치를 트레일러 커플러에 맞추는 것을 돕기 위해 인포테인먼트 화면에 하나의 안내선이 나타납니다. 후진할 때 히치 안내선이 트레일러 커플러에 맞추어지도록 차를 조작하십시오. 화면에 히치 안내선이 나올 때는 주차 보조 시스템이 표시하는 라인이 사라집니다.

주차 보조 시스템

⚠ 경고

주차 보조 시스템은 조심스럽고 주의 깊은 운전을 대신해 주지 못합니다. 주차 보조 시스템은 범퍼 밑에 있거나 차에서 너무 멀거나 너무 가까운 어린이, 보행자, 자전거, 동물 등의 물체를 감지하지 못합니다. 차량 속도가 9km/h를 초과할 때는 주차 보조 시스템을 사용할 수 없습니다. 차에 주차 보조 시스템이 있더라도 주차하기 위해 차를 조작할 때는 사람이 상해를 입거나 차가 손상되는 것을 방지하기 위해 실내 미러와 실외 미러를 보고 고개를 돌려 주변을 잘 살피십시오.

차에 주차 보조 시스템-후방 주차 보조 시스템(RPA) 또는 전후방 주차 보조 시스템(FRPA)이 있을 수 있습니다. 차량 속도가 9km/h를 넘지 않으면 주차 보조 시스템이 운전자의 후진 동작이나 주차 동작을 지원할 수 있습니다. 주차 보조 버튼에 표시등이 켜지면 시스템이 작동할 준비가 된 것입니다.

범퍼에 위치한 센서들이 소나 기술로 차와 물체 사이의 거리를 측정합니다. 이들 센서는 후방 1.8m 이내와 전방 1.3m 이내에 있는 물체 중 높이가 25cm 이상인 물체를 감지하게 되어 있습니다.

다양한 환경 조건이 주차 보조 시스템의 감지 능력과 감지 거리에 영향을 미칠 수 있습니다. 센서에서 흙, 눈, 얼음 등의 이물질 제거하십시오. 영하의 기온에서 세차했을 때는 센서에서 물기를 제거하십시오. 깨끗하지 않은 센서는 물체를 감지하지 못하거나 불필요한 경고를 유발할 수 있습니다.


시스템은 어떻게 작동하는가

계기판에 주차 보조 시스템용으로 원형극장 모양의 화면이 있을 수 있습니다. 해당 화면에는 감지된 물체의 대략적인 위치와 거리를 나타내는 막대가 표시됩니다. 물체가 차에 가까워질수록 물체와의 거리를 나타내는 막대가 많아지고 막대의 색상이 황색에서 진황색을 거쳐 적색으로 바뀝니다. 후방 주차 보조 시스템(RPA)이 장착된 차는 원형극장 모양의 화면에 차량 후방이 표시되고 전후방 주차 보조 시스템(FRPA)이 장

292 운전 및 작동

착된 차는 원형극장 모양의 화면에 차량 전방과 후방이 표시됩니다.

차량 경로에 위험한 장애물이 있으면 시스템이 경고음을 운전자에게 경고를 보냅니다. 차량 경로에 있는 물체가 후방에서 처음 감지되면 후방에서 경음이 1회 나거나 운전석(안전경고 기능 내장시)이 2회 진동합니다. 물체가 매우 가까우면 물체의 위치에 따라 전방이나 후방에서 경고음이 5회 나거나 운전석이 5회 진동합니다. 전방에서 나는 경고음은 후방에서 나는 경고음보다 높습니다. 경고음은 화면의 음소거 버튼을 눌러 없앨 수 있습니다.

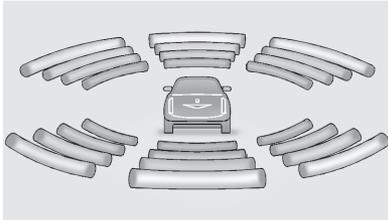

시스템 켜기/끄기

주차 보조 시스템은 인포테인먼트 시스템을 사용하여 켜고 끌 수 있습니다. 본 기능에 사용할 수 있는 세팅을 보려면 인포테인먼트 홈화면에서 설정 아이콘을 터치합니다. 사용 가능한 옵션을 보려면 'Vehicle(차량)'을 선택하고 'Collision/Detection Systems(충돌/감지 시스템)'를 선택합니다.

주차 보조 시스템을 켜거나 끄면 후진 경고 시스템과 후진 자동 브레이크 시스템(RAB)도 함께 켜지거나 꺼집니다.

주차 보조 시스템을 끄면 화면에 PARK ASSIST OFF(주차 보조 시스템 꺼짐)라는 메시지가 잠시 나타났다가 사라집니다.

트레일러 히치가 부착된 차량은 인포테인먼트 시스템 메뉴에서 ON - ATTACHED(켜짐 - 부착)를 선택하여 주차 보조 시스템이 정상적으로 작동하도록 할 수 있습니다. 주차 보조 시스템은 길이와 폭이 각각 0.3m 이하인 트레일러 히치를 보상합니다. 트레일러 히치가 이보다 크면 주차 보조 시스템이 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다(후방 물체에 대해 부정확한 정보를 제

공할 수 있음).

차에 트레일러를 연결했을 때나 자전거락을 부착했을 때는 불필요한 경고음을 방지하기 위해 주차 보조 시스템을 끄십시오.

시스템이 정상적으로 작동하지 않을 때

화면에 다음과 같은 메시지가 나타날 수 있습니다.

SERVICE PARK ASSIST (주차 보조 시스템 정비)

본 메시지가 나타나면 다음을 점검하십시오.

- 센서가 깨끗하지 않은지 여부. 앞범퍼와 뒷범퍼에서 진흙, 먼지, 눈, 얼음, 슬러시를 제거하십시오. 429페이지의 '외장 관리'를 참조하십시오.
- 주차보조 센서가 서리나 얼음으로 가려지지 않았는지 여부. 센서 주변이나 뒤에 서리나 얼음이 형성될 수 있습니다(잘 보이지 않을 수 있음). 이는 추운 날 세차한 후에 많이 일어납니다. 서리나 얼음이 녹을 때까지 메시지가 사라지지 않을 수 있습니다.

메시지가 나타났을 때 위와 같은 조건이 존재하지 않으면 서비스 센터에 연락하십시오.

**PARK ASSIST OFF
(주차 보조 시스템 꺼짐)**

일시적인 문제로 주차 보조 시스템이 작동하지 않으면 나타납니다. 본 메시지가 나타날 수 있는 조건에는 다음과 같은 것이 있습니다.

- 운전자가 시스템을 껐다.
- 물체(예 : 자전거객, 리프트게이트, 트레일러 히치)가 후방 센서를 막고 있다. 물체를 제거하면 시스템이 정상적인 작동을 재개합니다.
- 범퍼가 손상되었다. 서비스 센터에 연락하십시오.
- 잭해머의 진동이나 대형 트럭의 공압 브레이크 소리와 같은 외부 요인이 시스템의 성능에 영향을 미쳤다.

자동 주차 시스템(APA)(장착시)



APA는 주차공간에 있는 물체, 단단하지 않은 물체(예 : 관목, 체인 울타리), 범퍼 밑에 있는 물체, 지면에서 높이 떨어진 물체(예 : 플랫폼 베드 견인 트럭), 매달린 물체, 지면 밑에 있는 물체(예 : 구덩이), 움직이는 물체(예 : 보행자, 자전거, 차량)를 감지하지 못할 수 있습니다. APA가 찾은 공간이 주차에 적합한지는 운전자가 판단해야 합니다. APA는 주차공간의 변화(인접 차량의 이동, 사람이나 물체의 진입 등)에 반응하지 않을 수 있습니다. APA는 내차 뒤나 옆에 있는 차량을 감지하거나 피하지 못합니다. 주차 동작이 진행되는 동안 언제라도 차를 정지시킬 준비를 하고 있으십시오.

자동 주차 시스템(APA)이 있는 차는 특정 조건에서 차가 공회전 속도나 이에 가까운 속도로 작동할 때 전방 센서, 후방 센서, 측면 센서를 사용하여 주차 공간을 감지하고 자동으로 해당 주차 공간에 차를 주차합니다. 조향, 제동, 가속, 기어 변속이 자동으로 이루어지지만 운전자는 항상

브레이크 페달을 밟을 준비를 하고 있어야 합니다. 인포테인먼트 화면과 경고음이 운전자가 취할 동작을 알려줍니다.

자동 주차 기능 활성화시키기

APA를 작동시키려면 인포테인먼트 화면의 **PA** 버튼을 누르거나 계기판의 **PA** 버튼을 누릅니다. APA는 시속 30km 이하의 속도로 전진할 때 차량 좌측이나 우측의 감지 범위 내에서 주차공간을 찾습니다. 좌측에서 주차공간을 찾도록 하려면 좌측 방향지시등을 켜거나 인포테인먼트 화면에서 좌측을 선택합니다(적용시). 주차 모드를 선택하거나 바꾸는 것은 인포테인먼트 화면에서 가능합니다.

APA가 어느 주차공간에나 차를 주차할 수 있는 것은 아닙니다. APA는 다음과 같은 주차공간에 차를 주차할 수 있습니다.

- 차가 들어가기에 충분할 만큼 넓다.
- 옆에 시스템이 참조할 수 있는 차량, 벽, 기둥이 있다.
- 경사가 너무 급하지 않다.

294 운전 및 작동

차가 적당한 주차공간을 완전히 통과하면 경고음이 나고 주행 정보 표시창에 차를 정지시키라는 메시지가 나타납니다. 시스템은 통상적으로 차량 후면에서 가장 가까운 주차공간을 선택하지만 상황에 따라 보다 뒤에 있는 주차공간을 선택할 수도 있습니다. 속도를 낮추면서 차를 완전히 정지시키십시오.

화면의 안내를 따르십시오. 차가 주차동작을 취할 준비가 되면 스티어링휠이 잠시 진동하는데 이는 스티어링휠에서 손을 떼라는 신호입니다. 진동이 멈춘 후 주변을 살피고 브레이크 페달에서 발을 떼면 자동 주차가 시작됩니다. 차가 주차공간으로 들어가는 동안 주변을 잘 살피십시오. 다른 차량, 보행자, 물체와 부딪칠 위험에 대비하여 차를 정지시킬 준비를 하고 있으십시오.

화면에 주차 진행 상태를 가리키는 막대가 나타납니다. 자동 주차가 완료되어 차가 완전히 정지하면 경고음이 나고 주차가 완료되었음을 가리키는 메시지가 나타납니다.

자동 출차 기능 활성화시키기

시동을 걸고 기어를 P에 둔 상태로 인포테인먼트 화면의  버튼을 누르거나 계기판의  버튼을 눌러 APA를 켭니다. 출차 옵션이 표시된 화면이 나타납니다. 자동 주차시와 같이 화면의 안내를 따르면서 주변을 계속 살피십시오. 차량, 보행자, 물체를 피하기 위해 브레이크 페달을 밟을 준비를 하고 있으십시오.

자동 출차가 완료되어 차가 완전히 정지하면 운전자에게 차를 제어할 것을 요청하는 메시지가 나타납니다. 브레이크 페달을 먼저 밟고 운전을 시작하십시오.

자동 주차/출차 취소하기

아무 때나 자동 주차나 자동 출차를 취소하려면 인포테인먼트 화면에서  버튼이나 X 버튼을 누릅니다. 차를 제어할 준비를 하고 있으십시오. 주차 브레이크를 걸거나 브레이크 페달을 밟거나 기어를 P에 놓을 때까지 차에 브레이크가 걸려 있습니다. 출발하려면 브레이크 페달을 밟고 기어를 D에 놓으십시오.

다음과 같은 경우에는 자동 주차가 자동으로 취소됩니다.

- 운전자가 스티어링휠을 돌렸다.
- 운전자가 기어를 바꾸었다.
- 운전자가 가속 페달을 밟았다.
- APA에 오작동이 있다.
- 차량자세 제어 시스템이나 ABS가 작동했다.
- 주차 브레이크가 걸려 있다.
- 운전자가 안전벨트를 풀고 도어를 열었다.

시스템의 한계

APA에는 특정 한계가 있습니다. 시스템은 다음을 할 수 없습니다.

- 주차공간이 적법한지 제약이 있는지 감지하기
- 노면의 표시나 라인 감지하기
- 각도가 있는 공간에 주차하기
- 주차공간이 클 때 차를 정확히 중앙에 맞추기
- 좁은 공간에 주차하기
- 짧은 연속 감지하기

- 차에 트레일러가 연결되어 있을 때 작동하기
- 특정 후면장착형 액세서리(예 : 자전거 랙)와 함께 작동하기.
- 가파른 경사면에서 작동하기
- 차량 앞쪽부터 주차하기

원격 자동 주차(장착식)

운전자가 myCadillac 앱을 사용하여 차량 외부에서 감독하는 동안 차량은 차량 APA와 동일한 주차 및 출차 조작을 수행할 수 있습니다. 운전자는 필요시 자동 동작을 취소할 준비를 하고 있어야 합니다.

 경고
<p>원격 자동 주차 기능을 사용할 때는 주차가 완료될 때까지 가까운 거리에서 차를 육안으로 관찰하십시오. 주차가 완료되기 전에 차를 떠나지 마십시오.</p>

원격 자동 주차 기능 활성화시키기

원격 자동 주차 기능을 활성화하려면 인포테인먼트 화면의  버튼을 누르거나 계기판의  버튼을

을 누릅니다. APA는 시속 30 km 이하의 속도로 전진할 때 차량 좌측이나 우측의 감지 범위 내에서 주차공간을 찾습니다. 좌측에서 평행 주차공간을 찾도록 하려면 좌측 방향지시등을 켜십시오(인포테인먼트 화면에서 좌측을 선택할 수도 있음). 주차공간 유형을 선택하거나 바꾸는 것은 인포테인먼트 화면에서 가능합니다.

원격 주차가 주차공간 모두에 차를 주차할 수 있는 것은 아닙니다. 다음과 같은 주차공간에 차를 주차할 수 있습니다.

- 차가 들어가기에 충분할 만큼 넓다.
- 경사가 너무 급하지 않다.

차가 적당한 주차공간을 완전히 통과하면 경음이 나고 주행 정보 표시창에 차를 정지시키라는 메시지가 나타납니다. APA는 통상적으로 차량 후면에서 가장 가까운 주차공간을 선택하지만 상황에 따라 보다 뒤에 있는 주차공간을 선택할 수도 있습니다. 속도를 낮추면서 차를 완전히 정지시키십시오.

인포테인먼트 화면에 나오는 지시를 따르십시오. 원격으로 주차 동작을 감시하는 옵션을 선택하십시오. 메시지가 나타나면 차에서 내리십시오.

시오. myCadillac 앱에서  버튼을 길게 눌러 동작을 완료하십시오. 차량이 주차 공간으로 진입할 때 주변을 계속 확인하며, 차량, 보행자, 장애물을 피하기 위해 주차를 중단할 준비를 하십시오.

원격 주차가 완료되어 차가 완전히 정지하면 경고음이 나고 주차가 완료되었음을 가리키는 메시지가 나타납니다. 차가 꺼지고 도어가 잠깁니다.

원격 자동 출차 기능 활성화시키기

원격 자동 출차 기능을 활성화하려면 myCadillac 앱을 열고 원격 주차 메뉴로 이동합니다. 표시된 지침에 따라 적절한 출차 유형을 선택한 다음  버튼을 길게 누릅니다. 차량이 주차 공간을 벗어날 때 주변을 계속 확인하며, 차량, 보행자, 장애물을 피하기 위해 출차를 중단할 준비를 하십시오.

자동 출차가 완료되어 차가 완전히 정지하면 경고음이 나고 출차가 완료되었음을 가리키는 메시지가 나타납니다. 차에 탑승하여 운전을 시작하십시오.

296 운전 및 작동

원격 자동 주차/출차 취소하기

자동 주차나 자동 출차를 취소하려면 아무 때나 myCadillac 앱에서 취소 버튼을 누릅니다. 원격 자동 주차는 주차 브레이크를 걸고 기어를 P로 옮깁니다.

후진 자동 브레이크 시스템(RAB)

후진 경고 시스템과 RAB

⚠ 경고

RAB는 8km/h 이상의 속도에서 작동합니다. 시스템은 뒷범퍼 밑에 있거나 차에서 너무 멀거나 너무 가까운 어린이, 보행자, 자전거, 동물 등의 물체를 감지하지 못합니다. 상황에 따라(고속으로 후진할 때 등) 짧고 강하게 브레이크를 걸 시간 여유가 없을 수도 있습니다.

후진할 때 RAB가 충돌을 피하는 것을 도울 수 없는 상황도 많이 있습니다. RAB가 브레이크를 걸어 줄 때까지 기다리지 마십시오.

⚠ 경고(계속)

시스템은 운전자가 브레이크를 거는 것을 대신하게 되어 있지 않으며 기어가 R에 있을 때 차량 바로 뒤에서 물체가 감지된 경우에만 작동합니다. 시스템이 충돌을 피할 수 있을 만큼 빠르게 차를 감속시키거나 정지시키지 못할 수도 있습니다. 차가 매우 낮은 속도로 움직일 때는 물체가 감지되어도 시스템이 브레이크를 걸지 않습니다. 가시성이 낮거나 비, 눈 등으로 날씨가 나쁠 때는 시스템이 정상적으로 작동하지 않습니다.

후진할 때는 사람이 상해를 입거나 사망하거나 차가 손상되는 것을 방지하기 위해 실내 미러와 실외 미러를 보고 고개를 돌려 주변을 잘 살피십시오.

⚠ 주의

RAB가 예기치 않게 브레이크를 걸거나 불필요하게 브레이크를 걸 수도 있습니다. 이런 경우에는 브레이크 페달이나 가속 페달을 밟아 시스템이 건 브레이크를 풀 수 있습니다. 브레이크 페달에서 발을 뗄 때는 후방 카메라 화면을 보고 차량 주변을 살펴 안전한지 확인하십시오.

기어가 R에 있는 상태에서 차량 속도가 8km/h를 초과할 때 뒤에서 물체가 감지되면 후진 경고 시스템이 경고를 보냅니다. RAB는 차량 속도가 1~32km/h 범위에 있을 때 강하게 브레이크를 걸 수 있습니다.

물체가 처음 감지되면 후진 경고 시스템이 후방에서 경고음을 1회 울리거나 운전석(안전경고 기능 내장시)의 좌우 측면을 2회 진동시킵니다. 충돌이 임박하면 후진 경고 시스템이 후방에서 경고음을 반복해서 울리거나 운전석(안전경고 기능 내장시)의 좌우 측면을 5회 진동시킵니다. 짧고 강하게 브레이크를 걸 수도 있습니다.

기어가 R에 있을 때 차가 너무 빨리 후진하여 뒤에서 감지된 물체와의 충돌을 피할 수 없을 때는 시스템이 강하게 브레이크를 걸어 차를 정지시킬 수 있습니다. 이로 인해 충돌이 회피되거나 충돌 피해가 감소될 수 있습니다.

사용 가능한 세팅을 보려면 인포테인먼트 화면에서 설정 > 차량 > 충돌 감지 시스템을 터치합니다.

차가 정지한 후에 브레이크 페달을 밟으면 후진 자동 브레이크 시스템이 작동을 멈춥니다. 차가 정지한 후 바로 브레이크 페달을 밟지 않으면 전자식 주차 브레이크(EPB)가 걸립니다. 아무 때나 가속 페달을 단단히 밟으면 후진 자동 브레이크 시스템의 작동이 보류됩니다.

자전거락이나 히치장착형 카고 캐리어와 같은 고정식 액세서리를 사용하면 예기치 않은 제동이 발생할 수 있습니다.

후방 보행자 경고 시스템(장착시)



경고

후방 보행자 경고 시스템은 차에 브레이크를 걸지 않습니다. 보행자가 감지되지 않으면 경고를 보내지도 않습니다. 다음과 같은 경우에는 시스템이 보행자를 감지하지 못할 수 있습니다.

- 보행자가 차량 바로 뒤에 있지 않거나 후방 카메라에 보행자가 완전히 보이거나 보행자가 똑바로 서 있다.
- 보행자가 그룹의 일부이다.
- 보행자가 어린이이다.
- 어둠, 안개, 비, 눈 등으로 시야가 나쁘다.
- 흙, 눈, 얼음 등으로 후방 카메라가 가려졌다.
- 후방 카메라, 미등, 후진등이 깨끗하지 않거나 정상적으로 작동하지 않는다.
- 기어가 R에 있지 않다.



경고(계속)

후진하려면 먼저 차량 주변에 보행자가 없는지 확인하십시오. 언제나라도 필요한 조치(브레이크 걸기 등)를 취할 준비를 갖추고 있으십시오. 207페이지의 '방어 운전'을 참조하십시오. 후방 카메라, 미등, 후진등이 깨끗하고 잘 작동하는지 확인하십시오.

경우에 따라 차량 직후방의 시스템 작동 범위에 보행자가 있으면 시스템이 경고를 보낼 수 있습니다. 시스템은 낮시간에 기어가 R에 있고 차량 속도가 12km/h 미만이며 8m 이내의 거리에서 보행자가 감지되어야 작동합니다. 밤시간에는 시스템의 성능이 크게 떨어집니다.



후방 보행자 경고 표시등

298 운전 및 작동

차량 후방의 시스템 작동 범위에서 보행자가 감지되면 인포테인먼트 화면에서 표시등이 진황색으로 깜박이고 차량 후방에서 경고음이 2회 나며 운전석 좌우 측면이 2회 진동합니다(적용시). 차량 가까이에서 보행자가 감지되면 인포테인먼트 화면에서 표시등이 적색으로 깜박이고 차량 후방에서 경음이 7회 나며 운전석 좌우 측면이 7회 진동합니다(안전경고 기능 내장시).

후방 보행자 경고 시스템은 꺼짐 모드나 경고 모드로 설정할 수 있습니다. 인포테인먼트 화면에서 사용 가능한 세팅을 보려면 설정 > 차량 > 충돌 감지 시스템을 터치합니다.

경고는 경고음과 시트진동(안전경고 기능 내장시) 중 하나로 설정할 수 있습니다. 인포테인먼트 화면에서 사용 가능한 세팅을 보려면 설정 > 차량 > 충돌 감지 시스템 > 경고 유형을 터치합니다.

후측방 경고 시스템(RCTA)(장착시)

⚠ 경고

RCTA는 8km/h 이상의 속도에서 작동합니다. 시스템은 뒷범퍼 밑에 있거나 차에서 너무 멀거나 너무 가까운 어린이, 보행자, 자전거, 동물 등의 물체를 감지하지 못합니다. 상황에 따라(고속으로 후진할 때 등) 짧고 강하게 브레이크를 걸 시간 여유가 없을 수도 있습니다.

후진할 때 시스템이 충돌을 피하는 것을 도울 수 없는 상황도 많이 있습니다. 시스템이 브레이크를 걸어 줄 때까지 기다리지 마십시오. 시스템은 운전자가 브레이크를 거는 것을 대신하게 되어 있지 않으며 기어가 R에 있을 때 차량 바로 뒤에서 물체가 감지된 경우에만 작동합니다. 시스템이 충돌을 피할 수 있을 만큼 빠르게 차를 감속시키거나 정지시키지 못할 수도 있습니다. 차가 매우 낮은 속도로 움직일 때는 물체가 감지되어도 시스템이 브레이크를 걸지 않습니다. 가시성이 낮거나 비, 눈 등으로 날씨가 나쁠 때는 시스템이 정상적으로 작동하지 않습니다.

⚠ 경고(계속)

후진할 때는 사람이 상해를 입거나 사망하거나 차가 손상되는 것을 방지하기 위해 실내 미러와 실외 미러를 보고 고개를 돌려 주변을 잘 살피십시오.

후방에 좌측이나 우측으로 통행하는 차량이 있으면 RCTA가 정보 화면에 좌향 화살표나 우향 화살표와 적색 경고 삼각형을 표시하여 이를 경고합니다. RCTA는 후방 좌측이나 우측에서 20m 이내의 차량을 감지합니다. 차량이 감지되면 해당 차량의 방향에 따라 차의 좌측이나 우측에서 경고음이 3회 울리거나 운전석(안전경고 기능 내장시)의 좌우 측면이 3회 진동합니다.

트레일러를 견인할 때는 후진시 특히 조심하십시오. 트레일러를 견인할 때 RCTA의 후방 감지 거리가 트레일러 길이만큼 연장되는 것은 아닙니다.

후측방 통행 제동 시스템(RCTB)(장착시)

후방에 좌측이나 우측으로 통행하는 차량이 있으면 RCTB가 인포테인먼트 화면에 좌향 화살표나 우향 화살표와 적색 경고 삼각형을 표시하여 이를 경고합니다. RCTB는 후방 좌측이나 우측에서 20m 이내의 차량을 감지합니다. 차량이 감지되면 해당 차량의 방향에 따라 좌측이나 우측에서 경고음이 3회 울립니다. 후측방 통행 제동 시스템은 충돌이 임박하면 차를 완전히 정지시킵니다.

트레일러를 연결하고 운전하기

차에 트레일러를 연결하고 후진할 때는 특히 조심하십시오. 차에 트레일러를 연결하면 RCTA와 RCTB가 자동으로 꺼집니다.

시스템 켜기/끄기

RCTA는 인포테인먼트 시스템을 사용하여 켜고 끌 수 있습니다. 인포테인먼트 화면에서 사용 가능한 세팅을 보려면 설정 > 차량 > 충돌 감지 시스템을 터치합니다.

운전 보조 시스템(장착시)

전진 기어를 선택하고 운전할 때는 전방 충돌 경고 시스템(FCA), 전방 보행자 제동 시스템(FPB), 차선유지 보조 시스템(LKA), 사각지대 경고 시스템(SBZA), 나이트 비전 시스템, 차선 변경 경고 시스템(LCA), 자동 긴급 제동 시스템(AEB)이 충돌을 회피하거나 충돌로 인한 피해를 줄이는 것을 돕습니다.

전방 충돌 경고 시스템(FCA)(장착시)

FCA는 정면 충돌로 인한 피해를 방지하거나 감소시킵니다. 내차가 앞차에 너무 빠르게 접근하면 FCA가 앞유리에서 적색 경고등을 깜박이거나 경음을 빠르게 울리거나 운전석을 진동시킵니다. 내차가 앞차를 너무 가깝게 따를 때는 FCA가 진황색 경고등도 켵니다.

FCA는 8km/h 이상의 속도에서 작동하여 60m 이하의 거리에 있는 차량을 감지합니다. ACC가 있는 차에서는 FCA가 차량 속도에 관계 없이 110m 이하의 거리에 있는 차량을 감지합니다. 251페이지의 '어댑티브 크루즈 컨트롤'을 참조하십시오.

 경고
<p>FCA는 경고만 보내고 브레이크는 걸지 않습니다. 앞에서 느리게 움직이는 차량이나 정지해 있는 차량에 너무 빠르게 접근하거나 앞차를 너무 가깝게 따르면 FCA가 충돌을 피하기에 충분한 시간 여유를 두고 경고를 보내지 못할 수 있습니다. FCA가 경고를 전혀 보내지 않을 수도 있습니다. FCA는 보행자, 동물, 표지판, 가드레일, 다리, 원통형 설치물(도로 건설 현장에서 사용하는 것) 등의 물체를 경고하지 않습니다. 언제라도 필요한 조치(브레이크 걸기 등)를 취할 준비를 갖추고 있으십시오. 207페이지의 '방어 운전'을 참조하십시오.</p>

FCA는 차량 설정 메뉴에서 끌 수 있습니다. 사용 가능한 세팅을 보려면 인포테인먼트 화면에서 설정 > 차량 > 충돌 감지 시스템을 터치합니다.

300 운전 및 작동

앞차 감지




앞차가 감지되지 않을 때는 FCA가 경고를 보내지 않습니다. 앞차가 감지되면 전방 차량 경고등이 녹색으로 켜집니다. 커브길, 고속도로 진출로, 언덕길에서는 앞이 잘 보이지 않으므로 앞차가 감지되지 않을 수 있습니다. 보행자나 물체로 일부가 가려진 앞차도 감지되지 않을 수 있습니다. 다른 차선에서 앞에 가던 차량이 내 차선으로 들어올 때는 해당 차량이 내 차선에 완전히 들어올 때까지 FCA가 해당 차량을 감지하지 못합니다.

⚠ 경고

FCA는 앞차가 감지될 때만 충돌을 피하는 것을 돕는 경고를 보냅니다. FCA 센서가 먼지, 눈, 얼음으로 가려지거나 앞유리가 손상되면 FCA가 앞차를 감지하지 못할 수 있습니다. FCA는 구불구불한 도로나 언덕길에서도 앞차를 감지하지 못할 수 있고, 안개, 비, 눈으로 가시 거리가 짧거나 전조등이나 앞유리의 상태가 나빠도(예 : 깨끗하지 않음) 앞차를 감지하지 못할 수 있습니다. 앞유리, 전조등, FCA 센서를 깨끗하고 양호한 상태로 유지하십시오.

충돌 경고

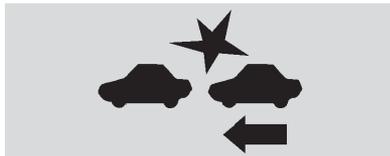

헤드업 디스플레이가 있을 때



헤드업 디스플레이가 없을 때

내차가 앞차에 너무 빠르게 접근하면 충돌 경고 기능이 작동하여 앞유리에서 적색 경고등이 깜박이고 전방에서 경고음이 8회 울리거나 운전석(안전 경고 기능 내장시)의 좌우 측면이 5회 진동합니다. 이런 경우에는 브레이크 시스템이 차를 가볍게 감속시켜 운전자의 빠른 제동을 도울 수 있습니다. 필요한 대로 브레이크 페달을 계속 밟으십시오. 충돌 경고 기능이 작동하면 크루즈 컨트롤이 꺼질 수 있습니다.

테일게이팅(앞차를 가깝게 따르기) 경고



앞차를 너무 가깝게 따르면 전방 차량 경고등이 진황색으로 켜집니다.

경고 타이밍 선택



스티어링휠에 충돌 경고 시스템에 사용하는 버튼이 있습니다. 경고 타이밍을 Far(길게), Medium(중간), Near(짧게) 중에서 선택하려면  버튼을 누릅니다. 버튼을 처음 누르면 DIC에 현재의 경고 타이밍이 표시됩니다. 다음에는 버튼을 누를 때마다 경고 타이밍이 바뀝니다. 선

택한 경고 타이밍은 충돌 경고와 테일게이팅 경고에 적용되며 바꿀 때까지 유지됩니다. 충돌 경고 타이밍과 테일게이팅 경고 타이밍 모두 차량 속도에 따라 달라집니다. 차량 속도가 빠를수록 먼 거리에서 경고가 작동합니다. 경고 타이밍을 선택할 때는 교통 속도와 날씨를 고려하십시오. 선택 가능한 타이밍의 종류가 맞지 않는 운전자나 운전 조건이 있을 수도 있습니다.

차에 ACC가 있을 때는 FCA 타이밍 설정을 변경하면 다음 ACC 겹 설정-Far(길), Medium(중간), Near(짧음)-이 자동으로 변경됩니다.

앞차와의 간격 표시

DIC에 앞차와의 간격이 초단위 시간 기준으로 표시됩니다. 139페이지의 '주행 정보 표시창(DIC)'을 참조하십시오. 최소 간격은 0.5초입니다. 앞차가 없거나 앞차가 센서의 감지 거리를 벗어나면 대시 기호가 표시됩니다.

불필요한 경고

FCA가 회전하는 차량, 다른 차선에 있는 차량, 차량 이외의 물체, 그림자를 감지하고 불필요한 경고를 보낼 수 있는데 이는 정상이므로 차를 정비할 필요가 없습니다.

시스템의 클리닝

FCA 시스템이 정상적으로 작동하지 않을 때 다음과 같이 하면 시스템이 다시 정상적으로 작동할 수 있습니다.

- 실내 미러 앞쪽 앞유리 외면을 닦습니다.
- 차량 전면 전체를 닦습니다.
- 전조등을 닦습니다.

클리닝 방법은 429페이지의 '외장 관리'에 나오는 '세차'를 참조하십시오.

눈이나 비가 오거나 노면에서 물이 튀어도 시스템의 작동이 영향을 받을 수 있습니다.

자동 긴급 제동 시스템(AEB)

(장착시)

AEB 시스템은 정면 충돌로 인한 피해를 방지하거나 감소시킵니다. AEB에는 인텔리전트 브레이크 보조 시스템(IBA)이 포함됩니다. 같은 차선의 앞에서 같은 방향으로 주행하는 차와 충돌할 위험이 감지하면 시스템이 차의 제동력을 높이거나 차에 브레이크를 겁니다. 이로 인해 전진 기어를 선택하고 운전할 때 충돌이 회피되거나 충돌 피해가 감소됩니다. 상황에 따라 시스템이 브레이크를 약하게 걸 수도 있고 강하게 걸 수도 있습니다. 운전자는 항상 안전벨트를 잘 채우고 승객도 안전벨트를 잘 채웠는지 확인해야 합니다. 시스템은 앞차가 감지될 때만 작동합니다. 앞차가 감지되면 전방 차량 경고등이 켜집니다. 299페이지의 '전방충돌 경고 시스템(FCA)'을 참조하십시오.

전진 기어를 선택하고 속도가 4km/h를 초과하면 시스템이 작동합니다. 시스템은 전방 60m 이내에서 주행하는 차량을 감지합니다.

⚠ 경고

AEB는 충돌에 대비하는 시스템이고 충돌을 회피하는 시스템이 아닙니다. AEB의 제동 기능에 너무 의존하지 마십시오. AEB는 정해진 속도 범위 밖에서는 브레이크를 걸지 않으며 차가 감지될 때만 작동합니다.

AEB에는 다음과 같은 한계가 있습니다.

- 구불구불한 도로나 언덕이 많은 도로에서는 앞차를 감지하지 못할 수 있습니다.
- 트레일러를 견인하는 차량, 트랙터, 흙이 많이 묻은 차량은 감지하지 못할 수 있습니다.
- 안개, 비, 눈으로 시야가 제한되는 날에는 앞차를 감지하지 못할 수 있습니다.
- 보행자나 물체로 일부가 가려진 앞차는 감지하지 못할 수 있습니다.

운전자는 경계를 늦추지 않고 있다가 위험 상황이 벌어지면 적절한 조치(브레이크 걸기, 방향 전환하기 등)를 취해야 합니다.

AEB는 충돌을 피하기 위해 차를 완전히 정지시킬 수도 있습니다. 이런 경우에는 AEB가 전자

식 주차 브레이크(EPB)를 걸어 차를 정지시켜 놓을 수 있습니다. 다시 출발하려면 EPB를 풀거나 가속 페달을 밟으십시오.

⚠ 경고

AEB는 예기치 않은 상황이나 제동이 필요하지 않은 상황에서 차에 브레이크를 걸 수 있습니다. 예를 들어, 회전하는 차량, 가드레일, 표지판, 움직이지 않는 물체에 AEB가 반응할 수 있습니다. 이런 경우에 가속 페달을 단단히 밟으면 AEB의 작동이 보류됩니다.

인텔리전트 브레이크 보조 시스템(IBA)

운전자가 브레이크 페달을 급히 밟으면 앞차에 접근하는 속도와 앞차와의 간격에 따라 IBA가 제동력을 증가시킬 수 있습니다.

IBA가 작동할 때 브레이크 페달에서 가벼운 맥동이 느껴지거나 브레이크 페달이 약간 움직이는 것은 정상입니다. 운전자는 IBA가 작동할 때도 브레이크 페달을 필요한 만큼 밟아야 합니다. IBA는 브레이크 페달에서 발을 떼어야 작동을 멈춥니다.

⚠ 경고

IBA는 제동력 증가가 불필요한 상황에서 제동력을 증가시켜 교통 흐름을 방해할 수 있는데 이런 경우에는 브레이크 페달에서 발을 떼었다가 필요할 때 브레이크 페달을 다시 밟으십시오.

차량 개인화를 통해 AEB와 IBA는 끌 수 있습니다. 본 기능에 사용 가능한 세팅을 보려면 인포테인먼트 홈화면에서 설정 아이콘을 터치합니다. 사용 가능한 옵션을 보려면 설정 > 차량 > 충돌 감지 시스템을 선택합니다.

다음과 같은 경우에는 시스템 사용할 수 없음 메시지가 나타날 수 있습니다.

- 차량 전면이나 앞유리가 깨끗하지 않다.
- 폭우나 폭설로 물체 감지력이 약화되었다.
- 스태빌리트랙/ESC 시스템에 문제가 있다.

AEB를 정비할 필요는 없습니다.

교차로 자동 긴급 제동 시스템(I-AEB)

(장착시)

⚠ 경고

I-AEB는 비상 충돌대비 기능입니다. I-AEB의 제동 기능이나 충돌회피 기능에 너무 의존하지 마십시오. I-AEB는 정해진 속도 범위 밖에서는 브레이크를 걸지 않으며 횡단하는 차가 감지될 때만 작동합니다.

I-AEB에는 다음과 같은 한계가 있습니다.

- 구불구불한 도로나 언덕이 많은 도로에서 횡단하는 차량이나 마주오는 차량은 감지하지 못할 수 있습니다.
- 트레일러를 견인하는 차량, 트랙터, 흙이 많이 묻은 차량은 감지하지 못할 수 있습니다.
- 안개, 비, 눈으로 시야가 제한되는 날에는 앞차를 감지하지 못할 수 있습니다.
- 보행자나 물체로 일부가 가려진 앞차는 감지하지 못할 수 있습니다.

⚠ 경고

운전자는 경계를 늦추지 않고 있다가 위험 상황이 벌어지면 적절한 조치(브레이크 걸기, 방향 전환하기 등)를 취해야 합니다.


I-AEB는 횡단하는 차량과의 정면 충돌로 인한 피해를 방지하거나 감소시킵니다.

시스템은 전진 기어를 선택하고 15km/h 이상 80km/h 이하의 속도로 운전할 때 작동합니다. 시스템은 전방 약 60m 이내에서 주행하는 차량을 감지합니다.

앞도로 횡단 차량

전방 우측이나 좌측에서 접근하면서 횡단하는 차량이 감지되어 충돌 위험이 있으면 I-AEB가 앞유리에서 적색 경고등을 점멸시키고 경고음을 빠르게 울리거나 운전석(안전경고 가능 내장식)에 진동을 일으킵니다. 286페이지의 '첨단 운전자 보조 시스템'을 참조하십시오. I-AEB는 차의 제동력을 높이거나 차에 브레이크를 걸 수 없습니다.

304 운전 및 작동



I-AEB는 차량 설정 메뉴에서 꺼짐 모드, 경고 모드, 경고/브레이크 모드에 놓을 수 있습니다. 인포테인먼트 화면에서 사용 가능한 세팅을 보려면 설정 > 차량 > 충돌 감지 시스템을 터치합니다.

횡단 차량 경고

횡단하는 차량에 너무 빠르게 접근하여 충돌 위험이 있으면 앞유리에서 적색 경고 그래픽이 깜박입니다. 높은 경고음이 빠르게 8회 울리거나 운전석이 5회 진동할 수도 있습니다. 운전석이 진동하는 쪽과 경고음의 위치는 횡단하는 차량이 감지되는 방향에 따라 달라집니다. 이런 경우에는 브레이크 시스템이 차를 가볍게 감속시켜 운전자의 빠른 제동을 도울 수 있습니다. 필요한 대로 브레이크 페달을 계속 밟으십시오.



헤드업 디스플레이가 있을 때



헤드업 디스플레이가 없을 때

회전시 마주오는 차량 경고

내차가 앞차에 너무 빠르게 접근하면 충돌 경고 기능이 작동하여 앞유리에서 적색 그래픽이 깜박이고 전방에서 높은 경고음이 빠르게 8회 울리거나 운전석(안전경고 기능 내장시)의 좌우 측면이 5회 진동합니다. 이런 경고가 있을 때는 브레이크 시스템이 차를 가볍게 감속시켜 운전자의 빠른 제동을 도울 수 있습니다. 필요한 대로 브레이크 페달을 계속 밟으십시오.



헤드업 디스플레이가 있을 때



헤드업 디스플레이가 없을 때

자동 브레이크

⚠ 경고

I-AEB는 제동력 증가가 불필요한 상황에서 자동으로 제동력을 증가시켜 교통 흐름을 방해할 수 있습니다. I-AEB는 정지해 있는 차량, 주차되어 있는 차량, 표지판 등의 움직이지 않는 물체에 반응할 수 있습니다. 이런 경우에 가속 페달을 단단히 밟으면 시스템의 작동이 보류됩니다.

⚠ 경고

트레일러를 견인할 때 I-AEB를 사용하면 차량 통제력을 잃어 충돌이 발생할 수 있습니다. 트레일러를 견인할 때는 시스템을 경고 모드나 꺼짐 모드에 놓으십시오.

횡단하는 차량과 충돌할 위험이 있으나 운전자가 브레이크를 걸지 않을 때는 I-AEB가 자동으로 브레이크를 약하게 또는 강하게 걸 수 있습니다. 차량 속도가 낮아져 충돌을 피하거나 충돌 강도를 줄일 수 있게 됩니다. 운전자는 항상 안전벨트를 잘 채우고 승객도 안전벨트를 잘 채

웠는지 확인해야 합니다. I-AEB는 차량 속도가 15km/h와 80km/h 사이일 때 자동으로 브레이크를 걸 수 있습니다. 특정 조건(고속 등)에서는 자동 브레이크 강도가 낮아질 수 있습니다.

I-AEB는 충돌을 피하기 위해 차를 완전히 정지시킬 수도 있습니다. 이런 경우에는 I-AEB가 전자식 주차 브레이크(EPB)를 걸어 차를 정지시켜 놓을 수 있습니다. 다시 출발하려면 EPB를 풀거나 가속 페달을 밟으십시오.

횡단하는 차량과 충돌할 위험이 있으나 운전자가 충분한 힘으로 브레이크를 걸지 않아도 I-AEB가 자동으로 브레이크를 걸 수 있습니다.

이때 브레이크 페달에서 가벼운 맥동이 느껴지거나 브레이크 페달이 약간 움직이는 것은 정상입니다. 운전자는 시스템이 작동할 때도 브레이크 페달을 필요한 만큼 밟아야 합니다.

시스템의 클리닝

I-AEB가 정상적으로 작동하지 않을 때 실내 미러 앞쪽 앞유리 외면을 닦으면 FPB가 정상적으로 작동할 수도 있습니다.

전방 보행자 제동 시스템(FPB) (장착시)

⚠ 경고

FPB는 보행자가 감지되기 전에는 경고를 보내지 않고 브레이크를 걸지도 않습니다. 다음과 같은 경우에는 FPB가 보행자(어린이 포함)와 자전거를 감지하지 못할 수 있습니다.

- 보행자나 자전거가 바로 앞에 있지 않거나 완전히 보이지 않거나 똑바로 서 있지 않거나 그룹의 일원이다.
- 어둠, 안개, 비, 눈 등으로 앞이 잘 보이지 않는다.
- 센서가 흙, 눈, 얼음으로 가려져 있다.
- 전조등이나 앞유리가 깨끗하지 않거나 상태가 나쁘다.

언제라도 필요한 조치(브레이크 걸기 등)를 취할 준비를 갖추고 있으십시오. 207페이지의 '방어 운전'을 참조하십시오. 앞유리, 전조등, FPB 센서를 깨끗하고 양호한 상태로 유지하십시오.

306 운전 및 작동

FPB는 전진 기어를 선택하고 운전할 때 보행자와의 충돌로 인한 피해를 방지하거나 감소시키는 기능을 합니다. 전방 가까운 곳에서 보행자가 감지되면 FPB가 진황색 표시등을 켜줍니다. 차가 보행자에게 너무 빠르게 접근하면 FPB가 앞 유리에서 적색 경고등을 깜박이거나 빠르게 경고음을 내거나 운전석을 진동시킵니다. FPB는 차의 제동력을 높이거나 차에 브레이크를 걸 수 있습니다. FPB에는 인텔리전트 브레이크 보조 시스템(IBA)이 포함됩니다. 자동 긴급 제동 시스템(AEB)도 보행자에 반응할 수 있습니다. 운전자는 항상 안전벨트를 잘 채우고 승객도 안전벨트를 잘 채웠는지 확인해야 합니다. 302페이지의 '자동 긴급 제동 시스템(AEB)'을 참조하십시오.

FPB는 전진 기어를 선택하고 8km/h에서 80km/h 사이의 속도로 운전할 때 보행자를 감지하고 경고를 보냅니다. 낮에 운전할 때는 시스템이 차에서 약 40m 이내에 위치한 보행자를 감지합니다. 밤에 운전할 때는 시스템의 성능이 크게 떨어집니다. 밤에 전진 기어로 운전할 때는 나이트 비전 시스템(장착식)이 보행자를 감지하고 경고할 수 있습니다. 307페이지의 '나이트

비전 시스템'을 참조하십시오.

FPB는 차량 설정 메뉴에서 꺼짐 모드, 경고 모드, 경고/브레이크 모드에 놓을 수 있습니다. 인포테인먼트 화면에서 사용 가능한 세팅을 보려면 설정 > 차량 > 충돌 감지 시스템을 터치합니다.

전방 보행자 감지



보행자가 감지되지 않으면 FPB가 경고를 보내거나 브레이크를 걸지 않습니다. 차량 전방 경로에 진입할 수 있는 보행자가 감지되면 전방 보행자 표시등이 진황색으로 켜집니다.

전방 보행자 경고



헤드업 디스플레이가 있을 때



헤드업 디스플레이가 없을 때

차가 전방 보행자에게 너무 빠르게 접근하면 전방 보행자 경고 기능이 작동하여 앞유리에서 적색 경고등이 깜박이고 전방에서 경고음이 8회 나거나 운전석(안전경고 기능 내장시)의 좌우 측면이 5회 진동합니다. 이런 경우에는 브레이크 시스템이 차를 가볍게 감속시켜 운전자의 빠른 제동을 도울 수 있습니다. 필요한 대로 브레이크 페달을 계속 밟으십시오. 전방 보행자 경고 기능이 작동하면 크루즈 컨트롤이 꺼질 수 있습니다.

자동 브레이크

⚠ 경고

FPB는 예기치 않은 상황이나 불필요한 상황에서 경고를 보내거나 브레이크를 걸 수 있습니다. 시스템은 모양이나 크기가 보행자와 비슷한 물체(그림자 포함)가 감지되어도 경고를 보내거나 브레이크를 걸 수 있습니다. 이런 현상은 정상이므로 차를 정비할 필요가 없습니다. 시스템이 불필요하게 브레이크를 걸 때 가속 페달을 밟으면 브레이크가 풀립니다.

차가 바로 앞의 보행자와 충돌할 위험이 있거나 운전자가 브레이크를 걸지 않을 때는 FPB가 자동으로 브레이크를 걸 수 있습니다. 이로 인해 보행자와의 충돌이 회피되거나 충돌로 인한 보행자의 부상이 감소될 수 있습니다. FPB는 8km/h에서 80km/h 사이의 속도에서 보행자가 감지될 때 자동으로 브레이크를 걸 수 있습니다. 특정 조건(고속 등)에서는 자동 브레이크 강도가 낮아질 수 있습니다.

FPB는 보행자와의 충돌을 피하기 위해 차를 완전히 정지시킬 수도 있습니다. 이런 경우에는 AEB가 전차식 주차 브레이크(EPB)를 걸어 차

를 정지시켜 놓을 수 있습니다. 가속 페달을 단단히 밟아도 AEB와 EPB가 풀립니다. 나이트 비전 시스템(장착식)이 보행자를 감지했을 때는 자동으로 브레이크가 걸리지 않습니다.

차량 설정 메뉴에서 자동 브레이크 기능을 끌 수 있습니다. 인포테인먼트 화면에서 사용 가능한 세팅을 보려면 설정 > 차량 > 충돌 감지 시스템 > 전방 보행자 충돌 방지 보조를 터치합니다.

시스템의 클리닝

FPB가 정상적으로 작동하지 않을 때 실내 미러 앞쪽 앞유리 외면을 닦으면 FPB가 정상적으로 작동할 수도 있습니다.

나이트 비전 시스템(장착식)

⚠ 경고

나이트 비전 시스템은 차에 브레이크를 걸지 않습니다. 시스템은 보행자나 동물이 감지되지 않는 한 경고를 보내지 않습니다. 다음과 같은 경우에는 시스템이 보행자(어린이 포함)나 동물을 감지하지 못할 수 있습니다.

⚠ 경고(계속)

- 보행자나 동물이 차에서 10m 이내에 있다.
 - 보행자나 동물이 바로 앞에 있지 않거나 완전히 보이지 않거나 똑바로 서 있지 않거나 그룹의 일원이다.
 - 보행자나 동물이 너무 빨리 움직인다.
 - 보행자가 특이한 옷을 입고 있다.
 - 전조등이 꺼져 있다(주차시 제외).
 - 외부 온도가 30도를 초과한다.
 - 안개, 비, 눈 등으로 앞이 잘 보이지 않는다.
 - 센서가 흙, 눈, 빗물, 얼음으로 가려져 있다.
 - 113km/h를 초과하는 속도로 운전한다.
- 언제라도 필요한 조치(브레이크 걸기 등)를 취할 준비를 갖추고 있으십시오. 207페이지의 '방어 운전'을 참조하십시오. 나이트 비전 센서를 깨끗하고 양호한 상태로 유지하십시오.

⚠ 경고

시스템이 모든 물체를 감지할 수 있는 것은 아닙니다. 시스템은 물체와의 거리를 감지하지도 못합니다. 시스템은 충돌을 피하기에 충분한 시간을 주지 않고 경고를 보낼 수도 있습니다.

308 운전 및 작동


⚠ 주의

광과민증이 있는 사용자는 폭우가 내릴 때 나이트 비전 시스템을 사용하지 마십시오. 주행 정보 표시창의 이미지가 깜박이거나 강한 빛을 낼 수 있습니다.

나이트 비전 시스템은 운전자로 하여금 전조등이 비치지 않는 영역에 있는 보행자나 동물을 볼 수 있도록 하여 사고를 방지하는 기능을 합니다. 밖이 어두울 때는 열로 감지된 보행자/동물 이미지가 화면에 나타납니다. 차에서 25m 이상의 거리에서 보행자나 동물이 감지되면 진황색 보행자 아이콘이나 진황색 동물 아이콘이 나타나고 아이콘 둘레에 상자가 표시됩니다. 차가 앞의 보행자나 동물에 너무 빨리 접근하면 상자의 색상이 적색이 됩니다.



전방 보행자 제동 시스템을 켜 놓으면 차가 보행자 제동 시스템을 켜 놓으면 차가 보행자나 동물에 너무 빨리 접근할 때 나이트 비전 시스템이 HUD(장착시)에 적색 경고등을 켭니다. 이와 더불어 경고음이 나거나 운전석(안전경고 기능 내장 시)이 진동할 수도 있습니다. 305페이지의 '전방 보행자 제동 시스템(FPB)'을 참조하십시오.

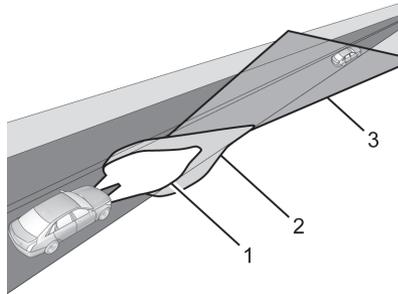

1. 하향 전조등
2. 상향 전조등
3. 나이트 비전 시스템

계기판에서 특정 영상을 선택하면 나이트 비전 이미지가 표시됩니다. 122페이지의 '계기판'을

참조하십시오. 나이트 비전 시스템은 다음 조건이 충족되어야 작동합니다.

- 시동이 켜져 있다.
- 기어가 P나 전진 위치에 있다.
- 밖이 충분히 어둡다.
- 전조등이 꺼져 있다(주차시 제외).

⚠ 경고

이미지를 너무 오래 보면 앞의 물체를 보지 못해 충돌이 일어날 수 있습니다.

열화상은 낮에도 나타나지만 낮에는 감지할 수 없고 계기판에  아이콘이 표시됩니다.

이미지가 너무 밝지 않도록 계기판 밝기를 조절하십시오. 이미지를 끄려면 계기판에서 다른 영상을 선택하십시오.

온기가 있는 물체(보행자, 동물, 움직이는 차량 등)는 화면에 보다 희게 표시되고 온기가 없는 물체(하늘, 나무, 주차된 차량 등)는 화면에 보다 검게 표시됩니다. 시스템은 주변보다 온기가 많거나 적은 물체만 표시합니다. 시스템은 브레이크등, 방향지시등, 비상 경고등, 신호등, 표시

를 감지하지 못합니다.

이미지는 시스템의 도움이 필요할 때 잠깐씩만 보십시오. 이미지를 너무 오래 보지 마십시오. 화면이 너무 밝을 때는 이미지를 보지 마십시오.

보행자나 동물이 감지되면 나이트 비전 화면에 표시된 보행자나 동물의 둘레에 진황색 상자가 표시되고 계기판에 진황색 보행자 아이콘  이 나 진황색 동물 아이콘  이 나타납니다. 이들 아이콘은 HUD(장착시)에도 나타납니다. 차가 보행자에게 너무 빨리 접근하면 보행자 아이콘과 상자의 색상이 적색으로 바뀌고 HUD(장착시)에서  아이콘이 적색으로 깜박이며 경음이 빠르게 울리고 운전석이 진동합니다(안전경고 기능 내장시).

차가 동물에게 너무 빨리 접근하면 동물 아이콘과 상자의 색상이 적색으로 바뀌고 HUD(장착시)에서  아이콘이 적색으로 깜박이며 경음이 빠르게 울리고 운전석이 진동합니다(안전경고 기능 내장시).

차량 설정 메뉴에서 전방 보행자 제동 시스템을 꺼서 보행자 아이콘, 경음, 운전석 진동을 취소할 수 있습니다. 인포테인먼트 화면에서 사용 가

능한 세팅을 보려면 설정 > 차량 > 충돌 감지 시스템 > 전방 보행자 충돌 방지 보조를 터치합니다.

외부 온도가 높을 때는 보행자가 감지되지 않고 아이콘   이 나타날 수 있습니다. 시스템을 정비할 필요는 없습니다.

비나 눈이 오거나 안개가 끼었을 때는 이미지가 선명하지 못하고 앞길이 잘 보이지 않을 수 있습니다. 날씨가 매우 나쁠 때는 이미지를 사용할 수 없게 될 수도 있습니다. 시스템을 정비할 필요는 없습니다.

시스템이 작동할 수 있을 만큼 밖이 어두워지면 앞유리 위셔를 5회 작동시켜 센서를 닦으십시오. 카메라를 닦아도 이미지가 선명하지 않으면 부드럽고 축축한 헝겊으로 카메라를 닦고 잘 건조시키십시오. 센서는 전방 하부 그릴 안쪽(좌측 전조등 밑)에 있습니다.

센서의 방향도 맞아야 합니다. 센서의 방향을 조절할 필요가 있으면 서비스 센터에 연락하십시오. 사용자가 센서의 방향을 조절해서는 안됩니다.

SERVICE NIGHT VISION(나이트 비전 시스템을 정비하십시오)이라는 메시지가 나타나면 운전자가 직접 카메라를 조절하지 마십시오. 서

비스 센터에 연락하십시오.

운전할 때 나이트 비전 카메라가 막히면 시스템이 이를 감지하고 카메라 렌즈를 닦는 것을 시도합니다. 이는 운전 사이클당 최대 3회 이루어집니다. 시스템이 막힘을 해소할 수 없으면 주행 정보 표시창에 NIGHT VISION TEMP. UNAVAILABLE(나이트 비전 일시 사용 불가)이라는 메시지가 나타납니다. 시스템을 정비할 필요는 없습니다. 본 단원에 설명된 방법으로 렌즈를 닦으십시오.

차선변경 경고 시스템(LCA)(장착시)


LCA는 차선 변경을 돕는 시스템으로서 사각지대에서 움직이는 차량이나 뒤에서 사각지대로 빠르게 접근하는 차량과 충돌하는 것을 방지하는 기능을 합니다. 인접 차선에서 사각지대에 진입한 차량이 감지되면 같은 방향의 실외 미러에 LCA 심볼이 나타납니다(방향지시등이 켜져 있을 때는 LCA 심볼이 깜박임). 사각지대 경고 시스템(SBZA)은 LCA의 일부입니다.

310 운전 및 작동

⚠ 경고

LCA는 보행자, 자전거, 동물이나 감지 영역 밖의 차량을 감지하지 못합니다. LCA는 운전 조건에 따라 차선을 변경할 때 경고를 보내지 못할 수도 있습니다. 차선을 변경할 때 옆과 뒤를 잘 살피지 않으면 사람이 상해를 입거나 차가 손상될 수 있습니다. 차선을 변경할 때는 방향지시등을 작동시키고, 실내 미러와 실외 미러를 보고 고개를 돌려 옆과 뒤를 잘 살피십시오.

LCA의 감지 영역



1. SBZA의 감지 영역
2. LCA의 감지 영역

LCA는 감지 영역의 폭이 차량 양쪽에서 한 차선(3.5m) 정도이고 감지 영역의 높이가 지면에서 0.5 ~ 2m 사이입니다. 차량 후미에서 70m 이내의 거리에서 빠르게 접근하는 차량이 있어도 운전자에게 경고가 갑니다.

트레일러 사각지대 경고 시스템 (TSBZA)(장착시)


TSBZA는 차선 변경을 돕는 시스템으로서 사각지대에서 움직이는 차량과 충돌하는 것을 방지하는 기능을 합니다. TSBZA는 차에 연결된 트레일러의 측면 길이만큼 사각지대를 연장합니다.

차에 전진 기어가 선택되어 있을 때 트레일러 사각지대에서 움직이는 차가 감지되면 같은 방향의 실외 미러에 특정 심볼이 나타납니다. 방향지시등을 작동시켰을 때 같은 방향에서 차가 감지되면 차선을 변경하지 말 것을 알리기 위해 해당 심볼이 깜박입니다. TSBZA는 차선변경 경고 시스템의 일부이므로 TSBZA를 사용하기 전에 '차선변경 경고 시스템(LCA)' 단원을 읽어 보십시오.

⚠ 경고

TSBZA는 보행자, 자전거, 동물이나 감지 영역 밖의 차량을 감지하지 못합니다. TSBZA는 운전 조건에 따라 차선을 변경할 때 경고를 보내지 못할 수도 있습니다. 차선을 변경할 때 옆과 뒤를 잘 살피지 않으면 사람이 상해를 입거나 차가 손상될 수 있습니다. 차선을 변경할 때는 방향지시등을 작동시키고, 실내 미러와 실외 미러를 보고 고개를 돌려 옆과 뒤를 잘 살피십시오.

TSBZA의 감지 영역

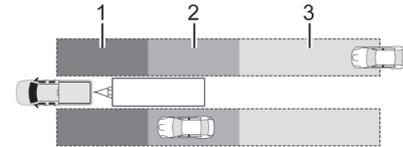

1. SBZA의 감지 영역
2. TSBZA의 감지 영역
3. LCA의 감지 영역

SBZA는 감지 영역이 차량 중앙에서 뒤로 약 5m까지입니다. TSBZA는 감지 영역이 차량 후미 3m 후방에서 차량 뒤로 약 21m까지입니다. 트레일러의 허용 최대 길이는 12m입니다.

시스템은 어떻게 작동하는가

인접 차선의 차가 트레일러 사각지대로 들어 오거나 뒤에서 빠르게 접근하면 실외 미러에 LCA/TSBZA 심볼이 나타나는데 이는 차선 변경이 안전하지 않음을 가리키기 위한 것입니다. 차선을 변경할 때는 LCA/TSBZA 심볼이 나타나지 않았는지 확인하고, 방향지시등을 작동시키고, 실내 미러와 실외 미러를 보고 고개를 돌려 옆과 뒤를 잘 살피십시오.



좌측 실외 미러의
LCA 심볼



우측 실외 미러의
LCA 심볼

시동을 걸 때 좌우 실외 미러에 LCA/TSBZA 심볼이 나타나면 시스템이 작동하는 것입니다. 차에 전진 기어가 선택되어 있을 때 사각지대에서 차가 감지되거나 사각지대에 빠르게 접근하는 차가 감지되면 같은 방향의 실외 미러에 LCA/TSBZA 심볼이 나타납니다. 방향지시등을 작동시켰을 때 같은 방향에서 차가 감지되면 차선을 변경하지 말 것을 알리기 위해 LCA/TSBZA 심볼이 깜박입니다.

다른 차(정지한 차 포함)를 빠르게 추월할 때는 LCA/TSBZA 심볼이 나타나지 않을 수 있습니다. LCA/TSBZA는 차에 물건(자전거 등)이 부착되어 있거나 차의 좌우로 돌출하는 물건이 있을 때도 경고를 보낼 수 있습니다. 이는 정상이므로 차를 정비할 필요가 없습니다.

LCA/TSBZA는 차량 설정 메뉴에서 끌 수 있습니다. 인포테인먼트 화면에서 사용 가능한 세팅을 보려면 설정 > 차량 > 충돌 감지 시스템을 터치합니다. 운전자가 SBZA를 끄면 실외 미러에 SBZA 심볼이 나타나지 않습니다.

시스템이 정상적으로 작동하지 않을 때
정지한 차를 빠르게 추월할 때나 트레일러를 견

인할 때는 LCA/TSBZA 심볼이 나타나지 않을 수 있습니다. LCA/TSBZA의 감지 영역은 차량 후미에서 시작되고 트레일러를 연결했을 때 트레일러 길이만큼 연장되지 않습니다. 트레일러를 견인하면서 차선을 변경할 때는 안전에 특히 유의하십시오. LCA/TSBZA는 차에 장비(트레일러, 자전거 등)가 부착되어 있거나 차의 좌우로 돌출하는 물건이 있을 때도 경고를 보낼 수 있습니다. 차에 부착한 장비가 차량 감지를 방해할 수도 있는데 이는 정상이므로 차를 정비할 필요가 없습니다.

비가 올 때나 급한 커브길에서는 LCA/TSBZA가 인접 차선의 차량을 경고하지 못할 수 있는데 이는 정상이므로 시스템을 정비할 필요가 없습니다. 가드레일, 표지판, 나무, 관목 등의 움직이지 않는 물체로 인해 LCA/TSBZA 심볼이 나타날 수 있는데 이는 정상이므로 차를 정비할 필요가 없습니다.

뒷범퍼 좌우 코너에 있는 LCA/TSBZA 센서가 흙, 먼지, 눈, 얼음, 슬러시, 빗물로 가려지면 LCA/TSBZA가 작동하지 않을 수 있습니다. 클리닝하는 방법은 429페이지의 '외장 관리' 단원에 나오는 '세차'를 참조하십시오. 차량 좌우 측

312 운전 및 작동

면을 후방 코너까지 닦았을 때 DIC에 시스템을 사용할 수 없다는 메시지가 나타나면 서비스 센터에 연락하십시오.

차량 좌우 측면을 후방 코너까지 닦았을 때 DIC에 시스템을 사용할 수 없다는 메시지가 나타나면 서비스 센터에 연락하십시오.

시스템이 깨끗할 때 사각지대에 차가 있어도 LCA/TSBZA 심볼이 나타나지 않으면 시스템을 정비할 필요가 있습니다. 서비스 센터로 차를 가져가십시오.

운전자가 TSBZA를 끄지 않았을 때 TSBZA가 작동하지 않는 경우에는 개인화 메뉴에서 Extended Side Blind Zone Alert On(연장 사각지대 경고 시스템 켜기) 옵션을 사용할 수 없습니다.

트레일러를 연결하고 운전하기

시스템은 차선 변경시 충돌을 방지하는 것을 돕지만 운전자의 눈을 대신해 주지는 못하므로 하나의 보조 장치로만 간주해야 합니다. 차에 TSBZA 시스템이 있더라도 운전자는 차선을 변경하기 전에 감지 영역 밖에 물체(예 : 빠르게 접근하는 차량)가 있는지, 트레일러 옆에 다른 차가 있는지 주의깊게 확인해야 합니다.

트레일러를 견인하면서 차선을 변경할 때는 안전에 특히 유의하십시오.

트레일러를 견인하면서 차선을 변경할 때는 안전에 특히 유의하십시오.

측면 자전거 감지 시스템(장착시)

시스템은 차량 측면이나 후방에서 접근하는 자전거를 감지할 수 있습니다. 차량 측면이나 후방에서 자전거가 감지되면 감지 방향에서 차임이 울리고 안전경고 시트(차량 설정 메뉴에서 쉼터)가 진동합니다. 인포테인먼트 화면에서 사용할 가능한 세팅을 보려면 설정 > 차량 > 충돌 감지 시스템을 터치합니다.

자전거 감지 시스템은 기어가 D나 P에 있을 때는 항상 사용할 수 있고 시동을 끈 후에는 잠시 사용할 수 있습니다.

시동이 꺼져 있을 때 자전거가 감지되면 주행 정보 표시창에 특정 메시지가 나타나 감지 방향을 알려줄 수 있습니다. 경우에 따라 Unavailable(시스템 사용할 수 없음) 메시지가 나타날 수도 있는데 이는 정상입니다(시스템에 이상이 있는 것이 아님).

감지 영역

기어가 P에 있거나 시동이 꺼져 있을 때는 차량 후면에서 11m 이내 또는 차량 측면에서 10m 이내의 거리에서 자전거를 감지할 수 있습니다.

기어가 D에 있을 때는 차량 후면에서 3m 이내 또는 차량 바로 측면에서 자전거를 감지할 수 있습니다.

시스템 켜기/끄기

자전거 감지 시스템은 차량 설정 메뉴에서 켜고 끌 수도 있습니다. 인포테인먼트 화면에서 사용할 가능한 세팅을 보려면 설정 > 차량 > 충돌 감지 시스템을 터치합니다.

사각지대 조향 보조 시스템(BZSA) (장착시)



경고

충돌 회피를 BZSA에만 의존하지 마십시오. 시스템은 안전에 유의하면서 조심스럽게 운전할 필요성을 없애 주지 못합니다. 운전할 때 주의 의무를 소홀히 하면 사람이 상해를 입거나 차가 손상될 수 있습니다.

⚠ 경고(계속)

- BZSA의 성능은 날씨와 도로 조건의 영향을 받을 수 있습니다.
- BZSA는 내 차선에 있거나 내 차선에 진입한 차량을 피하기 위한 스티어링을 지원하지 않습니다.
- BZSA는 차에 연결한 트레일러가 인접 차선으로 넘어가는 것을 방지하지 않습니다. 트레일러를 견인할 때는 트레일러가 차와 같은 차선에 있는지 수시로 확인하십시오. BZSA는 차가 본의아니게 차선을 넘는 상황만 감지하게 되어 있습니다.

BZSA는 내가 진입하고 있는 차선에서 주행하는 차량과의 충돌 가능성을 감지할 수 있습니다. 운전자에게 충돌을 피하는 조치를 취할 것을 촉구하기 위해 시스템이 스티어링휠을 짧게 돌립니다.

BZSA는 차선유지 보조 시스템(LKA) 및 차선 변경 경고 시스템(LCA)과 함께 작동합니다. BZSA는 전진 기어가 선택되어 있고 LKA와 LCA가 활성화되어 차선유지를 지원할 수 있을 때만 작동합니다. 317페이지의 '차선유지 보조

시스템(LKA)'을 참조하십시오. 309페이지의 '차선변경 경고 시스템(LCA)'을 참조하십시오.

차가 차선을 이탈하려 할 때 인접 차선의 차량과 충돌할 가능성이 보이면 BZSA가 차선 안쪽으로 스티어링휠을 돌립니다. BZSA는 LKA와 달리 차선이탈 방향으로 방향지시등을 켜도 스티어링을 지원합니다.

안전경고 시트가 장착된 차량은 BZSA가 스티어링을 지원하는 외에  아이콘이 진황색으로 바뀌고 경고음이 6회 울리거나 시트가 6회 진동하며 실외 미러에서  아이콘이나  아이콘이 깜박입니다.

교통 표지판 보조 시스템(장착시)

교통 표지판 보조 시스템은 실내 미러 앞쪽 앞유리 내부에 위치한 전방 카메라를 통해 교통 표지판을 인식하고 감지된 제한 속도를 주행 정보 표시창에 표시합니다. 내비게이션 시스템의 지도 데이터베이스가 제공하는 제한 속도 정보를 사용할 수도 있습니다.

⚠ 주의

시스템은 정해진 속도 범위 내에서 운전자가 특정 교통 표지판을 식별하는 것을 돕게 되어 있습니다. 게시된 제한 속도 표지판에 항상 유의하십시오.

시스템이 표시하지 않는 교통 표지판을 무시하지 마십시오.

시스템은 제한 속도를 지정하거나 해제하는 기존 교통 표지판 외의 표지판을 식별하지 않습니다. 시스템은 전자식 속도 표지판을 감지하지 못할 수 있습니다.

날씨나 교통 표지판의 문제로 인해 시스템이 교통 표지판을 인식하지 못할 수도 있고 실제 교통 표지판과 다른 표지판을 표시할 수도 있습니다.

운전할 때 시스템만 믿고 위험을 무릅쓰지 않도록 하십시오.

항상 차량 속도를 도로 조건에 맞추십시오.

운전자 보조 시스템은 운전자의 안전 운행 책임을 면제해 주지 않습니다.

314 운전 및 작동

감지되는 교통 표지판은 다음과 같습니다.

- 제한 속도 표지판

표시 상태

현재 감지된 제한 속도는 다음 제한 속도 표지판이나 제한 속도 종료 표지판이 감지될 때까지 주행 정보 표시창에 표시됩니다. 차에 따라 현재 유효한 제한 속도가 주행 정보 표시창이나 계기판 좌상단에 영구적으로 표시되기도 합니다.

프레임 안의 (--) 심볼은 시스템이 명확하게 식별할 수 없는 표지판이 감지되었음을 가리킵니다.

프레임 안의 (/) 심볼은 시스템이 꺼졌거나 감지에 실패했음을 가리킵니다.

122페이지의 '계기판'을 참조하십시오.

경고 기능

표시된 제한 속도를 초과하거나 새로운 제한 속도가 감지되면 경고음이 울릴 수 있습니다.

본 기능은 켜고 끌 수 있습니다. 인포테인먼트 화면에서 사용 가능한 세팅을 보려면 설정 > 디스플레이 > 계기판을 터치합니다.

시동을 걸 때마다 맞춤형 옵션이 표시됩니다.

시스템 리셋

교통 표지판 화면의 내용을 지울 수 있습니다. 인포테인먼트 화면에서 사용 가능한 세팅을 보려면 설정 > 디스플레이 > 계기판을 터치합니다.

리셋이 성공하면 다음 교통 표지판이 감지되거나 내비게이션 시스템 맵 데이터에 제공될 때까지 (--) 심볼이 표시됩니다. 경우에 따라 시스템이 교통 표지판 메모리를 지울 수도 있습니다.

시스템이 리셋되면 경고 기능이 자동으로 꺼집니다.

내비게이션 시스템 교통 표지판 감지

현재 표시된 표지판은 카메라가 감지한 결과일 수도 있고 내비게이션 시스템 지도 데이터에서 나온 결과일 수도 있습니다. 현재 표시된 표지판이 지도 데이터에서 나온 결과일 때 지도 정보가 변경되면 새로운 표지판이 표시됩니다. 이런 경우에는 도로에서 통과한 표지판이 없더라도 새로운 표지판이 감지될 수 있습니다. 지도 데이터를 사용할 수 없으면 교통 표지판 보조 시스템을

자동으로 꺼집니다.

제한 사항

교통 표지 메모리는 다음과 같은 경우에 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.

- 전방 카메라가 위치한 앞유리 부위가 깨끗하지 않거나 이물질(예 : 스티커, 윈도우 필름)이 붙어 있다.
- 교통 표지판이 전부 또는 일부 가려져 있거나 너무 낮거나 높거나 식별하기 어렵다.
- 교통 표지판이 잘못 설치되어 있거나 손상되었다.
- 교통 표지판이 표준에 부합하지 않는다.
- 제한 속도가 특정 형식의 전자 속도 표지판으로 표시되어 있다.
- 폭우, 눈, 직사광선, 그림자 등으로 환경 조건이 나쁘다.
- 밤에 운전할 때 전조등이 깨끗하지 않거나 잘 못 조준되어 있다.
- 내비게이션 지도 데이터가 오래되었다.
- 내비게이션 지도를 사용할 수 없다.

제한 속도 표지판 인식을 통한 어댑티브 크루즈 속도 제어(적용시)

⚠ 경고

제한 속도 표지판 인식을 통한 어댑티브 크루즈 속도 제어 기능을 활성화한 경우 도로 환경, 제한 속도 표지판 위치 또는 운전자의 주행 특성에 따라 본 기능이 의도와 다르게 작동할 수 있습니다. 이 기능 작동을 원하지 않는 경우에는 인포테인먼트 화면의 설정 메뉴에서 해당 기능을 비활성화하십시오.

시스템 장착 차량의 경우, 제한 속도 표지판 인식을 통한 어댑티브 크루즈 속도 제어 기능은 교통 표지판 인식 기능과 어댑티브 크루즈 컨트롤이 활성화된 상태에서 작동합니다.

이 기능은 카메라로 인식한 속도 제한 표지판 정보 또는 차량 내비게이션 시스템에서 제공하는 도로 제한 속도 정보를 활용하여 차량의 주행 속도를 자동으로 조정합니다.

이 기능은 인포테인먼트 화면의 설정 > 차량 > 속도 보조 메뉴에서 켜거나 끌 수 있습니다.

기능의 활성화 또는 비활성화 상태는 사용자가

다시 변경할 때까지 유지되며, 차량의 시동을 껐다가 다시 켜도 동일하게 유지됩니다.

제한 속도 표지판 인식을 통한 어댑티브 크루즈 속도 제어가 작동 중일 경우 차량은 다음과 같이 동작합니다.

- 탐지된 제한 속도 정보를 기반으로 차량의 주행 속도를 조정 및 유지합니다.
- 새로운 제한 속도가 탐지되면 디스플레이에 알람을 제공합니다.
- 알람 후 별도의 조작이 없으면, 어댑티브 크루즈 컨트롤의 설정 속도가 새 제한 속도에 맞게 자동으로 변경됩니다.

운전자는 RES+/SET- 스위치를 사용하여 설정 속도를 직접 높이거나 낮출 수 있으며, 가속 페달 조작을 통해 일시적으로 자동 조정을 무시할 수도 있습니다.

운전자가 RES+/SET- 스위치로 변경한 속도는 시스템의 속도 보정 값으로 저장됩니다.

- 속도 보정 값은 ± 15 km/h 범위 내에서 조정됩니다. 이 값은 연식이나 소프트웨어 버전에 따라 달라질 수 있습니다.


- 설정된 속도 보정 값은 이후 제한 속도가 변경될 때 자동으로 적용되어 차량 속도에 반영됩니다.

- 속도 보정 값은 시스템이 비활성화된 경우, 본 기능이 꺼진 경우, 차량의 시동이 꺼진 경우 초기화됩니다.

이 기능은 특정 시간대, 작업 구간, 또는 작업자 존재 여부에 따라 적용되는 조건부 제한 속도 표지판에는 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.

운전자 주의 보조 시스템(장착시)

운전자 주의 보조 시스템은 전방 도로에 주의를 기울일 것을 운전자에게 촉구합니다. 시스템은 카메라 기반 운전자 모니터링 시스템을 사용합니다. 스티어링 칼럼에 위치한 운전자 모니터링 시스템은 운전자의 머리 움직임과 시선 위치를 지속적으로 모니터링하여 운전자가 조는지 피곤한지를 확인합니다. 운전자 주의 보조 시스템은 운전자의 산만함 정도나 졸음 정도에 따라 시각적 경고, 청각적 경고, 안전 경고 시트 진동을 제공하여 운전자가 도로를 다시 주시할 것을 온화하게 촉구합니다.

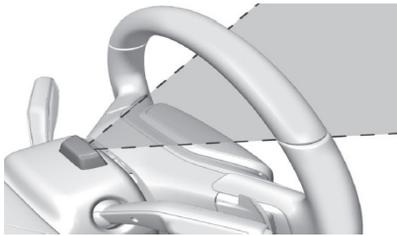

머리 모양을 바꾸는 선글라스, 모자, 옷은 카메라의 성능을 저하시킬 수 있습니다. 카메라 성능을 높이려면 스티어링휠을 높이거나 낮추거나 좌석 위치를 바꾸어 보십시오.

운전자 주의 보조 시스템은 비디오나 오디오를 저장하지 않습니다. 시스템은 켜 놓아야 운전할 때 작동합니다.

운전자 주의 보조 시스템 작동시키기

시스템은 시동을 걸 때마다 켜집니다. 시스템은 차량 설정 메뉴에서 켜고 끌 수 있습니다. 사용 가능한 세팅을 보려면 인포테인먼트 화면에서 설정 > 차량 > 운전자 주의 상태 보조를 터치합니다.

부주의 운전

운전자 주의 보조 시스템은 주의 레벨에 따라 계기판에 경고 메시지를 표시합니다. 주의 레벨이 낮아지면 경고 메시지가 레벨 1에서 레벨 2로 높아집니다. 운전자의 주의 레벨에 따라 시스템이 경고음을 울리거나 안전 경고 시트가 장착된 경우 해당 시트의 진동 기능을 통해 경고를 보낼 수도 있습니다. 138페이지의 '운전자 주의 보조 표시등'을 참조하십시오.

시스템은 운전자가 심하게 산만해진 것을 감지하면 조치를 취할 수 있도록 타이머가 표시됩니다. 운전자의 반응이 없을 경우, 시스템이 현재 비활성화되어 있더라도 자동 긴급 제동 시스템 및 차선유지 보조 시스템 기능을 활성화하고 차량 속도를 감소시킵니다. 운전자 주의 보조 시스템은 자동 긴급 제동 및 차선유지 보조 시스템의 감도를 자동으로 조정할 수 있습니다. 317페이지의 '차선유지 보조 시스템(LKA)'과 302페이지의 '자동 긴급 제동 시스템(AEB)'을 참조하십시오.

슈퍼크루즈가 장착된 경우, 시스템은 대신 슈퍼크루즈를 시작하고, 온스타에 연락하며, 차를 정지 상태로 전환합니다. 273페이지의 '슈퍼크루

즈'를 참조하십시오.

운전자는 항상 차에 대한 완전한 통제력을 유지하며 언제든지 이러한 개입을 취소할 수 있습니다. 시스템이 충분한 주의력이 회복된 것을 감지하면, 본래의 주의력 모니터링 상태로 복귀합니다.

졸음 운전

시스템은 운전자가 하품이나 깜박이는 빈도 변화와 같은 극심한 피로의 징후가 있는지 모니터링합니다. 운전자 주의 보조 시스템은 단계적으로 강화되는 경고를 제공하며, 여기에는 경고음과 안전 경고 시트(장착시), 진동이 포함될 수 있습니다. 경고가 강할수록 자주 표시됩니다. 졸음 상황에서 항상 모든 경고가 발생하는 것은 아닙니다. 제공되는 경고는 운전자가 심하게 피로한 상태로 판단되어 깨어 있으려고 노력해야 하는 경우부터, 깨어 있으려고 애쓰는 상태, 또는 잠이 들었다 깨었다 하는 상태에 이르기까지 다양합니다.

최대 졸음 경고가 발생하면 운전자를 위해 인포테인먼트 화면에 다음 옵션이 표시됩니다.

- 친구에게 전화 걸기

- 재생목록 시작
- 가장 가까운 관심지점으로 가기(POI)

원하는 옵션을 선택하고 인포테인먼트 화면에 나오는 지시를 따르십시오.

극도로 졸리거나 잠이 들면 조치를 취할 수 있는 타이머가 나타납니다. 운전자의 반응이 없을 경우, 시스템이 현재 비활성화되어 있더라도 자동 긴급 제동 시스템 및 차선유지 보조 시스템의 기능을 활성화하고 차량 속도를 감소시킵니다. 운전자 주의 보조 시스템은 자동 긴급 제동 및 차선유지 보조 시스템의 감도를 자동으로 조정할 수 있습니다. 298페이지의 '차선유지 보조 시스템(LKA)'과 302페이지의 '자동 긴급 제동 시스템(AEB)'을 참고하십시오.

슈퍼크루즈가 장착된 경우, 시스템은 대신 슈퍼크루즈를 시작하고, 온스타에 연락하며, 차를 정지 상태로 전환합니다. 273페이지의 '슈퍼크루즈'를 참조하십시오.

카메라 닦기

스티어링 컬럼의 카메라 렌즈 커버는 시간이 지남에 따라 오염될 수 있습니다. 오염된 렌즈 커버는

부드러운 헝겊에 유리 세제를 묻혀 가볍게 닦고 잘 건조시키십시오. 렌즈 커버를 마찰성 헝겊이나 세제 또는 부식성 화학물질로 닦지 마십시오.

제한 사항

일부 요인은 운전자 주의 보조 시스템의 성능에 나쁜 영향을 미쳐 시스템이 의도대로 작동하는 것을 방해할 수 있습니다. 이에는 다음과 같은 것이 있습니다.

- 운전자 모니터링 시스템, 카메라, 렌즈가 손상됨
 - 카메라가 스티어링휠, 손, 물건으로 가려짐
- 시스템에 문제가 있으면 계기판에 DIC 메시지나 아이콘이 표시될 수 있습니다.

차선유지 보조 시스템(LKA)(장착시)



경고

LKA는 연속해서 스티어링휠을 돌리지 않습니다. LKA는 차를 차선 안에 유지시키지 못할 수도 있고 차가 차선표시를 넘어가도 차선이탈 경고(LDW)를 보내지 않을 수도 있습니다.



경고(계속)

LKA와 LDW의 한계

- 차선이탈이나 충돌을 방지하기 위해 경고를 보내거나 스티어링휠을 돌리지 못할 수 있습니다.
- 날씨가 나쁘거나 가시거리가 짧을 때 차선 표시를 감지하지 못할 수 있습니다. 앞유리나 전조등에 흙, 눈, 얼음이 묻었거나 앞유리나 전조등의 상태가 나쁘거나 햇빛이 카메라 센서에 비칠 때도 차선표시를 감지하지 못할 수 있습니다.
- 도로 가장자리를 감지하지 못할 수 있습니다.
- 구불구불한 도로나 언덕이 많은 도로에서 차선을 감지하지 못할 수 있습니다.

도로의 한 쪽에서만 차선표시가 감지될 때는 차가 해당 차선표시에 접근할 때만 LKA가 스티어링휠을 돌리거나 차선이탈 경고(LDW)를 보냅니다. 차에 LKA와 LDW가 있더라도 운전자가 상황에 맞게 스티어링휠을 조작해야 합니다. 도로를 주시하면서 차선 중앙에 차를 위치시키십시오.

⚠ 경고(계속)

이를 지키지 않으면 충돌이 일어나 차가 손상되거나 사람이 상해를 입을 수 있습니다. 앞 유리, 전조등, 카메라 센서를 깨끗하고 양호한 상태로 유지하십시오. 날씨가 나쁠 때는 LKA를 사용하지 마십시오.

⚠ 경고

트레일러를 견인하거나 미끄러운 도로에서 LKA를 사용하면 차량 통제력을 잃어 사고가 날 수 있습니다. 시스템을 끄십시오.

LKA는 의도하지 않은 차선 이탈로 인한 충돌을 피하는 것을 돕습니다. LKA는 카메라로 차선 표시를 감지합니다. LKA는 약 50km/h 이상의 속도에서 작동합니다. 차가 차선표시에 접근하면 LKA가 스티어링휠을 가볍게 돌려 차를 차선 중앙으로 유도할 수 있습니다. 차가 본의 아니게 차선표시를 넘어가면 차선이탈 경고(LDW)를 보낼 수도 있습니다. 차선을 이탈하는 쪽의 방향지시등이 작동하거나, 운전자가 가속 또는 감속하거나 스티어링휠을 돌리면 LKA가 작동하지 않습니다. LKA의 작동을 보류시키려면 스티어링

휠을 돌립니다. 운전자가 의도적으로 차선표시를 넘어가는 것이 감지되면 LDW가 발생하지 않을 수 있습니다. 의도적으로 차선표시를 넘어갈 때 LDW가 발행할 것으로 기대하지 마십시오.

시스템은 어떻게 작동하는가

실내 미러 앞쪽 앞유리 부위에 LKA용 카메라 센서가 위치합니다.

LKA를 켜거나 끄려면 스티어링휠 좌측 계기판에서  버튼을 누릅니다.

극도로 추운 날(-34도 이하)에는 LKA를 사용하지 못할 수 있습니다.

LKA를 켜면 / \ 표시등이 백색이었다가 LKA가 작동할 준비가 되어 LDW 경고를 보낼 수 있으면 녹색으로 바뀝니다. 차가 방향지시등을 켜지 않은 채 차선표시에 접근하면 / \ 표시등이 진황색이 되면서 LKA가 스티어링휠을 가볍게 돌려 차를 차선 안쪽으로 유도합니다. 차가 차선표시를 넘어가면 LKA가 / \ 표시등을 진황색으로 깜박여 차선이탈 경고를 보낼 수 있습니다. 차선이탈 방향에 따라 우측이나 좌측에서 경고음이 3회 울릴 수도 있습니다.

스티어링휠 돌리기

LKA는 연속해서 스티어링휠을 돌리지 않습니다. 운전자가 스티어링휠을 돌리는 것이 감지되지 않으면 경고가 표시되거나 차임이 울리거나 DIC 메시지가 나타날 수 있습니다. 이를 멈추려면 스티어링휠을 돌리십시오.

시스템이 정상적으로 작동하지 않을 때

시스템은 다음의 영향을 받을 수 있습니다.

- 바로 앞에서 주행하는 차량
- 주변 밝기의 갑작스런 변화(터널을 통과할 때 등)
- 좌측이나 우측으로 경사진 도로
- 차선 표시가 명확하지 않은 도로(2차선 도로 등)

차선표시가 명확할 때 LKA가 정상적인 기능을 발휘하지 않으면 앞유리를 닦아 보십시오.

카메라가 막히면 시스템 사용 불가 메시지가 나타날 수 있습니다. LKA를 정비할 필요는 없습니다.

노면의 타르, 그림자, 균열, 임시 차선표시 등으로 인해 LKA와 LDW가 스티어링휠을 돌리거나 차선이탈 경고를 보낼 수도 있는데 이는 정상이

므로 차를 정비할 필요가 없습니다. 이런 상황에서서는 LKA를 끄십시오.

연료

권장 연료



ASTM 규격 D4814에 부합하고 옥탄가 [(R+M)/2]가 91(국내 옥탄가 95 해당) 이상인 프리미엄 무연 가솔린이 권장됩니다. 해당 연료를 구할 수 없을 때는 옥탄가 87(국내 옥탄가 91 해당) 무연 가솔린을 사용할 수 있지만 성능과 운전성이 떨어집니다. 옥탄가 91(국내 옥탄가 95 해당) 이상의 가솔린을 사용할 때 큰 노킹 소리가 나면 엔진을 정비해야 합니다.

E85나 플렉스 연료는 사용하지 마십시오. 에탄올 함량이 15%(용적 기준)를 초과하는 가솔린

도 사용하지 마십시오.

사용이 금지된 연료

⚠ 주의

다음과 같은 연료는 사용하지 마십시오. 이들 연료를 사용함으로써 인한 차량 손상에는 보증이 적용되지 않습니다.

- 에탄올 함량이 15%(용적 기준)를 초과하는 연료(플렉스 퓨얼 차량 제외) : 중급 에탄올 혼합 연료(에탄올 함량 16~50%), E85, 플렉스 퓨얼 등
- 메탄올, 메틸알, 아닐린을 조금이라도 함유한 연료 : 연료 시스템의 금속 부품을 부식시킬 수 있고 플라스틱 부품과 고무 부품을 손상시킬 수 있습니다.
- 금속(MMT 등)을 함유한 연료 : 배출가스 컨트롤 시스템과 스파크 플러그를 손상시킬 수 있습니다.
- 옥탄가가 권장 수치에 미달하는 연료 : 연비가 낮아지고 엔진 성능이 약해지며 촉매 수명이 단축될 수 있습니다.

주유

연료 게이지의 화살표는 연료 도어가 위치한 방향을 나타냅니다. 124페이지의 '연료 게이지'를 참조하십시오.

⚠ 경고

연료와 그 증기는 쉽게 발화되어 인체 상해를 초래할 수 있습니다.

운전자나 승객이 화상을 입는 것을 방지하기 위해 다음을 지키십시오.

- 화상을 방지하기 위해 연료 펌프에 부착된 라벨에 나오는 지시를 잘 읽고 따르십시오.
- 주유할 때는 엔진을 끄십시오.
- 스파크, 화염, 담배를 연료에서 멀리 하십시오.
- 주유기를 작동시켜 놓고 자리를 비우지 마십시오.
- 주유하면서 전자 장비를 사용하지 마십시오.

320 운전 및 작동

⚠ 경고(계속)

- 주유가 진행될 때는 차에 들어가지 마십시오(밖에 있을 때).
- 어린이를 주유기에서 멀리 하고 어린이에게 주유를 맡기지 마십시오.
- 주유기 노즐을 잡기 전에 금속 물체에 손을 대 몸에서 정전기를 제거하십시오.
- 주유기 노즐을 너무 빨리 삽입하면 연료가 분출될 수 있습니다. 이는 연료 탱크가 거의 찻을 때 특히 많이 발생합니다(더운 날에는 연료가 더욱 잘 분출됨). 주유기 노즐은 천천히 삽입하십시오. 가스가 빠져나오는 소리가 나면 소리가 멈출 때까지 기다렸다가 주유를 시작하십시오.

차량 도어를 해제하면 연료 도어도 해제됩니다. 9페이지의 '리모트 키 작동'을 참조하십시오.



연료 도어를 열려면 뒤쪽 가장자리 중앙을 눌러주세요.

차에 무캡 주유 시스템이 사용되므로 주유구에 캡이 없습니다. 주유기 노즐을 주유구에 깊이 삽입하여 잘 고정시킨 후 주유를 시작하십시오.

⚠ 경고

주유기 노즐에서 찰칵소리가 3회 이상 나도록 주유하면 다음이 일어날 수 있습니다.

- 차량 성능 문제(엔진 정지, 연료 시스템 손상 등)
- 연료 누출
- 화재

⚠ 경고

주유 도중에 화재가 났을 때는 노즐을 빼지 마십시오. 주유기를 끄거나 주유소 직원에게 알려 주유를 중단시키고 즉시 자리를 피하십시오.

연료를 흘리지 않도록 조심하십시오. 주유가 끝나면 몇 초를 기다렸다가 주유기 노즐을 빼십시오. 차체에 연료가 묻었으면 신속히 닦아내십시오. 429페이지의 '외장 관리'를 참조하십시오. 연료 도어를 잘 닫으십시오.


휴대용 연료통으로 연료 보충하기

연료가 떨어져 휴대용 연료통으로 연료를 보충할 때는 다음과 같이 하십시오.

⚠ 경고

깔때기를 사용하지 않고 휴대용 연료통으로 연료를 보충하면 연료가 밖으로 흘러 무캡 주유 시스템이 손상될 수 있습니다. 화재가 나 사람이 화상을 입고 차가 손상될 수도 있습니다.

연료가 떨어져 휴대용 연료통으로 연료를 보충할 때는 다음과 같이 하십시오.

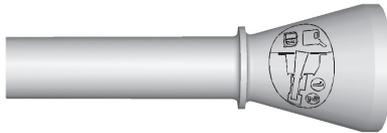

1. 무캡 깔때기를 찾습니다.
2. 깔때기를 주유구에 삽입하여 고정시킵니다.
3. 주유가 끝나면 깔때기를 꺼내 깨끗이 닦은 후 원래의 자리에 넣습니다.

휴대용 연료 용기에 연료 넣기

⚠ 경고

차안에서 휴대용 연료 용기에 연료를 넣지 마십시오. 휴대용 연료 용기에서 정전기가 발생하면 연료 증기에 불이 붙어 탑승자가 화상을 입거나 차가 손상될 수 있습니다. 운전자나 승객이 화상을 입는 것을 방지하기 위해 다음을 지키십시오.

- 승인된 휴대용 연료 용기에만 연료를 넣으십시오.
- 지면 이외의 곳(승객실, 트렁크, 픽업 베드)에서 휴대용 연료 용기에 연료를 넣지 마십시오.
- 주유기 노즐을 휴대용 연료 용기 안쪽에 닿도록 끼우고 작동시키십시오. 연료를 다 넣을 때까지 주유기 노즐이 휴대용 연료 용기 안쪽에 닿아 있어야 합니다.
- 연료를 넣으면서 담배를 피우지 마십시오.
- 전자 장비를 사용하지 마십시오.

트레일러 견인

일반 견인 정보

⚠ 경고

장비를 잘 갖추지 않고 트레일러를 견인하거나, 트레일러를 연결하고 차를 잘못 운전하면 차량 통제력을 잃을 수 있습니다. 예를 들어, 트레일러가 너무 무겁거나 트레일러 브레이크가 하중에 맞지 않으면 차가 정상적으로 정지하지 않을 수 있습니다. 이런 경우에는 운전자나 다른 사람이 상해를 입을 수 있고 차가 손상될 수도 있습니다(차량 보증이 적용되지 않음). 본 단원에 나오는 단계를 모두 완료했을 때만 트레일러를 견인하십시오. 트레일러 견인에 대해 조언이 필요하면 딜러에 연락하십시오.

고장차를 견인하는 방법은 424페이지의 '차량 견인'을 참조하십시오.

본 차량을 다른 차량(예 : 모터홈) 뒤에 매달고 견인할 때는 425페이지의 '레처 차량 견인'을 참조하십시오.

주행 특성 및 견인 요령

트레일러를 연결하고 운전하기

트레일러를 견인하는 것은 차만 운전하는 것보다 어렵습니다. 트레일러를 견인하면 차의 핸들링, 가속력, 제동력, 내구력이 영향을 받습니다. 성공적이고 안전하게 트레일러를 견인하려면 맞는 장비를 올바르게 사용해야 합니다.

다음에 나오는 정보는 트레일러를 견인할 때 운전자와 승객의 안전에 매우 중요하므로 트레일러를 연결하기 전에 잘 읽어 보십시오.

트레일러를 견인할 때는 다음을 지키십시오.

- 트레일러 견인에 적용되는 법규를 잘 알아 놓으십시오. 나라마다 해당 법규가 다를 수 있습니다.
- 트레일러를 견인할 때 시야가 제한되거나 제약을 받으면 차에 확장형 사이드 미러를 설치하십시오. 법에 의해 확장형 사이드 미러를 사용하는 것이 요구될 수 있습니다.
- 신차는 차량 손상을 방지하기 위해 800km를 주행할 때까지 트레일러를 견인하지 마십시오.

- 무거운 트레일러를 견인할 때는 먼저 오일을 교환하십시오.
- 80km/h를 초과하는 속도로 운전하지 마십시오. 트레일러를 연결했을 때는 800km를 주행할 때까지 가속 페달을 강하게 밟고 출발하지 마십시오.
- 기어를 D에 놓고 견인하십시오. 무거운 트레일러를 견인할 때는 견인/운반 모드를 사용하는 것이 권장됩니다(장착시).
- 원페달 주행은 견인 시 유용한 기능이 될 수 있습니다.

트레일러를 견인할 때는 다음 운전자 보조 시스템을 꺼야 합니다(장착시). 트레일러가 감지되면 이들 시스템이 자동으로 꺼질 수도 있습니다.

- 주차 보조 시스템
- 자동 주차 시스템
- 후진 자동 제동 시스템
- 후측방 통행 차량 경고
- 후측방 통행 제동 시스템
- 차선 변경 경고

- 슈퍼크루즈 및 어댑티브 크루즈 컨트롤(견인 기능 미장착)

자동 긴급 제동 시스템과 전방 보행자 제동 시스템은 경고 모드로 설정해야 합니다(슈퍼크루즈 시스템이 있는 차량 제외).

트레일러를 견인하는 데는 경험이 필요합니다. 차량과 트레일러의 조합은 차보다 몸통이 길고 차만 운전할 때보다 반응이 느립니다. 일반 도로를 주행하기 전에 평평한 노면에서 운전하여 핸들링 특성과 제동 특성을 알아 놓으십시오.

트레일러 구조, 타이어, 브레이크가 운반할 화물에 적합해야 합니다. 부적절한 트레일러 장비를 사용하면 트레일러, 타이어, 브레이크가 예기치 않은 방식으로 작동하거나 불안정한 방식으로 작동할 수 있습니다. 트레일러의 연결장치, 부착장치, 안전 체인, 전기 커넥터, 조명, 타이어, 미러를 점검하십시오. 329페이지의 '견인 장치'를 참조하십시오. 트레일러에 전동 브레이크가 있을 때는 차와 트레일러를 움직이면서 손으로 트레일러 브레이크 컨트롤러를 조작하여 트레일러 브레이크가 정상적으로 작동하는지 확인하십시오. 운전하면서 가끔씩 화물이 잘 고정되어 있는지, 트레일러가 단단히 연결되어 있는지, 실외등

과 트레일러 브레이크가 정상적으로 작동하지 점검하십시오.

스태빌리티 컨트롤 시스템

트레일러를 견인할 때 스태빌리티 컨트롤 시스템에서 소리가 날 수 있는데 이는 스태빌리티 컨트롤 시스템이 트레일러로 인한 차의 움직임에 반응하기 때문입니다(주로 코너링할 때 발생). 무거운 트레일러를 견인할 때는 스태빌리티 컨트롤 시스템에서 소리가 나는 것이 정상입니다.

차간거리

트레일러를 견인할 때는 트레일러 없이 운전할 때보다 앞차와의 거리를 두 배 이상 늘려야 급제동이나 급회전을 피할 수 있습니다.

추월

트레일러를 견인하면서 다른 차를 추월하려면 보다 많은 거리가 필요합니다. 차량과 트레일러의 조합은 차보다 몸통이 훨씬 길고 차만 운전할 때보다 가속이 느립니다. 다른 차를 추월했을 때는 해당 차량보다 훨씬 많이 전진한 후에 원래 차선으로 돌아와야 합니다. 다른 차를 추월하는

것은 평평한 도로에서 하십시오. 경사로에서는 다른 차를 추월하는 것을 피하십시오.

후진

한 손으로 스티어링휠 하단을 잡고 있다가 트레일러를 좌측으로 돌리려면 같은 손을 좌측으로 돌리고 트레일러를 우측으로 돌리려면 같은 손을 우측으로 돌립니다. 후진은 다른 사람의 도움을 받으면서(가능시) 천천히 하십시오.

방향 전환

 주의
<p>차에 트레일러를 연결하고 회전할 때는 속도를 낮추고 회전 반경을 넓혀야 합니다. 회전 반경이 좁으면 트레일러가 차와 접촉할 수 있습니다.</p>

차에 트레일러를 연결하고 회전할 때는 평소보다 회전 반경을 넓히십시오. 이는 트레일러가 비포장 노변으로 넘어가거나 연석을 밟거나 표지판, 가로수 등의 물체와 부딪치는 것을 방지하는데 필요합니다. 미리미리 방향지시등을 켜십시오.

오. 급조향이나 급제동을 피하십시오.

경사로에서 견인하기

기어를 D에 놓고 견인하십시오. 하중이 크거나 언덕이 많은 조건에서 기어가 너무 자주 변속되면 낮은 기어로 변속하거나 견인/운반 모드(적용시)를 사용하는 것을 고려해 보십시오.

냉각수는 고도가 낮을 때보다 높을 때 보다 낮은 온도에서 비등합니다. 높은 고도에 위치한 가파른 오르막길에서 트레일러를 견인한 직후에 차가 꺼지면 차가 엔진 과열 증상이 나타날 수 있습니다. 이를 방지하려면 평평한 곳에 차를 세우고 기어를 P에 놓고 몇 분 기다렸다가 차를 끄십시오.

영상 시스템(장착시)

영상 시스템은 트레일러를 연결할 때, 후진할 때, 트레일러를 견인할 때 가시성을 높일 수 있습니다.

324 운전 및 작동

경사로에 주차하기



경고

차에 트레일러를 연결했을 때는 가능하면 평평한 노면에 주차하십시오.

경사로에 주차할 때

1. 브레이크 페달을 밟습니다. 기어는 아직 P로 변속하지 마십시오. 차가 경사로 아래쪽을 향해 있을 때는 앞바퀴를 노변쪽으로 돌리고 차가 경사로 위쪽을 향해 있을 때는 앞바퀴를 도로쪽으로 돌리십시오.
2. 다른 사람을 시켜 트레일러 바퀴에 고임목을 댑니다.
3. 트레일러 바퀴에 고임목을 댄 다음에는 고임목에 트레일러 하중이 인가될 때까지 브레이크 페달에서 천천히 발을 땁니다.
4. 브레이크 페달을 다시 밟고 전자식 주차 브레이크(EPB)를 체결한 후 기어를 P로 변속합니다.
5. 브레이크 페달에서 발을 땁니다.

경사로에 주차했다가 다시 출발하기

1. 브레이크 페달을 밟습니다.
 - 1.1 시동을 겁니다.
 - 1.2 원하는 기어로 변속합니다.
 - 1.3 주차 브레이크를 풉니다.
2. 브레이크 페달에서 발을 땁니다.
3. 트레일러가 고임목을 벗어날 때까지 천천히 운전합니다.
4. 차를 세우고 다른 사람을 시켜 고임목을 회수합니다.

보트를 물에 내리기/회수하기

트레일러를 물 쪽으로 후진시키기



경고

- 램프(Ramp)의 경사진 부분으로 후진하기 전에 승객을 모두 내리게 하십시오. 램프로 후진하기 전에 운전석 윈도우와 동승석 윈도우를 여십시오. 이는 차가 물로 미끄러져 들어가는 경우 운전자가 탈출할 수 있도록 하기 위한 것입니다.



경고(계속)

- 보트를 내리는 면이 미끄러우면 보트를 내리는 동안 운전자가 브레이크 페달을 밟고 있어야 합니다. 밀물 때 램프 일부가 물에 잠기면 썰물 때 보트를 내리는 면이 특히 미끄러울 수 있습니다. 차가 접지력을 유지할 수 있는지 확실하지 않을 때는 보트를 내리기 위해 램프로 후진하지 마십시오.
- 트레일러 경로에 사람이 있을 때는 차를 움직이지 마십시오. 트레일러가 부분적으로 물에 잠겨 도와주는 사람이 해당 부분을 볼 수 없게 될 수 있습니다.



주의

차의 타이어가 헛돌면서 차가 물쪽으로 미끄러지기 시작하면 가속 페달에서 발을 떼고 브레이크 페달을 밟으십시오. 차를 끌어 올리려면 다른 사람의 도움이 필요할 수 있습니다.

전기 회로가 손상되는 것을 방지하기 위해 트레일러를 물로 후진시키기 전에 트레일러에 연결된 배선을 분리하십시오. 분리한 배선은 트레일러

리를 물에서 끌어낸 후에 다시 연결하십시오. 트레일러에 전동 브레이크가 있고 트레일러가 물에 잠겼을 때 해당 브레이크가 기능을 발휘할 수 있으면 트레일러가 램프에 있을 때 해당 브레이크가 작동하도록 트레일러 전기 커넥터를 연결해 놓는 것이 좋을 수 있습니다.

트레일러를 물로 후진시키기

1. 차를 4륜구동 하이 모드 또는 자동 4륜구동 모드에 놓습니다(적용시).
2. 보트가 물에 뜰 때까지 램프에서 천천히 후진합니다. 불필요하게 많이 후진하지 마십시오.
3. 브레이크 페달을 밟습니다. 기어는 P로 변경하지 마십시오.
4. 다른 사람을 시켜 차의 앞바퀴에 고임목을 댍니다.
5. 브레이크 페달에서 천천히 발을 떼어 고임목에 트레일러 하중이 실리도록 합니다.
6. 브레이크 페달을 다시 밟고 주차 브레이크를 건 후 기어를 P로 변속합니다.
7. 브레이크 페달에서 발을 뺍니다.

트레일러를 물에서 끌어내기

1. 브레이크 페달을 밟습니다.
2. 시동을 걸고 기어를 D(주행)로 변속합니다.
3. 주차 브레이크를 풉니다.
4. 브레이크 페달에서 발을 뺍니다.
5. 트레일러가 고임목을 벗어날 때까지 천천히 운전합니다.
6. 차를 세우고 다른 사람을 시켜 고임목을 회수합니다.
7. 트레일러를 천천히 물에서 끌어냅니다.
8. 차와 트레일러가 램프의 경사진 부분을 벗어나면 차를 4륜구동 하이 모드에서 해제할 수 있습니다. 도로 조건에 적합한 운전 모드를 선택하십시오.

트레일러 견인과 차량 관리

트레일러를 견인하는 데 사용되는 차량은 추가로 서비스가 더 필요합니다. 운전하기 전과 운전하는 도중에 냉각 시스템과 브레이크 시스템을 점검하는 것이 특히 중요합니다.

트레일러 히치의 너트와 볼트가 단단히 조여져 있는지 주기적으로 점검하십시오.

트레일러 견인시 차량 식히기

열악한 견인 조건에서는 냉각 시스템이 과열될 수 있습니다.

트레일러 견인

트레일러 중량



트레일러가 너무 무겁거나 트레일러 브레이크가 하중에 적합하지 않으면 사고가 나 운전자나 다른 사람이 상해를 입을 수 있고 차가 손상될 수도 있습니다(차량 보증이 적용되지 않음).

본 단원에 나오는 조치를 모두 취했을 때만 트레일러를 견인하십시오. 트레일러 견인에 대해 도움이 필요하면 딜러에 연락하십시오.

트레일러를 안전하게 견인하려면 트레일러 중량, 주행 속도, 고도, 도로 경사도, 기온, 견인 빈

326 운전 및 작동

도에 유의해야 합니다.

트레일러 견인시의 정격 총량

트레일러를 견인할 때는 차량 중량, 차량 화물 중량, 트레일러 중량, 트레일러 화물 중량이 정격 총량을 초과하지 않아야 합니다.

- 정격 복합 총중량(GCWR)
- 정격 차량 총중량(GVWR)
- 정격 최대 트레일러 중량(MTWR)
- 정격 리어액슬 총중량(GAW-RR)
- 정격 최대 트레일러 연결대 중량(MTTWR)

정격 최대 트레일러 중량을 지키기 위해 이퀄라이저 바가 필요한지 자세히 알아보려면 329페이지의 '견인 장치'에 나오는 '중량 분산형 히치 조절하기'를 참조하십시오.

트레일러 중량을 근거로 트레일러 브레이크가 필요한지 자세히 알아보려면 329페이지의 '견인 장치'에 나오는 '트레일러 브레이크'를 참조하십시오.

정격 총량을 초과하지 않았는지 확인할 수 있는 유일한 방법은 저울로 중량을 측정하는 것입니다.

운전석쪽 센터 필러(B 필라)에 부착된 견인 정보 라벨은 차의 견인 등급에 대한 정보를 제공합니다.

정격 복합 총중량(GCWR)

GCWR은 차와 트레일러에 허용되는 총중량으로서 연료 중량, 탑승자 중량, 화물 중량, 장비 중량, 액세서리 중량을 포함합니다. 차의 GCWR을 초과하지 마십시오. 차의 GCWR은 견인 정보 라벨에 표시되어 있습니다.

차와 트레일러의 복합 중량이 GCWR을 초과하지 않는지 확인하려면 다음 단계를 따르십시오.


1. 견인 정보 라벨에 나오는 '공차 중량'에서 시작합니다.
2. 화물이 실려 있고 출발 준비가 된 트레일러 중량을 더합니다.
3. 모든 탑승자의 중량을 더합니다.
4. 차에 실은 화물의 중량을 더합니다.

5. 히치 하드웨어(견인바, 견인볼, 하중 이퀄라이저 바, 스웨이 바 등)의 중량을 더합니다.

6. 차에 설치한 액세서리와 시판 장비의 중량을 더합니다.

최종 중량이 견인 정보 라벨에 나오는 GCWR을 초과해서는 안됩니다.

GCWR은 공용 중량계로 차와 트레일러의 중량을 측정하여 확인할 수도 있습니다. 차와 트레일러에는 목적지까지 가는 데 필요한 탑승자와 화물만 실어야 합니다.

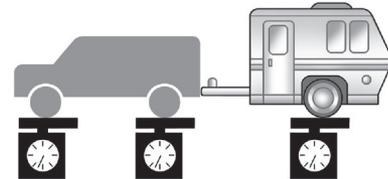

복합 총중량(GCW) 경고

 **경고**

운전을 시작하기 전에 항상 차량 저울을 사용하여 적재된 차와 트레일러의 실제 중량을 확인하십시오. 차와 트레일러가 올바르게 적재되지 않았거나 과적되지 않았는지 확인하기 위해 GCW 경고를 사용하지 마십시오. 차나 트레일러가 과적된 상태로 운전하지 마십시오. 사람이 사망하거나 중상을 입을 수 있고 물건이 손상될 수도 있습니다.

복합 총중량(GCW) 경고가 장착된 차에는 주행 정보 표시창 또는 인포테인먼트 화면에 다음 메시지가 표시될 수 있습니다.

Vehicle-Trailer May Be Over GCW Rating (차량-트레일러가 정격 GCW를 초과할 수 있음) : 진황색 메시지는 저울로 차와 트레일러의 복합 중량을 측정하여 정격 복합 총중량(GCWR)을 초과하지 않는지 확인해야 함을 나타냅니다.

Vehicle-Trailer Is Over GCW Rating(차량-트레일러가 정격 GCW를 초과함) : 적색 메시지는 차와 트레일러의 정격 복합 총중량(GCWR)을

초과할 가능성이 높다는 것을 나타냅니다. 저울로 차와 트레일러의 복합 중량을 측정하여 필요 시 이를 줄여야 합니다.

'정격 복합 총중량(GCWR)'을 참조하십시오. 차가 실제로 차량이나 트레일러의 적재 중량을 측정하는 것은 아닙니다. 차는 운전자가 운전을 시작한 후 차량 데이터를 사용하여 적재 중량을 추정합니다.

다음 조건이 충족되지 않으면 경고가 작동하지 않습니다.

- 트레일러 앱에서 본 기능을 켜다. 330페이지의 '트레일러 앱'을 참조하십시오.
- 차와 트레일러의 총중량을 계산할 데이터를 수집하기에 충분한 시간 동안 차를 운전했다.
- 추정 중량이 경고를 촉발하기에 충분한 만큼 높다.

경고 메시지가 나타나면 안전하게 차를 세우고 저울을 사용하여 차와 트레일러가 과적되지 않았는지 확인하십시오. 다음에 나오는 '최대 트레일러 중량'을 참조하십시오.

GCW 경고 기능은 차량 중량이 GVWR 또는

GAW-RR을 초과하는지, 트레일러 중량이 정격 최대 트레일러 중량을 초과하는지, 트레일러 연결대 중량이 정격 최대 트레일러 연결대 중량을 초과하는지 추정하지 않습니다.

차량, 차량 적재물, 트레일러, 트레일러 적재물, 트레일러 연결대의 중량이 각각 정격 최대 중량 미만인지 항상 확인하십시오. 아래의 '최대 트레일러 중량'을 참조하십시오.

정격 차량 총중량(GVWR)

차의 최대 하중 용량에 대한 정보는 다음과 같습니다.

트레일러를 연결하고 GVWR를 계산할 때는 차가 받는 하중에 트레일러 연결대 중량을 포함시켜야 합니다.

최대 트레일러 중량

정격 최대 트레일러 중량은 SAE J2807에 정의된 절차를 통해 계산되는 중량으로 차량 모델과 파워트레인을 기반으로 합니다.

해당 절차는 견인차에 운전자와 앞승객이 있고 필수 견인 장비가 모두 갖추어져 있음을 전제로

328 운전 및 작동

합니다.


정격 최대 트레일러 중량은 차가 견인할 수 있는 트레일러 중 가장 무거운 것에 적용되지만 정격 복합 총중량(GCWR), 정격 차량 총중량(GVWR), 최대 트레일러 연결대 하중, 정격 리어액슬 총중량이 초과되지 않도록 하려면 트레일러 중량을 낮추는 것이 필요할 수 있습니다(GAWR-RR).

이는 옵션 콘텐츠가 많은 무거운 차에 특히 적용됩니다.

트레일러 정보 라벨을 보고 트레일러 중량이 얼마나 나갈 수 있는지 확인하십시오.

정격 리어액슬 총중량(GAWR-RR)

GAWR-RR은 리어 액슬이 지탱할 수 있는 차량의 총중량입니다. 차와 트레일러에 적재를 완료했을 때 GAWR-RR이 초과되지 않도록 하십시오. 중량 분산형 히치를 사용할 때는 중량 분산형 스프링 바를 설치하기 전에 GAWR-RR이 초과되지 않는지 확인하십시오.

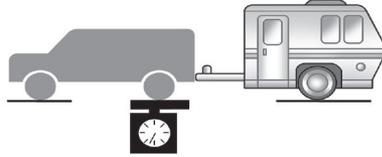


차의 GAWR-RR은 견인 정보 라벨에 표시되어 있습니다.

자세한 정보가 필요하면 서비스 센터에 문의하십시오.

정격 최대 트레일러 연결대 중량

정격 최대 트레일러 연결대 중량은 일반 트레일러 히치로 차가 지탱할 수 있는 트레일러 연결대 중량을 가리킵니다. 트레일러 하중에 균형을 유지하면서 정격 최대 트레일러 연결대 중량을 지키려면 트레일러 전체 중량을 줄이는 것이 필요할 수 있습니다.

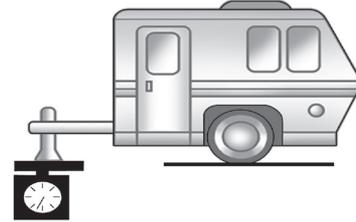


트레일러 연결대 중량은 총중량(GVW)에 영향을 미칩니다. GVW에는 공차 중량, 승객 중량, 화물 중량, 장비 중량, 트레일러 연결대 중량이 포함됩니다. 차량 옵션, 탑승자, 화물, 장비는 차가 수용할 수 있는 최대 허용 연결대 중량을 낮추고 따라서 최대 허용 트레일러 중량을 낮춥니다.

트레일러에 화물을 실은 후에는 트레일러와 트레일러 연결대의 무게를 별도로 측정합니다. 트레일러 하중의 균형 비율을 계산하여 차량의 무게와 분포가 적절한지 확인합니다. 트레일러 중량이 너무 크면 화물의 일부를 차량으로 옮겨볼 수 있습니다. 트레일러 연결대 중량이 너무 크거나 작으면 트레일러 안의 화물 위치를 바꾸어볼 수 있습니다.

차량에 허용된 최대 연결대 중량이 초과되지 않도록 하십시오. 히치 연장장치는 히치볼을 차량에 최대한 근접시킬 수 있는 짧은 것을 선택하십시오. 히치 연장장치가 짧을수록 연결대 중량이 트레일러 히치와 리어액슬에 미치는 영향이 적어집니다.

트레일러 화물의 균형

트레일러가 안정을 유지하려면 트레일러 하중이 균형을 유지해야 합니다. 트레일러 하중이 균형을 잃으면 트레일러가 스웨이(좌우로 왔다갔다 하기)할 수 있습니다.

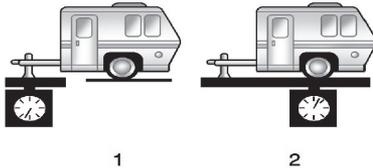

트레일러 연결대(1)의 중량은 적재된 트레일러 총중량(2)의 10~15%가 되어야 합니다. 일부 특수 트레일러(보트 트레일러 등)에는 이룰 수

치가 적용되지 않습니다. 트레일러 사용 설명서에 나오는 권장 트레일러 연결대 중량을 참조하십시오. 차량, 히치, 트레일러의 최대 허용 하중이 초과되지 않도록 하십시오.

트레일러 하중 균형 비율(%)은 중량(1)을 중량(2)으로 나누고 100을 곱하여 계산합니다.

트레일러 히치 리시버에 부착하는 카고 캐리어를 사용하려면 화물을 차에 최대한 가깝게 위치시킬 수 있는 카고 캐리어를 선택하십시오. 카고 캐리어를 포함한 총중량이 차에 허용된 최대 연결대 중량의 절반과 227kg 중 작은 것을 초과하지 않도록 하십시오.

견인 장치

히치



견인바/커플링 장치를 차량 히치 리시버에 고정시킬 때는 사람이 상해를 입거나 물건이 손상되는 것을 방지하기 위해 히치 제조사의 지시를 잘 따르십시오.



견인바/커플링 장치는 잠금핀 등의 수단으로 고정시키되 사용시 잠금핀이나 잠금장치의 회전으로 핀이 빠지거나 느슨해지지 않도록 하십시오. 견인바/커플링 장치를 리시버에 올바르게 고정시키지 않으면 견인시 히치/리시버가 분리될 수 있습니다.

일반 히치

일반 히치는 견인차의 프레임이나 크로스 멤버에 볼트로 고정시키게 되어 있고 일반적으로 2등급, 3등급, 4등급, 5등급으로 나뉩니다.


히치는 차에 맞는 것을 사용하십시오. 강한 옆바람, 지나가는 대형 트럭, 거친 노면은 트레일러와 히치에 영향을 미칠 수 있습니다.

차에 맞는 히치를 사용해야 차량과 트레일러의 조합이 잘 제어됩니다. 종량 지팡형 히치는 히치볼에 커플러가 연결되어 있거나 견인 혹은 견인고리가 연결되어 있는 단순한 형태의 히치로서 많은 트레일러에 사용됩니다. 일부 트레일러는 스프링 바로 연결대의 중량을 차량 액슬과 트레일러 액슬에 분산시키는 종량 분산형 히치가 필

330 운전 및 작동

요할 수 있습니다.

히치 커버

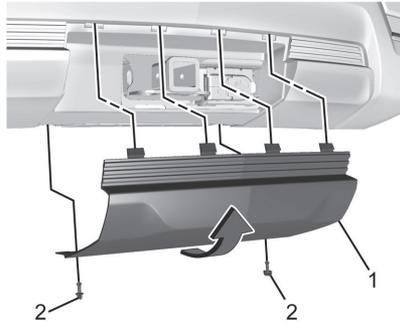

히치 커버(1) 제거하기(장착시)

1. 아래쪽 탭에서 2개의 파스너(2)를 제거합니다.
2. 히치 커버 하단 가장자리를 45도 각도로 당깁니다.

3. 히치 커버를 밑으로 당겨 상부 부착장치에서 분리합니다.

히치 커버 설치하기


1. 히치 커버를 차와 45도 각도를 이루도록 잡고 위쪽 탭을 범퍼 슬롯에 밀어 넣습니다.
2. 히치 커버 하단을 앞으로 밀어 아래쪽 탭을 아래쪽 슬롯에 맞춥니다.
3. 히치 커버 위쪽 코너를 앞으로 밀어 고정시킵니다.
4. 아래쪽 탭에 2개의 파스너를 다시 설치합니다.

트레일러에 기계식 스웨이 컨트롤을 사용하는 것도 좋습니다. 스웨이 컨트롤에 대해서는 견인 전문가나 트레일러 제조사에 문의하십시오.

중량 분산형 히치 조절하기

일부 트레일러는 중량 분산형 히치를 사용하는 것이 편리할 수 있습니다. 다음 가이드라인을 참조하여 중량 분산형 히치를 사용할 것인지 여부를 판단할 수 있습니다.

트레일러 중량	중량 분산형 히치 사용	히치 하중
2,720kg 이하	옵션	50%
2,720kg 초과	필수	50%

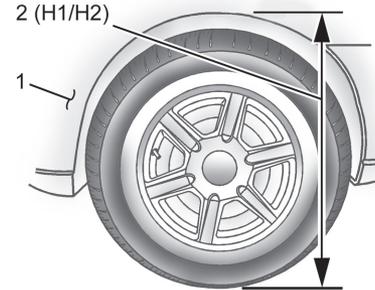

1. 차량 전면

2. H1/H2 차체와 지면 사이의 거리

견인

1. 트레일러를 연결할 수 있는 위치에 차를 세웁니다(트레일러를 연결하지 않은 상태로 둡).
2. 펜더쪽에서 지면에서 앞바퀴 공간 상단까지의 높이를 측정합니다(H1).
3. 차를 트레일러에 연결합니다. 중량분산용 바는 아직 부착하지 마십시오.
4. 펜더쪽에서 지면에서 앞바퀴 공간 상단까지의 높이를 측정합니다(H2).
5. 제조사의 지시에 따라 중량분산용 바를 설치하고 장력을 조절하여 전방 펜더의 높이가 약 $H2 - [(H2 - H1) / 2]$ (측정된 두 라이드 높이 차이의 절반)가 되도록 합니다.
6. 트레일러와 중량분산형 히치를 육안으로 검사하여 제조사의 지시에 부합하는지 확인합니다.

측정	높이 예 : 1,500(mm)
H1	1,000
H2	1,050
H2-H1	50
$(H2-H1)/2$	25
$H2 - [(H2-H1)/2]$	1,025

에어 서스펜션이 장착된 차량으로 견인

1. 에어 서스펜션을 '표준 높이'에 맞춥니다.
2. 트레일러를 연결할 수 있는 위치에 차를 세웁니다. 트레일러를 연결하지 않은 상태로 둡니다.
3. 인포테인먼트 화면을 사용하여 에어 서스펜션 '서비스 모드'를 활성화합니다. 에어 서스펜션 시스템의 '서비스 모드'를 참고하십시오.
4. 펜더쪽에서 지면에서 앞바퀴 공간 상단까지의 높이를 측정합니다(H1).
5. 차를 트레일러에 부착합니다. 중량 분산형 바는 아직 부착하지 마세요.
6. 펜더쪽에서 지면에서 앞바퀴 공간 상단까지의 높이를 측정합니다(H2).

7. 제조사의 지시에 따라 중량 분산형 바를 설치하고 장력을 조절하여 전방 펜더의 높이가 약 $H2 - [(H2 - H1) / 3]$ (측정된 두 라이드 높이 차이의 1/3 지점으로 1차 라이드 높이(H1) 아래)가 되도록 합니다.
8. 에어 서스펜션의 '서비스 모드'를 비활성화합니다.
9. 에어 서스펜션이 자동으로 라이드 높이를 조절합니다.
10. 트레일러와 중량 분산형 히치를 육안으로 검사하여 제조사의 지시에 부합하는지 확인합니다.


측정	높이 예 : 1,500(mm)
H1	1,000
H2	1,060
H2-H1	60
$(H2-H1)/2$	20
$H2 - [(H2-H1)/2]$	1,040

332 운전 및 작동

트레일러 레벨링

⚠ 경고

항상 올바른 트레일러 히치 드로바를 사용하여 트레일러의 앞뒤방향 수평 상태를 확보하십시오. 수평 상태가 아닌 트레일러를 견인하면 트레일러 액슬, 스프링, 타이어에 잘못된 하중이 인가되어 트레일러 스웨이, 트레일러 손상, 트레일러 타이어 폭발이 일어날 수 있고 이는 사람이 부상을 입거나 사망하는 사고로 이어질 수 있습니다. 수평 상태가 아닌 트레일러는 견인하지 마십시오.

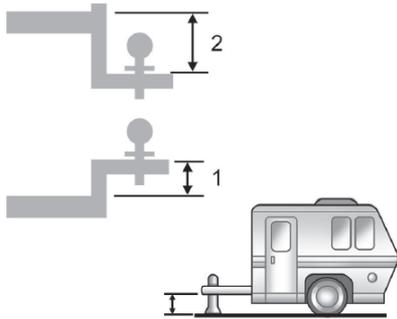

1. 드로바 상승

2. 드로바 하강

올바른 히치 드로바 상승 또는 하강을 선택하여 트레일러에 수평 상태를 확보하십시오.

타이어

- 차에 콤팩트 스페어 타이어를 장착했을 때는 트레일러를 견인하지 마십시오.
- 타이어는 트레일러 견인으로 증가된 하중을 지탱하기 적합하도록 공기를 주입해야 합니다.

안전 체인

⚠ 경고

트레일러 안전 체인은 항상 교차시키고 땅에 끌리지 않도록 하십시오. 트레일러 안전 체인을 부적절하게 설치하면 체인이 손상될 수 있고 트레일러와 견인차가 잘 제어되지 않을 수도 있습니다. 트레일러가 견인차에서 분리되면 사람이 큰 부상을 입을 수 있습니다.

일반적인 히치가 있는 트레일러의 경우 항상 차량과 트레일러 사이에 체인을 연결하십시오. 안전 체인에 트레일러와 차가 회전할 수 있는 여유를 주십시오.

일반 히치

안전 체인은 트레일러가 히치에서 분리되었을 때 트레일러 연결대가 노면에 닿는 것을 방지하기 위한 것으로 연결대 밑에서 교차되도록 연결해야 합니다.

트레일러 브레이크

⚠ 경고

트레일러의 유압 브레이크 시스템에 손을 대지 마십시오. 트레일러의 유압 브레이크 시스템을 차의 유압 브레이크 시스템에 직접 연결하지 마십시오. 이는 차량 ABS와 트레일러 브레이크의 정상적인 작동을 막아 사고를 초래할 수 있습니다.

적재된 트레일러 중량이 900kg을 초과할 때는 트레일러에 액슬마다 브레이크가 있는 브레이크 시스템을 갖추어야 합니다.

적재된 트레일러의 중량이 최대값을 초과하면 트레일러에 자체 브레이크 시스템을 갖추는 것이 법으로 요구될 수 있습니다.

트레일러 브레이크를 설치, 조절, 관리하는 방법은 해당 제조사의 설명서를 참조하십시오.


트레일러 배선 하니스

기본 트레일러 배선

⚠ 경고
<p>트레일러 배선이 연결이 잘못되면 퓨즈가 끊어지거나 전선이 손상되거나 트레일러 브레이크가 지속적으로 작동하거나 트레일러 브레이크가 작동하지 않을 수 있습니다. 이로 인해 충돌이 발생하거나 차가 손상될 수 있습니다. 트레일러의 배선 연결에 대해서는 커넥터/트레일러 제조업체의 지침을 따르십시오.</p>

⚠ 경고
<p>설치 전에 커넥터에서 진흙, 흙, 소금, 물을 제거하지 않으면 트레일러 배선 장치가 느슨해져 차가 손상될 수 있습니다. 커넥터가 트레일러 배선 장치에 잘 고정되어 있는지 항상 확인하십시오.</p>

원활한 연결을 위해 평면 단자가 있고 SAE J2863 규격에 부합하는 7선 원형 커넥터를 사용하십시오.



1. 좌회전/브레이크
2. 미등
3. 후진등
4. 배터리 전원
5. 우회전/브레이크
6. 전동 브레이크
7. 접지

전동 브레이크 컨트롤러용 배선 장비

트레일러 배선 하니스 패키지의 일부로 전동 브레이크 컨트롤러용 배선 장비가 제공됩니다.

해당 배선 하니스는 서비스 센터에서 설치해야 합니다.

전동 트레일러 브레이크 컨트롤러의 배선 색상에 대해서는 이에 딸려오는 사용 설명서를 참조하십시오. 전동 트레일러 브레이크 컨트롤러의 배선 색상은 차량의 배선 색상과 다를 수 있습니다.

334 운전 및 작동

트레일러 조명

운전을 시작하기 전에 모든 트레일러등이 정상적으로 작동하는지 점검하십시오. 운전 거리나 길 때는 운전하면서 주기적으로 다시 점검하십시오.

트레일러 앱(적용시)이 우측 조임 방향지시등/브레이크등 회로, 좌측 방향지시등/브레이크등 회로, 주행등 회로, 후진등 회로를 모니터링합니다. 트레일러의 조명 회로에서 문제가 감지되면 주행 정보 표시창(DIC) 메시지와 트레일러 앱 경고가 표시될 수 있습니다.

트레일러를 감지할 수 없는 경우 트레일러 관련 DIC 메시지 또는 트레일러 앱 경보가 표시되지 않습니다.

트레일러 앱에서 START LIGHT TEST(조명 테스트 시작)를 누르면 자동으로 트레일러등이 켜집니다. 트레일러 앱은 수동으로 트레일러등을 검사하는 일을 대신해 주지 못합니다. 340페이지의 '트레일러 앱'을 참조하십시오.

트레일러 연결과 조명 관련 메시지

트레일러가 올바르게 연결되어 있고 정상적으로 작동하면 DIC에 트레일러 연결 또는 조명 관련 메시지가 나타나지 않습니다. 트레일러 연결 상태나 조명에서 문제가 감지되면 DIC에 다음과 같은 메시지가 나타날 수 있습니다.

- TRAILER DISCONNECTED CHECK CONNECTION(트레일러 분리됨. 연결 상태를 점검하십시오) : 연결되었던 트레일러가 분리되면 나타납니다. 시동이 켜져 있을 때 트레일러가 분리되면 바로 나타나고 시동이 꺼져 있을 때 트레일러가 분리되면 다음에 시동을 걸 때 나타납니다. 트레일러의 연결 상태를 점검하십시오.
- CHECK TRAILER LAMP(트레일러 조명을 점검하십시오) : 트레일러의 조명이나 배선에서 결함이 감지되면 나타납니다. 트레일러의 배선과 조명을 점검하십시오.

트레일러 견인과 방향지시등

트레일러를 올바르게 연결하면 회전할 때, 차선을 바꿀 때, 정지할 때 트레일러 방향지시등이 켜집니다. 트레일러가 올바르게 연결되지 않았거나 방향지시등 전구가 끊어지면 계기판의 화살표에 불이 들어옵니다.

견인/운반 모드(장착시)

견인/운반 모드는 무거운 트레일러를 견인할 때나 큰 물건이나 무거운 물건을 운반할 때 사용하는 것이 권장됩니다.

견인/운반 모드를 선택하는 방법은 245페이지의 '드라이브 모드 컨트롤'을 참조하십시오.

통합 트레일러 브레이크 제어 시스템 (ITBC)(장착시)



경고

에어 브레이크 시스템이 있는 트레일러를 차에 연결하면 트레일러의 제동력이 일부 또는 전부 상실되어 제동 거리가 길어지거나 트레일러의 안정성이 약화될 수 있습니다(사고가 발생하여 사람이 상해를 입거나 물건이 손상될 수 있음). 통합 트레일러 브레이크 제어 시스템은 전동 트레일러 브레이크 시스템이나 전동/유압 브레이크 시스템과 함께 사용하지 않습니다.

차에 전동 트레일러 브레이크나 전동/유압 트레일러 브레이크와 함께 사용하는 통합 트레일러 브레이크 제어(ITBC) 시스템이 있을 수 있습니다. 아래 설명은 두 종류의 트레일러 브레이크 모두에 적용됩니다.




이 심볼은 통합 트레일러 브레이크 제어 시스템이 있는 차의 트레일러 브레이크 제어 패널에 위치합니다. 트레일러 브레이크에 공급되는 출력은 차의 제동 정도에 비례합니다. 견인 상황에 맞추어 트레일러 브레이크에 공급되는 출력의 한도를 조절할 수 있습니다.

통합 트레일러 브레이크 제어 시스템은 차의 브레이크 시스템, ABS, 스태빌리트랙/차량자세 제어 시스템(ESC)과 통합되어 있습니다. ABS나 스태빌리트랙/차량 자세 제어 시스템이 작동하는 견인 상황에서는 트레일러 바퀴의 잠김이 최소화되도록 트레일러 브레이크에 공급되는 동력이 조절됩니다. 이는 트레일러에 스태빌리트랙/차량 자세 제어 시스템이 있음을 의미하지 않습니다.

통합 트레일러 브레이크 제어 시스템이 제대로 작동하려면 차의 브레이크, ABS, ESC 시스템이 정상적으로 작동해야 합니다.

통합 트레일러 브레이크 제어 시스템은 차의 전기 시스템에서 동력이 공급됩니다. 시동을 끄면 통합 트레일러 브레이크 제어 시스템도 꺼집니다. 통합 트레일러 브레이크 제어 시스템은 차량이 켜져 있을 때만 완전히 작동합니다.

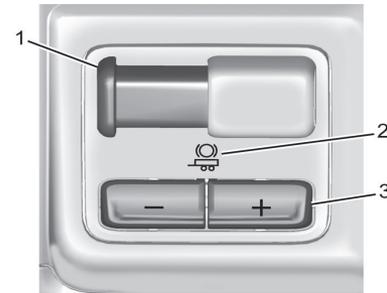

트레일러 브레이크 제어 패널

1. 수동 트레일러 브레이크 작동 레버
2. 트레일러 심볼

336 운전 및 작동

3. 트레일러 게인 조절 버튼

트레일러 브레이크 제어 패널은 센터 스택 또는 센터 콘솔에 있습니다.

트레일러가 전동 브레이크가 장착된 트레일러에 연결되면 트레일러 심볼 표시등이 황색으로 바뀝니다.

제어 패널에서는 트레일러 브레이크에 공급되는 동력(트레일러 게인이라 함)의 한도를 조절하고 트레일러 브레이크를 수동으로 작동시킬 수 있습니다. 트레일러 브레이크 제어 패널과 주행 정보 표시창의 트레일러 브레이크 화면을 통해 트레일러 브레이크에 공급되는 동력을 보고 조절할 수 있습니다.

트레일러 브레이크 주행 정보 표시창 화면

다음 정보가 표시됩니다.

- 트레일러 게인 설정
- 트레일러 브레이크 출력
- 트레일러 연결
- 시스템 작동 상태

표시하려면 다음 중 하나를 수행합니다.

- 주행 정보 표시창 메뉴를 스크롤하십시오.
- 트레일러 게인 버튼(+ 또는 -)을 누릅니다.
- 수동 트레일러 브레이크 레버를 작동시킵니다.

트레일러 게인 : 현재의 트레일러 게인 세팅을 불러오려면 트레일러 게인 버튼을 누릅니다. (+) 버튼이나 (-) 버튼을 누르십시오. 트레일러 게인 버튼을 누를 때마다 트레일러 게인 세팅이 바뀝니다. 트레일러 게인을 연속해서 조절하려면 버튼을 길게 누릅니다. 트레일러로 공급되는 동력을 없애려면 트레일러 게인 세팅을 0.0으로 조절합니다. 트레일러 게인 세팅은 트레일러 연결 여부에 관계없이 0.0에서 10.0 사이에서 조절할 수 있습니다.

트레일러 출력 : 전동 브레이크가 있는 트레일러를 연결할 때마다 표시됩니다. 트레일러 브레이크에 공급되는 출력은 차의 제동 정도에 근거하며 트레일러 게인 세팅에 따라 달라집니다. 트레일러 게인 설정마다 트레일러 브레이크에 공급되는 출력이 0%에서 100% 사이로 표시됩니다.

다음과 같은 경우에는 트레일러 브레이크 화면에 트레일러 출력이 '-----'으로 표시됩니다.

- 트레일러를 연결하지 않았다.
- 전동 브레이크가 없는 트레일러가 연결되어 있다. 주행 정보 표시창에 메시지가 표시되지 않습니다.
- 전동 브레이크가 있는 트레일러가 분리되어 있다. 주행 정보 표시창에 'CHECK TRAILER WIRING(트레일러 배선 점검)' 메시지가 표시됩니다.
- 트레일러 브레이크의 배선에 결함이 있다. 주행 정보 표시창에 'CHECK TRAILER WIRING(트레일러 배선 점검)' 메시지가 표시됩니다.
- 통합 트레일러 브레이크 제어 시스템이 고장으로 인해 작동하지 않는다. 주행 정보 표시창에 'SERVICE TRAILER BRAKE SYSTEM(트레일러 브레이크 시스템 정비)'라는 메시지가 나타납니다.

수동 트레일러 브레이크 작동 레버

차량 브레이크와 독립적으로 트레일러의 전동 브레이크를 작동시키려면 레버를 밟니다. 본 레버는 트레일러 브레이크에 적절한 동력이 공급 되도록 트레일러 계인을 조절하는 데도 사용됩니다. 이 레버는 아무 때나 트레일러 제동력을 추가하는 데 사용할 수도 있습니다. 차량 브레이크를 작동시키거나 수동 트레일러 브레이크를 작동시키면 차량 브레이크등과 트레일러 브레이크 등이 모두 켜집니다.

트레일러 계인 조절 절차



경고

계인이 과도하거나 과소한 트레일러 브레이크는 정상적인 제동 기능을 발휘하지 못해 사고를 초래할 수 있습니다. 정해진 방법으로 트레일러 계인을 조절하여 트레일러 브레이크가 정상적인 제동 기능을 발휘하도록 하십시오.

트레일러 계인은 견인 조건에 맞게 조절해야 합니다. 차량 하중, 트레일러 하중, 노면 조건에 변화가 생기면 트레일러 계인을 다시 조절해야 합니다.

견인 조건 별로 트레일러 계인 조절하기

1. 트레일러를 연결한 상태로 견인 조건을 갖춘 평평한 노면에서 32~40km/h의 속도로 운전하면서 수동 트레일러 브레이크 레버를 완전히 당깁니다.

32~40km/h보다 낮은 속도에서 트레일러 계인을 조절하면 트레일러 계인 설정이 부정확해질 수 있습니다.

2. 트레일러 계인 조절 버튼(+ 또는 -)을 사용하여 트레일러 계인을 트레일러 휠이 잠기는 지점 바로 밑으로 조절합니다. 트레일러 휠이 잠기는 지점은 휠에서 킁킁 소리가 나거나 타이어에서 연기가 나는 것으로 알 수 있습니다.

무거운 트레일러를 견인할 때는 트레일러 휠이 잠기지 않을 수 있습니다. 트레일러 계인을 현재의 견인 조건에서 허용되는 가장 높은 설정으로 조절하십시오.

3. 차량 하중, 트레일러 하중, 노면 조건이 바뀌거나 트레일러 휠이 잠길 때마다 트레일러 계인을 다시 조절하십시오.

기타 통합 트레일러 브레이크 제어 관련 주행 정보 표시창 메시지



경고

트레일러 브레이크 시스템이 오작동하는 동안 주행하면 차량 브레이크 시스템의 부하가 증가하고 정지 거리가 증가하여 트레일러 불안정으로 이어질 수 있습니다. 장시간 운전하면 의도한 대로 완전히 멈출 수 있는 능력이 제한될 수 있으며 충돌 사고로 이어질 수 있습니다. 천천히 운전하고 안전한 곳에 차를 세워 문제를 해결하십시오.

TRAILER BRAKES CONNECTED(트레일러 브레이크 연결됨) : 전동 브레이크가 있는 트레일러를 차에 처음 연결하면 나타났다가 10초 후에 자동으로 사라집니다.

CHECK TRAILER WIRING(트레일러 배선 점검) : 다음과 같은 경우에 나타납니다.

338 운전 및 작동

- 통합 트레일러 브레이크 제어 시스템의 브레이크가 있는 트레일러가 연결되었음을 감지한 후에 트레일러 배선이 분리되었다.
- 차가 정지해 있을 때 트레일러 배선이 분리되면 30초 후에 메시지가 사라집니다. 메시지를 확인해 주거나 트레일러 배선을 다시 연결해도 메시지가 사라집니다.
- 차가 움직일 때 트레일러 배선이 분리되면 시동을 끄 때까지 메시지가 사라지지 않습니다. 메시지를 확인해 주거나 트레일러 배선을 다시 연결해도 메시지가 사라집니다.
- 트레일러 브레이크에 연결된 배선에 전기적 결함이 있다. 트레일러 배선에 전기적 결함이 있으면 메시지가 계속 나타납니다. 메시지를 확인해 주면 메시지가 사라집니다.

전기적 결함이 트레일러 배선 연결부의 차량 쪽에 있는지 트레일러 쪽에 있는지 확인하기

1. 차에서 트레일러 배선을 분리합니다.
2. 차의 시동을 끕니다.
3. 10초 동안 기다렸다가 다시 시동을 겁니다.

- 'CHECK TRAILER WIRING(트레일러 배선 점검)' 메시지가 나타나면 전기적 결함이 차량 쪽에 있는 것입니다.

- 트레일러 배선을 차에 연결할 때만 'CHECK TRAILER WIRING(트레일러 배선 점검)' 메시지가 나타나면 전기적 결함이 트레일러 쪽에 있는 것입니다.

SERVICE TRAILER BRAKES(트레일러 브레이크 정비) 또는 REDUCED TRAILER BRAKING(트레일러 제동력 감소) : 이 메시지는 전동 트레일러 브레이크 성능이 저하되거나 작동하지 않는지 여부를 표시합니다.

HOLD LAST KNOWN GAIN(마지막 알려진 게인 유지) : 트레일러 브레이크 게인을 더 이상 조절할 수 없는 경우 이 메시지가 표시됩니다. 트레일러 브레이크는 작동할 수도 있고 작동하지 않을 수도 있으며, 도로 상황에 따라 브레이크 게인을 조절할 수 없습니다. 트레일러 브레이크는 차가 꺼질 때까지 계속 작동할 수 있습니다.

TRAILER BRAKES DISABLED SERVICE REQUIRED(트레일러 브레이크 작동 없음. 정

비 필요) : 본 메시지는 통합 트레일러 브레이크 제어 시스템에 문제가 있을 때 나타납니다. 시동을 걸 때마다 본 메시지가 나타나면 차를 정비하십시오.

운전 도중에 'CHECK TRAILER WIRING(트레일러 배선 점검)' 메시지, 'TRAILER BRAKES DISABLED SERVICE REQUIRED(트레일러 브레이크 작동 없음. 정비 필요)' 메시지, 'SERVICE TRAILER BRAKES(트레일러 브레이크 정비)' 메시지, 'REDUCED TRAILER BRAKING(트레일러 제동력 감소)' 메시지 중 하나가 나타나면 통합 트레일러 브레이크 제어 시스템이 정상적으로 작동하지 않거나 전혀 작동하지 않을 수 있습니다. 교통 상황이 허용하면 조심스럽게 차를 노변에 대고 시동을 끄십시오. 트레일러 배선의 연결 상태를 점검하고 시동을 다시 거십시오. 두 메시지 중 하나가 계속 나타나면 차나 트레일러에 정비가 필요한 것입니다.

GM 서비스 센터에서 문제를 진단하고 해결해 줄 수 있지만 이에 드는 비용에는 차량 보증이 적용되지 않습니다. 트레일러의 수리나 보증에 대해서는 트레일러 딜러에 문의하십시오.

트레일러 스웨이 컨트롤(TSC)



차에 TSC가 있더라도 트레일러 스웨이는 사람이 상해를 입는 충동을 초래할 수 있습니다.

트레일러가 스웨이하기 시작하면 가속 페달에서 천천히 발을 떼 차량 속도를 낮추십시오. 차를 정지시키고 차와 트레일러를 점검하여 원인을 바로잡으십시오. 이에는 화물 잘못 싣기, 화물 너무 많이 싣기, 화물 잘 고정시키지 않기, 부적절한 트레일러 히치, 부적절한 차량/타이어 공기압, 부적절한 차량과 트레일러 타이어 규격 등이 있습니다. 329페이지의 '견인 장치'에 나오는 '트레일러 등급과 히치 설치 방법'을 참조하십시오.

트레일러 스웨이 제어 시스템이 장착된 차량은 스태빌리트랙/차량자세 제어 시스템(ESC)을 사용하여 트레일러 스웨이를 제어합니다. 트레일러 스웨이는 트레일러를 견인할 때 트레일러가 좌우로 쏠리는 현상을 말합니다.

스태빌리트랙/차량 자세 제어 시스템이 비활성화되었거나 고장 난 경우에는 트레일러 스웨이 제어 기능이 작동하지 않습니다.

차에 통합 트레일러 브레이크 제어 시스템이 있고 트레일러에 전동 브레이크 시스템이 있으면 TSC가 트레일러에 브레이크를 걸 수도 있습니다.



시스템이 트레일러 스웨이를 감지하고 작동하면 계기판에 스태빌리트랙/차량 자세 제어 시스템 경고등이 깜박입니다.

시스템이 트레일러 스웨이 증가를 감지하면 각 휠에 차량 브레이크를 적용하여 움직임을 제한합니다. 차의 가속이 제한될 수 있습니다.

TSC가 작동하면 계기판에서 TSC/ESC 경고등이 깜박입니다. 가속 페달에서 천천히 발을 떼 차량 속도를 낮추십시오. 트레일러가 계속 스웨이하면 ESC가 차량 속도를 낮추는 것을 도울 수 있습니다. ESC가 꺼지면 TSC가 작동하지 않습니다. 243페이지의 '트랙션 컨트롤 시스템/차량자세 제어 시스템'을 참조하십시오.

시판 전자 트레일러 스웨이 제어 장치



애프터마켓(시판) 전자 트레일러 스웨이 제어 장치를 사용하면 트레일러 브레이크의 성능이 약화되거나 소멸되는 등의 오작동이 일어나 본인이나 다른 사람이 중상이나 치명상을 입을 수 있습니다. 전자 트레일러 스웨이 제어 장치를 사용하려면 다음과 같이 하십시오.

- 전자 트레일러 스웨이 제어 장치 제조사나 트레일러 제조사에 해당 장치가 차의 브랜드, 모델, 연식, 장비를 지원하는지를 철저히 테스트했는지 물어보십시오.

경고(계속)

- 운전하기 전에 트레일러 브레이크가 정상적으로 작동하는지 확인하십시오. 트레일러를 연결한 상태로 동행 차량이 없는 평평한 노면에서 32~40km/h의 속도로 운전하면서 수동 트레일러 브레이크 레버를 완전히 당겨 보십시오. 트레일러 브레이크 등을 비롯한 각종 실외등이 정상적으로 작동하는지도 확인하십시오.
- 아무 때라도 트레일러 브레이크가 정상적으로 작동하지 않거나 주행 정보 표시창(DIC)에 트레일러 연결 상태나 트레일러 브레이크에 문제가 있음을 가리키는 메시지가 나타나면 교통 상황을 보아가면서 조심스럽게 차를 도로 옆에 세우십시오.

트레일러에 스웨이를 제어하는 전자 장치가 장착되어 나올 수 있습니다. 일부 장비 제조사는 트레일러와 차량 사이의 배선에 연결하는 비슷한 장치를 판매하고 있습니다. 이들 장치는 차량 트레일러 브레이크 시스템 또는 통합 스웨이 방지 시스템을 포함한 기타 시스템과 간섭을 일으킬 수 있습니다(장착시). 주행 정보 표시창에는

트레일러 연결이나 트레일러 브레이크와 관련된 메시지가 나타날 수 있습니다. 이들 애프터마켓 장치가 차의 핸들링이나 트레일러 브레이크의 성능에 미치는 영향은 알려지지 않고 있습니다.

트레일러 타이어

특수 트레일러 타이어는 차량 타이어와 다릅니다. 특수 트레일러 타이어는 스웨이를 방지하고 큰 하중을 지탱할 수 있도록 측벽이 단단하게 만들어져 있습니다. 이는 육안으로 트레일러 타이어의 공기압이 낮은지 확인하는 것을 어렵게 만들 수 있습니다.

운전을 시작하기 전에 트레일러 타이어가 차가울 때 이의 공기압을 점검하십시오. 공기압이 낮으면 타이어가 터질 수 있습니다.

차에 트레일러 타이어 공기압 모니터링 시스템이 장착되어 340페이지의 '트레일러 앱' 단원에 나오는 '트레일러 타이어 공기압 설정'을 참조하십시오.

트레일러 타이어는 시간이 지나면서 열화됩니다. 타이어 측벽에 타이어가 제작된 주와 연도가 표시되어 있습니다. 많은 트레일러 타이어 제조

사에서 6년 이상 된 트레일러 타이어를 교체할 것을 권고합니다.

과적은 트레일러 타이어가 터지는 또 하나의 원인이 됩니다. 트레일러에 타이어가 지탱할 수 있는 하중보다 무겁게 화물을 싣지 마십시오. 트레일러 타이어 측벽에 정격 하중이 표시되어 있습니다.

운전을 시작하기 전에 트레일러 타이어의 정격 속도를 알아 놓으십시오. 트레일러 타이어의 정격 속도는 차량 타이어의 정격 속도보다 크게 낮을 수 있습니다. 트레일러 타이어 측벽에 정격 속도가 표시되어 있습니다. 정격 속도가 표시되어 있지 않으면 105km/h가 정격 속도가 됩니다.

트레일러 앱(적용시)

트레일러 앱은 인포테인먼트 화면의 홈페이지에 나옵니다.

이 기능이 있으면 연결된 트레일러의 프로필을 만들어 상태를 보고, 트레일러 사용 정보를 저장/추적하고, 견인 지원 기능을 설정할 수 있습니다.

인포테인먼트 홈화면에서 트레일러 앱을 처음 열면 트레일러 앱 시작 화면이 나타납니다.

- 트레일러가 전기적으로 연결되어 있으나 트레일러 프로필이 만들어지지 않은 경우에는 프로필을 만들거나 게스트 프로필을 사용하거나 '액세서리/트레일러 없음'을 선택할 수 있는 옵션이 제공됩니다.
- 트레일러가 전기적으로 연결되고 트레일러 프로필이 생성되면 트레일러 감지 팝업이 차에 만들어진 모든 트레일러 프로필 목록과 함께 나타납니다. 기존 트레일러 프로필을 로딩하려면 목록에서 원하는 트레일러 프로필을 선택하거나, GUEST TRAILER를 선택하여 게스트 트레일러 프로필을 로딩합니다.
- 'Accessory/No trailer(액세서리/트레일러 없음)'를 터치하면 액세서리/트레일러 없음이 활성 트레일러 프로필로 선택되고 팝업이 닫힙니다.

트레일러 프로필 생성

1. 트레일러 감지 팝업에서 'Add New Trailer (새 트레일러 추가)'를 터치하거나 트레일러 앱에서 'Add Trailer Profile(트레일러 프로필 추가)'를 터치합니다.
2. 화면의 안내를 따릅니다.
3. 프로필이 생성된 후에는 견인/운반 모드 알림, 트레일러 타이어 공기압 모니터링 시스템(TTPMS), 정비 알림, 카메라 영상 및 가이드 등의 추가 트레일러 기능을 설정합니다.

트레일러 프로필 가져오기

1. 트레일러 감지 팝업에서 가져오기를 터치하거나 트레일러 앱에서 가져오기를 터치합니다.
2. 화면의 안내를 따릅니다.
3. 프로필을 가져온 후 트레일러 목록에서 프로필을 선택할 수 있습니다. 견인/운반 모드 알림, 브레이크 계인 설정, 트레일러 타이어 공기압 센서(장착시) 학습값은 가져오기가 되지 않습니다.

가져오기가 완료되었음을 가리키는 팝업이 나타납니다. 트레일러 목록으로 돌아가서 해당 트레일러 프로필을 선택하려면 OK를 터치합니다. 견인/운반 모드 리마인더, 브레이크 계인 세팅, 트레일러 타이어 공기압 센서(장착시) 학습값은 가져오기가 되지 않습니다.

트레일러 기능 셋업

트레일러 타이어 모니터링

통합 트레일러 타이어 모니터링 시스템에 감지되면 트레일러 타이어 모니터링 아이콘을 터치하여 트레일러 타이어 모니터링을 설정합니다

1. 트레일러 타이어의 속도 등급을 선택합니다.
2. 트레일러 타이어 제조 일자 번호를 입력합니다.
3. 화면의 안내에 따라 트레일러 타이어 센서 학습 프로세스를 완료합니다.

트레일러 타이어 공기압 센서의 전송거리는 차의 히치 리시버에서 7m 이내입니다.

센서와 차량 간 학습 절차를 시작하려면 차에 트레일러가 전기적으로 연결되어 있어야 합니다. 시스템에는 트레일러 타이어에 권장되는 공기압

342 운전 및 작동

을 입력해야 합니다.

센서 학습 화면에서 시작을 선택한 후 툴 방법이나 수동 방법(아래에 설명됨)을 사용하여 각 트레일러 타이어 공기압 모니터링 시스템 센서를 학습시키십시오. 현재 학습하는 센서가 있는 타이어의 번호가 하이라이트됩니다. 차는 각 센서를 감지하고 라벨을 붙이는 데 최대 2분이 걸립니다. 각 센서가 학습을 마치면 해당 타이어 옆에 체크표시가 나타나고 차량 경음이 울리며, 차량 브레이크등이 깜박이고 모든 트레일러등이 깜박입니다.

툴 방법 : 센서 위치 학습용으로 트레일러 타이어 공기압 모니터링 시스템 활성화 툴을 따로 구입할 수 있습니다.

수동 방법 : 통합 트레일러 타이어 모니터링 시스템의 활성화 툴 없이 각 타이어의 공기압을 10초간 높이거나 낮출 수 있습니다. 공기압이 타이어 측벽에 표시된 최대 공기압을 초과하지 않도록 하십시오. 절차를 마쳤을 때의 공기압이 권장 공기압과 같는지 확인하십시오.

센서 학습 단계

센서와 차량 간 학습 절차는 다음 단계로 이루어집니다.

1. Learn Sensors(센서 학습) 화면에서 'Start(시작)'를 터치합니다. 경음이 2회 울리고 인포테인먼트 화면에 학습 진행 화면이 나타납니다.
2. 운전석쪽 전방 트레일러 타이어부터 시작합니다.
3. 밸브꼭지 근처에서 툴을 켜거나, 경음이 울리고 모든 차량등과 트레일러등 깜박일 때까지 해당 타이어의 공기압을 조절합니다.
4. 본 단계에 2분 이상 걸리면 센서 위치가 저장되지 않고 절차가 중단됩니다.
5. 남은 모든 타이어에서 3단계를 반복합니다. 모든 센서의 학습이 완료되면 경음이 2회 울립니다.
6. 차로 돌아가서 셋업을 완료합니다.

트레일러 정비

화면의 안내에 따라 정비 알림을 설정하십시오. 총 50개의 정비 알림을 셋업할 수 있습니다. 아래의 나오는 '정비' 단원을 참조하십시오.

카메라 영상 및 가이드(장착시)

트레일러 카메라 및 가이드 기능을 설정하려면 'Camera Views(카메라 영상)' 및 'Guides(가이드)' 아이콘을 터치합니다.

1. 트레일러 액슬 수를 선택합니다.
2. 트레일러의 휠 위치(내측 또는 외측)를 선택합니다.
3. 프롬프트에 따라 트레일러 치수를 입력합니다.

화면의 안내에 따라 사용 가능한 기능의 셋업을 완료합니다.

일부 트레일러 기능은 지원되는 트레일러 프로필을 구성하고 선택하는 것을 필요로 합니다. 지원되는 트레일러는 일반 하치를 갖춘 박스형 트레일러(카고, 캠퍼 등)를 가리킵니다.

투명 트레일러 설정(장착시)

트레일러 안내선을 사용하려면 트레일러에 후방 카메라를 장착하고 이를 차에 전기적으로 연결해야 합니다.

화면의 안내에 따라 트레일러 치수를 입력합니다.

트레일러 치수는 범위 내에 있어야 하고 투명 트레일러는 사용하기 전에 보정해야 합니다.

- 트레일러 길이 : 커플러 중앙에서 트레일러 최후단까지의 거리
- 트레일러 폭 : 바퀴를 포함한 트레일러의 가장 왼쪽 가장자리에서 가장 오른쪽 가장자리까지의 거리
- 트레일러 차체 폭 : 트레일러 본체의 왼쪽 가장자리에서 오른쪽 가장자리까지의 거리 이는 외측 타이어가 장착된 트레일러에만 적용됩니다.
- 트레일러 높이 : 지면에서 트레일러의 가장 높은 지점까지의 거리
- 히치 지점 길이 : 커플러 중앙에서 타이어 중앙까지의 거리

- 트레일러 연결대 길이 : 트레일러의 전면이 평평한 경우 커플러 중앙에서 트레일러 전면 벽까지의 거리. 전면이 평평하지 않은 경우 커플러 중앙에서 축벽 모서리(테이퍼가 트레일러의 전체 폭과 만나는 지점)까지의 측정합니다.

- 차량 히치 높이 : 지면에서 커플러 상단까지의 거리

- 차량 히치 길이 : 히치 리시버에서 볼의 중앙까지의 거리

트레일러 치수가 규격을 벗어나면 본 기능을 사용할 수 없습니다. 트레일러 후방 카메라가 연결되어 있는지 확인합니다. 화면의 안내를 따라 차를 전진시켜 셋업을 완료합니다.

후방 트레일러 안내선 셋업

트레일러 안내선을 사용하려면 트레일러에 후방 카메라(장착시)를 장착하고 이를 차에 전기적으로 연결해야 합니다.

본 시스템을 사용하려면 트레일러 치수가 규격에 맞아야 합니다.

- 트레일러 길이 : 커플러 중앙에서 트레일러 최후단까지의 거리. 트레일러 치수가 규격을 벗어나면 본 기능을 사용할 수 없습니다.

- 트레일러 후방 카메라가 연결되어 있는지 확인합니다.

- 화면의 안내를 따라 차를 전진시켜 셋업을 완료합니다.

잭나이프 경고 셋업

화면의 안내를 따라 차를 전진시켜 셋업을 완료합니다.

트레일러 길이 표시등 셋업

화면의 안내를 따라 차를 전진시켜 셋업을 완료합니다.

트레일러 사각지대 경고 시스템 셋업

화면의 안내에 따라 트레일러 치수를 입력합니다.

본 시스템을 사용하려면 트레일러 치수가 규격에 맞아야 합니다.

- 트레일러 길이 : 커플러 중앙에서 트레일러 최후단까지의 거리

344 운전 및 작동

- 트레일러 폭 : 트레일러 본체의 왼쪽 가장자리에서 오른쪽 가장자리까지의 거리. 트레일러 치수가 규격을 벗어나면 본 기능을 사용할 수 없습니다.

트레일러 내비게이션

트레일러 내비게이션 경로 지원을 설정하려면 'Trailer Navigation(트레일러 내비게이션)'을 터치합니다(적용시)

화면의 지시에 따라 트레일러의 액슬 수를 선택하고 트레일러 치수를 입력합니다.

본 시스템을 사용하려면 트레일러 치수가 규격에 맞아야 합니다.

- hitch 지점 길이 : 커플러 중앙에서 타이어 중앙까지의 거리
- 트레일러 길이 : 커플러 중앙에서 트레일러 최후단까지의 거리
- 트레일러 높이 : 지면에서 트레일러의 가장 높은 지점까지의 거리
- 트레일러 전체 폭 : 바퀴를 포함한 트레일러의 가장 왼쪽 가장자리에서 가장 오른쪽 가장

자리까지의 거리

상태 뷰

트레일러가 연결된 경우 상태 뷰에 활성 트레일러 프로필의 상태 정보가 표시됩니다.

연결된 트레일러가 없는 경우 상태 뷰에 연결되지 않은 상태의 마지막 트레일러 프로필이 표시됩니다.

상태 뷰에는 다음이 표시됩니다.

- 타이어(적용시)
- 조명
- 카메라(장착시)
- 정비
- 점검사항
- 중량
- 브레이크(장착시)
- 보트 램프 지원

각 섹션에는 해당 기능에 대한 개략적인 정보가 표시됩니다.

- 섹션을 선택하면 추가 정보 및 옵션이 포함된

새 화면이 열립니다.

- Checklist(점검사항) 또는 Maintenance(정비) 아이콘을 선택하면 해당 화면이 열립니다.
- Camera(카메라) 아이콘을 선택하면 해당 영상이 열립니다.

조명

이 영상에는 트레일러 커넥터 핀 명칭, 트레일러 커넥터 그래픽, 트레일러 후면 그래픽이 표시됩니다.

고장난 커넥터 핀은 진황색으로 표시되고 트레일러 후면 그래픽에 해당 연결부가 강조됩니다.

- 트레일러 연결이 결함 없이 감지되면 화면에 'No Issues Found(문제 없음)'가 표시됩니다.
- 연결된 트레일러가 연결이 끊어지면 시동이 걸려 있는 경우 또는 다음에 시동을 걸 때 주행 정보 표시창에 메시지가 즉시 표시됩니다. 트레일러의 연결 상태를 점검하십시오(필요시).
- 트레일러가 연결되면 트레일러 앱이 정지등/방향지시등 조명 회로를 통해 트레일러 연결을 감지하여 운전자에게 이를 경고하고, 인포

데인먼트 화면에서 트레일러 앱을 통해 트레일러 프로필을 셋업할 것을 요청합니다. 기본 트레일러 프로필을 선택한 경우 트레일러가 연결되면 트레일러 앱 시스템에서 사용자에게 트레일러 감지 알람을 표시하지 않습니다.

- 트레일러를 연결하고 시동을 끄면 트레일러 앱이 트레일러 조명 회로에 주기적으로 전원을 인가하여 트레일러가 연결되어 있는지 확인합니다. 트레일러 연결 감지의 결과로 트레일러등이 주기적으로 깜박일 수 있습니다. 주변이 어두우면 깜박임이 보다 잘 보입니다. 트레일러등이 깜박이는 것은 정상입니다. 트레일러 앱에 트레일러등의 깜박임에 따른 배터리의 방전을 방지하는 장치가 내장되어 있습니다. 도난경고 기능을 켜면 트레일러등의 깜박임 빈도와 깜박임 패턴이 달라집니다.

연결 문제

트레일러 연결이 끊어지면 주행 정보 표시창(DIC)에 연결 문제를 알리는 메시지가 나타납니다. 인포테인먼트 화면의 'Lights Status(조명 상태)' 뷰에도 연결 문제가 표시됩니다.

트레일러 조명 연결 결함 감지

트레일러 앱이 트레일러등의 전기적 결함을 모니터링합니다. 조명 문제가 감지되면 주행 정보 표시창에 경고가 표시됩니다. 인포테인먼트 화면의 'Lights Status(조명 상태)' 뷰에도 조명 문제가 표시됩니다. 필요한 대로 트레일러등을 수리하십시오. 트레일러 조명 문제에는 GM 보증이 적용되지 않습니다.

주행등 연결부는 부분적인 정전을 감지하지 못할 수 있습니다. 모든 트레일러등을 점검하려면 조명 테스트를 실행하십시오. 아래 '조명 테스트'를 참조하십시오.

조명 테스트

트레일러등을 켜고 꺼서 작동하는지 테스트하려면 'Start Light Test(조명 테스트 시작)'를 터치합니다. 테스트는 다음 순서로 이루어집니다.

1. 주행등이 먼저 켜집니다(테스트가 끝날 때까지 켜져 있음).
2. 브레이크등이 약 2초 켜집니다.
3. 좌측 방향지시등이 3회 깜박입니다.
4. 우측 방향지시등이 3회 깜박입니다.

5. 후진등이 약 2초 켜집니다.

6. 2~5단계가 약 1분 45초간 반복됩니다. 아무 때나 테스트를 중단시키면 바로 동작이 멈춥니다.

테스트를 중단시키려면 'Stop(정지)'을 선택합니다. 고장난 커넥터 핀은 진황색으로 표시되고 트레일러 후면 그래픽에 해당 연결부가 강조됩니다.

조명 테스트는 다음 중 하나라도 발생하면 비활성화됩니다.

- 차의 시동을 껐다.
- 기어를 P에서 뺐다.
- 가속 페달을 밟았다.
- 방향지시등을 작동시켰다.
- 비상 경고등을 껐다.

타이어

TTPMS 센서와 차량 간 학습 절차가 완료되면 상태 뷰에 활성 트레일러 프로필과 연계된 트레일러 타이어의 현재 공기압과 온도가 표시됩니다. 본 단원 앞에 나오는 '트레일러 타이어 모니

346 운전 및 작동

터링'을 참조하십시오.

- 타이어 공기압이 낮거나 타이어 온도가 높으면 값이 황색으로 변합니다.
- 센서에 오작동이 있으면 공기압값 대신 점선이 표시됩니다.
- 트레일러 타이어의 공기압이 낮거나 타이어의 온도가 높으면 경고가 표시됩니다.
- 트레일러 타이어가 정격 속도를 초과하면 경고가 표시됩니다.
- 트레일러 타이어의 수명이 알림 시간을 초과하면 인포테인먼트 화면에 알림이 표시됩니다. 일정 시간 동안 알림을 일시 중지하려면 'Tires are OK(타이어가 정상임)'를 터치합니다.

타이어 영상에서 트레일러 프로필에 대한 TTPMS를 설정하려면 터치합니다. 자세한 셋업 방법은 본 단원 앞에 나오는 '트레일러 타이어 모니터링'을 참조하십시오.

- 트레일러 타이어를 로테이션했거나 현재의 트레일러 프로필용으로 타이어 공기압 센서를 교체했을 때도 'Sensor Setup(센서 셋

업)'을 터치합니다. 차가 타이어 센서와 그 위치를 다시 학습해야 합니다. 본 단원 앞에 나오는 '트레일러 타이어 모니터링'을 참조하십시오.

- 모든 활성 경고를 보려면 'Alerts(경고)'를 터치합니다. 화면에 'Service Trailer Tire Pressure Monitoring System(트레일러 타이어 공기압 모니터링 시스템 정비)'라는 메시지가 나타나면 서비스 센터에 연락하십시오.
- 트레일러 타이어 모니터링 설정을 보려면 'Settings(설정)'을 터치합니다. 타이어 속도 경고를 켜거나 끄려면 'Tire Speed Alert(타이어 속도 경고)'를 터치합니다. 타이어 수명 알림을 켜거나 끄려면 'Tire Age Reminder(타이어 수명 알림)'을 터치합니다. 트레일러 타이어의 권장 타이어 공기압을 변경하려면 'Target Tire Pressure(규정 타이어 공기압)'을 터치합니다. 트레일러 타이어 공기압과 관련된 경고가 표시되는 값이 바뀝니다.

정비

상태 뷰에서 TOOL(툴) 아이콘을 터치하여 트레일러 프로필에 대한 정비 알림 목록에 액세스합니다.

정비 상태 뷰에 트레일러 프로필에 대한 알림이 표시됩니다.

- 알림을 보고 리셋하고 삭제하고 편집하려면 해당 알림을 터치합니다.
- 알림을 재설정하면 알림의 시간과 주행 거리 값이 재설정됩니다.
- 각 알림의 진행 표시바는 주행거리나 시간이 누적됨에 따라 채워집니다.
- 진행 표시바는 90%에 도달하면 노란색으로 바뀌고 100%에 도달하면 빨간색으로 바뀝니다.
- 새로운 정비 알림을 추가하려면 'New Reminder(새 알림)'을 터치합니다.
- 이전에 설정된 권장 알림은 표시되지 않습니다.

- 전에 설정하지 않은 권장 알림 옆에 빈 상자가 나타납니다.
- 총 50개의 정비 알림을 셋업할 수 있습니다.

정비 알림

- 해당 알림의 시간과 주행거리를 리셋하려면 'Reset(재설정)'을 터치합니다.
- 정비 알림을 지연시키려면 'Remind Me Later(나중에 알림)'을 터치합니다.
 - 예정 알림(90%)이 해제되면 다시 표시되지 않습니다.
 - 정비 기한 알림(100%)이 해제된 경우 차량을 꺾다가 다시 켤 때 이 알림이 표시됩니다.

정비 알림 설정

- 선택한 프로필에 대한 알림을 켜거나 끄려면 'Maintenance Notifications(정비 알림)'을 터치합니다. 이러한 알림은 트레일러 프로필을 기반으로 합니다. 각 트레일러 프로필의 정비 알림 설정은 켜거나 꺼야 합니다.

- 설정이 켜져 있으면 모든 정비 알림이 해당 활성화 트레일러 프로필의 인포테인먼트 화면에 표시됩니다.
- 트레일러와 함께 제공된 정비 설명서를 잘 따르십시오.

카메라

- 카메라 뷰 아이콘을 터치하여 카메라 앱에서 선택한 영상을 엽니다.
- 트레일러 앱으로 돌아가려면 카메라 앱을 닫습니다.

점검사항

상태 뷰에서 점검사항 아이콘을 터치하여 트레일러 프로필의 점검사항에 액세스합니다.

트레일러를 연결하기 전에 취할 단계가 표시됩니다.

- 각 단계가 완료될 때마다 해당 단계 옆의 상자를 터치하십시오.

- 각 단계의 디테일 영상을 열려면 ⓘ 심볼을 터치합니다.
- 디테일 영상에서 단계 사이를 이동하려면 'Next(다음)'와 'Back(뒤로)'을 터치합니다.
- 현재 점검사항에서 선택한 모든 상자를 지우려면 'Clear All (모두 지우기)'를 터치합니다.

사용자 지정 점검표 항목

트레일러 프로필 점검표마다 사용자가 볼 항목을 맞춤 생성하는 옵션이 있습니다. 사용자 지정 점검표는 기본 점검표의 마지막에 표시됩니다.

게스트 트레일러와 연결된 트레일러 없음

게스트 트레일러 프로필이 활성화되어 있거나 연결된 트레일러가 없는 경우 이 영상에서는 기본 점검이 표시됩니다.

중량

- GCW 경고를 켜거나 끄려면 터치합니다.
- GCW 경고가 켜져 있으면 차량과 트레일러를 합한 예상 중량이 차량의 정격 복합 총중량(GCWR)을 초과할 수 있는 경우, 주행 정

348 운전 및 작동

보 표시창(DIC)에 황색 경고가 표시될 수 있습니다.

- 차량과 트레일러를 합친 예상 중량이 차량의 GCWR을 초과하는 것으로 확인되면 별도의 적색 경고가 표시될 수 있습니다.
- 복합 총중량(GCW)에 대한 자세한 정보는 321 페이지의 '트레일러 견인'을 참조하십시오.

브레이크

통합 트레일러 브레이크 컨트롤러(ITBC) 시스템이 장착되어 있고 연결된 트레일러에 전동 브레이크 또는 전기 오버 유압 브레이크가 장착된 경우 이 뷰에서는 브레이크 게인 설정 및 출력을 포함한 브레이크의 현재 상태가 표시됩니다. 전동 브레이크가 감치되지 않거나 트레일러가 연결되어 있지 않은 경우, 이 뷰에서는 마지막으로 알려진 브레이크 게인 설정이 표시되고 출력에는 점선이 표시됩니다.

- 'Add to Driver Display(운전자 디스플레이에 추가)'를 터치하여 트레일러 브레이크 게인 및 출력을 DIC에 표시합니다.

- 'How To Set Gain(게인 설정 방법)'을 터치하여 트레일러 브레이크 게인을 설정하는 자세한 단계에 액세스합니다.

트레일러 앱 시스템은 브레이크 뷰에서 트레일러 브레이크 컨트롤러가 보고한 모든 브레이크 문제를 표시합니다. 트레일러에 진단과 정비가 필요할 수 있습니다. 필요시 트레일러 브레이크를 수리하십시오. 트레일러 브레이크 수리는 GM 보증이 적용되지 않습니다.

'견인 장치'에 나오는 '통합 트레일러 브레이크 제어 시스템'을 참조하십시오.

보트 램프 보조

이 뷰에서는 게스트 트레일러 프로필 또는 보트에 대한 사용자 지정 트레일러 프로필을 선택한 경우에만 액세스할 수 있습니다.

- 보트를 띄우거나 회수 준비 중인 차량의 상태를 확인하려면 'Status(상태)'를 터치합니다.
- 보트를 띄우거나 회수하는 방법에 대한 지침을 확인하려면 'Tutorials(튜토리얼)'을 터치합니다.

- 보트를 띄우기거나 회수하기 전에 취해야 할 권장 단계를 확인하려면 'Checklists(점검사항)'를 터치합니다.

게스트 트레일러 상태 뷰

게스트 트레일러 프로필이 활성화되면 Status View(상태 뷰)에는 다음이 표시됩니다.

- 조명
- 카메라(장착시)
- 점검사항
- 중량
- 브레이크(장착시)
- 보트 램프 지원

트레일러 상태 뷰에는 주행거리 정보가 표시됩니다. 트레일러를 차량에서 분리하면 주행거리와 평균연비가 리셋됩니다.

액세서리/트레일러 없음 상태 뷰

액세서리/트레일러 없음 프로필이 활성화되어 있을 때는 트레일러 상태 정보를 사용할 수 없습니다.

트레일러 뷰

- 트레일러 프로필을 보고, 활성화시키고, 만들고, 편집, 삭제하려면 상태 뷰에서 트레일러 프로필 아이콘을 터치합니다.
- 트레일러가 연결되어 있을 때 트레일러 프로필을 활성화시키려면 해당 트레일러 프로필 명칭을 터치합니다.
- 트레일러 앱은 최대 5개의 트레일러 프로필을 저장할 수 있습니다.
- 사용자 지정 트레일러 프로필과 게스트 트레일러 프로필은 사용 빈도 순으로 표시됩니다. 액세서리/트레일러 없음 프로필은 사용자 지정 트레일러 프로필과 게스트 트레일러 프로필 밑에 표시됩니다.

게스트 트레일러

게스트 트레일러 프로필이 활성 트레일러 프로필인 경우에는 트레일러 감지 경고, 조명/연결 상태 경고, 도난 경고, 견인/운반 알람 경고가 보내질 수 있습니다. 시스템은 총 주행거리를 추적하지 않지만 게스트 트레일러 프로필이 활성화된 경우에는 주행 거리를 추적합니다. 게스트 트레일러 프로필에는 TTPMS 또는 정비 알람을 설정할 수 없습니다. 게스트 트레일러 프로필은 편집할 수 없습니다.

게스트 트레일러 옵션에 대한 정보를 보려면  심볼을 터치하십시오.

액세서리/트레일러 없음

액세서리/트레일러 없음 프로필이 활성화되면 경고가 전송되지 않고 시스템이 주행거리를 추적하지도 않습니다. 액세서리/트레일러 없음 프로필에는 TTPMS 또는 정비 알람을 설정할 수 없습니다. 액세서리/트레일러 없음 프로필은 편집할 수 없습니다.

연결된 트레일러 없음

연결된 트레일러가 없으면 트레일러 프로필을 활성화시킬 수는 없지만 대다수 옵션을 편집할 수는 있습니다.

트레일러 브레이크 게인 메모리

시스템은 하나의 트레일러 프로필과 하나의 게스트 트레일러 프로필에 설정한 브레이크 게인 설정을 기억할 수 있습니다. 하나의 트레일러 프로필 또는 게스트 트레일러 프로필이 선택되고 해당 트레일러 프로필에 브레이크 게인 설정이 설정되면 시스템은 저장된 브레이크 게인 값을 호출합니다.

- 하나의 트레일러 프로필이 이미 활성화되어 있고 해당 트레일러 프로필에 브레이크 게인 설정이 설정되어 있으면 시동을 걸 때마다 시스템이 저장된 브레이크 게인 값을 불러옵니다.
- 트레일러 프로필의 브레이크 게인 설정에 오류가 발생한 경우 알람이 표시됩니다. 게스트 트레일러 프로필이 활성화되어 있거나 연결된 트레일러가 없을 때는 해당 팝업이 나타나지 않습니다.

350 운전 및 작동

트레일러 브레이크 게인은 견인 조건에 맞게 조절해야 합니다. 차량 하중, 트레일러 하중, 노면 조건에 변화가 생기면 트레일러 게인을 다시 조절해야 합니다.

트레일러 프로필 편집하기

트레일러 프로필 뷰에서 다음 옵션을 편집하려면 '편집'을 터치합니다.

- 트레일러 명칭
- 총 주행거리
- 평균 연비
- 기본 트레일러로 설정
- 카메라 기능 설정
- 복합 총중량(GCW) 경고
- 견인/운반 모드 알림 경고
- 노란 경고
- 트레일러 삭제/제거

트레일러 명칭

트레일러 프로필의 이름을 편집하려면 터치합니

다. 최소한 한 문자를 사용하고 문자 사이에 공백을 넣지 마십시오. 'Save(저장)'를 터치하십시오.

총 주행거리

- 트레일러 프로필의 주행거리를 편집하려면 터치합니다.
- 트레일러 주행거리를 0으로 리셋하려면 Reset(재설정)을 터치합니다. 새 주행거리 값을 입력했을 때는 'Save(저장)'를 터치하여 저장합니다.

정비 알림이 받는 영향

주행거리를 리셋하거나 바꾸었을 때 주행거리가 이미 누적되어 있으면 셋업한 정비 알림이 이에 맞게 조절됩니다.

평균 연비

트레일러 프로필의 평균 연비를 리셋하려면 터치합니다. 연비를 재설정하려면 리셋을 터치합니다.

트레일러 삭제/제거

트레일러 프로필과 이의 모든 세팅을 차에서 제거하려면 터치합니다.

차에 온스타 플랜이 활성화되어 있으면 'Remove(제거)'가 표시됩니다. 트레일러 프로필을 제거하면 차에서 해당 프로필이 제거되지만 해당 프로필이 사용자 계정과 계속 연계되어 있습니다.

차에서 트레일러 프로필을 제거하려면 팝업에서 'Remov(제거)'를 터치합니다.

팝업을 무시하고 이전 영상으로 돌아가려면 'Cancel(취소)'을 터치합니다.

연결된 온스타 플랜이 없는 경우 삭제가 표시됩니다. 트레일러 프로필을 삭제하면 차량에서 프로필이 제거되고 영구적으로 삭제됩니다.

기본 트레일러로 설정

기본 트레일러로 설정을 터치하여 현재 프로필을 기본 트레일러 프로필로 선택합니다.

새 연결이 감지될 때마다 기본 트레일러 프로필이 자동으로 활성화됩니다. 트레일러 감지 경도가 더 이상 인포테인먼트 화면에 표시되지 않습니다.

만일 이 설정을 끄면 현재 트레일러 프로필이 기본 트레일러가 아닙니다.

카메라 기능 설정

특정 영상 설정에 액세스하려면 'Camera Views(카메라 뷰)' 및 'Guides(가이드)'를 선택합니다.

잭나이프 경고를 켜거나 끄려면 'Jack-Knife Alert(잭나이프 경고)'를 터치합니다. 잭나이프 경고를 받지 않으려면 이 설정을 끕니다.

영상을 켜거나 끄려면 'Turn Signal Activated View(방향지시등 활성화 뷰)'를 터치합니다. 이 설정을 켜면 방향 전환 신호를 보낼 때 차량의 측면도를 볼 수 있습니다.

트레일러 길이 표시기를 켜거나 끄려면 'Trailer Length Indicator(트레일러 길이 표시기)'를 터치합니다. 트레일러 길이를 나타내는 오버레이를 숨기려면 이 설정을 끕니다.

복합 총중량(GCW) 경고

선택한 프로필에 대한 GCW 경고를 활성화/비활성화하려면 'GCW Alerts(GCW 경고)'를 터치합니다. 해당 경고가 트레일러 프로필에 근거

하모리 각 트레일러 프로필에서 해당 설정을 켜거나 끄는 것이 필요합니다.

트레일러 프로필이 활성화되어 있을 때 GCW 경고 수신을 중지하려면 해당 설정을 끕니다.

도난 경고

도난 경고를 활성화하면 차량 시동이 꺼진 상태에서 트레일러가 차량에서 분리될 때마다 알람이 울립니다.

선택한 프로필에 대한 도난 경고를 활성화/비활성화하려면 'Theft Alert(도난 경고)'를 터치합니다. 해당 경고가 트레일러 프로필에 근거하므로 각 트레일러 프로필에서 해당 세팅을 켜거나 끄는 것이 필요합니다.

스마트폰이 활성 트레일러 프로필과 연계된 트레일러가 차에서 분리되었음을 알리는 통지를 받습니다. 이를 위해서는 활성 트레일러 프로필의 해당 세팅이 켜져 있고 차에 온스타 플랜이나 서비스 플랜이 있으며 본 통지를 위해 계정에 스마트폰 번호가 추가되어 있어야 합니다.

특정 트레일러 프로필의 해당 세팅이 꺼져 있으면 해당 트레일러 프로필이 활성화되어 있어도

스마트폰이 본 통지를 받지 못합니다.

견인/운반 모드 알림

차량이 새로운 트레일러 연결을 감지하고 견인/운반 모드 알림 설정이 활성화된 경우에 견인/운반 모드를 켜라는 안내 메시지가 표시됩니다.

선택한 프로필에 대한 견인/운반 모드 알림을 활성화/비활성화하려면 'Tow/Haul Mode Reminder(견인/운반 모드 알림)'을 터치합니다. 견인/운반 모드 알림은 각 트레일러 프로필에 따라 다릅니다. 각 트레일러 프로필에 대해 견인/운반 모드 알림을 활성화할지 여부를 지정해야 합니다.

- 견인/운반 모드가 꺼져 있고 트레일러 프로필에 견인/운반 모드 알림이 켜져 있을 경우에는 해당 트레일러 프로필이 활성화된 상태로 시동을 걸 때마다 견인/운반 모드를 켤 것을 알리는 알림이 나타납니다.
- 견인/운반 모드가 켜져 있고 트레일러 프로필에 견인/운반 모드 알림이 켜져 있을 경우에는 해당 트레일러 프로필이 활성화되어 있을 때 해당 알림이 나타나지 않습니다

352 운전 및 작동

각 트레일러 프로필(게스트 트레일러 프로필 포함)의 기본 세팅은 꺼짐입니다.


견인/운반 모드가 꺼져 있고 트레일러 프로필에 본 세팅이 켜져 있을 경우에는 해당 트레일러 프로필이 활성화된 상태로 시동 스위치를 켤 때마다 견인/운반 모드를 켤 것을 알리는 리마인더가 나타납니다.

견인/운반 모드가 켜져 있고 트레일러 프로필에 본 세팅이 켜져 있을 경우에는 해당 트레일러 프로필이 활성화되어 있을 때 해당 알림이 나타나지 않습니다.

트레일러 타이어 공기압 모니터링 시스템의 작동(장착시)

트레일러 타이어 공기압 모니터링 시스템(TTPMS)은 트레일러 타이어의 공기압을 모니터링하고 공기압이 낮을 경우 운전자에게 경고를 보냅니다. 차에 네 타이어에 사용할 수 있는 TTPMS 센서가 제공됩니다. 서비스 센터에서 추가 센서를 구입하면 시스템이 최대 6개의 타이어가 있는 트레일러를 수용할 수 있습니다. 시스템은 최대 5대의 트레일러와 페어링할 수 있습니다.

시스템을 사용할 수 있으려면 차가 다음 학습 절차를 통해 센서를 학습해야 합니다. 340페이지의 '트레일러 앱'을 참조하십시오.

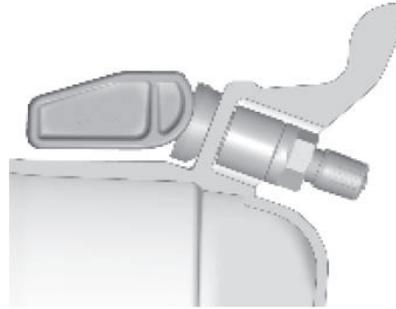

트레일러 타이어에 TTPMS 센서를 설치하려면 트레일러 서비스 센터나 타이어 서비스 센터에 연락하십시오. 기술자가 센서 스템을 트레일러 휠의 구멍에 삽입해야 합니다. 센서가 자리를 잡으면 센서 스템의 너트를 8Nm으로 조여야 합니다. 트레일러 휠에 타이어를 장착할 때는 센서를 손상시키지 않도록 조심하십시오.

트레일러 앱에 권장 트레일러 타이어 공기압을

입력한 후에 해당 앱에서 트레일러 타이어의 공기압을 볼 수 있습니다. 권장 트레일러 타이어 공기압은 트레일러의 타이어 플래카드나 트레일러 타이어 측벽에서 확인할 수 있습니다.

시스템은 타이어 플래카드 상의 공기압이 103-1020kpa(15-148psi)인 트레일러 타이어를 지원합니다. 타이어 스템용 휠의 구멍은 직경이 11.43mm여야 합니다. 구멍의 직경이 이와 다른 휠에 센서를 설치하면 타이어에서 공기가 유실될 수 있습니다.

트레일러 타이어에서 낮은 공기압이 감지되면 DIC에 경고 메시지가 나타납니다. 이런 경우에는 가능한 한 빨리 트레일러를 세우고 트레일러의 타이어 플래카드에 나오는 권장 공기압으로 공기를 주입하십시오.

시스템은 트레일러 타이어의 온도도 모니터링합니다. 한 개 이상의 타이어에서 고온이 감지되면 DIC에 경고 메시지가 나타납니다. 이런 경우에는 가능한 한 빨리 트레일러를 세우고 과열된 트레일러 타이어를 검사하십시오. 트레일러 타이어의 온도가 높아지는 일반적인 원인은 공기압 부족, 과적, 타이어 손상입니다.

TTPMS 오작동 메시지

한 개 이상의 TTPMS 센서가 분실되거나 고장 나면 TTPMS가 정상적으로 작동하지 않습니다. 시스템에서 오작동이 감지되면 DIC에 시스템을 정비하는 것이 필요함을 가리키는 메시지가 나타납니다. 해당 메시지가 나타날 수 있는 조건에는 다음과 같은 것이 있습니다.

- 트레일러 타이어의 하나를 TTPMS 센서가 없는 스페어 타이어로 교체했다. 해당 타이어에 TTPMS 센서를 설치하고 학습 절차를 성공적으로 완료시키면 메시지가 사라집니다. 340페이지의 '트레일러 앱'에 나오는 '센서 학습 절차'를 참조하십시오.
- TPMS 센서 학습 절차가 실행되지 않았거나 성공적으로 완료되지 않았다. 학습 절차를 성공적으로 완료시키면 메시지가 사라집니다. 340페이지의 '트레일러 앱'에 나오는 '센서 학습 절차'를 참조하십시오.
- 한 개 이상의 TPMS 센서가 분실되었거나 손상되었다. TPMS 센서를 설치하거나 교체하고 학습 절차를 성공적으로 완료시키면 메시지가 사라집니다. 340페이지의 '트레일러 앱'

에 나오는 '센서 학습 절차'를 참조하십시오.

- 전자 장치를 작동시키거나 TTPMS와 유사한 무선 주파수를 사용하는 시설 근처에 있으면 TTPMS에 간섭이 생겨 센서 신호가 수신되지 않을 수 있습니다.
- 시스템이 센서 신호를 수신하지 않으면 차를 일정 시간 재발이 때까지 오류 메시지가 나타나지 않을 수 있습니다.

정상적으로 작동하지 않는 TTPMS는 타이어 공기압 부족을 감지하거나 알리지 못합니다. 트레일러 타이어 공기압을 점검하여 정확함을 확인한 후에도 DIC에 메시지가 계속 나타나면 서비스 센터에 연락하십시오.

트레일러 타이어 공기압 보충 경고(장착시)

타이어에 권장 공기압까지 공기를 보충하는 것을 돕는 시청각 경고가 차량 외부에서 제공됩니다.

타이어 공기압 부족 경고등이 켜질 때

1. 차를 안전하고 평평한 지면에 세웁니다.
2. 주차 브레이크를 체결합니다.

3. 기어를 P에 놓습니다.

4. 시동을 껐다 켭니다.

5. 공기압이 부족한 타이어에 공기를 보충합니다. 방향지시등이 깜박입니다.

타이어 공기압이 권장 공기압에 도달하면 경음이 1회 울리고 방향지시등이 깜박임을 멈춘 후 잠시 켜집니다.

타이어 공기압 부족 경고등을 점등시킨 다른 모든 타이어에서 같은 작업을 반복하십시오.

⚠ 경고

타이어 공기압이 너무 높으면 타이어가 터져 사람이 다칠 수 있습니다. 타이어 측벽에 표시된 최대 공기압이 초과되지 않도록 하십시오. '타이어 측벽에 나오는 정보'와 '적재 한계'를 참조하십시오.

공기를 보충한 후에 타이어 공기압이 권장 공기압을 35kPa(5psi) 이상 초과하면 경음이 여러 번 울리고 방향지시등이 몇 초간 깜박입니다. 타이어 공기압을 낮추려면 방향지시등이 깜박일 때 밸브 꼭지의 중앙을 잠시 누르십시오. 타이어

354 운전 및 작동

공기압이 권장 공기압에 도달하면 경음이 1회 울립니다.

타이어에 공기를 보충하기 시작한 후 15초 내에 방향지시등이 깜박이지 않으면 타이어 공기압 보충 경고 기능이 작동하지 않는 것입니다.

비상 경고등이 켜지면 타이어 공기압 보충 경고 기능의 시각적 경고가 정상적으로 작동하지 않습니다.

트레일러 타이어 공기압 보충 경고는 다음 조건에서는 작동하지 않습니다:

- 외부 장치나 외부 트랜스미터의 간섭이 있다.
- 팽창 장치에서 나오는 공기 흐름 속도가 시스템을 작동하기에 충분하지 않다.
- TTPMS에 오작동이 있다.
- 경음이나 방향지시등에 오작동이 있다.
- 타이어 공기압 센서 식별 코드가 시스템에 등록되지 않다.
- 타이어 공기압 센서의 배터리가 부족합니다

타이어 공기보충 경고 기능이 여전히 작동하지 않으면 타이어 공기압 게이지를 사용하여 타이어 공기압을 확인하십시오.

개조와 추가

전기 장비의 추가



경고

데이터 링크 커넥터(DLC)는 차량 정비와 배출가스 검사/정비 테스트에 사용됩니다. 127 페이지의 '오작동 표시등(엔진점검 경고등)'을 참조하십시오. DLC에 장비(운전자 동작 추적기 등)를 연결하면 차량 시스템에 간섭이 생겨 차가 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다(충돌이 발생할 수 있음). 차량 시스템에 저장된 정보가 노출될 수도 있습니다.



주의

일부 전기 장비는 차를 손상시키거나 구성품의 작동을 방해하는데 이에는 차량 보증이 적용되지 않습니다. 차에 전기 장비를 추가하려면 서비스 센터에 조언을 구하십시오.



경고

특정 모바일 무선 장비(예 : 양방향 통신에 사용되는 앰프나 안테나)는 일부 차량 시스템에 간섭을 일으킬 수 있습니다. 이런 장비를 사용할 때는 적절한 접지장치가 있는지 확인하십시오. 장비와 함께 제공되는 설명서를 잘 따르십시오. 서비스 센터에 연락하여 정비를 설치할 때 달리 주의할 점이 없는지 문의하십시오.

차에 추가하는 전기 장비는 차를 사용하지 않을 때도 배터리 전원을 소모할 수 있습니다.

차에 에어백 시스템이 있습니다. 차에 전기 장비를 추가하기 전에 83페이지의 '에어백 장착 차량의 정비'와 '에어백 장착 차량에 장비 추가하기'를 참조하십시오.

차량 관리

일반 정보.....	356
일반 정보.....	356
배출가스 규제 및 제어.....	356
액세서리와 개조.....	359
차량 점검.....	359
자가 정비.....	359
후드.....	360
엔진룸 개관.....	361
엔진 오일.....	362
엔진 오일 수명 시스템.....	364
자동 변속기 오일.....	365
엔진 에어필터 수명 시스템(장착시).....	365
엔진 에어필터.....	365
냉각 시스템.....	366
엔진 과열.....	369
냉각팬.....	370
워셔액.....	371
브레이크.....	371

브레이크 패드 수명 시스템(장착시).....	372
브레이크 액.....	373
배터리.....	375
4륜 구동.....	375
프런트 액슬.....	376
리어 액슬.....	376
주차 브레이크와 P(주차) 기능	
점검.....	376
와이퍼 블레이드 교체.....	377
유리 교체.....	378
앞유리 교체.....	378
가스 스트럿.....	378
전조등 조사각도 조정.....	379
전조등 조사각도 조정.....	379
전구 교환.....	379
LED 조명.....	379
전기 시스템.....	379
전기 시스템의 과부하.....	379

퓨즈와 회로차단기.....	381
엔진룸 퓨즈 박스.....	382
실내 퓨즈 박스.....	387
트렁크 퓨즈 박스.....	389
휠 및 타이어.....	392
타이어.....	392
사계절 타이어.....	392
겨울용 타이어.....	392
편평 타이어.....	393
타이어 측벽에 나오는 정보.....	393
타이어 규격.....	394
타이어 용어의 정의.....	395
타이어 공기압.....	396
고속 운전시의 타이어 공기압.....	397
타이어 공기압 모니터링 시스템.....	398
타이어 공기압 모니터링 시스템의 작동.....	399
타이어 점검.....	401
타이어 로테이션.....	402
타이어 교체 시기.....	403

356 차량 관리

새 타이어 교환 시기	413
다른 규격의 타이어 및 휠	404
균일 타이어 품질 등급(UTQG)	405
휠 얼라인먼트와 타이어 밸런스	405
휠 교체	406
타이어 체인과 기타 트랙션 장치	406
타이어가 펑크난 경우	407
타이어 교체	408
풀사이즈 스페어 타이어	420
점프 시동	421
점프 시동	421
차량 견인	424
차량 견인	424
레저 차량 견인	425
외장 관리	429
외장 관리	429
내장 관리	433
카메트	436

일반 정보

정비나 부품 교체가 필요하면 서비스 센터에 연락하십시오. 캐딜락 서비스 센터는 GM에서 교육을 받은 정비사와 순정 GM 부품을 갖추고 있습니다.

순정 GM 부품에는 다음과 같은 마크가 있습니다.



배출가스 규제 및 제어

유해 배출가스

유해 배출가스란 엔진 내부에서 연료가 연소되는 과정에서 발생하여 배기 파이프를 통해 공기 중으로 배출되는 가스로, 일산화탄소(CO), 탄화수소(HC), 질소산화물(NOx), 황산화물(SOx) 및 매연 등을 포함한 인체에 특히 유해한 가스를 말합니다. 배출가스는 법적규제치를 두어 관리 및 규제하고 있으며, 배출허용 기준을 초과하게 되면 개선 명령 및 벌금과 같은 법적 제재를 받게 됩니다.

배출가스 허용기준

- 휘발유, 가스연료 차량

사용 연료	차종		일산화탄소	탄화수소	공기과잉률
휘발유, 가스	경자동차		1.0% 이하	150 ppm 이하	1 ± 0.1 이내. 다만, 기화기식 연료 공급장치 부착 자동차는 1 ± 0.15이내, 촉매 미부착 자동차는 1 ± 0.20 이내
	승용자동차		1.0% 이하	120 ppm 이하	
	승합, 화물, 특수 자동차	소형	1.2% 이하	220 ppm 이하	
		중형, 대형	2.5% 이하	400 ppm 이하	

사용 연료	차종		매연
			광투과식
경유	경자동차 및 승용자동차		20% 이하
	승합, 화물, 특수자동차	소형, 중형, 대형	20% 이하

- * 1. 상기 규정치 이상 방출하는 차량은 법적인 제재조치를 받게 됩니다.
- 2. 매연 측정은 과급기(터보차저: Turbochargers) 및 중간 냉각기(인터쿨러: Intercooler)를 부착한 자동차에 대하여는 5% 가산 적용됩니다.
- 3. 희박연소(Lean Burn) 방식을 적용한 자동차는 공기과잉률 기준 미적용됩니다.
- 4. 상기 기준은 수시점검 및 정기검사의 배출가스 허용기준입니다.

358 차량 관리

자동차의 종류(운행차 기준)

- 운행차 배출 허용기준의 차종 구분은 자동차 관리법 제 3조 1항 및 같은 법 시행규칙 제2 조에 따른다
1. 경자동차 : 배기량 1000cc 미만의 길이 3.6m, 너비 1.6m, 높이 2.0m 이하인 자동차
 2. 승용자동차 : 10인 이하를 운송하기에 적합하게 제작된 자동차
 3. 승합자동차 : 11인 이상을 운송하기에 적합하게 제작된 자동차
 4. 화물자동차 : 화물을 운송하기 적합하게 제작된 자동차
 5. 특수자동차 : 견인, 구난 등 특수한 작업을 수행하기에 적합하게 제작된 자동차로 승용, 승합, 화물자동차가 아닌 자동차
- 승합, 화물, 특수자동차의 소형은 다음과 같으며 그 외는 중형 또는 대형으로 분류됨
1. 승합자동차(소형) : 승차정원이 15인 이하인 것으로, 길이 4.7m, 너비 1.7m, 높이 2.0m 이하

2. 화물자동차(소형) : 최대적재량이 1톤 이하인 것으로, 총중량이 3.5 톤 이하
3. 특수자동차(소형) : 총중량이 3.5 톤 이하

배출가스 관련 주의사항

- 엔진을 잘못된 방법으로 취급하지 마십시오.
- 취급 설명서에 의거한 철저한 점검 및 교체를 통해 엔진을 항상 최적의 조건으로 유지하십시오.
- 기온이 높을 때에는 엔진이 낮은 속도로 오랫동안 가동되지 않도록 하십시오.
- 엔진이 가동 중일 때에는 하이텐션 케이블을 분리하지 마십시오.
- 엔진이 가동 중일 때에는 배기 파이프 및 삼원 촉매 변환 장치에 손대지 마십시오.
- 엔진 및 배기가스 관련 부품을 검사, 조정 및 수리를 받을 때에는 숙련된 기술, 장비 및 시설을 갖춘 당사 정비망을 이용하십시오. 절대로 임의 조정하지 마십시오.

- 추운 날씨에 차량이 원활하게 시동되지 않을 때 가속 페달을 밟아 시동 거는 방법을 지속하지 마십시오.
- 차량을 뒤에서 밀거나 언덕에서 굴러 내려오게 하는 방법으로 차량 시동을 걸지 마십시오.
- 항상 승인된 연료만 사용하십시오. 낮은 품질의 연료를 사용하면 엔진 및 배기가스 관련 장치가 손상될 수 있습니다.
- 연료가 완전히 없어질 때까지 운행하지 마십시오. 삼원 촉매 변환 장치가 손상될 수 있습니다.
- 배출가스 측정시 엔진이 정상 작동온도(85~95℃)에 도달된 후에 측정하십시오.

주의

엔진관련 부품을 임의로 조정하거나 변경하시면 엔진과 배출가스 관련 장치들이 손상될 수 있으며, 손상된 경우에는 당사 보증수리 규정에 의한 보호를 받을 수 없습니다.

액세서리와 개조

주의

차를 구입한 후에 액세서리나 장비를 추가할 때 정격 액셀중량이나 정격 총중량이 초과되지 않는지 확인하십시오. 과적은 손상을 초래할 수 있는데 이에선 차량 보증이 적용되지 않습니다. 과적을 피하십시오. 정격 중량에 대해서는 221페이지의 '적재 한계'와 321페이지의 '트레일러 견인'을 참조하십시오.

차에 비정품 액세서리를 설치하거나 차를 개조하면 에어백, 브레이크, 라이드 컨트롤 시스템, 배출가스 컨트롤 시스템, 공기 흐름, 내구성, 첨단 운전자 보조 시스템, 각종 전자 시스템(예 : ABS, 트랙션 컨트롤 시스템, 스태빌리티 컨트롤 시스템)이 나쁜 영향을 받아 차의 성능이나 안전성이 떨어질 수 있습니다. 차량 보증이 적용되지 않는 오작동이나 손상이 초래될 수도 있습니다.

공장에서 설정한 차량 높이에 변경을 가하여 서스펜션 구성품에 발생한 손상에는 차량 보증이 적용되지 않습니다.

GM의 인증이 없는 부품을 설치, 사용하거나 차를 개조하거나 컨트롤 모듈에 변경을 가함으로써 인준 구성품 손상에는 차량 보증이 적용되지 않으며 이런 행위의 영향을 받는 부품에도 차량 보증이 적용되지 않을 수 있습니다.

84페이지의 '에어백 장착 차량에 장비 추가'를 참조하십시오.

차량 점검

자가 정비

경고

적절한 지식, 정비 매뉴얼, 공구, 부품이 없이 차를 정비하는 것은 위험합니다. 차를 정비할 때는 항상 사용자 매뉴얼에 나오는 절차를 따르십시오.

주의

소량의 오염 물질도 시스템을 손상시킬 수 있습니다. 오일, 오일랩, 딥스틱에 오염 물질이 접촉하지 않도록 하십시오.

차에 에어백 시스템이 있습니다. 차를 손수 정비할 때는 83페이지의 '에어백 장착 차량의 정비'를 참조하십시오.

원격 시동 기능이 있는 차를 정비할 때는 우발적으로 시동이 걸리지 않도록 후드를 열어 놓으십시오. 15페이지의 '원격 시동'을 참조하십시오.

부품 영수증을 잘 보관하고 정비 시점의 주행거리와 정비 일자를 기록해 놓으십시오. 445페이지의 '정비 기록'을 참조하십시오.

360 차량 관리

후드

⚠ 경고

자동 스탑/스타트 시스템이 있는 차는 후드를 열기 전에 시동 스위치를 끄십시오. 시동 스위치가 켜져 있을 때 후드를 열면 엔진이 작동하여 충돌이 일어나 운전자나 다른 사람이 상해를 입을 수도 있습니다.


⚠ 경고

엔진룸에 있는 구성품들은 작동하는 엔진으로 인해 뜨거워질 수 있습니다. 피부에 화상을 입을 수 있으므로 이들 구성품이 식기 전에는 이들 구성품에 손을 대지 마십시오. 이들 구성품에 손을 대려면 장갑을 착용하거나 이들 구성품을 타월로 덮으십시오.

후드에 눈이 쌓였을 때 후드를 열려면 눈을 제거하십시오.

후드 열기

1.  심볼이 표시된 후드 릴리스 레버를 당깁니다. 이는 계기판 좌하단에 위치합니다.

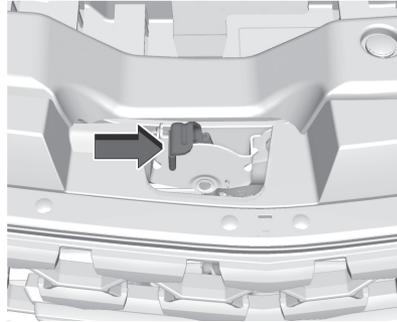

2. 차의 앞으로 가서 후드 앞쪽 가장자리 중앙부 밑의 2차 릴리스 레버를 찾아 이를 우측으로 밀었다 놓습니다.
3. 후드를 약간 들어올리면 스프링 시스템에 의해 후드가 자동으로 열려 완전열림 위치에 고정됩니다.

후드 닫기

1. 모든 캡이 잘 씌워져 있고 공구가 모두 제거되었는지 확인합니다.
2. 스트럿 시스템이 후드를 받치지 않을 때까지 후드를 당겨 내립니다.


⚠ 경고

후드가 잘 닫히지 않은 상태로 차를 운전하면 후드가 열려 앞이 가려질 수 있습니다(충돌이 일어나 본인이나 다른 사람이 상해를 입을 수 있음). 항상 후드를 잘 닫고 운전을 시작하십시오.

3. 후드를 놓아 자체 무게로 닫히게 하고 잘 닫혔는지 확인합니다. 잘 닫히지 않았으면 밀어서 힘주어 눌러줍니다.

후드가 완전히 닫히지 않은 상태로 차가 움직이면 주행 정보 표시창에 특정 메시지가 나타납니다. 차를 세우고 시동을 끈 후 후드에 장애물이 없는지 점검하고 후드를 잘 닫으십시오. 주행 정보 표시창에 메시지가 다시 나타나지 않는지 확인하십시오.

엔진룸 개관

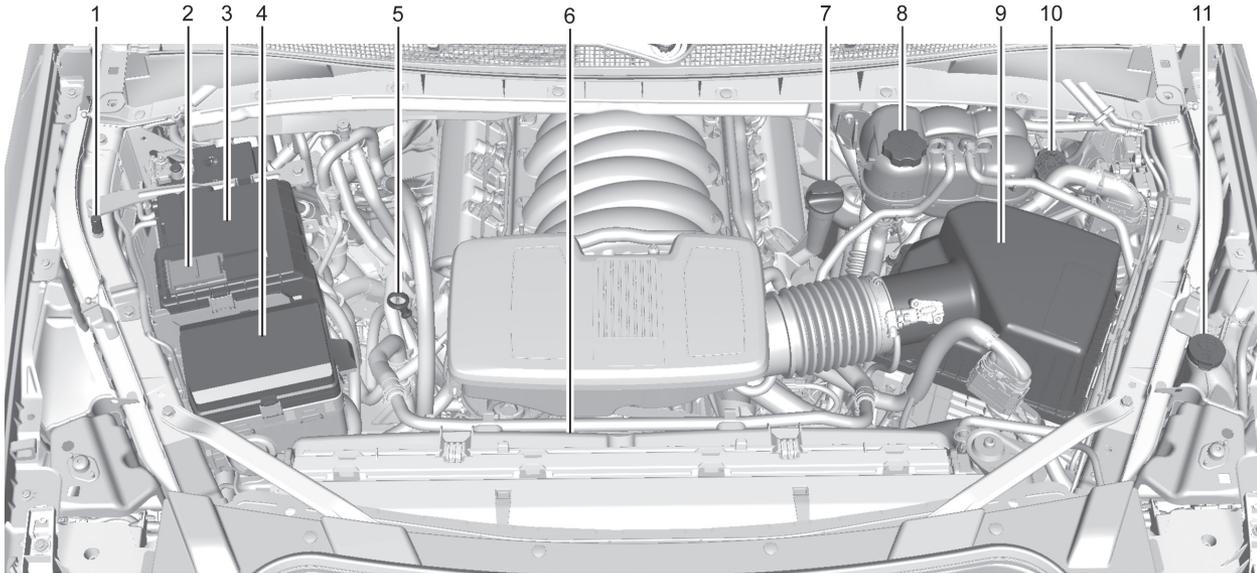

6.2L V8 엔진(L87)

362 차량 관리

- 음극(+) 접지점. 421페이지의 '점프 시동'을 참조하십시오.
- 양극(+) 단자(커버 밑). 421페이지의 '점프 시동'을 참조하십시오.
- 배터리. 375페이지의 '배터리'를 참조하십시오.
- 엔진룸 퓨즈 박스. 382페이지의 '엔진룸 퓨즈 박스'를 참조하십시오.
- 엔진 오일 디스틱. 362페이지의 '엔진 오일' 단원에 나오는 '엔진 오일 점검'을 참조하십시오.
- 냉각팬(그림에 보이지 않음). 366페이지의 '냉각 시스템'을 참조하십시오.
- 엔진 오일 캡. 362페이지의 '엔진 오일' 단원에 나오는 '엔진 오일 보충 시기'를 참조하십시오.
- 냉각수 탱크와 압력캡. 366페이지의 '냉각 시스템'을 참조하십시오.
- 엔진 에어필터. 65페이지의 '엔진 에어필터'를 참조하십시오.

- 브레이크 액 탱크. 373페이지의 '브레이크 액'을 참조하십시오.
- 워셔액 탱크. 371페이지의 '워셔액' 단원에 나오는 '워셔액 보충'을 참조하십시오.

엔진 오일

엔진 성능을 높이고 엔진 수명을 늘리려면 엔진 오일을 잘 관리해야 합니다. 다음과 같이 하십시오.

- 규격과 점도가 맞는 엔진 오일을 사용하십시오. 본 단원의 '엔진 오일 선택'을 참조하십시오.
- 엔진 오일을 정기적으로 점검하여 적절한 레벨로 유지하십시오. 본 단원의 '엔진 오일 점검'과 '엔진 오일 보충 시기'를 참조하십시오.
- 적절한 시기에 엔진 오일을 교환하십시오. 364페이지의 '엔진 오일 수명 시스템'을 참조하십시오.
- 사용한 엔진 오일은 정해진 방법으로 폐기하십시오. 본 단원의 '폐오일의 처리'를 참조하십시오.

엔진 오일 점검

정기적으로(650km마다) 엔진 오일 레벨을 점검하십시오. 장거리 운전이 있을 때는 한 번 더 점검하십시오. 엔진 오일 디스틱의 손잡이는 고리로 되어 있습니다. 위치는 361페이지의 '엔진룸 개관'을 참조하십시오.

경고

엔진 오일 디스틱의 손잡이가 뜨거울 수 있으므로 화상을 입지 않도록 조심하십시오. 손잡이에 수건을 씌우거나 손에 장갑을 끼고 손잡이를 잡으십시오.

주행 정보 표시창에 오일 부족 메시지가 나타나면 엔진 오일 레벨을 점검하십시오.

다음과 같이 하십시오.

- 정확한 점검을 위해 차를 평평한 지면에 세우십시오. 엔진이 최소 2시간 정지한 후에 점검하십시오. 차를 경사진 지면에 세우고 점검하거나 엔진이 정지한 후 얼마 되지 않아 점검하면 결과가 부정확해질 수 있습니다. 엔진이 차가운 상태에서 점검해야 정확성이 높아집니다. 디스틱을 꺼내 레벨을 점검하십시오.

- 2시간을 기다릴 수 없을 경우 : 엔진이 뜨거우면 엔진을 최소 15분간 정지시키고 엔진이 뜨겁지 않으면 엔진을 최소 30분간 정지시키십시오. 디스틱을 꺼내 깨끗한 종이 타월이나 헝겊으로 닦고 다시 완전히 끼웠다가 꺼내 끝부분이 밑으로 가게 하고 레벨을 점검하십시오.

엔진 오일 보충 시기

⚠ 주의

오일을 너무 많이 보충하지 마십시오. 오일 레벨이 디스틱에 표시된 범위를 벗어나면 엔진이 나쁜 영향을 받습니다. 오일 레벨이 디스틱에 표시된 범위를 초과하면(엔진에 오일이 너무 많아 오일 레벨이 디스틱의 십자 무늬 상단보다 높아지면) 엔진이 손상될 수 있습니다. 초과되는 오일은 빼내십시오. 손수 빼낼 수 없을 때는 서비스 센터로 조심스럽게 운전해 가서 빼내십시오.



엔진 오일 레벨이 디스틱 끝의 십자 무늬 밑에 오고 엔진이 최소 15분간 정지해 있었다면 권장 엔진 오일을 1리터 이상 보충하고 레벨을 다시 점검하십시오. 어떤 종류의 엔진 오일을 사용해야 하는지는 본 단원 뒤에 나오는 '엔진 오일 선택'을 참조하십시오. 엔진 오일 크랭크케이스의 용량은 447페이지의 '용량 및 규격'을 참조하십시오.

엔진 오일 캡의 위치는 351페이지의 '엔진룸 개관'을 참조하십시오.

오일 레벨이 적정 범위에 오기에 충분할 만큼 오일을 보충하십시오. 디스틱을 다시 완전히 끼우십시오.

엔진 오일 선택

⚠ 주의

권장 엔진 오일(또는 동급 엔진 오일)을 사용하지 않으면 엔진이 손상될 수 있는데 이에 차량 보증이 적용되지 않습니다.

엔진 오일은 규격과 정도가 맞는 것을 선택해야 합니다. 444페이지의 '권장 용액 및 윤활유'를 참조하십시오.

규격

dexos1 규격에 부합하는 엔진 오일을 사용하십시오. GM이 dexos1 규격에 부합함을 인정한 엔진 오일에는 아래와 같은 로고가 표시되어 있습니다.



364 차량 관리

점도 등급

점도 등급이 SAE 0W-20인 엔진 오일을 사용하십시오.

항상 규격과 점도가 맞는 엔진 오일을 선택하십시오. 본 단원 앞에 나오는 '규격'을 참조하십시오.

엔진 오일 첨가제와 엔진 오일 시스템 세척

엔진 오일에 아무것도 첨가하지 마십시오. dexos 규격에 부합하는 엔진 오일을 사용하면 엔진이 최상의 성능을 발휘하고 엔진이 잘 보호되기도 합니다.

엔진 오일 시스템을 세척하는 것은 권장되지 않습니다(이로 인한 엔진 손상에는 차량 보증이 적용되지 않음).

폐오일의 처리

폐오일에는 피부에 해로운(암을 유발할 수도 있음) 성분이 들어 있습니다. 폐오일이 피부에 묻었을 때는 그대로 두지 말고 비눗물이나 양질의

핸드 클리너로 피부와 손톱을 닦고 물로 린스하십시오. 사용한 헝겊이나 걸레는 세탁하거나 적절히 폐기하십시오. 오일 제품의 사용 및 처분과 관련된 제조사의 경고 사항을 잘 지키십시오.

폐오일은 환경에 피해를 줄 수 있습니다. 엔진 오일을 손수 교환할 때는 오일 필터에서 오일을 완전히 빼내야 합니다. 폐오일은 쓰레기통에 버리거나 대지, 하수도, 하천에 버리지 말고 재생을 위해 폐오일을 수거하는 시설로 보내십시오.

엔진 오일 수명 시스템

엔진 오일 교환 시기

엔진 오일과 오일 필터는 교환이 필요한 품목입니다. 엔진 오일 수명 시스템은 최소한 1년에 한 번씩 리셋해 주어야 합니다. 엔진 오일과 오일 필터를 교환하는 것이 필요하면 CHANGE ENGINE OIL SOON(신속히 엔진 오일 교환)이라는 메시지가 나타납니다. 주행 시간, 엔진 온도, 주행 거리 등의 요인이 이 메시지가 얼마나 빨리 나타나는지에 영향을 미치므로 오일교환 시점 사이의 시간과 거리가 달라질 수 있습니다.

CHANGE ENGINE OIL SOON이라는 메시지가 나타나면 다음 1,000km 이내에 가능한 한 빨리 오일을 교환하십시오. 오일교환 시점 사이에 정기적으로 오일을 점검하여 정상 레벨로 유지하십시오. GM 서비스 센터의 숙련된 정비사가 이 일을 대신해 줄 수 있습니다.

엔진 오일 수명 시스템 리셋하기

엔진 오일을 교환할 때마다 엔진 오일 수명 시스템을 100%로 리셋해 주십시오. 142페이지의 '차량 상태'를 참조하십시오.

시동을 걸었을 때 CHANGE ENGINE OIL SOON이라는 메시지가 나타나거나 OIL LIFE REMAINING(남은 오일 수명)이 0%에 가까우면 엔진 오일 수명 시스템이 올바르게 리셋되지 않은 것입니다. 위 절차를 반복하십시오.

시스템이 우발적으로 리셋되었을 때는 엔진 오일을 교환한 후 5,000km 되는 시점에 엔진 오일을 다시 교환해야 합니다.

자동 변속기 오일

변속기 오일을 점검하고 교환하는 시기

변속기 오일은 레벨을 점검할 필요가 없습니다. 변속기 오일이 손실되면 변속기에 누유나 과열이 있는 것입니다. 변속기 오일 레벨을 점검하는데 사용하는 딥스틱은 없습니다. 변속기 오일의 점검과 교환에는 특수한 절차가 적용되는데 본 절차는 까다롭기 때문에 서비스 센터에서 수행해야 합니다. 자세한 정보는 서비스 센터에 문의하십시오.

주의

맞지 않는 오일을 사용하면 차가 손상될 수 있는데 이는 차량 보증이 적용되지 않습니다. 444페이지의 '권장 용액 및 윤활유'에 나오는 자동 변속기 오일을 사용하십시오.

'정비 스케줄'에 나오는 주기로 오일과 필터를 교환하십시오. 444페이지의 '권장 용액 및 윤활유'에 나오는 자동 변속기 오일을 사용하십시오.

엔진 에어필터 수명 시스템(장착시)

본 시스템은 엔진 에어필터의 남은 수명과 교환 시기를 알려줍니다. 엔진 에어필터를 교체할 시기는 운전 조건과 환경 조건에 따라 달라집니다.

퍼포먼스 흡기 시스템이 있는 차는 에어필터 청결도 모니터링 시스템을 사용하지 않습니다.

엔진 에어필터를 교체할 시기

주행 정보 표시창(DIC)에 빠른 시일 내에 엔진 에어필터를 교체하라는 메시지가 나타나면 가능한 한 빨리 엔진 에어필터를 교체하십시오.

엔진 에어필터를 교체한 다음에는 시스템을 리셋해 주어야 합니다.

DIC에 엔진 에어필터를 점검하라는 메시지가 나타나면 서비스 센터에 연락하십시오.

엔진 에어필터 수명 시스템 리셋 방법

다음과 같이 하십시오.

1. 기어를 P에 놓습니다.
2. 인포테인먼트 화면에서 Vehicle Information (차량 정보) > Air Filter Life(에어필터 수명)

> Reset(리셋) > Yes(예)를 선택합니다. 항목을 검색하고 선택하는 방법은 142페이지의 '차량 상태'를 참조하십시오.

엔진 에어필터

엔진 에어필터의 위치는 운전석쪽 엔진룸에 위치합니다. 351페이지의 '엔진룸 개관'을 참조하십시오.

엔진 에어필터 검사 시기

차에 엔진 에어필터 수명 시스템이 있으면 439페이지의 '정비 스케줄'에 나오는 엔진 에어필터 검사/교체 주기를 참조하십시오.

엔진 에어필터 검사/교체 방법

경고

엔진 에어필터를 분리하고 엔진을 작동시키면 화상을 입을 수 있습니다. 엔진에서 작업할 때는 몸을 다치지 않도록 조심하십시오. 엔진에서 역화가 일어나면 화염이 발생할 수 있으므로 엔진 에어필터를 분리하고 엔진을 작동시키거나 차를 운전하지 마십시오.

⚠ 주의


엔진 에어필터가 없으면 엔진에 먼지가 침투하여 엔진이 손상될 수 있습니다. 운전할 때는 엔진 에어필터가 설치되어 있어야 합니다.

엔진 에어필터 하우징을 열어 놓고 시동을 걸거나 엔진을 작동시켜 놓지 마십시오. 하우징과 주변 구성품에서 흙 등의 이물질 제거하고 엔진 에어필터를 들어내십시오. 엔진 에어필터나 그 구성품을 물이나 압축 공기로 클리닝하지 마십시오.

⚠ 경고

부품을 교체할 필요가 있으면 부품번호가 같은 부품 또는 동급 부품으로 교체하십시오. 잘 맞지 않거나 형태가 다르거나 기능이 다른 부품으로 교체하면 사람이 다치거나 차가 손상될 수 있습니다.

엔진 에어필터를 검사하거나 교체하는 방법은 다음과 같습니다.

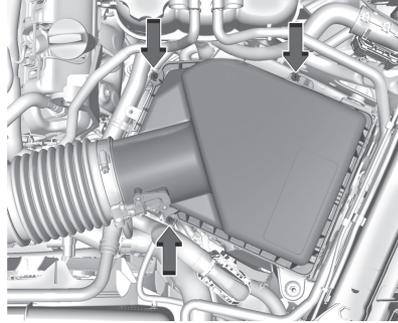

1. 3개의 나사를 제거하고 커버를 기울여 어셈블리에서 밀어냅니다.
2. 에어필터를 검사하거나 교체합니다.
3. 커버를 내려 어셈블리에 밀어 넣고 3개의 나사로 고정시킵니다.
4. 에어필터를 교체했을 때는 엔진 에어필터 수명 시스템(장착식)을 리셋합니다. 365페이지의 '엔진 에어필터 수명 시스템'을 참조하십시오.

냉각 시스템


⚠ 경고

전동 냉각팬은 엔진이 작동하지 않을 때도 작동할 수 있습니다. 상해를 피하기 위해 손, 옷, 공구를 냉각팬에서 멀리하십시오.

⚠ 경고

히터 호스, 라디에이터 호스, 에어컨 파이프/호스, 엔진 부품은 뜨거울 수 있으므로 손을 대지 마십시오(화상을 입을 수 있음). 냉각 시스템에 누출이 있을 때는 엔진을 작동시키지 마십시오. 엔진을 작동시키면 냉각수가 모두 유실될 수 있습니다. 엔진에 불이 나 화상을 입을 수도 있습니다. 운전하기 전에 냉각 시스템을 정비하여 누출을 막으십시오.

냉각 시스템은 엔진에 정상 작동온도를 유지시킵니다.

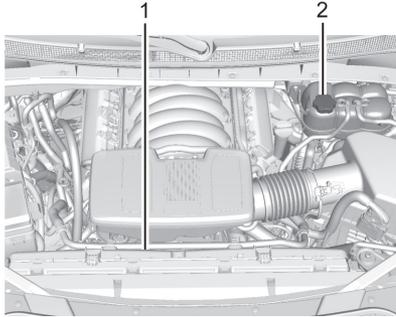

1. 전동 엔진 냉각팬(그림에서는 보이지 않음)
2. 냉각수 탱크와 압력캡

냉각수

냉각 시스템에는 DEX-COOL 냉각수가 채워져 있습니다. DEX-COOL 냉각수는 5년과 240,000km 중 먼저 도래하는 시점까지 사용할 수 있습니다.

다음 페이지에 냉각 시스템에 대한 설명과 냉각수를 점검하고 보충하는 방법이 나옵니다. 엔진이 과열되면 369페이지의 ‘엔진 과열’을 참조하십시오.

규격

⚠ 경고

일반 물이나 다른 액체는 정상 냉각수보다 비중점이 낮을 수 있습니다. 부적절한 냉각수를 사용하면 엔진이 너무 뜨거워져도 시스템이 과열 경고를 보내지 않을 수 있습니다(엔진에 불이 붙어 사람이 화상을 입을 수 있음).

⚠ 주의

GM 표준 GMW3420에 부합하는 DEX-COOL 냉각제와 마실 수 있는 깨끗한 물을 혼합한 냉각수만 사용하십시오. 다른 냉각수를 사용하면 냉각 시스템이 손상될 수 있습니다(차량 보증이 적용되지 않음).

마실 수 있는 깨끗한 물과 DEX-COOL 냉각제를 50 : 50으로 혼합한 냉각수를 사용하십시오. 이렇게 혼합한 냉각수는 다음 특징을 갖습니다.

- 외부 온도가 -37°C에 이를 때까지 얼지 않습니다.
- 엔진 온도가 129°C에 이를 때까지 비등하지 않습니다.
- 녹과 부식을 방지합니다.
- 알루미늄 부품을 손상시키지 않습니다.
- 엔진 온도를 적정 레벨로 유지합니다.


냉각수는 쓰레기통에 버리거나 대지, 하수도, 하천에 버리지 마십시오. 냉각수는 환경과 건강을 보호하기 위해 냉각수 폐기 규정에 대해 잘 알고 있는 서비스 센터에 가서 교환하십시오.

368 차량 관리

냉각수 점검

냉각수 탱크는 엔진룸 우측에 위치합니다. 361 페이지의 '엔진룸 개관'을 참조하십시오.

냉각수 레벨은 차를 평평한 지면에 세우고 점검해야 합니다.

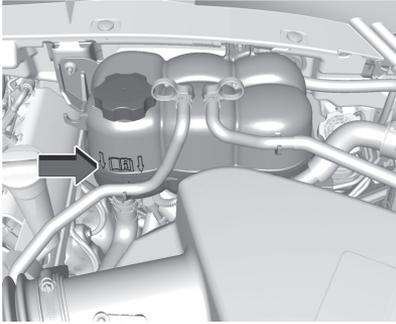

냉각수 탱크에 냉각수가 보이는지 확인하십시오. 냉각수 탱크에서 냉각수가 끓을 때는 냉각수가 식을 때까지 아무 동작도 취하지 마십시오. 냉각수 레벨이 그림의 화살표 표시 위에 와야 정상입니다. 냉각수 레벨이 화살표 표시 위에 오지 않으면 냉각 시스템에 누출이 있을 수 있습니다.

냉각수 탱크에 냉각수가 보이지만 냉각수 레벨이 그림의 화살표 표시 위에 오지 않으면 다음에 나오는 '냉각수 탱크에 냉각수를 보충하는 방법'을 참조하십시오.

냉각수 탱크에 냉각수를 보충하는 방법

⚠ 경고

냉각수를 뜨거운 엔진 부품에 흘리면 화상을 입을 수 있습니다. 냉각수에 에틸렌 글리콜이 함유되어 있어 엔진 부품이 뜨거우면 냉각수에 불이 붙습니다.

⚠ 경고

일반 물이나 알코올은 정상 냉각수보다 일찍 비등합니다. 부적절한 냉각수를 사용하면 엔진이 너무 뜨거워져도 시스템이 과열 경고를 보내지 않을 수 있습니다(엔진에 불이 붙어 사람이 화상을 입을 수 있음).

⚠ 경고

뜨거운 냉각 시스템의 증기와 액체는 압력이 가해져 있기 때문에 압력캡을 조금이라도 열면 증기와 액체가 고속으로 뿜어져 나와 화상을 입을 수 있습니다. 냉각 시스템(압력캡 포함)이 뜨거운 때는 압력캡을 열지 말고 냉각 시스템과 압력캡이 식을 때까지 기다리십시오.

⚠ 주의

정해진 냉각수 보충 절차를 따르지 않으면 엔진이 과열되고 시스템이 손상될 수 있습니다. 냉각수 탱크에 냉각수가 보이지 않으면 서비스 센터에 연락하십시오.

냉각수 탱크에 냉각수가 보이지 않으면 다음과 같이 냉각수를 보충하십시오.



1. 냉각 시스템(압력캡과 상부 라디에이터 호스 포함)이 뜨겁지 않을 때 압력캡을 분리합니다.

압력캡을 시계 반대방향으로 천천히 한 바퀴 돌리십시오. 바람 빠지는 소리가 나면 소리가 멈출 때까지 기다리십시오. 바람 빠지는 소리가 나면 냉각수 탱크에 압력이 있는 것입니다.

2. 압력캡을 천천히 돌려 빼냅니다.
3. 냉각수를 화살표 표시까지 보충합니다.
4. 압력캡을 빼낸 상태로 시동을 걸고 냉각수 온도 게이지가 90°C를 가리킬 때까지 엔진을 작동시킵니다.

이때쯤에는 탱크 안의 냉각수 레벨이 낮아질 수 있습니다. 냉각수 레벨이 낮아지면 화살표 표시까지 냉각수를 보충하십시오.

⚠ 주의

압력캡을 단단히 조이지 않으면 냉각수가 누출되어 엔진이 손상될 수 있습니다. 압력캡이 단단히 조여졌는지 확인하십시오.

5. 압력캡을 끼우고 단단히 조입니다.
6. 엔진을 끄고 냉각수가 식었을 때 냉각수 레벨을 다시 점검합니다. 냉각수 레벨이 낮으면 1~6단계를 반복하십시오.

엔진 과열

⚠ 주의

냉각 시스템에 누출이 있을 때 엔진을 작동시키면 모든 냉각수가 손실되고 시스템과 차량이 손상될 수 있습니다. 신속히 누출부를 수리하십시오.

차에 엔진 과열을 경고하는 장치가 몇 가지 있습니다.

계기판에 냉각수 온도 게이지와 냉각수 온도 경고등이 있습니다. 142페이지의 '차량 상태'에 나오는 '냉각수 온도'와 134페이지의 '냉각수 온도 경고등'을 참조하십시오.

DIC에 ENGINE OVERHEATED STOP ENGINE(엔진 과열. 엔진을 끄십시오.), ENGINE OVERHEATED IDLE ENGINE(엔진 과열. 엔진을 공회전시키십시오.), ENGINE POWER IS REDUCED(엔진 출력이 감소되었습니다)라는 메시지가 나타날 수 있습니다.

엔진 과열 경고가 있을 때 후드를 열지 않으려면 신속히 서비스 센터에 연락하십시오.

후드를 열려면 차를 평평한 지면에 세우십시오.

라디에이터로 가는 공기를 막는 물체나 차량 전면에 붙어 있는 물체를 제거하십시오.

370 차량 관리

엔진룸에서 증기가 나올 때



경고

뜨거운 냉각 시스템의 증기와 액체는 압력이 가해져 있기 때문에 압력캡을 조금이라도 열면 증기와 액체가 고속으로 뿜어져 나와 화상을 입을 수 있습니다. 냉각 시스템(압력캡 포함)이 뜨거울 때는 압력캡을 열지 말고 냉각 시스템과 압력캡이 식을 때까지 기다리십시오.

엔진룸에서 증기가 나오지 않을 때

냉각수 레벨이 낮을 때 ENGINE OVERHEATED STOP ENGINE(엔진 과열. 엔진을 끄십시오.)이라는 메시지나 ENGINE OVERHEATED IDLE ENGINE(엔진 과열. 엔진을 공회전시키십시오.)이라는 메시지가 나타나면 차에 심각한 문제가 있는 것입니다.

엔진 과열 경고가 있지만 증기가 나오는 것이 보이거나 들리지 않으면 문제가 심각하지 않을 수 있습니다. 다음과 같은 경우에는 엔진이 뜨거워질 수 있습니다.

- 더운 날 긴 언덕길을 올라간다.
- 고속으로 운전하다가 차를 세웠다.
- 교통 정체로 엔진을 오래 공회전시켰다.
- 트레일러를 견인한다. 321페이지의 '트레일러 견인'을 참조하십시오.

ENGINE OVERHEATED STOP ENGINE이라는 메시지나 ENGINE OVERHEATED IDLE ENGINE이라는 메시지가 나타났을 때 엔진룸에서 증기가 나오지 않으면 다음과 같이 해 보십시오.

1. 에어컨을 끄니다.
2. 히터를 최고 온도로 켜고 팬 속도를 최대에 맞춥니다. 필요시 원도우를 엽니다.
3. 안전한 때 도로를 벗어나 기어를 P나 N에 놓고 엔진을 공회전시킵니다.

냉각수 온도 게이지가 과열 영역을 벗어나거나 과열 경고가 사라지면 운전을 계속할 수 있습니다. 처음에는 저속으로 약 10분간 운전하십시오. 앞차와 안전거리를 유지하십시오. 과열 경고가 다시 나타나지 않으면 평상시와 같이 운전을

계속할 수 있습니다. 서비스 센터에 가서 냉각수 레벨이 정상이고 냉각 시스템이 정상적으로 작동하는지 점검받으십시오.

과열 경고가 다시 나타나면 차를 안전한 곳에 세우십시오.

엔진룸에서 증기가 나오지 않으면 차를 세워 높은 상태로 엔진을 5분간 공회전시키십시오. 과열 경고가 사라지지 않으면 시동을 꺼서 엔진을 식하십시오.

냉각팬

전동 냉각팬이 있는 차는 운전할 때 냉각팬이 저속으로 작동하는 소리가 들릴 수 있습니다. 엔진을 냉각시킬 필요가 없을 때는 냉각팬이 꺼집니다. 하중이 클 때, 트레일러를 견인할 때, 외부 온도가 높을 때, 에어컨이 작동할 때는 냉각팬이 고속으로 작동하는데(소리가 큼) 이는 정상입니다. 강한 냉각이 필요하지 않게 되면 냉각팬이 저속으로 작동합니다.

전동 냉각팬은 엔진을 끈 후에도 작동할 수 있는데 이는 정상입니다.

워셔액

차에 워셔액 레벨 표시기가 있을 때 워셔액 탱크에 워셔액이 부족하면 주행 정보 표시창(DIC)에 특정 메시지가 나타납니다. 자세한 정보는 139 페이지의 '주행 정보 표시창(DIC)'을 참조하십시오.

⚠ 주의

- 발수제를 함유한 워셔액은 사용하지 마십시오(와이퍼 블레이드가 덜거덕거리거나 건너뛸 수 있음).
- 워셔액 탱크에 냉각수(부동액)를 넣지 마십시오(워셔 시스템과 페인트가 손상될 수 있음).
- 배합된 워셔액에 물을 섞으면 워셔액이 얼어 워셔 시스템(워셔액 탱크 등)이 손상될 수 있습니다.
- 농축 워셔액은 제조사의 지시에 따라 물을 추가하십시오.

⚠ 주의(계속)

- **혹한기에는 워셔액 탱크를 3/4 정도만 채우십시오. 이는 워셔액이 얼 때 팽창할 공간을 주기 위한 것입니다. 워셔액 탱크를 가득 채웠을 때 워셔액이 얼면 워셔액 탱크가 손상될 수 있습니다.**

앞유리 워셔액을 보충할 필요가 있을 때는 워셔액 제조사의 사용 설명서를 읽어 보십시오. 기온이 영하로 내려가는 곳에서는 동결이 방지되는 워셔액을 사용하십시오.

워셔액 보충



워셔 심볼이 있는 캡을 열고 탱크가 찰 때까지 워셔액을 보충하십시오.

탱크의 위치는 361페이지의 '엔진룸 개관'을 참조하십시오.

브레이크

검사

브레이크 시스템의 구성품을 육안으로 검사하십시오.

- 브레이크 라인/호스 : 부착 상태, 연결 상태, 눌림 여부, 누유 여부, 균열 여부, 마찰 여부
- 디스크 브레이크 패드의 마모 여부, 브레이크 로터의 표면 상태
- 드럼 브레이크 라이닝/슈의 마모 여부와 균열 여부
- 기타 모든 브레이크 부품의 균열 여부와 누유 여부

타이어를 로테이션할 때는 드럼 브레이크 라이닝이나 디스크 브레이크 패드의 마모 여부를 검사하십시오.

372 차량 관리

문제 해결

브레이크 페달의 이동거리

브레이크 페달이 정상 높이로 돌아가지 않거나 이동거리가 급격히 증가할 때는 브레이크에 정비가 필요할 수 있으므로 서비스 센터에 연락하십시오.

브레이크 맥동

브레이크가 맥동할 때

- 로터, 패드, 라이닝의 마모가 불규칙하지 않는지 검사합니다. 필요한 대로 표면을 재처리하거나 교체하십시오.
- 모든 휠너트의 토크를 점검합니다. 브레이크의 맥동을 방지하려면 휠너트의 토크를 정확히 맞추어야 합니다. 휠너트를 토크 규격에 맞추어 정해진 순서로 균일하게 조이십시오. 447페이지의 '용량 및 규격'을 참조하십시오.

브레이크 소리와 브레이크 마모 표시

⚠ 경고

마모 경고음이 나면 얼마 후 브레이크가 정상적인 기능을 발휘하지 못하게 됩니다(사고가 날 수 있음). 마모 경고음이 나면 브레이크 패드를 교체하십시오.

디스크 브레이크 라이닝이 마모되어 새 브레이크 라이닝이 필요하게 되면 브레이크 라이닝에 들어 있는 마모 경고기가 고음의 경고음(마모 경고음)을 냅니다. 마모 경고음은 간헐적으로 날 수도 있고, 브레이크 페달을 깊이 밟을 때를 제외하고 차가 움직일 때 계속 날 수도 있습니다.

운전 조건이나 기후 조건에 따라 브레이크를 처음 몇 차례 밟을 때 브레이크에서 짹짹소리가 날 수 있는데 이는 정상입니다(브레이크에 문제가 있는 것이 아님).

브레이크 부품의 교체

⚠ 주의

브레이크 라이닝이 마모된 상태로 운전을 계속하면 브레이크가 크게 손상될 수 있습니다.

브레이크 라이닝은 액슬 단위로 교체해야 합니다.

브레이크 부품은 승인이 있는 신제품으로 교체하십시오. 승인이 없는 신제품이나 중고 부품으로 교체하면 브레이크가 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다. 차에 맞지 않는 부품을 사용하거나 부품을 잘못 설치하면 브레이크 성능이 나쁜 영향을 받을 수 있습니다.

브레이크 패드 수명 시스템

브레이크 패드 교체 시기

브레이크 패드 수명 시스템은 앞바퀴 브레이크 패드와 뒷바퀴 브레이크 패드에 남은 수명을 판단합니다. 액슬별 브레이크 패드 수명이 %값으로 표시됩니다. 브레이크 패드를 교체할 때마다 시스템을 리셋해 주어야 합니다.

브레이크 패드를 교체하는 것이 필요하게 되면 이를 가리키는 메시지가 나타납니다. 본 메시지는 남은 마일리지가 포함될 수 있습니다.

브레이크 패드는 액슬 단위로 교체해야 합니다.

브레이크 패드 수명 시스템 리셋 방법

마모된 브레이크 패드를 교체하면 시스템이 이를 자동으로 인식합니다. 새 브레이크 패드/마모 센서를 설치하고 시동 스위치를 켜면 하나의 메시지가 나타납니다. 화면의 안내에 따라 시스템을 리셋하십시오.

브레이크 패드 수명 시스템은 다음과 같이 수동으로 리셋할 수도 있습니다.

1. 기어를 P에 놓습니다.
2. 인포테인먼트 홈화면에서 Vehicle Status(차량 상태) > Maintenance(정비) > Brake Pad Life(브레이크 패드 수명)를 선택합니다. 142페이지의 '차량 상태'를 참조하십시오.
3. RESET FRONT BRAKE PADS(앞바퀴 브레이크 패드 리셋) 또는 RESET REAR BRAKE PADS(뒷바퀴 브레이크 패드 리셋)

를 터치합니다. 브레이크 패드를 교체하면 나타납니다.

4. 확인을 위해 RESET(리셋)을 다시 터치합니다. 남은 브레이크 패드 수명이 100%로 바뀝니다.
5. 다른 액슬의 브레이크 패드(교체했을 경우)에도 같은 절차를 반복합니다.

브레이크 패드를 교체했는데 정보 화면에 재설정 옵션이 나타나지 않으면 서비스 센터에 문의하십시오.

브레이크 패드 수명 시스템 차단 방법


브레이크 패드 수명 시스템을 차단할 수 있습니다. 마모 센서가 없는 시판 브레이크 패드를 설치했을 때는 본 작업이 필요할 수 있습니다. 시스템을 차단하면 앞바퀴/뒷바퀴 브레이크 패드의 수명(%)이 표시되지 않습니다. 단, 브레이크 패드가 마모되면 내장된 마모 경고기가 고음의 경고음을 울리므로 이를 통해 교체 시기를 판단할 수 있습니다. 371페이지의 '브레이크'를 참조하십시오.

시스템 차단하기

1. 기어를 P에 놓습니다.
2. 인포테인먼트 홈 화면에서 Vehicle Status(차량 상태) > Maintenance(정비) > Brake Pad Life(브레이크 패드 수명)를 선택합니다. 142페이지의 '차량 상태'를 참조하십시오.
3. Turn Off(끄기)를 터치합니다.

브레이크 패드 수명 시스템을 다시 켜려면 같은 단계를 밟고 마지막 단계에 Turn On(켜기)을 선택합니다.

브레이크 액



브레이크 액 탱크에는 GM의 승인이 있는 DOT 4 브레이크 액(캡에 표시됨)이 채워져 있습니다.

374 차량 관리

탱크의 위치는 361페이지의 '엔진룸 개관'을 참조하십시오.

브레이크 액이 부족하면 브레이크 시스템 경고 등이 켜집니다. 129페이지의 '브레이크 시스템 경고등'을 참조하십시오.

브레이크 액 점검



브레이크 액을 너무 많이 추가하면 밖으로 흘러 차(전기 부품 등)가 손상될 수 있습니다. 브레이크 유압 시스템을 정비할 때만 브레이크 액을 보충하십시오.

캡을 열기 전에 캡과 그 주변을 닦으십시오.

브레이크 액 레벨을 점검하려면 평평한 지면에 차를 세우고 기어를 P에 놓습니다. 브레이크 액 레벨은 브레이크 액 탱크의 최소 표시와 최대 표시 사이에 와야 정상입니다.

브레이크 액 레벨에 낮아지는 데는 다음 두 가지 이유가 있습니다.

- 브레이크 라이닝의 정상적인 마모 새 브레이크 라이닝을 설치하면 브레이크 액 레벨이 정상으로 돌아갑니다.
- 브레이크 액 누출 브레이크 액이 누출되면 브레이크가 정상적으로 작동하지 않습니다. 브레이크 유압 시스템에 정비가 필요하면 서비스 센터에 연락하십시오.

브레이크 액을 너무 많이 보충하지 마십시오. 브레이크 액을 보충하는 것으로는 누유가 해결되지 않습니다. 브레이크 라이닝이 마모되었을 때 브레이크 액을 보충하면 새 브레이크 라이닝을 설치했을 때 브레이크 액이 너무 많아지게 됩니다. 브레이크 유압 시스템을 정비할 때만 브레이크 액을 필요한 만큼 보충하거나 빼내십시오.

브레이크 액은 시간이 지나면서 수분을 흡수하여 그 효과가 떨어지게 됩니다. 정지 거리가 길어지는 것을 방지하기 위해 정해진 주기로 브레이크 액을 교환하십시오. 405페이지의 '정기적 정비'를 참조하십시오.

규격



맞지 않는 브레이크 액이나 오염된 브레이크 액을 사용하면 브레이크 시스템이 손상되어 브레이크가 잘 걸리지 않을 수 있습니다(사고가 날 수 있음). 항상 GM의 승인이 있는 브레이크 액을 사용하십시오.



브레이크 액을 도장면이나 플라스틱 부분에 흘리면 해당 부위가 손상될 수 있습니다. 도장면과 플라스틱 부분에 흘린 브레이크 액은 신속히 닦아 내십시오.

밀폐 용기에 들어 있고 GM의 승인이 있는 새 DOT 4 브레이크 액을 사용하십시오. 444페이지의 '권장 용액 및 윤활유'를 참조하십시오.

배터리

순정 배터리는 정비가 필요하지 않습니다. 캡을 제거하거나 배터리액을 보충하지 마십시오.

새 배터리가 필요할 때는 오리지널 배터리 라벨에 표시되어 있는 품목 번호를 참조하십시오. 배터리의 위치는 361페이지의 '엔진룸 개관'을 참조하십시오.

차에 12볼트 AGM 배터리가 장착되어 있습니다. 일반 12볼트 배터리를 사용하면 배터리 수명이 단축됩니다.

12볼트 AGM 배터리에 사용하는 12볼트 충전기의 일부에는 AGM 배터리 세팅이 있습니다.

이런 충전기를 사용할 때는 AGM 배터리 세팅을 사용하여 충전 전압을 14.8볼트로 제한하십시오. 제조사의 지시를 잘 따르십시오.

자동 스탱/스타트 시스템

차에 연료를 절약시키는 자동 스탱/스타트 시스템이 있습니다. 228페이지의 '스탑/스타트 시스템'을 참조하십시오.

⚠ 경고

경고 : 배터리 포스트, 배터리 단자, 배터리 액세서리에는 암, 선전적 장애, 생식기관 장애를 유발하는 것으로 인정한 납과 납화합물이 들어 있습니다. 배터리에는 암을 유발하는 것으로 인정한 다른 화학물질도 들어 있습니다. 배터리를 취급한 다음에는 손을 깨끗이 씻으십시오.

차량 보관

⚠ 경고

배터리는 화상을 입힐 수 있는 산과 폭발성이 있는 가스가 들어 있어 조심스럽게 취급하지 않으면 큰 상해를 입힐 수 있습니다. 항상 보안경을 착용하십시오. 배터리 주변에서 안전하게 작업하는 방법은 421페이지의 '점프 시동'을 참조하십시오.

차를 자주 사용하지 않을 때 : 배터리가 방전되지 않도록 흑색 음극 케이블을 분리하십시오.

차를 장기간 보관할 때 : 배터리에서 흑색 음극 케이블을 분리하거나 배터리를 세류 충전기에 연결하십시오.

4륜 구동

트랜스퍼 케이스

4륜구동 차량은 본 단원에 나오는 방법으로 윤활유를 점검해야 합니다.


윤활유 점검 시기

439페이지의 '정비 스케줄'을 참조하십시오.

윤활유 점검 방법

윤활유 레벨을 정확히 점검하려면 차를 평평한 지면에 세워야 합니다.

376 차량 관리

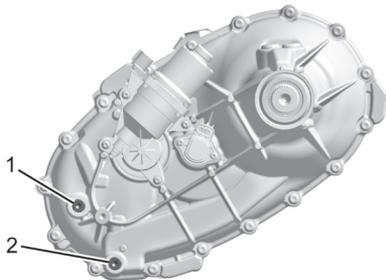

1. 주입 플러그
2. 배출 플러그

윤활유 레벨이 트랜스퍼 케이스의 주입구(1) 하단보다 낮으면 윤활유를 보충해야 합니다. 윤활유 레벨이 주입구(1) 하단에 오도록 보충하십시오. 윤활유를 보충한 후에 주입 플러그를 너무 조이지 않도록 하십시오.

규격

어떤 규격의 윤활유를 사용해야 하는지는 444 페이지의 '권장 용액 및 윤활유'를 참조하십시오.

프런트 액슬

윤활유 점검 시기

윤활유가 누출되는 것으로 의심되거나 비정상적인 소리가 나지 않는 한 윤활유를 정기적으로 점검할 필요는 없습니다. 윤활유가 손실되면 차에 문제가 있을 수 있으므로 차를 점검해야 합니다. 본 작업은 복잡한 절차를 필요로 합니다. 서비스 센터에 연락하십시오.

트랜스퍼 케이스와 프런트/리어 액슬의 출력 쉘은 고압수로 세척하지 마십시오. 출력 쉘이 손상되어 오일이 오염되면 트랜스퍼 케이스와 구동 액슬의 수명이 단축되므로 오일을 교환해 주어야 합니다.

리어 액슬

윤활유 점검 시기

윤활유가 누출되는 것으로 의심되거나 비정상적인 소리가 나지 않는 한 윤활유를 정기적으로 점검할 필요는 없습니다. 윤활유가 손실되면 차에 문제가 있을 수 있으므로 차를 점검해야 합니다. 본 작업은 복잡한 절차를 필요로 합니다. 서비스

센터에 연락하십시오.

트랜스퍼 케이스와 프런트/리어 액슬의 출력 쉘은 고압수로 세척하지 마십시오. 출력 쉘이 손상되어 오일이 오염되면 트랜스퍼 케이스와 구동 액슬의 수명이 단축되므로 오일을 교환해 주어야 합니다.

주차 브레이크와 P(주차) 점검



본 점검을 실시할 때는 차가 움직여 사람이 다치거나 물건이 손상될 수 있습니다. 차가 움직일 경우에 대비하여 차 앞에 넉넉한 공간을 두십시오. 차가 움직이면 즉시 브레이크를 밟을 준비를 하십시오.

가파른 언덕에서 아래쪽을 향하도록 차를 세우십시오. 브레이크 페달을 밟고 주차 브레이크를 거십시오.

● 주차 브레이크 성능 점검 : 시동이 켜져 있는 상태로 기어를 N에 놓고 브레이크 페달에서 천천히 압력을 줄입니다. 차가 주차 브레이크로만 정지될 때까지 압력을 줄이십시오.

● P 기능 점검 : 시동이 켜져 있는 상태로 기어를 P로 옮긴 후 주차 브레이크를 풀고 브레이크 페달에서 천천히 압력을 줄입니다.

정비가 필요하면 서비스 센터에 연락하십시오.

와이퍼 블레이드 교체

⚠ 주의

와이퍼 블레이드를 설치하지 않고 와이퍼 암을 앞유리와 접촉시키면 앞유리가 손상될 수 있는데 **이에는 차량 보증이 적용되지 않습니다. 와이퍼 암을 앞유리와 접촉시키지 마십시오.**


앞유리 와이퍼 블레이드는 마모나 균열이 없는지 점검해야 합니다.

어떤 종류와 길이의 와이퍼 블레이드를 사용해야 하는지는 서비스 센터에 문의하십시오.

앞유리 와이퍼 블레이드의 교체

와이퍼 블레이드 교체 방법

1. 앞유리 와이퍼를 앞유리에서 당겨 세웁니다.

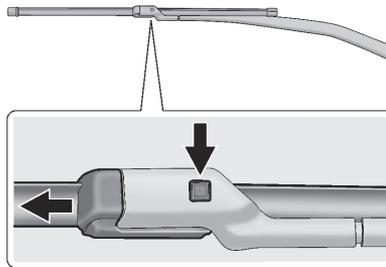

2. 와이퍼 암 커넥터 중간에 있는 버튼을 누르고 와이퍼 블레이드를 와이퍼 암 커넥터에서 당깁니다.

3. 와이퍼 블레이드를 빼냅니다.


4. 와이퍼 블레이드를 설치할 때는 1~3단계를 반대 순서로 따릅니다.

뒷유리 와이퍼 블레이드의 교체

뒷유리 와이퍼 블레이드 교체 방법

1. 뒷유리 와이퍼를 꺼짐 위치에 놓고 리프트글라스를 열어 뒷유리 와이퍼 암/블레이드에 접근할 수 있도록 합니다.

와이퍼 블레이드가 수직 위치에 고정되지 않으므로 조심스럽게 세우십시오.

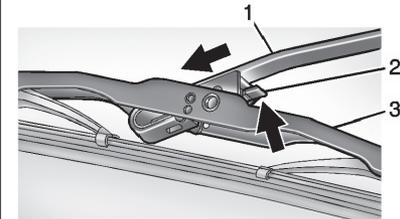

2. 릴리스 레버(2)를 눌러 혹은 풀고 와이퍼 암(1)을 블레이드 어셈블리(3)에서 밀어냅니다.

3. 릴리스 레버가 제 위치에 고정될 때까지 새 블레이드 어셈블리를 와이퍼 암 혹은 단단히 밀어 넣습니다.

4. 와이퍼 암/블레이드 어셈블리를 리프트글라스에 내립니다.

378 차량 관리

유리 교체

앞유리나 앞좌석 윈도우를 교체할 필요가 있을 때는 서비스 센터에 연락하십시오.

앞유리 교체

첨단 운전자 보조 시스템

첨단 운전자 보조 시스템용 전방 카메라 센서가 있는 차의 앞유리를 교체할 필요가 있을 때는 GM에서 나온 교체용 앞유리로 교체하는 것이 권장됩니다. 교체용 앞유리는 정확한 열라인먼트를 위해 GM 규격에 맞게 설치해야 합니다. GM 규격에 맞게 설치하지 않으면 경고 메시지가 나타나거나 시스템이 작동하지 않을 수 있습니다. 앞유리를 교체하려면 서비스 센터에 연락하십시오.

방음 앞유리

차에 방음 앞유리가 장착되어 있고 앞유리를 교체해야 하는 경우 해당 기능을 유지하기 위해 반드시 GM 호환 방음 앞유리를 선택하십시오.

HUD 시스템

헤드업 디스플레이 시스템이 장착되어 있고 앞유리를 교체해야 하는 경우, 헤드업 디스플레이용으로 설계된 GM 앞유리를 권장합니다.

교체용 앞유리는 GM 규격에 맞게 설치해야 합니다. 그렇지 않으면 헤드업 디스플레이 이미지가 잘 보이지 않을 수 있습니다.

가스 스트럿

⚠ 경고

후드, 트렁크 리드, 리프트게이트를 완전 열림 위치에 고정시키고 있던 가스 스트럿이 쓰러지면 본인이나 다른 사람이 큰 상해를 입을 수 있습니다. 신속히 차를 서비스 센터로 가져가십시오. 가스 스트럿에 마모, 균열 등의 손상이 없는지 육안으로 검사하십시오. 가스 스트럿이 후드, 트렁크 리드, 리프트게이트를 충분한 힘으로 받치는지 확인하십시오. 충분한 힘으로 받치지 못하면 후드, 트렁크 리드, 리프트게이트를 열지 말고 서비스 센터에 연락하십시오.


⚠ 주의

가스 스트럿에 테이프를 붙이거나 물건을 매달지 마십시오. 가스 스트럿을 밀로 누르거나 당기지도 마십시오(차가 손상될 수 있음).

후드, 트렁크 리드, 리프트게이트는 가스 스트럿으로 쉽게 열어 완전 열림 위치에 고정시킬 수 있습니다.



후드

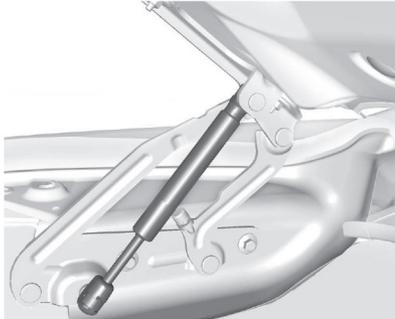

트렁크



리프트게이트

전조등 조사각도 조정

전조등 조사각도 조정

전조등은 조준되어 출고되므로 다시 조준할 필요가 없습니다.

충돌로 차가 손상되었을 때는 전조등의 조사 방향이 달라질 수 있습니다. 이로 인해 전조등을 다시 조준할 필요가 있을 때는 서비스 센터에 연락하십시오.

전구 교환

LED 조명

차의 모든 외부 조명에 LED가 사용됩니다.

어느 외부 조명에도 서비스 가능한 전구가 들어 있지 않습니다.

외부 조명을 교체하려면 서비스 센터를 방문하십시오.

참고

실외 램프류는 우천 시 주행 또는 세차 등의 사용 조건 하에서는 렌즈 내면에 일시적으로 습기가 발생되어 흐려질 수 있습니다. 이는 램프 내부와 외부 공기의 온도차에 의해 발생하는 일시적 현상으로 우천 시 원도우가 흐려지는 것과 동일한 현상이며 시간이 경과되면 습기는 사라지고 기능상의 문제는 없습니다. 단, 렌즈 내면에 큰 물방울이 맺혀 시간이 경과되도 사라지지 않거나 램프 내부에 물이 들어간 경우에는 당사 정비장에서 점검을 받으시기 바랍니다.

전기 시스템

전기 시스템 과부하

차에 전기 시스템의 과부하를 방지하는 퓨즈와 회로차단기가 있습니다.


전기 부하가 너무 높으면 회로차단기가 열렸다 닫혀 전기 회로를 보호하므로 전기 문제로 인한 전기 회로의 과부하나 화재 가능성이 크게 감소됩니다.

380 차량 관리

퓨즈와 회로차단기는 차의 각종 장치에 전원을 공급하는 전선을 보호합니다.


도로에서 차에 문제가 생겨 퓨즈를 교체해야 하는 경우에는 퓨즈 박스에서 현재 사용하지 않는 같은 암페어의 다른 퓨즈를 빼서 임시로 사용할 수 있습니다. 빼낸 퓨즈는 가능한 한 빨리 다시 끼우십시오.


퓨즈가 정상인지 여부는 내부의 밴드를 보고 점검합니다. 밴드가 끊어졌을 때는 퓨즈를 교체하십시오. 끊어진 퓨즈는 크기와 등급이 같은 퓨즈로 교체해야 합니다.

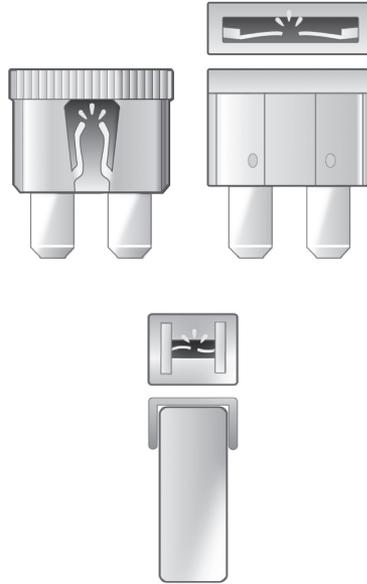

끊어진 퓨즈 교체하기

1. 차량의 시동을 끕니다.
2. 계기판 엔드캡에서 퓨즈 풀러를 찾습니다. 387 페이지의 '실내 퓨즈 박스'를 참조하십시오.





3. 퓨즈 풀러로 끊어진 퓨즈를 꺼냅니다. 그림과 같이 위쪽이나 옆쪽에서 꺼내십시오.
4. 퓨즈를 바로 교체해야 하는 경우에는 계기판 엔드캡에 있는 예비 퓨즈를 사용하거나 퓨즈 박스에서 같은 암페어의 다른 퓨즈로 대체합니다. 차를 안전하게 운행하는 데 필요하지 않은 장치의 퓨즈를 선택하십시오. 2~3단계를 반복하십시오.
5. 끊어진 퓨즈를 꺼낸 자리에 교체용 퓨즈를 끼웁니다.

가능한 한 빨리 서비스 센터에 가서 끊어진 퓨즈를 새 퓨즈로 교체하십시오.

전조등 배선

전조등 배선에 과부하가 있으면 전조등이 켜졌다 꺼졌다 할 수도 있고 계속 꺼져 있을 수도 있습니다. 전조등이 켜졌다 꺼졌다 하거나 계속 꺼져 있을 때는 전조등 배선을 점검하십시오.

앞유리 와이퍼

앞유리의 눈이나 얼음으로 와이퍼 모터가 과열되면 와이퍼가 작동하지 않습니다. 와이퍼 모터가 식을 때까지 기다렸다가 와이퍼를 다시 작동시키십시오.

전기 회로가 과부하에서 보호되더라도 눈이나 얼음으로 인한 과부하 때문에 와이퍼 연결부가 손상될 수 있습니다. 앞유리 와이퍼를 사용하기 전에 앞유리에서 얼음과 눈을 제거하십시오.

눈이나 얼음이 아닌 전기 문제로 과부하가 발생할 때는 차를 정비해야 합니다.

퓨즈와 회로 차단기



위험
 퓨즈와 회로 차단기에는 정격 암페어가 표시되어 있습니다. 퓨즈와 회로 차단기를 교체할 때는 표시된 정격 암페어가 초과되지 않도록 하십시오. 표시된 정격 암페어를 초과하는 퓨즈/회로 차단기를 사용하면 차에 화재가 나 본인이나 다른 사람이 중상이나 치명상을 입을 수 있습니다.



경고
 규격에 맞지 않는 퓨즈를 설치하거나 사용하는 것은 위험합니다. 퓨즈가 작동하지 않아 화재가 날 수 있습니다. 이로 인해 사람이 화상을 입거나 사망할 수 있고 차가 손상될 수도 있습니다.

퓨즈와 회로 차단기가 전기 회로의 단락을 방지하므로 전기 문제로 인한 차량 손상이 크게 감소됩니다.

382 차량 관리




359페이지의 '액세서리와 개조'와 356페이지의 '일반 정보'를 참조하십시오.

퓨즈를 점검하고 교체하는 방법은 379페이지의 '전기 시스템의 과부하'를 참조하십시오.

엔진룸 퓨즈 박스


엔진룸 퓨즈 박스는 운전석 쪽에 위치합니다.



퓨즈 박스에 접근하려면 커버를 들어올립니다.

⚠ 주의

전기 구성품에 액체를 흘리면 전기 구성품이 손상될 수 있습니다. 커버는 항상 싹워 놓으십시오.

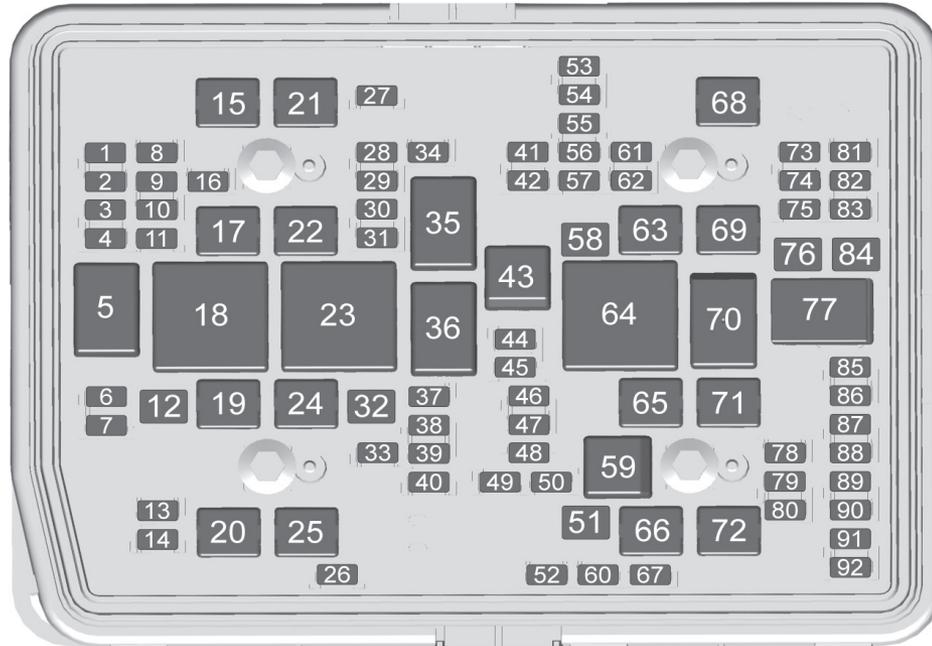

384 차량 관리

퓨즈	전장품
F01	-
F22	SAM RF (BATT 2) - 측면 접근 모듈 우전방(배터리 2)
F03	SAM RR (BATT 1) - 측면 접근 모듈 우후방(배터리 1)
F04	-
F06	ELM 7 - 외부 조명 모듈 7
F07	ELM 4 - 외부 조명 모듈 4
F08	-
F09	ELM 5 - 외부 조명 모듈 5
F10	ACP 3 - 첨단 운전자 보조 시스템 컴퓨팅 플랫폼 3
F11	LRR FRT SRR/VKS FRT - 장거리 레이더 센서/ 단거리 레이더 센서/가상 키 센서 1&3
F12	SAM RF (BATT 1) - 측면 접근 모듈 우전방(배터리 1)
F13	WSW FRT - 앞유리 워셔
F14	WSW RR - 뒷유리 워셔

퓨즈	전장품
F15	REC BATT 2 - 후방 배전 센터 배터리 2
F16	PSM - 파워 사운더 모듈
F17	EBCM BATT 1- 전자 브레이크 컨트롤 모듈 배터리 1
F19	DC/AC INV - 직류/교류 인버터
F20	IECR 2 - 계기판 우측 배전 센터 2
F21	ACP 4 - 첨단 운전자 보조 시스템 컴퓨팅 플랫폼 4
F22	-
F24	FUEL HTR - 연료 히터
F25	REC BATT 1 - 후방 배전 센터 배터리 1
F26	카메라 워셔
F27	경음기
F28	HDLP RT - 우측 전조등
F29	HDLP LT - 좌측 전조등
F30	ELM 3 - 외부 조명 모듈 3

퓨즈	전장품
F31	ELM 1 - 외부 조명 모듈 1
F32	SAM RR (BATT 2) - 측면 접근 모듈 우후방(배터리 2)
F33	Not R/C - RUN/CRANK 스티어링 칼럼
F34	-
F37	MISC BODY IGN 1 - 전자 브레이크 컨트롤 모듈/디퍼렌셜 컨트롤 모듈/반사조명 보조 화면
F38	MISC BODY IGN 2 - 직류 교류 인버터/런 크랭크 외부 조명 모듈/시트 팬 컨트롤 쿠션 모듈 1 & 2열
F39	업피터(Upfitter)
F40	MISC IP IGN - RUN/CRANK : 전자 통행료 징수/실내 미러/업피터 프로비전/에어 열선 앞좌석/진단 모듈 센서
F41	TRLR PRK LAMP - 트레일러 주차등

퓨즈	전장품
F42	T/LAMP RT - 우측 트레일러 램프
F44	TIM/TRLR IGN - 트레일러 인터페이스 모듈
F45	SECD AXLE MTR - 2차 액슬 모터
F46	ECM IGN - 엔진 컨트롤 모듈
F47	TCM/TCCC/PTSQ/DEFN IGN - 변속기 컨트롤 모듈/트랜스퍼 케이스 컨트롤 모듈/파워트레인 음질/디젤 배기액 제어 모듈
F48	-
F49	TRANS AUX OIL PUMP - 변속기 보조 오일 펌프
F50	A/C CLUTCH - 전동 가변 변위 제어 컴프레서
F51	TCCM - 트랜스퍼 케이스 컨트롤 모듈
F52	FRT WPR - 앞유리 와이퍼

퓨즈	전장품
F53	-
F54	T/LAMP LT - 좌측 트레일러 램프
F55	TRLR REV LAMP - 트레일러 후진등
F56	SADS - 반활성 댐핑 시스템
F57	-
F58	STRTR MTR - 스타터 모터
F60	PWR/TRN SNSR 2 - 파워트레인 센서 2
F61	ALC MAIN - 자동 레벨 컨트롤
F62	DEFC BATT 2/CNSTR VENT SOL - 디젤 배기액 제어 모듈/연료탱크 구역 모듈/캐니스터 벤트 솔레노이드
F63	TRLR BRK - 트레일러 브레이크 컨트롤 모듈
F65	-

퓨즈	전장품
F66	COOL FAN MTR - 좌측 냉각팬 모듈
F67	-
F68	ALC MTR - 자동 레벨 컨트롤 모터
F69	STRTR PINION - 스타터 피니언
F71	COOL FAN MTR LT - 좌측 냉각팬 모터
F72	COOL FAN MTR RT - 우측 냉각팬 모터
F73	TRLR STP/TRN LIGHT LT - 트레일러 정지등/좌측 방향지시등
F74	TIM BATT 2 - 트레일러 인터페이스 모듈 배터리 2
F75	DEFC BATT 1 - 디젤 배기액 컨트롤러 배터리 1
F76	ELEC RNG BDS - 굴절식 러닝 보드 모듈


386 차량 관리

퓨즈	전장품
F78	ECM BATT - 엔진 컨트롤 모듈 배터리
F79	CABIN COOL PUMP 17W - 보조 워터 펌프 모터
F80	PWR/TRN SNSR 1 - 파워트레인 센서 1
F81	TRLR STP/TRN LIGHT RT - 트레일러 정지등/우측 방향지시등
F82	TIM BATT 1 - 트레일러 인터페이스 모듈 배터리 1
F83	FTZM - 연료탱크 구역 모듈
F84	TRLR BATT - 트레일러 배터리
F85	AUX WATER PUMP - 차지에어 쿨러 워터 펌프 모터
F86	PWR/TRN ECM 1 - 파워트레인 전기 컨트롤 모듈 1
F87	EVEN INJ/ECM - 짝수 점화 코일/엔진 컨트롤 모듈

퓨즈	전장품
F88	O2 B SNSR/MAF/ECM/WRAF/BCV - 엔진 컨트롤 모듈 : Fuel 산소 가열식 센서/유량 에어플로/인렛 절대 압력/스로틀 인렛 절대 압력/증발 배기가스 퍼지 펌프 모터/블록 로터리 밸브 액추에이터/와이드 레인지 에어 연료
F89	O2 A SNSR/EPWR/CNSTR PRGE/WRAF - 엔진 컨트롤 모듈 : 스텝 캠 배기 솔레노이드/시스템 캠 흡기 솔레노이드/솔레노이드 터보 바이패스/캐니스터 퍼지 솔레노이드/와이드 레인지 에어 연료/엔진 오일 컨트롤 솔레노이드
F90	ODD INJ/ECM - 홀수 점화 코일/엔진 컨트롤 모듈
F91	PWR/TRN ECM 2 - 파워트레인 엔진 컨트롤 모듈 2
F92	AERO SH - 에어로 셔터


릴레이	전장품
K05	-
K18	DC/AC INV - 직류/교류 인버터
K23	FUEL HTR - 연료 히터
K35	TRLR PRK LAMP - 트레일러 주차등
K36	RUN/CRANK - 런/크랭크
K43	SECD AXLE MOTOR - 2차 액슬 모터
K59	A/C CLUTCH - 전동 가변 변위 제어 컴프레서
K64	STRTR MTR - 스타터 모터
K70	STRTR PINION - 스타터 피니언
K77	PWR/TRN - 파워트레인

실내 퓨즈 박스

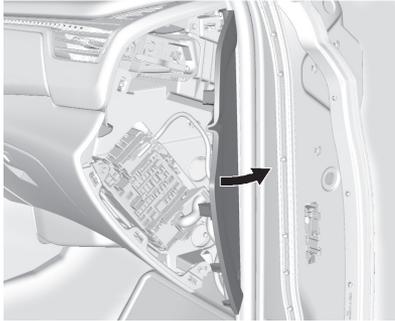


우측 실내 퓨즈 박스는 동승석쪽 계기판 끝쪽의 커버 안쪽에 위치합니다.

접근하려면 커버를 벗기십시오. 계기판 우측 엔드캡에 퓨즈 풀러가 있습니다.

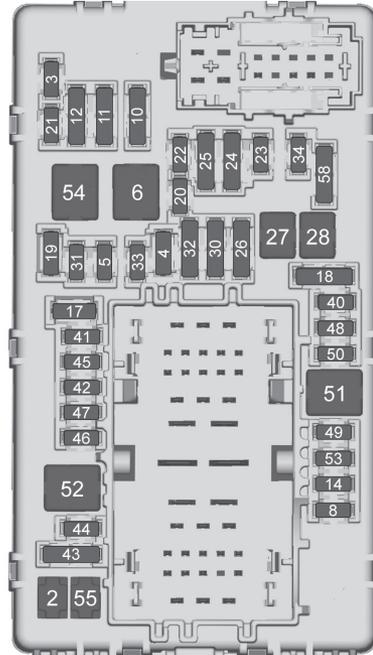

퓨즈 박스 뒷면에 릴레이가 있습니다. 이에 접근하려면 탭을 누르고 퓨즈 박스를 제거하십시오.

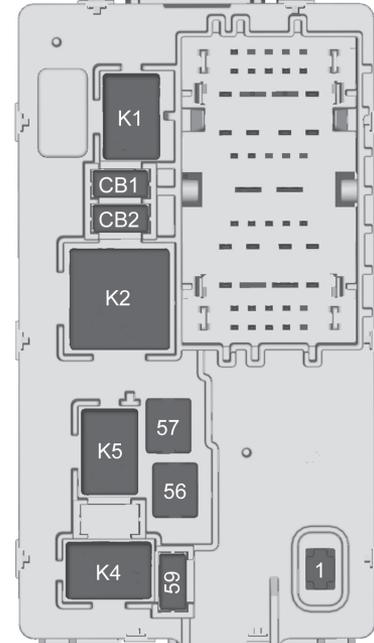

차에 그림에 나오는 퓨즈, 릴레이, 기능이 모두 있지 않을 수도 있습니다.

388 차량 관리

퓨즈	전장품
F01	RT DR - 우측 도어
F02	LT DR - 좌측 도어
F03	UGDO/OHC/CAMERA/ETC/ACP2/LIDAR - 범용 차고도어 오프너/오버헤드 콘솔/카메라/전자 통행료 징수/첨단 운전자 보조 시스템 컴퓨팅 플랫폼/빛 감지 및 거리 측정
F04	BCM 2 - 바디 컨트롤 모듈 2
F05	DISPLAYS - 가상 콕핏 디스플레이
F06	FRT BLWR - 앞좌석 송풍기
F08	LT DR PNL - 좌측 도어 패널 측면 접근 도어 모듈/물체 감지 센서/도어 잠금 실외 스위치/도어 패널 스위치
F10	TVR/UVM/TILT - 업피터 차량 모듈/스티어링 틸트/텔레스코프 스위치

퓨즈	전장품
F11	DLC/COL LOCK - 데이터 링크 커넥터/스티어링 칼럼 잠금
F12	CGM/ONSTAR - 중앙 게이트웨이 모듈/텔레매틱스 컨트롤 플랫폼(ONSTAR)
F14	RT DR PNL - 우측 도어 패널 측면 접근 도어 모듈/물체 감지 센서/도어 잠금 실외 스위치/도어 패널 스위치
F17	STR WHL CONTRL - 스티어링 휠 컨트롤
F18	-
F19	-
F20	-
F21	-
F22	HTD WHL - 열선 스티어링휠
F23	-
F24	GLVBX DR REL - 글로브 박스 도어 해제

퓨즈	전장품
F25	SEO/Upfitter - 업피터 프로비전 - 경찰 스포트 라이트 좌측/경찰 스포트 라이트 우측
F26	USB/SEO RAP - 범용 시리얼 버스/검색 엔진 최적화 액세서리 전원 유지(동승석 인포테인먼트 책)/보조 USB 전원 소켓/보조 오디오/비디오 책/보조 AC 전원 소켓
F27	APO/RAP - 보조 전원 소켓/액세서리 전원 유지
F28	-
F30	SDM/AOS/NVM/TBCS - 감시와 진단 모듈/자동 탑승자 감지/나이트 비전 모듈/트레일러 브레이크 컨트롤 스위치
F31	BCM 3 - 바디 컨트롤 모듈 3
F32	VCU USB - 가상 콕핏 유닛 USB
F33	BCM 4 - 바디 컨트롤 모듈 4
F34	P에서 뱀
F40	-

퓨즈	전장품
F41	-
F42	ELEC PRK/BRK SW/ERTS - 전자식 주차 브레이크 스위치/전자식 변속 범위 선택 - 변속 모듈
F43	RSI/MFC - 다기능 컨트롤 모듈/동승석 인포테인먼트 잭/보조 오디오/비디오 잭/보조 오디오/비디오 모듈 & 뒷좌석 인포테인먼트
F44	-
F45	-
F46	-
F47	-
F48	TCM - 텔레매틱스 컨트롤 모듈
F49	BCM 1 - 바디 컨트롤 모듈 1
F50	-
F51	-
F52	-
F53	-


퓨즈	전장품
F54	선루프
F55	MSM ROW2 MTR RT - 메모리 시트 모듈 우측 2열
F56	DC/DC CNV BATT 1 - 직류/직류 컨버터 배터리 1
F57	DC/DC CNV BATT 2 - 직류/직류 컨버터 배터리 2
F58	-
F59	-

회로 차단기	전장품
CBO1	-
CBO2	APO 2 - 보조 DC 전원소켓 2열

릴레이	전장품
K1	GLVBX DR REL - 글로브 박스 도어 해제
K2	RAP/ACCY 1 - 액세서리 전원 유지/액세서리 1

K4	-
K5	-


트렁크 퓨즈 박스

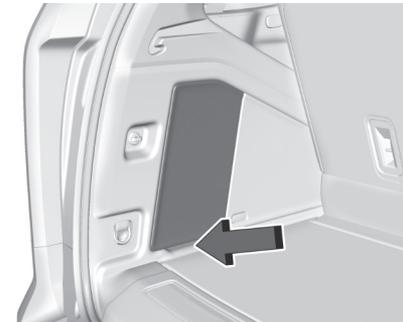

트렁크 퓨즈 박스는 트렁크 좌측의 커버 안쪽에 위치합니다.

커버 뒤쪽 가장자리의 슬롯에 손가락을 끼우고 당기면 커버가 열립니다.

390 차량 관리

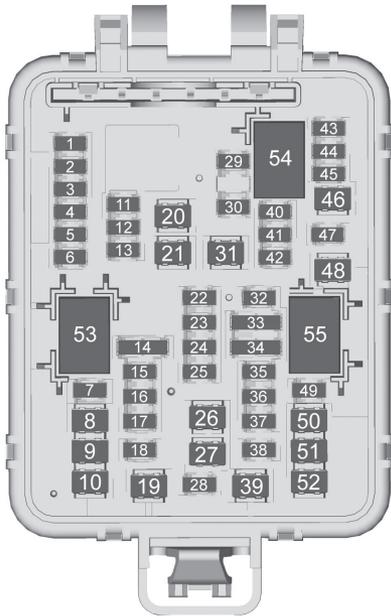

차에 그림에 나오는 퓨즈, 릴레이, 기능이 모두 있지 않을 수도 있습니다.

퓨즈	전장품
F01	RFA - 원격 기능 역추제어터
F02	-
F03	HTD SEAT MDL ROW 1 - 앞좌석 열선 시트 모듈
F04	MSM DRVR - 운전석 메모리 시트 모듈
F05	-
F06	-
F07	Amp Aux 2 - 보조 앰프 2
F08	AMP RR SEAT - 뒷좌석 앰프
F09	SAM LR (BATT 1) - 측면 접근 모듈 좌후방(배터리 1)
F10	-
F11	PWR FOLD SEAT ROW 2 - 전동 접이식 시트 2열 좌우
F12	GBS - 유리 파손 센서
F13	SAM LR (BATT 2) - 측면 접근 모듈 우후방(배터리 2)

퓨즈	전장품
F14	MSM ROW 2 - 시트 위치 스위치 우측 2열/메모리 볼스터 모듈 우측 2열/메모리 시트 모듈 우측 2열과 시트 위치 스위치 좌측 2열/메모리 볼스터 모듈 좌측 2열/메모리 시트 모듈 우측 2열
F15	HTD SEAT MDL ROW 1 (BATT 2) - 열선 시트 모듈 1열(배터리 2)
F16	RH CINCH LATCH - 글로벌 도어 래치 우측 앞좌석/글로벌 도어 래치 우측 뒷도어
F17	MSM PASS - 동승석 허리받침 모듈/동승석 메모리 시트 모듈/동승석 볼스터 모듈(1 & 2)/동승석 시트 위치 스위치
F18	REAR WIPER - 뒷유리 와이퍼 모듈
F19	-
F20	RR DEFOG - 뒷유리 습기제거

퓨즈	전장품
F21	MSM ROW2 MTR LT - 메모리 시트 모듈 2열 좌측
F22	HVAC_RR/FCCD/FPI - 히팅, 환기 및 에어컨 패널 디스플레이 리어 콘솔/프론트 커맨드 센터 디스플레이
F23	ODS - 탑승자 감지 센서
F24	-
F25	OBS DET - 단거리 레이더 후방 좌우/단거리 레이더쪽 후방 좌우
F26	RDCM - 디퍼렌셜 컨트롤 모듈
F27	Amp Aux 1 - 보조 앰프 1
F28	WCM/VKM - 무선 충전 모듈/가상 키 백업 모듈
F29	-
F30	-
F31	Amp - 앰프
F32	-
F33	ICCM - 통합형 새시 컨트롤 모듈

퓨즈	전장품
F34	HTD SEAT MDL ROW 2 - 열선 시트 모듈 2열
F35	TTPM/VKS RR - 트레일러 타이 어 공기압 모니터 모듈/가상 키 센서 후방
F36	ELM 2 - 외부 조명 모듈 2
F37	ELM 6 - 외부 조명 모듈 6
F38	RFCM/RR_SLD_CNLSL - 냉장고 냉동실 모듈/전동 슬라이딩 콘솔
F39	SAM LF (BATT 1) - 측면 접근 모듈 좌전방(배터리 1)
F40	-
F41	-
F42	SAM LF (BATT 2) - 측면 접근 모듈 좌전방(배터리 2)
F43	UPA - 주차 보조 모듈
F44	-
F45	AFL AHL - 어댑티브 전조등/자동 전조등 레벨링

퓨즈	전장품
F46	REAR HVAC BLWR MTR - 뒷좌석 송풍 모터 컨트롤 모듈
F47	NCH LATCH - 글로벌 도어 래치 우측 앞좌석/글로벌 도어 래치 우측 뒷도어
F48	PWR SEAT RECL MDL - 전동 접이식 시트 모듈 3열
F49	LIFT GLASS - 리프트 글래스 릴리스
F50	DRVR PWR SEAT - 운전석 시트 허리받침대 스위치/운전석 시트 위치 스위치/운전석 메모리 시트 모듈
F51	PWR TAILGATE MDL - 전동 테일게이트 모듈
F52	PASS PWR SEAT - 동승석 시트 허리받침대 스위치/동승석 시트 위치 스위치/동승석 메모리 시트 모듈

392 차량 관리

릴레이	전장품
K53	-
K54	-
K55	리프트 글래스

휠 및 타이어

타이어

GM 신차에는 유명 타이어 제조사에서 만든 고품질 타이어가 장착되어 있습니다. 타이어의 보증과 서비스에 대해서는 보증 설명서를 참조하십시오. 타이어에 대한 다른 정보는 타이어 제조사에 문의하십시오.

경고

- 타이어를 잘 관리하지 않거나 부적절하게 사용하는 것은 위험합니다.
- 타이어가 과부하를 받으면 굴신 운동이 많아져 타이어가 과열될 수 있습니다(타이어가 파열되어 큰 사고가 날 수 있음). 221 페이지의 '적재 한계'를 참조하십시오.

경고(계속)

- 타이어에 공기압이 부족한 것도 과부하만큼 위험합니다(사고가 나 사람이 크게 다칠 수 있음). 모든 타이어를 자주 점검하여 권장 공기압을 유지하십시오. 타이어 공기압은 타이어가 식었을 때 점검해야 합니다.
- 타이어 공기압이 너무 높으면 충격이 있을 때(구덩이를 지날 때 등) 타이어가 손상되거나 펑크날 수 있습니다. 권장 타이어 공기압을 유지하십시오.
- 마모된 타이어나 오래된 타이어를 사용하면 사고가 날 수 있습니다. 트레드가 많이 마모된 타이어는 교체하십시오.
- 구덩이, 연석 등의 충격으로 손상된 타이어는 교체하십시오.
- 부적절하게 수리한 타이어는 충격을 유발할 수 있습니다. 타이어를 수리, 교체, 탈착하는 일은 캐딜락 서비스 센터나 공인 타이어 서비스 센터에서 해야 합니다.
- 눈, 진흙, 얼음 등으로 미끄러운 노면에서는 타이어를 56km/h 이상의 속도로 헛돌게 하지 마십시오(타이어가 폭발할 수 있음).

고속 운전을 위한 타이어 공기압 조절에 대해서는 367페이지의 '고속 운전시의 타이어 공기압'을 참조하십시오.

사계절 타이어

차에 사계절 타이어가 장착되어 있을 수 있습니다. 사계절 타이어는 대다수 노면 조건이나 기후 조건에서 우수한 성능을 발휘합니다. GM의 타이어 성능 기준에 맞게 디자인된 순정 타이어는 측벽에 TPC 규격 코드가 새겨져 있습니다.

눈길이나 얼음길에서 자주 운전할 때는 겨울용 타이어를 사용하는 것을 고려할 수 있습니다. 사계절 타이어는 겨울에도 우수한 성능을 발휘하지만 눈길이나 얼음길에서는 겨울용 타이어만큼의 성능을 발휘하지 못할 수 있습니다. 다음에 나오는 '겨울용 타이어'를 참조하십시오.

겨울용 타이어

차에 겨울용 타이어가 장착되어 나오지는 않습니다. 겨울용 타이어는 눈길이나 얼음길에서 우수한 접지력을 제공합니다. 눈길이나 얼음길에서 자주 운전할 때는 겨울용 타이어를 사용하는

것을 고려할 수 있습니다. 현지에서 겨울용 타이어를 구입할 수 있는지, 어떤 겨울용 타이어를 사용해야 하는지는 서비스 센터에 문의하십시오. 403페이지의 '새 타이어 교환 시기'를 참조하십시오.

겨울용 타이어를 사용하면 도로 소음이 증가하고 트레드 수명이 짧아지며 건조한 도로에서 접지력이 감소할 수 있습니다. 차에 겨울용 타이어를 장착했을 때는 차의 핸들링과 제동력에 생기는 변화에 유의하십시오.

겨울용 타이어를 사용할 때

- 네 바퀴 모두에 브랜드와 트레드 형태가 같은 겨울용 타이어를 장착하십시오.
- 순정 타이어와 크기, 하중 용량, 속도 등급이 같은 레이디얼 겨울용 타이어를 사용하십시오.

속도 등급이 H, V, W, Y, ZR인 겨울용 타이어는 제공되지 않을 수 있습니다. 속도 등급이 낮은 겨울용 타이어를 선택했을 때는 타이어의 최대 허용 속도가 초과되지 않도록 하십시오.

편평 타이어




주의

편평 타이어는 일반 타이어보다 충격에 약하여 구덩이, 모난 물체, 연석과 접촉하면 타이어나 휠이 손상될 수 있는데 이에 차량 보증이 적용되지 않습니다. 타이어 공기압을 정확히 유지하고 타이어에 충격을 줄 수 있는 장애물을 피하십시오.

차에 편평 타이어의 일종인 또는 285/40R24 타이어가 부착되어 있습니다.

타이어 측벽에 나오는 정보

타이어 측벽에 타이어에 대한 정보가 새겨져 있습니다. 다음은 승용차의 타이어 측벽에 나오는 정보의 대표적인 예입니다.



승용차/스페어 타이어

- (1) **타이어 사이즈** : 타이어의 폭, 높이, 편평비, 구조, 서비스 방식을 나타내는 것으로 문자와 숫자의 조합으로 표시됩니다. 본 단원 뒤에 나오는 '타이어 사이즈' 그림을 참조하십시오.
- (2) **TPC Spec(타이어 성능 기준규격)** : GM의 타이어 성능 기준에 맞게 디자인된 순정 타이어는 측벽에 TPC 규격 코드가 새겨져 있습니다. GM의 TPC 규격은 미국의 안전 가이드라인을 충족시키거나 초과합니다.

394 차량 관리

(3) DOT(미국 교통부) : DOT 코드는 타이어가 미국 교통부의 자동차 안전 표준에 부합함을 가리킵니다.

DOT 타이어 제조일자 : TIN(타이어 식별 번호)의 마지막 4자리 수는 타이어 제조일자를 가리킵니다. 이중 앞의 2자리 수는 주(01~52)를 가리키고 뒤의 2자리 수는 연도를 가리킵니다. 예를 들어, 2010년의 셋째 주에 제조된 타이어는 DOT 타이어 제조일자가 0310이 됩니다.

(4) **타이어 식별 번호(TIN)** : DOT 코드 다음에 오는 문자와 숫자는 타이어 식별 번호(TIN)입니다. TIN은 타이어 제조사, 제조 공장, 타이어 사이즈, 타이어 제조일자를 가리킵니다. TIN은 타이어 양쪽에 새겨져 있습니다(제조일자는 한 쪽에만 새겨져 있을 수 있음).

(5) **타이어 플라이 재료** : 측벽과 트레드 밑에 사용된 코드의 종류와 플라이 수를 가리킵니다.

(6) **균일 타이어 품질 등급(UTQG)** : 타이어 제조사는 트레드의 마모 속도, 트랙션(점착력), 온도 저항력이라는 세 가지 성능 요인을 근거로 타이어 등급을 정하게 되어 있습니다. 376페이지의 '균일 타이어 품질 등급(UTQG)'을 참조하십시오.


(7) **최대 공기압과 하중 한계** : 타이어가 지탱할 수 있는 최대 하중과 본 하중을 지탱하는 데 필요한 최대 공기압을 가리킵니다. 권장 타이어 공기압은 396페이지의 '타이어 공기압'과 221페이지의 '적재 한계'를 참조하십시오.

(8) **Temporary Use Only(임시용)** : 임시용 스페어 타이어는 주행 타이어를 수리하는 동안만 사용하십시오. 차에 임시용 스페어 타이어를 장착했을 때는 주행 속도가 112km/h를 초과할 수 없습니다(트레일러를 견인할 때는 88km/h를 초과할 수 없음). 420페이지의 '플라이 사이즈 스페어 타이어'를 참조하십시오.

타이어 규격

타이어 사이즈

다음은 승용차 타이어 사이즈의 대표적인 예입니다.

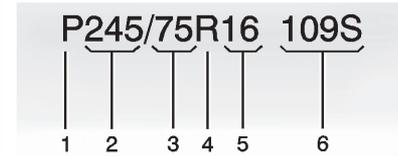

승용차(P-Metric) 타이어

(1) **승용차(P-Metric) 타이어** : 미터법으로 표시하는 타이어 사이즈의 미국 형식을 가리킵니다. 타이어 사이즈의 첫 번째 글자인 P는 미국 타이어림 위원회(U.S. Tire and Rim Association)에서 정한 기준에 따라 제작된 승용차 타이어임을 의미합니다.

- (2) **타이어 폭** : 양쪽 측벽 사이의 타이어 단면 폭을 밀리미터 단위로 나타낸 것으로 세 자리 수로 되어 있습니다.
- (3) **편평비** : 타이어 폭에 대한 타이어 높이의 비율을 나타낸 것으로 두 자리 수로 되어 있습니다. 예의 C와 같이 타이어 편평비가 75라면 타이어 측벽의 높이가 폭의 75%인 것입니다.
- (4) **구조 코드** : 플라이 구조의 형식을 가리키는 것으로 문자로 되어 있습니다. R은 레이디얼 구조, D는 바이어스 구조, B는 벨트형 바이어스 구조를 가리킵니다.
- (5) **림 직경** : 휠의 직경을 인치 단위로 나타낸 것입니다.
- (6) **서비스 용량** : 타이어의 하중 지수와 속도 등급을 가리킵니다. 하중 지수는 타이어가 지탱할 수 있는 것으로 인증된 하중 한계를 가리키고 속도 등급은 타이어가 수용할 수 있는 것으로 인증된 속도 한계를 가리킵니다.

타이어 용어의 정의

공기압 : 타이어 안의 공기가 외측으로 가하는 힘으로서 kPa(킬로파스칼) 단위나 psi(평방인치당 파운드) 단위로 표시됩니다.

편평비 : 타이어 폭에 대한 타이어 높이의 비율을 가리킵니다.

벨트 : 플라이와 트레드 사이에 있는 고무 코팅 코드를 가리킵니다. 벨트는 강철 등의 강화 소재로 되어 있습니다.

비드 : 강철 코드로 싸인 강철 와이어로서 타이어 림에 고정시키는 역할을 합니다.

바이어스 플라이 타이어 : 플라이가 트레드 중심선에서 90도 미만의 각도로 교차되도록 깔린 **공압 타이어를 가리킵니다.**

냉간 타이어 공기압 : 타이어가 주행으로 열을 형성하기 전에 측정된 공기압으로서 kPa(킬로파스칼) 단위나 psi(평방인치당 파운드) 단위로 표시됩니다. 396페이지의 '타이어 공기압'을 참조하십시오.

DOT 마크 : 타이어 측벽에 새겨진 코드로서 해당 타이어가 미국 교통부(DOT)의 승용차 안전 기준을 충족시킴을 가리킵니다. DOT 코드에는 타이어 제조사, 제조 공장, 브랜드, 제조 일자를 가리키는 타이어 식별 번호(TIN)(영숫자로 됨)가 포함됩니다.

GVWR : 정격 차량 총중량을 의미합니다. 221페이지의 '적재 한계'를 참조하십시오.

GAWR FRT : 정격 프런트 액슬 총중량을 의미합니다. 221페이지의 '적재 한계'를 참조하십시오.

GAWR RR : 정격 리어 액슬 총중량을 의미합니다. 221페이지의 '적재 한계'를 참조하십시오.

지정 외측 측벽 : 차에 장착할 때 항상 외측을 향해야 하는 비대칭 타이어의 측면을 가리킵니다.

킬로파스칼(kPa) : 미터법으로 표시하는 공기압 단위를 가리킵니다.

경트릭(LT-Metric) 타이어 : 경트릭과 일부 다목적 승용차에 사용되는 타이어를 가리킵니다.

396 차량 관리

하중 지수 : 타이어의 적재 용량으로서 1에서 279 사이의 숫자로 표시됩니다.

최대 공기압 : 타이어에 허용되는 공기압 한계로서 측벽에 새겨져 있습니다.

정격 최대 하중 : 최대 공기압의 타이어에 허용되는 하중을 가리킵니다.

승객 배치 : 지정된 착석 위치를 가리킵니다.

외측 측벽 : 차에 장착할 때 외측을 향해야 하는 비대칭 타이어의 측면으로서 백색 라인이 표시되어 있거나 백색 글자가 적혀 있거나 제조사, 브랜드, 모델명이 반대쪽보다 높고 깊게 새겨져 있습니다.

승용차(P-Metric) 타이어 : 승용차, 일부 경트럭, 일부 다목적 차량에 사용되는 타이어를 가리킵니다.

권장 공기압 : 자동차 제조사가 권장하는 타이어 공기압으로서 타이어 라벨에 표시되어 있습니다. 396페이지의 '타이어 공기압'과 221페이지의 '적재 한계'를 참조하십시오.

레이디얼 타이어 : 플라이가 트레드 중심선에서 90도 각도로 깔려 비드까지 이어지는 공압 타이어를 가리킵니다.

립 : 타이어를 지탱하는 금속 구조물로서 비드가 자리합니다.

측벽 : 트레드와 비드 사이의 타이어 부위를 가리킵니다.

속도 등급 : 타이어가 수용할 수 있는 최고 속도로서 영숫자로 되어 있습니다.

트랙션 : 타이어와 노면 사이의 마찰력으로서 접지력이라고도 합니다.

트레드 : 타이어가 노면과 접촉하는 부위를 가리킵니다.

트레드 마모 표시 : 마모바라고도 하는 좁은 띠로서 트레드가 1.6mm 남으면 트레드를 가로질러 나타냅니다. 403페이지의 '타이어 교체 시기'를 참조하십시오.

UTQG(균일 타이어 품질 등급) : 타이어의 접지력, 내열성, 트레드 마모성에 근거한 타이어의 등급으로서 정부에서 정한 테스트 절차를 통해 타이어 제조사에서 정하여 타이어 측벽에 새깁니다. 405페이지의 '균일 타이어 품질 등급(UTQG)'을 참조하십시오.

적재 용량 : 승차 정원에 68kg을 곱한 총량에 정격 적재 하중을 더한 총량을 가리킵니다. 221페이지의 '적재 한계'를 참조하십시오.

최대 타이어 하중 : 공차 중량, 액세서리 중량, 탑승자 중량, 짐 중량이 개별 타이어에 가하는 하중의 최대 허용치를 가리킵니다.

차량 라벨 : 차에 영구적으로 부착되는 라벨로서 적재 용량, 순정 타이어 사이즈, 권장 공기압이 표시되어 있습니다. 221페이지의 '적재 한계' 단원에 나오는 '타이어 하중 정보 라벨'을 참조하십시오.

타이어 공기압

타이어가 효과적으로 작동하려면 공기압이 맞아야 합니다.

⚠ 경고

타이어 공기압은 너무 낮은 것도 좋지 않고 너무 높은 것도 좋지 않습니다. 타이어 공기압이 너무 낮으면 다음이 일어날 수 있습니다.

- 타이어에 과부하가 걸리고 과열이 일어나 타이어가 펑크날 수 있다.
- 타이어가 빨리 마모되거나 불규칙하게 마모된다.
- 차의 핸들링이 나빠진다.
- 연비가 감소한다.

타이어 공기압이 너무 높으면 다음이 일어날 수 있습니다.

- 타이어가 불규칙하게 마모된다.
- 차의 핸들링이 나빠진다.
- 승차감이 나빠진다.
- 노면 상태에 따라 차가 불필요하게 손상된다.

타이어 하중 정보 라벨에는 정사양 타이어와 적정 냉간 공기압이 표시되어 있습니다. 권장 공기압은 차량의 최대 적재 용량을 지탱하는데 필요한 최소 공기압입니다. 221페이지의 '적재 한계'에 차가 지탱할 수 있는 중량에 대한 다른 정보와

타이어 하중 정보 라벨의 예가 나와 있습니다.

차량에 짐을 싣는 방식은 차량의 조향성과 승차감에 영향을 미칩니다. 설계된 중량보다 차량에 더 많이 적재하지 마십시오.

점검 시기

타이어 공기압은 한 달에 한 번 이상 점검하십시오. 스페어 타이어(장착시)도 함께 점검하십시오. 392페이지의 '풀사이즈 스페어 타이어'를 참조하십시오.

점검 방법

타이어 공기압은 양질의 포켓형 공기압 게이지로 점검하십시오. 육안으로는 타이어 공기압이 적절한지 판단할 수 없습니다. 타이어 공기압은 타이어가 식었을 때(차를 3시간 이상 또는 1.6km 이상 운전하지 않은 상태) 점검하십시오.

타이어 밸브 꼭지에서 캡을 벗깁니다. 공기압 게이지를 밸브에 끼우고 공기압을 측정합니다. 공기압이 타이어 하중 정보 라벨에 표시된 권장 공기압과 일치하면 공기압을 조절할 필요가 없습니다. 공기압이 부족하면 권장 공기압으로 공기

를 주입합니다. 공기압이 너무 높으면 밸브 중앙의 금속 꼭지를 눌러 공기를 빼냅니다. 공기압 게이지로 공기압을 다시 측정합니다.

밸브로 먼지나 습기가 들어가는 것을 막고 공기가 누출되는 것을 방지하기 위해 밸브 꼭지에 캡을 다시 씌웁니다. GM이 디자인한 캡을 사용하십시오. 타이어를 잘못 취급하여 TPMS 센서에 생긴 손상에는 차량 보증이 적용되지 않습니다.

고속 운전시의 타이어 공기압

⚠ 경고

160km/h 이상의 고속으로 운전하면 타이어에 스트레스가 많아집니다. 고속 운전을 지속하면 타이어가 과열되어 펑크날 수 있습니다 (충돌이 일어나 사람이 상해를 입을 수 있음). 속도 등급이 높은 타이어는 고속 운전에 맞게 공기압을 조절해야 합니다. 제한 속도나 도로 상태로 보아 고속으로 운전하는 것이 가능할 때는 타이어가 고속 운전에 적합하지, 상태가 좋은지, 하중에 맞는 공기압에 맞추어져 있는지 확인하십시오.

398 차량 관리

아래 규격의 타이어가 장착된 차량을 160 km/h 이상의 속도로 주행하려면 타이어 공기압을 권장 냉간시 공기압으로 조정해야 합니다. 각 타이어 사이즈별 냉간시 공기압을 참조하십시오.

고속 운전시의 타이어 공기압	
타이어 사이즈	타이어 공기압
275/50R22 111H	270 kPa (39 psi)
285/40R24 112H	290 kPa (42 psi)

고속 운전이 끝나면 타이어 공기압을 다시 권장 공기압에 맞추십시오. 221페이지의 '적재 한계'와 396페이지의 '타이어 공기압'을 참조하십시오.

타이어 공기압 모니터링 시스템

타이어 공기압 모니터링 시스템(TPMS)은 무선 센서(TPMS 센서)를 통해 타이어 공기압을 점검하는 시스템입니다. TPMS 센서는 타이어의 공기압을 측정하여 차내 리시버로 전송하는 역할을 합니다.

매달 모든 타이어(스퍼어 타이어 포함 - 장착시)가 식었을 때 각각의 타이어가 차량 라벨이나 타이어 공기압 라벨에 표시된 권장 공기압으로 팽창되어 있는지 점검해야 합니다. (차량 라벨이나 타이어 공기압 라벨에 표시된 것과 다른 규격 타이어는 해당 타이어에 맞는 공기압으로 팽창시켜야 합니다.)

TPMS는 하나의 안전 장치로서 한 개 이상의 타이어에 공기압이 정상보다 크게 낮을 때 타이어 공기압 부족 경고등을 켜는 기능을 합니다.

타이어 공기압 부족 경고등이 켜지면 신속히 차를 세우고 해당 타이어에 적정 공기압으로 공기를 주입하십시오. 타이어 공기압이 크게 낮은 상태로 운전하면 타이어가 과열되어 펑크날 수 있고 연비와 트레드 수명이 감소되며 차의 핸들링과 제동력이 나쁜 영향을 받을 수도 있습니다.

TPMS가 타이어를 관리하는 일을 대신해 주지는 못합니다. 타이어 공기압 부족 경고등이 켜지 않더라도 운전자는 타이어에 적정 공기압을 유지할 책임이 있습니다.

TPMS가 정상적으로 작동하지 않으면 TPMS 오작동 표시등이 켜집니다. TPMS 오작동 표시등은 타이어 공기압 부족 경고등과 결합되어 있습니다. 시스템에 오작동이 있으면 TPMS 오작동 표시등이 1분간 깜박인 후 지속적으로 켜집니다. 오작동이 해결되면 아니면 시동을 걸 때마다 같은 동작이 반복됩니다.

TPMS 오작동 표시등이 켜지면 TPMS가 타이어의 공기압 부족을 감지하거나 알리지 못할 수 있습니다. TPMS의 오작동에는 다양한 원인(타이어나 휠의 교체 포함)이 있습니다. 한 개 이상의 타이어나 휠을 교체한 후에는 TPMS 오작동 표시등을 보고 TPMS가 정상적으로 작동하는지 확인하십시오.

399페이지의 '타이어 공기압 모니터링 시스템의 작동'을 참조하십시오.

타이어 공기압 모니터링 시스템의 작동

차에 타이어 공기압 모니터링 시스템(TPMS)이 있을 수 있습니다. TPMS는 타이어에 공기압이 부족할 때 운전자에게 이를 경고하는 역할을 합니다. 스페어 타이어/휠을 제외한 모든 타이어/휠에 TPMS 센서가 장착되어 있습니다. TPMS 센서는 타이어 공기압을 측정하여 차내 리시버로 전송하는 역할을 합니다.



타이어에 공기압이 부족하면 TPMS가 계기판에 타이어 공기압 부족 경고등을 켵니다. 타이어 공기압 부족 경고등이 켜지면 가능한 한 빨리 차를 세우고 타이어 하중 정보 라벨에 나오는 권장 공기압으로 공기를 주입하십시오. 221페이지의 '적재 한계'를 참조하십시오.

주행 정보 표시창(DIC)에 특정 타이어의 공기압을 점검하라는 메시지가 나타납니다. 타이어에

적정 공기압으로 공기를 주입할 때까지 시동 스위치를 켤 때마다 계기판에 타이어 공기압 부족 경고등이 켜지고 DIC에 경고 메시지가 나타납니다. 운전자는 DIC에서 현재의 타이어 공기압도 볼 수 있습니다. DIC의 작동에 대한 자세한 설명은 139페이지의 '주행 정보 표시창(DIC)'을 참조하십시오.

기온이 낮으면 처음 시동을 켤 때 타이어 공기압 부족 경고등이 켜졌다가 운전을 시작하면 꺼질 수 있는데 이는 공기압이 낮아지므로 권장 공기압으로 공기를 주입해야 함을 미리 알려 주는 것일 수 있습니다.

타이어 하중 정보 라벨에는 순정 타이어의 크기와 권장 공기압이 표시되어 있습니다. 타이어 하중 정보 라벨의 예와 위치는 221페이지의 '적재 한계'를 참조하십시오. 396페이지의 '타이어 공기압'도 참조하십시오.

TPMS는 타이어 공기압 부족을 경고할 수만 있고 타이어를 관리하는 일을 대신해 주지는 못합니다. 401페이지의 '타이어 점검', 402페이지의 '타이어 로테이션', 392페이지의 '타이어'를 참조하십시오.

주의

타이어 밀봉제는 종류가 다양합니다. 승인 없는 타이어 밀봉제를 사용하면 TPMS 센서가 손상될 수 있습니다. 승인 없는 타이어 밀봉제를 사용함으로써 인한 TPMS 센서의 손상에는 차량 보증이 적용되지 않습니다. 항상 GM의 승인이 있는 타이어 밀봉제를 사용하십시오. GM의 승인이 있는 타이어 밀봉제는 캐딜락 서비스 센터에서 구입할 수 있습니다. 차에 GM의 승인이 있는 타이어 밀봉제가 들어 있을 수도 있습니다.

TPMS 오작동 표시등과 메시지

한 개 이상의 TPMS 센서가 분실되거나 고장 나면 TPMS가 정상적으로 작동하지 않습니다. 시스템에 오작동이 있으면 TPMS 오작동 표시등이 1분간 깜박인 후 시동 스위치를 끄 때까지 지속적으로 켜지고 DIC에 경고 메시지가 나타납니다. 문제를 해결하지 않으면 시동 스위치를 켤 때마다 같은 동작이 반복됩니다. 시스템에 오작동이 일어날 수 있는 조건에는 다음과 같은 것이 있습니다.

400 차량 관리

- 주행 타이어의 하나를 스페어 타이어로 교체했다. 스페어 타이어에는 TPMS 센서가 없습니다. 스페어 타이어를 일반 타이어로 다시 교체하고 TPMS 센서를 리셋하면 오작동 표시등과 경고 메시지가 사라집니다. 본 단원 뒤에 나오는 'TPMS 센서의 리셋'을 참조하십시오.
- 타이어를 회전시킨 후 TPMS 센서를 리셋하지 않았거나 TPMS 센서의 리셋이 성공적으로 완료되지 않았다. TPMS 센서를 성공적으로 리셋하면 오작동 표시등과 경고 메시지가 사라집니다. 본 단원 뒤에 나오는 'TPMS 센서의 리셋'을 참조하십시오.
- 한 개 이상의 TPMS 센서가 분실되었거나 손상되었다. TPMS 센서가 설치되고 리셋이 성공적으로 완료되면 TPMS 오작동 표시등이 꺼지고 경고 메시지가 사라집니다. 정비가 필요하면 서비스 센터에 연락하십시오.
- 교체한 타이어/휠이 순정 타이어/휠이 아닙니다. 권장되지 않는 타이어/휠을 사용하면 TPMS가 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다. 403페이지의 '새 타이어 교환 시기'를 참조하십시오.

- 근처에서 휴대용 전자 장비를 사용하거나 TPMS와 유사한 무선 주파수를 사용하는 시설이 근처에 있으면 TPMS 센서가 오작동을 일으킬 수 있습니다.

작동하지 않는 TPMS는 타이어 공기압 부족을 감지하거나 알리지 못합니다. TPMS 오작동 표시등이 켜지고 경고 메시지가 나타나면 서비스 센터에 가서 시스템을 점검받으십시오.

타이어 공기보충 경고 (장착식)

타이어에 권장 공기압까지 공기를 보충하는 것을 돕는 시청각 경고가 차량 외부에서 제공됩니다.

타이어 공기압 부족 경고등이 켜질 때

1. 차를 안전하고 평평한 지면에 세웁니다.
2. 주차 브레이크를 단단히 겁니다.
3. 기어를 P에 놓습니다.
4. 공기압이 부족한 타이어에 공기를 보충합니다. 방향지시등이 깜박입니다.

타이어 공기압이 권장 공기압에 도달하면 경음이 1회 울리고 방향지시등이 깜박임을 멈춘 후 잠시 켜집니다.

타이어 공기압 부족 경고등을 점등시킨 다른 모든 타이어에서 같은 작업을 반복하십시오.

경고

타이어 공기압이 너무 높으면 타이어가 터져 사람이 다칠 수 있습니다. 타이어 측벽에 표시된 최대 공기압이 초과되지 않도록 하십시오. 393페이지의 '타이어 측벽에 나오는 정보'와 221페이지의 '적재 한계'를 참조하십시오.

공기를 보충한 후에 타이어 공기압이 권장 공기압을 35kPa(5psi) 이상 초과하면 경음이 여러 번 울리고 방향지시등이 몇초간 깜박입니다. 타이어 공기압을 낮추려면 방향지시등이 깜박일 때 밸브 꼭지의 중앙을 잠시 누르십시오. 타이어 공기압이 권장 공기압에 도달하면 경음이 1회 울립니다.

타이어에 공기를 보충하기 시작한 후 15초 내에 방향지시등이 깜박이지 않으면 타이어 공기보충 경고 기능이 켜지지 않았거나 작동하지 않는 것입니다.

비상 경고등이 켜지면 타이어 공기보충 경고 기능의 시각적 경고가 정상적으로 작동하지 않습니다.

다음 조건에서는 TPMS가 타이어 공기보충 경고 기능을 정상적으로 작동시키지 못합니다.

- 외부 장치나 외부 트랜스미터의 간섭이 있다.
- 공기 펌프의 공기압이 타이어에 공기를 보충하기에 충분하지 않다.
- TPMS에 오작동이 있다.
- 경음이나 방향지시등에 오작동이 있다.
- TPMS 센서의 식별 코드가 시스템에 등록되어 있지 않다.
- TPMS 센서의 배터리가 약하다.

TPMS의 전파 간섭으로 타이어 공기보충 경고 기능이 작동하지 않으면 차를 앞이나 뒤로 1m 정도 이동시키고 다시 시도해 보십시오. 타이어 공기보충 경고 기능이 여전히 작동하지 않으면 타이어 공기압 게이지를 사용하십시오.

TPMS 센서 맞추기 절차 - 자동 학습 기능

TPMS 센서마다 고유의 식별 코드가 있습니다. 타이어를 로테이션했거나 TPMS 센서를 한 개 이상 교체했을 때는 식별 코드를 새 타이어/휠 위치에 맞추는 절차가 필요합니다. 타이어를 새로 장착했을 때는 차를 약 20분간 세워 놓아야 시스템이 학습을 시작합니다. 학습 절차에는 차를 20km/h 이상의 속도로 최장 10분간 운전하는 것이 필요합니다. DIC에 대시(-) 아니면 압력값이 표시됩니다. 139페이지의 '주행 정보 표시창(DIC)'을 참조하십시오. 학습 과정에서 문제가 발생하면 DIC에 경고 메시지가 나타납니다.

타이어 점검

한 달에 한 번 이상 스페어 타이어(장착시)를 포함한 모든 타이어에 마모 흔적이나 손상 흔적이 없는지 검사하십시오.

다음과 같은 경우에는 타이어를 교체하십시오.

- 타이어 둘레에서 3개 이상의 마모 표지가 보인다.
- 타이어 고무 안쪽의 코드나 직물이 보인다.
- 트레드나 측벽이 찢기거나 잘리거나 파여 코드나 직물이 보인다.
- 타이어에 돌기가 생기거나 타이어가 부풀어 오르거나 타이어 표면이 갈라진다.
- 타이어에 크거나 위치로 보아 정상적인 수리가 불가능한 펑크, 절단 등의 손상이 있다.

402 차량 관리


타이어 로테이션

12,000km마다 타이어를 로테이션해야 합니다. 439페이지의 '정비 스케줄'을 참조하십시오.

타이어를 로테이션할 때는 브레이크 패드의 마모 상태를 검사하십시오. 371페이지의 '브레이크'를 참조하십시오.

타이어를 로테이션하는 것은 모든 타이어가 균일하게 마모되도록 하기 위한 것입니다. 첫 번째 타이어 로테이션이 가장 중요합니다.

비정상적인 마모가 있을 때는 가능한 한 빨리 타이어를 로테이션하고 타이어 공기압이 적절한지와 타이어나 휠에 손상이 없는지를 점검하십시오. 타이어를 로테이션한 후에도 비정상적인 마모가 계속되면 휠의 얼라인먼트를 점검하십시오. 403페이지의 '타이어 교체 시기'와 406페이지의 '휠 교체'를 참조하십시오.



타이어는 그림에 표시된 방식으로 로테이션하십시오.

스페어 타이어는 로테이션에서 제외시키십시오.

타이어를 로테이션한 다음에는 앞타이어와 뒷타이어의 공기압을 타이어 하중 정보 라벨에 나오는 권장 공기압에 맞추십시오. 396페이지의 '타이어 공기압'과 221페이지의 '적재 한계'를 참조하십시오.

타이어 공기압 모니터링 시스템을 리셋하십시오. 399페이지의 '타이어 공기압 모니터링 시스템의 작동'을 참조하십시오.

⚠ 경고

휠의 표면이나 장착부에 녹이 슬거나 먼지가 묻으면 시간이 가면서 휠너트가 느슨해질 수 있습니다(휠이 분리되어 사고가 날 수 있음). 휠을 교체할 때는 휠 장착부에서 녹이나 먼지를 제거해야 합니다. 비상 상황에서는 녹이나 먼지를 제거할 때 헝겊이나 종이 타월을 사용할 수 있으나 나중에 굵게나 와이어 브러시로 나머지를 완전히 제거해야 합니다.

⚠ 경고

휠 장착면, 원추형 휠시트, 휠너트, 휠볼트에는 그리스를 도포하지 마십시오. 이들 부위에 그리스를 도포하면 휠이 느슨해지거나 분리되어 충돌이 발생할 수 있습니다.


휠너트가 모두 잘 조여졌는지 확인하십시오. 447페이지의 '용량 및 규격' 단원에 나오는 '휠너트의 토크'와 408페이지의 '타이어 교체' 단원에 나오는 '평크난 타이어 분리하기와 스페어

타이어 장착하기'를 참조하십시오.

휠을 교체하거나 타이어를 로테이션한 후에는 휠 장착면에 부식이 생기거나 먼지가 쌓이는 것을 방지하기 위해 휠 허브 중앙에 휠 베어링 그리스를 가볍게 도포해 주십시오.

타이어 교체 시기

정비 상태, 온도, 주행 속도, 차량 하중, 도로 상태 등의 요인에 따라 타이어의 마모 속도가 달라 집니다.

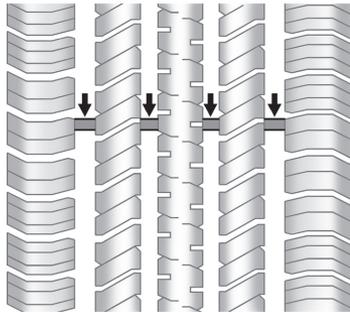

트레드 마모 표지는 타이어 교체 시기를 알아보는 한 수단이 됩니다. 남은 트레드가 1.6mm에 미달하면 트레드 마모 표지가 나타납니다. 일부 상용 트럭 타이어에는 트레드 마모 표지가 없습니다. 401페이지의 '타이어 점검'과 '타이어 로테이션'을 참조하십시오.

타이어는 시간이 가면서 노화됩니다. 사용하지 않은 스페어 타이어(장착시)도 마찬가지입니다. 온도, 적재 상태, 공기압 등 다양한 요인이 타이어의 노화 속도에 영향을 미칩니다. GM은 스페어 타이어(장착시)를 포함한 모든 타이어를 트레드의 마모 상태에 관계 없이 제조일자로부터 6년 후에 교체하는 것을 권장합니다. 타이어의 한쪽 측벽에 새겨져 있는 DOT 타이어 식별번호(TIN)의 마지막 4자리 수가 타이어 제조일자를 가리킵니다. 이중 앞의 2자리 수는 주(01~52)를 가리키고 뒤의 2자리 수는 연도를 가리킵니다. 예를 들어, 2010년의 셋째 주에 제조된 타이어는 DOT 타이어 제조일자가 031001 됩니다.

차량 보관

차에 장착된 타이어는 차를 운행하지 않아도 노화됩니다. 차를 1개월 이상 운행하지 않을 때는 타이어의 노화를 늦추기 위해 햇빛이 들지 않는 서늘하고 건조하고 깨끗한 장소에 차를 보관하십시오. 차를 보관하는 장소에는 고무를 열화시킬 수 있는 물질(그리스, 가솔린 등)이 없어야 합니다.

차를 장기간 세워 놓으면 타이어에 플랫 스팟(타이어가 지면과 접촉하여 납작해진 부위)이 생겨 운전할 때 차가 진동할 수 있습니다. 차를 1개월 이상 보관할 때는 타이어를 분리해 놓거나 차를 들어올려 타이어에 가해지는 중량을 줄이십시오.

새 타이어 교환 시기

본 차량에는 GM이 특별히 개발한 타이어가 장착되어 있습니다. 이들 타이어는 GM의 타이어 성능 기준규격(TPC 규격)에 부합합니다. 타이어를 교체할 때는 원래의 타이어와 TPC 규격 번호가 같은 타이어를 선택하는 것이 강력히 권장됩니다.

404 차량 관리

GM의 TPC 규격에는 차의 전반적인 성능(브레이크 성능, 운전성, 트랙션 컨트롤 성능, 타이어 공기압 모니터링 성능 등)에 영향을 미치는 다수의 요인들이 고려됩니다. 타이어 측벽의 타이어 사이즈 표시 옆에 GM의 TPC 규격 번호가 새겨져 있습니다. 타이어가 4계절용일 때는 TPC 규격 번호 다음에 진흙길/눈길용이라는 의미의 MS가 표시되어 있습니다. 393페이지의 '타이어 측벽에 나오는 정보'를 참조하십시오.

⚠ 경고

타이어를 잘못 취급하면 타이어가 폭발할 수 있습니다. 타이어를 장착하거나 분리하는 작업은 위험할 수 있으므로 캐딜락 서비스 센터나 공인 타이어 서비스 센터에 맡기는 것이 권장됩니다.

⚠ 경고

크기, 브랜드, 형식이 서로 다른 타이어를 혼합해서 사용하면 차량 통제력을 잃어 사고가 날 수 있습니다. 네 바퀴 모두에 원래의 타이어와 크기, 브랜드, 형식이 같은 타이어를 사용하십시오.

타이어를 교체할 때는 4개를 한 세트로 교체하는 것이 권장됩니다. 차가 정상적인 성능을 발휘하려면 모든 타이어의 트레드 깊이가 균일해야 합니다. 모든 타이어를 함께 교체하지 않으면 차의 제동력과 핸들링이 나쁜 영향을 받을 수 있습니다. 타이어를 적절히 회전시키고 정비하면 모든 타이어가 같은 속도로 마모됩니다. 402페이지의 '타이어 회전'을 참조하십시오. 한 액슬의 좌우 타이어만 교체할 필요가 있을 때는 리어 액슬의 좌우에 새 타이어를 장착하십시오.

속도 등급이 H, V, W, Y, ZR인 겨울용 타이어는 제공되지 않을 수 있습니다. 속도 등급이 낮은 겨울용 타이어를 사용할 때는 타이어의 최대 허용 속도가 초과되지 않도록 하십시오.

⚠ 경고

바이어스 타이어를 장착하면 장거리 운전 후 림 플랜지에 균열이 생길 수 있습니다(타이어나 휠이 손상되어 충돌이 일어날 수 있음). 레이드얼 타이어만 사용하십시오.

타이어를 TPC 규격 번호가 없는 타이어로 교체할 때는 해당 타이어가 원래 타이어와 크기, 하중 용량, 속도 등급, 구조(레이디얼)가 같은지

확인하십시오.

타이어 하중 정보 라벨에는 순정 타이어에 대한 정보가 나옵니다. 221페이지의 '적재 한계'를 참조하십시오.

다른 규격의 타이어 및 휠

⚠ 경고

다른 규격 휠을 사용할 때 해당 휠에 맞는 타이어를 장착하지 않으면 차의 성능과 안전성이 약해질 수 있습니다(충돌이 일어나 사람이 다칠 수 있음). 차에 맞추어 개발된 GM 휠/타이어를 선택하고 공인 GM 정비사에게 이의 장착을 의뢰하십시오.

순정 휠/타이어와 다른 규격 휠/타이어를 장착하면 제동력, 승차감, 핸들링, 안정성, 전복 저항성 등의 차량 특성이 나쁜 영향을 받을 수 있습니다. ABS, 전복 에어백, 트랙션 컨트롤, 차량 자세 제어 시스템, AWD 등의 전자 시스템(장착시)이 나쁜 영향을 받을 수도 있습니다.

403페이지의 '새 타이어 교환 시기'와 359페이지의 '액세서리와 개조'를 참조하십시오.

균일 타이어 품질 등급(UTQG)

다음 정보는 트레드 마모성, 접지력, 내열성에 따라 타이어의 품질 등급을 정하기 위해 미국 고속도로 교통안전 관리국(NHTSA)에서 개발한 시스템입니다. 본 시스템은 미국에서 판매되는 차에만 적용됩니다. 대부분의 승용차는 타이어 측벽에 품질 등급이 새겨져 있습니다. 트레드가 깊은 겨울용 타이어, 콤팩트 스페어 타이어, 공칭 림 직경이 25~30cm인 타이어, 한정 생산되는 일부 타이어에는 UTQG가 적용되지 않습니다.

GM의 승용차나 경트럭에 다양한 품질 등급의 타이어를 사용할 수 있지만 사용하는 모든 타이어가 미연방 안전기준과 GM 타이어 성능 기준(TPC)에 부합해야 합니다.

타이어 측벽의 트레드 가장자리 밑에 타이어의 품질 등급이 표시되어 있습니다. 다음은 이의 예입니다.

Treadwear 200, Traction AA, Temperature A (트레드 마모 등급 200, 트래クション 등급 AA, 내열성 등급 A)

승용차 타이어는 이 밖에 미연방 안전기준에도 부합해야 합니다.

트레드 마모 등급

트레드 마모 등급은 미국 정부에서 정한 테스트 코스에서 통제된 조건 하에 테스트했을 때 타이어 마모율에 따라 정해지는 상대적 등급입니다. 트레드 마모 등급이 150인 타이어는 트레드 마모 등급이 100인 타이어보다 1.5배 빨리 마모됩니다. 타이어의 상대적 마모도는 사용 조건, 운전 습관, 정비 상태, 도로 조건, 기후 차이에 따라 크게 달라질 수 있습니다.

트래クション 등급

높은 것부터 AA, A, B, C로 나뉘는 트래クション 등급은 미국 정부에서 정한 테스트 코스의 젖은 아스팔트 노면과 젖은 콘크리트 노면에서 통제된 조건 하에 측정된 타이어의 정지 능력을 나타냅니다. C 등급은 트래クション이 가장 낮은 것입니다. 경고 : 트래クション 등급은 전진 주행시의 제동 트래クション 테스트에 근거한 것으로 이에 가속, 코너링, 수막 현상, 피크 트래クション 특성이 고려되지는 않습니다.

내열성 등급

높은 것부터 A, B, C로 나뉘는 내열성 등급은 정해진 실내 실험용 휠에서 통제된 조건 하에 테스트했을 때 타이어가 열에 저항하는 능력과 열을 분산시키는 능력을 나타냅니다. 높은 온도가 지속되면 타이어 재질이 퇴화되고 타이어 수명이 감소되며, 온도가 지나치게 높아지면 타이어가 펑크날 수 있습니다. C 등급은 미연방 자동차 안전기준 No. 109에 의해 모든 승용차 타이어가 최소한으로 갖추어야 할 등급입니다. B 등급과 A 등급은 법에 정해진 기준을 능가하는 등급입니다. 경고 : 내열성 등급은 공기압이 맞고 과부하가 없는 타이어에 적용됩니다. 과속, 공기압 부족, 과부하는 열을 발생시켜 펑크를 초래할 수 있습니다.

휠 얼라인먼트 및 타이어 밸런스

타이어와 휠은 긴 수명과 최상의 성능이 나오도록 공장에서 얼라인먼트와 밸런스가 맞추어져 나옵니다. 휠 얼라인먼트와 타이어 밸런스는 정기적으로 맞출 필요가 없지만 타이어가 비정상적으로 마모되거나 차가 한 쪽으로 쏠릴 때는 휠 얼라인먼트를 점검하십시오. 도로의 좌우 경사

406 차량 관리

도나 노면의 상태(바퀴자국 등)에 따라 차가 좌측이나 우측으로 약간 쏠리는 것은 정상입니다. 상태가 좋은 도로에서 운전할 때 차가 흔들리면 타이어나 휠의 밸런스를 맞추어야 합니다. 서비스 센터에 연락하십시오.

휠 교체

⚠ 경고

부적절한 휠, 휠볼트, 휠너트를 사용하면 차의 제동력이나 핸들링이 나쁜 영향을 받을 수 있습니다. 타이어에서 바람이 빠져 운전자가 차량 통제력을 잃을 수도 있습니다(충돌이 일어날 수 있음). 휠, 휠볼트, 휠너트는 차에 맞는 것으로 교체하십시오.

⚠ 경고

중고 휠은 어떻게 사용했는지, 얼마나 사용했는지 알 수 없기 때문에 휠을 중고 휠로 교체하는 것은 위험합니다. 휠을 교체할 때는 새 순정 휠을 선택하십시오.

⚠ 주의

부적절한 휠은 베어링의 수명, 브레이크의 냉각 기능, 속도계의 작동, 주행거리계의 작동, 전조등의 조사 방향, 범퍼의 높이, 지상고, 타이어나 차체 사이의 간극, 타이어 체인과 차체 사이의 간극에 문제를 일으킬 수 있습니다.

구부러졌거나 균열이 생겼거나 녹이 슬었거나 부식된 휠은 교체하십시오. 휠너트가 자주 느슨해지면 휠, 휠볼트, 휠너트를 교체해야 합니다. 공기가 새는 휠은 교체하십시오. 일부 알루미늄 휠은 수리할 수 있습니다. 휠에서 위와 같은 상태가 발생하면 서비스 센터에 연락하십시오.

서비스 센터에서는 차에 어떤 휠이 필요한지를 잘 압니다.

새 휠은 하중 용량, 직경, 폭, 옵셋이 기존 휠과 같아야 하며 기존 휠과 같은 방법으로 장착해야 합니다.

휠, 휠볼트, 휠너트, TPMS 센서는 GM의 순정 제품으로 교체하십시오.

타이어 체인과 기타 트랙션 장치

⚠ 경고

타이어와 차체 사이에 간극이 충분하지 않으므로 아래 타이어가 장착된 차량에는 타이어 체인을 사용하지 마십시오(브레이크, 서스펜션 등의 구성품이 손상될 수 있음). 타이어 체인에 의해 브레이크, 서스펜션 등의 부품이 손상되면 운전자가 차량 통제력을 잃어 사고가 날 수 있습니다.

다른 종류의 트랙션 장치는 차량 모델, 타이어 사이즈, 도로 상태에 따라 제조사가 권장하는 것만 사용하십시오. 제조사의 지시를 잘 따르십시오. 타이어에 트랙션 장치를 장착했을 때는 차량 손상을 방지하기 위해 저속으로 운전하고 트랙션 장치가 차체와 접촉할 때는 트랙션 장치를 조절하거나 제거하십시오. 바퀴가 헛돌게 하지 마십시오. 트랙션 장치는 뒷바퀴에 장착하십시오.

- 275/50R22
- 285/40R24

⚠ 주의

아래 나와 있는 타이어 사이즈가 장착되어 있는 경우 타이어에 적합한 크기의 스노우 삭스와 같은 섬유 견인 장비만 사용하십시오. 타이어 체인은 뒷바퀴에만 장착합니다. 저속으로 운전하고 트랙션 장치 제조사의 지시를 잘 따르십시오. 속도가 너무 높거나 바퀴가 헛돌면 트랙션 장치(장착시)가 손상될 수 있습니다.

- 275/50R22
- 285/40R24

타이어가 펑크난 경우

타이어를 적절히 관리하면 운전 도중에 타이어가 펑크나는 일이 거의 없습니다. 공기가 천천히 누출될 가능성이 훨씬 높습니다. 392페이지의 '타이어'를 참조하십시오.

타이어가 펑크났을 때는 다음과 같이 하십시오.

- 앞 타이어가 펑크나면 차가 펑크난 쪽으로 쏠립니다. 가속 페달에서 발을 떼고 스티어링휠

을 단단히 잡으십시오. 방향을 바로잡고 조심스럽게 브레이크를 걸어 차를 세우십시오.

- 뒷타이어가 펑크나면(특히 커브길에서) 차가 옆으로 미끄러지므로 이에 맞는 조치가 필요합니다. 가속 페달에서 발을 떼고 차의 방향을 바로잡으십시오. 차가 덜컥거리고 큰 소음이 날 수도 있습니다. 조심스럽게 브레이크를 걸어 차를 세우십시오.

⚠ 경고

타이어가 펑크난 상태로 운전을 계속하면 타이어가 영구적으로 손상됩니다. 타이어에 공기압이 크게 부족하거나 타이어가 펑크난 상태로 운전한 후에 타이어에 공기를 주입하면 타이어가 터져 큰 사고가 날 수 있습니다. 타이어에 공기압이 크게 부족하거나 타이어가 펑크난 상태로 운전한 후에는 타이어에 공기를 주입하지 말고 캐딜락 서비스 센터나 공인 타이어 서비스 센터에 가서 타이어를 수리하거나 교체하십시오.

⚠ 경고

적절한 안전 장비와 적절한 교육 없이 차를 들어올리고 차 밑으로 들어가서 작업하는 것은 위험합니다. 차에 들어 있는 잭(장착시)은 펑크난 타이어를 교체하는 데만 사용하는 것입니다. 잭을 다른 용도로 사용하다가 차가 잭에서 미끄러지면 사람이 크게 다칠 수 있습니다. 차에 들어 있는 잭은 펑크난 타이어를 교체하는 데만 사용하십시오.

타이어에 바람이 빠졌을 때는 타이어와 휠이 손상되지 않도록 도로에서 떨어진 평평한 지면으로 조심스럽게 빠져나와 차를 세우고 비상 경고등을 켜십시오. 151페이지의 '비상 경고등'을 참조하십시오.


차에 최대 적재용량 가까이 적재하면 환경 조건(노면 경사, 도로 이물질 등)에 따라 차량 밑에 잭을 설치하기가 어려울 수도 있습니다. 차량 적재중량을 줄이면 차량 밑의 올바른 위치에 잭을 설치하는 것이 가능해질 수 있습니다.

⚠ 경고

타이어를 교체하는 일은 위험할 수 있습니다. 차가 잭에서 미끄러지면 사람이 중상이나 치명상을 입을 수 있습니다. 타이어를 교체하려면 차를 평평한 지면에 세우십시오. 평평하지 않은 오프로드 지형에서는 타이어를 교체하려고 하지 마십시오. 차가 움직이지 않게 하기 위해 다음과 같이 하십시오.

1. 주차 브레이크를 겁니다.
2. 기어를 P에 놓습니다.
3. 트랜스퍼 케이스에 N 위치가 있는 4륜구동 차량은 트랜스퍼 케이스를 구동 기어 위치(N 위치가 아님)에 놓습니다.
4. 시동을 끕니다. 차를 들어올렸을 때는 시동을 걸지 마십시오.
5. 탑승자를 모두 내리게 합니다.
6. 교체할 타이어의 대각선 방향에 있는 타이어 앞뒤에 휠블록을 겁니다.

펑크난 타이어 안전하게 교체하기

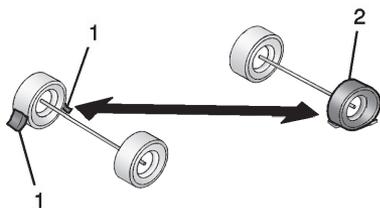

1. 차가 움직이는 것을 방지하기 위해 그림과 같이 휠블록(1)(제공시)을 겁니다.
2. 잭을 사용하여 펑크난 타이어(2)를 교체합니다. 408페이지의 '타이어 교체'를 참조하십시오.


타이어 교체

펑크난 타이어를 교체하려면 25페이지의 '리프트게이트' 단원에 나오는 '핸즈프리 작동'을 참조하십시오.

퍼포먼스 브레이크 패키지 RPO J49

차에 퍼포먼스 브레이크 패키지 RPO J49를 장착하면 기본 스페어 타이어/휠이 프런트 액슬에 맞지 않습니다. 프런트 액슬에 펑크난 타이어가 있을 경우에는 리어 액슬의 타이어/휠로 해당 타이어/휠을 교체하고 기본 스페어 타이어/휠을 리어 액슬에 설치해야 합니다.


차에 퍼포먼스 브레이크 패키지 RPO J49가 장착되어 있을 때 프런트 액슬에 펑크난 타이어가 있는 경우에는 '스페어 타이어와 공구 꺼내기'에 나오는 모든 단계를 실행하고 다음을 실시하거나 해당 절차를 계속 따르십시오.



1. '펑크난 타이어 분리하기와 스페어 타이어 설치하기'에 나오는 모든 단계를 실행하여 뒷 타이어를 분리하고 스페어 타이어를 대신 설치합니다.
2. '펑크난 타이어 분리하기와 스페어 타이어 설치하기'에 나오는 모든 단계를 다시 실행하여 펑크난 앞 타이어를 분리한 뒷 타이어로 교체합니다.
3. '펑크난 타이어, 스페어 타이어, 공기 보관하기' 절차를 따릅니다.


스페어 타이어와 공기 꺼내기

차량 후방에 펑크난 타이어를 교체하는 데 필요한 장비가 보관되어 있습니다. 잭킹 공구는 트렁크 바닥 밑에 벨크로 띠로 고정되어 있습니다. 잭은 운전석쪽 트림패널 안쪽에 위치합니다.

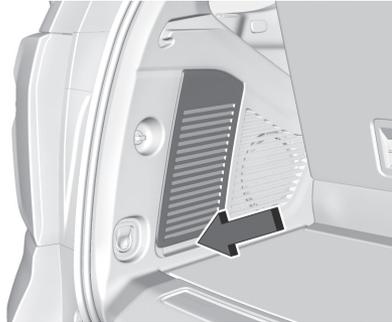


1. 트림패널 도어를 당겨 엽니다.

트림패널 도어에 접근하려면 3열 좌측 좌석을 접는 것이 필요할 수도 있습니다.

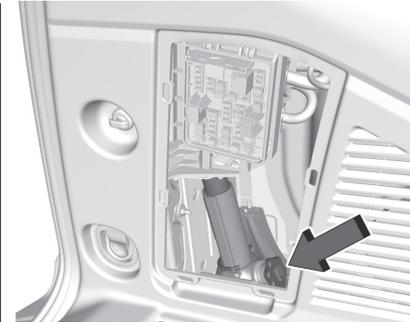

2. 잭노브를 시계 반대방향으로 돌려 잭과 휠블록을 브라켓에서 해제합니다. 잭에서 휠블록(제공시)을 꺼내 교체할 타이어의 대각선 방향에 있는 타이어 앞뒤에 댑니다. 휠블록을 대는 방법은 407페이지의 '타이어가 펑크난 경우'를 참조하십시오. 잭을 교체할 타이어 옆에 놓습니다.


410 차량 관리

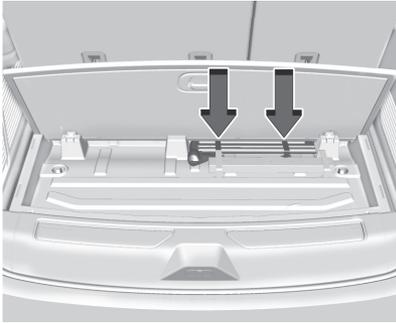

단축거 모델(장축거 모델도 이와 유사)


3. 트렁크 바닥 패널을 들어올립니다. 잭킹 공구를 꺼내 교체할 타이어 옆에 놓습니다.

다음 공구를 사용합니다.

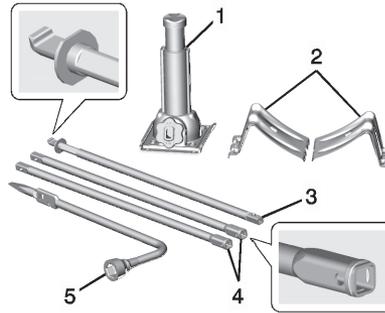

1. 잭
2. 휠블록
3. 잭핸들
4. 잭핸들 연장봉
5. 휠렌치

스페어 타이어를 꺼낼 때는 다음 그림과 설명을 참조하십시오.

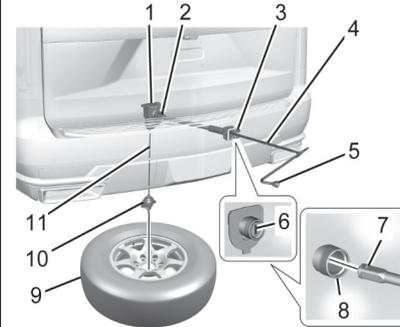


1. 호이스트 어셈블리
2. 호이스트 샤프트
3. 호이스트 샤프트 커버/홀
4. 잭핸들 연장봉
5. 휠렌치
6. 스페어 타이어 잠금장치
7. 연장봉의 호이스트 쪽


- 8. 호이스트 샤프트 홀
- 9. 스페어 타이어(밸브 쪽지가 위로 향함)
- 10. 타이어/휠 홀더
- 11. 호이스트 케이블



1. 범퍼에 위치한 스페어 타이어 잠금장치 커버를 열고 기계식 키를 사용하여 스페어 타이어 잠금장치(6)를 제거합니다. 스페어 타이어 잠금장치에 기계식 키를 꽂고 돌린 후 스페어 타이어 잠금장치를 당겨 빼십시오.

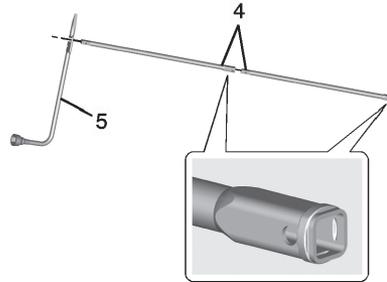

2. 두 잭핸들 연장봉(4)과 휠렌치(5)를 그림과 같이 조립합니다.

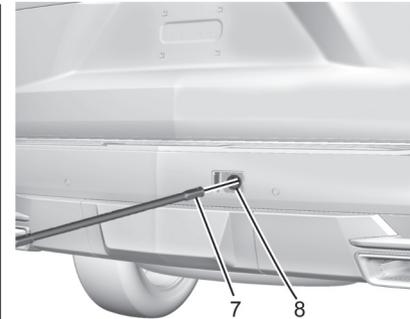

3. 연장봉(7)의 호이스트 쪽(열린 쪽)을 뒷범퍼의 호이스트 샤프트 구멍(8)에 삽입합니다. 호이스트 어셈블리(1)와 체결되는 느낌이 들 때까지 삽입하십시오. 잭핸들 연장봉 끝부분이 약간만 보이게 됩니다.


휠렌치(5)의 얇은 부분을 사용하지 마십시오. 연장봉의 호이스트 쪽(7)이 호이스트 샤프트(2)에 연결되도록 하십시오. 연장봉의 주름진 사각부는 스페어 타이어를 내리는 데 사용됩니다.

412 차량 관리

4. 휠렌치(5)를 시계 반대방향으로 돌려 스페어 타이어(9)를 지면에 내립니다. 스페어 타이어를 차실에서 꺼낼 수 있을 때까지 휠렌치를 돌리십시오.
5. 차실에서 스페어 타이어(9)를 꺼냅니다.



6. 타이어/휠 홀더(10)에 접근하기 위해 호이스트 케이블(11)에 여유를 주어 타이어가 차량 쪽으로 기울어지게 합니다.

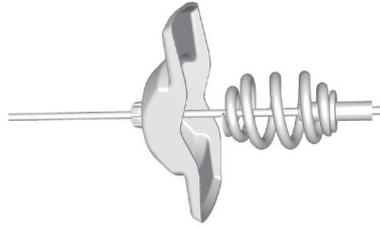


타이어/휠 홀더를 기울이고 이를 케이블 및 스프링과 함께 휠 중앙으로 당겨 뺍니다.

7. 스페어 타이어를 펑크난 타이어 옆에 놓습니다.

펑크난 타이어 분리하기와 스페어 타이어 장착하기


1. 안전 점검을 실시합니다. 407페이지의 '타이어가 펑크난 경우'를 참조하십시오.

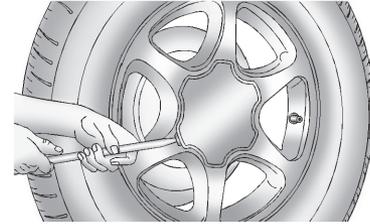

2. 차에 휠너트 캡이 있을 때는 휠렌치를 끼우고 시계 반대방향으로 돌려 풉니다.

센터캡에 휠너트 캡이 있을 때는 휠너트 캡을 풀어도 이들이 센터캡에 연결되어 있습니다. 센터캡 전체를 분리하십시오.

휠에 평탄한 센터캡이 있을 때는 휠렌치의 앞부분을 휠슬롯에 끼우고 조심스럽게 센터캡을 분리하십시오.

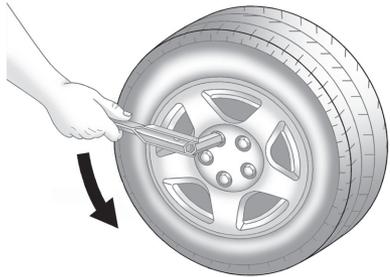


3. 휠렌치로 모든 휠너트를 시계 반대방향으로 돌려 느슨하게 만듭니다. 휠너트를 제거하지는 마십시오.

⚠ 경고

잭을 사용하거나 차량 밑에 물건을 놓을 때는 전동 발판을 끄십시오. 그렇지 않으면 사람이 상해를 입거나 차가 손상될 수 있습니다. 30 페이지의 '전동 발판'을 참조하십시오.

⚠ 주의



잭으로 차를 들어올릴 때는 잭을 그림에 표시된 위치(잭 받침부)에 대십시오. 잭을 차량 후방에 대고 차를 들어올리면 프레임 등의 구성품이 손상될 수 있습니다. 이에 차량 보증이 적용되지 않습니다.

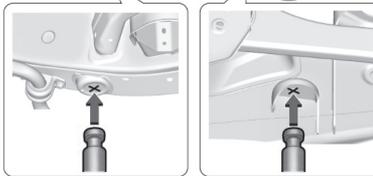

잭 받침부

4. 잭헤드를 그림과 같이 펑크난 타이어에서 가장 가까운 잭 받침부 밑에 위치시킵니다. 잭을 다른 위치에서 사용해서는 안됩니다.

414 차량 관리

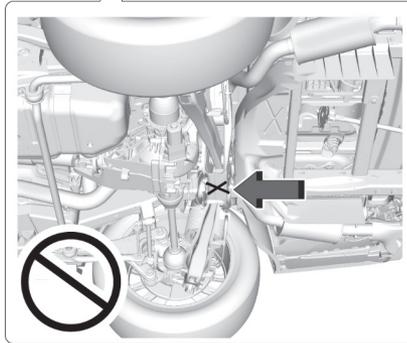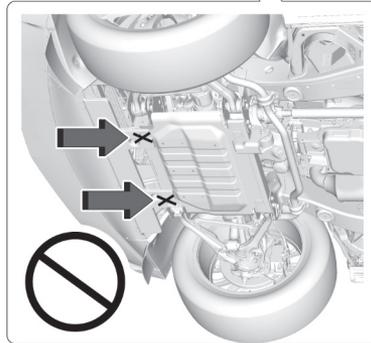

잭을 대서는 안되는 부위의 예

⚠ 경고

잭으로 차를 받치고 차밀로 들어가면 위험합니다. 차가 잭에서 미끄러지면 중상이나 치명상을 입을 수 있습니다. 차를 잭으로만 받치고 차밀로 들어가지 마십시오.


⚠ 경고

잭을 잘못 놓고 차를 들어올리면 차가 손상되고 차가 잭에서 떨어질 수도 있습니다. 인체상해나 차량 손상을 방지하려면 차를 들어올리기 전에 잭헤드를 맞는 위치에 놓아야 합니다.

⚠ 경고

잭이 과도하게 확장되는 것을 방지하기 위해 잭에 높이 한계가 정해져 있습니다. 잭이 높이 한계에 도달하면 잭을 더 높이려 할 때 저항이 커지는 것을 느낄 수 있습니다. 잭을 높이 한계보다 높이면 잭핀이 손상되어 잭이 높은 상태로 고정되거나 완전히 낮아지지 않을 수 있습니다. 높이 한계에 도달한 잭은 강제로 더 높이하지 마십시오.


5. 휠렌치를 시계 방향으로 돌려 차를 들어올립니다. 스페어 타이어를 장착하기에 충분한 만큼 차를 들어올리십시오.

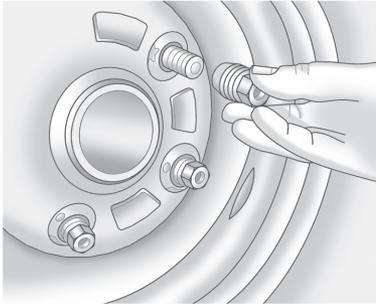

6. 휠너트를 모두 빼냅니다.
7. 펑크난 타이어를 분리합니다.

⚠ 경고

휠의 표면이나 장착부에 녹이 슬거나 먼지가 묻으면 시간이 가면서 휠너트가 느슨해질 수 있습니다(휠이 분리되어 사고가 날 수 있음). 휠을 교체할 때는 휠 장착부에서 녹이나 먼지를 제거해야 합니다. 비상 상황에서는 녹이나 먼지를 제거할 때 헝겊이나 종이 타월을 사용할 수 있으나 나중에 굵개나 와이어 브러시로 나머지를 완전히 제거해야 합니다.

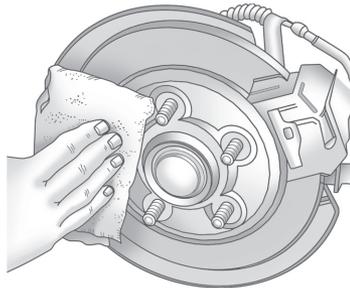


8. 휠볼트, 장착면, 스페어 휠에서 녹이나 먼지를 제거합니다.

9. 스페어 타이어를 휠 장착면에 댁니다.

⚠ 경고

볼트나 너트에 오일이나 그리스를 바르지 마십시오. 볼트나 너트에 오일이나 그리스를 바르면 너트가 풀려 바퀴가 분리될 수 있습니다(충돌이 일어날 수 있음).

10. 휠너트를 모두 끼우고 손으로 모든 휠너트를 조인 후 휠렌치로 휠이 허브와 접촉할 때까지 모든 휠너트를 더 조입니다.
11. 휠렌치를 시계 반대방향으로 돌려 차를 내립니다. 잭을 완전히 낮추십시오.



12. 휠렌치를 시계 방향으로 돌려 모든 휠너트를 교차 순서(그림참조)로 단단히 조입니다.

⚠ 경고

손상된 휠 스티드는 부러질 수 있습니다. 휠의 모든 스티드가 부러지면 휠이 떨어져 충돌이 일어날 수 있습니다. 휠이 느슨하여 한 스티드가 손상된 경우에는 모든 스티드가 손상되었을 수 있습니다. 안전을 위해 모든 스티드를 교체하십시오. 스티드 구멍이 커졌을 때는 운전 도중에 휠이 붕괴될 수 있습니다. 스티드 구멍이 커졌거나 변형된 휠은 교체하십시오. 허브와 휠에 손상이 없는지 검사하십시오. 휠이 느슨하면 허브의 파일럿 패드가 손상될 수 있습니다. 휠을 중앙에 맞추기 위해 허브 전체를 교체해야 할 수도 있습니다. 스티드, 허브, 휠너트, 휠을 교체할 때는 순정 GM 제품을 사용하십시오.

⚠ 경고

휠너트를 잘못 조이면 휠이 헐거워지거나 분리될 수 있습니다. 휠너트는 다시 토크 렌치를 사용하여 적정 토크로 조여야 합니다. 시판 잠금 휠너트를 사용할 때는 해당 제조사에서 정한 토크 규격을 따르십시오. 순정 휠너트의 토크 규격은 447페이지의 '용량 및 규격'을 참조하십시오.

⚠ 주의

휠너트를 잘못 조이면 브레이크에서 맥동이 일어나거나 브레이크 로터가 손상될 수 있습니다. 많은 비용을 들여 브레이크를 수리하는 일을 피하려면 휠너트를 토크 규격에 맞추어 정해진 순서로 조여야 합니다. 휠너트의 토크 규격은 447페이지의 '용량 및 규격'을 참조하십시오.

일반 휠/타이어를 다시 장착했을 때는 분리했던 센터캡이나 허브캡(볼트고정식)을 다시 설치하십시오.

- 센터캡은 탭을 휠의 슬롯에 맞추십시오. 센터캡은 한 방향으로만 설치할 수 있습니다. 센터캡을 휠쪽으로 단단히 눌러 고정시키십시오.
- 허브캡(볼트고정식)은 플라스틱 너트캡을 휠너트에 맞추고 손으로 시계 방향으로 돌린 후 휠렌치로 단단히 조이십시오.

평크난 타이어, 스페어 타이어, 공구 보관하기

⚠ 경고

잭이나 타이어를 승객실에 보관하면 급정차나 충돌이 있을 때 자리를 이탈하여 탑승자에게 상해를 입힐 수 있습니다. 잭이나 타이어는 정해진 장소에 보관하십시오.

⚠ 경고

보관 방법을 잘 따르지 않아 호이스트 케이블이 풀리거나 타이어가 분리되면 사람이 다치거나 물건이 손상될 수 있습니다. 운전을 시작하기 전에 타이어가 단단히 고정되었는지 확인하십시오.

⚠ 주의

밸브 꼭지가 위로 향하도록 항상 스페어 타이어나 플랫 타이어를 보관하십시오. 밸브 꼭지를 아래로 향하게 타이어를 보관하면 휠이 손상될 수 있습니다.

⚠ 주의


호이스트는 케이블에 장력을 가하여 올리고 내릴 수 있도록 설계되었습니다. 타이어를 장착하지 않고 호이스트를 올리거나 내려야 하는 경우에는 메커니즘이 손상되지 않도록 손으로만 천천히 하십시오. 전동 공구를 사용하지 마십시오.

⚠ 경고

스페어 타이어를 잘못 보관하면 스페어 타이어가 분리되어 사고가 날 수 있습니다. 사람이 다치거나 물건이 손상되는 것을 방지하기 위해 스페어 타이어는 평평한 노면에서 차를 정지시킨 상태로 보관 위치에 고정시키십시오.

차에 275/60R20 타이어나 275/50R22 타이어가 장착되어 있을 때는 글로브 박스에 들어 있는 타이어 고정용 띠로 펑크난 타이어를 차안에 고정시켜 보관해야 합니다. 본 단원 뒤에 나오는 '차안에 펑크난 타이어 보관하기'를 참조하십시오.

차에 265/65R18 타이어나 275/55R20 타이어가 장착되어 있을 때는 차량 후방 밑에 있는 스페어 타이어 캐리어에 펑크난 타이어를 보관하십시오. 다음 그림과 설명을 참조하십시오.

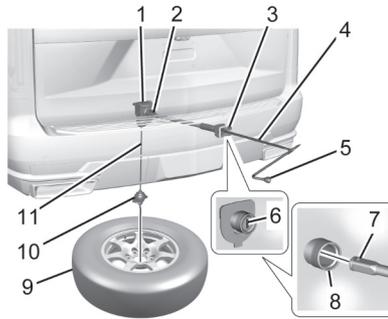


1. 호이스트 어셈블리
2. 호이스트 샤프트
3. 호이스트 샤프트 커버/홀
4. 잭핸들 연장봉
5. 휠렌치

6. 스페어 타이어 잠금장치
7. 연장봉의 호이스트 쪽
8. 호이스트 샤프트 홀
9. 스페어 타이어(밸브 꼭지가 위로 향함)
10. 타이어/휠 홀더
11. 호이스트 케이블

1. 타이어(9)를 밸브 꼭지가 뒤쪽 밑으로 가게 하여 차량 뒤쪽 지면에 놓습니다.
2. 타이어를 차량 쪽으로 기울입니다. 타이어/휠 홀더를 가이드 핀에서 분리합니다. 휠 중앙을 통해 가이드 핀을 당깁니다. 타이어/휠 홀더를 밑으로 기울여 휠 중앙을 통과시킵니다.

타이어/휠 홀더가 휠 밑면에 완전히 자리잡게 하십시오.


418 차량 관리

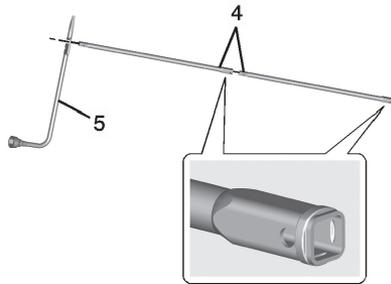


3. 두 잭핸들 연장봉(4)과 휠렌치(5)를 조립합니다.

⚠ 주의

호이스트 장치에 에어랜치 등의 전동 공구를 사용하는 것은 권장되지 않습니다(시스템이 손상될 수 있음). 호이스트 장치와 함께 제공된 공구만 사용하십시오.

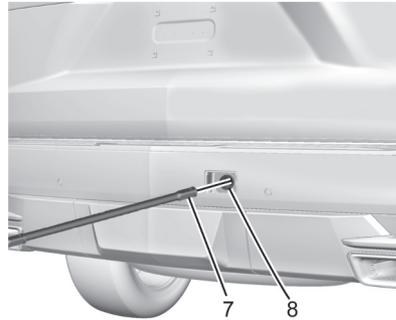

4. 뒷범퍼의 홀(8)(호이스트 샤프트 홀)에 연장봉(7)의 열린 쪽을 삽입합니다.
5. 타이어를 일부 들어올립니다. 홀더가 휠 공간에 위치하게 하십시오.
6. 찰칵소리가 2회 나거나 휠렌치가 2회 건너뛰는 느낌이 들 때까지 휠렌치를 시계 방향으로 돌려 타이어를 차량 밑면에 밀착시킵니다. 케이블은 과도하게 조일 수 없게 되어 있습니다.

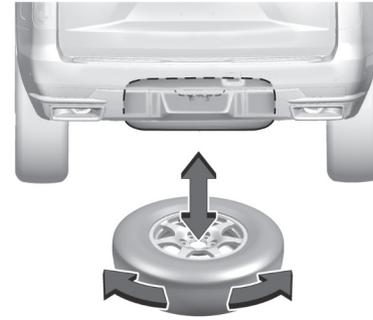

7. 타이어가 단단히 고정되었는지 확인합니다. 타이어를 밀고 당기고 돌려 보십시오. 타이어가 움직이면 휠렌치로 케이블을 더 조이십시오.

정비 스케줄에 따라 스페어 타이어 공기압을 점검할 때나 다른 부품을 정비하기 위해 스페어 타이어에 손을 댄 때는 조임상태 점검을 반복하십시오.



보관 상태 - 정상



보관 상태 - 불량

8. 스페어 타이어 잠금장치를 다시 설치합니다.
9. 호이스트 샤프트 커버를 다시 씌웁니다.

공구 보관하기

공구는 다음과 같이 보관합니다.


1. 공구(휠렌치, 잭핸들, 연장봉)를 공구백에 넣습니다. 벨크로 띠로 공구백을 트렁크 바닥 밑에 고정시킵니다.
2. 휠블록과 잭을 좌측 트림패널(휠하우스 위)에 넣습니다.
3. 잭이 브래킷에 단단히 고정될 때까지 잭노브를 시계 방향으로 돌립니다. 잭 베이스의 홈을 브래킷의 핀에 맞추십시오.
4. 트림패널 도어를 닫습니다.

차안에 펑크난 타이어 보관하기


차에 275/60R20 타이어나 275/50R22 타이어가 장착되어 있을 때는 글로브 박스에 들어 있는 타이어 고정용 띠로 펑크난 타이어를 트렁크에 고정시켜 보관해야 합니다.

1. 공구를 보관 위치에 넣습니다. 본 단원 앞에 나오는 '공구 보관하기'를 참조하십시오.
2. 펑크난 타이어를 보관하기에 충분한 공간을 확보하려면 3열 좌석을 접어야 합니다. 3열 좌석을 접을 수 없을 때는 펑크난 타이어를 차에 보관할 수 없으므로 다른 안전한 곳에 보관했다가 나중에 가져가야 합니다.
3. 차량 후방에 충분한 공간이 확보되면 펑크난 타이어를 밸브꼭지가 위로 오게 하여 트렁크 바닥에 놓습니다.

420 차량 관리

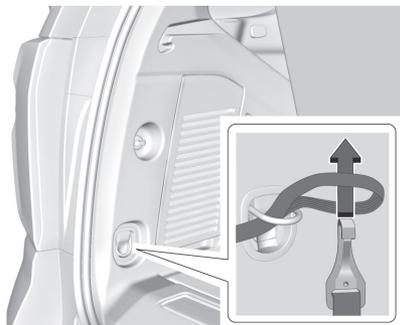

4. 글로브 박스에서 타이어 고정용 띠를 꺼내 고리를 화물 고정 고리로 통과시킵니다. 띠의 훅을 고리로 통과시킨 후 띠를 당겨 화물 고정 고리에 단단히 묶습니다.

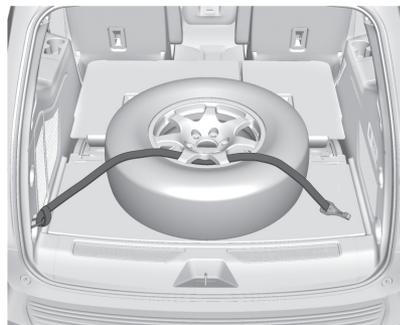

5. 그림과 같이 띠의 훅을 휠로 통과시킵니다.
6. 띠를 반대쪽 화물 고정 고리에 연결합니다.
7. 띠를 조입니다.

플사이즈 스페어 타이어(장착시)

플사이즈 스페어 타이어는 공기가 완전히 채워져 나오지만 시간이 가면서 공기가 빠질 수 있습니다. 정기적으로 공기압을 점검하십시오. 396 페이지의 '타이어 공기압'과 221페이지의 '적재 한계'를 참조하십시오. 스페어 타이어를 분리,

장착, 보관하는 방법은 408페이지의 '타이어 교체'를 참조하십시오.

차에 스페어 타이어를 장착했을 때는 신속히 공기압이 맞는지 확인하십시오. 스페어 타이어가 권장 공기압으로 팽창되어 있을 때는 최고 112km/h의 속도로 운전할 수 있습니다.

손상되거나 펑크난 타이어는 신속히 수리해서 다시 장착하거나 새 타이어로 교체하여 필요할 때 스페어 타이어를 다시 사용할 수 있도록 하십시오. 크기가 서로 다른 타이어와 휠을 혼합해서 사용하지 마십시오. 콤팩트 스페어 타이어와 콤팩트 스페어 휠은 함께 보관하십시오.

⚠ 주의

4륜구동 시스템이 있는 차에 기존 타이어와 다른 규격 스페어 타이어를 장착했을 때는 4륜구동 모드로 운전하지 마십시오(차가 손상될 수 있고 수리에 보증이 적용되지 않음). 차에 기존 타이어와 다른 규격 스페어 타이어를 장착했을 때는 어떤 경우에도 4륜구동 모드로 운전하지 마십시오.

차에 기존 타이어와 다른 규격 스페어 타이어가 들어 있을 경우에는 해당 타이어가 차에 맞게 디자인되어 있으므로 안심하고 차에 장착하고 운전할 수 있습니다. 4륜구동 시스템이 있는 차에 기존 타이어와 다른 규격 스페어 타이어를 장착했을 때는 2륜구동 모드로만 운전하십시오.

차에 주행 타이어와 크기나 형식이 맞지 않는 스페어 타이어가 들어 있을 때는 해당 스페어 타이어를 타이어 로테이션에 포함시키지 마십시오.

임시용 풀사이즈 스페어 타이어(제공시)는 측벽에 임시용임이 표시되어 있습니다. 393페이지의 '타이어 측벽에 나오는 정보'를 참조하십시오. 차에 임시용 스페어 타이어를 장착했을 때는 주행 속도가 112km/h(트레일러를 견인할 때는 88km/h)를 초과하지 않도록 하십시오. 가능한 한 빨리 주행 타이어를 수리하여 다시 장착하고 임시용 스페어 타이어는 후일 사용할 수 있도록 보관해 두십시오.

점프 시동

점프 시동

차량 배터리에 대해서는 365페이지의 '배터리'를 참조하십시오.

배터리가 방전되면 다른 차에 점퍼 케이블을 연결하여 시동을 걸 수 있습니다(점프 시동). 점프 시동을 걸 때는 안전을 위해 다음 단계를 따르십시오.

⚠ 경고

경고 : 배터리 포스트, 배터리 단자, 배터리 액세서리에는 암, 선천적 장애, 생식기관 장애를 유발하는 것으로 인정한 납과 납화합물이 들어 있습니다. 배터리에는 암을 유발하는 것으로 인정한 다른 화학물질도 들어 있습니다. 배터리를 취급한 다음에는 손을 깨끗이 씻으십시오.

⚠ 경고

배터리는 사람에게 상해를 입힐 수 있습니다. 배터리는 다음과 같은 이유로 위험합니다.

- 배터리에 들어 있는 산은 사람에게 화상을 입힐 수 있습니다.
- 배터리에는 폭발성이나 인화성이 있는 가스가 들어 있습니다.
- 배터리는 사람에게 감전을 일으킬 수 있습니다.

다음에 나오는 절차를 정확히 따르지 않으면 상해를 입을 수 있습니다.


⚠ 주의

다음에 나오는 절차를 무시하면 차가 크게 손상될 수 있는데 이는 차량 보증이 적용되지 않습니다. 본 차량은 밀거나 끌어서 시동을 걸 수 없습니다. 시동을 걸기 위해 밀거나 끌면 차가 손상될 수 있습니다.

422 차량 관리

⚠ 주의

점퍼 케이블을 틀린 순서로 연결하거나 분리하면 단락이 생겨 차가 손상될 수 있는데 이는 차량 보증이 적용되지 않습니다. 점퍼 케이블은 정해진 순서로 연결하거나 분리하되 서로 닿거나 금속에 닿지 않게 하십시오.

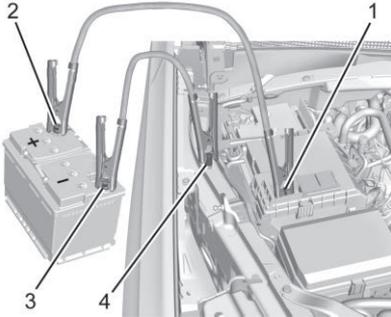

1. 방전된 배터리의 양극(+) 단자
2. 충전용 배터리의 양극(+) 단자
3. 충전용 배터리의 음극(-) 단자
4. 방전된 배터리의 음극(-) 접지점

충전용 배터리의 양극(+) 단자와 음극(-) 단자는 점프 시동에 사용되는 차의 배터리에 있습니다.

방전된 배터리의 양극 단자와 음극 접지점은 동승석 쪽에 있습니다.

방전된 배터리의 양극 단자에는 커버가 씌워져 있습니다. 커버를 열면 단자가 노출됩니다.

⚠ 주의

충전용 차량의 배터리가 음극이 접지된 12V 배터리가 아니면 충전용 차량과 방전된 차량 모두가 손상될 수 있습니다. 충전용 차량으로는 점프 시동용 음극 접지 단자가 있는 12V 배터리를 갖춘 차량을 사용하십시오.

1. 다른 차량(충전용 차량)의 배터리를 점검합니다. 음극이 접지된 12V 배터리여야 합니다.
2. 차량에 두 개의 배터리가 장착된 경우, 특히 추운 날씨에는 다른 차량의 단일 배터리로는 엔진을 시동시킬 만큼 충분한 전력을 공급받지 못할 수 있다는 점을 사전에 인지해야 합니다. 차에 2개의 배터리가 있을 경우에는 스타터에 가까운 배터리를 사용하면 전기 저항이 감소합니다. 해당 배터리는 엔진룸 우후방에 위치

합니다.

3. 두 차량을 점퍼 케이블을 연결할 수 있을 만큼 가까이 위치시킵니다. 두 차량이 서로 접촉하지 않게 하십시오. 두 차량이 서로 접촉하면 불필요한 접지 연결이 이루어질 수 있습니다. 시동이 걸리지 않고 전기 시스템이 손상될 수도 있습니다.
4. 점프 시동을 거는 동안 어느 차도 움직이지 않도록 두 차량의 주차 브레이크를 단단히 걸어 놓아야 합니다. 먼저 기어를 P에 놓고 주차 브레이크를 거십시오. 4륜구동 차량은 트랜스퍼 케이스를 N에 놓지 말고 주행 기어에 놓으십시오.

⚠ 주의

점프 시동을 걸 때 전기 장비(라디오 등)를 켜 놓으면 해당 전기 장비가 손상될 수 있는데 이는 차량 보증이 적용되지 않습니다. 점프 시동을 걸 때는 두 차량의 전기 장비를 모두 끄십시오.

5. 두 차량의 시동 스위치를 끕니다. 액세서리 전원 소켓에서 불필요한 전기 제품을 분리하

고 라디오와 불필요한 램프를 모두 끄십시오.
이는 스파크를 방지하여 두 배터리와 라디오를 보호하기 위한 것입니다.

- 충전용 차량의 후드를 열고 양극 단자와 음극 단자를 찾습니다.

⚠ 경고

전동 냉각팬은 엔진이 작동하지 않을 때도 작동할 수 있습니다. 상해를 피하기 위해 손, 옷, 공구를 냉각팬에서 멀리 하십시오.

⚠ 경고

배터리에 불꽃을 가까이 하면(성냥 켜기 등) 배터리에서 나오는 가스가 폭발할 수 있습니다. 이로 인해 사람이 다친 일이 있습니다(시력을 잃은 경우도 있음). 조명이 필요하면 손전등을 사용하십시오.

⚠ 경고(계속)

배터리액에 들어 있는 산은 사람에게 화상을 입힐 수 있으므로 몸에 묻지 않도록 조심하십시오. 배터리액이 눈이나 피부에 묻었을 때는 즉시 물로 씻고 진료를 받으십시오.

⚠ 경고

움직이는 엔진 부품(전동 팬 등)은 사람에게 상해를 입힐 수 있습니다. 엔진이 작동할 때는 움직이는 부품에 손을 대지 마십시오.

⚠ 경고

점퍼 케이블은 사용하기 전에 항상 검사하십시오. 절연재가 느슨해졌거나 없어진 점퍼 케이블은 감전을 일으키거나 차를 손상시킬 수 있습니다. 손상된 것으로 보이는 점퍼 케이블은 사용하지 마십시오.

- 점퍼 케이블의 파복이 벗겨지지 않았는지 확인합니다. 점퍼 케이블을 연결하기 전에 몇 가지 알아야 할 사항이 있습니다. 양극 케이블은 양극 단자나 원격 양극 단자(적용시)에 연결합니다. 음극 케이블은 도장되지 않은 큰 금속 엔진 부품이나 원격 음극 단자(적용시)에 연결합니다.

양극 케이블을 음극 단자에 연결하면 단락이 생겨 배터리나 다른 부품이 손상됩니다. 음극 케이블을 방전된 배터리의 음극 단자에 연결하면 스파크가 생길 수 있습니다.

- 적색 양극 케이블의 한 쪽을 방전된 배터리의 양극 단자에 연결합니다.
- 양극 케이블의 반대쪽을 금속에 닿지 않게 하면서 충전용 배터리의 양극 단자에 연결합니다. 원격 양극 단자가 있을 때는 본 단자에 연결하십시오.
- 흑색 음극 케이블의 한 쪽을 충전용 배터리의 음극 단자에 연결합니다. 원격 음극 단자가 있을 때는 본 단자에 연결하십시오.

424 차량 관리

다음 단계까지 음극 케이블의 반대쪽이 아무 데도 닿지 않게 하십시오.

11. 음극 케이블의 다른 쪽을 방전된 배터리의 음극 접지점에 연결합니다.
12. 충전용 차량에 시동을 걸고 엔진을 잠시 공회전시킵니다.
13. 방전된 차량에 시동을 걸어 봅니다. 몇 번의 시도에도 시동이 걸리지 않으면 차에 정비가 필요합니다.

점퍼 케이블의 분리

점퍼 케이블을 분리할 때는 8~11 단계를 반대 순서로 정확히 따르십시오.

방전된 차량의 시동을 걸고 점퍼 케이블을 분리한 다음에는 방전된 차량의 엔진을 몇 분간 공회전시키십시오.

차량 견인

차량 견인

⚠ 주의

작동 불가능한 차량을 부적합하게 견인하면 차량이 손상될 수 있습니다. 적절한 타이어 스트랩을 사용하여 플랫폼 견인 트럭에 차량을 단단히 고정합니다. 아래 명시되지 않은 프레임, 차량 하부 또는 서스펜션 부품에는 스트랩 또는 고리를 사용해서는 안 됩니다. 구동축 타이어가 지면에 있는 상태에서 차량을 이동시켜서는 안 됩니다. 이에 따른 손상에는 차량 보증이 적용되지 않습니다.

⚠ 주의

차에 전자식 주차 브레이크나 전자식 기어 셀렉터가 장착되어 있을 수 있습니다. 12V 배터리 전원의 손실이 있는 경우, 전자식 주차 브레이크는 체결 해제될 수 없고 차량은 N(중립) 위치로 변속되지 않을 수 있습니다. 차량을 상차 또는 하차시키는 동안 손상 방지를 위해 구르지 않는 타이어에는 반드시 타이어 스케이트 또는 돌리를 사용해야 합니다. 스케이트 또는 돌리 사용 없이 차량을 끌게 될 경우 차량 보증에 포함되지 않는 손상을 야기합니다.

⚠ 주의

차량에는 견인 고리가 구비되어 있을 수 있습니다. 견인 고리의 부적절한 사용은 차량에 손상을 야기할 수 있고 이는 차량 보증에 포함되지 않습니다. 장착된 경우, 견인 고리를 사용하여 차량을 평지 노면에서부터 플랫폼 견인 트럭 위에 상차 시키거나 보통의 걸음 속도로 매우 짧은 거리를 이동시킵니다. 견인 고리는 오프로드 견인 용도가 아닙니다. 견인 고리를 사용할 때에는 전자식 주차 브레이크가 체결 해제된 상태에서 차량은 N(중립) 위치에 있도록 해야 합니다.

⚠ 주의

차량을 두 개의 휠을 들어 견인하는 휠 리프트 방식으로 견인할 경우 범퍼 및 차량 하부 등이 손상될 수 있으며, 부적합한 견인으로 인한 차량 손상은 보증에 포함되지 않습니다.

작동 불가능한 차량 견인이 필요한 경우에는 당사 정비망 또는 견인 전문업체에 문의합니다. 당사는 작동 불가능한 차량을 운반하는 경우 플랫폼 견인 트럭을 권장합니다. 단, 전기 차량

(EV) 및 AWD 차량의 경우 반드시 플랫폼드 견인 트럭만을 사용하십시오. 필요한 경우 램프를 사용하여 접근 각도를 줄이십시오.

장착된 경우, 견인 고리는 트렁크에 있습니다. 눈길, 진흙 길, 모랫길 또는 배수로에서 차량을 끌어 낼 때 견인 고리를 사용해서는 안 됩니다. 견인 고리의 나사선은 오른 나사선 또는 왼 나사선일 수 있습니다. 견인 고리를 장착하거나 탈거 할 때 조심해야 합니다.


차량을 플랫폼드 견인 트럭에 상차 또는 하차시킬 때, 차량은 N(중립) 위치에 있어야 하고 전자식 주차브레이크는 체결 해제되어 있어야 합니다.

- 12V 배터리가 완전 방전 상태이거나 전자식 주차 브레이크가 체결 해제되지 않는다면, 차량은 움직이지 않습니다. 양호한 12V 배터리와 점프 케이블을 이용하여 차량의 시동을 걸어 차량을 N(중립) 위치로 변속하고 전자식 주차 브레이크를 체결 해제하십시오. 점프 시동 방법은 421페이지의 '점프 시동'을 참고하십시오.
- 전자식 변속 장치가 장착된 차량의 경우 운전 및 작동 단원의 '세차 모드'를 참고하여 차량

을 N(중립) 위치로 변속하십시오.

점프 시동에 실패할 경우 차량은 이동하지 않습니다. 차량 손상을 방지하기 위해 구르지 않는 타이어 아래에는 반드시 타이어 스케이트 또는 돌리를 사용해야 합니다.

전방 부착부

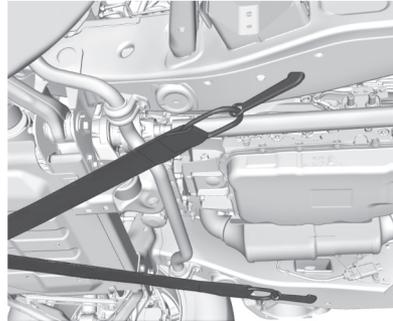

차량에는 견인 시 사용할 수 있는 특정 부착점이 장착되어 있습니다. 이 출은 평평한 도로면에서 플랫폼드 차량 견인 트럭으로 차량을 당길 때 사용됩니다.

레저 차량 견인

레저 차량 견인이란 차를 다른 차량(예 : 모터홈) 뒤에 매달고 견인하는 것을 말합니다. 레저 차량 견인에는 덩기 견인과 돌리 견인의 두 가지 방식이 많이 사용됩니다. 덩기 견인은 네 바퀴가 모두 지면에서 구르는 상태로 견인하는 것이고 돌리 견인은 두 바퀴는 지면에 놓고 두 바퀴는 돌리에 얹어 견인하는 것입니다.

견인차 제조사의 지시를 따르십시오. 자세한 정보와 권장 장비에 대해서는 서비스 센터나 트레일러 전문가에게 문의하십시오.

다음은 레저 차량 견인에 앞서 고려해야 할 사항입니다.

- 차를 견인하기 전에 레저 차량 견인에 적용되는 법을 잘 알아 놓으십시오. 해당 법은 지역에 따라 다릅니다.
- 견인차의 견인 용량은 얼마인가? 견인차 제조사가 제공한 설명서를 읽어 보십시오.
- 견인할 거리는 얼마인가? 차에 따라 견인 가능한 거리와 시간에 제한이 있을 수 있습니다.

426 차량 관리

- 적절한 견인 장비를 갖추었는가? 자세한 정보와 권장 장비에 대해서는 서비스 센터나 견인 전문가에게 문의하십시오.
- 차에 견인 준비가 되어 있는가? 장거리 운전과 마찬가지로 견인에도 준비가 필요합니다.

⚠ 주의


그릴 전면에 실드를 부착하면 공기 흐름이 막혀 변속기가 손상될 수 있는데 이에는 차량 보증이 적용되지 않습니다. 실드는 견인차에 부착하는 것을 사용하십시오.

⚠ 주의

하부 셔터를 방해하는 견인 장비를 설치하지 마십시오. 셔터는 제거할 수 없습니다. 셔터를 제거하면 엔진이 손상될 수 있는데 이에는 차량 보증이 적용되지 않습니다. 견인 장비를 사용할 경우에는 셔터를 제거할 필요가 없는 장비만 설치하십시오

딩기 견인

2륜구동 차량

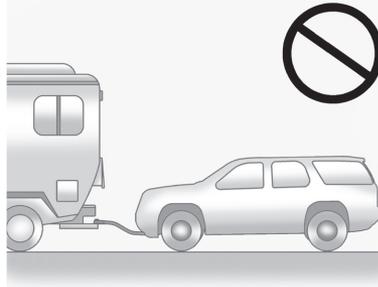


⚠ 주의

2륜구동 차량을 네 바퀴 모두가 지면에서 구르는 상태로 견인하면 구동 트레인 구성품이 손상될 수 있는데 이에는 차량 보증이 적용되지 않습니다.

2륜구동 차량은 네 바퀴 모두가 지면에서 구르는 상태로 견인하지 말아야 합니다.

4륜구동 차량

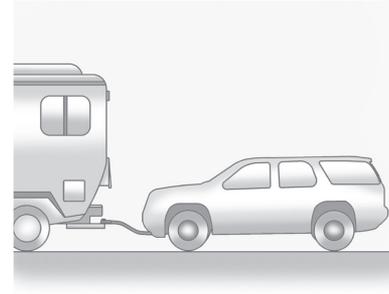

N 모드와 4륜구동 로우(4L) 모드가 있는 2단 트랜스퍼 케이스를 갖춘 4륜구동 차량에는 딩기 견인 방식을 사용하십시오.

⚠ 경고

4륜구동 차량의 트랜스퍼 케이스를 N 위치에 놓으면 기어가 P에 있더라도 차가 굴러 본인이나 다른 사람이 상해를 입을 수 있습니다. 트랜스퍼 케이스를 N 위치에 놓기 전에 주차 브레이크를 거십시오.

당기 견인 방법

1. 평평한 노면에서 피견인차를 전면이 앞을 향하게 하여 견인차 뒤에 위치시킵니다.
2. 피견인차를 견인차에 단단히 연결합니다.
3. 주차 브레이크를 걸고 시동을 겁니다.
4. 트랜스퍼 케이스를 N 위치에 놓습니다. 236 페이지의 '4륜 구동'에 나오는 'N 모드 선택하기'를 참조하십시오.
5. 엔진이 작동 중인 상태에서 주차 브레이크를 해제하고, 변속기를 D(주행)로 변속한 다음 R(후진)로 변속하여 트랜스퍼 케이스가 N(중립)에 있는지 확인하십시오. 기어를 바꾸는 동안 차가 움직이지 않아야 합니다.
6. 기어를 N에 놓습니다.
7. 차를 끄고 5초 동안 경과한 다음 P(주차)로 변속합니다.
8. 시동을 걸지 않고 시동 스위치를 켭니다. 이를 위해 브레이크 페달에서 발을 떼고 버튼의 녹색 표시등이 켜질 때까지 ENGINE START/STOP을 5초 동안 길게 누릅니다.

225페이지의 '시동 스위치의 위치'를 참조하십시오.

경고

차량을 견인하기 전에 사망, 심각한 부상 또는 재산 피해를 방지하려면 항상 음극 배터리 케이블을 분리 및 고정하고 음극 배터리 단자와 케이블을 비전도성 물질로 덮으십시오. 배터리가 연결된 상태로 있거나 배터리 케이블이 단자에 닿으면 견인 중에 전자식 주차 브레이크가 작동하여 충돌이 발생할 수 있습니다.

다음 단계로 넘어가기 전에 기계식 키를 휴대하십시오. 8페이지의 '키'를 참조하십시오. 전원을 차단한 후에 차에 다시 타려면 기계식 키가 필요합니다.

9. 음극(-) 배터리 케이블을 분리하십시오. 375 페이지의 '배터리'를 참조하십시오.

주의

스티어링휠이 잠겨 있으면 차가 손상될 수 있습니다.

10. 스티어링휠을 움직여서 잠기지 않았는지 확인합니다.
11. 기어가 P에 있는지 확인합니다. 플랫폼 견인 전에 기어를 P에 놓지 않으면 변속기가 손상될 수 있습니다.
12. 견인 차량을 사용하여 견인 중인 차량을 앞뒤로 90cm 이동시켜 주차 브레이크가 설정되지 않았는지, 트랜스퍼 케이스가 N(중립)에 있는지 확인하십시오.
13. 리모트 키를 차량 외부에 두고 수동으로 도어를 잠급니다. 도어록의 키를 사용하여 차에 접근합니다. 8페이지의 '키'를 참조하십시오.

피견인차 분리하기

피견인차를 분리하려면 다음과 같이 합니다.

1. 평평한 노면에 차를 세웁니다.
2. 배터리를 연결합니다.
3. 브레이크 페달을 밟습니다.

428 차량 관리

⚠ 경고



브레이크 페달에서 발을 떼면 차가 구를 수 있습니다. 주차 브레이크를 걸 때는 항상 브레이크 페달을 밟으십시오. 브레이크 페달에서 발을 떼기 전에 주차 브레이크가 단단히 걸렸는지 확인하십시오.

4. 시동을 걸고 트랜스퍼 케이스를 N 모드에서 2↑ 모드로 옮깁니다. 236페이지의 '4륜 구동'에 나오는 'N 모드에서 나오기'를 참조하십시오. 트랜스퍼 케이스를 N 위치에서 뺄 수 없으면 서비스 센터에 연락하십시오.
5. 기어를 R에 놓았다가 D에 놓아 트랜스퍼 케이스가 2↑ 모드로 들어갔는지 확인합니다. 기어를 바꾸는 동안 차가 움직이지 않아야 합니다.
6. 기어를 P에 놓고 시동 스위치를 끕니다.
7. 주차 브레이크를 겁니다.
8. 주차 브레이크를 풁니다.
9. 피견인차를 견인차에서 분리합니다.

10. 상실된 세팅을 리셋합니다.

외부 온도는 기본값인 0°C가 표시되어 있지만 차를 운전하면 정상값으로 리셋됩니다.

돌리 견인

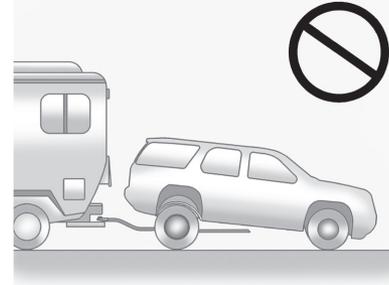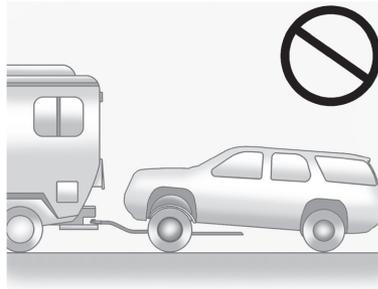

⚠ 주의

본 차량을 두 바퀴가 지면에서 구르는 상태로 견인하면 차가 손상될 수 있는데 이는 차량 보증이 적용되지 않습니다.

2륜구동 차량이나 4륜구동 차량은 트랜스퍼 케이스에 관계 없이 앞타이어나 뒷타이어를 지면에 놓고 돌리로 견인하는 것이 허용되지 않습니다.

외장 관리

외장 관리

잠금장치

잠금장치는 공장에서 윤활유가 주입되어 나오니다. 제빙제는 꼭 필요할 때만 사용하고 제빙제를 사용한 후에는 잠금장치에 그리스를 주입해 주십시오. 444페이지의 '권장 용액 및 윤활유'를 참조하십시오.

세차

⚠ 경고

비닐 바닥재를 포함하여 차량 내부의 어떤 부위도 고압 세척기로 세척하지 마십시오. 안전 시스템 등 차량 시스템이 손상될 수 있습니다 (차량 보증이 적용되지 않음).

⚠ 주의

석유계 세제, 산성 세제, 마찰성 세제를 사용하면 도장면, 금속 부품, 플라스틱 부품이 손상될 수 있는데 이에 차량 보증이 적용되지 않습니다. 서비스 센터에서 GM의 승인이 있는 클리닝 용품을 구입할 수 있습니다. 제품 사용 방법, 주의 사항, 제품 처분 방법은 제조사가 제공한 설명서를 참조하십시오.

⚠ 주의

고압 세차기는 차에서 30cm 이상 떨어뜨리십시오. 출력이 8,274kPa(1,200psi)를 넘는 전동 세차기를 사용하면 도장면과 장식물이 손상될 수 있습니다.

도장면의 광택을 보호하려면 차를 그늘진 곳에서 자주 세척해 주어야 합니다.

도장면에 묻은 염분, 제설제, 타르, 수액, 조류 배설물, 산업 분진 같은 이물질은 신속히 제거하십시오. 이들 물질은 도장면을 손상시킬 수 있습니다.

자동 세차

⚠ 주의

일부 자동 세차기는 차체와 휠을 손상시킬 수 있습니다. 본 차량은 지상고가 낮고 후방 타이어/휠이 넓어 자동 세차기로 세차하는 것이 권장되지 않습니다.

⚠ 주의

브러시나 수세미를 사용하는 자동 세차장에서 세차하면 차의 무광 페인트가 손상될 수 있습니다. 비접촉식 자동 세차장만 사용하십시오.

자동차 세차장에 게시된 사용 방법을 잘 따르십시오. 앞유리 와이퍼와 뒷유리 와이퍼(장착시)를 끄십시오. 세차 장비와 접촉하여 손상될 수 있는 액세서리는 제거하십시오.

손세차

손세차 전과 후에 모든 세제를 깨끗이 린스하십시오. 도장면에 남은 세제가 건조되면 도장면에 얼룩이 생길 수 있습니다.

430 차량 관리

도장면에 긁힘이나 얼룩이 생기지 않도록 부드럽고 깨끗한 새미 가죽이나 면제 타월로 물기를 없애십시오.

엔진룸 구성품의 클리닝

⚠ 주의

엔진룸 구성품 중  심볼이 있는 구성품은 고압수로 세척하지 마십시오. 고압수로 세척함으로써 인한 이들 구성품의 손상에는 차량 보증이 적용되지 않습니다.

물은 엔진룸 구성품을 세척할 때만 사용하십시오. 솔벤트나 강력 세제는 해로울 수 있습니다.

고압 세척기를 사용하려면 취급에 주의하고 다음 기준을 따르십시오.

- 수압을 8,000kPa(1,160PSI) 미만으로 유지합니다.
- 수온을 80°C 미만으로 유지합니다.
- 40도 이상의 넓은 분사각을 갖는 노즐을 사용합니다.

- 노즐을 목표물에서 30cm 이상 떨어뜨립니다.

도장면의 관리

⚠ 주의

코팅되지 않은 플라스틱, 비닐, 고무, 데칼, 모조 우드, 무광 페인트에는 왁스칠이나 폴리싱을 삼가하십시오(손상될 수 있음).

⚠ 주의

베이스코트/클리어코트 도장면을 기계로 폴리싱하면 도장면이 손상될 수 있습니다. 이런 도장면에는 베이스코트/클리어코트용으로 나온 비마찰성 왁스와 광택제만 사용하십시오.

가끔씩 손으로 왁스를 칠하거나 가벼운 폴리싱을 실시하여 도장면에서 이물질 제거해 주십시오. 애프터마켓 클리어코트 밀봉제/왁스는 사용하지 마십시오. 서비스 센터에서 승인된 클리닝 용품을 구입할 수 있습니다.

도장면을 힘주어 문지르지 마십시오. 도장면에 밝은 점이 생기거나 광택이 불규칙해질 수 있습니다.

도장면을 처음 상태로 오래 유지하려면 차를 사용하지 않을 때 차를 차고에 넣어 놓거나 차에 커버를 씌워 놓으십시오.

고광택 금속 물딩의 보호

⚠ 주의

고광택 금속 물딩을 클리닝하여 잘 보호해 주지 않으면 빛이 바래거나 부식이 생길 수 있는데 이에선 차량 보증이 적용되지 않습니다.

고광택 금속 물딩은 알루미늄, 크롬, 스테인리스 스틸로 되어 있습니다. 손상을 방지하기 위해 다음 클리닝 방법을 따르십시오.

- 세제를 묻히기 전에 표면이 차가운지 확인합니다.
- 알루미늄, 크롬, 스테인리스 스틸에 사용하는 것이 승인된 세제를 사용합니다. 일부 세제는 산도가 높거나 알칼리 성분이 들어 있어 고광택 금속 물딩을 손상시킬 수 있습니다.
- 농축 세제는 제조사의 지시에 따라 희석합니다.

- 자동차용이 아닌 세제는 사용하지 않습니다.
- 클리닝 후 표면의 광택을 보호하기 위해 비마찰성 왁스를 도포합니다.

실외등, 렌즈, 엠블럼, 데칼, 스트라이프의 클리닝

⚠ 주의
램프를 적절히 클리닝하지 않으면 램프 커버가 손상될 수 있는데 이는 차량 보증이 적용되지 않습니다.

⚠ 주의
저광택 흑색 스트라이프에 왁스칠을 하면 광택이 증가하여 표면 상태가 불규칙해질 수 있습니다. 저광택 흑색 스트라이프는 비누와 물로 클리닝하십시오.

실외등, 렌즈, 엠블럼, 데칼, 스트라이프를 클리닝할 때는 미지근한 물이나 찬 물, 부드러운 형질, 자동차 전용 세제를 사용하십시오. 클리닝 방법은 본 단원 앞에 나오는 '세차'를 참조하십시오.

램프 커버는 플라스틱으로 되어 있습니다. 일부 램프 커버는 자외선 방지 코팅이 되어 있습니다. 램프 커버가 건조할 때는 이를 클리닝하지 마십시오.

램프 커버에는 다음 제품을 사용하지 마십시오.

- 마찰성이나 부식성이 있는 세제
- 농도가 제조사에서 권장하는 것보다 높은 세제 또는 와셔액
- 솔벤트, 알코올, 기타 경성 세제
- 단단한 도구(얼음 긁개 등)
- 시중에서 판매되는 캡이나 커버(이를 씌우고 라이트를 켜면 램프가 과열될 수 있음)

흡기구

세차할 때 후드와 앞유리 사이의 흡기구에서 이물질 제거하십시오.

셔터 시스템



차에는 전방 냉각구(cooling opening)를 자동으로 닫는 셔터 시스템이 있을 수 있습니다. 차에 연비를 높이는 셔터 시스템이 있을 수 있습니다. 셔터 시스템에서 눈, 얼음 등의 이물질을 제거하십시오.

432 차량 관리

앞유리와 와이퍼 블레이드

앞유리 외면은 유리 세제로 닦으십시오.

와이퍼 블레이드는 보풀 없는 헝겊이나 종이 타월에 워셔액이나 중성 세제를 묻혀 닦으십시오. 와이퍼 블레이드를 닦을 때는 앞유리도 깨끗이 닦으십시오. 앞유리에 곤충 잔해, 흙먼지, 수액이 묻어 있거나 세제나 왁스나 남아 있으면 와이퍼가 작동할 때 줄무늬가 생길 수 있습니다.

많은 먼지, 모래, 소금, 열, 햇빛, 눈, 얼음은 손상을 초래할 수 있습니다. 마모되었거나 손상된 와이퍼 블레이드는 교체하십시오.

선팅할 경우 주의사항

- 전면 윈도우에 선팅을 할 경우(특히 금속성 선팅지) - 하이패스 시스템의 통신불량 및 라디오 수신 불량을 초래할 수 있으며, 과도한 실내 조도의 변화로 인해 오토 라이트 컨트롤, 스마트 하이빔 등이 오작동할 수 있습니다. 또한 선팅 작업 시 작업용액이 전기, 전자 기기에 흘러들어 기기 오작동 및 작동불량이 생길 수 있습니다.

- 과도한 선팅은 야간 주행이나 우천 주행 시 시인성이 저하되어 예기치 못한 위험을 초래할 수 있습니다.
- 윈도우에 다른 임의의 개조 및 선팅을 할 경우, 칼 또는 작업 도구에 의해 열선이 손상되어 작동되지 않거나 전기적 충격에 의해 손상될 수 있습니다.

웨더스트립(틈마개)

웨더스트립에 웨더스트립 윤활유를 최소 일년에 한 번씩 바르면 웨더스트립의 수명이 길어지고 밀봉력이 강화되며 고착되거나 삐걱소리를 내지 않습니다. 고온 건조한 기후에서는 실리콘 그리스를 보다 자주 발라 주어야 합니다.

도장면에 생긴 고무 자국은 깨끗한 헝겊으로 문질러 제거할 수 있습니다. .

타이어, 휠 및 휠트림

주의

석유계 타이어 처리제를 사용하면 도장면이나 타이어가 손상될 수 있습니다. 타이어 처리제를 사용한 다음에는 도장면에 묻은 타이어 처리제를 잘 닦아내십시오.

타이어는 강모 브러시에 타이어 세척제를 묻혀 닦으십시오.

주의

휠이나 휠트림의 표면이 손상되는 것을 방지하려면 강한 비누, 화학제품, 마찰성 연마제, 세제, 브러시를 사용하지 말아야 합니다. 세제는 GM의 승인이 있는 것을 사용하십시오. 실리콘 카바이드 타이어/휠 브러시를 사용하는 자동 세차장은 사용하지 마십시오. 이런 세차장을 사용함으로 인한 타이어/휠 손상은 차량 보증이 적용되지 않습니다.

휠은 부드럽고 깨끗한 헝겊을 비눗물에 적셔 닦고 깨끗한 물로 린스한 후 부드럽고 깨끗한 타월로 물기를 없애십시오. 물기를 없앤 다음에는 왁스를 칠할 수 있습니다.

차체 구성품의 윤활유 도포

키 실린더, 후드 힌지, 리프트게이트 힌지, 강철 연료 도어 힌지, 전동 발판 힌지에 윤활유를 주입하십시오(플라스틱 부품 제외).

하체 관리



차량 프레임은 고압 워셔로 세척하지 마십시오. 고압 워셔로 세척하면 부식방지 코팅이 벗겨져 차가 손상될 수 있습니다.

최소 6개월마다 깨끗한 물로 하체에서 부식성 이물질들을 씻어내 주십시오. 흙 등의 이물질이 모인 부분을 특히 잘 세척해 주십시오. 전동 발판(장착식)을 전개시켜 고압수로 조인트와 틈새를 세척해 주십시오.

트랜스퍼 케이스와 프런트/리어 액슬의 출력 쉘은 고압수로 세척하지 마십시오. 출력 쉘이 손상되어 오일이 오염되면 트랜스퍼 케이스와 프런트/리어 액슬의 수명이 단축되므로 오일을 교환해 주어야 합니다.

판금 손상

차가 손상되어 판금의 수리나 교체가 필요할 때는 부식방지 기능을 제공하고 차량 보증이 적용되는 순정 교체용 부품을 사용하십시오.

순정 교체용 부품을 사용하지 않을 때는 바다상에서 수리하거나 교체하는 부품에 부식방지 처리를 하는지 확인하십시오.

도장면 손상

경미한 찍힘이나 긁힘은 서비스 센터에서 제공하는 터치업 페인트로 쉽게 보수할 수 있습니다. 손상이 클 때는 서비스 센터에서 보수해야 합니다.

화학물질 얼룩

공기중의 오염물질은 도장면을 손상시키거나 도장면에 고리형 변색이나 작고 불규칙한 검은 반점을 유발할 수 있습니다. 본 단원 앞에 나오는 '도장면의 관리'를 참조하십시오.

내장 관리



차량 손상을 방지하기 위해 다음을 지키십시오.

- 날카로운 도구(예 : 칼)로 이물질들을 제거하지 마십시오.
- 강모 브러시를 사용하지 마십시오.
- 표면을 너무 힘주어 문지르지 마십시오.
- 노출된 전기 구성품을 적시지 마십시오.
- 세탁용 세제나 주방 세제를 그리스 제거제와 함께 사용하지 마십시오. 강력 비눗물이나 가성 비눗물을 사용하지 마십시오.
- 클리닝할 때 내장재를 너무 적시지 마십시오.
- 솔벤트나 이를 함유한 세제를 사용하지 마십시오.
- 방향제나 표백제가 함유된 소독용 물티슈를 사용하지 마십시오. 물티슈에 색이 묻어나올 경우에는 해당 물티슈를 사용하지 마십시오. 내장재 표면에 변화를 초래하는 물티슈나 세제도 사용하지 마십시오.

434 차량 관리

⚠ 주의(계속)

- 방향제가 함유된 손 소독제나 젤형 손 소독제를 사용하지 마십시오. 손 소독제가 내장재 표면에 묻었을 때는 신속히 종이 타월 등으로 제거하고 부드러운 헝겊에 연성 비눗물을 묻혀 해당 부위를 닦으십시오.

⚠ 주의

내장재에 묻은 세제, 핸드 로션, 선 크림, 살충제는 신속히 제거하십시오. 그대로 두면 영구적인 손상이 생길 수 있습니다.

⚠ 주의

표면 클리닝용으로 나온 세제를 사용하면 차에 영구적인 손상이 생기는 것을 방지할 수 있습니다. 세제는 깨끗한 헝겊에 묻혀서 사용하십시오. 스워치나 컨트롤에 세제를 뿌리지 마십시오.

먼지의 마찰로 인한 내장재의 손상을 방지하기 위해 실내를 정기적으로 클리닝하십시오. 세제를 사용할 때는 라벨에 나오는 안전 지침을 잘 읽고 따르십시오. 실내를 클리닝할 때는 도어와 윈도우를 열어 실내가 잘 환기되게 하십시오. 신문지나 진한 색상의 옷은 내장재에 얼룩을 남길 수 있습니다.

액체 비누를 사용할 때는 제품에 들어 있는 희석 지침을 따르십시오.

실내 유리

⚠ 주의

마찰성 세제는 유리에 긁힘 자국을 남길 수 있으므로 사용하지 마십시오. 뒷유리 내면을 마찰성 세제로 닦거나 과도하게 문지르면 뒷유리 습기제거기가 손상될 수 있습니다.

실내 유리는 극세사 헝겊에 물을 묻혀 닦고 깨끗하고 마른 헝겊으로 물기를 제거하십시오. 오염이 심한 실내 유리는 민물로 닦고 상용 유리 세제로 마무리하십시오.

차를 구입한 후 3~6개월 사이에 물로 앞유리를 닦으면 앞유리에 습기가 잘 차지 않습니다.

스피커 커버

진공청소기로 스피커 커버 주위를 손상되지 않게 먼지를 제거하십시오. 얼룩은 물과 연성 비누로 제거하십시오.

코팅된 물딩

코팅된 물딩은 다음과 같이 클리닝하십시오.

- 가벼운 얼룩은 스펀지나 보풀 없는 부드러운 헝겊에 물을 묻혀 닦습니다.
- 찌든 얼룩은 따뜻한 비눗물로 닦습니다.

비닐/고무 바닥과 매트

차에 비닐 바닥과 고무 바닥 매트가 있을 경우에는 부드러운 헝겊과 물에 적신 브러시를 사용하여 먼지와 흙을 제거하십시오. 보다 철저히 클리닝하려면 연한 비눗물을 사용하십시오.

⚠ 경고

실리콘 함유 세제, 왁스 기반 세제, 광택 강화 세제는 비닐/고무 바닥과 매트에 사용하지 마십시오. 이들 세제는 비닐/고무의 외관과 촉감을 영구적으로 변질시키고 바닥을 미끄럽게 만들 수 있습니다. 이로 인해 운전할 때 발이 미끄러져 차량 통제력을 잃을 수 있습니다. 충돌이 일어나 운전자나 다른 사람이 상해를 입을 수도 있습니다.

직물/카펫/스웨이드

먼저 손으로 이물질들을 최대한 제거한 후에 진공 청소기로 클리닝하십시오. 회전식 브러시를 사용할 때는 이를 바닥 카펫에만 사용하십시오.

액체형 이물질은 종이 타월로 가볍게 두드려 최대한 제거하십시오.

클리닝 방법

1. 보풀 없는 깨끗한 백색 헝겊을 물이나 소다수에 적십니다. 직물이나 카펫에 보풀이 남지 않도록 극세사 헝겊을 사용하는 것이 권장됩니다.

2. 적신 헝겊을 물방울이 떨어지지 않을 때까지 가볍게 짜서 여분의 물을 제거합니다.
3. 밖에서 안으로 조심스럽게 닦습니다. 이물질이 직물로 침투하지 않도록 헝겊을 깨끗한 쪽으로 자주 바꾸어 닦으십시오.
4. 이물질이 헝겊에 묻어 나오지 않을 때까지 계속 가볍게 문지릅니다.
5. 이물질이 완전히 제거되지 않으면 연성 비눗물로 닦고 소다수나 민물로 린스합니다.
6. 세척 후에는 종이 타월로 두드려 수분을 제거하십시오.

이물질이 완전히 제거되지 않으면 일반 업홀스터리 세제나 얼룩 제거제를 사용해야 할 수도 있습니다. 일반 업홀스터리 세제나 얼룩 제거제를 사용하기 전에 감추어진 부위에서 소량을 테스트하여 변색되지 않는지 확인하십시오. 고리 모양의 자국이 생길 때는 직물이나 카펫 전체를 세척하십시오.

유광 표면, 차량 정보 화면, 라디오 화면의 클리닝

⚠ 주의

화면에 흡착컵을 부착하면 화면이 손상될 수 있는데 **이에는 차량 보증이 적용되지 않습니다.**

1. 부드러운 칫솔모 브러시를 사용하여 고풍택 표면/화면의 먼지를 제거하십시오.
2. 표백하지 않았거나 섬유 유연제로 세탁하지 않은 깨끗한 극세사 천으로 표면/화면을 부드럽게 클리닝하십시오. 윈도우 클리너나 스펀트는 사용하지 마십시오.

436 차량 관리

계기판, 가죽, 비닐, 플라스틱, 저광택 도장면, 나무(천연 기공이 있는 것)

주의

가죽(특히 기공이 있는 가죽) 등의 내장재 표면을 물로 많이 적시면 영구적인 손상이 발생할 수 있습니다. 닦기가 끝나면 표면에 남아 있는 물기를 제거하고 자연 건조시키십시오. 열 기구, 증기 기구, 반점 제거제는 사용하지 마십시오. 알코올이나 솔벤트를 함유한 액체로 가죽 시트를 닦지 마십시오. 실리콘이나 왁스가 함유된 세제도 사용하지 마십시오. 실리콘이나 왁스가 함유된 세제는 가죽의 외양과 촉감에 나쁜 영향을 미칠 수 있습니다.

주의

공기 청정제는 플라스틱 표면과 도장면에 영구적인 손상을 일으킬 수 있습니다. 공기 청정제가 플라스틱 표면이나 도장면에 떨어졌을 때는 종이 타월 등으로 제거하고 부드러운 형겔에 연성 비눗물을 묻혀 해당 부위를 닦으십시오. 공기 청정제로 인한 손상에는 차량 보증이 적용되지 않습니다.

압축 공기나 진공 청소기를 사용하여 다기능 컨트롤러(MFC) 캡(장착시) 밑의 먼지를 제거하십시오.

계기판의 노브와 틈새에 쌓인 먼지와 이물질을 제거하기

1. 부드러운 솔이 달린 브러시를 사용하십시오.
2. 물에 적신 부드러운 극세사 천으로 닦으십시오. 보다 철저한 세척을 위해 순한 비누와 수용액을 사용하십시오.

계기판에는 광택을 내는 세제를 사용하지 마십시오. 계기판에 광택이 나면 앞유리에 계기판이 반사되어 밖을 보기가 불편해질 수 있습니다.

화물 커버와 정리망(장착시)

따뜻한 물과 연성 세제로 세척하십시오. 염소 표백제는 사용하지 마십시오. 찬물로 린스하고 완전히 건조시키십시오.

안전벨트의 관리

안전벨트는 항상 깨끗하고 건조해야 합니다.

경고

안전벨트를 표백하거나 염색하면 안전벨트가 약해져 충돌시 정상적인 보호 기능을 발휘하지 못할 수 있습니다. 안전벨트는 연성 비누와 미지근한 물로 세척하고 건조할 때까지 기다렸다가 리트랙터로 돌려보내십시오.

카매트

경고

크기가 맞지 않는 카매트나 잘못 설치된 카매트는 페달을 밟는 데 방해가 될 수 있습니다. 카매트가 페달을 밟는 데 방해가 될 때는 가속 페달이나 브레이크 페달이 정상적으로 작동하지 않아 사고가 날 수 있습니다. 카매트가 페달을 밟는 데 방해되지 않도록 하십시오.

순정 카매트는 차에 맞게 특별히 디자인되어 있습니다. 카매트를 교체할 때는 ‘카매트 제거와 교체’를 참조하십시오.

카매트는 다음과 같이 사용하십시오.

- 순정 카매트는 차에 맞게 디자인되어 있습니다. 카매트를 교체할 때는 GM의 인증이 있는 카매트를 사용하십시오. GM의 인증이 없는 카매트는 차에 맞지 않거나 페달을 밟는 데 방해가 될 수 있습니다. 카매트가 페달을 밟는 데 방해되지 않도록 하십시오.
- 운전석에 카매트 고정장치가 없는 차에는 카매트를 깔지 마십시오.
- 앞면이 위로 오도록 까십시오. 뒤집어 깔지 마십시오.
- 운전석쪽 카매트에 물건을 놓지 마십시오.
- 운전석쪽 바닥에는 한 장의 카매트만 까십시오.
- 카매트를 겹쳐 깔지 마십시오.

카매트의 제거와 설치

운전석 및 동승석 카매트는 두 개의 버튼형 홀더로 고정시킵니다.



1. 제거 : 카매트 뒤쪽을 들어올려 홀더에서 분리하고 카매트 전체를 들어냅니다.
2. 설치 : 카매트의 구멍을 홀더에 맞추고 단단히 누릅니다.
3. 카매트가 제 자리에 고정되었는지 확인하십시오. 카매트가 페달을 밟는 데 방해되지 않도록 하십시오.

고무 카매트(전천후 카매트와 바닥 라이너)의 클리닝

433페이지의 ‘내장 관리’에 나오는 ‘비닐/고무’를 참조하십시오.

서비스 및 정비

일반 정보.....	438
일반 정보.....	438
정비 스케줄.....	439
정비 스케줄.....	439
종합 차량 검사(MPVI).....	441
종합 차량 검사(MPVI).....	441
특별 서비스.....	443
특별 서비스.....	443
권장 용액, 윤활유, 부품.....	444
권장 용액 및 윤활유.....	444
정비 기록.....	445
정비 기록.....	445

일반 정보

차는 고객의 중요한 투자 품목이 됩니다. 본 단원에는 차에 필요한 정비에 대한 설명이 나옵니다. 본 단원에 나오는 정비 스케줄을 따르면 정비의 소홀이나 부적절한 정비에 기인하는 고비용 수리를 방지할 수 있을 뿐 아니라 차의 판매 가치를 높일 수도 있습니다. 차에 필요한 정비를 실시할 책임은 차주에게 있습니다.

캐딜락 서비스 센터에서는 잘 교육된 정비사가 순정 부품을 사용하여 차를 정비며 최신 공구와 최신 장비를 사용하여 빠르고 정확하게 차를 진단합니다. 많은 캐딜락 서비스 센터가 주중 저녁 시간대와 토요일에도 서비스를 제공합니다. 무료 운송 수단을 제공하고 온라인 정비 예약이 가능한 서비스 센터도 많습니다.

캐딜락 서비스 센터는 경쟁력 있는 비용으로 서비스를 제공하는 것이 얼마나 중요한지 잘 알고 있습니다. 잘 교육된 정비팀을 보유하고 있는 캐딜락 서비스 센터는 오일 교환, 타이어 로테이션 등의 일상적인 정비를 실시하고 타이어, 브레이크, 배터리, 와이퍼 블레이드 등을 정비하는 이상적인 장소가 됩니다.

⚠ 주의

부적절한 정비로 인한 손상에는 고비용 수리가 필요할 수 있는데 이에는 차량 보증이 적용되지 않습니다. 차를 양호한 상태로 유지하려면 정기적인 정비, 점검, 검사와 권장 용액 및 윤활유의 사용이 필수적입니다.

GM의 승인이 없는 화학 플러시를 차에 사용하지 마십시오. GM의 승인이 없는 플러시, 솔벤트, 클리너, 윤활유를 사용하면 차가 손상되어 고비용 수리가 필요하게 될 수 있습니다(차량 보증이 적용되지 않음).

차에 필요한 정비(타이어 로테이션 포함)를 실시할 책임은 차주에게 있습니다. 매 12,000km 마다 서비스 센터에 가서 정기 정비를 실시하는 것이 권장됩니다. 올바른 정비는 차를 양호한 상태로 유지하고 연비를 높이며 배출가스를 줄이는 것을 돕습니다.

사람마다 차를 사용하는 방식이 다르므로 정비의 필요성도 사람마다 달라집니다. 차를 보다 자주 점검하고 서비스할 필요가 있을 수도 있습니다.

‘추가로 필요한 서비스 - 통상 조건’은 다음과 같은 차량에 적용됩니다.

- 타이어 하중 정보 라벨에 권장되는 하중 한계 내에서 승객과 짐을 운반하는 차량. 221페이지의 ‘적재 한계’를 참조하십시오.
- 법정 제한 속도를 지키며 정상적인 도로에서 운전하는 차량.
- 권장 연료를 사용하는 차량. 319페이지의 ‘연료’를 참조하십시오.

‘추가로 필요한 서비스 - 통상 조건’에 나오는 정보를 참조하십시오.

‘추가로 필요한 서비스 - 가혹 조건’은 다음과 같은 차량에 적용됩니다.

- 더운 날씨에 교통 체증이 심한 시내 도로에서 주로 운전하는 차량
- 언덕이나 산이 많은 지역에서 주로 운전하는 차량
- 트레일러를 자주 견인하는 차량
- 고속 운전이나 경주 운전에서 사용하는 차량
- 택시, 경찰차, 배달차로 사용하는 차량

‘추가로 필요한 서비스 - 가혹 조건’에 나오는 정보를 참조하십시오.

경고

차량 정비는 몸을 다칠 수 있는 위험한 작업이므로 필요한 정보, 적절한 도구, 적절한 장비를 갖추고 수행해야 합니다. 필요한 정보, 적절한 도구, 적절한 장비가 갖추어지지 않았을 때는 잘 교육된 정비팀이 있는 캐딜락 서비스 센터에 정비를 의뢰하십시오. 359페이지의 ‘자가 정비’를 참조하십시오.

기타 주의사항

신차 출고 후 약 1년 이내에는, 자동차 내장재 등에서 발생하는 휘발성 유기화합물(VOC)이 인체에 해로울 수 있습니다. 차량 탑승 시 항상 창문을 열어 실내 공기를 환기시키시기 바랍니다. 차량을 정차한 채 햇빛에 장시간 노출시키면 실내 온도가 상승하여 두통 등이 유발할 수 있습니다. 운행 중에는 창문을 열거나 온도 조절 장치의 외기모드를 사용하여 외부 공기를 지속적으로 유입시켜 실내 공기를 순환시키시기 바랍니다.

정비 스케줄

12,000km마다 실시하는 타이어 로테이션과 서비스

타이어를 로테이션하는 것은 모든 타이어가 균일하게 마모되도록 하기 위한 것입니다. 첫 번째 타이어 로테이션이 가장 중요합니다.

비정상적인 마모가 있을 때는 가능한 한 빨리 타이어를 로테이션하고 타이어 공기압이 적절한지와 타이어나 휠에 손상이 없는지를 점검하십시오. 타이어를 로테이션한 후에도 비정상적인 마모가 계속되면 휠의 얼라인먼트를 점검하십시오. 403페이지의 ‘새 타이어 교체 시기’와 406페이지의 ‘휠 교체’를 참조하십시오.

- 종합 차량 검사를 실시합니다. 441페이지의 ‘종합 차량 검사(MPVI)’를 참조하십시오.
- 차체 구성품을 윤활합니다. 429페이지의 ‘외장 관리’를 참조하십시오.

440 서비스 및 정비

장기 공회전

차가 공회전 시간이 길어지는 방식으로 사용할 때는 1시간의 사용을 53km의 주행으로 간주해야 합니다. 139페이지의 '주행 정보 표시창(DIC)'에 나오는 시간계를 참조하십시오.

추가로 필요한 서비스 - 통상 조건

매 12,000km

- 엔진 오일 레벨과 남은 엔진 오일 수명(%)을 점검합니다. 필요시 엔진 오일과 오일 필터를 교환하고 엔진 오일 수명 시스템을 리셋합니다. CHANGE ENGINE OIL SOON(빠른 시일 내에 엔진 오일을 교환하십시오) 메시지가 나타나면 다음 1,000km 이내에 엔진 오일과 오일 필터를 교환하십시오. 최상의 조건에서 운전할 때는 최대 1년 동안 해당 메시지가 나타나지 않을 수 있습니다. 적어도 1년에 한 번은 엔진 오일과 오일 필터를 교환하고 엔진 오일 수명 시스템을 리셋해 주어야 합니다. 이는 서비스 센터에서 실시할 수 있습니다. 엔진 오일 수명 시스템이 우발적으로 리셋되었을 때는 엔진 오일을 교환

한 후 5,000km 되는 시점에 엔진 오일을 다시 교환해야 합니다. 엔진 오일을 교환할 때마다 엔진 오일 수명 시스템을 리셋해 주십시오. 364페이지의 '엔진 오일 수명 시스템'을 참조하십시오.

- REPLACE AT NEXT OIL CHANGE(다음 오일교환시 교체)라는 메시지가 나타나면 다음에 엔진 오일을 교환할 때 엔진 에어필터를 교체해야 합니다. REPLACE ENGINE AIR FILTER SOON(빠른 시일 내에 엔진 에어필터 교체)이라는 메시지가 나타나면 가능한 한 빨리 엔진 에어필터를 교체해야 합니다. 엔진 에어필터를 교체한 다음에는 엔진 에어필터 수명 시스템을 리셋해 주십시오. 365페이지의 '엔진 에어필터 수명 시스템'을 참조하십시오.

매 36,000km

- 실내 에어필터 교체. 해당 거리와 24개월 중 먼저 도래하는 시점을 적용하십시오. 교통량이 많은 곳, 공기가 나쁜 곳, 먼지가 많은 곳, 알레르겐이 많은 곳에서 운전할 때는 실내 에어필터를 보다 자주 교환해야 합니다. 실내

에 공기가 잘 흐르지 않거나 윈도우에 습기가 차거나 실내에서 냄새가 날 때도 실내 에어필터를 교환해야 합니다. GM 서비스 센터에서 실내 에어필터를 교환해야 하는 시점을 알려 줄 수 있습니다.

매 156,000km

- 스파크 플러그를 교체합니다. 스파크 플러그 배선/부트를 검사합니다.
- 4WD 차량의 트랜스퍼 케이스 오일 교환. 트랜스퍼 케이스와 프런트/리어 액슬의 출력 쉘은 고압수로 세척하지 마십시오. 출력 쉘이 손상되어 오일이 오염되면 트랜스퍼 케이스와 프런트/리어 액슬의 수명이 단축되므로 오일을 교환해 주어야 합니다.

매 161,000km

- 후드/바디 가스 스트럿을 교체합니다. 해당 거리와 10년 중 먼저 도래하는 시점을 적용하십시오. 378페이지의 '가스 스트럿'을 참조하십시오.

매 240,000km

- 엔진 냉각 시스템을 드레인/보충합니다. 해당 거리와 6년 중 먼저 도래하는 시점을 적용하십시오. 356페이지의 '냉각 시스템'을 참조하십시오.

매 5년

5년마다 브레이크 액을 교환하십시오.

보다 잦은 정비를 필요로 하는 가혹 조건*

- 다음을 포함하는 공용, 군용, 상용 차량
 - 구급차, 경찰차, 구조차
 - 군용으로 사용되는 민간 차량(소형 픽업 트럭, SUV, 승용차 등)
 - 구조 차량(견인 트럭, 단일 차량용 플랫폼 견인 트럭 등) 또는 트레일러를 견인하거나 화물을 운반하는 데 지속적으로 사용되는 차량.
 - 많이 사용되는 상용 차량(택배 차량, 개인 순찰 차량, 24시간 운영되는 기타 차량)
 - 모래나 먼지가 많은 환경에서 지속적으로 운행되는 차량(예 : 송유관 등에서 사용되는 차량).

● 6km 이하의 단거리에 자주 사용되는 차량

오일 수명 표시기에 오일과 필터를 교환할 시기가 표시됩니다. 가혹 조건에서는 12,000km가 되기 전에 교환할 시기가 표시될 수 있습니다.

* 참고 : 위와 같은 가혹 운전 조건에서는 스파크 플러그를 보다 자주 교체하는 것이 필요할 수 있습니다. 차에 가장 적합한 정비 주기를 결정하는 데 도움이 필요하다면 GM 서비스 센터에 연락하십시오.

극한 서비스는 4륜구동으로 오프로드 운전에만 주로 사용되거나 농업, 광업, 임업, 제철에 사용되는 차량에 적용됩니다.

추가로 필요한 서비스 - 가혹 조건

매 72,000km

- 자동 변속기 오일/필터를 교환합니다.
- 4WD 차량의 트랜스퍼 케이스 오일 교환. 트랜스퍼 케이스와 프런트/리어 액슬의 출력 쉘은 고압수로 세척하지 마십시오. 출력 쉘이 손상되어 오일이 오염되면 트랜스퍼 케이

스와 프런트/리어 액슬의 수명이 단축되므로 오일을 교환해 주어야 합니다.

사용자가 수행하는 점검과 서비스

매 2년

- 매 2년마다 브레이크 액을 교환하십시오.

매 7년

- 에어컨 건조제를 교환합니다. 에어컨 시스템은 7년마다 정비가 필요합니다. 본 정비에는 건조제를 교환하는 것이 포함됩니다. 건조제는 에어컨 시스템의 수명을 늘리고 효율을 높입니다. 본 정비는 복잡한 절차를 필요로 합니다. 서비스 센터에 연락하십시오.

종합 차량 검사(MPVI)

GM 서비스 센터에서 실시하는 MPVI는 차를 종합적으로 검사하는 작업입니다. MPVI의 혜택은 현재 주기가 필요한 서비스 항목과 향후 주기가 필요할 수 있는 서비스 항목을 식별하는 것입니다.

442 서비스 및 정비

정비사는 차에서 다음을 점검합니다. 사용자는 자국 GM 인증 서비스 웹사이트에서 자신의 차에 맞는 MPVI 점검표를 입수할 수 있습니다. 점검 항목, 검사 항목, 정비 항목 전체를 알아보려면 서비스 센터에 연락하십시오.

차와 지역에 따라 일부 항목이 적용되지 않을 수도 있습니다.

진단

- 온스타 작동(적용시)
- 서비스 이력/리콜 점검

엔진 오일과 오일 필터

- 엔진 오일
- 오일 수명 시스템
 - 오일 수명 시스템 리셋

외부 조명

- 육안 검사

앞유리와 와이퍼

- 육안 검사

12V 배터리

- 육안 검사
- 배터리 테스트 결과
- 배터리 케이블과 연결 상태

시스템, 액체, 육안 누출 검사

- 엔진 오일
- 변속기
- 구동 액슬
- 트랜스퍼 케이스
- 엔진 냉각 시스템
- 파워 스티어링휠
- 연료 시스템
- 앞유리 워셔액

타이어 점검

- 타이어 공기압, 트레드 깊이, 마모
- 로테이션(해당시)
- 얼라인먼트 점검(옵션)
- 타이어 공기압 모니터링 시스템 리셋
- 타이어 밀봉제(제공시) 유효 기간 점검
- 스페어 타이어 점검(제공시)

브레이크

- 브레이크 시스템 점검

육안 검사와 기능 검사

- 안전벨트 구성품
- 배기 시스템
- 가속 페달
- 실내 에어필터(적용시)
- 엔진 에어필터 교체
- 호스

- 벨트
- 속과 스트러트
- 스티어링 구성품
- 액슬 부트 또는 구동 샤프트와 U 조인트
- 가스 스트럿(장착시)
- 카매트 고정 상태(페달과 접촉하지 않아야 함)
- 경음
- 점화록(장착시)
- 스타터 스위치
- 증발 컨트롤 시스템

윤활유 공급

- 새시 구성품

특별 서비스

- 상용으로 많이 사용하는 차량 : 오일을 교환할 때마다 새시 구성품에 윤활유를 주입합니다.
- 하체를 세척합니다. 429페이지의 '외장 관리' 단원에 나오는 '하체 관리'를 참조하십시오.

444 서비스 및 정비

권장 용액, 윤활유, 부품

권장 용액 및 윤활유

캐딜락 서비스 센터에서 다음과 같은 용액 및 윤활유를 구입할 수 있습니다.

용도	용액 및 윤활유
자동 변속기	DEXRON ULV 자동 변속기 오일
새시	NLGI #2, Category LB 또는 GC-LB에 부합하는 윤활유
냉각수	깨끗한 물과 DEX-COOL 냉각제를 50:50으로 혼합한 냉각수. 366페이지의 '냉각 시스템'을 참조하십시오.
엔진 오일	dexos1 규격에 부합하고 SAE 점도 등급이 알맞는 엔진 오일. ACDelco dexos1 완전 합성 오일이 권장됩니다. 362페이지의 '엔진 오일'을 참조하십시오.
프런트 액슬(4WD)/리어 액슬	서비스 센터에 문의하십시오.
유압 브레이크 시스템	DOT 4 유압 브레이크 액
키 실린더, 후드 힌지, 바디도어 힌지 핀, 전동 발판, 리프트게이트 힌지, 연료 도어 힌지	다목적 윤활유 Superlube. 서비스 센터에 문의하십시오.
트랜스퍼 케이스(4WD 차량)	서비스 센터에 문의하십시오.
웨더스트립 컨디셔닝	웨더스트립 윤활유. 서비스 센터에 문의하십시오.
앞유리 워셔	현지의 워셔액 동결 방지 기준을 충족시키는 워셔액

기술 제원

차량 식별.....	446
차량 식별 번호(VIN).....	446
자기 인증 라벨.....	446
서비스 부품 식별.....	446
차량 제원.....	447
용량 및 규격.....	447
엔진 구동벨트의 경로.....	448

차량 식별

차량 식별 번호(VIN)



차량 식별 번호(차대번호)는 계기판 좌측 코너 뒷면에 표시되어 있으며 밖에서 앞유리를 통해 볼 수 있습니다. 차량 식별 번호는 차량 인증 라벨, 서비스 부품 식별 라벨, 차량 등록증에도 표시되어 있습니다.

엔진 식별

VIN의 여덟 번째 글자는 엔진, 규격, 교체용 부품을 나타내는 엔진 코드입니다. 447페이지의 '용량 및 규격' 단원에 나오는 '엔진 규격'을 참조하십시오.

자기 인증 라벨

자기 인증 라벨은 본 차량이 대한민국 자동차 관리 법령에 적합하게 제작되었음을 알려드립니다.

라벨은 운전석 쪽 차체에 부착되어 있습니다.

서비스 부품 식별

인증 라벨은 정비사에게 차량 서비스 정보를 제공하기 위해 만들어졌습니다.

중앙 필라에 부착된 인증 라벨에 바코드가 있을 경우 이 바코드를 스캔하면 다음 정보가 제공됩니다.

- 차량 식별 번호(VIN)
- 모델명
- 페인트 정보
- 제작 옵션

중앙 필라에 부착된 인증 라벨에 바코드가 없을 경우에는 글로브 박스 안에 부착된 라벨에 같은 정보가 제공됩니다.

차량 제원

용량 및 규격

다음 표에 나오는 용량은 대략적인 것입니다. 444페이지의 '권장 용액 및 윤활유'를 참조하십시오.

품목	용량
에어컨 냉매	에어컨 냉매의 종류와 충전량은 엔진룸의 냉매 라벨을 참조하십시오. 자세한 것은 서비스 센터에 문의하십시오.
냉각 시스템*	14.3리터
엔진 오일(필터 포함)	7.6리터
연료 탱크	
단축거	90.8리터
장축거	106리터
트랜스퍼 케이스 오일	1.5리터
휠너트 토크	190N.m
모든 용량은 대략적인 것입니다. 보충할 때는 본 매뉴얼에 권장되는 레벨로 채우십시오. 보충한 다음에는 레벨을 다시 점검하십시오.	
* 엔진 냉각 시스템의 용량은 냉각 시스템 전체와 그 구성품 모두를 커버합니다.	


448 기술 제원

엔진 규격

엔진	VIN 코드	스파크 플러그 간극
6.2L V8 엔진 (L87)	L	0.95~1.10mm


스파크 플러그 간극은 공장에서 설정되어 나옵니다. 스파크 플러그 간극을 조절하는 것은 권장되지 않습니다(스파크 플러그가 손상될 수 있음).

엔진 구동벨트의 경로




6.2L 엔진(L87)

차대번호 각자 위치

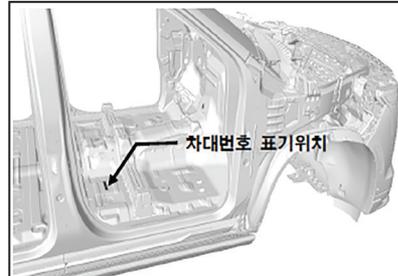

1열 조수석 시트 아래

엔진 형식/엔진 각자 위치

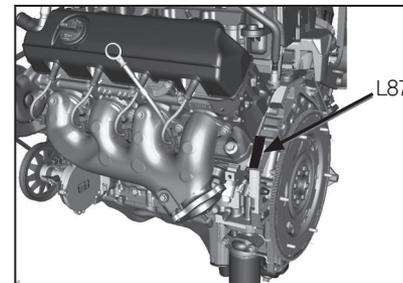

고객 정보

고객 정보.....449
 고객 만족 절차.....449
 차량 데이터 기록과 프라이버시.....451
 무선 주파수 식별(RFID).....453

고객 정보

고객 만족 절차

저희 회사는 본 차량을 구입하신 귀하의 만족을 최우선으로 생각합니다. 일반적으로 차량 구매 처리 또는 차량의 사용에 관한 모든 사항은 판매 딜러의 영업부 또는 서비스 부서에서 모두 해결되어야 합니다. 그러나 때로는 모든 사항에 선의의 의도로 처리하였음에도 불구하고 오해가 발생할 수 있습니다. 귀하께서 만족할 정도로 문제가 해결되지 않았을 경우에는 다음 절차를 따르십시오.

1단계 : 차량 딜러의 영업사원과 문제를 의논하십시오. 일반적으로 이 단계에서 문제가 해결됩니다. 영업부, 서비스부 또는 각부서 관리자 선에서 문제 해결이 되지 않으면 해당 딜러의 고객 상담 지원과 문제를 의논하십시오.

2단계 : 판매 딜러와 충분히 협의했음에도 문제 해결이 어려우면 캐딜락 '고객 상담 센터'에 연락하십시오.

전화번호 : 080-800-1228

고객 상담 센터의 담당 상담원에게 다음의 정보를 알려 주십시오.

- 차량식별번호(VIN). 이 번호는 차량 등록증 또는 계기판 좌측 상단 및 앞유리를 통해 보이는 플레이트에서 확인하실 수 있습니다.
- 판매 딜러명과 위치
- 차량 인도일과 현재 주행거리

저희 고객 상담 센터에 연락하시면 본 문제를 해당 판매 딜러와 긴밀한 협조하에 고객의 불편사항을 해결해 드릴 것입니다.

3단계 : 캐딜락과 GM 딜러는 구입하신 차량에 대해 귀하께서 완전히 만족시키도록 정성을 다하고 있습니다. 그러나 앞서 설명드린 1단계와 2단계를 모두 실행하셨는데도 불만족스러운 부분이 있으실 경우에는 '한국소비자보호원'에 문제를 제기하실 수 있습니다.

450 고객 정보

캐딜락 웹사이트

캐딜락 웹사이트(<http://www.cadillac.co.kr>)는 캐딜락 차량 소유 고객에게 다양한 정보를 제공합니다. 본 사이트에서는 차량이나 새로운 이벤트에 대한 정보가 수시로 업데이트됩니다. 이곳에서 특정 차량에 관한 정보를 얻으실 수도 있습니다.

캐딜락 웹사이트는 캐딜락 차량 소유 고객을 위해서 다음 내용을 제공합니다.

- 차량에 관한 정보를 포함한 여러 가지 작동 요령, 사용자 매뉴얼 등을 온라인상으로 보여줌
- 전국 GM 판매 대리점 및 서비스 센터 검색
- 회원 전용 특별 판촉 및 특권 혜택(행사시)

최신 정보에 관한 내용은 웹사이트를 참조하십시오.

고객 상담실

캐딜락에서는 '고객 감동' 정책에 입각하여 고객의 불만을 신속하고 성실하게 처리해 드리기 위하여 항상 최선의 노력을 다하고 있습니다.

각종 차량에 대한 문의, 품질 문제, 서비스에 대한 불만사항에 대하여 고객 상담 센터로 연락해 주시기 바랍니다.

고객 상담 센터

주소

인천광역시 부평대로 233(청천동)
한국지엠 내 홍보관 3층

캐딜락 고객 상담실

전화 : 080-800-1228

근무시간 : 월~금요일 09:00~18:00
(법정 공휴일 제외)

긴급출동 서비스

주행중 시동이 꺼지는 등 긴급한 상황이 발생하면 언제든지 '긴급출동 서비스'에 전화를 주십시오. 긴급출동 서비스는 고객께서 위급한 상황을 만났을 때 신속하게 현장에 출동하여 차량을 점검하고 필요한 조치를 취합니다. 긴급출동을 차량에 중대한 문제가 발생하여 주행이 불가능할 경우에 이용하실 수 있습니다. 주행이 가능한 상

태라면 캐딜락 서비스 센터에 차량을 입고해서 점검을 받으시기 바랍니다.

긴급출동 서비스에 연락하는 방법

- 전화 : 080-800-1228
02-3478-7200(일반)
- 근무시간 : 24시간 365일
- 발생한 문제 설명
 - 성명, 집주소, 전화번호
 - 현재 위치와 현재 수신 전화번호
 - 모델 연식, 차대번호(VIN), 주행거리 및 인도일자
- 긴급 출동 작업 범위
 - 견인 서비스
 - 배터리 점프 시동
 - 도어 잠김시 열림 지원 서비스

차량이 보증기간일 경우, 차량 품질 문제로 인한 수리나 견인 비용은 모두 고객 부담없이 무료로 처리해 드립니다. 그러나 보증기간 내라 하더라도 사고나 고객 과실로 인한 차량 문제인 경우에

는 현장 출동 및 수리 또는 견인에 대하여 유상으로 처리하게 됩니다. 보증기간이 초과하여 발생한 문제도 유상으로 서비스를 제공해 드립니다.

예약 정보

보증 수리가 필요할 경우에는 해당 판매 딜러의 서비스에 예약을 신청해야 합니다. 예약을 하면 보다 신속하게 서비스를 받으실 수 있습니다.

정비 담당 부서에서 차량 정비 일정을 즉시 잡을 수 없을 경우에는 차량 정비 일정이 잡힐때까지 계속 차량을 운행하십시오. 물론 이때는 안전과 관련된 문제가 없는 경우에만 운전합니다. 안전 관련 문제가 있다면 서비스 센터에 전화하셔서 문제를 알리고 차량을 입고시키십시오.

서비스 센터에 차량을 입고시킬 때 당일 수리가 가능하도록 평일 이른 아침에 차량을 입고하실 것을 권장합니다.

수리가 길어질 경우

서비스 센터에서는 항상 신속하고 정확한 정비를 해드리기 위하여 최선을 다하고 있습니다만 때에 따라서는 부품 조달이나 문제원인 파악 또

는 서비스 센터의 업무 편중으로 인하여 수리 시간이 길어질 수도 있습니다. 보증 수리의 경우 부득이 수리 기간이 장시간 길어지는 경우를 대비하여 각 판매 딜러에서는 대여차를 운영하고 있습니다만 대수가 한정되어 모든 건마다 대여차를 제공해 드릴 수 없습니다. 이에 일반적인 보증 수리시에는 대여차 제공이 불가능함을 양지하여 주시기 바랍니다.

차량 데이터 기록과 프라이버시

차에 들어 있는 다수의 컴퓨터가 차의 성능과 운전 방식에 대한 데이터를 기록합니다. 이들 컴퓨터는 엔진과 변속기의 성능을 제어하고 충돌시 에어백을 전개시키며 비상 제동시 ABS를 작동시켜 운전자가 차를 제어하는 것을 돕기도 합니다. 이들 컴퓨터는 정비사가 차를 정비할 때 도움이 되는 데이터를 저장할 수도 있습니다.

일부 컴퓨터는 연비, 평균 속도 등 운전 방식과 관련된 데이터도 저장합니다. 일부 컴퓨터는 사용자가 선택한 방송국, 시트 위치, 온도 등을 저장할 수도 있습니다.

사고기록장치

차에 사고기록장치(EDR)가 장착되어 있습니다. EDR은 특정 충돌 상황(예 : 에어백이 전개되는 상황)이나 준충돌 상황(예 : 도로 장애물과 충돌하는 상황)에서 각종 차량 시스템의 작동 방식을 이해하는 데 도움이 되는 데이터를 기록합니다. EDR은 대개 30초 이하의 짧은 시간 동안 차의 작동 시스템 및 안전 시스템과 관련된 데이터를 기록하게 되어 있습니다. 본 차량의 EDR은 다음과 같은 데이터를 기록합니다.

- 각종 시스템의 작동 방식
- 운전자와 승객이 안전벨트를 착용했는지 여부
- 운전자가 가속 페달을 얼마나 작동하였는지 또는 브레이크 페달의 작동 여부
- 차량 속도

이들 데이터는 충돌과 상해가 발생한 환경에 대한 이해를 돕습니다. 참고 : EDR 데이터는 경미하지 않은 충돌이 발생한 경우에만 기록됩니다. EDR은 통상 조건에서는 데이터를 기록하지 않으며 개인 데이터(예 : 성명, 성별, 연령, 충돌 위치)도 기록하지 않습니다. 단, 법률 집행기관 등

452 고객 정보

의 기관이 충돌을 조사하는 과정에서 획득한 개인 식별 데이터를 EDR 데이터와 연계시킬 수는 없습니다.

EDR에 기록된 데이터를 읽으려면 특수한 장비를 차나 EDR에 연결해야 합니다. 차량 제조사 외에 특수 장비가 있는 법률 집행기관 등의 기관도 차나 EDR에 해당 장비를 연결하여 데이터를 읽을 수 있습니다.

GM은 차주의 동의가 있을 때, 차를 임대했을 경우에는 임대자의 동의가 있을 때, 경찰 등의 정부 기관에서 공식적인 요청이 있을 때, GM이 소송에 대한 방어에 필요로 할 때, 법에 의해 요구될 때를 제외하고는 본 데이터에 접근하거나 본 데이터를 다른 사람에게 제공하지 않습니다. GM이 수집하거나 접수한 데이터는 GM의 연구 활동에 사용되거나 다른 사람/단체의 연구 활동에 제공될 수 있습니다. 단, 필요성이 인정되고 해당 데이터가 특정 차량이나 차주와 연계되지 않아야 합니다.

사고기록장치 세부 안내문

(제30조의3 제1항 관련)

이 자동차에는 사고기록장치가 장착되어 있습니다.

사고기록장치는 자동차의 충돌 등 사고 전후 일정시간 동안 자동차의 운행 정보(주행 속도, 브레이크 페달, 가속 페달 등의 작동 여부)를 저장하고, 저장된 정보를 확인할 수 있는 기능을 하는 장치를 말합니다.

사고기록정보는 사고 상황을 좀 더 잘 이해하는 데 도움이 됩니다.

사고시 손상 수리

귀하의 차량이 충돌 사고를 겪은 후 손상을 입었을 경우 공인 정비사에 의뢰하여 올바른 장비와 순정 부품을 사용하여 수리할 수 있도록 하십시오. 불안정한 수리는 귀하의 차량의 중고차 가격을 낮출 수 있으며 더불어 이후의 충돌 사고시 안전성을 떨어뜨릴 수 있습니다.

사고시 수리 부품

순정 GM 대체 부품은 기존 차량 부품과 동일한 재료와 제작 방법을 통하여 제작된 신형 부품입니다. 순정 GM 대체 부품은 차량의 외관, 내구성, 안전이 최대한 보장될 수 있도록 하는 최선의 선택이 될 것입니다. 순정 GM 부품의 사용은 GM 신차 보증을 유지하는 데 도움이 됩니다.

재활용 부품은 사용하지 마십시오. 재활용 부품은 순정 신품과 같은 내구성 및 안정성 등을 제공할 수 없으며 이러한 재활용 부품 사용으로 인해 문제가 발생하면 보증으로 처리되지 않습니다. 이 재활용 부품을 사용하여 발생한 고장들도 역시 보증이 적용되지 않습니다.

일반 애프터마켓 시장에는 GM 순정품이 아닌 일반 부품을 구매하실 수도 있습니다. 그러나 이 경우는 GM 이외의 회사에서 제작된 것으로서 귀하의 차량에 적합한 지가 테스트되지 않은 경우일 수도 있습니다. 결국 이러한 부품들은 제대로 장착되지 못하여 내구성 감퇴, 부식 문제를 일으킬 수 있을 뿐 아니라 추후 충돌 사고시 올바른 성능을 발휘하지 못할 수도 있습니다. 이

러한 부품들은 GM 신차 보증의 수혜를 받을 수 없으며 그 부품들과 관련된 고장들도 역시 적용이 불가능합니다.

수리 설비

차량 수리시 필요를 충족시키는 공인 정비 수리 시설을 이용할 것을 권장합니다. 귀하를 담당하는 캐딜락 영업점이나 캐딜락에서 별도로 훈련 받은 정비사와 첨단 장비를 갖춘 서비스 센터를 갖고 있을 수도 있으며 이러한 기준을 충족시키는 별도의 서비스 센터를 추천해 줄 수 있습니다.

사고 발생시 대처 요령

다음은 사고 발생시 해야 할 내용입니다.

- 마음을 진정시키고 일단 귀하의 몸 상태를 확인합니다. 귀하께서 부상을 입지 않았다면 동승자 및 기타 다른 사람의 부상 여부와 상태를 확인합니다.
- 만약 누군가 부상을 입었다면 119로 전화해서 도움을 요청하십시오. 모든 상황이 정리되기까지는 다른 위험에 처할 수 있는 상황이거나 경찰에 의해 이동을 지시받는 경우를 제외

하고는 차량을 이동시키지 마십시오.

- 경찰 및 사고 관련자에게 필요하고 요청된 정보만 제공하십시오. 사고에 관련되지 않은 사람과는 귀하의 개인 상황, 정신 상태 및 그 어느 것에 관해서도 의논하지 마십시오. 이를 통하여 사고 후 법적 행위로부터 자신을 보다 효과적으로 지킬 수 있습니다.
- 혹시 긴급출동 서비스가 필요하면 GM 긴급출동 서비스에 연락하시기 바랍니다. 자세한 내용은 긴급출동 서비스 부분을 참조하십시오.
- 견인시에는 견인 장소를 확인해 두도록 하십시오. 견인 트럭 운전사에게 명함을 받거나 또는 운전사의 이름, 회사명, 전화번호를 받아 두십시오.
- 견인 전 반드시 소지품을 차에서 꺼내십시오. 만약 차량에 이러한 물품이 있다면 보험사에 그러한 정보를 등록해 놓도록 하십시오.
- 다른 운전자로부터 필요한 정보를 수집하십시오. 이름, 주소, 전화번호, 면허증번호, 차량번호, 제조사, 모델 및 연식, 차량등록번호, 보험사 및 증권번호, 기타 차량에 대한 손상과 같은 정보들이 포함됩니다.

- 가능하면 사고 즉시 보험사에 연락하십시오. 보험사에서 필요한 정보를 귀하로부터 수집할 것입니다. 만약 보험사가 경찰 보고서를 요구하는 경우에는 경찰서에 사고 접수를 하시기 바랍니다.
- 믿을 수 있는 정비소를 선택하십시오. 수리가 필요한 경우 캐딜락 서비스 센터에 차량을 입고 시키십시오.
- 견적을 받으면 자세히 살펴보고 수리 내역을 확실히 이해할 수 있도록 하십시오. 의문이 있으면 설명을 요청하십시오.

무선 주파수 식별(RFID)

RFID 시스템은 일부 차량에서 타이어 공기압 모니터링 시스템, 시동 시스템, 원격 도어 잠금/열기 및 원격 시동용 리모트 키 등에 사용됩니다. 캐딜락 차량에 사용되는 RFID 시스템은 개인 정보를 사용하거나 기록하지 않으며 개인 정보가 들어 있는 다른 캐딜락 시스템과 연결되지도 않습니다.

454 고객 정보

타이어 에너지 효율 등급

자동차용 타이어의 에너지 소비 효율 측정 및 등급기준 표시 등에 관한 규정에 의거 타이어 효율 등급 표를 제공하오니 참조하시기 바랍니다.

차량 모델명	장착 타이어		타이어의 에너지 소비 효율 등급	
	타이어 브랜드	사이즈	회전저항 1)	젖은노면 제동력 2)
ESCALADE	브리지스톤	275/50R22	3	3
		285/40R24	3	4

1) 회전저항이란 단위 주행거리 당 소비되는 에너지를 의미합니다.

1~4등급까지 4개의 등급으로 구분되며, 1등급에 가까울수록 에너지 소비 효율이 좋습니다.

2) 젖은 노면 제동력이란 젖은 노면에서 타이어의 제동 성능을 의미합니다.

1~4등급까지 4개의 등급으로 구분되며, 1등급에 가까울수록 빗길 등 젖은 노면에서의 제동력이 좋습니다.

참고

본 표에 표기된 등급은 차량 첫 출고 시 장착된 타이어에 적용되며 그 이후 소비자가 교환, 장착하는 타이어는 동일 규격이라도 본 표의 등급과 다를 수 있음을 유의하시기 바랍니다.

적합성 선언



Body Control Module

기자재의 명칭: 미약 전계강도 무선기기

업체명: DENSO CORPORATION

모 델: B1NA0

인증번호: R-R-DKR-B1NA0

Wireless Phone Charger

기자재의 명칭: 미약 전계강도 무선기기

업체명: 주식회사 비에치이브이에스

모 델: WCGMM00N3C7 /
WCGMM00N3C8

인증번호: R-R-abh-WCGMM00N3C7 /
R-R-abh-WCGMM00N3C8

Tire Pressure Sensor

기자재의 명칭: 특정소출력 무선기기(데이터 전송용 무선기기)

업체명: Schrader Electronics Limited

모 델: AHMPD4 / AG6SP4

인증번호: R-C-SRD-AHMPD4 / MSIP-
CRM-SRD-AG6SP4

Radar Long Range

기자재의 명칭: 특정소출력 무선기기(데이터 전송용 무선기기)

업체명: ADC Automotive Distance Control System GmbH

모 델: ARS5-B

인증번호: R-C-8AC-ARS5B

Telematics Module

기자재의 명칭: LTE 이동통신용 무선설비의 기기(기타)

업체명: Continental Automotive Technologies GmbH

모 델: G12R400G1

인증번호: R-C-TeH-G12R400G1

Remote Key

기자재의 명칭: 특정소출력 무선기기(데이터 전송용 무선기기)

업체명: Huf Hulsbeck&Furst GmbH & Co.KG

모 델: HUF2718

인증번호: R-C-HHF-HUF2718

Trailer Tire Pressure Monitoring (TPPM)

기자재의 명칭: TPMS ECU Receiver

업체명: Schrader Electronics Limited

모 델: MFR2A

인증번호: R-R-SRD-MFR2A

Garage Door Opener

기자재의 명칭: HomeLink 5 Universal

456 고객 정보

Garage Door Opener

업체명 : Gentex Corporation

모 델 : LMHL5A

인증번호 : R-R-NZL-LMHL5A

Radar Short Range

기자재의 명칭: 특정소출력 무선기기(차량 충돌 방지용 레이더 무선기기)

업체명 : ADC Automotive Distance Control System GmbH

모 델 : SRR5-C

인증번호 : R-C-8AC-SRR5C

Radio

기자재의 명칭: Automotive Infotainment unit

업체명 : Harman International Industries, Incorporated

모 델 : INFO3.7-3.8 CSM

인증번호 : R-R-HOE-INFO37-38CSM

온스타

온스타 개요.....457
 개요.....457

온스타 서비스.....457
 연결.....457

차량 소프트웨어 업데이트.....457

온스타 개요

개요

시스템 제한사항을 포함한 자세한 정보는 온스타 서비스 홈화면에 나오는 온스타 사용자 약관, 개인정보 보호정책, 소프트웨어 약관을 참조하십시오.

온스타 서비스 홈페이지 : 캐딜락 홈페이지 (www.cadillac.co.kr) > 온스타 서비스

온스타 서비스 문의 : 캐딜락 고객센터(080) 800-1228

온스타 서비스

연결

myCadillac 모바일 앱(적용시)

지원되는 애플 스마트폰이나 안드로이드 스마트폰에 myCadillac 모바일 앱을 다운로드 하십시오. 사용자는 스마트폰에서 다음 서비스에 접근할 수 있습니다.

- 원격 차량 시동/정지(공장에서 시스템 장착시)
- 도어 잠금/해제(자동 잠금장치 장착시)
- 경음/비상 경고등 작동
- 차의 에너지 레벨, 레인지, 타이어 공기압(공장에서 타이어 공기압 모니터링 시스템 장착시) 점검
- 서비스 센터 찾기와 서비스 일정 잡기
- 긴급출동 서비스 요청

위 서비스는 변경 될 수 있으며, 일부 서비스는 차종, 사양에 따라 지원되지 않을 수 있습니다.

myCadillac 모바일 앱에 대한 정보(호환성 포함)는 캐딜락 홈페이지(www.cadillac.co.kr)의 온스타 서비스를 참조하십시오.

차량 소프트웨어 업데이트

GM은 별도의 통지나 동의 없이 원격으로 차에 소프트웨어 업데이트 사항이나 변경 사항을 제공할 수 있습니다. 이들 업데이트 사항이나 변경 사항은 차나 시스템의 안전, 보안, 작동을 개선 시키거나 유지시킬 수 있습니다. 소프트웨어 업

458 온스타

데이트나 변경이 있으면 내비게이션 목적지, 라디오 방송국 등 차에 저장된 데이터나 세팅이 영향을 받거나 지워질 수 있습니다. GM은 영향을 받거나 지워진 데이터/세팅에 책임을 지지 않습니다. 소프트웨어 업데이트시나 변경시 개인 정보가 수집될 수도 있습니다. 이에 대해서는 커넥티드 서비스 개인정보 보호정책에 설명되어 있거나 설치시 별도로 설명됩니다. 소프트웨어 업데이트나 변경이 있으면 시스템이 자동으로 GM 서버와 통신하여 차량 시스템의 상태에 대한 정보를 수집하거나, 업데이트/변경이 있는지 여부를 확인하거나, 업데이트/변경 사항을 전달할 수 있습니다. 온스타 서비스를 활성화하면 소프트웨어 업데이트/변경에 동의하고 GM이 원격으로 해당 사항을 차에 제공할 수 있다는 데 합의한 것으로 간주됩니다.